

Abdichtungssysteme und Duschlösungen

Von alferpro Proline

alferpro® PROLINE



alferpro® Proline eine Marke der
Proline Systems GmbH
Kratzenburger Landstraße 11-15
56154 Boppard
Deutschland

Tel.: +49 7746 9201-500
Fax: +49 7746 9201-8500

info@proline-systems.com
www.alferpro.com

Die Duschrinne von alferline bietet die passende Lösung für die Entwässerung von bodengleichen Duschen. In sieben Längen und mit sechs Designrosten. Das alferground-Sortiment ermöglicht eine zuverlässige Lösung für den Ausbau und die Sanierung von Feuchträumen – innen wie außen. Zur alferline Serie gehören außerdem Gefällekeile, die den ebenen Belag mit dem zweiprozentigen Gefälle von Linientwässerungen verbindet, Glas-Profile, die moderne Glas-Trennwände fixieren sowie Duschwandblenden.

Duschrinnen zur Entwässerung bodengleicher Duschen

Aus der Serie Abdichtungssysteme und Duschlösungen von alferpro Proline



© alfer®

Duschrinnen sind eine elegante Art der Entwässerung von bodengleichen Duschen. alferline bietet mit sieben Längen und sechs Designrosten für jede Situation die passende Lösung.


Duschrinnen

Dank des Hartschaumkörpers mit Ablauf, Geruchsverschluss und waagrechttem Abgang ist das alferline-Rinnensystem einfach auf dem Estrich zu positionieren. Eine Unterfütterung ist nicht notwendig. Ablauf und Abdichtung bilden eine Einheit und schützen dauerhaft gegen Feuchtigkeit. Die Gesamtaufbauhöhe beträgt nur 60 mm.

Duschrinnen zur Entwässerung bodengleicher Duschen

Aus der Serie Abdichtungssysteme und Duschlösungen von alferpro Proline

Duschrinne Slim Plus mit EPS Block

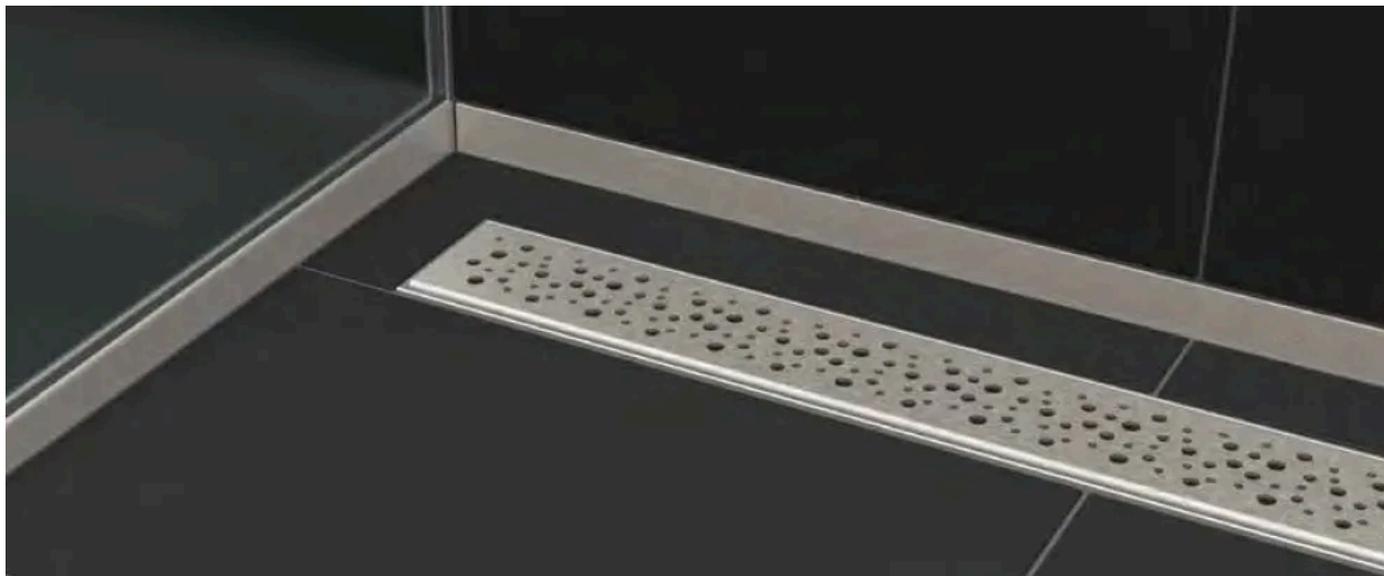

alferline Slim Plus ist ein Duschrinnensystem für besonders niedrige Einbauhöhen. Mit nur 60 mm Gesamtaufbauhöhe eignet es sich gut für Neubauten und auch für Sanierungen. Durch den EPS-Hartschaumblock ist die Positionierung auf dem Estrich einfach und eine zusätzliche Unterfütterung überflüssig. Mit dem zweiteiligen Unterbau kann die Aufbauhöhe von 60 mm bis 80 mm frei variiert werden. Ein Abfluss mit Geruchsverschluss ist bereits integriert.

Die Duschrinne verfügt über eine zweite Entwässerungsebene. Je nach Aufbauhöhe beträgt die Ablaufleistung bis zu 1,0 l/s. Die Duschrinne ist für Fliesenstärken bis zu 18 mm geeignet. Durch die werkseitig angebrachte Abdichtung wird eine optimale Verbindung mit der Verbundabdichtung gewährleistet. Ergänzend empfiehlt der Hersteller das alferground-Sortiment.

Die Duschrinne von alferline eignet sich für die Installation in Innenbereichen, hält hohen mechanischen Belastungen stand und ist weitgehend gegen Chemikalien beständig.

Das Designrost kann mithilfe des Deckelschlüssels abgenommen und gereinigt werden. Es sind diverse passende Designroste als Abdeckung erhältlich.

Material: Edelstahl V2A



alferline Duschrinne Slim Plus mit EPS Block

Duschrinnen zur Entwässerung bodengleicher Duschen

Aus der Serie Abdichtungssysteme und Duschlösungen von alferpro Proline



Designrost "Bubble"



Ablauf senkrecht



Ablauf waagrecht 60



Ablauf waagrecht 80



Anwendungsbeispiel alferline



Anwendungsbeispiel alferline

[Weitere Informationen](#)

Duschrinnen zur Entwässerung bodengleicher Duschen

Aus der Serie Abdichtungssysteme und Duschlösungen von alferpro Proline

Duschrinne alferline slim flex – flexibel ablängbar



Duschrinne alferline slim flex

Die Duschrinne **alferline slim flex** kann individuell angepasst und mit einer Aufbauhöhe von 60 bis 100 mm und zwei Anfangslängen von 1000 mm und 1200 mm variabel bei jedem Projekt eingesetzt werden. Ablängbar ist die Duschrinne bis auf 320 mm.



Duschrinne alferline slim flex: flexibel ablängbar

Die Rinne ist aus Edelstahl gefertigt, rostet nicht und kann mit handelsüblichem Werkzeug so abgelängt werden, dass sie genau in die Dusche passt. Fliesenverschnitt oder unschöner Gehrungsschnitt werden so vermieden.


Die Duschrinne alferline slim flex ist für Fliesenstärken von 10 mm bis 25 mm geeignet. Sie ist mit einer zweiten Entwässerungsebene versehen, und das Ablaufgehäuse hat eine integrierte Dichtmanschette.

Zubehör

alferline Duschwandblende

Die Duschwandblende gleicht die unterschiedlichen Wandhöhen im Bereich der tiefer liegenden Gefälleböden aus. Das Profil ist kompatibel mit den alferpro Gefällekeilen und wird in den Fliesenkleber eingedrückt.

- Material: Edelstahl V2A
- Oberfläche: gebürstet
- Höhe: 6 mm
- Breite: 25 mm, 35 mm

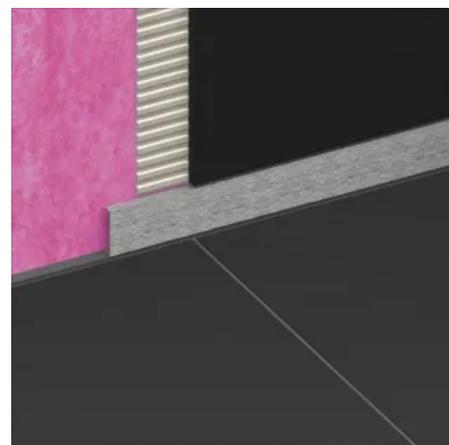

alferline Duschwandblende


Duschrinnen zur Entwässerung bodengleicher Duschen

Aus der Serie Abdichtungssysteme und Duschlösungen von alferpro Proline

alferline Gefällekeil

Der Gefällekeil verbindet den ebenen Belag mit dem zweiprozentigen Gefälle von Linienentwässerungen und ist als rechte und linke Ausführung erhältlich. Der Gefällekeil wird mit dem separat erhältlichen alferbasic Winkel-Profil eingebaut

- Material: Edelstahl V2A
- Oberfläche: gebürstet
- Höhe: 8 mm

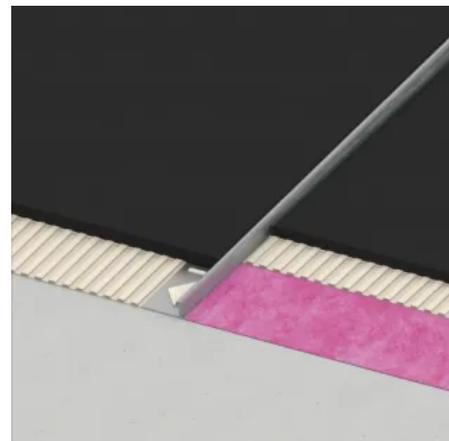


alferline Gefällekeil

alferline Wandgefällekeil

Für den direkten Anschluss an die Wand kommt der Wandgefällekeil mit zweiprozentigem Gefälle zum Einsatz. Das Profil ist beidseitig verwendbar und wird direkt in das Silikonbett gedrückt.

- Material: Edelstahl V2A
- Oberfläche: gebürstet
- Höhe: 8 mm
- Breite: 28 mm , 38 mm, 48 mm

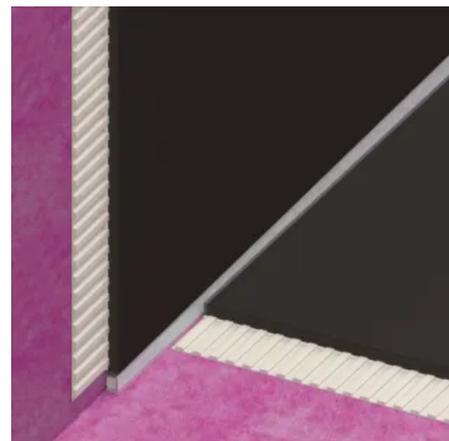

alferline Wandgefällekeil

[Weitere Informationen](#)

alferpro® Proline eine Marke der Proline Systems GmbH ^{Absender}

Kratzenburger Landstraße 11-15
56154 Boppard
Deutschland

Tel. +49 7746 9201-500, Fax +49 7746 9201-8500
info@proline-systems.com, www.alferpro.com

Datum:

Per Fax

Per Brief

Für meine Notizen

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „Abdichtungssysteme und Duschlösungen“

Mitteilung: