Duschwannen und Dusch-Badewannen

Von HSK Duschkabinenbau



HSK Duschkabinenbau KG
Zum Hohlen Morgen 22
59939 Olsberg
Deutschland

Tel.: +49 2962 97903-0
Fax: +49 2962 6570

info@hsk-duschkabinenbau.de
www.hsk.de

Duschwannen von HSK aus Acryl oder Marmor-Polymer bilden das Fundament des Duscherlebnisses. Unterschiedliche Materialstärken und Tiefen der Duschwannen bieten einen komfortablen bis schwellenlosen Einstieg in die eigene Dusche. HSK bietet flache Duschwannen, superflache Duschwannen oder bodengleiche / ebenerdige Duschwannen.
Besonders für kleine Bäder vereint die DuschBadewanne Dobla Dusch- und Badekomfort: Mit wenigen Handgriffen wird der großzügige Duschbereich zur komfortablen Wellness-Badewanne.

Duschwannen: Designvielfalt und Qualität für moderne Badlösungen

Aus der Serie Duschwannen und Dusch-Badewannen von HSK Duschkabinenbau



Ob aus hochwertigem Acryl oder edlem Marmor-Polymerharz: Die Duschwannen von HSK überzeugen durch modernes Design, erstklassige Verarbeitung und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Dank passgenauer Formgebung sind sie die ideale Ergänzung zu den HSK-Duschabtrennungen. Das vielseitige Sortiment bietet flache, superflache und plane Modelle – wahlweise mit Ablaufrinne – und ermöglicht flexible Einbauvarianten bis hin zum bodengleichen Einbau.

Marmor-Polymer Duschwannen

Modelle und Eigenschaften

Das massive Material ist licht- sowie temperaturbeständig. Die Oberflächen bieten Schmutz- und Kalkablagerungen kaum eine Angriffsfläche und sind somit besonders pflegeleicht und haltbar.
Für zusätzliche Sicherheit kann die HSK AntiSlip-Beschichtung optional gewählt werden.

Varianten

- Duschwanne Apunto mit Punktablauf
- Duschwanne Apunto ProLight mit Punktablauf
- Duschwanne Reta mit Rinnenablauf
- Duschwanne plan mit Punktablauf
- Duschwanne superflach mit Punktablauf
- Duschwanne in Steinoptik mit Punktablauf



Duschwanne aus Marmor-Polymer mit Punktablauf

Duschwannen: Designvielfalt und Qualität für moderne Badlösungen

Aus der Serie Duschwannen und Dusch-Badewannen von HSK Duschkabinenbau

Vergleich der Varianten

Serie	Design	Gewicht	Ablauf	Highlight
Apunto	Steinoptik	Standard	Punkt	Klassische Design-Duschwanne
Apunto ProLight	Struktur	Sehr leicht	Punkt	80 % leichter, zuschneidbar
Reta	Steinoptik	Standard	Rinne	Design mit Linienentwässerung
Plan	Glatt	Standard	Punkt	Puristische Optik
Superflach	Glatt	Standard	Punkt	Flache Standardlösung
Steinoptik	Steinstruktur	Standard	Punkt	Natürliche Steinoptik und Haptik

Einbaumöglichkeiten

- bodengleicher Einbau, barrierefreie Duschbereiche
- auf höhenverstellbaren Füßen oder mit Montagerahmen
- direkt auf dem Boden

Gütesicherung und Gewährleistung

HSK Duschwannen werden nach kontrollierten Richtlinien (DIN ISO 9001) hergestellt. Zum Einsatz kommen ausschließlich hochwertige Materialien.
HSK bietet eine 10-jährige Qualitätsgarantie sowie zusätzlich eine 20-jährige Nachkaufgarantie auf Ersatzteile.

Materialeigenschaften Marmor-Polymer

- Massive Ausführung
- Wärmespeichernd
- Hautsympathisch
- Trittsicher
- Pflegeleicht

Besonderheiten Apunto ProLight

Die strukturierte Oberfläche bietet sicheren Stand und überzeugt mit hoher Alltagstauglichkeit. Ein wasserfester Kern aus recyceltem Material sorgt für Langlebigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit. Für maximale Flexibilität kann die Duschwanne direkt vor Ort an die jeweilige Einbausituation angepasst werden.



Marmor-Polymer Duschwannen



Marmor-Polymer Duschwanne in Steinoptik Anthrazit



Marmor-Polymer Duschwanne in Steinoptik, Farbe Steingrau

Duschwannen: Designvielfalt und Qualität für moderne Badlösungen

Aus der Serie Duschwannen und Dusch-Badewannen von HSK Duschkabinenbau



Marmor-Polymer Duschwanne in Steinoptik, Farbe Anthrazit



Marmor-Polymer Duschwanne in Steinoptik, Farbe Sandstein

Lieferprogramm

- **Duschwanne Apunto**
  - Abmessungen:
    Quadrat: 80x80 cm bis 120x120 cm, Wannentiefe ca. 0-2 cm
    Rechteck: 70x160 cm bis 100x180 cm, Wannentiefe ca. 0-2 cm
    Individuelle Formen und Maße durch Zuschnitt
    Materialstärke ca. 3 cm
  - 4 Farben und 3 Designoberflächen
  - Ablauftechnik: Punktablauf
- **Duschwanne Apunto ProLight**
  - Abmessungen:
    Rechteck: 80x120 cm bis 90x180 cm, Wannentiefe ca. 0-1,7 cm
    Individuelle Formen und Maße durch Zuschnitt
    Materialstärke ca. 3 cm
  - Standardfarben Weiß und Anthrazit
  - Ablauftechnik: Punktablauf
- **Duschwanne Reta**
  - Abmessungen:
    Rechteck: 70x160 cm bis 100x180 cm, Wannentiefe ca. 0-2 cm
    Individuelle Formen und Maße durch Zuschnitt
    Materialstärke ca. 3 cm
  - 4 Farben
  - Ablauftechnik: Rinnenablauf
- **Duschwanne Plan**
  - Abmessungen:
    Quadrat: 80x80 cm bis 120x120 cm, Wannentiefe ca. 0-1,5 cm
    Rechteck: 80x90 cm bis 90x140 cm, Wannentiefe ca. 0-1,5 cm
    Materialstärke ca. 3,5 cm
  - Standardfarbe Weiß
  - Ablauftechnik: Punktablauf
- **Duschwanne Superflach**
  - Abmessungen:

Duschwannen: Designvielfalt und Qualität für moderne Badlösungen

Aus der Serie Duschwannen und Dusch-Badewannen von HSK Duschkabinenbau

Viertelkreis Radius 550 mm: 90x90 cm und 100x100 cm, Wannentiefe ca. 0,5-2,0 cm
Quadrat: 90x90 cm und 100x100 cm, Wannentiefe ca. 0,5-2,0 cm
Rechteck: 80x100 cm bis 90x140 cm, Wannentiefe ca. 0,5-2,5 cm
Materialstärke ca. 3,5 cm
- Standardfarbe Weiß
- Ablauftechnik: Punktablauf

- **Duschwanne in Steinoptik**
  - Abmessungen:
    Quadrat: 90x90 cm bis 120x120 cm, Wannentiefe ca. 0-1,5 cm
    Rechteck: 75x100 cm bis 80x140 cm, Wannentiefe ca. 0-1,5 cm
    Individuelle Formen und Maße durch Zuschnitt
    Materialstärke ca. 3,5 cm
  - 4 Farben, strukturierte Oberfläche
  - Ablauftechnik: Punktablauf


HSK Duschwanne Reta mit Rinnenablauf


HSK Duschwanne Apunto mit Punktablauf

Duschwannen: Designvielfalt und Qualität für moderne Badlösungen

Aus der Serie Duschwannen und Dusch-Badewannen von HSK Duschkabinenbau



HSK Duschwanne Apunto ProLight mit Punktablauf

Mehr Sicherheit durch AntiSlip

Alle HSK-Duschwannen aus Marmor-Polymer können werkseitig mit einer speziellen Schutzbeschichtung ausgestattet werden, die für mehr Trittsicherheit sorgt. Die farblose und wasserbasierte 2-Komponenten-Beschichtung schafft eine antibakterielle Oberfläche gemäß ISO 22196 und erfüllt die Rutschsicherheitsklasse C nach DIN 51097.
Zusätzliche Vorteile: Bei Vorliegen eines Pflegegrads kann die Pflegeversicherung einen Teil der Kosten übernehmen. Die Beschichtung lässt sich zeitsparend und mühelos reinigen und pflegen. Falls gewünscht, kann sie vollständig und einfach mit einem separat erhältlichen Remover wieder entfernt werden.



Weitere Informationen Marmor-Polymer Duschwannen

Duschwannen: Designvielfalt und Qualität für moderne Badlösungen

Aus der Serie Duschwannen und Dusch-Badewannen von HSK Duschkabinenbau

Duschwannen aus Acryl

Modelle und Eigenschaften

Die bodengleichen Acryl-Duschwannen sind die perfekte Alternative zu gefliesten Duschbereichen. Sie überzeugen durch ihre flache, barrierefreie Formgebung und eine bündig eingelassene Ablaufgarnitur oder Ablaufrinne, die nicht nur funktional sind, sondern auch das reduzierte Design unterstreichen. Das Ergebnis: maximale optische Freiheit und ein Höchstmaß an Komfort und Sicherheit.
Die hochwertigen Acryl-Oberflächen sind licht- und temperaturbeständig und bieten Schmutz sowie Kalkablagerungen kaum eine Chance. Dadurch sind sie besonders pflegeleicht und dauerhaft schön. Für zusätzliche Sicherheit lässt sich optional die HSK AntiSlip-Beschichtung wählen – eine wirkungsvolle Lösung für mehr Trittsicherheit im Bad.


Duschwanne mit integrierter Ablaufrinne

Varianten

- Duschwanne superflach mit schmaler Ablaufrinne
- Duschwanne superflach mit Punktablauf

Einbaumöglichkeiten

- bodengleicher Einbau, barrierefreie Duschbereiche
- auf höhenverstellbaren Füßen oder mit Montagerahmen

Gütesicherung und Garantie

HSK Duschwannen werden nach kontrollierten Richtlinien (DIN ISO 9001) hergestellt. Zum Einsatz kommen ausschließlich hochwertige Materialien.
HSK bietet eine 10-jährige Qualitätsgarantie sowie zusätzlich eine 20-jährige Nachkaufgarantie auf Ersatzteile.

Materialeigenschaften Acryl

- ICI-Acryl
- Durchgefärbtes Material
- 5 mm Materialstärke
- Licht- und temperaturbeständig
- Belastungsstabil
- Pflegeleicht


Acryl-Duschwanne mit Ablaufrinne im bodengleichen Einbau

Lieferprogramm

- **Duschwanne superflach mit Ablaufrinne**
  - Abmessungen:
    Quadrat: 90x90 cm und 100x100 cm, Wannentiefe ca. 0-2 cm
    Rechteck: 80x120 cm bis 90x160 cm, Wannentiefe ca. 0-3,5 cm
  - Standardfarbe Weiß, Rinnenabdeckungen in Weiß, Edelstahl poliert oder Schwarz-matt

Duschwannen: Designvielfalt und Qualität für moderne Badlösungen

Aus der Serie Duschwannen und Dusch-Badewannen von HSK Duschkabinenbau

- Ablauftechnik: integrierte Ablaufrinne

- **Duschwanne Duschwanne superflach mit Punktablauf**
  - Abmessungen:
    Halbkreis: 96 × 82 cm und 110 × 90 cm, Wannentiefe ca. 1,5-3,0 cm
    Viertelkreis Radius 550 mm: 80x80 cm bis 100x100 cm, Wannentiefe ca. 0,5-2,0 cm
    Viertelkreis asymmetrisch links oder rechts, Radius 550 mm: 75x90 cm bis 90x120 cm, Wannentiefe ca. 0,5-2,5 cm
    Fünfeck: 90x90 cm und 100x100 cm, Wannentiefe ca. 0,5-2,0 cm
    Quadrat: 80x80 cm bis 100x100 cm, Wannentiefe ca. 0,5-2,0 cm
    Rechteck: 75x90 cm bis 90x160 cm, Wannentiefe ca. 0,5-4,5 cm
  - Standardfarbe Weiß
  - Ablauftechnik: Punktablauf



Duschwanne superflach mit Punktablauf



Duschwanne superflach mit Ablaufrinne

Mehr Sicherheit durch AntiSlip

Alle HSK-Duschwannen aus Marmor-Polymer können werkseitig mit einer speziellen Schutzbeschichtung ausgestattet werden, die für mehr Trittsicherheit sorgt. Die farblose und wasserbasierte 2-Komponenten-Beschichtung schafft eine antibakterielle Oberfläche gemäß ISO 22196 und erfüllt die Rutschsicherheitsklasse C nach DIN 51097.



Die AntiSlip-Oberfläche erfüllt die Rutschsicherheitsklasse C nach DIN 51097.

Zusätzliche Vorteile: Bei Vorliegen eines Pflegegrads kann die Pflegeversicherung einen Teil der Kosten übernehmen. Die Beschichtung lässt sich zeitsparend und mühelos reinigen und pflegen. Falls gewünscht, kann sie vollständig und einfach mit einem separat erhältlichen Remover wieder entfernt werden.



Duschwannen: Designvielfalt und Qualität für moderne Badlösungen

Aus der Serie Duschwannen und Dusch-Badewannen von HSK Duschkabinenbau

Weitere Informationen Acryl-Duschwannen

Zubehör für den Einbau von HSK Duschwannen


Montagerahmen für Duschwannen aus Acryl und Marmor-Polymer

Für die einfache und sichere Montage superflacher Duschwannen bietet HSK einen speziell abgestimmten Boden-Einbaurahmen. Dieser ist auf die Duschwannen aus Acryl und Marmor-Polymerharz ausgelegt und sorgt für ein hohes Maß an Stabilität und Sicherheit beim Einbau. Die durchdachten Systemkomponenten ermöglichen eine schnelle, fachgerechte Installation – ideal für Neubau und Renovierung. Optional ergänzt das HSK Duschwannen-Dichtset die Lösung um eine zuverlässige Abdichtung für dauerhaft geschützte Übergänge.



Produktmerkmale

- Stabil durch bewährte Höhenverstelltechnik
- Bequeme Montage von oben
- Keine Bohrung in der Wand
- Besonders geeignet in der Sanierung
- Spezielle Rahmen für Acryl und Marmor-Polymer Duschwannen
- Mittenabstützung

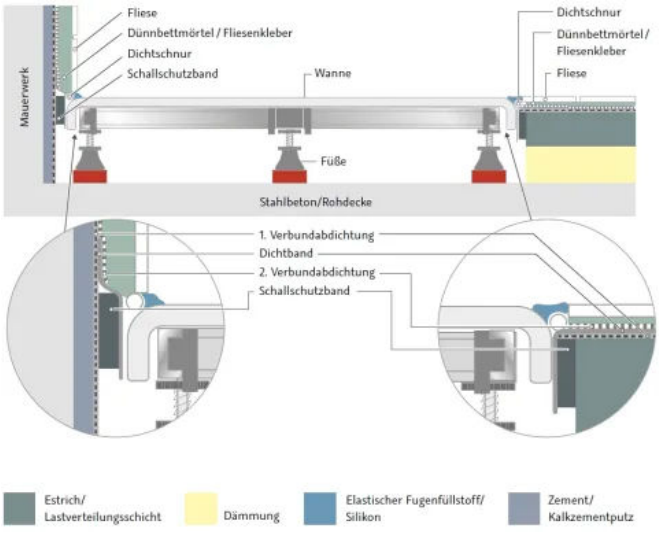

Einbaubeispiel Duschwanne aus Acryl oder Marmor-Polymer mit Montagerahmen und fachgerechter Abdichtung nach DIN 18534

Dichtset für Duschwannen – für normgerechte Abdichtung und optimalen Schallschutz

Das HSK Duschwannen Dichtset bietet ein abgestimmtes System für die schallisolierende und DIN 18534-konforme Installation von aufgesetzten Duschwannen. Es schützt dauerhaft vor Feuchtigkeit und sorgt gleichzeitig für optimalen Schallschutz.
Für bodengleiche Einbausituationen bietet HSK mit dem Ergänzungsset Kit 2 die ideale Erweiterung zum Dichtset. Es ermöglicht eine zuverlässige Abdichtung sämtlicher Einbausituationenbodengleicher Duschwannen.



Aquaproof Dichtset

Produktmerkmale

- Für Acryl Duschwannen und Marmor-Polymer Duschwannen

Duschwannen: Designvielfalt und Qualität für moderne Badlösungen

Aus der Serie Duschwannen und Dusch-Badewannen von HSK Duschkabinenbau

- Flexibel für nahezu alle Einbausituationen geeignet
- Dauerhaft zuverlässig wasserdicht
- Professionelle Abdichtung
- Besonders elastisch und dehnbar
- Komfortable Montage

Planungsfragen kompakt

Wann ist eine Duschwanne sinnvoller als ein gefliester Duschbereich?
Eine Duschwanne ist bei knapper Bauzeit, geringem Eingriffsbedarf im Bestand, reduzierten Wartungsanforderungen oder in seriellen Bädern wie Hotels und Pflegeheimen oft sinnvoller. Geflieste Duschen eignen sich besser für individuelle Geometrien oder durchgängige, materialhomogene Badkonzepte. Entscheidungskriterien sind Schnittstellenrisiken, Reinigungsaufwand und Sanierungsfähigkeit.

Welche Aufbauhöhe ist für bodengleiche bzw. superflache Einbausituationen realistisch?
Die Aufbauhöhe hängt von Ablauf, Geruchverschluss, Rohrführung und notwendigem Gefälle ab. Im Neubau sind früh eingeplante Rohbaumaßnahmen wie Vertiefungen oder Installationszonen notwendig. Im Bestand sind oft superflache Lösungen, Teilaufbauten oder Podeste erforderlich. Die Gesamteinbauhöhe sollte stets in der Planung ausgewiesen werden.

Wie wird der Anschluss an die Abdichtung nach DIN 18534 korrekt geplant?
Die Abdichtung muss hinter oder unter der sichtbaren Fuge liegen und an die Duschwanne mit Dichtbändern oder systemgebundenen Komponenten angeschlossen werden. Wartungsfugen ersetzen keine Abdichtung. Ausschreibungen sollten Abdichtungssystem, Anschlussdetails und Zuständigkeiten eindeutig regeln.

Acryl oder Marmor-Polymer: Welches Material passt zu welcher Einbausituation?
Acryl ist leichter, montagefreundlicher und bei schwierigen Zugängen im Bestand vorteilhaft. Marmor-Polymer bietet mehr Steifigkeit, exakte Geometrie und hochwertige Oberflächen, erfordert jedoch eine tragfähige Unterkonstruktion. Maßgeblich sind Gewicht, Zugang, Unterbau und Designanforderungen.

Punktablauf oder Rinnenablauf: Welche Variante ist planerisch günstiger?
Ein Punktablauf ist einfacher, wirtschaftlicher und wartungsfreundlicher. Ein Rinnenablauf bietet eine lineare Optik, Vorteile bei großen Flächen und erleichtert bei gefliesten Duschen die Gefälleausbildung. Die Wahl sollte von Ablaufleistung, Reinigungszugang und Designanforderungen abhängen.

Welche Anforderungen gelten für Rutschhemmung und barrierearme Nutzung?
Für Barfußbereiche gilt die Rutschhemmung nach DIN 51097, nicht die R-Klassifizierung. Sehr raue Oberflächen können Reinigungsprobleme verursachen. Barrierearme Nutzung erfordert schwellenlosen Zugang, Bewegungsflächen und Nachrüstmöglichkeiten gemäß DIN 18040.

Was ist bei der Erstellung von Ausschreibungstexten für Duschwannen besonders zu beachten?
Ausschreibungstexte für Duschwannen sollten Material, Abmessungen, Aufbauhöhe, Ablaufleistung, Rutschhemmung (z. B. Klasse nach DIN 51097), Schallschutzanforderungen und Abdichtungsdetails klar definieren. Schnittstellen zu angrenzenden Gewerken wie Abdichtung und Fliesenarbeiten sowie spezifische Montageanforderungen oder Herstellervorgaben sollten benannt werden, um Planungs- und Ausführungsfehler zu vermeiden.
Geprüfte Hersteller-Ausschreibungstexte von HSK Duschwannen