

Eingangsmatten

Von fuma



fuma Hauszubehör GmbH
Reutäckerstr. 9
76307 Karlsbad
Deutschland

Tel.: +49 7248 450730
Fax: +49 7248 4507360

info@fuma.com
www.fuma.com

Der erste Eindruck zählt – Eingangsbereiche präsentieren sich als Trend in der Architektur. Effektiv, vielseitig und langlebig sollen Fußmatten sein. An Eingangsmatten sind in Design, Funktionalität und Sicherheit hohe Anforderungen gestellt. Sie sollen den repräsentativen Eingangsbereich vor Schmutz, Feuchtigkeit und Beschädigungen schützen und zugleich optisch ein passendes Gestaltungselement sein.

Damit Trittschall zuverlässig verhindert wird, sind alle Top Clean PREMIUM Eingangsmatten durchgängig mit einer hochwirksamen Trittschalldämmung ausgestattet. Auf der Profilunterseite eingearbeitete dämmende Gummiprofile sorgen für Schalldämmung und Abtransport von Nässe.

Bei den Top Clean CLASSIC Aluprofilmatten sorgt ein auf der Unterseite aufgeklebter Polyethylen-Schaumstoff für Schalldämmung.

Eingangsmattensysteme TOP CLEAN CLASSIC aus Aluminium

Aus der Serie Eingangsmatten von fuma



Die Eingangsmatten Top Clean CLASSIC zeichnen sich durch ihre Profileinlagen mit verschiedenen Materialkombinationen sowie vielseitigen Einsatzbereiche aus. Für eine zuverlässige Trittschalldämmung wird auf der Unterseite des Aluminiumprofils Polyethylen-Schaum aufgeklebt.

Standard-Aluminiumprofilmatten

TOP CLEAN CLASSIC

Top Clean CLASSIC ist ein Mattensystem für den Einsatz in Eingangsbereichen mit normalen Personenverkehr bis hin zur starker Beanspruchung, z.B. durch Befahren mit Transportwagen.


Für den **Innenbereich** empfiehlt sich Rips, der strapazierfähig ist und die Nässe aufsaugt. Hochwertige Böden im Innenbereich können durch die Kombination aus Bürstenleisten und Bürstenprofilen geschützt werden, da Steine und Sand im Mattenrahmen aufgefangen werden.

Für den Einsatz im **Außenbereich** werden strapazierfähige Antirutsch-Gummiprofile im Wechsel mit Bürstenprofilen und Bürstenleisten empfohlen.

Kratzleisten, die zwischen den Profilen eingesetzt werden, steigern zusätzlich die Reinigungseffizienz.

Auf der Unterseite der Aluminiumprofile aufgeklebter PE-Schaum ermöglicht das geräuscharme Begehen und sorgt für eine optimale Auflagefläche.

Maßhaltig, aufrollbar und einfach zu reinigen. Anfertigung in jeder Breite und Tiefe. Sonderformen gegen Aufpreis.

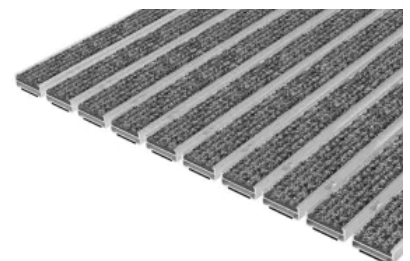

Top Clean CLASSIC mit Rips

- **Mattenhöhen**
je nach Kombination und Obermaterial (Einlage) 10 mm, 17 mm, 22 mm und 27 mm
- **Profilbreite**
27 mm
- **Profilabstand**
ca. 5 mm

Eingangsmattensysteme TOP CLEAN CLASSIC aus Aluminium


Aus der Serie Eingangsmatten von fuma

- **Rahmenhöhe**
Je nach Mattenhöhe ca. 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm
- **Obermaterial**
Verschiedene Einlagemöglichkeiten stehen zur Auswahl bzw. können im Wechsel kombiniert werden.
→ [alle Varianten und Kombinationen](#)
- **Aluprofil**
Verwindungssteifes Aluminiumprofil (Legierung EN AW 6063)

TOP CLEAN CLASSIC SCRUB mit Kratzeffekt

Top Clean CLASSIC SCRUB ist eine Eingangsmatte für **Innen- und Außenbereiche**. Die SCRUB-Einlage entfernt Schmutz und saugt Nässe auf. PE-Schaum auf der Unterseite der Aluminiumprofile sorgt für geräuscharmes Begehen und eine optimale Auflagefläche.

Maßhaltig, aufrollbar und leicht zu reinigen. Anfertigung in jeder Breite und Tiefe, Sonderformen gegen Aufpreis.

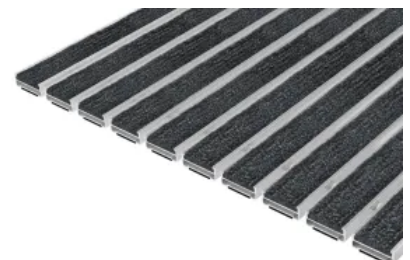


Top Clean CLASSIC mit SCRUB mit Kratzeffekt

- **Mattenhöhen**
ca. 10 mm, 17 mm, 22 mm und 27 mm
- **Profilbreite**
27 mm
- **Profilabstand**
ca. 5 mm
- **Rahmenhöhe**
Je nach Mattenhöhe 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm
- **Obermaterial**
SCRUB-Einlage mit Kratzeffekt (100% Polypropylen)
→ [alle Varianten](#)
- **Aluprofil**
Verwindungssteifes Aluminiumprofil (Legierung EN AW 6063)

TOP CLEAN CLASSIC PULSE

Top Clean CLASSIC PULSE ist ideal für mittelgroße und große Eingänge mit normaler bis hoher Lauffrequenzierung im **Innenbereich** geeignet. Das Garn mit hoher Zwirnung bildet eine kieselartige Struktur und sorgt für effektive Reinigung. Die PULSE-Einlage ist umweltfreundlich und nachhaltig, da sie ohne PVC und Weichmacher auskommt. PE-Schaum auf der Unterseite der Aluminiumprofile ermöglicht geräuscharmes Begehen und eine optimale Auflagefläche.

Maßhaltig, aufrollbar und leicht zu reinigen. Anfertigung in jeder Breite und Tiefe, Sonderformen gegen Aufpreis.

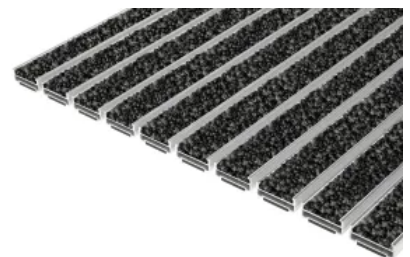

Top Clean CLASSIC PULSE

- **Mattenhöhen**
ca. 10 mm, 17 mm, 22 mm und 27 mm
- **Profilbreite**


Eingangsmattensysteme TOP CLEAN CLASSIC aus Aluminium

Aus der Serie Eingangsmatten von fuma

- 27 mm
- **Profilabstand**
ca. 5 mm
- **Rahmenhöhe**
Je nach Mattenhöhe 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm
- **Obermaterial**
PULSE-Einlage (100% Polyamid)
→ **alle Varianten**
- **Aluprofil**
Verwindungssteifes Aluminiumprofil (Legierung EN AW 6063)

TOP CLEAN CLASSIC WAVE

Top Clean CLASSIC Wave ist für Eingangsbereiche im **Außenbereich** mit normaler bis hoher Laufrrequentierung geeignet. Die bürstenden Eigenschaften der WAVE-Einlage sorgen für effektive Feuchtigkeitseaufnahme, ideal für Zone 1 im Außenbereich. Die umweltfreundliche und nachhaltige WAVE-Einlage kommt ohne PVC und Weichmacher aus. PE-Schaum auf der Unterseite der Aluminiumprofile ermöglicht geräuscharmes Begehen und eine optimale Auflagefläche. Maßhaltig, aufrollbar und leicht zu reinigen. Anfertigung in jeder Breite und Tiefe, Sonderformen gegen Aufpreis.

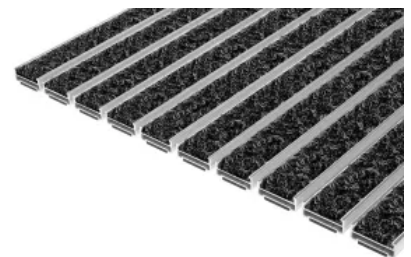

Top Clean CLASSIC WAVE

- **Mattenhöhen**
ca. 10 mm, 17 mm, 22 mm und 27 mm
- **Profilbreite**
27 mm
- **Profilabstand**
ca. 5 mm
- **Rahmenhöhe**
Je nach Mattenhöhe 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm
- **Obermaterial**
WAVE-Einlage (100% Polyamid)
→ **alle Varianten**
- **Aluprofil**
Verwindungssteifes Aluminiumprofil (Legierung EN AW 6063)

TOP CLEAN CLASSIC XL

Die Matten Top Clean CLASSIC XL mit breiteren Aluprofilen sind für großflächige und anspruchsvolle Eingänge geeignet. PE-Schaum auf der Unterseite der Aluminiumprofile ermöglicht geräuscharmes Begehen und eine optimale Auflagefläche. Verschiedene Kombinationen mit Kratzleisten, Bürstenleisten und Bürstenprofilen sorgen für optimale Schmutzaufnahme. Maßhaltig, aufrollbar und leicht zu reinigen. Anfertigung in jeder Breite und Tiefe, Sonderformen gegen Aufpreis.



Top Clean CLASSIC XL

Eingangsmattensysteme TOP CLEAN CLASSIC aus Aluminium


Aus der Serie Eingangsmatten von fuma

- **Mattenhöhen**
ca. 22 mm
- **Profilbreite**
37 mm
- **Profilabstand**
ca. 5 mm
- **Rahmenhöhe**
25 mm
- **Obermaterial**
Verschiedene Einlagemöglichkeiten stehen zur Auswahl bzw. können untereinander kombiniert werden.
→ [alle Varianten und Kombinationen](#)
- **Aluprofil**
Verwindungssteifes Aluminiumprofil (Legierung EN AW 6063)

TOP CLEAN CLASSIC XL PULSE

Konsequente Weiterentwicklung der Top Clean CLASSIC Serie mit breiteren Aluprofilen. Geeignet für großflächige und architektonisch anspruchsvolle Eingänge. Infolge der hohen Zwirnung des Garns entsteht eine kieselartige Struktur und sorgt für eine effektive Reinigungswirkung. Durch Vermeidung der Verwendung von PVC und Weichmachern ist die PULSE-Einlage eine umweltfreundliche und nachhaltige Einlage. Auf der Unterseite der Aluminiumprofile aufgeklebter PE-Schaum ermöglicht das geräuscharme Begehen und sorgt für eine optimale Auflagefläche. Die breite PULSE-Einlage aus 100% Polyamid sorgt für eine optimale Schmutzaufnahme und angenehmes Begehen der Matte.

Maßhaltig, aufrollbar und einfach zu reinigen. Anfertigung in jeder Breite und Tiefe. Sonderformen gegen Aufpreis.

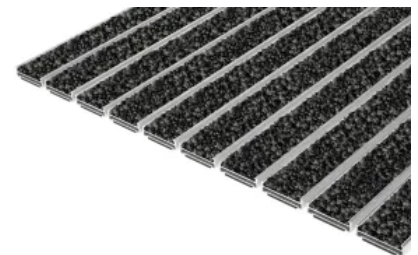

Top Clean CLASSIC XL PULSE 10

- **Mattenhöhen**
ca. 10 mm
- **Profilbreite**
37 mm
- **Profilabstand**
ca. 5 mm
- **Rahmenhöhe**
15 mm
- **Obermaterial**
PULSE-Einlage (100% Polyamid)
→ [zur Variante](#)
- **Aluprofil**
Verwindungssteifes Aluminiumprofil (Legierung EN AW 6063)

Eingangsmattensysteme TOP CLEAN CLASSIC aus Aluminium

Aus der Serie Eingangsmatten von fuma

TOP CLEAN CLASSIC XL WAVE

Top Clean CLASSIC XL WAVE mit breiteren Aluprofilen weiterentwickelt ist für großflächige und anspruchsvolle Eingänge geeignet. Die bürstenden Eigenschaften der WAVE-Einlage aus 100% Polyamid sorgen für Feuchtaufnahme und sind ideal für Zone 1 im Außenbereich. Die WAVE-Einlage ist umweltfreundlich und nachhaltig, da sie ohne PVC und Weichmacher auskommt. PE-Schaum auf der Unterseite der Aluminiumprofile ermöglicht geräuscharmes Begehen und eine optimale Auflagefläche. Die breiten WAVE-Einlagen sorgen für effektive Schmutzaufnahme und angenehmes Begehen. Maßhaltig, aufrollbar und leicht zu reinigen. Anfertigung in jeder Breite und Tiefe, Sonderformen gegen Aufpreis.



Top Clean CLASSIC XL WAVE 10

- **Mattenhöhen**
ca. 10 mm
- **Profilbreite**
37 mm
- **Profilabstand**
ca. 5 mm
- **Rahmenhöhe**
15 mm
- **Obermaterial**
WAVE-Einlage (100% Polyamid)
→ [zur Variante](#)
- **Aluprofil**
Verwindungssteifes Aluminiumprofil (Legierung EN AW 6063)

fuma Hauszubehör GmbH

Absender

Reutäckerstr. 9
76307 Karlsbad
Deutschland

Tel. +49 7248 450730, Fax +49 7248 4507360
info@fuma.com, www.fuma.com

Datum:

☐

Per Fax

☐

Per Brief

☐

Für meine Notizen

☐

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.

☐

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.

☐

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „Eingangsmatten“

Mitteilung: