Schmutzfang- und Eingangsmattensysteme für Gebäude und Industrie

Von entrada Fußmatten



entrada Fußmatten GmbH
Hinter dem Turme 5
38114 Braunschweig
Deutschland

Tel.: +49 531 886871-0
Fax: +49 531 886871-11

info@entrada-matten.de
www.entrada-matten.de

Produktserien

Schmutzfangsysteme reduzieren den Eintrag von Schmutz und Feuchtigkeit in Gebäude und sind ein wichtiger Bestandteil der Eingangsplanung. Je nach Nutzung und Beanspruchung kommen dabei Eingangsmattensysteme und Sauberlaufzonen, Schmutzfangmatten sowie Reifenreinigungssysteme zum Einsatz. Sie unterstützen die Sauberkeit in Innenräumen und tragen zum Schutz angrenzender Bodenbeläge bei.

Eingangmattensysteme und Sauberlaufzonen

- entrada Aluminiumprofilmatten für Grobschmutz- und Sicherheitszonen im Außenbereich
- entrada Aluminiummatten für Zwischenzonen bei stärker frequentierten Eingangsbereichen
- entrada Sauberlaufeinschnittware für Feinschmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme im Innenbereich

Schmutzfangmatten

- entrada Schmutzfangmatten für Feinschmutz- und Feuchtigkeitsabnahme im Innenbereich
- Individuelle Schmutzfangmatten und Logomatten mit individuellem Design

Reifenreinigungssysteme

- Befahrbares Reifenreinigungssystem T-REX B45

Eingangsmattensysteme und Sauberlaufzonen

Aus der Serie Schmutzfang- und Eingangsmattensysteme für Gebäude und Industrie von entrada Fußmatten



Von der Grobschmutzabnahme im Außenbereich bis zur Feinschmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme im Innenbereich: entrada bietet für jede der drei Eingangszonen passende Aluprofil-, Sauberlauf- und Schmutzfangmatten – dazu Sonderlösungen und individuell bedruckbare Logomatten. Auf Wunsch stehen Varianten mit Recyclingfasern zur Verfügung.

entrada Eingangsmattensysteme aus Aluminium

Die Sauberlaufprodukte nach Zonen


Für Eingangsbereiche mit hoher Lauffrequentierung bietet entrada Fußmatten ein dreistufiges System, das Schmutz und Feuchtigkeit stufenweise vom Außenbereich bis ins Gebäudeinnere aufnimmt.
In der ersten Zone im unmittelbaren Außenbereich wird der überwiegende Teil von grobem Schmutz und Feuchtigkeit abgenommen, die zweite Zone im Übergangsbereich reduziert verbliebenen Feinschmutz weiter, und die dritte Zone im Innenbereich sorgt für die vollständige Aufnahme von Restfeuchtigkeit und feinstem Schmutz zum Schutz der angrenzenden Bodenbeläge.
Alle Systeme werden nach Maß gefertigt und lassen sich individuell auf die baulichen Anforderungen des jeweiligen Eingangsbereichs abstimmen.

Eingangsmattensysteme und Sauberlaufzonen

Aus der Serie Schmutzfang- und Eingangsmattensysteme für Gebäude und Industrie von entrada Fußmatten



entrada KLASSIK Rips Work, Eingangsbereich Schule

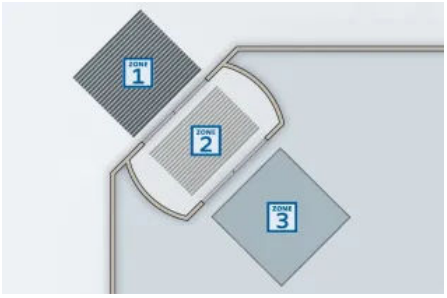

entrada Sauberlaufprodukte nach Zonen

Zone	Funktion	Typische Produkte
Zone 1 – Außenbereich	Grobschmutz- und Nässeaufnahme im Außenbereich	KLASSIK Safe, KLASSIK Work, WORK Plus, Bee 22
Zone 2 – Zwischenzone für stärker frequentierte Eingangsbereiche	Reduzierung von Grob-, Fein- und Feuchtschmutz im Übergangsbereich	SMART Rips, KLASSIK Rips, ROYAL Rips, ColourPlus
Zone 3 – Innenbereich	Aufnahme von Restfeuchtigkeit und Feinschmutz im Innenbereich	Maximus®, Coral® Classic

Eingangsmattensysteme für Grobschmutz- und Sicherheitszone | Zone 1

Vergleichstabelle Eingangsmattensysteme für Außenbereiche

Die Systeme der Zone 1 sind für die Aufnahme von Grobschmutz und Nässe im Außenbereich konzipiert. Je nach Einlagenkombination aus Gummi-, Bürsten- oder Minibürstenprofilen stehen Lösungen für unterschiedliche Belastungen und Schmutzaufkommen zur Verfügung.

Produkt	Material	Anwendungsbereich	Einsatzschwerpunkt	Lauffrequenz	barrierefrei	Bauhöhe

Eingangsmattensysteme und Sauberlaufzonen

Aus der Serie Schmutzfang- und Eingangsmattensysteme für Gebäude und Industrie von entrada Fußmatten

KLASSIK Safe	Aluminiumprofil + Gummieinlage	Büro- und Verwaltungsgebäude, Einzelhandel, öffentl. Gebäude, Schulen	Grobschmutz, Nässe	normal bis stark	ja	12 / 17 / 22 / 27 mm
KLASSIK Work	Aluminiumprofil + Bürsteneinlage	Industriehallen, Werkstätten, Logistik- und Gewerbegebäude	Grobschmutz	normal bis stark	ja	12 / 17 / 22 / 27 mm
WORK Plus	Aluminiumprofil + Minibürsteneinlage	Landwirtschaft, Industrie, stark verschmutzte Eingänge	hoher Grobschmutzeintrag	normal bis stark	ja	22 mm
KLASSIK Safe / Minibürste	Aluminiumprofil + Gummi- und Minibürsteneinlage	Gewerbe, öffentliche Gebäude, Einkaufszentren	Grobschmutz, Nässe	normal bis stark	ja	22 mm
KLASSIK Safe / Work	Aluminiumprofil + Gummi- und Bürsteneinlage	Industrie, Gewerbe, stark frequentierte Eingänge	Grobschmutz, Nässe	normal bis stark	ja	12 / 17 / 22 / 27 mm
Bee 22	Gummimatte	Außenanlagen, Industrie, Sportstätten, Eingänge mit Schnee- und Nässebelastung	Grobschmutz, Nässe, Schnee	normal bis stark	ja	22 mm

entrada KLASSIK »Safe«

Aluprofilmatte mit Gummiprofil: Grobschmutz- und Nässeabnahme sowie erhöhte Laufsicherheit durch rutschhemmende Gummiprofile. Für den Außenbereich geeignet und barrierefrei.

Einsatzmöglichkeiten

Eingangsbereiche mit normaler bis starker Lauffrequentierung, z. B. Schulen, Einkaufszentren, Schwimmbäder etc.

Technische Daten	
Aluprofil	Aufrollbare, strapazierfähige Eingangsmatte aus verwindungssteifem Aluminiumprofil (1,5 mm Wandstärke) für aufliegende Verlegung, Eloxierung in verschiedenen Farben möglich
Obermaterial	Anti-Rutsch-Gummiprofil (EPDM), geriffelt, UV-beständig; rutschhemmende Eigenschaften, R9 nach DIN 51130
Mattenhöhe	12 / 17 / 22 / 27 mm
Datenblatt Klassik Safe	



entrada KLASSIK »Safe«

entrada KLASSIK »Work«

Aluprofilmatte für Bodenvertiefung mit Bürstenprofil: Zur Grobschmutz- und Nässeabnahme für Eingänge mit normaler bis starker Lauffrequentierung. Für den Außenbereich geeignet und barrierefrei.


Eingangsmattensysteme und Sauberlaufzonen

Aus der Serie Schmutzfang- und Eingangsmattensysteme für Gebäude und Industrie von entrada Fußmatten

Einsatzmöglichkeiten

Eingangsbereiche mit normaler bis starker Lauffrequentierung, z. B. Schulen, Einkaufszentren, Sportstätten etc.

Technische Daten	
Aluprofil	Aufrollbare, strapazierfähige Eingangsmatte aus verwindungssteifem Aluminiumprofil (1,5 mm Wandstärke) für aufliegende Verlegung, Eloxierung in verschiedenen Farben möglich
Obermaterial	Bürstenprofil: robustes, strapazierfähiges Nylon 6.6
Mattenhöhe	12 / 17 / 22 / 27 mm
Datenblatt Klassik Work	

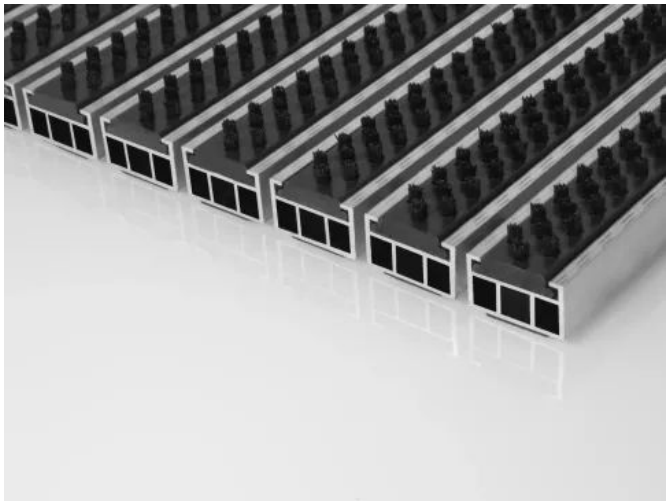

entrada KLASSIK »Work«


entrada WORK »Plus«

Aluprofilmatte mit Minibürste: Für die Grobschmutzabnahme ausgelegt durch weit voneinander abstehende Bürstenprofile, die besonders tief in die Zwischenräume von Profilsohlen eindringen. Für den Außenbereich geeignet und barrierefrei.

Einsatzmöglichkeiten

Eingangsbereiche mit normaler bis starker Lauffrequentierung und hohem Grobschmutzaufkommen, z. B. Boutiquen, Schulen, Einkaufszentren, Sportstätten etc.

Technische Daten	
Aluprofil	Aufrollbare, strapazierfähige Eingangsmatte aus verwindungssteifem Aluminiumprofil für aufliegende Verlegung
Obermaterial	Bürstenprofil: robustes, strapazierfähiges Nylon 6.6
Mattenhöhe	17 / 22 mm
Datenblatt Work Plus	

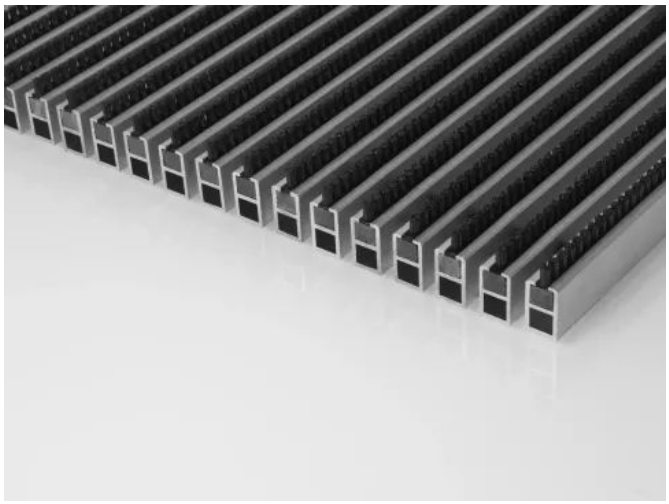

entrada WORK »Plus«

entrada KLASSIK »Safe« / »Minibürste«

Aluprofilmatte mit Gummiprofil und Minibürste: Zur Grobschmutz- und Nässeabnahme mit erhöhter Rutschsicherheit für Eingänge mit normaler bis starker Lauffrequentierung. Für den Außenbereich geeignet und barrierefrei.

Eingangsmattensysteme und Sauberlaufzonen

Aus der Serie Schmutzfang- und Eingangsmattensysteme für Gebäude und Industrie von entrada Fußmatten

Einsatzmöglichkeiten

Eingangsbereiche mit normaler bis starker Lauffrequentierung, z. B. Schulen, öffentliche Gebäude, Einkaufszentren etc.

Technische Daten	
Aluprofil	Aufrollbare, strapazierfähige Eingangsmatte aus verwindungssteifem Aluminiumprofil (1,5 mm Wandstärke) für aufliegende Verlegung, Eloxierung in verschiedenen Farben möglich
Obermaterial	Anti-Rutsch-Gummiprofil (EPDM), geriffelt, UV-beständig; rutschhemmende Eigenschaft R9 nach DIN 51130; Minibürsten: robustes, strapazierfähiges Nylon 6.6
Mattenhöhe	17 / 22 mm
Datenblatt Klassik Safe Minibürste	



ntrada KLASSIK »Safe« / »Minibürste«


entrada KLASSIK »Safe« / »Work«

Aluprofilmatte mit Gummi- und Bürstenprofil: Für Grobschmutz- und Nässeabnahme sowie erhöhte Laufsicherheit durch rutschhemmende Gummiprofile konzipiert. Für den Außenbereich geeignet und barrierefrei.

Einsatzmöglichkeiten

Eingangsbereiche mit normaler bis starker Lauffrequentierung und hohem Grobschmutzaufkommen z. B. Bürogebäude, Kindergärten, Autohäuser etc.

Technische Daten	
Aluprofil	Aufrollbare, strapazierfähige Eingangsmatte aus verwindungssteifem Aluminiumprofil (1,5 mm Wandstärke) für aufliegende Verlegung, Eloxierung in verschiedenen Farben möglich
Obermaterial	Anti-Rutsch-Gummiprofil (EPDM), geriffelt, UV-beständig; rutschhemmende Eigenschaft R9 nach DIN 51130; Bürstenprofil: robustes, strapazierfähiges Nylon 6.6
Mattenhöhe	12 / 17 / 22 / 27 mm
Datenblatt Klassik Safe Work	

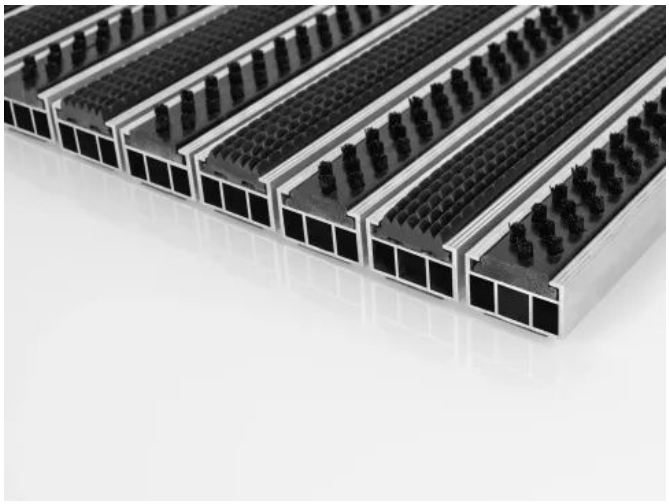

entrada KLASSIK »Safe« / »Work«

Ringgummimatte »Bee 22«

Ringgummimatte für Bodenvertiefungen – hohe Drainagewirkung mit starker Rutschhemmung bei Nässe und Schnee.


Eingangsmattensysteme und Sauberlaufzonen

Aus der Serie Schmutzfang- und Eingangsmattensysteme für Gebäude und Industrie von entrada Fußmatten

Einsatzmöglichkeiten

Eingänge mit hohem Nässeaufkommen, Maschinenarbeitsplätze, Werkbänke, Montagehallen, Industrie- und Produktionsgebäude, rutschige Außenwege, Sand- und Matschwege.

Technische Daten	
Werkstoff	Gummi
Eigenschaften	- Wasserdurchlässig & aufpralldämpfend - Genoppte Unterseite sorgt für zuverlässige Flüssigkeitsableitung - Alternative zu Gummiwabenmatten & Außenbereichs-Eingangssystemen - Gewicht: ca. 12,5 kg/m²
Mattenhöhe	22 mm
Größen	nach Maß
Datenblatt Ringgummimatte Bee 22	

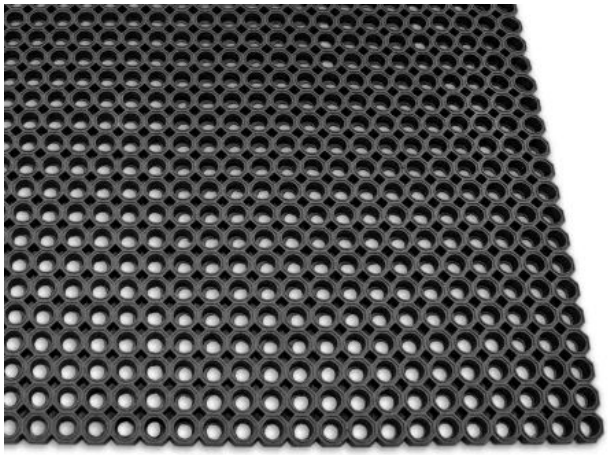

entrada® Ringgummimatte »Bee 22«

Eingangsmattensysteme für die Zwischenzone bei stärker frequentierten Eingangsbereichen | Zone 2

Die Systeme der Zone 2 reduzieren Fein- und Grobschmutz sowie Feuchtigkeit im Übergang zwischen Außen- und Innenbereich. Verschiedene Einlagen aus Rips, Bürsten, Kratzleisten oder Velours ermöglichen eine Anpassung an Nutzung, Lauffrequenz und Einbausituation.

Produkt	Einlage	Einsatzschwerpunkt	Lauffrequenz	barrierefrei	Bauhöhe
SMART Rips	Rips	Feinschmutz und Feuchtigkeit	normal	ja	10 mm
KLASSIK Rips	Rips	Feinschmutz und Feuchtigkeit	normal bis stark	ja	12 / 17 / 22 / 27 mm
KLASSIK ColourPlus	Tufting-Velours	Feinschmutz und Feuchtigkeit	normal bis stark	ja	12 / 17 / 22 / 27 mm
KLASSIK Rips / Minibürste	Rips + Minibürste	Grob- und Feinschmutz	normal bis stark	ja	22 mm
KLASSIK Rips / Kratzleiste	Rips + Kratzleiste	erhöhter Grobschmutzabtrag	normal bis stark	ja	17 / 22 mm
KLASSIK Rips / Work	Rips + Bürste	Grob- und Feinschmutz	normal bis stark	ja	12 / 17 / 22 / 27 mm
ROYAL Rips	Breitrips	Feinschmutz und Feuchtigkeit	normal bis stark	-	22 mm
ROYAL Plus Rips	Breitrips	hohe Belastung und Lauffrequenz	hoch	-	22 mm

entrada SMART »Rips«


Aluprofilmatte mit Rips: Zur Feinschmutz- und Feuchtigkeitsabnahme für Innen- und überdachte Eingangsbereiche mit normaler Lauffrequentierung in Fliesenstärke. Die Eingangsmatte entrada SMART »Rips« eignet sich besonders für barrierefreie Eingangsbereiche mit geringer Bauhöhe (Fliesenstärke).

Eingangsmattensysteme und Sauberlaufzonen

Aus der Serie Schmutzfang- und Eingangsmattensysteme für Gebäude und Industrie von entrada Fußmatten

Einsatzmöglichkeiten

Technische Daten	
Aluprofil	Aufrollbare, strapazierfähige Eingangsmatte aus verwindungssteifem Aluminiumprofil (1,5 mm Wandstärke) für aufliegende Verlegung
Obermaterial	Polypropylen; UV-beständig; R11 nach DIN 51130, auf Wunsch schwer entflammbar: Bfl-s1
Mattenhöhe	10 mm
Datenblatt Smart Rips	

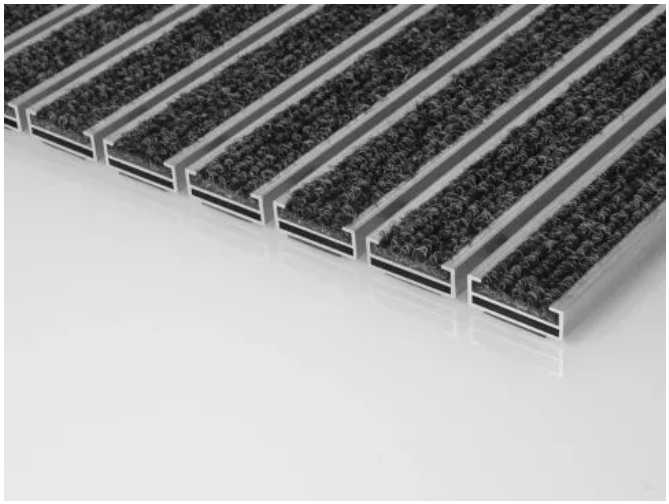

entrada SMART »Rips«


entrada KLASSIK »Rips«

Aluprofilmatte mit Rips: Zur Feinschmutz- und Feuchtigkeitsabnahme für Innen- und überdachte Eingangsbereiche mit normaler bis starker Lauffrequentierung. Barrierefrei.

Einsatzmöglichkeiten

Eingangsbereiche mit normaler bis starker Lauffrequentierung, z. B. Boutiquen, Banken, Bürogebäude etc.

Technische Daten	
Aluprofil	Aufrollbare, strapazierfähige Eingangsmatte aus verwindungssteifem Aluminiumprofil (1,5 mm Wandstärke) für aufliegende Verlegung, Eloxierung in verschiedenen Farben möglich
Obermaterial	Polypropylen; UV-beständig; R11 nach DIN 51130
Mattenhöhe	12 / 17 / 22 / 27 mm
Datenblatt Klassik Rips	

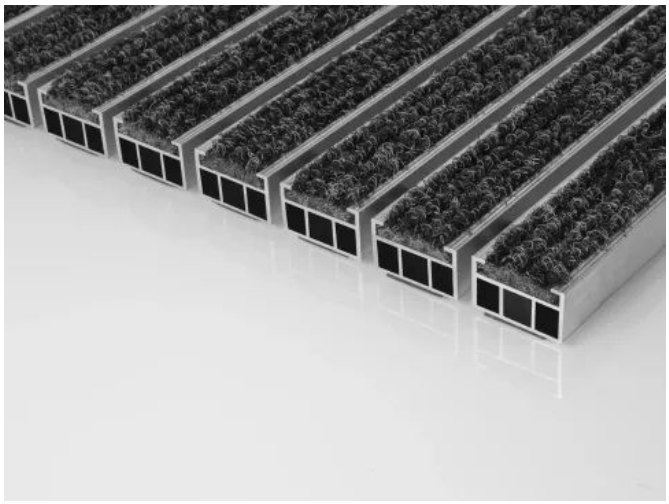

entrada KLASSIK »Rips«

entrada KLASSIK »ColourPlus«

Aluprofilmatte mit Textileinlage in B1 Qualität: Schwer entflammbare Ausführung zur Feinschmutz- und Feuchtigkeitsabnahme in Innen- und überdachten Eingangsbereichen mit normaler bis starker Lauffrequentierung. Barrierefrei.

Eingangsmattensysteme und Sauberlaufzonen

Aus der Serie Schmutzfang- und Eingangsmattensysteme für Gebäude und Industrie von entrada Fußmatten

Einsatzmöglichkeiten

Eingangsbereiche mit normaler bis starker Lauffrequentierung, z. B. Boutiquen, Banken, Bürogebäude etc.

Technische Daten	
Aluprofil	Aufrollbare, strapazierfähige Eingangsmatte aus verwindungssteifem Aluminiumprofil (1,5 mm Wandstärke) für aufliegende Verlegung, Eloxierung in verschiedenen Farben möglich
Obermaterial	hochwertiger Tufting-Velours; schwer entflammbar: Bfl -s1 nach EN 13501-1
Mattenhöhe	12 / 17 / 22 / 27 mm
Datenblatt Klassik ColourPlus	



entrada KLASSIK »ColourPlus«


entrada KLASSIK »Rips« / »Minibürste«

Aluprofilmatte mit Rips und Minibürste: Für Feuchtigkeits-, Grob- und Feinschmutzabnahme durch Ripsprofile mit zusätzlichen Minibürsten konzipiert. Für Innen- und überdachte Eingangsbereiche mit normaler bis starker Lauffrequentierung geeignet und barrierefrei.

Einsatzmöglichkeiten

Eingangsbereiche mit normaler bis starker Lauffrequentierung, z. B. Boutiquen, Banken, Bürogebäude, etc.

Technische Daten	
Aluprofil	Aufrollbare, strapazierfähige Eingangsmatte aus verwindungssteifem Aluminiumprofil (1,5 mm Wandstärke) für aufliegende Verlegung, Eloxierung in verschiedenen Farben möglich
Obermaterial	Rips: Polypropylen; UV-beständig; R11 nach DIN 51130; Minibürsten: robustes, strapazierfähiges Nylon 6.6
Mattenhöhe	17 / 22 mm
Datenblatt Klassik Rips Minibürste	

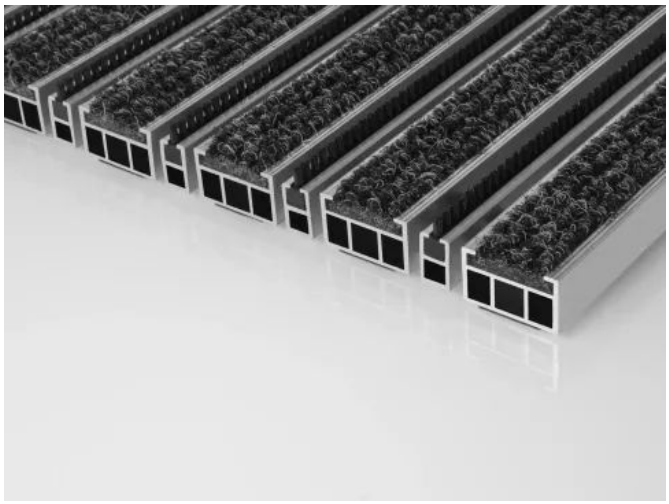

entrada KLASSIK »Rips« / »Minibürste«

entrada KLASSIK »Rips« / »Kratzleiste«

Aluprofilmatte mit Rips und Kratzleiste: Für Grob-, Feinschmutz- und Feuchtigkeitsabnahme durch Kratzleisten zwischen den Ripsprofilen für Innen- und überdachte Eingangsbereiche geeignet.

Eingangsmattensysteme und Sauberlaufzonen

Aus der Serie Schmutzfang- und Eingangsmattensysteme für Gebäude und Industrie von entrada Fußmatten

Einsatzmöglichkeiten

Eingangsbereiche mit normaler bis starker Lauffrequenz, z. B. Boutiquen, Banken, öffentliche Einrichtungen etc.

Technische Daten	
Aluprofil	Aufrollbare, strapazierfähige Eingangsmatte aus verwindungssteifem Aluminiumprofil (1,5 mm Wandstärke) für aufliegende Verlegung, Eloxierung in verschiedenen Farben möglich
Obermaterial	Rips: Polypropylen; UV-beständig, R11 nach DIN 51130, Kratzleiste: verwindungssteifes Aluminiumprofil
Mattenhöhe	17 / 22 mm
Datenblatt Klassik Rips Kratzleiste	



entrada KLASSIK »Rips« / »Kratzleiste«


entrada KLASSIK »Rips« / »Work«

Aluprofilmatte mit Rips und Bürstenprofil: Für Grobschmutz- und Feuchtigkeitsabnahme für Eingänge mit normaler bis starker Lauffrequentierung konzipiert. Für Innen- und überdachte Eingangsbereiche geeignet und barrierefrei.

Einsatzmöglichkeiten

Eingangsbereiche mit normaler bis starker Lauffrequentierung, z. B. Bürogebäude, Kindergärten, Autohäuser etc.

Technische Daten	
Aluprofil	Aufrollbare, strapazierfähige Eingangsmatte aus verwindungssteifem Aluminiumprofil (1,5 mm Wandstärke) für aufliegende Verlegung, Eloxierung in verschiedenen Farben möglich
Obermaterial	Rips: Polypropylen; UV-beständig, R11 nach DIN 51130; Bürstenprofil: robustes, strapazierfähiges Nylon 6.6
Mattenhöhe	12 / 17 / 22 / 27 mm
Datenblatt Klassik Rips Work	

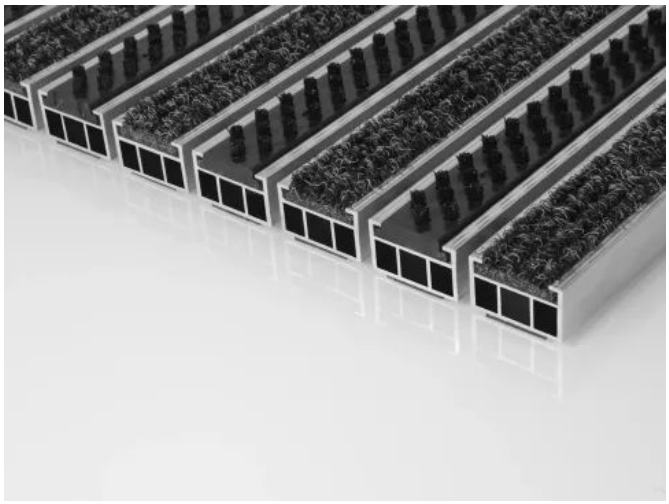

entrada KLASSIK »Rips« / »Work«

entrada ROYAL »Rips«

Aluprofilmatte mit Rips: Zur Feinschmutz- und Feuchtigkeitsabnahme durch breiten Rips für Innen- und überdachte Eingangsbereiche mit normaler bis starker Lauffrequentierung.


Eingangsmattensysteme und Sauberlaufzonen

Aus der Serie Schmutzfang- und Eingangsmattensysteme für Gebäude und Industrie von entrada Fußmatten

Einsatzmöglichkeiten

Eingangsbereiche mit normaler bis starker Lauffrequentierung, z. B. Boutiquen, Banken, Bürogebäude etc.

Technische Daten	
Aluprofil	Aufrollbare, strapazierfähige Eingangsmatte aus verwindungssteifem Aluminiumprofil (1,5 mm Wandstärke) für aufliegende Verlegung, Eloxierung in verschiedenen Farben möglich
Obermaterial	Polypropylen; UV-beständig; R11 nach DIN 51130
Mattenhöhe	17 / 22 mm
Datenblatt Royal Rips	

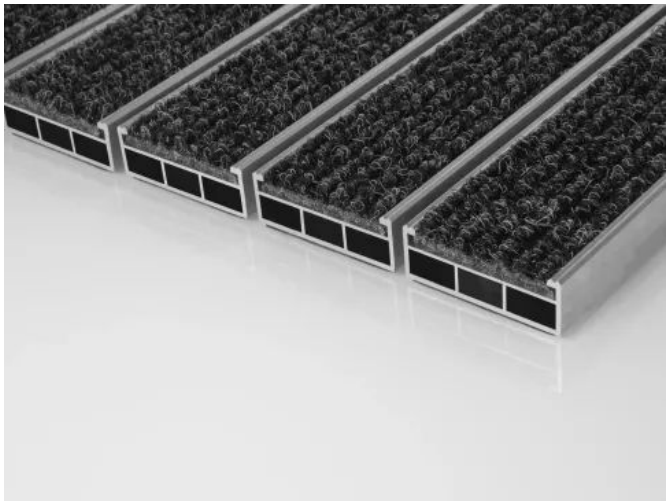

entrada ROYAL »Rips«


entrada ROYAL Plus »Rips«

Aluprofilmatte mit Rips: Für Feinschmutz- und Feuchtigkeitsabnahme durch breiten Rips für Innen- und überdachte Eingangsbereiche mit normaler bis starker Lauffrequentierung geeignet.

Einsatzmöglichkeiten

Eingangsbereiche mit normaler bis extremer Lauffrequentierung, z. B. Flughäfen, Einkaufszentren, öffentliche Gebäude etc.

Technische Daten	
Aluprofil	Aufrollbare, strapazierfähige Eingangsmatte aus breitem, verwindungssteifem Aluminiumprofil (1,5 mm Wandstärke) für aufliegende Verlegung, Eloxierung in verschiedenen Farben möglich
Obermaterial	Polypropylen; UV-beständig; R11 nach DIN 51130
Mattenhöhe	22 mm
Datenblatt Royal Plus Rips	

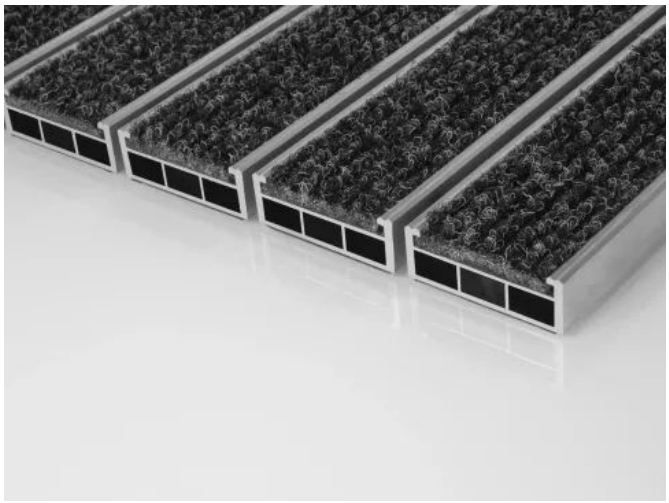

entrada ROYAL Plus »Rips«

Eingangsmattensysteme für Feinschmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme | Zone 3


Die Sauberlaufsysteme der Zone 3 dienen der Aufnahme von Restfeuchtigkeit und Feinschmutz im Innenbereich. Sie werden insbesondere in Sauberlaufzonen, Fluren und Bodenvertiefungen eingesetzt und ergänzen das Zonenkonzept im Eingangsbereich.

Produkt	**Material**	**Einsatzschwerpunkt**	**Brandverhalten**	**Bauhöhe**
Maximus®	Tufting Velours	Feuchtigkeits- und Feinschmutzaufnahme	Bfl-s1	ca. 10 mm
Coral® Classic	Polyamid mit Kratzgarn	Feuchtigkeits- und Feinschmutzaufnahme	Bfl-s1	ca. 10 mm

Eingangsmattensysteme und Sauberlaufzonen

Aus der Serie Schmutzfang- und Eingangsmattensysteme für Gebäude und Industrie von entrada Fußmatten

Sauberlaufteppich »Maximus®«

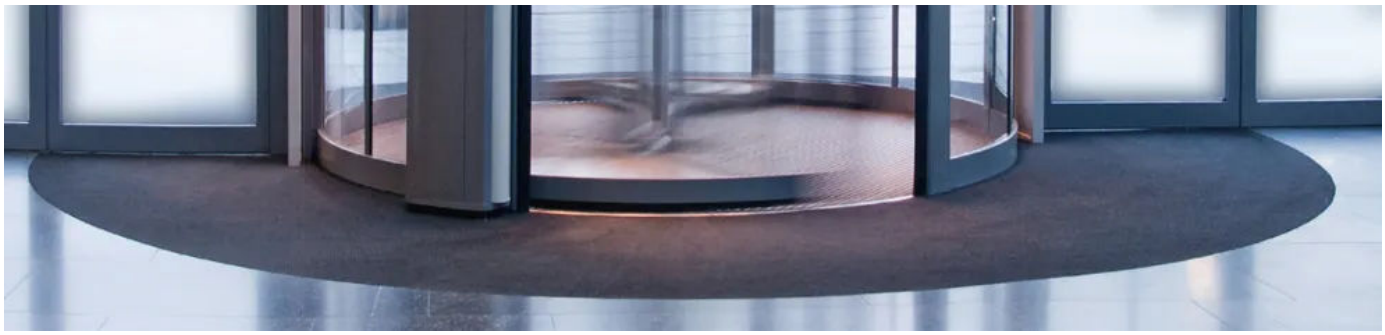

Sauberlauf »Maximus®«

Der Sauberlaufteppich »Maximus®« eignet sich für den Einsatz in Bodenvertiefungen und langen Fluren. Speziell angeordnete Hohlraumfasern im Tufting-Velours sorgen für eine hohe Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme. Das Material ist in verschiedenen Farben und melierten Ausführungen erhältlich.

Eingangsmattensysteme und Sauberlaufzonen

Aus der Serie Schmutzfang- und Eingangsmattensysteme für Gebäude und Industrie von entrada Fußmatten



Ergänzung für Sauberlaufzonen im Eingangsbereich:

- Einsatzgebiete: Industrie, Handel, Handwerk, Krankenhäuser, kommunale und soziale Einrichtungen
- antistatische Eigenschaften
- leichte Anbringung
- die Teppiche lassen sich schneiden und in vorhandene Vertiefungen – auch nebeneinander – verlegen

Material

- Obermaterial: Tufting-Velours
- Rückenbeschichtung: Schwerbeschichtung aus Vinyl
- schwer entflammbar: Bfl-s1 nach EN 13501-1
- rutschhemmende Eigenschaft:
  R13 nach DIN 51130

Größe

- Höhe: ca. 10 mm
- Standardbreiten: 130 cm und 200 cm breite Rollenware (inkl. Rand)
- Längen: bis 25 m
- die Bahnen lassen sich nahtlos verlegen
- auf Wunsch auch mit 2,5 cm Sicherheits-Trittrand am Anfang und Ende der Matte
- Matten nach Maß und Sonderbreiten auf Anfrage

Datenblatt zu Sauberlaufteppich Maximus®

Eingangsmattensysteme und Sauberlaufzonen

Aus der Serie Schmutzfang- und Eingangsmattensysteme für Gebäude und Industrie von entrada Fußmatten

Sauberlaufteppich »Coral® Classic«



Sauberlauf »Coral® Classic«

Der Sauberlauf »Coral® Classic« ist für den Einsatz in Sauberlaufzonen mit hoher Anforderung an Feuchtigkeits- und Feinschmutzaufnahme konzipiert. Das eingesetzte Kratzgarn nimmt feine Schmutzpartikel von den Schuhsohlen auf und zeichnet sich durch hohe Widerstandsfähigkeit aus.

Eingangsmattensysteme und Sauberlaufzonen

Aus der Serie Schmutzfang- und Eingangsmattensysteme für Gebäude und Industrie von entrada Fußmatten



Optimale Ergänzung für Sauberlaufzonen im Eingangsbereich:

- Einsatzgebiete: Industrie, Handel, Handwerk, Krankenhäuser, kommunale und soziale Einrichtungen
- antistatische Eigenschaften
- leichte Anbringung
- die Teppiche lassen sich in vorhandene Vertiefungen einsetzen

Material

- Obermaterial: 100 % Polyamid, pigmentgefärbt
- Rückenbeschichtung: Vinyl
- schwerentflammbar: Bfl-s1 nach EN 13501-1
- rutschhemmende Eigenschaft:
  DS nach DIN EN 13893

Größe

- Höhe: ca. 10 mm
- Standardbreiten: 100 cm, 150 cm und bis 200 cm breite Rollenware (zzgl. Rand)
  alternativ als Fliesen im Format 50 x 50 cm
- die Bahnen lassen sich nahtlos verlegen
- auf Wunsch auch mit 2,5 cm Sicherheits-Trittrand am Anfang und Ende der Matte

Der Sauberlaufteppich kann mit »Coral® Classic«-Winkelrahmen oder entrada Aluprofil-Winkelrahmen eingesetzt werden.

Datenblatt Sauberlaufteppich Coral® Classic

Schmutzfang- und Logomatten

Für unterschiedliche Anforderungen an Optik und Funktion bietet entrada zudem eine breite Auswahl an funktionalen und farbigen Schmutzfangmatten, die pro Quadratmeter bis zu 6 Liter Flüssigkeit und 3 kg Schmutz aufnehmen. Weitere Informationen zu den einzelnen Ausführungen.

Eingangsmattensysteme und Sauberlaufzonen

Aus der Serie Schmutzfang- und Eingangsmattensysteme für Gebäude und Industrie von entrada Fußmatten

Schmutzfangmatten für Feinschmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme im Innenbereich:

- rutschfest und plan: Mattenrücken aus schwerem Nitrilgummi
- maschinenwaschbar
- schwer entflammbar (Cfl-s1 nach DIN 13501-1)
- Obermaterialien für Grobschmutz, öligen Eintrag u.v.m.

Mehr Informationen zu Schmutzfangmatten



Schmutzfangmatte »ColourLine«

Logomatten – für Schmutzfang, Image und Werbung


- Längen von bis zu 30 Metern realisierbar
- Produkte mit hoher Schmutzfangwirkung
- maschinenwaschbar und schwer entflammbar
- Lösungen für Großabnehmer und Ketten

Mehr Informationen zu Logomatten



Schmutzfangmatte »Indiline«

entrada Imagefilm

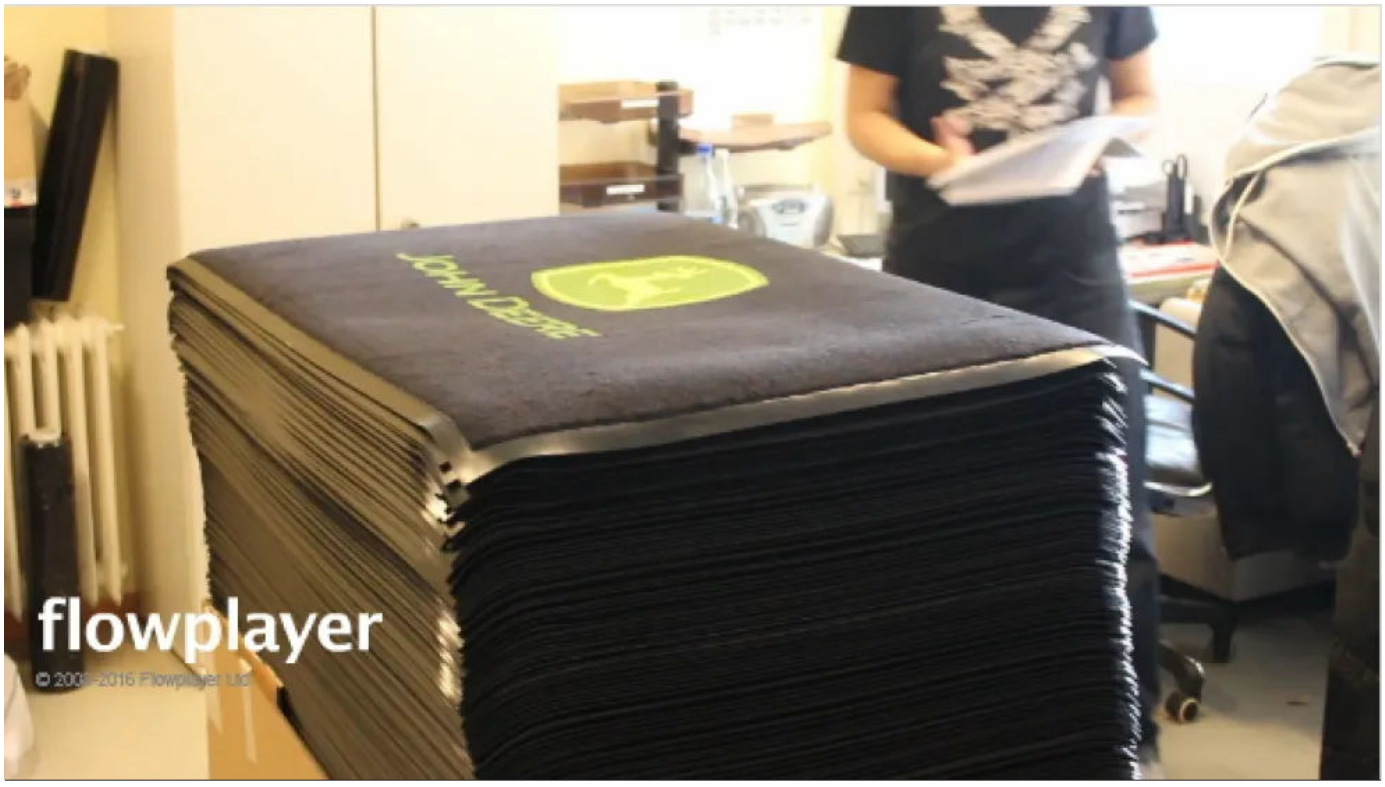

Eingangsmattensysteme und Sauberlaufzonen

Aus der Serie Schmutzfang- und Eingangsmattensysteme für Gebäude und Industrie von entrada Fußmatten

Weiterführende Informationen zu den Eingangsmattensystemen

www.entrada-matten.de | Fußmattenkonfigurator | Datenblätter zu allen Produkten von entrada-matten.de

Planungsfragen kompakt

Nach welchen Kriterien wird ein Eingangsmattensystem ausgewählt?
Die Auswahl sollte sich nach Gebäudenutzung, Besucherfrequenz, Schmutzaufkommen und mechanischer Belastung richten. Zusätzlich sind Anforderungen wie Barrierefreiheit, Rutschsicherheit und Befahrbarkeit zu berücksichtigen.

Wann ist ein mehrzoniges Schmutzfangsystem sinnvoll?
Ein Mehrzonensystem ist bei mittlerer bis hoher Frequentierung empfehlenswert, da Grobschmutz, Feuchtigkeit und Feinstaub in unterschiedlichen Bereichen aufgenommen werden. Dadurch lassen sich Reinigungsaufwand, Verschleiß und Rutschrisiken reduzieren.

Welche Länge sollte eine Schmutzfangzone im Eingangsbereich haben?
Die Länge sollte auf die Nutzung und Frequentierung abgestimmt werden. Für Arbeitsstätten nennt die ASR A1.5/1,2 eine Mindestlänge von 1,5 m in Laufrichtung über die gesamte Durchgangsbreite.

Welche Anforderungen gelten an die Rutschsicherheit von Schmutzfangsystemen?
Schmutzfangsysteme müssen Schmutz und Feuchtigkeit zuverlässig aufnehmen, um Rutschgefahren im Eingangsbereich zu reduzieren. Material, Aufbau und Größe des Systems sollten auf die zu erwartenden Belastungen abgestimmt werden.

Was ist bei der barrierefreien Planung von Schmutzfangsystemen zu beachten?
Schmutzfangsysteme sollten möglichst bündig in den Boden integriert werden, um Stolperstellen zu vermeiden. Außerdem müssen Oberflächen für Rollstühle, Kinderwagen und Transportgeräte sicher und leicht befahrbar sein.

Was ist bei Bodenvertiefungen und der Entwässerung von Schmutzfangsystemen zu beachten?
Bodenvertiefung, Rahmen und Mattensystem müssen maßlich aufeinander abgestimmt werden. Im Außenbereich ist zudem eine ausreichende Entwässerung vorzusehen, um Wasseransammlungen und Funktionsstörungen zu vermeiden.