Elastische Bodenbeläge

Von Tarkett Holding



© Tarkett property - all rights reserved

Tarkett Holding GmbH
Rheinallee 13
67061 Ludwigshafen
Deutschland

Tel.: +49 621 68172300
Fax: +49 621 681724300

info.de@tarkett.com
boden.objekt.tarkett.de

Elastische Bodenbeläge unterstützen die funktionale und gestalterische Planung in stark frequentierten öffentlichen Gebäuden, Gesundheits- und Bildungseinrichtungen, Büros sowie im Wohnungsbau. Das Sortiment von Tarkett umfasst unterschiedliche Belagsarten für Anforderungen wie hohe Beanspruchung, Akustik, Rutschsicherheit, Innenraumhygiene und durchgängige Gestaltungskonzepte.

Lösungen für Bodenbeläge in Objekt- und Wohnbereichen

- Homogene Bodenbeläge für intensiv genutzte Bereiche
- Heterogene Bodenbeläge für vielseitige Objektanwendungen
- Designböden in Holz- und Steinoptik
- Linoleumböden sowie Linoleum-Wandbeläge für abgestimmte Raumkonzepte

Tarkett Homogene Bodenbeläge

Aus der Serie Elastische Bodenbeläge von Tarkett Holding



© Tarkett property - all rights reserved

Homogene PVC-Bodenbeläge von Tarkett sind durchgehend über die gesamte Dicke durchgefärbt (EN ISO 10581) und bilden vollflächig verklebt eine geschlossene, reinigungsfreundliche und strapazierfähige Fläche für hygienisch anspruchsvolle, stark frequentierte Bereiche.

Homogene Bodenbeläge

Homogene Bodenbeläge von Tarkett – Strapazierfähig und Pflegeleicht

Homogene PVC-Bodenbeläge von Tarkett sind die ideale Lösung für stark frequentierte Gewerbe- und Objektbereiche. Sie bestehen aus einer durchgehenden Materialschicht und werden vollflächig mit dem Unterboden verklebt. Durch diese Konstruktion sind sie besonders strapazierfähig, langlebig und widerstandsfähig gegenüber mechanischer Belastung. Verschweißte Nähte sorgen für zusätzliche Stabilität und reduzieren das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit.

Diese Eigenschaften machen homogene Bodenbeläge optimal für Einsatzbereiche mit hohen hygienischen Anforderungen, wie Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und Arztpraxen. Dank ihrer glatten, geschlossenen Oberfläche lassen sie sich leicht reinigen und sind beständig gegenüber Chemikalien*) sowie Desinfektionsmitteln. Das reduziert den Aufwand für die tägliche Pflege und sorgt für eine dauerhaft hygienische Umgebung.

Auch in Schulen und Kindergärten überzeugen homogene Bodenbeläge durch ihre hohe Belastbarkeit und die große Auswahl an Farben und Designs. Sie tragen zu einer freundlichen Lernatmosphäre bei und bieten eine langlebige Lösung für Räume mit intensiver Nutzung. In gewerblichen Bereichen, wie Büros, Einzelhandel oder Produktionsstätten, punkten sie durch ihre Widerstandsfähigkeit und geringen Instandhaltungskosten.

Die Oberflächenrestaurierung ermöglicht die Wiederherstellung der Belagsoberfläche in Bezug auf ihr optisches Erscheinungsbild und ihre Reinigungseigenschaften, einfach durch trockenes Polieren. Die werkseitige iQ-PUR-Vergütung reduziert den Verschleiß der Oberfläche und erleichtert die Reinigung. Dadurch entfällt die bauseitige Erstbeschichtung/Einpflege; Erstreinigung nach Herstellervorgabe ist weiterhin erforderlich. Bei Bedarf kann die Oberfläche durch Polieren wieder aufgefrischt werden.

iQ Bodenbeläge – Einzigartige Oberflächenrestaurierung durch Trockenpolieren

Mit den iQ Bodenbelägen bietet Tarkett eine innovative Lösung, die sich durch besondere Langlebigkeit und einfache Pflege auszeichnet. Der homogene Bodenbelag lässt sich während der Nutzungsdauer durch Trockenpolieren optisch und reinigungstechnisch wiederherstellen. Dies ermöglicht es, den Boden über

Tarkett Homogene Bodenbeläge

Aus der Serie Elastische Bodenbeläge von Tarkett Holding

Jahre hinweg in neuwertigem Zustand zu halten – ohne aufwendige Reinigungsmaßnahmen oder den Einsatz aggressiver Chemikalien. Dadurch können die Instandhaltungskosten über die gesamte Lebensdauer gesenkt werden.
20 Jahre produktabhängige Herstellergarantie unter Einhaltung der Verlege- und Pflegevorgaben; Details siehe in den jeweilige Produktdatenblätter.

Zusätzlich sind die iQ Bodenbeläge in verschiedenen Varianten erhältlich, um individuellen Anforderungen gerecht zu werden:

- Akustische Ausführungen reduzieren den Trittschall und verbessern die Raumakustik
- Rutschhemmende Oberflächen bieten mehr Sicherheit in Bereichen mit hoher Rutschgefahr
- Elektrisch leitfähige oder ableitfähige Bodenbeläge eignen sich speziell für Räume mit sensibler Elektronik

*) chemische Beständigkeit siehe produktspezifische Beständigkeitsliste (nach EN ISO 26987)

Homogene Bodenbeläge im Überblick

Produkt	Nutzungs-/Beanspruchungsklasse (EN ISO 10874)	Besondere Eignung	Typische Räume / Nutzung
iQ Eminent / Acoustic	34/43 · 34/42	Reinraum ISO Klasse 3; ΔLw 16/15 dB; Naturstein-Optik, abgestimmt auf iQ Granit	Gesundheits- und Bildungsbau, Verwaltung, Flure, Patientenzimmer, Klassenräume
iQ Granit / Acoustic	34/43 · 34/42	Reinraum ISO Klasse 3; ΔLw 16/15 dB	Krankenhaus, Pflege, Arztpraxis, Schule, Kita, Labor (nicht ESD)
iQ Magalit / Acoustic	34/43 · 34/42	Reinraum ISO Klasse 3; ΔLw 16 dB; richtungsfrei	Repräsentative Objektflächen, Foyers, Flure, Bildung/Gesundheit
iQ Natural / Acoustic	34/43 · 34/42	Reinraum ISO Klasse 3; ΔLw 15 dB; bio-attribuiertes Vinyl (Massenbilanz)	Gesundheits-/Bildungsbau mit CO_2-Reduktionsziel, zertifizierte Projekte (DGNB/LEED – projektbezogen prüfen)
iQ Motion / Acoustic	34/43 · 34/42	Reinraum ISO Klasse 3; ΔLw 16 dB; Terrazzo-Design	Stark frequentierte öffentliche Einrichtungen, Verkehrsbauten, Bildung
iQ Optima / Acoustic	34/43 · 34/42	Reinraum ISO Klasse 3; ΔLw 16 dB; auch Nassraum-Variante	Gesundheit, Bildung, Verwaltung; Nassraum-Variante für feuchtebelastete Bereiche
iQ Surface / Acoustic	34/43 · 34/42	Reinraum ISO Klasse 3; ΔLw 16 dB; nur 2 mm, designorientiert	Krankenhaus (einladende Gestaltung), Ladenbau, Hotel
Eclipse Premium	34/43	Reinraum ISO Klasse 3; richtungsfrei	Verwaltung, Bildung, Gesundheit; kombinierbar mit Premium-Familie
Primo Premium / Acoustic	34/43 · 34/42	Reinraum ISO Klasse 3; ΔLw 16 dB	Verwaltung, Bildung, Gesundheit
Standard Plus (1,5 / 2,0 mm)	32/41 · 34/43	ruhige Farben, dezente Marmorierung	Verwaltung, Nebenräume, Bildung (nutzungsabhängig nach Klasse wählen)
Vylon Plus (2,0 mm)	34/43	starke Marmorierung	Objektflächen mit hoher Beanspruchung, Verwaltung, Bildung

ESD-Böden (ableitfähig / leitfähig)

Produkt	Nutzungsklasse	Elektrischer Widerstand (EN 1081)	Typische Räume / Nutzung
iQ Granit SD *(SD = ableitfähig/static dissipative)*	34/43	R1 ≤ 10^8 Ω / R2 ≤ 10^8 Ω	Labor, Reinraum, ESD-sensible Bereiche in Krankenhäusern, Elektronik-/Messräume

Tarkett Homogene Bodenbeläge

Aus der Serie Elastische Bodenbeläge von Tarkett Holding

Produkt	Nutzungsklasse	Elektrischer Widerstand (EN 1081)	Typische Räume / Nutzung
iQ Toro SC *(SC = leitfähig/conductive)*	34/43	R1 $5\times10^4 \leq R \leq 10^6\ \Omega$ / R2 $5\times10^4 \leq R \leq 10^6\ \Omega$	OP-Säle, Röntgenräume, Reinräume, Labor, Bereiche mit höchster Ableitanforderung
Primo SD *(SD = ableitfähig)*	34/43	R1 $< 10^8\ \Omega$	Labor, ESD-sensible Bereiche in Krankenhäusern

Sicherheits- und Nassraumbeläge

Produkt	Nutzungsklasse	Rutschhemmung (EN 16165)	Typische Räume / Nutzung
Granit Safe.T	34/43	R10 (R11 auf Anfrage) · Barfuß Klasse C	Nassräume allgemein, Bereiche mit erhöhter Rutschgefahr (Schuh + Barfuß)
Primo Safe.T	34/43	R10 (R11 auf Anfrage)	Nassbereiche, Umkleiden, Sanitär mit Barfußnutzung
Granit Multisafe	34/43	R10 · Barfuß Klasse C	Stark frequentierte Nassräume: Schul-/Krankenhausduschen, öffentliche Bäder, Duschräume

Die Raum-/Nutzungszuordnung ist eine Orientierungshilfe. Die finale Produktwahl ist projektbezogen anhand Lastprofil, Hygiene-/ESD-Anforderung, Rutschklasse und aktueller Produktdatenblätter zu verifizieren.

iQ Sortiment - über die gesamte Nutzungsdauer einpflegefrei (keine bauseitige Erstbeschichtung erforderlich)

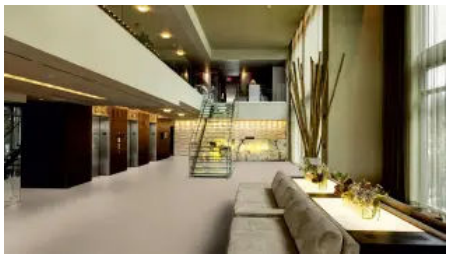

Der homogene PVC Boden **iQ Eminent (2,0 mm)** bietet eine Auswahl weicher Farben, deren Optik an Naturstein erinnert. Diese sind farblich auf die Kollektion iQ Granit abgestimmt, was Architekten und Planern zusätzliche Flexibilität bietet.
Weitere Informationen zu iQ Eminent
Weitere Informationen zu iQ Eminent Acoustic



Der homogene PVC Boden **iQ Granit (2,0 mm)** wurde speziell für das Bildungs- und Gesundheitswesen entwickelt und sorgt für herausragende Leistungsfähigkeit und niedrigste Lebenszykluskosten. Als Bahnenware und Fliesen erhältlich. Reinraum geeignet. Auch als Akustik-Variante (15 dB) erhältlich.
Weitere Informationen zu iQ Granit
Weitere Informationen zu iQ Granit Acoustic

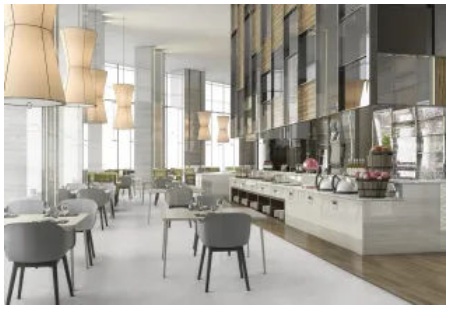

iQ Magalit (2,0 mm) ist ein richtungsfreier, homogener PVC-Bodenbelag mit einer außergewöhnlichen Tiefenwirkung und einzigartigem Perlmutt-Effekt. Das Geheimnis liegt im Zusammenspiel unterschiedlicher Größen und Formen der verwendeten Flakes. Als Bahnenware erhältlich.
Auch als Akustik-Variante (16 dB) erhältlich.
Weitere Informationen zu iQ Magalit
Weitere Informationen zu iQ Magalit Acoustic

Tarkett Homogene Bodenbeläge

Aus der Serie Elastische Bodenbeläge von Tarkett Holding



iQ Natural (bio-attribuiertes Vinyl) ist ein Bodenbelag mit bio-attribuiertem Vinyl, der fossile Rohstoffe durch Biomasse*) ersetzt – produziert nach dem Massenbilanzprinzip und in einem externen Audit zertifiziert.
Laut produktspezifischer EPD (EN 15804, Modul A1–A3) verursacht iQ Natural rund 50 % weniger Treibhausgasemissionen (GWP) als herkömmliche homogene Vinylböden von Tarkett.
Als Bahnenware und Fliesen erhältlich. Reinraum geeignet. Auch als Akustik-Variante (15 dB) erhältlich.
Weitere Informationen zu iQ Natural
Weitere Informationen zu iQ Natural Acoustic



iQ Motion (2,0 mm) verbindet technische Qualität mit modernem Terrazzo-Design in 16 Naturfarben. Der Boden ist extrem strapazierfähig, pflegeleicht und trocken restaurierbar. Für stark frequentierte Bereiche und öffentliche Einrichtungen, dank hoher Strapazierfähigkeit und minimalen Pflegeaufwand. Auch als Akustik-Variante (16 dB).
Weitere Informationen zu iQ Motion
Weitere Informationen zu iQ Motion Acoustic



Mit ihren insgesamt 55 Farben, unterschiedlichen Formaten und Prägungen bietet **iQ Optima (2,0 mm)** eine Lösung für jede Stimmung und jeden Stil. Auch in den Varianten Akustik- und Nassraumbelag verfügbar. Als Bahnenware und Fliesen erhältlich. Reinraum geeignet.
Als Akustik-Variante (16 dB) ebenfalls erhältlich.
Weitere Informationen zu iQ Optima
Weitere Informationen zu iQ Optima Acoustic



Mit **iQ Surface** lassen sich Krankenhäuser einladender und Laden- und Hotelbereiche designorientierter gestalten. Mit einer Dicke von nur 2 mm besitzt iQ Surface die lebenslange Leistungsfähigkeit von Tarkett iQ Bodenbelägen und kann jahrzehntelangem Dauereinsatz standhalten. Auch als Akustik-Variante (16 dB) erhältlich.
Als Bahnenware und Fliesen erhältlich.
Weitere Informationen zu iQ Surface
Weitere Informationen zu iQ Surface Acoustic

Premium Sortiment



Eclipse Premium (2,0 mm) ist ein homogener PVC-Bodenbelag mit einer Kollektion an richtungsfreien Dekoren in klaren und kontrastreichen Farbkombinationen. Mit anderen Bodenbelägen der Premium-Familie kombinierbar.
Weitere Informationen zu Eclipse Premium

*) Der Biomasse-Anteil wird bilanziell (Massenbilanz) zugerechnet, nicht notwendigerweise physisch im Einzelprodukt

Tarkett Homogene Bodenbeläge

Aus der Serie Elastische Bodenbeläge von Tarkett Holding



Primo Premium (2,0 mm) ist ein richtungsfreier, homogener PVC-Bodenbelag in klaren und kontrastreichen Farbkombinationen. Mit anderen Bodenbelägen der Premium-Familie kombinierbar. Als Akustik-Variante (16 dB) ebenfalls erhältlich.
Weitere Informationen zu Primo Premium
Weitere Informationen zu Primo Acoustic

PLUS Sortiment



Standard Plus ist ein homogener PVC-Bodenbelag mit richtungsbetonter Dessinierung. Er zeichnet sich durch ruhige Farben und eine dezente Marmorierung aus. Alles in allem ein Bodenbelag, der sich zurückhaltend in Szene setzt. Als Bahnenware und in der 2 mm-Variante als Fliesen erhältlich.
Weitere Informationen zu Standard Plus 1,5 mm
Weitere Informationen zu Standard Plus 2,0 mm



Vylon Plus (2,0 mm) ist ein homogener PVC-Bodenbelag mit richtungsbetonter Dessinierung. Die starke Marmorierung in trendgerechten Farben verbindet Bodenbelagsklassik mit Moderne. Als Bahnenware und Fliesen erhältlich.
Weitere Informationen zu Vylon Plus

ESD-Böden



iQ Granit SD ist ein permanent ableitfähiger PVC-Bodenbelag für stark frequentierte Bereiche in Laboratorien und Reinräumen sowie ESD-sensible Bereiche in Krankenhäusern.
Als Bahnenware und Fliesen erhältlich. Reinraum geeignet.
Weitere Informationen zu iQ Granit SD

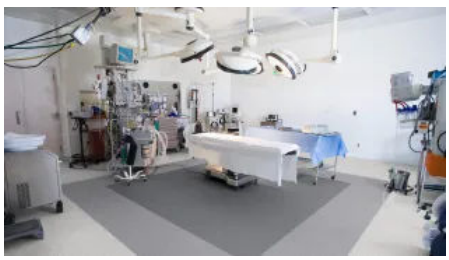

iQ Toro SC ist ein permanent physikalisch leitfähiger Bodenbelag, der für OP-Säle, Röntgenräume, Reinräume und Laboratorien entwickelt wurde.
Als Bahnenware und Fliesen erhältlich. Reinraum geeignet.
Weitere Informationen zu iQ Toro SC

Tarkett Homogene Bodenbeläge

Aus der Serie Elastische Bodenbeläge von Tarkett Holding



Primo SD ist ein permanent ableitfähiger PVC-Bodenbelag für Laboratorien sowie ESD-sensible Bereiche in Krankenhäusern.
Als Bahnenware und Fliesen erhältlich.
Weitere Informationen zu Primo SD

Sicherheitsbeläge

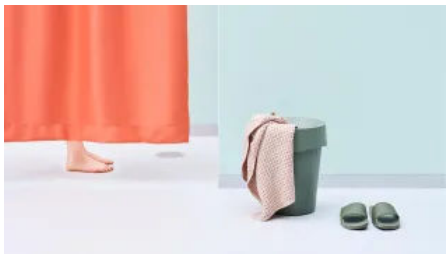

Granit Safe.T ist ein homogener Bodenbelag mit dauerhaft rutschhemmenden Eigenschaften (R10). Zur Verlegung in Nassräumen geeignet und überall dort, wo Rutschsicherheit oberstes Gebot ist.
Weitere Informationen zu Granit Safe.T



Primo Safe.T kombiniert erstklassige Leistung mit niedrigen Reinigungskosten. Der Bodenbelag mit dauerhafter Rutschsicherheitsklasse R10 bietet zuverlässigen Halt beim Barfußgehen und reduziert die Rutschgefahr in Nassbereichen.
Weitere Informationen zu Primo Safe.T

Nassraum-Bodenbelag



Granit Multisafe ist ein extrem robuster Nassraum Bodenbelag (R10), der die Rutschgefahr in stark frequentierten Nassräumen in Schulen, Krankenhäusern, öffentlichen Bädern und Duschräumen vermeidet.
Weitere Informationen zu Granit Multisafe

Planungswissen kompakt

Wann gilt ein Estrich als belegreif für elastische Beläge?
Die Belegreife ist mit einer CM-Messung nachzuweisen. Als Richtwerte gelten bei Zementestrichen 2,0 CM-% beziehungsweise 1,8 CM-% bei beheizten Konstruktionen sowie bei Calciumsulfatestrichen 0,5 beziehungsweise 0,3 CM-%. Bei Überschreitung ist nach VOB/C Bedenken anzumelden.

Worin unterscheiden sich homogene und heterogene Bodenbeläge?
Homogene Bodenbeläge bestehen aus einer oder mehreren Schichten gleicher Zusammensetzung und Farbe und sind durchgehend über die gesamte Dicke durchgefärbt (Produktnorm EN ISO 10581). Heterogene Bodenbeläge haben einen mehrschichtigen Aufbau mit einer separaten, farblich gestalteten Nutzschicht über Träger- und ggf. Verstärkungsschichten (Produktnorm EN ISO 10582); hier ist die Nutzschichtdicke das maßgebliche Qualitäts- und Verschleißkriterium.

Tarkett Homogene Bodenbeläge

Aus der Serie Elastische Bodenbeläge von Tarkett Holding

Was ist bei homogenen PVC-Belägen auf Fußbodenheizung planerisch festzulegen?

Neben Aufheizprotokoll und CM-Messung ist der Wärmedurchlasswiderstand des gesamten Belagsaufbaus einschließlich Unterlage zu prüfen; als Richtwert gelten 0,15 m²K/W nach DIN EN 1264. Belagsfreigabe, Oberflächentemperatur, Klebstoff und Temperaturführung sind projektbezogen mit Heizungs- und Bodenlegerplanung abzustimmen.

Wann ist eine thermische Nahtverschweißung bei homogenen PVC-Belägen vorzusehen?

Eine thermische Nahtverschweißung ist insbesondere in Hygienebereichen, bei nasser oder maschineller Reinigung sowie bei zu erwartendem Feuchteeintrag vorzusehen. Die Nahtkanten werden nach Herstellervorgabe vorbereitet und mit der freigegebenen Schweißschnur und Temperatur vollständig an beide Flanken angebunden.

Wie lassen sich Nahtöffnungen bei homogenen PVC-Belägen vermeiden?

Nahtöffnungen können durch Maßänderungen, Weichmacherwanderung, ungeeignete Klebstoffe oder starke Sonneneinstrahlung begünstigt werden. Auszuschreiben sind daher ein dimensionsstabiler Belag nach EN ISO 23999, ein vom Belaghersteller freigegebener Klebstoff und weichmacherverträgliche angrenzende Materialien.

Wie ist die Ableitfähigkeit eines homogenen PVC-Belagaufbaus sicherzustellen?

Die Ableitfähigkeit erfordert eine durchgängige Systemkette aus Belag, leitfähigem Klebstoff, Kupferband und Anschluss an den Potentialausgleich. Erdungskonzept, Rasterabstände und Anschlusspunkte sind früh mit der Elektroplanung festzulegen; der Anschluss erfolgt durch eine Elektrofachkraft. Der geforderte Widerstandsbereich ist projektbezogen zu definieren und am fertigen Boden messtechnisch nachzuweisen.

Welche Rutschhemmung ist in nassen Barfußbereichen nachzuweisen?

In nassbelasteten Barfußbereichen ist die Rutschhemmung nach DIN EN 16165, Anhang C, über die Bewertungsgruppen A bis C nachzuweisen. Werden die Flächen auch mit Schuhen genutzt, gelten zusätzlich die Anforderungen der ASR A1.5. Eine R-Angabe allein belegt daher keine Barfußeignung.

Tarkett Heterogene Bodenbeläge

Aus der Serie Elastische Bodenbeläge von Tarkett Holding



© Tarkett property - all rights reserved

Heterogene Beläge bestehen aus mehreren funktional unterschiedlichen Schichten (u. a. Nutz-/Transparentschicht, Dekorschicht, Trägerschichten; bei Akustikvarianten mit Schaumrücken).

Heterogene Bodenbeläge

Heterogene PVC-/Vinylbodenbeläge von Tarkett

Heterogene Bodenbeläge sind mehrschichtige elastische PVC-/Vinylbeläge, die aus Nutzschicht, Dekorschicht und Trägersystem aufgebaut sind. Die Nutzschicht wird häufig mit einer PUR-Oberflächenvergütung ausgestattet, die den Widerstand gegenüber Abrieb, Kratzbeanspruchung und Verschmutzung erhöht und den Reinigungs- sowie Instandhaltungsaufwand reduzieren kann. Aufgrund ihrer Eigenschaften werden diese Bodenbeläge unter anderem in Bereichen mit hoher Nutzungsfrequenz eingesetzt, beispielsweise in Bildungs-, Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen.
Für die Planung sind neben der Nutzungsklasse insbesondere Anforderungen an Hygiene, Reinigung, Trittschallminderung, Rutschhemmung und Innenraumluftqualität relevant. Die Beläge sind phthalatfrei erhältlich. Die Bewertung von VOC-Emissionen erfolgt nach den Vorgaben des AgBB-Schemas. Produktspezifische Nachweise und Emissionsklassifizierungen sind den jeweiligen technischen Unterlagen und Produktdatenblättern zu entnehmen.
Heterogene Bodenbeläge stehen in unterschiedlichen Dekorvarianten zur Verfügung, darunter Holz-, Stein- und Unioptiken sowie grafische und abstrakte Gestaltungen. Dadurch lassen sich gestalterische Anforderungen mit funktionalen Kriterien wie Nutzungsdauer, Reinigungseigenschaften und Beanspruchbarkeit kombinieren.
Je nach Anwendungsbereich sind Ausführungen mit erhöhten akustischen Eigenschaften oder definierten Rutschhemmklassen verfügbar. Dies ermöglicht eine objektspezifische Abstimmung auf die Anforderungen verschiedener Gebäudetypen und Nutzungen.

Tarkett Heterogene Bodenbeläge

Aus der Serie Elastische Bodenbeläge von Tarkett Holding

Heterogene Bodenbeläge im Überblick

Heterogene Kompakt-Bodenbeläge

Produkt	Nutzungsklasse DIN EN ISO 10874	Besonderheit	Typische Räume / Nutzung
Ruby 70 (2,0 mm)	34/42	Rutschhemmung R10	Senioren-/Pflegeheime, Schulen
Topaz 70 (2,0 mm)	34/43	R10; 14 dB; >50 % der Dekore LRV 20–40 % (Kontrastgestaltung)	Altenpflege, Bereiche mit Sehbeeinträchtigung
Classic 40 (2,0 mm)	23/32/41	13 dB, hoher Komfort	Wohnbau, leicht gewerbliche Bereiche, Industrie
Acczent Platinium 100 (2,45 mm)	34/43	Inlay-/Druckdesigns	Gesundheits- und Bildungswesen
Acczent Excellence Genius 70 (2,45 mm)	34/43	Verklebungsfrei (lose)	Neubau, Renovierung „über Nacht“
Acczent Excellence Compact+ (2,15 mm)	34/43	Trittschall-/Druckfestigkeit	Stark frequentierte Bereiche

Heterogene Akustik-Bodenbeläge

Produkt	Nutzungsklasse DIN EN ISO 10874	Besonderheit	Typische Räume / Nutzung
Ruby 70 Acoustic (3,0 mm)	34/42	Trittschallverbesserung - ΔLw 19 dB; Dekore kompatibel mit Ruby 70	Bildung, Gesundheit, Seniorenpflege
Tapiflex Excellence 17 dB (2,9 mm)	34/42	Trittschallverbesserung - ΔLw 17 dB, Eindruckfestigkeit	Seniorenpflege
Tapiflex Excellence 19 dB (3,25 mm)	34/42	Trittschallverbesserung - ΔLw 19 dB, Tektanium-Oberfläche, >100 Dekore	Stark frequentierte Bereiche
Tapiflex Platinium 100 (3,1 mm)	34/42	Trittschallverbesserung - ΔLw 17 dB + geringes Eindruckverhalten (0,07 mm) für Rollfähigkeit	Gewerbliche Nutzung mit Akustikanforderung
Tapiflex Excellence Genius 70 (3,5 mm)	34/42	Trittschallverbesserung - ΔLw 19 dB, Verklebungsfrei (lose), Circular Selection	Neubau, Renovierung „über Nacht”
Tapiflex Stairs (3,5 mm)	34/42	Treppenlösung, kontrastreich, (kombinierbar mit Tapiflex)	Treppen

Sicherheitsbeläge

Produkt	Nutzungsklasse DIN EN ISO 10874	Besondere Eignung	Typische Räume / Nutzung
Safetred Universal R10	34/43	Dauerhaft R10, Korund-Partikel, 16 Unifarben	Bereiche mit Rutsch-/Sturzgefahr
Safetred Universal R11	34/43	Dauerhaft R11, größere Einstreuung/höhere Korunddichte, 9 Farben	Bereiche mit erhöhter Rutsch-/Sturzgefahr

Tarkett Heterogene Bodenbeläge

Aus der Serie Elastische Bodenbeläge von Tarkett Holding

Heterogene Kompakt-Bodenbeläge



Ruby 70 (2,0 mm) ist ein heterogener PVC Bodenbelag für alle Einsatzbereiche mit hoher Beanspruchung, wie beispielsweise Senioren- und Pflegeheimen oder Schulen. Ruby zeichnet sich durch eine zeitgemäße Dekorauswahl aus. Die Rutschsicherheitsklasse von R10 reduziert das Unfall-Risiko.
Weitere Informationen Ruby 70



Topaz 70 (2,0 mm) ist ein heterogener PVC-Boden in warmen und natürlichen Holz-, Beton- und Keramikdesigns. Topaz 70 besitzt eine Rutschsicherheit R10 und sorgt mit einem Trittschallverbesserungsmaß von 14 dB für guten Begehkomfort. Zudem unterstützt der Boden eine kontrastreiche Boden-Wand-Gestaltung im Sinne der Planungsempfehlungen zum barrierefreien Bauen, da mehr als 50 % der Dekore im LRV-Bereich 20–40 % liegen. (DIN 32975)
Weitere Informationen Topaz 70

© Tarkett property - all rights reserved



Classic 40 (2,0 mm) ist für die täglichen Anforderungen im Wohnbau, im leicht gewerblichen Bereich und im industriellen Bereich mit moderater Nutzung geeignet. Die Classic-Kollektion umfasst klassische Holzdekore und dezente bis moderne dynamische Designs. Mit einer Trittschallverbesserung (ΔLw) von 13 dB bietet Classic 40 guten Gehkomfort.
Weitere Informationen Classic 40

© Tarkett property - all rights reserved



Acczent Platinium 100 (2,45 mm) ist ein robuster und langlebiger Bodenbelag, ein heterogener High-End-PVC-Boden für die gewerbliche Nutzung. Die Inlay-Designs und Druckdekore in neutralen und lebendigen Farben eignen sich für Einrichtungen im Gesundheits- und Bildungswesen. Der heterogene Vinylbodenbelag ist zudem phthalatfrei.
Weitere Informationen Acczent Platinium 100

© Tarkett/ studio 5•5



Acczent Excellence Genius 70 ist ein heterogener Vinylboden in Bahnenware für die lose Verlegung. Dank der Excellence Genius Technologie kann der Bodenbelag ohne vollflächige Verklebung installiert werden, wodurch sich insbesondere zeitkritische Neubau- und Sanierungsprojekte mit kurzen Sperrzeiten realisieren lassen. Das System eignet sich für die Verlegung auf verschiedenen Untergründen und ermöglicht bei Bedarf einen einfachen, zerstörungsarmen Rückbau. Nach dem Ende der Nutzungsdauer kann das Material über das Tarkett-ReStart®-Rücknahmeprogramm werkstofflich verwertet werden, sofern das Rücknahmeprogramm für Standort und Belagsart verfügbar ist.
Weitere Informationen Acczent Excellence Genius 70

Tarkett Heterogene Bodenbeläge

Aus der Serie Elastische Bodenbeläge von Tarkett Holding



Acczent Excellence Compact+ ist eine kreative PVC-Bodenbelag-Kollektion für stark frequentierte Bereiche – mit optimalem Verhältnis von Trittschall- und Druckfestigkeit. Die Kollektion kombiniert klassische und trendige Designs mit realistischen Holz- und Mineraloptiken für maximale kreative Freiheit. Der Boden ist nach dem Ende der Nutzungsdauer über das Tarkett-ReStart®-Rücknahmeprogramm werkstofflich verwertbar, sofern das Programm für den Standort und die Belagsart verfügbar ist.

Weitere Informationen Acczent Excellence Compact+

Heterogene Akustik-Bodenbeläge



Der Akustikbelag **Ruby 70 Acoustic (3,0 mm)** eignet sich ideal für den Einsatz in stark frequentierten Bereichen des Bildungs- und Gesundheitswesens sowie der Seniorenpflege. Alle Dekore sind auch in der Compact-Kollektion Ruby 70 zu finden, was eine bereichsübergreifende Bodenbelagsgestaltung ermöglicht. Die Trittschallverbesserung (ΔLw) beträgt 19 dB.

Weitere Informationen Ruby 70 Acoustic



Tapiflex Excellence 17 dB ist ein extrem strapazierfähiger und akustischer PVC Boden für stark beanspruchte Bereiche, wie z. B. in der Seniorenpflege. Der hochdichte Schaumstoffrücken bietet einen guten Gehkomfort und leichte Abrollbarkeit sowie Widerstandsfähigkeit gegen Eindrücke. Der heterogene Bodenbelag ist phthalatfrei.

Weitere Informationen Tapiflex Excellence 17 dB



Tapiflex Excellence 19 dB ist eines der kreativsten PVC-Akustikboden-Sortimente, die für den Einsatz in stark frequentierten Bereichen erhältlich sind. Der Belag ist in über 100 Allover-, Druck- und Holzdekoren erhältlich, hat ein Trittschallverbesserungsmaß von 19 dB und die Tektanium-Oberflächenvergütung.

Weitere Informationen Tapiflex Excellence 19 dB



Tapiflex Platinium 100 (3,1 mm) ist ein besonders robuster und langlebiger Bodenbelag, ein High-End-Akustikboden für die gewerbliche Nutzung. Die Kollektion bildet das perfekte Gleichgewicht zwischen Akustikeigenschaften (Trittschallverbesserung (ΔLw) von 17 dB) und Eindruckverhalten (0,07 mm) für eine bessere Rollfähigkeit. Wie alle Premium-Kollektionen von Tarkett sind auch diese Beläge phthalatfrei.

Weitere Informationen Tapiflex Platinium 100

© Tarkett/ studio 5•5

Tarkett Heterogene Bodenbeläge

Aus der Serie Elastische Bodenbeläge von Tarkett Holding



Tapiflex Excellence Genius 70 ist ein elastischer Akustikboden in Rollenware. Die verklebungsfreie Verlegung mittels Excellence Genius Technologie reduziert den Installationsaufwand. Der Bodenbelag ermöglicht eine effiziente Ausführung der Arbeiten bei gleichzeitig hoher Nutzungsflexibilität. Nach der Nutzungsphase ist das Material über das Tarkett-ReStart®-Rücknahmeprogramm werkstofflich verwertbar. Als Bestandteil der Tarkett Circular Selection ist der Bodenbelag auf die Rückführung in den Materialkreislauf ausgelegt.
Weitere Informationen Tapiflex Excellence Genius 70



Mit einem Sortiment kontrastreicher Farben und Dekoren ist **Tapiflex Stairs (3,5 mm)** eine Bodenbelagslösung, die auf Treppen für mehr Sicherheit und Trittschalldämmung sorgt. Kombinierbar mit Tapiflex Bodenbelägen. Ausgestattet mit der Top Clean XP-Oberfläche für hohe Widerstandsfähigkeit und kosteneffiziente Reinigung.
Weitere Informationen Tapiflex Stairs

Sicherheitsbeläge



Safetred Universal R10 ist ein Sicherheitsbelag mit dauerhafter Rutschsicherheit R10. Die 16 Unifarben mit kleinen Partikeleinstreuungen und Korund-Partikeln finden ihren Einsatz in nahezu allen Einsatzbereichen, in denen Rutsch- und Sturzgefahr besteht.
Weitere Informationen Safetred Universal R10



Safetred Universal R11 ist ein strapazierfähiger Sicherheitsbelag mit dauerhafter Rutschsicherheit R11. Die 9 Farben bilden einen Auszug aus Safetred Universal, jedoch mit wesentlich größeren Einstreuungen sowie Korund-Partikeln mit besonders hoher Dichte.
Weitere Informationen Safetred Universal R11

Planungswissen kompakt

Welche Ebenheit ist für den Untergrund heterogener PVC-Beläge erforderlich?
Für elastische PVC-Beläge sind erhöhte Ebenheitsanforderungen zu vereinbaren, da sich Unebenheiten und Verunreinigungen insbesondere im Streiflicht abzeichnen können. Der Untergrund ist in der Regel vollflächig zu spachteln; Spachtelmasse, Belag und Klebstoff müssen aufeinander und auf den vorhandenen Untergrund abgestimmt werden.

Wie sind Bewegungsfugen des Untergrunds bei heterogenen PVC-Belägen auszuführen?
Bewegungs- und Bauwerksfugen müssen deckungsgleich in den PVC-Belag übernommen werden, damit keine Risse oder aufschiebenden Belagskanten entstehen. Die Fugenplanung, geeignete Fugenprofile und die Ausführung sind in der Ausschreibung festzulegen; vorhandene Fugen muss der Verleger prüfen und Bedenken gegebenenfalls anmelden.

Tarkett Heterogene Bodenbeläge

Aus der Serie Elastische Bodenbeläge von Tarkett Holding

Wie wird die Nutzungsklasse heterogener PVC-Beläge für stark beanspruchte Bereiche festgelegt?
Die Nutzungsklasse nach DIN EN ISO 10874 ist anhand der tatsächlichen Beanspruchung und der Herstellerangaben auszuwählen. Für gewerbliche Bereiche kommen typischerweise die Klassen 31 bis 34 infrage. Für industrielle/sehr hohe Beanspruchung sind zusätzlich die Klassen 41–43 relevant. In der Ausschreibung sollten außerdem Nutzschicht, Eindruckverhalten, Rutschhemmung, Brandverhalten sowie Anforderungen an Reinigung und Pflege festgelegt werden.

Wie wird die erforderliche Rutschhemmung für heterogene PVC-Beläge festgelegt?
Die erforderliche Rutschhemmung richtet sich nach der Nutzung und der Rutschgefahr des jeweiligen Bereichs; für Arbeitsstätten ordnet die ASR A1.5 Bewertungsgruppen von R9 bis R13 zu. Schmutzeintrag, Reinigung und Pflegemittel sind mitzuberücksichtigen, da sie die Wirkung beeinflussen können; bei hoher Rutschhemmung ist zudem der Rollwiderstand zu prüfen.

Wie sind Rollenlasten bei heterogenen PVC-Belägen zu berücksichtigen?
Rollen- und Aufstandslasten von Betten, Transportwagen und Möbeln sind vor der Belagsauswahl zu ermitteln, da harte oder kleine Rollen Eindrücke und Fahrspuren verursachen können. Die Eignung ist für das konkrete Belags-, Spachtel- und Klebstoffsystem zu prüfen; geeignete Rollen und gegebenenfalls Lastverteilungsplatten sind in der Ausstattung festzulegen.

Wie lassen sich Verfärbungen durch Gummikontakt bei heterogenen PVC-Belägen vermeiden?
Gummirollen, Gummigleiter und Matten können unter Druck Stoffe an den PVC-Belag abgeben und dadurch Verfärbungen verursachen; Wärme und lange Standzeiten begünstigen diesen Vorgang. Geeignete, helle Rollen- und Gleitermaterialien oder Lastverteilungsplatten sind deshalb bereits mit der Ausstattung zu planen und auf die Verträglichkeit mit dem Belag abzustimmen.

Wie wird die Belegreife des Estrichs für heterogene PVC-Beläge nachgewiesen?
Die Belegreife wird in der Regel durch eine CM-Messung festgestellt; elektronische Messgeräte liefern lediglich Anhaltswerte. Als häufig verwendete Richtwerte gelten 2,0 CM-% bei unbeheiztem und 1,8 CM-% bei beheiztem Zementestrich sowie 0,5 beziehungsweise 0,3 CM-% bei Calciumsulfatestrich. Herstellervorgaben sind zusätzlich zu beachten.

Sind heterogene PVC-/Vinyl-Beläge gegen Desinfektionsmittel beständig?
Heterogene PVC-/Vinyl-Beläge mit PUR-Oberflächenvergütung sind grundsätzlich für die wisch- und sprühdesinfizierende Reinigung geeignet, wie sie in Pflege- und Gesundheitseinrichtungen üblich ist. Die Beständigkeit gilt jedoch nicht pauschal für jedes Produkt und jeden Wirkstoff: Maßgeblich sind Wirkstoffgruppe, Konzentration, Einwirkzeit und Anwendungshäufigkeit. Kritisch sind vor allem jod-/povidon-jodhaltige Mittel (Verfärbungsrisiko), stark oxidierende Präparate (z. B. hochkonzentriertes Chlor/Natriumhypochlorit, Wasserstoffperoxid) sowie unverdünnt oder zu lange einwirkende Lösungen. Desinfektionsmittel sind daher nur in der freigegebenen Verdünnung und Einwirkzeit anzuwenden und zeitnah nachzuwischen. Die konkrete Eignung ist für den jeweiligen Belag anhand der Reinigungs- und Pflegeanleitung sowie der Beständigkeitsliste des Herstellers zu prüfen (produktspezifisch, Nachweis erforderlich).

Tarkett Designböden

Aus der Serie Elastische Bodenbeläge von Tarkett Holding



Die Designböden von Tarkett ermöglichen durchgängige Gestaltungskonzepte über unterschiedliche Nutzungsbereiche hinweg. Dank des iD All-in-One Konzepts stehen identische Dekore in verschiedenen Produktaufbauten und Verlegesystemen zur Verfügung. Viele Kollektionen gehören zudem zur Circular Selection und unterstützen damit kreislauforientierte Planungsansätze.

Designböden

Mit den Designbodenkollektionen von Tarkett lassen sich durchgängige Gestaltungskonzepte über unterschiedliche Gebäude- und Nutzungsbereiche hinweg umsetzen. Verschiedene Formate, Oberflächen und Dekore ermöglichen eine gezielte Abstimmung auf architektonische und funktionale Anforderungen. Das iD All-in-One Konzept unterstützt die Planung, da identische Designs in mehreren Produktaufbauten und Verlegesystemen verfügbar sind. Ob verklebt, geklickt oder lose verlegt: Das geeignete System kann projektspezifisch nach Untergrund, Nutzung, Bauablauf oder Sanierungsanforderungen ausgewählt werden, ohne die gestalterische Kontinuität zu beeinträchtigen.
Für die Oberflächen stehen je nach Kollektion unterschiedliche Vergütungssysteme zur Verfügung. Die Tektanium-Oberflächenvergütung erzeugt eine ultramatte Optik und verbessert die Beständigkeit gegenüber Kratzern, Flecken und alltäglichen Gebrauchsspuren. Die TopClean XP-Oberflächenvergütung zeichnet sich durch eine pflegeleichte Oberfläche sowie eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Kratzern, Streifen und Flecken aus.
Viele Designböden von Tarkett gehören zudem zur Circular Selection. Diese Produktgruppe umfasst Bodenbeläge, die nach definierten Kreislaufkriterien ausgewählt werden, darunter Materialgesundheit, Rezyklatanteil, Rückführbarkeit über das ReStart®-Programm sowie die Verfügbarkeit von EPDs. Für Ausschreibungen und Nachhaltigkeitsbewertungen sind jedoch stets die produktspezifischen Nachweise und Umweltdeklarationen maßgeblich.

Kleben (Glue-Down)

Produkt	Nutzungsklasse EN ISO 10874*)	Oberfläche/ Dekore	Besonderheit
iD Classics Glue-Down 30	23/31	Tektanium/ 30 Dekore	Alle Holzdesigns sind zusätzlich als Mini-Planks erhältlich und ermöglichen klassische Verlegemuster wie Fischgrät.

Tarkett Designböden

Aus der Serie Elastische Bodenbeläge von Tarkett Holding

Produkt	Nutzungsklasse EN ISO 10874*)	Oberfläche/ Dekore	Besonderheit
iD Classics Glue-Down 55	23/33/42	Tektanium/ 30 Dekore	Alle Holzdesigns sind zusätzlich als Mini-Planks erhältlich und ermöglichen vielseitige Verlegemuster.
iD Classics Glue-Down 70	23/34/43	Tektanium/ 30 Dekore	Holzdesigns sind auch als Mini-Planks erhältlich und eröffnen vielseitige Gestaltungsoptionen.
iD Naturals Glue-Down 55	23/33/42	Tektanium/ 30 Dekore	Flächen von bis zu 12 m² ohne sichtbaren Rapport
iD Naturals Glue-Down 70	23/34/43	Tektanium/ 35 Dekore	Flächen von bis zu 12 m² ohne sichtbaren Rapport
Essence 30-55	23/33; 23/31	matte PU-Oberfläche/ 10 Dekore	Mini-Planks auf Anfrage mit Mindestmenge erhältlich
iD Evolution (PVC-frei)	34/43	matte PU-Oberfläche/ 10 Dekore	Hergestellt aus 64% Mineralien: Kreide und Brucit

Klicken (Rigid)

Produkt	Nutzungsklasse EN ISO 10874*)	Oberfläche/ Dekore	Besonderheit
iD Classics Click Ultimate 30	23/31	Tektanium/ 30 Dekore	Rutschsicherheit (EN 16165 Annex B) - R10; für Badezimmer geeignet
iD Classics Click Ultimate 55	23/33	Tektanium/ 30 Dekore	Für Badezimmer geeignet
iD Classics Click Ultimate 70	23/34	Tektanium/ 30 Dekore	Für Badezimmer geeignet
iD Naturals Click Ultimate 55	23/33	Tektanium/ 35 Dekore	Trittschallverbesserung - ΔLw EN ISO 717-2 19 dB
iD Naturals Click Ultimate 70	23/34	Tektanium/ 30 Dekore	Trittschallverbesserung - ΔLw EN ISO 717-2 19 dB
Essence Rigid 30-55	23/33	matte PU-Oberfläche/ 10 Dekore	Trittschallverbesserung - ΔLw EN ISO 717-2 19 dB

Lose verlegen (Loose-Lay) / Fliesen

Produkt	Nutzungsklasse EN ISO 10874*)	Oberfläche/ Dekore	Besonderheit
iD Classics Loose-Lay 55	23/33/42	Tektanium/ 30 Dekore	Ideal für Renovierungsprojekte oder temporäre Flächen
iD Naturals Loose-Lay 55	23/33/43	Tektanium/ 5 Dekore	Flächen von bis zu 12 m² ohne sichtbaren Rapport
iD Square Loose-Lay	34/42	Tektanium/ 37 Dekore	Bfl-s1 lose verlegt auf A1fl und/oder A2fl Untergrund. Cfl-s1 lose verlegt auf Holzunterboden
iD Tilt (Interlocking Tiles 5,0 mm)	23/34/43	TopClean XP/ 11 Dekore	Für stark frequentierte Bereiche in Industrie, Gewerbe und öffentlichen Einrichtungen
iD Tilt HIT Klickfliesen	34/43	TopClean XP/ 10 Dekore	Für leichten Flurförderverkehr geeignet

Tarkett Designböden

Aus der Serie Elastische Bodenbeläge von Tarkett Holding

Individualisierbar

Produkt	Nutzungsklasse EN ISO 10874*)	Oberfläche/ Dekore	Besonderheit
iD Mixonomi (2,5 mm zum Kleben)	23/34/43	TopClean XP/ 34 Dekore	In 7 grafischen Formen, die vollständig miteinander kombiniert werden können. Die Dekore sind auch in 3 Mini-Formen erhältlich

*) Die erste Ziffer steht für den Einsatzbereich (2 = Wohnen, 3 = Gewerbe, 4 = Industrie), die zweite für die Nutzungsintensität (1 = gering bis 4 = sehr stark).

Eine Mehrfachangabe wie „23/33/42" bedeutet, dass derselbe Belag für Wohnen, Gewerbe und leichte Industrie freigegeben ist. Für die Auswahl ist die höchste tatsächlich auftretende Beanspruchung entscheidend.

Die erste Ziffer steht für den Einsatzbereich (2 = Wohnen, 3 = Gewerbe, 4 = Industrie), die zweite für die Nutzungsintensität (1 = gering bis 4 = sehr stark).Eine Mehrfachangabe wie „23/33/42" bedeutet, dass derselbe Belag für Wohnen, Gewerbe und leichte Industrie freigegeben ist. Für die Auswahl ist die höchste tatsächlich auftretende Beanspruchung entscheidend.

Designböden zum Kleben



iD Classics Glue-Down 30

iD Classics Glue-Down 30 bietet zeitlose Holz- und Steinoptiken in 30 Dekoren für Wohnbereiche. 0,30 mm Nutzschicht, Mini-Planks für Fischgrät. Mit ultramatter Tektanium-Beschichtung.
Der Designboden hat einen Recyclinganteil von 37 %. Grundsätzlich im ReStart®-Rücknahmesystem recycelbar; bei Verklebung ist die sortenreine Rückführung vom rückstandsfreien Rückbau und der Trennung von Klebstoff/Spachtelmasse abhängig.
Weitere Informationen iD Classics Glue-Down 30



iD Classics Glue-Down 55

iD Classics Glue-Down 55 bietet zeitlose Holz- und Mineraloptiken in 30 Dekoren für Objektbereiche. 0,55 mm Nutzschicht, Mini-Planks für Fischgrät. Mit ultramatter Tektanium-Beschichtung.
iD Classics Glue-Down 55 hat einen Recyclinganteil von 36 % und ist im Tarkett-ReStart®-Rücknahmesystem recycelbar, sofern Rückbau und Trennung erfolgen.
Weitere Informationen iD Classics Glue-Down 55



iD Classics Glue-Down 70

iD Classics Glue-Down 70 bietet zeitlose Holz- und Mineraloptiken in 30 Dekoren für stark genutzte Objektbereiche. Mit ultramatter Tektanium-Beschichtung.
Der Designboden hat einen Recyclinganteil von 34 %. Auch nach Nutzung ist iD Classics Glue-Down 70 im Tarkett-ReStart®-Rücknahmesystem recycelbar, sofern Rückbau und Trennung erfolgen.
Weitere Informationen iD Classics Glue-Down 70

Tarkett Designböden

Aus der Serie Elastische Bodenbeläge von Tarkett Holding



iD Naturals Glue-Down 55

iD Naturals Glue-Down 55 bietet Holz- und Steinoptiken, gescannt von natürlichen Materialien. 0,55 mm Nutzschicht für Objektbereiche. Detailstark, ohne Rapport auf 12 m², ultramatt und langlebig mit Tektanium-Beschichtung.
iD Naturals Glue-Down 55 hat einen Recyclinganteil von 36 % und ist nach Nutzung im Tarkett-ReStart®-Rücknahmesystem recycelbar, sofern Rückbau und Trennung erfolgen.
Weitere Informationen iD Naturals Glue-Down 55



iD Naturals Glue-Down 70

iD Naturals Glue-Down 70 zeigt Holz- und Steinoptiken, gescannt von natürlichen Materialien. 0,70 mm Nutzschicht für höchste Beanspruchung. Detailstark, ohne Rapport auf 12 m², ultramatt und langlebig mit Tektanium-Beschichtung.
Der Designboden hat einen Recyclinganteil von 34 %. Grundsätzlich im ReStart®-Rücknahmesystem recycelbar; bei Verklebung ist die sortenreine Rückführung vom rückstandsfreien Rückbau und der Trennung von Klebstoff/Spachtelmasse abhängig.
Weitere Informationen iD Naturals Glue-Down 70

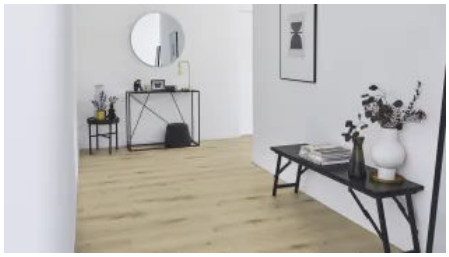

Designboden Essence 30-55

Der Designboden **Essence 30-55** hat einem Recyclinganteil von bis zu 55 %. Mit seiner matten PU-Oberfläche und Nutzschichtstärken von 0,30 und 0,55 mm ist Essence für den privaten oder gewerblichen Bereich bestens geeignet.
Weitere Informationen Essence 30-55



PVC-freie Designboden iD Evolution

Der PVC-freie Designboden **iD Evolution** besteht zu 64% aus natürlichen Mineralien (Kreide und Brucit). Der Designboden aus Polypropylen wurde speziell für stark frequentierte Bereiche konzipiert - vom dynamischen Arbeitsplatz bis zur Seniorenpflege.
iD Evolution ist mit dem Umweltzeichen "Blauer Engel" zertifiziert.
Weitere Informationen iD Evolution

Rigid-Designböden zum Klicken

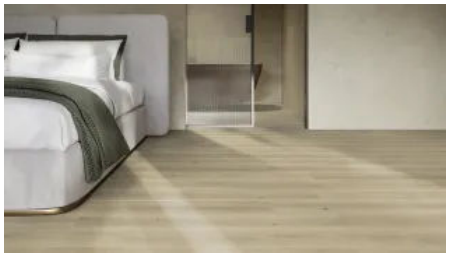

iD Classics Click Ultimate 30

iD Classics Click Ultimate 30 bietet zeitlose Holz- und Mineraloptiken für Wohnbereiche. Klicksystem für schnelle Verlegung, 0,30 mm Nutzschicht. Mit ultramatter Tektanium-Beschichtung.
Dieser Designboden besteht aus 20 % Recyclinganteil und ist auch nach Nutzung im Tarkett-ReStart®-Rücknahmesystem sortenrein recycelbar , sofern Rückbau und Trennung erfolgen.
Weitere Informationen iD Classics Click Ultimate 30

Tarkett Designböden

Aus der Serie Elastische Bodenbeläge von Tarkett Holding



iD Classics Click Ultimate 55

iD Classics Click Ultimate 55 kombiniert 30 Designs in Holz- und Mineraloptik für Objektbereiche. Klicksystem, 0,55 mm Nutzschicht. Mit ultramatter Tektanium-Beschichtung.
Dieser Designboden besteht aus 20 % Recyclinganteil und ist auch nach Nutzung im Tarkett-ReStart®-Rücknahmesystem sortenrein recycelbar , sofern Rückbau und Trennung erfolgen.
Weitere Informationen iD Classics Click Ultimate 55



iD Classics Click Ultimate 70

iD Classics Click Ultimate 70 steht für zeitlose Designs bei hoher Beanspruchung. Klicksystem für flexible Verlegung, 0,70 mm Nutzschicht. Mit ultramatter Tektanium-Beschichtung.
Dieser Designboden besteht aus 20 % Recyclinganteil und ist auch nach Nutzung im Tarkett-ReStart®-Rücknahmesystem sortenrein recycelbar , sofern Rückbau und Trennung erfolgen.
Weitere Informationen iD Classics Click Ultimate 70



iD Naturals Click Ultimate 55

iD Naturals Click Ultimate 55 zeigt detailreiche Holz- und Steinoptiken, gescannt von natürlichen Materialien. Klicksystem, 0,55 mm Nutzschicht für Objektbereiche. Ohne Rapport auf 12 m², ultramatt und langlebig dank Tektanium-Beschichtung.
Dieser Designboden besteht aus 20 % Recyclinganteil und ist auch nach Nutzung im Tarkett-ReStart®-Rücknahmesystem sortenrein recycelbar , sofern Rückbau und Trennung erfolgen.
Weitere Informationen iD Naturals Click Ultimate 55



iD Naturals Click Ultimate 70

iD Naturals Click Ultimate 70 bietet natürliche Holz- und Steinoptiken mit hoher Detailtiefe. Klicksystem, 0,70 mm Nutzschicht für starke Nutzung. Ohne Rapport auf 12 m², ultramatt und besonders widerstandsfähig dank Tektanium-Beschichtung.
Dieser Designboden besteht aus 20 % Recyclinganteil und ist auch nach Nutzung im Tarkett-ReStart®-Rücknahmesystem sortenrein recycelbar , sofern Rückbau und Trennung erfolgen.
Weitere Informationen iD Naturals Click Ultimate 70



Essence Rigid 30-55

Essence Rigid 30-55 ist für Renovierungsprojekte geeignet, da klebstofffrei verlegbar, ob privat oder gewerblich. Dank des neuen, patentierten Gen Click® Verriegelungssystems ist die Verlegung schnell und einfach – ganz ohne Klebstoff.
Dieser Designboden gehört zur Tarkett Circular Selection.
Weitere Informationen Essence Rigid 30-55

Tarkett Designböden

Aus der Serie Elastische Bodenbeläge von Tarkett Holding

Designböden Loose-Lay



iD Classics Loose-Lay 55

iD Classics Loose-Lay 55 bietet zeitlose Holz- und Mineraloptiken für Objektbereiche. Lose verlegbar, 0,55 mm Nutzschicht. Die Tektanium-Beschichtung sorgt für ultramatte Optik sowie langlebige und flexible Lösungen.
Dieser Designboden besteht aus 20 % Recyclinganteil und ist auch nach Nutzung im Tarkett-ReStart®-Rücknahmesystem sortenrein recycelbar , sofern Rückbau und Trennung erfolgen.
Weitere Informationen iD Classics Loose-Lay 55



iD Naturals Loose-Lay 55

iD Naturals Loose-Lay 55 zeigt detailreiche Holz- und Steinoptiken, gescannt von natürlichen Materialien. Lose verlegbar, 0,55 mm Nutzschicht. Ohne Rapport auf 12 m², ultramatt und langlebig dank Tektanium-Beschichtung.
Dieser Designboden besteht aus 20 % Recyclinganteil und ist auch nach Nutzung im Tarkett-ReStart®-Rücknahmesystem sortenrein recycelbar , sofern Rückbau und Trennung erfolgen.
Weitere Informationen iD Naturals Loose-Lay 55

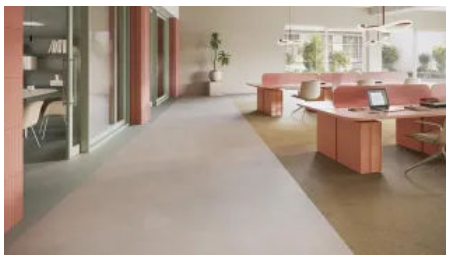

iD Square Loose-Lay

iD Square Loose-Lay ist ein Designboden zur losen Verlegung, mit einer besonders breiten Auswahl an 37 Dekoren und drei Formaten. Alle Dekore und Formate wurden vom hauseigenen Tarkett Designstudio entworfen. Sie können miteinander kombiniert werden, um dynamische Arbeitsbereiche und Zonierungen zu schaffen.
iD Square Loose-Lay enthält 20 % recycelte Inhaltsstoffe und ist auch nach Nutzung im Tarkett-ReStart®-Rücknahmesystem sortenrein recycelbar , sofern Rückbau und Trennung erfolgen.
Weitere Informationen iD Square Loose-Lay



iD Tilt (Tarkett Interlocking Tiles 5,0 mm)

Mit **iD Tilt** steht ein modularer Bodenbelag zur Verfügung, der speziell auf die Anforderungen im Objektbau abgestimmt ist. Das schwimmend verlegte Interlocking-System ermöglicht eine schnelle Installation und reduziert Ausfall- und Nutzungsunterbrechungen, insbesondere bei Renovierungsprojekten. Die Kollektion umfasst zwei Formate, sieben Farben und zwei Dekore und eröffnet damit Spielraum für differenzierte Gestaltungskonzepte im gewerblichen Umfeld.
Weitere Informationen



iD Tilt HIT Klickfliesen

Die **iD Tilt HIT** Klickfliesen für stark frequentierte Bereiche sind eine robuste und kosteneffiziente Lösung in öffentlichen, gewerblichen und industriellen Umgebungen. Die ineinandergreifenden und leistungsstarken Fliesen lassen sich schnell und einfach auf den meisten bestehenden Böden verlegen, was die Ausfallzeiten im Betrieb reduziert.
Weitere Informationen iD Tilt HIT

Tarkett Designböden

Aus der Serie Elastische Bodenbeläge von Tarkett Holding

Design-Bodenbeläge zum Individualisieren



iD Mixonomi (2,5 mm zum Kleben)

"Die Kunst des Kombinierens" **iD Mixonomi (2,5 mm zum Kleben)** wurde für Architekten und Designer entwickelt und ist eine neue Kollektion modularer Designbeläge. Inspiriert vom ikonischen Sechseck, verfügt iD Mixonomi über 7 grafische Formen, die vollständig miteinander kombiniert werden können.

Die Dekore sind auch in 3 Mini-Formen erhältlich, um interessante und klassische Layouts zu komponieren.

Weitere Informationen iD Mixonomi

Planungswissen kompakt

Sind Designböden für Nassbereiche / Badezimmer geeignet?

Ausgewählte Kollektionen sind für Badezimmer freigegeben; die Rutschsicherheit ist nach EN 16165 produktspezifisch nachzuweisen.

Für Nassbelastungszonen sind Verlegeart (vorzugsweise verklebt), Rutschklasse und Abdichtungskonzept abzustimmen. Die jeweilige Freigabe und der R-Wert sind dem Datenblatt zu entnehmen.

Welche Verlegeart eignet sich für Sanierung im Bestand?

Loose-Lay und Rigid-Klick ermöglichen klebstofffreie, schnelle Sanierung; bei hoher Beanspruchung bleibt die Verklebung erste Wahl.

Entscheidend sind Zustand und Ebenheit des Bestands, Aufbauhöhe/Anschlusshöhen sowie Nutzungsintensität. Bei Restfeuchte oder Kontamination im Bestand ist die Eignung gesondert zu prüfen.

Nach welchen Kriterien ist die Verlegeart festzulegen?

Nach Nutzung, Roll- und Punktlasten, Temperaturbeanspruchung, Rückbaubedarf und Untergrund.

Klick- und Loose-Lay-Systeme setzen einen ebenen, trockenen Untergrund voraus. Bei hoher Beanspruchung, großen Temperaturschwankungen oder Kühlbetrieb ist häufig die vollflächige Verklebung vorzuziehen – die Herstellerfreigabe ist einzuholen.

Welche Ebenheit ist auszuschreiben?

Als Mindestanforderung gelten die Ebenheitstoleranzen nach DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 3.

Bei erhöhten optischen oder technischen Anforderungen ist Zeile 4 gesondert zu vereinbaren. Streiflicht und Höhenunterschiede zu angrenzenden Bauteilen sind in der Leistungsbeschreibung zu erfassen.

Wann sind Altfliesen als Untergrund geeignet?

Nur wenn sie fest, trocken, sauber und frei von Hohlstellen sind.

Fugen, Unebenheiten und mögliche Feuchtebelastungen sind zu prüfen und gegebenenfalls zu egalisieren. Zulässige Fugenabmessungen und der Schichtaufbau sind mit dem Hersteller des Belags- und Spachtelsystems abzustimmen.

Welche Grenzwerte gelten auf Fußbodenheizung?

Der Wärmedurchlasswiderstand des Bodenbelags (inkl. etwaiger Verlegeunterlage) soll in der Regel 0,15 m²K/W nicht überschreiten. Die zulässige Belagsoberflächentemperatur ist produktabhängig (häufig 27 °C).

Bezugsgröße ist die Belagsoberfläche. Eignung für elektrische Systeme und Kühlbetrieb ist systemspezifisch zu prüfen; vor der Verlegung ist ein Aufheizprotokoll vorzulegen.

Welche Anforderungen gelten für Stuhlrollen?

Rollen mit weicher Lauffläche, Typ W nach DIN EN 12529. Möbelgleiter sollten weich, abgerundet und planeben aufliegend sein. Die vorgesehene Ausstattung ist bereits bei der Untergrund- und Belagsplanung zu berücksichtigen.

Tarkett Linoleum

Aus der Serie Elastische Bodenbeläge von Tarkett Holding



Die Linoleum Bodenbeläge aus dem Hause Tarkett sind mit dem Umweltzeichen "Der Blaue Engel", dem Österreichischen Umweltzeichen sowie dem Cradle to Cradle Zertifikat ausgezeichnet.

Linoleum

Linoleum ist ein Bodenbelag aus nachwachsenden Rohstoffen. Grundbestandteile sind Leinöl, Harz, Holz- und Korkmehl sowie Jute. Tarkett Linoleum stellt sich als moderne Bodenlösung mit starker Identität den Herausforderungen zeitgemäßer und moderner Innenarchitektur. Linoleum xf^2 ist wesentlich strapazierfähiger als Linoleumböden ohne xf^2-Oberflächenbehandlung, wodurch Renovierungszyklen verlängert werden können. Die Mikro-Modifikationen der Oberflächenstruktur sorgen für ein authentisches Erscheinungsbild mit glatter Oberfläche und reduziertem Glanzgrad.

Österreichisches Umweltzeichen

Tarkett Linoleum im Überblick

Tarkett Linoleum

Aus der Serie Elastische Bodenbeläge von Tarkett Holding

Veneto Essenza+

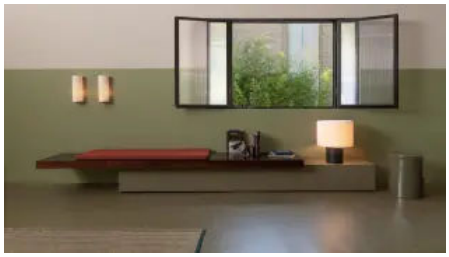

Veneto Essenza+ in 2,5 mm

Veneto Essenza+ in 2,5 mm ist mit insgesamt 29 Farben erhältlich. Der Linoleumboden wird werkseitig mit einem Acrylat-Finish versehen, welches die Ersteinpflege nach der Verlegung überflüssig macht. Veneto Essenza+ verlässt das Werk klimapositiv inklusive Rohstoffgewinnung, Transport und der Linoleum Produktion.
Zertifiziert: Cradle to Cradle Silber, Der Blaue Engel, Österreichisches Umweltzeichen
Weitere Informationen Veneto Essenza+

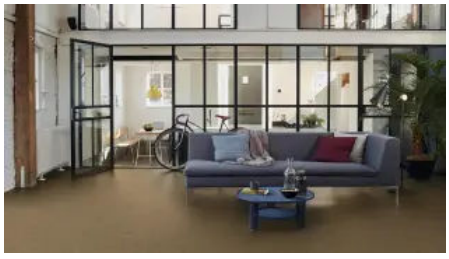

Originale Essenza+ (2,5 mm)

Der einzige Linoleum mit Cradle to Cradle® Gold Zertifizierung.
Originale Essenza+ (2,5 mm) besteht zu 97 % aus natürlichen Rohstoffen und zu 77 % aus erneuerbaren Materialien. Die einzigartige Palette von Ton-in-Ton-Schattierungen ist der Natur nachempfunden. Originale Essenza+ verlässt das Werk klimapositiv inklusive Rohstoffgewinnung, Transport und Produktion. Werkseitig behandelt mit dem Essenza+ Oberflächenschutz, einer PU-freien Acrylat-Oberflächenausrüstung mit verbesserter Haltbarkeit.
Zertifiziert: Cradle to Cradle Gold, Der Blaue Engel, Österreichisches Umweltzeichen
Ausgezeichnet mit dem Red Dot Award: Produktdesign 2023
Weitere Informationen Originale Essenza

Linoleum xf² - Kompakt



Linoleumboden Veneto xf²

Vierfarbig marmoriert - ist der Linoleumboden **Veneto xf²** ideal für stark frequentierte Anwendungsbereiche wie Schulen, Kindergärten, Krankenhäusern und öffentlichen Gebäuden entwickelt, in denen es auf Hygiene und eine hohe Widerstandsfähigkeit ankommt.
Veneto xf² besteht zu 97% aus natürlichen Rohstoffen und wird in einem Sortiment traditioneller marmorierter Muster in lebendigen und intensiven Farben angeboten.
Zertifiziert: Cradle to Cradle Silber, Der Blaue Engel, Österreichisches Umweltzeichen

Verfügbar in folgenden Stärken:
Veneto xf² 2,0 mm
Veneto xf² 2,5 mm
Veneto xf² 3,2 mm



Linoleum Kollektion Style Emme xf² (2,5 mm)

Die Linoleum Kollektion **Style Emme xf² (2,5 mm)** besitzt ein Ton-in-Ton-Design mit einem subtilen Marmormuster und sorgt für ein modernes und zugleich klassisches Interieur von zeitloser Optik.
Der Linoleumboden verlässt das Werk klimapositiv inklusiv Rohstoffgewinnung, Transport und Produktion und besteht bis zu 97% aus natürlichen Rohstoffen.
Zertifiziert: Cradle to Cradle Silber, Der Blaue Engel, Österreichisches Umweltzeichen
Weitere Informationen Style Emme xf²

Tarkett Linoleum

Aus der Serie Elastische Bodenbeläge von Tarkett Holding



Style Elle xf² (2,5 mm)

Style Elle xf² (2,5 mm) besitzt ein dynamisches Muster und ein gerichtetes, lineares Design. Ideal, um Fluren und offenen Bereichen eine Richtung zu geben und ein Gefühl der Orientierung zu schaffen.
Der Linoleumboden verlässt das Werk klimapositiv inklusiv Rohstoffgewinnung, Transport und Produktion und besteht bis zu 97% aus natürlichen Rohstoffen.
Zertifiziert: Cradle to Cradle Silber, Der Blaue Engel, Österreichisches Umweltzeichen
Weitere Informationen Style Elle xf²



Etrusco xf² (2,5 mm)

Uni-Farben - eine moderne Linoleum Kollektion mit 16 ausdrucksstarken, leuchtenden Farben. Dank der prägnanten Farbauswahl und des klaren Designs lässt sich **Etrusco xf² (2,5 mm)** optimal mit den strukturierten Designs der gesamten Tarkett Linoleum Kollektion kombinieren.
Der Linoleumboden verlässt das Werk klimapositiv inklusiv Rohstoffgewinnung, Transport und Produktion und besteht bis zu 97% aus natürlichen Rohstoffen.
Zertifiziert: Cradle to Cradle Silber, Der Blaue Engel, Österreichisches Umweltzeichen
Weitere Informationen Etrusco xf²



Linoleum **Trentino** xf² (2,5 mm)

Die Linoleum **Trentino xf² (2,5 mm)** Kollektion hat ein unaufdringliche Lino-Design, dass sich aus 3 Farben zusammensetzt: eine marmorierte Hauptfarbe und zwei kontrastierende Akzente die dem Muster Tiefe verleihen.
Der Linoleumboden verlässt das Werk klimapositiv inklusiv Rohstoffgewinnung, Transport und Produktion und besteht bis zu 97% aus natürlichen Rohstoffen.
Zertifiziert: Cradle to Cradle Silber, Der Blaue Engel, Österreichisches Umweltzeichen
Weitere Informationen Trentino xf²



Kollektion Veneto Sicuro xf² (2,5 mm)

Die R10-Linoleum Kollektion **Veneto Sicuro xf² (2,5 mm)** sorgt für einen sicheren Halt und ist eine ideale Lösung für Bereiche, in denen eine erhöhte Rutschhemmung erforderlich ist, wie u.a. in Eingangsbereichen. Das klassische und traditionelle Marmor Design in leuchtenden Farben sorgt für einen authentischen Look. Der Linoleumboden besteht bis zu 97% aus natürlichen Rohstoffen.
Zertifiziert: Cradle to Cradle Silber, Der Blaue Engel, Österreichisches Umweltzeichen
Weitere Informationen Veneto Sicuro xf²



Originale xf² (2,5 mm)

Originale xf² (2,5 mm) besteht zu 97% aus natürlichen Rohstoffen und zu 77% aus erneuerbaren Materialien. Das Linoleum verlässt das Werk klimapositiv inklusive Rohstoffgewinnung, Transport und Produktion.
Zertifiziert: Cradle to Cradle Silber, Der Blaue Engel, Österreichisches Umweltzeichen
Weitere Informationen Originale xf²

Tarkett Linoleum

Aus der Serie Elastische Bodenbeläge von Tarkett Holding



Lino Materiale

Lino Materiale ist eine neue Generation Linoleumboden – hergestellt aus 96 % natürlichen Inhaltsstoffen und mit sichtbaren Korkgranulaten für eine natürliche Textur, die man sieht und spürt. Ideal für Bildungsbauten, Gesundheitswesen und öffentliche Einrichtungen.
Zertifiziert: Cradle to Cradle Silber
Weitere Informationen Lino Materiale

Linoleum xf² - Akustik

Mit der einzigartigen Konstruktion senkt dieser Linoleumboden die durch Lärm verursachten Belastungen auf ein Minimum. Darüber hinaus zeichnet er sich durch hohe Elastizität und Wärmeisolierung aus und sorgt so für erhöhten Gehkomfort und perfektes Wohlbefinden.



Veneto Silencio xf² (3,8 mm)

Veneto Silencio xf² (3,8 mm) ist mit einem PU-Schaumrücken versehen und bietet eine hervorragende Trittschalldämmung von 19 dB. Das klassische und traditionelle Marmor Design in leuchtenden Farben sorgt für einen authentischen Look.
Zertifiziert: Cradle to Cradle Silber, Der Blaue Engel, Österreichisches Umweltzeichen
Weitere Informartionen Veneto Silencio xf²



Style Emme Silencio xf² (3,8 mm)

Style Emme Silencio xf² (3,8 mm) ist mit einem PU-Schaumrücken versehen und bietet eine hervorragende Trittschalldämmung von 19 dB. Die Kollektion besitzt ein Ton-in-Ton-Design mit einem subtilen Marmormuster und sorgt für ein modernes und zugleich klassisches Interieur von zeitloser Optik.
Zertifiziert: Cradle to Cradle Silber, Der Blaue Engel, Österreichisches Umweltzeichen
Weitere Informationen Style Emme Silencio xf²



Style Elle Silencio xf² (3,8 mm)

Style Elle Silencio xf² (3,8 mm) ist mit einem PU-Schaumrücken versehen und bietet eine hervorragende Trittschalldämmung von 19 dB. Die Kollektion besitzt ein dynamisches Muster und ein gerichtetes, lineares Design. Ideal, um Fluren und offenen Bereichen eine Richtung zu geben und ein Gefühl der Orientierung zu schaffen.
Zertifiziert: Cradle to Cradle Silber, Der Blaue Engel, Österreichisches Umweltzeichen
Weitere Informationen Style Elle Silencio xf²

Tarkett Linoleum

Aus der Serie Elastische Bodenbeläge von Tarkett Holding

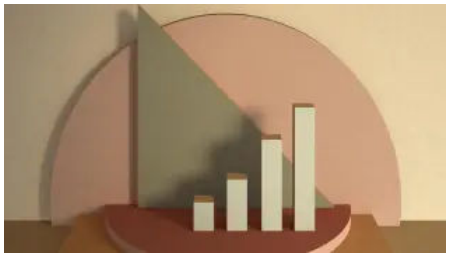

Originale Silencio xf² (3,8 mm)

Originale Silencio xf² (3,8 mm) verbindet zarte, ausgeprägte Muster mit sanften Farben, die aus den hochwertigsten Pigmenten hergestellt werden. Er bietet eine hervorragende Trittschalldämmung von 19 dB.

Weitere Informationen Originale Silencio xf²



Akustik-Linoleum Veneto Acoustic Cork xf²

Das Akustik-Linoleum **Veneto Acoustic Cork xf²** 15 dB ist werkseitig mit einer 100% natürlichen Korkmentunterlage (Elafono) ausgestattet, die den Begehkomfort verbessert, Eindrücken widersteht und den Trittschall um 15 dB verringert. Klassisches Marmor Design in leuchtenden Farben.

Weitere Informationen Veneto Acoustic Cork xf²

Linoleum xf² SD



Linoleum xf SD² (2,5 mm)

Linoleum xf SD² (2,5 mm) ist ein durchgehend marmorierter Linoleumboden für dauerhaft sichere Lösungen in ESD-geschützten Bereichen. Ein ableitfähiger Bodenbelag, der über die gesamte Lebensdauer hinweg nicht nur für stabile und zuverlässige Ableitfähigkeit sorgt, sondern sich dank der xf²-Oberfläche auch durch höchste Beständigkeit gegenüber Abrieb und Flecken auszeichnet.
Zertifiziert: Der Blaue Engel, Österreichisches Umweltzeichen

Weitere Informationen Linoleum xf SD²

Linoleum Conductive xf²



Linoleum Conductive xf² (2,5 mm)

Linoleum Conductive xf² (2,5 mm) ist ein leitfähiges Linoleum für mehr Sicherheit in sensiblen Umgebungen. Klassifiziert als leitfähiger Fußboden nach IEC 61340-4-1, sorgt es für stabile und zuverlässige Leitfähigkeit über die gesamte Lebensdauer hinweg.
Zertifiziert: Der Blaue Engel, Österreichisches Umweltzeichen

Weitere Informationen Linoleum Conductive xf²

Tarkett Linoleum

Aus der Serie Elastische Bodenbeläge von Tarkett Holding

Lino Loose-Lay xf² (4,3 mm)



Lino Loose-Lay xf²

Lino Loose-Lay xf² ist Linoleum als Rollenware, kann lose und klebstofffrei verlegt werden und eignet sich für stark frequentierte Bereiche im gewerblichen und öffentlichen Bereich, z. B. Schulen und Bildungseinrichtungen.
Ebenso widerstandsfähig wie verklebtes Linoleum, lässt sich Lino Loose-Lay xf² auf vielen vorhandenen Unterböden verlegen und ist sofort begehbar.
Lino Loose-Lay xf² ist eine weichmacherfreie Bodenlösung ohne PVC, die nach der Verwendung recycelt werden kann.
Weitere Informationen Lino Loose-lay xf²

Baunetz_Wissen_

Hintergrundinformationen: Die Erfindung des Linoleums