

Lösungen für den modernen Duschplatz

Von Blanke Systems



Blanke Systems GmbH & Co. KG
Stenglingser Weg 68-76
58642 Iserlohn
Deutschland

Tel.: +49 2374 507-0
Fax: +49 2374 507-4230

info@blanke-systems.de
blanke-systems.de

Für bodengleiche Duschbereiche bietet Blanke Entwässerungslösungen und Profile:

Die Blanke Entwässerungs-Systeme BLANKE DIBA-LINE und DIBA-CUBE sowie BLANKE DISK-LINE und DISK-CUBE können als Linien- oder Punktablauf verbaut werden.

Die BLANKE AQUA PROFILE sind in Keilform für die einfache Bildung des Gefälles bei den Linienentwässerungs-Systemen oder als reine Glashalterung ohne Gefälle auch für die Punktentwässerungs-Systeme geeignet.

Alle Oberflächen der Blanke-Entwässerungssystem und Gefälle- und Duschprofile sind identisch, sodass bodengleiche Duschen optisch in einem Material bleiben.

Die Abdichtungssysteme BLANKE DISK und BLANKE DIBA erfüllen die Anforderungen der DIN 18534-5 und wurden speziell für eine sichere und dauerhafte Abdichtung von Bad und Dusche entwickelt

Entwässerungssysteme - Linien- und Punktentwässerungen

Aus der Serie Lösungen für den modernen Duschplatz von Blanke Systems



Speziell für bodengleiche Duschen: Die Entwässerungs-Systeme BLANKE DIBA-LINE und DIBA-CUBE sowie BLANKE DISK-LINE und DISK-CUBE können als Linien- oder Punktablauf verbaut werden. Geeignet für die unterschiedlichsten Konstruktionshöhen und mit verschiedenen Rost-Designs erhältlich, bietet Blanke für jedes Bad den passende Duschablauf.

Entwässerungssysteme - Linien- und Punktentwässerungen

Aus der Serie Lösungen für den modernen Duschplatz von Blanke Systems


Duschrinnen und Punktentwässerungen

BLANKE DIBA-LINE 2.0


Die BLANKE DIBA-LINE 2.0 ist eine pflegeleichte Linienentwässerung mit werkseitig aufgebrachtem BLANKE DIBA-Abdichtungsflansch, welcher durch Konterverklebung doppelte Sicherheit bei der Abdichtung bietet. Mit einer sehr geringen Aufbauhöhe von 54 mm eignet sich die neue Linienentwässerung aus Edelstahl besonders bei geringen Konstruktionshöhen, z.B. in der Sanierung. Der Anschlussstutzen (DN 40 bei 54 mm Aufbauhöhe) zur Aufnahme von Abflussrohren mit Steckmuffensystem ist bereits integriert, die Rinne mit Anschlussmöglichkeit DN 50 ist in der Höhe 72 mm erhältlich. Der einteilige Siphon lässt sich schnell, einfach und sicher einbauen. Die BLANKE DIBA-LINE 2.0 hat eine besonders hohe Entwässerungsleistung von 37 l/min (0,61 l/s) und bietet somit ein breites Einsatzgebiet – z. B. auch in Kombination mit Regenduschen. Standardmäßig wird ein Installationsblock aus EPS mitgeliefert, der neben der zusätzlichen Wärme- und Schalldämmung auch eine einfache Ausführung durch den Fliesenleger garantiert.



BLANKE DIBA-LINE 2.0, Edelstahl gebürstet

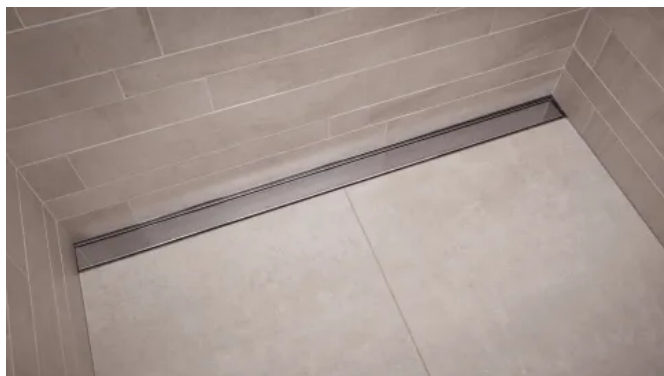

BLANKE DIBA-LINE 2.0, glanzverchromt

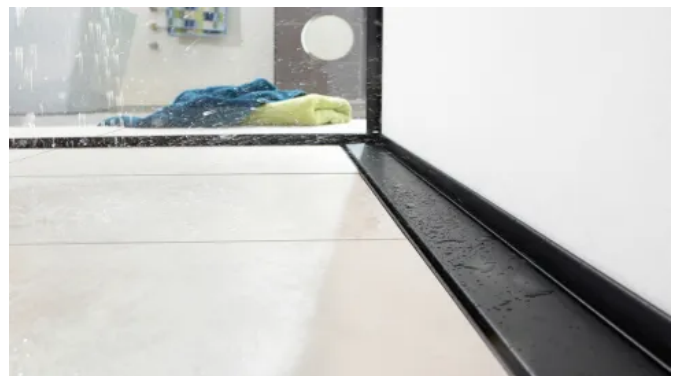

BLANKE DIBA-LINE 2.0, mattschwarz

Besonderheiten

- Doppelte Sicherheit durch Konterverklebung des werkseitigen Abdichtungsflanschs
- Normgerechte zweite Entwässerungsebene gemäß DIN 18534
- Mehr Einsatzmöglichkeiten durch verbesserte Ablaufleistung
- Einfacher und sicherer Einbau durch den integrierten Ablaufstutzen

Entwässerungssysteme - Linien- und Punktentwässerungen

Aus der Serie Lösungen für den modernen Duschplatz von Blanke Systems

- Einfache Reinigung durch entnehmbaren, einteiligen Siphon
- Unterschiedlichste Rostabdeckungen mit vielen Oberflächen verfügbar
- System-Bestandteil des bauaufsichtlich geprüften Abdichtungs-Systems BLANKE DIBA

BLANKE DIBA-LINE 2.0

BLANKE DIBA-LINE 2.0 Lieferumfang

- 1 Korpus mit werkseitig integriertem Abdichtungsflansch
 - 2 Schutzkern
 - 3 Siphon
 - 4 Installationsblock
- Zubehör**
- 5 Rahmen aus Edelstahl
 - 6 Multifunktionaler Rost aus Edelstahl
 - 7 Rosterhöhungen

Alternativ sind elegante, rahmenlose Rostabdeckungen erhältlich.



BLANKE DIBA-LINE 2.0 Lieferumfang

Technische Daten

- Einbauhöhe:
 - 54 mm exkl. Fliesenstärke
 - 72 mm exkl. Fliesenstärke
- Längen: 600 mm, 700 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm, 1100 mm, 1200 mm
- Sperrwasserhöhe:
 - 30 mm (bei 54 mm Höhe)
 - 50 mm (bei 72 mm Höhe)
- Anschlussstutzen:
 - DN 40 (bei 54 mm Höhe)
 - DN 50 mm (bei 72 mm Höhe)
- Ablaufleistung: 37 l/min (0,61 l/s)
- Rostabdeckungen: Mit Rahmen (Edelstahl gebürstet, Edelstahl glanzverchromt, Edelstahl schwarz matt, Edelstahl weiß matt oder jeweils befliesbar), rahmenlos, rahmenlos befliesbar
- Material:
 - Korpus: Edelstahl gebeizt, V2A (1.4301)
 - Siphon: PP
 - Rostabdeckungsstützen: ABS

BLANKE ROSTABDECKUNGEN 2.0

Die Rostabdeckungen 2.0 sind in verschiedenen Designs erhältlich: gebürstet, verchromt, schwarz matt oder weiss. Die multifunktionalen Roste können rückseitig als Aufnahme für Fliesenbeläge bis 12 mm verwendet werden und sind somit auf Wunsch befliesbar. Die für die BLANKE DIBA-LINE 2.0 und die BLANKE DISK-LINE verwendbare zweiteilige Abdeckung besteht aus Rahmen und Rost und ist aus hochwertigem Edelstahl gefertigt. Der Rahmen ist einfach in der Höhe zu verstellen und kann somit an die Fliesenstärke angepasst werden.



BLANKE ROSTABDECKUNGEN 2.0 RAHMENLOS

BLANKE ROSTABDECKUNGEN 2.0

Die neuen, rahmenlosen Rostabdeckungen 2.0 sind in zwei verschiedenen Designs erhältlich: gebürstet und befliesbar. Die für die BLANKE DISK-LINE und BLANKE DIBA-LINE 2.0 verwendbaren Abdeckungen sind aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und in den Längen 80, 90 und 100 cm erhältlich.



BLANKE DIBA-LINE 2.0: Rostabdeckungen

Entwässerungssysteme - Linien- und Punktentwässerungen

Aus der Serie Lösungen für den modernen Duschplatz von Blanke Systems

- BLANKE DIBA: Polyäthylen / Vliesgewebe
- Installationsblock: EPS

Produktbroschüre BLANKE DIBA


Verlegeanleitung BLANKE DIBA-LINE 2.0

Technisches Datenblatt BLANKE DIBA-LINE 2.0

Ausschreibungstexte BLANKE DIBA-LINE 2.0 - 54

Ausschreibungstexte BLANKE DIBA-LINE 2.0 - 72

BLANKE DIBA-LINE EC

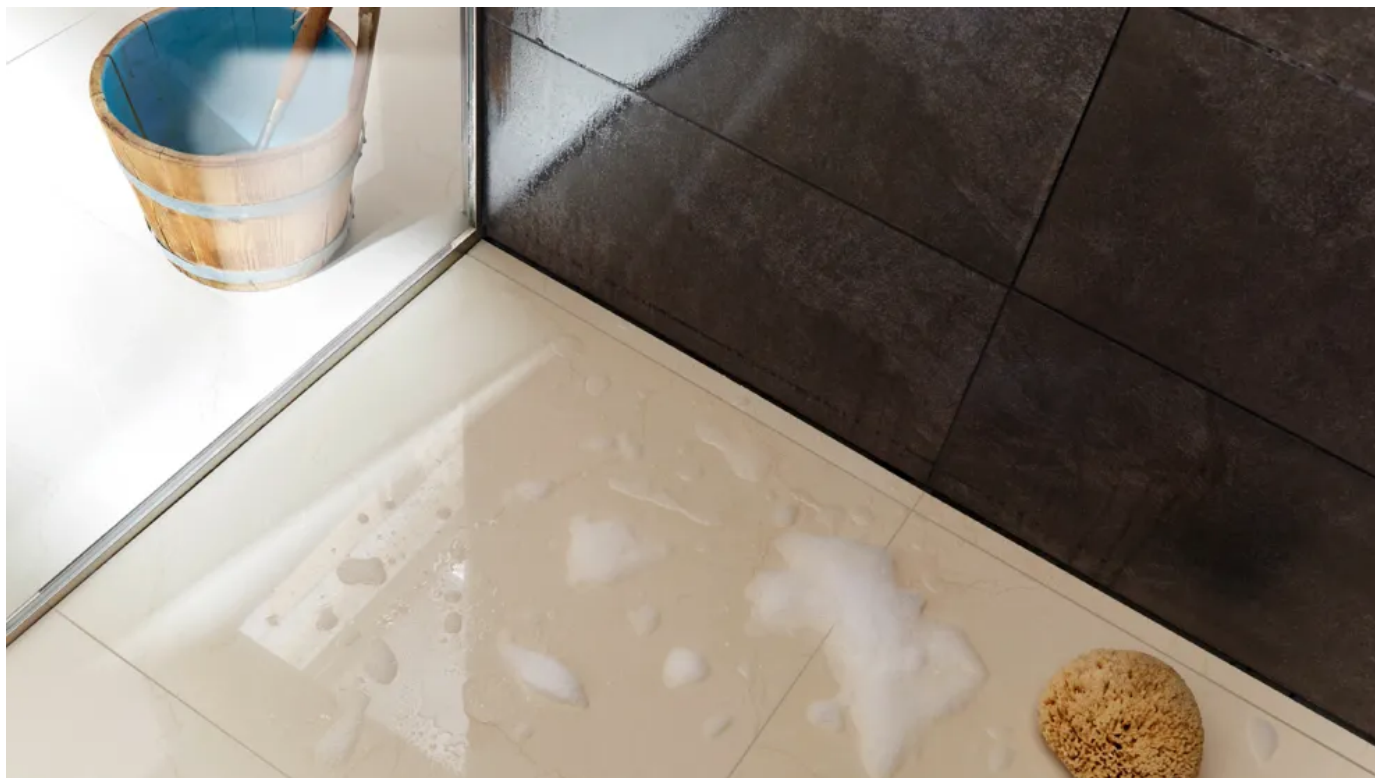

BLANKE DIBA-LINE EC befließt

Die Linienentwässerung BLANKE DIBA-LINE EC überzeugt durch ihre einzigartige Ablauftechnik ohne Siphon, wodurch sie leicht zu reinigen ist und auch ohne Sperrwasser funktioniert. Eine dünne Silikonklappe dient dauerhaft als Geruchverschluss. Dadurch bleibt die EC-Serie auch bei längerer Nichtnutzung – z.B. in Ferienwohnungen oder in Hotels – zum Abwasserrohr verschlossen. Der multifunktionale Rost ermöglicht die Gestaltung in Edelstahl und lässt sich für eine unauffällige Optik befliesen. Wie auch bei anderen Blanke Linienentwässerungen ist die Abdichtungsbahn integriert und die Blanke Abdichtungsbahn-Systeme können einfach und sicher angearbeitet werden. Raffinierte Helfer wie der EPS-Installationsblock und ein höhenverstellbarer Edelstahlrost erleichtern dabei den Einbau.

Entwässerungssysteme - Linien- und Punktentwässerungen

Aus der Serie Lösungen für den modernen Duschplatz von Blanke Systems



BLANKE DIBA-LINE EC Membrane

Besonderheiten

- Multifunktionaler, höhenverstellbarer Rost (Edelstahl/befliesbar) für eine edle und unauffällige Optik
- Normgerechte zweite Entwässerungsebene gemäß DIN 18534
- Sperrwasserloses System – keine Geruchsbelästigung durch verdunstendes Sperrwasser
- Integrierte Abdichtungsbahn und EPS-Installations- und Schutzblock für höchste Sicherheit

Technische Daten

- Einbauhöhe: 70 mm exkl. Fliesenstärke
- Längen: 700 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm, 1200 mm
- Rostbreite: 29 mm
- Anschlussstutzen: DN 50 mm
- Ablaufleistung: 30 – 36 l/min (0,5 – 0,6 l/s), je nach Fliesenhöhe
- Rostabdeckungen: Edelstahl, auf Wunsch befliesbar
- Material:
 - Korpus: Edelstahl
 - Rostabdeckung: Edelstahl
 - Rostaufnahme: ABS
 - BLANKE DIBA: Polyäthylen / Vliesgewebe
 - Installationsblock: EPS



BLANKE DIBA-LINE EC Ablaufverschluss

Entwässerungssysteme - Linien- und Punktentwässerungen

Aus der Serie Lösungen für den modernen Duschplatz von Blanke Systems

Technisches Datenblatt BLANKE DIBA-LINE EC

Ausschreibungstexte BLANKE DIBA-LINE EC



BLANKE DIBA-LINE EC unbefliest

Entwässerungssysteme - Linien- und Punktentwässerungen


Aus der Serie Lösungen für den modernen Duschplatz von Blanke Systems

BLANKE DIBA-LINE SL



BLANKE DIBA-LINE SL eingebaut

Die BLANKE DIBA-LINE SL ist eine dünnwandige Linienentwässerung mit Rostabdeckung aus pflegeleichtem Edelstahl, die auf einem robusten Ablaufkörper aus Polypropylen montiert wird. Die Montage der Edelstahlrinne erfolgt variabel (je nach Einbauort um 360° drehbar) oberhalb der Verbundabdichtung. Der zur Rinne gehörende Ablaufkörper für den waagerechten Einbau ist zum Anschluss an die Gebäudeentwässerung mit einem Anschlussstutzen DN 40 ausgestattet. Die Aufbauhöhe ist von 62 – 108 mm durch den variabel kürzbaren Aufsatzstutzen möglich. Der Aufsatzstutzen ist mit einem werkseitig integrierten DIBA-Abdichtungsflansch zur leichten und normgerechten Anbindung an die Verbundabdichtung ausgestattet. Der im Estrich verbaute Siphon ermöglicht aufgrund der Konstruktion eine schnelle Entwässerung.

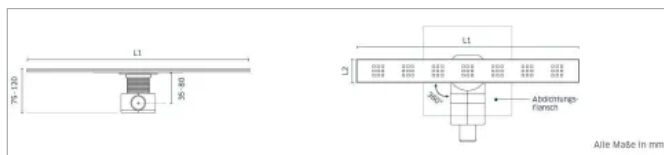

BLANKE DIBA-LINE SL: Technische Zeichnung

Besonderheiten

- Flexible Aufbauhöhe von 62 bis 108 mm
- Leichte Reinigung
- Höchste Sicherheit durch werkseitig integrierten BLANKE DIBA-Abdichtungsflansch und zweite Entwässerungsebene
- An Fliesenbelag in der Höhe anpassbar

Entwässerungssysteme - Linien- und Punktentwässerungen

Aus der Serie Lösungen für den modernen Duschplatz von Blanke Systems

Technische Daten

- Einbauhöhe: 54 mm – 108 mm exkl. Fliesenstärke
- Längen: 700 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm
- Rostbreite: 64 mm
- Sperrwasserhöhe: 28 mm
- Anschlussstutzen: DN 40
- Ablaufleistung: 24 l/min (0,4 l/s)
- Belastungsklasse: K3 gemäß DIN EN 1253-1
- Material:
 - Korpus: Edelstahl
 - Rostabdeckung: Edelstahl
 - Ablaufkörper/Siphon: PP
 - BLANKE DIBA: Polyäthylen / Vliesgewebe



BLANKE DIBA-LINE SL ausgebaut

[Produktbroschüre BLANKE DISK-LINE SL/DIBA-LINE SL](#)

[Verlegeanleitung BLANKE DIBA-LINE SL](#)

[Ausschreibungstexte BLANKE DIBA-LINE SL](#)

[Reinigungshinweise BLANKE DIBA-LINE](#)

Entwässerungssysteme - Linien- und Punktentwässerungen

Aus der Serie Lösungen für den modernen Duschplatz von Blanke Systems

BLANKE DIBA-CUBE



BLANKE DIBA-CUBE verbaut

Das elegante Punktentwässerungssystem BLANKE DIBA-CUBE eignet sich aufgrund einkürzbarem Ablaufgehäuse für Einbauhöhen von 54 – 90 mm bei DN 40 und 65 – 100 mm bei DN 50 (zzgl. Belag) für bodengleiche Duschen. Versehen mit einem Dichtgummi mit werkseitig verbundenem Dichtvlies und höhenverstellbarem Rahmen (8 – 18 mm) ist BLANKE DIBA-CUBE zusätzlich mit einer integrierten, zweiten Entwässerungsebene ausgestattet. Mit variablem Siphon für eine Sperrwasserhöhe bis max. 50 mm inkl. Designabdeckung. Ablaufleistung 30 l/min. Beide Systeme sind als waagerechte und senkrechte Ablaufvariante erhältlich.



BLANKE DIBA-CUBE senkrechter Ablauf

Besonderheiten

- Dichtgummi mit integriertem Abdichtungsvlies
- Optimale Anbindung an das BLANKE DIBA Abdichtungs-System
- Mehr Sicherheit durch zweite Entwässerungsebene
- Flexible Einbauhöhe (54 bis 90 mm oder 65 – 100 mm)



BLANKE DIBA-CUBE waagerechter Ablauf

Technische Daten

- Einbauhöhe:
 - 54 – 90 mm exkl. Fliesenstärke (DN 40)
 - 65 – 100 mm exkl. Fliesenstärke (DN 50)
- Abmessung Korpus: 100 x 100 mm

Entwässerungssysteme - Linien- und Punktentwässerungen

Aus der Serie Lösungen für den modernen Duschplatz von Blanke Systems

- Als DN 40 und als DN 50 erhältlich
- Rahmen mit Gefälleanpassung verhindert das Anschneiden der Fliesenkanten
- Sicherheit beim Einbau durch Estrichschutzkappe
- Integriertes Haarsieb
- Elegante Optik
- Abmessung Rostabdeckung: 93 x 93 mm
- Sperrwasserhöhe: 25 – 50 mm
- Anschlussstutzen: DN 40, DN 50
- Ablaufleistung: 30 l/min (0,5 l/s)
- Material:
 - Korpus: ABS
 - Rostabdeckung: Edelstahl
 - Siphon: ABS
 - BLANKE DIBA: Polyäthylen / Vliesgewebe

Produktbroschüre BLANKE DIBA-CUBE

Technisches Datenblatt BLANKE DIBA-CUBE waagerecht

Technisches Datenblatt BLANKE DIBA-CUBE senkrecht

Verlegeanleitung BLANKE DIBA-CUBE waagerecht

Ausschreibungstexte BLANKE DIBA-CUBE waagerecht

Ausschreibungstexte BLANKE DIBA-CUBE senkrecht

BLANKE DISK-LINE



BLANKE DISK-LINE glanzverchromt

Die BLANKE DISK-LINE ist eine pflegeleichte Linienentwässerung aus Edelstahl mit werkseitig aufgebrachtem selbstklebendem BLANKE DISK-Abdichtungsflansch, welcher durch Konterverklebung doppelte Sicherheit bei der Abdichtung bietet. Mit einer sehr geringen Aufbauhöhe von 54 mm eignet sich die Linienentwässerung besonders bei geringen Konstruktionshöhen. Der integrierte Anschlussstutzen (DN 40 bei 54 mm Aufbauhöhe) zur Aufnahme von Abflussrohren mit Steckmuffensystem besteht aus Edelstahl. Die Rinne mit Anschlussmöglichkeit DN 50 ist in der Höhe 72 mm erhältlich. Die BLANKE DISK-LINE Linienentwässerung

Entwässerungssysteme - Linien- und Punktentwässerungen

Aus der Serie Lösungen für den modernen Duschplatz von Blanke Systems

mit zweiter Entwässerungsebene und einer Entwässerungsleistung von 37 l/min (0,61 l/s) ist eine Komponente des selbstklebenden Abdichtungs-Systems BLANKE DISK.

Besonderheiten

- Doppelte Sicherheit durch Konterverklebung des werkseitigen Abdichtungsflanschs
- Normgerechte zweite Entwässerungsebene gemäß DIN 18534
- Mehr Einsatzmöglichkeiten durch verbesserte Ablaufleistung
- Einfacher und sicherer Einbau durch den integrierten Ablaufstutzen
- Einfache Reinigung durch entnehmbaren, einteiligen Siphon
- Unterschiedlichste Rostabdeckungen mit vielen Oberflächen verfügbar
- System-Bestandteil des bauaufsichtlich geprüften Abdichtungs-Systems BLANKE DISK



BLANKE DISK-LINE Bestandteile



BLANKE DISK-LINE ausgebaut

- Ablaufleistung: 37 l/min (0,61 l/s)

Technische Daten

- Einbauhöhe:
 - 54 mm exkl. Fliesenstärke
 - 72 mm exkl. Fliesenstärke
- Längen: 600 mm, 700 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm, 1100 mm, 1200 mm
- 80 mm Aufbauhöhe: 1400 mm, 1500 mm, 1600 mm, 1700 mm, 1800 mm
- Sperrwasserhöhe:
 - 30 mm (bei 54 mm Höhe)
 - 50 mm (bei 72 mm Höhe)
- Anschlussstutzen:
 - DN 40 (bei 54 mm Höhe)
 - DN 50 mm (bei 72 mm Höhe)

BLANKE ROSTABDECKUNGEN 2.0
Die Rostabdeckungen 2.0 sind in verschiedenen Designs erhältlich: gebürstet, verchromt, schwarz matt oder weiss. Die multifunktionalen Roste können rückseitig als Aufnahme für Fliesenbretter bis 12 mm verwendet werden und sind somit auf Wunsch befliesbar. Die für die BLANKE DIBA-LINE 2.0 und die BLANKE DISK-LINE verwendbare zweiteilige Abdeckung besteht aus Rahmen und Rost und ist aus hochwertigem Edelstahl gefertigt. Der Rahmen ist einfach in der Höhe zu verstellen und kann somit an die Fliesenstärke angepasst werden.



BLANKE ROSTABDECKUNGEN 2.0 RAHMENLOS

BLANKE ROSTABDECKUNGEN 2.0
Die neuen, rahmenlosen Rostabdeckungen 2.0 sind in zwei verschiedenen Designs erhältlich: gebürstet und befliesbar. Die für die BLANKE DISK-LINE und BLANKE DIBA-LINE 2.0 verwendbaren Abdeckungen sind aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und in den Längen 80, 90 und 100 cm erhältlich.



- Rostabdeckungen: Mit Rahmen (Edelstahl gebürstet, Edelstahl glanzverchromt, Edelstahl schwarz matt, Edelstahl weiß matt oder jeweils befliesbar), rahmenlos, rahmenlos befliesbar
- Material:
 - Korpus: Edelstahl gebeizt, V2A (1.4301)
 - Siphon: PP
 - Rostabdeckungsstützen: ABS
 - BLANKE DIBA: Polyolefinschaum, Synthesekautschukkleber
 - Installationsblock: EPS

BLANKE DISK-LINE : Rostabdeckungen

Entwässerungssysteme - Linien- und Punktentwässerungen

Aus der Serie Lösungen für den modernen Duschplatz von Blanke Systems

Produktbroschüre BLANKE DISK


Technisches Datenblatt BLANKE DISK-LINE

Verlegeanleitung BLANKE DISK-LINE

Ausschreibungstexte BLANKE DISK-LINE - 54

Ausschreibungstexte BLANKE DISK-LINE - 72


Ausschreibungstexte BLANKE DISK-LINE - 80 mm

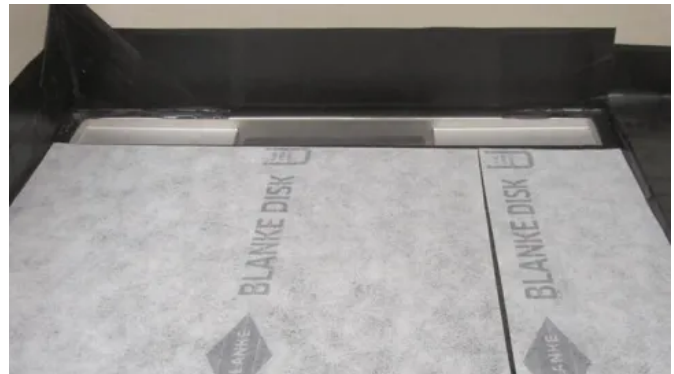

BLANKE DISK-LINE verbaut

BLANKE DISK-LINE SL


Die BLANKE DISK-LINE SL ist eine dünn-schichtige Linienentwässerung mit Rostabdeckung aus pflegeleichtem Edelstahl, die auf einem robusten Ablaufkörper aus Polypropylen montiert wird. Die Montage der Edelstahllinne erfolgt variabel (je nach Einbauort um 360° drehbar) oberhalb der Verbundabdichtung. Der zur Rinne gehörende Ablaufkörper für den waagerechten Einbau ist zum Anschluss an die Gebäudeentwässerung mit einem Anschlussstutzen DN 40 ausgestattet. Die Aufbauhöhe ist von 62 – 108 mm durch den variabel kürzbaren Aufsatzstutzen möglich. Der Aufsatzstutzen ist mit einem werkseitig integrierten selbstklebenden DISK-Abdichtungsflansch zur leichten und normgerechten Anbindung an die Verbundabdichtung ausgestattet. Der im Estrich verbaute Siphon ermöglicht aufgrund der Konstruktion eine schnelle Entwässerung.

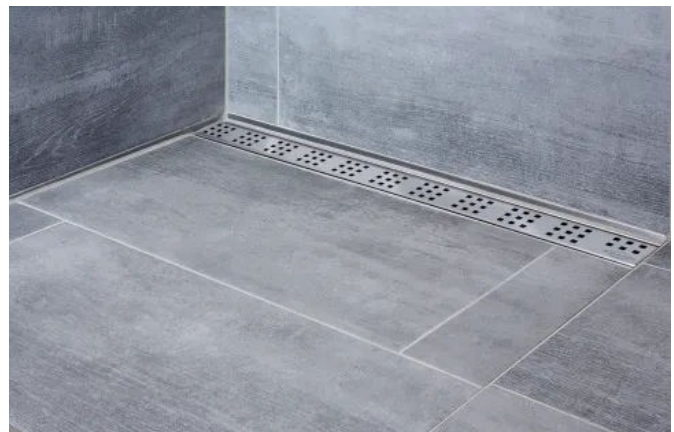

BLANKE DISK-LINE SL eingebaut

Besonderheiten

- Flexible Aufbauhöhe von 62 bis 108 mm
- Leichte Reinigung
- Höchste Sicherheit durch werkseitig integrierten BLANKE DISK-Abdichtungsflansch und zweite Entwässerungsebene
- An Fliesenbelag in der Höhe anpassbar

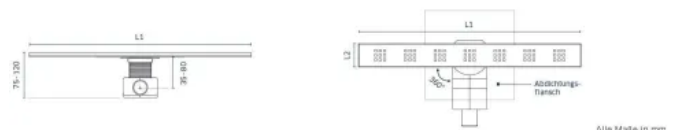

BLANKE DISK-LINE SL: Technische Zeichnung

Alle Maße in mm

Entwässerungssysteme - Linien- und Punktentwässerungen

Aus der Serie Lösungen für den modernen Duschplatz von Blanke Systems



BLANKE DISK-LINE SL ausgebaut

[Flyer BLANKE DISK-LINE SL / DIBA-LINE SL](#)

[Ausschreibungstexte BLANKE DISK-LINE SL](#)

[Reinigungshinweise BLANKE DISK-LINE](#)

Technische Daten

- Einbauhöhe: 54 mm – 108 mm exkl. Fliesenstärke
- Längen: 700 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm
- Rostbreite: 64 mm
- Sperrwasserhöhe: 28 mm
- Anschlussstutzen: DN 40
- Ablaufleistung: 24 l/min (0,4 l/s)
- Belastungsklasse: K3 gemäß DIN EN 1253-1
- Material:
 - Korpus: Edelstahl
 - Rostabdeckung: Edelstahl
 - Ablaufkörper/Siphon: PP
 - BLANKE DISK: Polyolefinschaum, Synthesekautschukkleber

BLANKE DISK-CUBE


Das elegante Punktentwässerungssystem BLANKE DISK-CUBE eignet sich dank einkürzbarem Ablaufgehäuse für Einbauhöhen von 54 – 90 mm bei DN 40 und 65 – 100 mm bei DN 50 (zzgl. Belag) perfekt für bodengleiche Duschen. Versehen mit einem Dichtgummi mit werkseitig verbundenem Dichtvlies und höhenverstellbarem Rahmen (8 – 18 mm) ist BLANKE DISK-CUBE zusätzlich mit einer integrierten, zweiten Entwässerungsebene ausgestattet. Mit variablem Siphon für eine Sperrwasserhöhe bis max. 50 mm inkl. Designabdeckung. Ablaufleistung 30 l/min. Beide Systeme sind als waagerechte und senkrechte Ablaufvariante erhältlich.



BLANKE DISK-CUBE verbaut

Entwässerungssysteme - Linien- und Punktentwässerungen


Aus der Serie Lösungen für den modernen Duschplatz von Blanke Systems

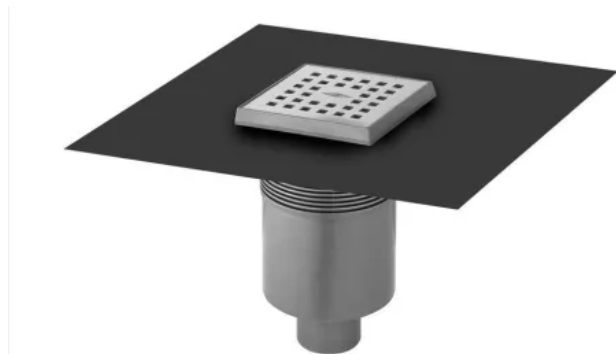

BLANKE DISK-CUBE senkrecht

Besonderheiten

- Dichtgummi mit integriertem Abdichtungsvlies
- Optimale Anbindung an das BLANKE DISK Abdichtungs-System
- Mehr Sicherheit durch zweite Entwässerungsebene
- Flexible Einbauhöhe (54 bis 90 mm oder 65 – 100 mm)
- Als DN 40 und als DN 50 erhältlich
- Rahmen mit Gefälleanpassung verhindert das Anschneiden der Fliesenkanten
- Sicherheit beim Einbau durch Estrichschutzkappe
- Integriertes Haarsieb
- Elegante Optik

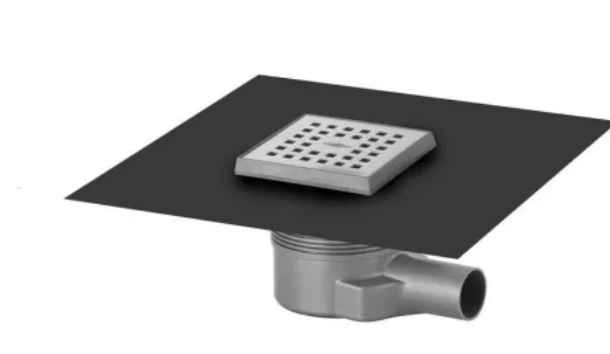

BLANKE DISK-CUBE waagrecht

Technische Daten

- Einbauhöhe:
 - 54 – 90 mm exkl. Fliesenstärke (DN 40)
 - 65 – 100 mm exkl. Fliesenstärke (DN 50)
- Abmessung Korpus: 100 x 100 mm
- Abmessung Rostabdeckung: 93 x 93 mm
- Sperrwasserhöhe: 25 - 50 mm
- Anschlussstutzen: DN 40, DN 50
- Ablaufleistung: 30 l/min (0,5 l/s)
- Material:
 - Korpus: ABS
 - Rostabdeckung: Edelstahl
 - Siphon: ABS
 - BLANKE DISK: Polyolefinschaum, Synthesekautschukkleber

[Produktbroschüre BLANKE DISK](#)

[Technisches Datenblatt BLANKE DISK-CUBE \(waagrecht\)](#)

[Technisches Datenblatt BLANKE DISK-CUBE \(senkrecht\)](#)

[Verlegeanleitung BLANKE DISK-CUBE \(waagrecht\)](#)

[Verlegeanleitung BLANKE DISK-CUBE \(senkrecht\)](#)

[Ausschreibungstexte BLANKE DISK-CUBE waagrecht](#)

[Ausschreibungstexte BLANKE DISK-CUBE senkrecht](#)