Lösungen für den modernen Duschplatz

Von Blanke Systems



Blanke Systems GmbH & Co. KG
Stenglingser Weg 68-76
58642 Iserlohn
Deutschland

Tel.: +49 2374 507-0

info@blanke-systems.de
blanke-systems.de

Für bodengleiche Duschbereiche bietet Blanke Entwässerungslösungen und Profile:
Die Blanke Entwässerungs-Systeme BLANKE DIBA-LINE und DIBA-CUBE sowie BLANKE DISK-LINE und DISK-CUBE können als Linien- oder Punktablauf verbaut werden.
Die BLANKE AQUA PROFILE sind in Keilform für die einfache Bildung des Gefälles bei den Linienentwässerungs-Systemen oder als reine Glashalterung ohne Gefälle auch für die Punktentwässerungs-Systeme geeignet.
Alle Oberflächen der Blanke-Entwässerungssystem und Gefälle- und Duschprofile sind identisch, sodass bodengleiche Duschen optisch in einem Material bleiben.

Die Abdichtungssysteme BLANKE DISK und BLANKE DIBA erfüllen die Anforderungen der DIN 18534-5 und wurden speziell für eine sichere und dauerhafte Abdichtung von Bad und Dusche entwickelt

Entwässerungssysteme - Linien- und Punktentwässerungen

Aus der Serie Lösungen für den modernen Duschplatz von Blanke Systems



Speziell für bodengleiche Duschen: Die Entwässerungs-Systeme BLANKE DIBA-LINE und DIBA-CUBE sowie BLANKE DISK-LINE und DISK-CUBE können als Linien- oder Punktablauf verbaut werden. Geeignet für die unterschiedlichsten Konstruktionshöhen und mit verschiedenen Rost-Designs erhältlich, bietet Blanke für jedes Bad den passende Duschablauf.

Entwässerungssysteme - Linien- und Punktentwässerungen

Aus der Serie Lösungen für den modernen Duschplatz von Blanke Systems

Duschrinnen und Punktentwässerungen

BLANKE DIBA-LINE 2.0

Die BLANKE DIBA-LINE 2.0 ist eine pflegeleichte Linienentwässerung mit werkseitig aufgebrachtem BLANKE DIBA-Abdichtungsflansch, welcher durch Konterverklebung doppelte Sicherheit bei der Abdichtung bietet. Mit einer sehr geringen Aufbauhöhe von 54 mm eignet sich die neue Linienentwässerung aus Edelstahl besonders bei geringen Konstruktionshöhen, z.B. in der Sanierung. Der Anschlussstutzen (DN 40 bei 54 mm Aufbauhöhe) zur Aufnahme von Abflussrohren mit Steckmuffensystem ist bereits integriert, die Rinne mit Anschlussmöglichkeit DN 50 ist in der Höhe 72 mm erhältlich. Der einteilige Siphon lässt sich schnell, einfach und sicher einbauen. Die BLANKE DIBA-LINE 2.0 hat eine besonders hohe Entwässerungsleistung von 37 l/min (0,61 l/s) und bietet somit ein breites Einsatzgebiet – z. B. auch in Kombination mit Regenduschen. Standardmäßig wird ein Installationsblock aus EPS mitgeliefert, der neben der zusätzlichen Wärme- und Schalldämmung auch eine einfache Ausführung durch den Fliesenleger garantiert.



BLANKE DIBA-LINE 2.0, Edelstahl gebürstet



BLANKE DIBA-LINE 2.0, glanzverchromt



BLANKE DIBA-LINE 2.0, mattschwarz

Besonderheiten

- Doppelte Sicherheit durch Konterverklebung des werkseitigen Abdichtungsflanschs
- Normgerechte zweite Entwässerungsebene gemäß DIN 18534
- Mehr Einsatzmöglichkeiten durch verbesserte Ablaufleistung
- Einfacher und sicherer Einbau durch den integrierten Ablaufstutzen

Entwässerungssysteme - Linien- und Punktentwässerungen

Aus der Serie Lösungen für den modernen Duschplatz von Blanke Systems

- Einfache Reinigung durch entnehmbaren, einteiligen Siphon
- Unterschiedlichste Rostabdeckungen mit vielen Oberflächen verfügbar
- System-Bestandteil des bauaufsichtlich geprüften Abdichtungs-Systems BLANKE DIBA



BLANKE DIBA-LINE 2.0 Lieferumfang

Technische Daten

- Einbauhöhe:
  - 54 mm exkl. Fliesenstärke
  - 72 mm exkl. Fliesenstärke
- Längen: 600 mm, 700 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm, 1100 mm, 1200 mm
- Sperrwasserhöhe:
  - 30 mm (bei 54 mm Höhe)
  - 50 mm (bei 72 mm Höhe)
- Anschlussstutzen:
  - DN 40 (bei 54 mm Höhe)
  - DN 50 mm (bei 72 mm Höhe)
- Ablaufleistung: 37 l/min (0,61 l/s)
- Rostabdeckungen: Mit Rahmen (Edelstahl gebürstet, Edelstahl glanzverchromt, Edelstahl schwarzmatt, Edelstahl weißmatt oder jeweils befliesbar), rahmenlos, rahmenlos befliesbar
- Material:
  - Korpus: Edelstahl gebeizt, V2A (1.4301)
  - Siphon: PP
  - Rostabdeckungsstützen: ABS



BLANKE DIBA-LINE 2.0: Rostabdeckungen


Entwässerungssysteme - Linien- und Punktentwässerungen

Aus der Serie Lösungen für den modernen Duschplatz von Blanke Systems

- BLANKE DIBA: Polyäthylen / Vliesgewebe
- Installationsblock: EPS

Produktbroschüre BLANKE DIBA
Verlegeanleitung BLANKE DIBA-LINE 2.0
Technisches Datenblatt BLANKE DIBA-LINE 2.0
Ausschreibungstexte BLANKE DIBA-LINE 2.0 - 54
Ausschreibungstexte BLANKE DIBA-LINE 2.0 - 72

BLANKE DIBA-LINE EC

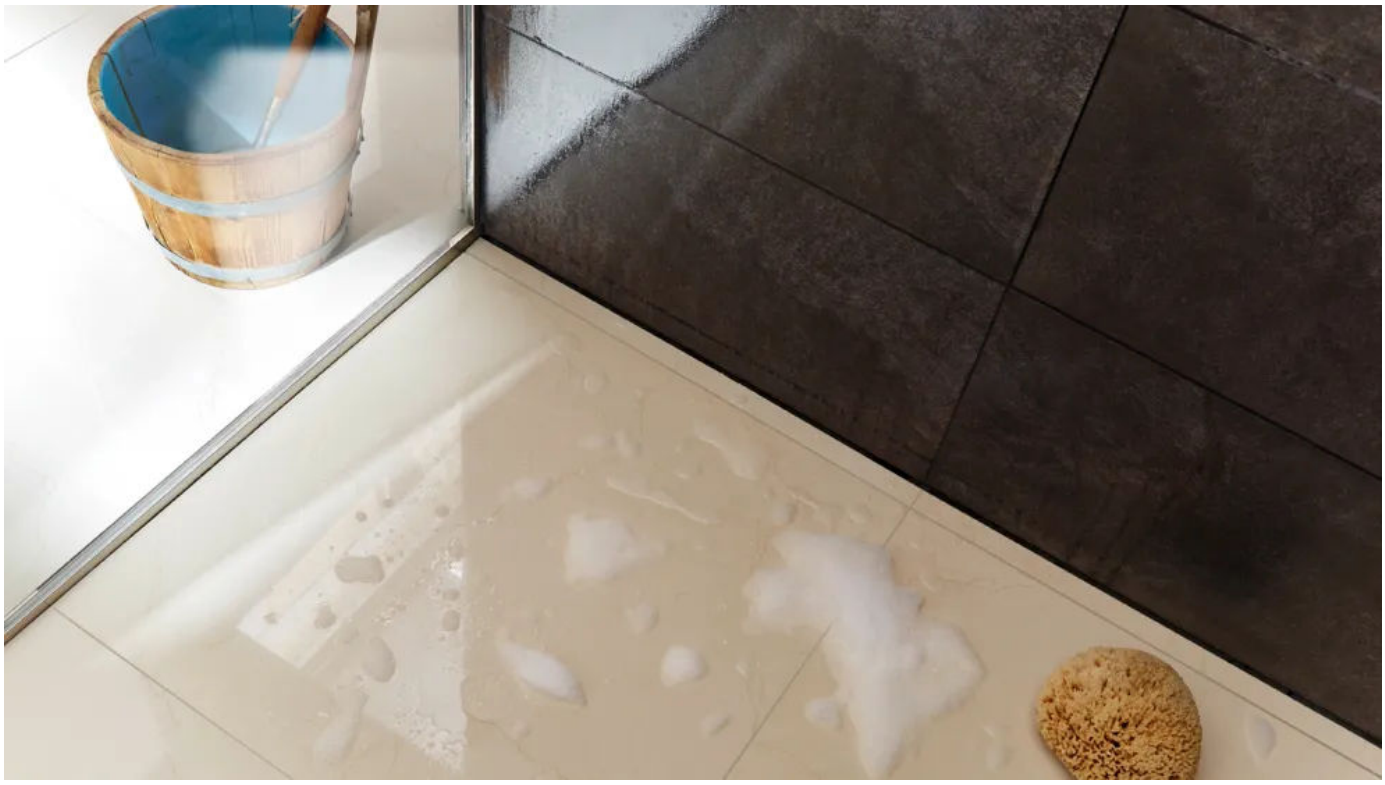


BLANKE DIBA-LINE EC befliest

Die Linienentwässerung BLANKE DIBA-LINE EC überzeugt durch ihre einzigartige Ablauftechnik ohne Siphon, wodurch sie leicht zu reinigen ist und auch ohne Sperrwasser funktioniert. Eine dünne Silikonklappe dient dauerhaft als Geruchsverschluss. Dadurch bleibt die EC-Serie auch bei längerer Nichtnutzung – z.B. in Ferienwohnungen oder in Hotels – zum Abwasserrohr verschlossen. Der multifunktionale Rost ermöglicht die Gestaltung in Edelstahl und lässt sich für eine unauffällige Optik befliesen. Wie auch bei anderen Blanke Linienentwässerungen ist die Abdichtungsbahn integriert und die Blanke Abdichtungsbahn-Systeme können einfach und sicher angearbeitet werden. Raffinierte Helfer wie der EPS-Installationsblock und ein höhenverstellbarer Edelstahlrost erleichtern dabei den Einbau.

Entwässerungssysteme - Linien- und Punktentwässerungen

Aus der Serie Lösungen für den modernen Duschplatz von Blanke Systems

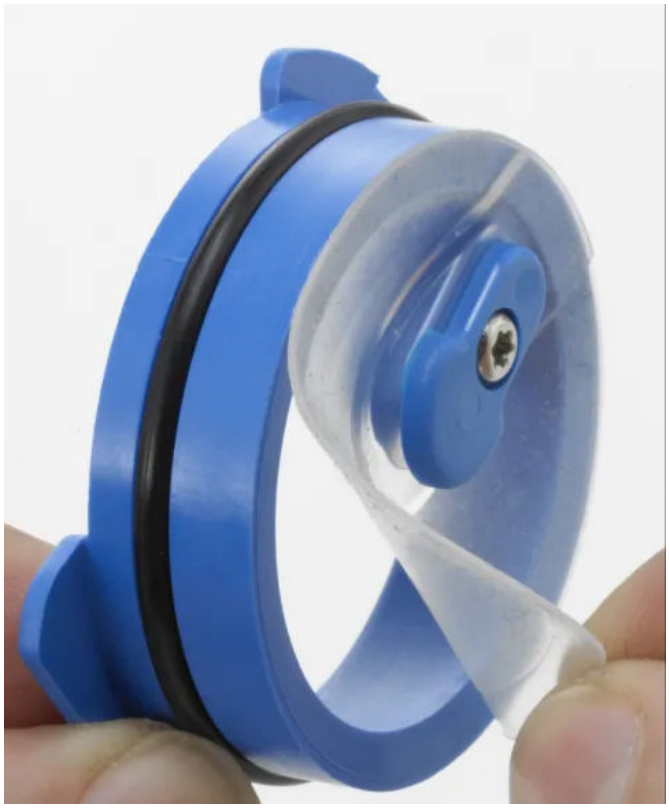

BLANKE DIBA-LINE EC Membrane

Besonderheiten

- Multifunktionaler, höhenverstellbarer Rost (Edelstahl/befliesbar) für eine edle und unauffällige Optik
- Normgerechte zweite Entwässerungsebene gemäß DIN 18534
- Sperrwasserloses System – keine Geruchsbelästigung durch verdunstendes Sperrwasser
- Integrierte Abdichtungsbahn und EPS-Installations- und Schutzblock für höchste Sicherheit

Technische Daten

- Einbauhöhe: 70 mm exkl. Fliesenstärke
- Längen: 700 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm, 1200 mm
- Rostbreite: 29 mm
- Anschlussstutzen: DN 50 mm
- Ablaufleistung: 30 – 36 l/min (0,5 – 0,6 l/s), je nach Fliesenhöhe
- Rostabdeckungen: Edelstahl, auf Wunsch befliesbar
- Material:
  - Korpus: Edelstahl
  - Rostabdeckung: Edelstahl
  - Rostaufnahme: ABS
  - BLANKE DIBA: Polyäthylen / Vliesgewebe
  - Installationsblock: EPS



BLANKE DIBA-LINE EC Ablaufverschluss

Produktbroschüre BLANKE DIBA-LINE EC

Verlegeanleitung BLANKE DIBA-LINE EC

Entwässerungssysteme - Linien- und Punktentwässerungen

Aus der Serie Lösungen für den modernen Duschplatz von Blanke Systems

Technisches Datenblatt BLANKE DIBA-LINE EC

Ausschreibungstexte BLANKE DIBA-LINE EC




BLANKE DIBA-LINE EC unbefliest

Entwässerungssysteme - Linien- und Punktentwässerungen

Aus der Serie Lösungen für den modernen Duschplatz von Blanke Systems

BLANKE DIBA-CUBE

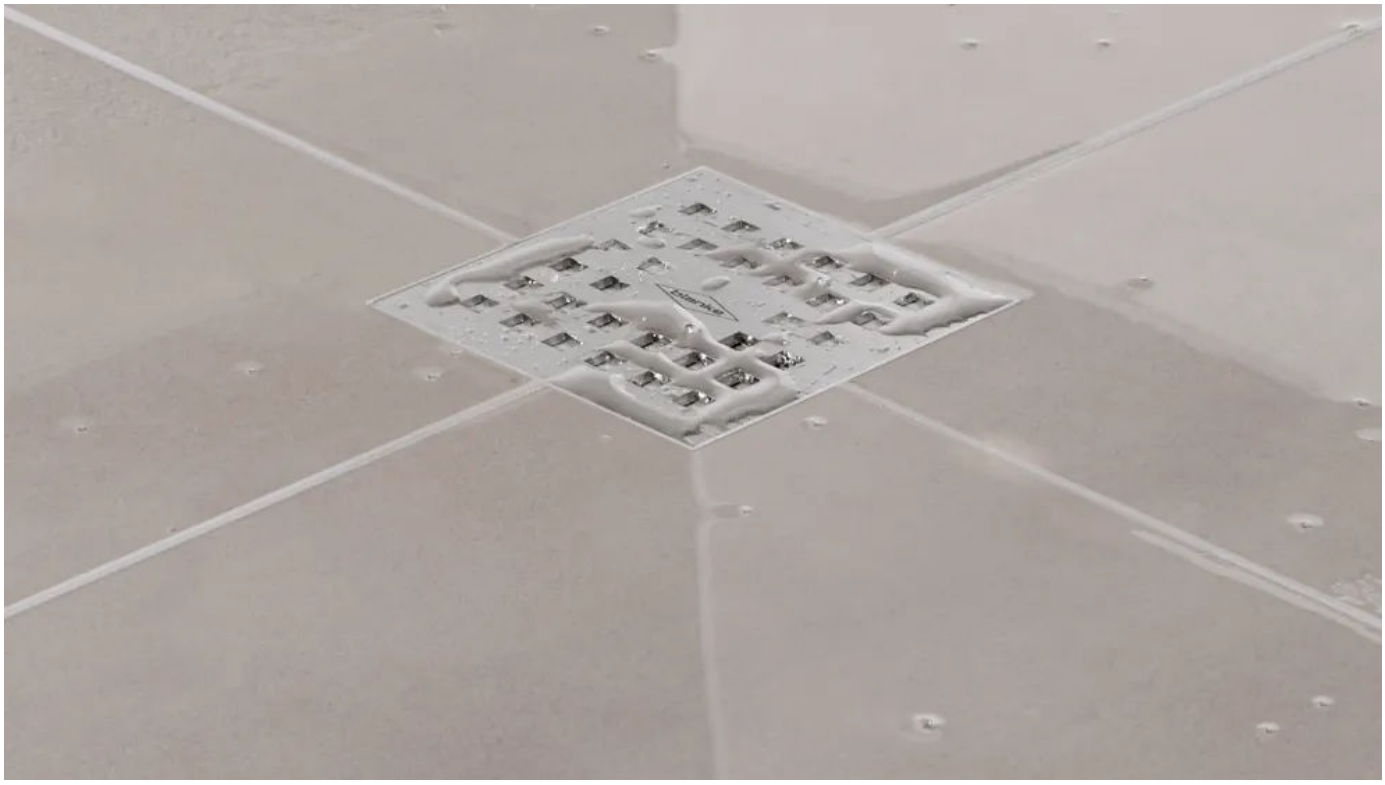


BLANKE DIBA-CUBE verbaut

Das elegante Punktentwässerungssystem BLANKE DIBA-CUBE eignet sich aufgrund einkürzbarem Ablaufgehäuse für Einbauhöhen von 54 – 90 mm bei DN 40 und 65 – 100 mm bei DN 50 (zzgl. Belag) für bodengleiche Duschen. Versehen mit einem Dichtgummi mit werkseitig verbundenem Dichtvlies und höhenverstellbarem Rahmen (8 – 18 mm) ist BLANKE DIBA-CUBE zusätzlich mit einer integrierten, zweiten Entwässerungsebene ausgestattet. Mit variablem Siphon für eine Sperrwasserhöhe bis max. 50 mm inkl. Designabdeckung. Ablaufleistung 30 l/min. Beide Systeme sind als waagerechte und senkrechte Ablaufvariante erhältlich.



BLANKE DIBA-CUBE senkrechter Ablauf

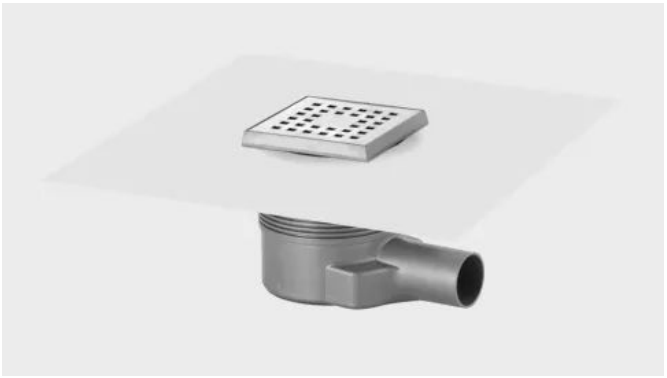

BLANKE DIBA-CUBE waagerechter Ablauf

Besonderheiten

- Dichtgummi mit integriertem Abdichtungsvlies
- Optimale Anbindung an das BLANKE DIBA Abdichtungs-System
- Mehr Sicherheit durch zweite Entwässerungsebene
- Flexible Einbauhöhe (54 bis 90 mm oder 65 – 100 mm)

Technische Daten

- Einbauhöhe:
  - 54 – 90 mm exkl. Fliesenstärke (DN 40)
  - 65 – 100 mm exkl. Fliesenstärke (DN 50)
- Abmessung Korpus: 100 x 100 mm

Entwässerungssysteme - Linien- und Punktentwässerungen

Aus der Serie Lösungen für den modernen Duschplatz von Blanke Systems

- Als DN 40 und als DN 50 erhältlich
- Rahmen mit Gefälleanpassung verhindert das Anschneiden der Fliesenkanten
- Sicherheit beim Einbau durch Estrichschutzkappe
- Integriertes Haarsieb
- Elegante Optik
- Abmessung Rostabdeckung: 93 x 93 mm
- Sperrwasserhöhe: 25 – 50 mm
- Anschlussstutzen: DN 40, DN 50
- Ablaufleistung: 30 l/min (0,5 l/s)
- Material:
  - Korpus: ABS
  - Rostabdeckung: Edelstahl
  - Siphon: ABS
  - BLANKE DIBA: Polyäthylen / Vliesgewebe

Produktbroschüre BLANKE DIBA-CUBE
Technisches Datenblatt BLANKE DIBA-CUBE waagerecht
Technisches Datenblatt BLANKE DIBA-CUBE senkrecht
Verlegeanleitung BLANKE DIBA-CUBE waagerecht
Ausschreibungstexte BLANKE DIBA-CUBE waagerecht
Ausschreibungstexte BLANKE DIBA-CUBE senkrecht

BLANKE DISK-LINE



BLANKE DISK-LINE glanzverchromt

Die BLANKE DISK-LINE ist eine pflegeleichte Linienentwässerung aus Edelstahl mit werkseitig aufgebrachtem selbstklebendem BLANKE DISK-Abdichtungsflansch, welcher durch Konterverklebung doppelte Sicherheit bei der Abdichtung bietet. Mit einer sehr geringen Aufbauhöhe von 54 mm eignet sich die Linienentwässerung besonders bei geringen Konstruktionshöhen. Der integrierte Anschlussstutzen (DN 40 bei 54 mm Aufbauhöhe) zur Aufnahme von Abflussrohren mit Steckmuffensystem besteht aus Edelstahl. Die Rinne mit Anschlussmöglichkeit DN 50 ist in der Höhe 72 mm erhältlich. Die BLANKE DISK-LINE Linienentwässerung

Entwässerungssysteme - Linien- und Punktentwässerungen

Aus der Serie Lösungen für den modernen Duschplatz von Blanke Systems

mit zweiter Entwässerungsebene und einer Entwässerungsleistung von 37 l/min (0,61 l/s) ist eine Komponente des selbstklebenden Abdichtungs-Systems BLANKE DISK.

Besonderheiten

- Doppelte Sicherheit durch Konterverklebung des werkseitigen Abdichtungsflanschs
- Normgerechte zweite Entwässerungsebene gemäß DIN 18534
- Mehr Einsatzmöglichkeiten durch verbesserte Ablaufleistung
- Einfacher und sicherer Einbau durch den integrierten Ablaufstutzen
- Einfache Reinigung durch entnehmbaren, einteiligen Siphon
- Unterschiedlichste Rostabdeckungen mit vielen Oberflächen verfügbar
- System-Bestandteil des bauaufsichtlich geprüften Abdichtungs-Systems BLANKE DISK



BLANKE DISK-LINE Bestandteile



BLANKE DISK-LINE ausgebaut

Technische Daten

- Einbauhöhe:
  - 54 mm exkl. Fliesenstärke
  - 72 mm exkl. Fliesenstärke
- Längen: 600 mm, 700 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm, 1100 mm, 1200 mm
- 80 mm Aufbauhöhe: 1400 mm, 1500 mm, 1600 mm, 1700 mm, 1800 mm
- Sperrwasserhöhe:
  - 30 mm (bei 54 mm Höhe)
  - 50 mm (bei 72 mm Höhe)
- Anschlussstutzen:
  - DN 40 (bei 54 mm Höhe)
  - DN 50 mm (bei 72 mm Höhe)
- Ablaufleistung: 37 l/min (0,61 l/s)



BLANKE DISK-LINE : Rostabdeckungen

- Rostabdeckungen: Mit Rahmen (Edelstahl gebürstet, Edelstahl glanzverchromt, Edelstahl schwarzmatt, Edelstahl weißmatt oder jeweils befliesbar), rahmenlos, rahmenlos befliesbar
- Material:
  - Korpus: Edelstahl gebeizt, V2A (1.4301)
  - Siphon: PP
  - Rostabdeckungsstützen: ABS
  - BLANKE DIBA: Polyolefinschaum, Synthesekautschukkleber
  - Installationsblock: EPS

Entwässerungssysteme - Linien- und Punktentwässerungen

Aus der Serie Lösungen für den modernen Duschplatz von Blanke Systems

Produktbroschüre BLANKE DISK
Technisches Datenblatt BLANKE DISK-LINE
Verlegeanleitung BLANKE DISK-LINE
Ausschreibungstexte BLANKE DISK-LINE - 54
Ausschreibungstexte BLANKE DISK-LINE - 72
Ausschreibungstexte BLANKE DISK-LINE - 80 mm



BLANKE DISK-LINE verbaut

BLANKE DISK-CUBE


Das elegante Punktentwässerungssystem BLANKE DISK-CUBE eignet sich dank einkürzbarem Ablaufgehäuse für Einbauhöhen von 54 – 90 mm bei DN 40 und 65 – 100 mm bei DN 50 (zzgl. Belag) perfekt für bodengleiche Duschen. Versehen mit einem Dichtgummi mit werkseitig verbundenem Dichtvlies und höhenverstellbarem Rahmen (8 – 18 mm) ist BLANKE DISK-CUBE zusätzlich mit einer integrierten, zweiten Entwässerungsebene ausgestattet. Mit variablem Siphon für eine Sperrwasserhöhe bis max. 50 mm inkl. Designabdeckung. Ablaufleistung 30 l/min. Beide Systeme sind als waagerechte und senkrechte Ablaufvariante erhältlich.



BLANKE DISK-CUBE verbaut



BLANKE DISK-CUBE senkrecht

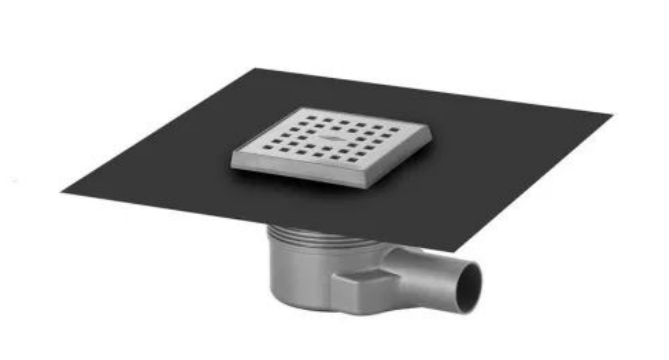

BLANKE DISK-CUBE waagerecht

Besonderheiten

- Dichtgummi mit integriertem Abdichtungsvlies
- Optimale Anbindung an das BLANKE DISK Abdichtungs-System
- Mehr Sicherheit durch zweite Entwässerungsebene
- Flexible Einbauhöhe (54 bis 90 mm oder 65 – 100 mm)

Technische Daten

- Einbauhöhe:
  - 54 – 90 mm exkl. Fliesenstärke (DN 40)
  - 65 – 100 mm exkl. Fliesenstärke (DN 50)
- Abmessung Korpus: 100 x 100 mm

Entwässerungssysteme - Linien- und Punktentwässerungen

Aus der Serie Lösungen für den modernen Duschplatz von Blanke Systems

- Als DN 40 und als DN 50 erhältlich
- Rahmen mit Gefälleanpassung verhindert das Anschneiden der Fliesenkanten
- Sicherheit beim Einbau durch Estrichschutzkappe
- Integriertes Haarsieb
- Elegante Optik
- Abmessung Rostabdeckung: 93 x 93 mm
- Sperrwasserhöhe: 25 - 50 mm
- Anschlussstutzen: DN 40, DN 50
- Ablaufleistung: 30 l/min (0,5 l/s)
- Material:
  - Korpus: ABS
  - Rostabdeckung: Edelstahl
  - Siphon: ABS
  - BLANKE DISK: Polyolefinschaum, Synthesekautschukkleber

Produktbroschüre BLANKE DISK
Technisches Datenblatt BLANKE DISK-CUBE (waagerecht)
Technisches Datenblatt BLANKE DISK-CUBE (senkrecht)
Verlegeanleitung BLANKE DISK-CUBE (waagerecht)
Verlegeanleitung BLANKE DISK-CUBE (senkrecht)
Ausschreibungstexte BLANKE DISK-CUBE waagerecht
Ausschreibungstexte BLANKE DISK-CUBE senkrecht