
Fassadenkeramik

Von Vertico

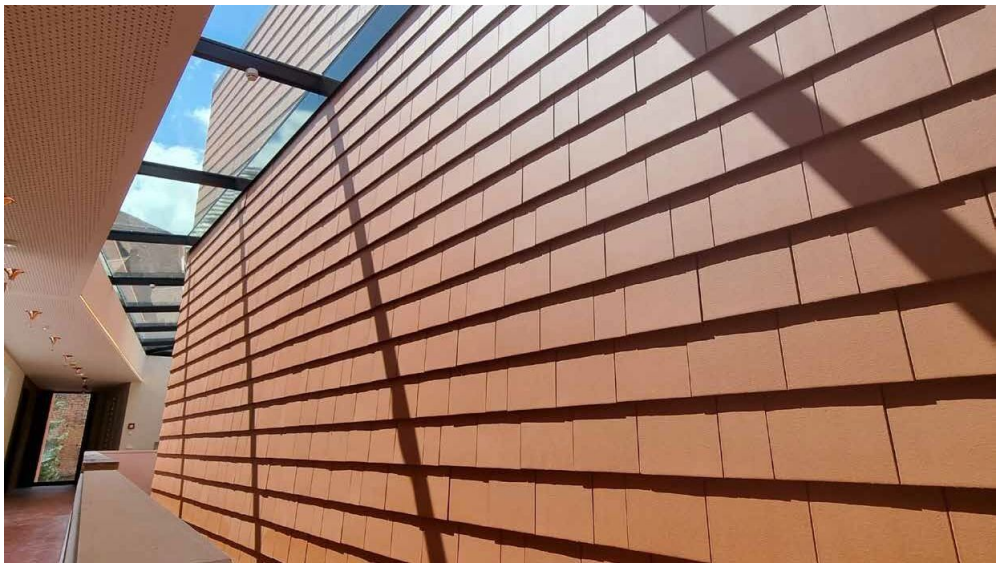

Vertico GmbH
Tonstr. 78
32609 Hüllhorst
Deutschland

Tel.: +49 5744 940650

info@vertico.de
vertico.de

VERTICO Fassadenplatten sind keramische Elemente für hinterlüftete Außenwandbekleidungen und Dachbereiche. Sie bestehen aus regional gewonnenem Ton, sind frostbeständig, haben ein sehr geringes Gewicht beim J-Profil und L-Profil, sind UV-stabil und zeichnen sich durch eine geringe Wasseraufnahme von unter 4% aus. Das System bietet eine Auswahl an Formen, Standardfarben und Oberflächenstrukturen sowie die Möglichkeit individueller Farbgestaltung. Ein patentiertes Clipsystem ermöglicht eine schnelle, witterungsunabhängige Montage und den einfachen Austausch des J-Profils. Die Platten sind nicht brennbar und für Unterkonstruktionen aus Holz oder Metall geeignet.
Optional kann ein LED-Profil integriert werden, das gestalterische Akzente setzt. Die Kombination aus technischer Funktionalität, gestalterischer Flexibilität und Materialwahl, macht das System besonders geeignet für den Einsatz in architektonisch anspruchsvollen Projekten.

Fassadenplatten aus Ton ohne sichtbare Befestigung

Aus der Serie Fassadenkeramik von Vertico



VERTICO Fassadenplatten werden sowohl zur vollflächigen Fassadenbekleidung, als Dacheindeckung und zur gezielten Akzentuierung von Gebäudeteilen wie Eingangsbereichen eingesetzt. Die keramischen Platten eignen sich besonders für Projekte mit hohen Anforderungen an Brandschutz und gestalterische Flexibilität. Eine mit VERTICO bekleidete Gebäudefassade kann bei fachgerechter Planung, Ausführung und Instandhaltung eine Nutzungsdauer über mehrere Jahrzehnte betragen.

Fassadenkeramik aus regionalem Ton

VERTICO Fassadenelemente - wartungsam, witterungsbeständig und keramisch

VERTICO Fassadenelemente bestehen aus natürlichem regional abgebauten Ton. Die keramische Oberfläche entwickelt mit der Zeit eine charaktervolle Patina – ganz ohne chemische Zusätze.
Ob als durchgängige Fassadenbekleidung oder im Dachbereich als gezielter Akzent – VERTICO lässt sich flexibel einsetzen und unterstützt Architekturkonzepte durch seine keramische Qualität und technische Funktionalität.
Das überlappende Außenwandbekleidungssystem sorgt für eine effektive Hinterlüftung und ein lebendiges Fassadenbild.

Eigenschaften im Überblick

1. **Leicht und effizient (gilt für J-Profil und L-Profil)**
   - Unter 35 kg/m^2
   - Kräfteschonende Montage
   - Geringe Belastung der Fassade
   - Leichter Transport
2. **Schnelle und einfache Montage**
   - Technisch unkomplizierte Verlegung
   - Werkzeuglos
   - Witterungsunabhängig

Fassadenplatten aus Ton ohne sichtbare Befestigung

Aus der Serie Fassadenkeramik von Vertico

- Geeignet für Holz- und Aluminium-Unterkonstruktionen

3. **Große Produkt- und Farbvielfalt**
   - J-, L-, R-, S- und XS-Profil
   - #100, #200, #400, #500 Oberflächen
   - Große Farbauswahl
4. **Niedrige Wasseraufnahme**
   - Unter 4 %
5. **Austauschbarkeit bei Beschädigung**
   - Schneller, punktueller Austausch des J-Profils möglich
   - Dank VERTICO-Clip (patentiert) werkzeuglose Demontage
   - Alle Modelle komplett rückbaubar
6. **Beständig**
   - Frostsicher und UV-beständig
   - Geeignet für anspruchsvolle Umgebungsbedingungen
   - Nicht brennbare Keramikelemente
7. **Wartungsarme Keramikelemente**
   - Keine planmäßige Wartung der keramische Fassadenelemente erforderlich
8. **Vielfältiges Zubehörprogramm**
   - Werkseitig vorgefertigte Ecken
   - Lichtleisten und Steckdosen-Integration
   - Durchführungen und maßgeschneiderte Lösungen
9. **Kein Verwendbarkeitsnachweis erforderlich**
   - Keine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung notwendig (abZ)
   - Dank Kleinformat gemäß MVV TB
10. **Made in Germany**
    - Rohstoffe aus der Region bezogen
    - Produktion in Deutschland
    - Hohe Qualitätsstandards
11. **Garantie**
    - Garantiedauer: 40 Jahre ab Lieferdatum
    - Übernahme der Kosten, die dem ausführenden Fachbetrieb im Garantiefall entstehen
    - Berücksichtigung von Tariflöhnen, Soziallasten und Hilfsstoffen
    - Lieferung der Fassadenkeramik gemäß Garantiebedingungen

Fassadenplatten aus Ton ohne sichtbare Befestigung

Aus der Serie Fassadenkeramik von Vertico

VERTICO-Profile im Detail



VERTICO J-Profil

Technische Daten des J-Profil

Abmessungen	500 x 240 x 35 mm
Dicke	8 mm
Gewicht	ca. 3,3 kg/Stk, pro m^2 ca. 33 kg
Stück/m2	ca. 10 Elemente
Befestigung	mit dem VERTICO-Clip*) oder mit Schrauben
Unterkonstruktion	Holzlattmaß 6 x 4 cm, S10 oder VERTICO Metallprofil

*) nur mit dem J-Profil möglich



VERTICO L-Profil

Technische Daten des L-Profil

Abmessungen	500 x 240 x 35 mm
Dicke	8 mm
Gewicht	ca. 3,3 kg/Stk, pro m^2 ca. 33 kg
Stück/m2	ca. 10 Elemente
Befestigung	mit Schrauben
Unterkonstruktion	Holzlattmaß 6 x 4 cm, S10 oder Metallprofil



VERTICO S-Profil

Technische Daten des S-Profil

Abmessungen	min. 235 x 235 x 13 mm (Höhe bis max. 400 mm möglich)
Dicke	13 mm
Gewicht	ca. 2,6 kg/Stk
Stück/m2	ca. 13,5 Elemente (bei ca. 8,5 cm Mindestüberdeckung)
Befestigung	mit Schrauben
Unterkonstruktion	Holzlattmaß 6 x 4 cm, S10 oder Metallprofil

Fassadenplatten aus Ton ohne sichtbare Befestigung


Aus der Serie Fassadenkeramik von Vertico



VERTICO XS-Profil

Technische Daten des XS-Profil

Abmessungen	140 x 270 mm
Dicke	12 mm
Gewicht	ca. 1,0 kg/Stk
Stück/m2	ca. 38 Elemente (bei ca. 8 cm Mindestüberdeckung)
Befestigung	mit Schrauben
Unterkonstruktion	Holzlattmaß 6 x 4 cm, S10 oder Metallprofil

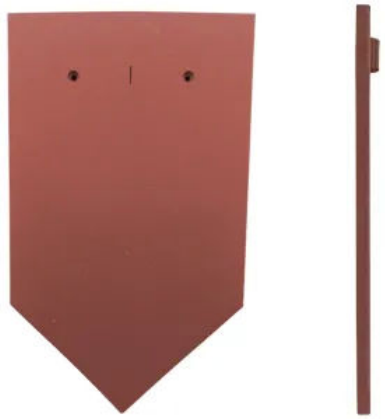

VERTICO R-Profil

Technische Daten des R-Profil

Abmessungen	235 x 400 mm
Dicke	13 mm
Gewicht	ca. 2,3 kg/Stk
Stück/m2	ca. 15 Elemente (bei ca. 11,5 cm Mindestüberdeckung)
Befestigung	mit Schrauben
Unterkonstruktion	Holzlattmaß 6 x 4 cm, S10 oder Metallprofil

Farben und Oberflächen

Acht Standardfarben mit vier verschiedenen Oberflächenstrukturen stehen zur Auswahl.




champagner




alaskaweiß



arizona-red



canyon-red



braunrot



rauchgrau



betongrau




carbo

Fassadenplatten aus Ton ohne sichtbare Befestigung

Aus der Serie Fassadenkeramik von Vertico

Auf Wunsch werden auch individuelle Farbwünsche hergestellt. Von ziegelrot bis tiefgrau, von naturbelassen bis glasiert sind auch alle Dachziegelfarben von Dachkeramik Meyer-Holsen möglich.

VERTICO LED-Beleuchtungsprofil

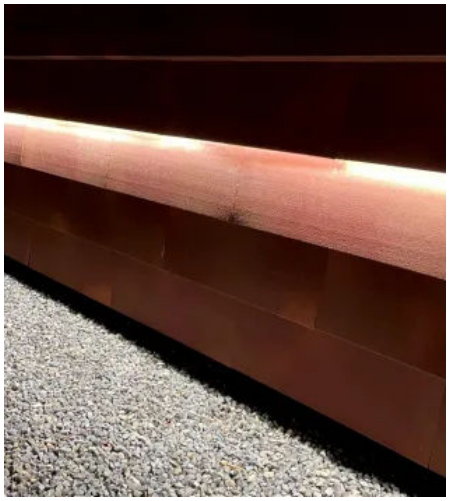


Der patentierte VERTICO mit integriertem Alu-Profil setzt jedes Gebäude mit LED-Beleuchtung gekonnt in Szene.

Eigenschaften des VERTICO-Led-Beleuchtungsprofil

- Ausleuchtung von Wegen und Schildern
- Passend abgestimmt auf das VERTICO J-Profil
- Fast jedes LED-Band ist einfach und nicht sichtbar zuverlegen. (LED-Band ist bauseits zu stellen)


Detail-Lösungen

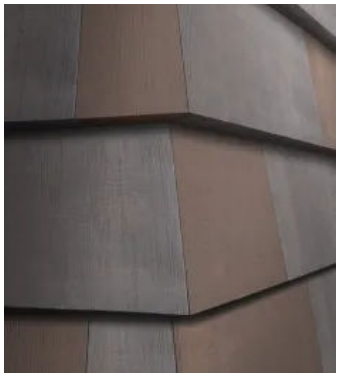

Exakte Eckausbildung



Befestigung von Fallrohren

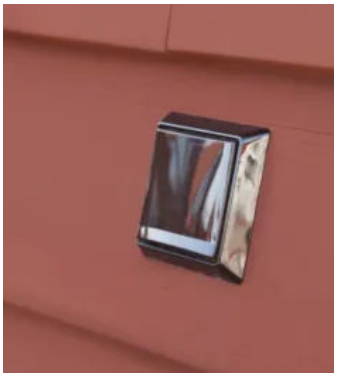

Schalteranbau



Anschluss Wasserhahn

VERTICO liefert für eine passgenaue Eckausbildung Innen- und Außenelemente an.
Für die Befestigung von Fallrohren, Schaltern und Steckdosen sowie einen Anschluss eines Wasserhahnes stehen passende Lösungsdetails zur Verfügung.