
Ferralux - Rauchabzugsysteme

Von AUMÜLLER AUMATIC

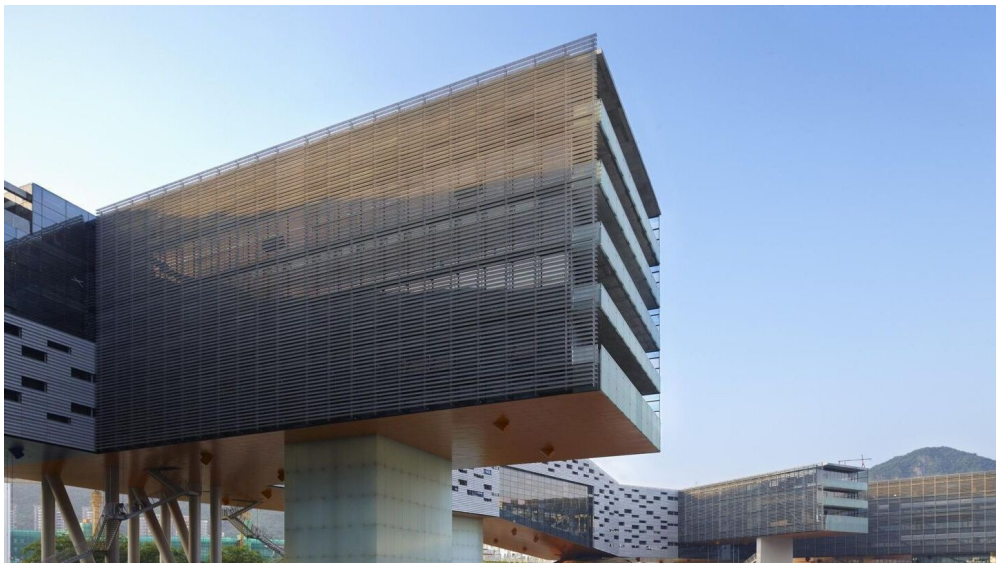

© AUMÜLLER

AUMÜLLER AUMATIC GmbH
Gemeindewald 11
86672 Thierhaupten
Deutschland

Tel.: +49 8271 8185-0

info@aumueller-gmbh.de
www.aumueller-gmbh.de

AUMÜLLER ferralux® sorgt mit effizienten Steuerungen, Antrieben und natürlichen Rauch-Wärme-Abzugsgeräten (NRWG) für Sicherheit.

Warum ist Rauchabzug so wichtig?

Wo Feuer ist, entsteht Rauch. Rauch und sonstige Brandprodukte gefährden Menschenleben und beschädigen Sachwerte. Fluchtwege werden unpassierbar und ein gezielter Löschangriff der Feuerwehr ist unmöglich. Bei fortschreitender Branddauer werden die Rauchgase heißer und können zu einer Selbstzündung (flash over) führen. Deshalb ist ein zuverlässiges Rauch- und Wärmeabzugssystem (RWA-System) in jedem Gebäude notwendig.

Lieferprogramm

- **Ferralux® Antriebe**
  Elektromotorische Betätigung von RWA Fenstern
- **ferralux® RWA Zentralen**
  Energieversorung und Ansteuerung von Antrieben

Einsatzgebiete

- Treppenhaus
- im Aufzug
- Bürogebäuden
- Flughafen
- Klassenzimmer

ferralux® - elektrische Fensteröffner und Antriebe für RWA und NRWG

Aus der Serie Ferralux - Rauchabzugsysteme von AUMÜLLER AUMATIC



© CM-PHOTODESIGN

AUMÜLLER ferralux® sorgt mit effizienten Steuerungen, Antrieben und natürlichen Rauch-Wärme-Abzugsgeräten (NRWG) für Sicherheit.

Rauchabzugsysteme


Warum ist Rauchabzug so wichtig?

Wo Feuer ist, entsteht Rauch. Rauch und sonstige Brandprodukte gefährden Menschenleben und beschädigen Sachwerte. Fluchtwege werden unpassierbar und ein gezielter Löschangriff der Feuerwehr ist unmöglich.

Bei fortschreitender Branddauer werden die Rauchgase heißer und können zu einer Selbstzündung (flash over) führen. Deshalb ist ein zuverlässiges Rauch- und Wärmeabzugssystem (RWA-System) in jedem Gebäude notwendig.

ferralux® - elektrische Fensteröffner und Antriebe für RWA und NRWG

Aus der Serie Ferralux - Rauchabzugsysteme von AUMÜLLER AUMATIC

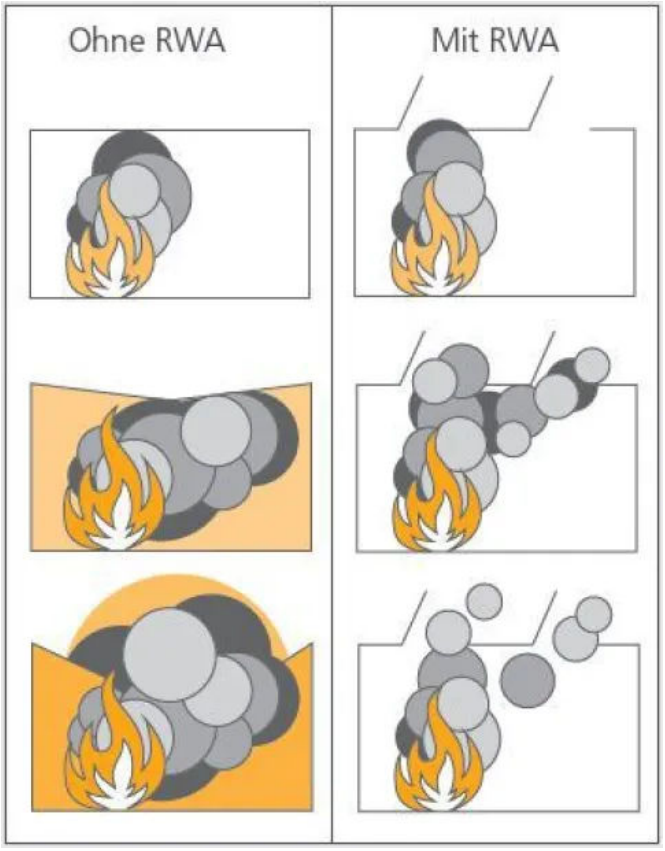

Brand- und Rauchentwicklung

Fensterantriebe die im Brandfall RWA Fenster sicher und zuverlässig öffnen retten Menschenleben.

Vorteile von AUMÜLLER ferralux

- schützt Menschenleben
- hält Fluchtwege rauchfrei
- erleichtert die Löscharbeiten
- verhindert Folgebrände

Produktpalette

Die Produktpalette von AUMÜLLER bietet für jedes RWA Fenster die adäquate Antriebslösung: Zur aufgesetzten Flügel- oder Rahmenmontage an der Haupt- oder Nebenschließkante, genauso wie zur unsichtbaren Profilintegration. Elegantes Design, präzise Verarbeitung und komfortable Funktionalität ermöglichen die optimale Integration in moderne architektonische Gesamtkonzepte.

ferralux Leistungsbereiche

- **RWA** (Rauch- und Wärmeabzugssysteme)
- **ASE** (Aufzugsschachtentrauchung)
- **NRWG** (Natürliche Rauch-Wärme-Abzugsgeräte)

Einsatzgebiete

Im Treppenhaus und im Aufzug, im Bürogebäude genauso wie im Flughafen und im Klassenzimmer.

ferralux® - elektrische Fensteröffner und Antriebe für RWA und NRWG

Aus der Serie Ferralux - Rauchabzugsysteme von AUMÜLLER AUMATIC

Übersicht der Antriebe



Kettenantriebe - die kleinen Starken für Profilanbau und Profileinbau



Spindelantriebe - schlanke Kraftpakete für Dach und Fassade



Zahnstangenantriebe - Zuverlässig durch bewährte Technik



Klapphebelantriebe - Die Fensteröffner der anderen Art



Verriegelungsantriebe - sichern schlagregendichte und fugendurchlässige Fenster



Beschlagsysteme - schaffen mit kurzen Hüben große Öffnungsweiten

Übersicht der Antriebe

- Öffnungsart (Dreh-, Kipp-, Klappflügel)
- Öffnungsrichtung (ein- / auswärts)
- Öffnungsweite
- Einsatzbereich (Dach, Fassade)
- Flügelgewicht und -abmessungen
- Seitenverhältnis
- Zusatzlasten
- Überschlagdicke des Flügels
- Platzangebot zur Befestigung von Konsolen an Blend- und/oder Flügelrahmen
- Schwenkbereich des Fensteröffners
- Ausstellmechanismus des Fensteröffners
- Einschränkungen durch Beschattungsanlagen oder andere Verbauungen
- Anforderungen an architektonisches und gestalterisches Design am Einsatzort

ferralux® - elektrische Fensteröffner und Antriebe für RWA und NRWG

Aus der Serie Ferralux - Rauchabzugsysteme von AUMÜLLER AUMATIC

Innenraumklima

Natürliche Lüftung


- Produkte wie Kettenantriebe und Steuerungseinheiten ermöglichen eine kontrollierte natürliche Lüftung, die den Einsatz von Klimaanlagen reduziert und das Raumklima verbessert.
- Dies spart Energie und fördert ein gesundes Innenraumklima – besonders in Büro-, Schul- und Verwaltungsgebäuden.

Kettenantriebe


Kettenantriebe - KS2



Kettenantriebe - KS4

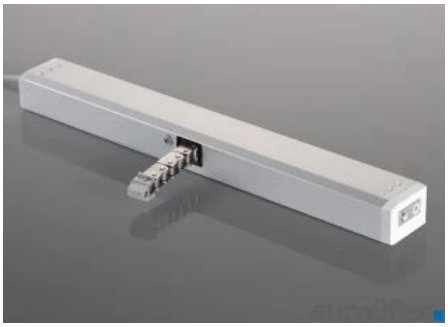
Kettenantriebe - KS6

Kettenantriebe von AUMÜLLER haben ein relativ schlankes, robustes Aluminiumgehäuse, welches die mikroprozessorgesteuerte Elektronik, die Motorgetriebeeinheit und den Kettenspeicher umhüllt.

- sicheres Öffnen & Schließen von Fenstern
- geringer Platzbedarf
- Ketten aus Edelstahl
- programmierbare Abschaltelektronik

Kettenantriebe stehen in den drei Ausführungsvarianten KS2, KS4 und KS6 zur Verfügung.

	Kraft	Größe (B x H)	Anwendung
KS2	250 N	42 x 26 mm	Lüftung, RWA, NRWG, Fassadenfenster
KS4	400 N	35 x 24 mm	Lüftung, RWA, NRWG, Fassadenfenster
KS6	600 N und 1200 N	56 x 40 mm	Lüftung, RWA, NRWG, Fassadenfenster

ferralux® - elektrische Fensteröffner und Antriebe für RWA und NRWG

Aus der Serie Ferralux - Rauchabzugsysteme von AUMÜLLER AUMATIC

ÜBERSICHT KETTENANTRIEBE

Bau-reihe	Version	Aus-führung		Hublänge	Kraft		Geschwindigkeit		Hub in	Ab-schalt-strom	Anwen-dung			Einsatz-bereich		Einsatz in Systemen mit		
		Abschaltelektronik	Bemessungs-spannung	von-bis	Schub	Zug	AUF	ZU	60 s	Max.	Lüftung	RWA	NRWG	Fassade	Dach	Laufüberwachung	Synchronlauf	Schließfolge
			[V]	[mm]	[N]	[N]	[mm/s]	[mm/s]	[mm]	[A]								
KS2	Solo	S2	24	200 – 800	200 – 50	200	10,0	10,0	600	0,7	●	■		●				
			230	200 – 800	200 – 50	200	10,0	10,0	600	0,7	●	■		●				
		S12	24	200 – 800	250 – 50	250	8,0 – 13,5	8,0	800	1,0	●	●	●	●	■	■	●	●
			230	200 – 800	250 – 50	250	8,0	8,0	450	0,2	●			●	■	■	●	■
	TWIN	S12	24	200 – 600	500 – 100	500	8,0 – 13,5	8,0	600	1,4	●	●		●	■	■	●	●
KS4	Solo	S12	24	200 – 800	400 – 50	400	8,0 – 13,5	8,0	800	1,2	●	●	●	●	■	■	●	●
KSA	Solo	S12	24	250 – 1500	600 – 50	600	8,0 – 13,5	8,0	800	1,2	●	●	●	●	■	■	●	●
			230	250 – 1500	600 – 50	600	8,0	8,0	800	0,2	●			●	■	●	●	
	TWIN	S12	24	400 – 600	1200 – 600	1200	8,0 – 12,0	8,0	600	2,4	●	●		●	■	■	●	●
	D	S12	24	400 – 800	1200 – 400	1200	8,0 – 13,5	8,0	800	2,4	●	●		●	■	■	●	●

LEGENDE

● geeignet	■ weniger geeignet
S2	Lastabschaltelektronik
S12	intelligente Lastabschaltelektronik programmierbar für Synchronlauf und Sonderfunktionen
	Kraft und Geschwindigkeit hubabhängig

aumüller

Spindelantriebe



Spindelantrieb PLA



Spindelantrieb PLS



Spindelantrieb SP

ferralux® - elektrische Fensteröffner und Antriebe für RWA und NRWG

Aus der Serie Ferralux - Rauchabzugsysteme von AUMÜLLER AUMATIC

Spindelantriebe von AUMÜLLER haben runde oder rechteckige, durchlaufende Aluminiumgehäuse mit Endkappen aus Aluminium oder Kunststoff. Die Gehäuselänge wird bestimmt von der bauartenabhängigen festen Grundbaulänge, vorgegeben durch die mikroprozessorgesteuerte Elektronik und die Motorgetriebeeinheit, sowie von der variablen hubabhängigen Länge des Spindelgehäuses.

- sicheres Öffnen und Schließen von Fenstern
- schlankes Design
- Spindeln udn Spindelrohre aus Edelstahl
- programmierbare Abschaltelektronik

	Kraft	Gehäuse (B x H)	Anwendung
PLA 24 V	600 N – 1600 N	Durchmesser Spindel: 36 mm	Lüftung, RWA, NRWG, Dachfenster
PLS 24 V	1500 N – 5000 N	Durchmesser Spindel: 50 / 60 mm	Lüftung, RWA, NRWG, Dachfenster schwere Fenster in Dächern
SP 24 v/ 230 V	800 N	43 x 76 mm	Lüftung, RWA, NRWG, Dachfenster Lichtkuppeln

ferralux® - elektrische Fensteröffner und Antriebe für RWA und NRWG

Aus der Serie Ferralux - Rauchabzugsysteme von AUMÜLLER AUMATIC

ÜBERSICHT SPINDELANTRIEBE

Bau-reihe	Version	Aus-führung		Hublänge	Kraft		Geschwindigkeit		Hub in	Ab-schalt-strom	Anwen-dung			Einsatz-bereich		Einsatz in Systemen mit		
		Abschaltelektronik	Bemessungs-spannung	von-bis	Schub	Zug	AUF	ZU	60 s	Max.	Lüftung	RWA	NRWG	Fassade	Dach	Laufüberwachung	Synchronlauf	Schließfolge
			[VDC]	[mm]	[N]	[N]	[mm/s]	[mm/s]	[mm]	[A]								
PLA	PLA6	S3	24	100–1000	600	600	6,0	6,0	350	0,8	●	●	●	■	●	●		●
		S12		100–1000	600	600	6,0	6,0	350	0,8	●	●	●	■	●	●	●	●
	PLA8	S3	24	100–1000	800	800	10,0	10,0	600	1,4	●	●	●	■	●	●		●
		S12		100–1000	800	800	10,0	10,0	600	1,4	●	●	●	■	●	●	●	●
	PLA10	S12	24	100–1000	1000	1000	12,6	12,6	750	2,5	●	●	●	■	●	●	●	●
	PLA101	S3	24	100–1000	1000	1000	4,6	4,6	250	1,0	●	●	●	■	●	●		●
		S12		100–1000	1000	1000	4,6	4,6	250	1,0	●	●	●	■	●	●	●	●
	PLA16	S12		100–1000	1600	1600	7,0	7,0	400	2,5	●	●	●	■	●	●	●	●
	PLA116	S3	24	100–750	1600	1600	4,0	4,0	240	1,2	●	●	●	■	●	●		●
		S12		100–750	1600	1600	4,0	4,0	240	1,2	●	●	●	■	●	●	●	●
PLS	PLS15	S12	24	300–1000	1500	1500	16,0	16,0	950	4,0	●	●	●	■	●	●	●	●
	PLS30	S12	24	300–1000	3000	2000	7,8	7,8	450	5,0	●	●	●	■	●	●	●	●
	PLS30 Speed	S4	24	750–1200	3000	3000	12,4	12,4	700	10,0	●	●	●		●		○	
	PLS35 Speed	S4	24	750–1200	3500	3500	17,0	17,0	1000	13,0	●	●	●		●		○	
	PLS50	S12	24	200–750	5000	5000	4,0	4,0	240	4,2	●	●	●	■	●	●	●	●
SP	SP8	S2	24	100–750	800	800	7,0	7,0	400	1,0	●	●		■	●	○		○
		S2	230	300–750	800	800	7,0	7,0	400	0,2	●			■	●			

LEGENDE

● geeignet ■ weniger geeignet

S2 Lastabschaltelektronik

S3 nachtaktsichere Lastabschaltelektronik mit programmierbarer Laufüberwachung (bis 300 mm Hub) und Folgesteuerung

S12 intelligente Lastabschaltelektronik programmierbar für Synchronlauf und Sonderfunktionen

○ nur mit externen Modulen (Abschalt-/Regelelektronik, Gleichlaufregelung, Schließfolgemodul)

ferralux® - elektrische Fensteröffner und Antriebe für RWA und NRWG

Aus der Serie Ferralux - Rauchabzugsysteme von AUMÜLLER AUMATIC

Zahnstangenantriebe



Zahnstangenantrieb LKS 24 V



Zahnstangenantrieb LKS-T 24 V



Zahnstangenantrieb LKS-TV 24 V

Zahnstangenantriebe von AUMÜLLER haben ein schlankes, formschönes Aluminiumgehäuse aus einem robusten, quadratischen Rohr 30 x 30 mm, in welches die Zahnstange einfährt.

- sicheres Öffnen und Schließen von Fenstern
- schlankes Design
- Synchronlauf über Verbindungswelle
- Elektronische Lastabschaltelektronik

Anwendungsbereiche

Zum Einsatzbereich gehören auswärts öffnende leichte bis mittelschwere Dreh-, Kipp- oder Klappfenster sowie Lichtkuppeln.

	Kraft	Anwendung
LKS 24 V	550 N	Lüftung, RWA-Anlagen, Fassadenfenster, Dachfenster, Lichtkuppeln
LKS–T 24 V	550 N	Lüftung, RWA-Anlagen, Dachfenster, Lichtkuppeln
LKS–TV 24 V	1100 N	Lüftung, RWA, Dachfenster

ferralux® - elektrische Fensteröffner und Antriebe für RWA und NRWG

Aus der Serie Ferralux - Rauchabzugsysteme von AUMÜLLER AUMATIC

ÜBERSICHT ZAHNSTANGENANTRIEBE

Bau-reihe	Version	Aus-führung		Hublänge	Kraft		Geschwindig-keit		Hub in	Ab-schalt-strom	Anwendung			Einsatz-bereich		Einsatz in Systemen mit		
		Abschaltelektronik	Bemessungs-spannung	von-bis	Schub	Zug	AUF	ZU	60 s	Max.	Lüftung	RWA	NRWG	Fassade	Dach	Laufüberwachung	Synchronlauf	Schließfolge
			[VDC]	[mm]	[N]	[N]	[mm/s]	[mm/s]	[mm]	[A]								
LKS	LKS (Solo)	S2	24	100–1000	550	550	6,0	6,0	350	0,8	●	●		●	●	○		○
	LKS-T			300–1000	550	550				0,8	●	●		■	●		●	○
	LKS-TV			300–1000	1100	1100				1,6	●	●		■	●		●	○

LEGENDE

● geeignet ■ weniger geeignet

S2 Lastabschaltelektronik

○ nur mit externem Abschalt- und Kontrollmodul USKM

aumüller

Weitere Informationen zu Zahnstangenantriebe

Klapphebelantriebe



Klapphebelantriebe - FTA 600 R- 24V



Klapphebelantriebe - FTA600 DF 24V



Klapphebelantriebe - FTA600 GF 24V

Klapphebelantriebe von AUMÜLLER bestehen aus einem rechteckigen Aluminiumgehäuse und einem seitlich gelagerten Hebelarm.

- sicheres Öffnen und Schließen von Fenstern
- schlankes Design
- Öffnungswinkel von 90°
- programmierbare Abschaltelektronik

Anwendungsbereiche

Einsatzbereiche sind ein- oder auswärts öffnende Drehflügel. Sie können aber auch an Türen montiert werden, die im Brandfall automatisch zur Nachströmung von Frischluft öffnen und im Normalbetrieb über die Klinke frei zu betätigen sind.

ferralux® - elektrische Fensteröffner und Antriebe für RWA und NRWG

Aus der Serie Ferralux - Rauchabzugsysteme von AUMÜLLER AUMATIC

	Kraft	Anwendung
FTA R 24 V S12 I FTA DF24 V S12 I FTA GF24 V S12	215 N	Lüftung, RWA-Anlagen, NRWG, Fassadenfenster

ÜBERSICHT KLAPPHEBELANTRIEBE

Bau-reihe	Version	Aus-führung		Öffnungs-winkel	Drehmoment		Laufzeit		Ab-schalt-strom	Anwendung			Einsatz-bereich		Einsatz in Systemen mit		
		Abschaltelektronik	Bemessungs-spannung	von-bis	Öffnen	Schließen	AUF	ZU	Max.	Lüfrung	RWA	NRWG	Fassade	Dach	Laufüberwachung	Synchronlauf	Schließfolge
			[VDC]	[mm]	[N]	[N]	[mm/s]	[mm/s]	[A]								
FTA	FTA R	S12	24	0 – 93	215	70	45,0	45,0	1,4	●	●	●	●		●	●	●
	FTA DF					215				●	●	●	●		●	●	●
	FTA GF					215				●	●	●	●	■	●	●	●

LEGENDE

● geeignet ■ weniger geeignet

S12 intelligente Lastabschaltelektronik programmierbar für Synchronlauf und Sonderfunktionen

aumüller

Weitere Informationen zu Klapphebelantriebe

Lamellenantriebe

Lammelenantriebe von AUMÜLLER haben ein quadratisches Aluminiumgehäuse, welches die mikroprozessorgesteuerte Elektronik, die Motorgetriebeeinheit und die Spindel mit dem Kupplungsmechanismus zur Lamelle umschließt.

- sicheres Öffnen und Schließen von Fenstern
- schlankes Gehäsue
- platzsparende Montage
- programmierbare Abschaltelektronik

Anwendungsbereiche

Lamellenantriebe eignen sich bestens zur elektromotorischen Betätigung von Lamellenfenstern.

	Kraft	Anwendung
LLA 10/LLA16 24 V	1000 N - 1600 N	Lüftung, RWA-Anlagen, NRWG. Fassadenfenster

ferralux® - elektrische Fensteröffner und Antriebe für RWA und NRWG

Aus der Serie Ferralux - Rauchabzugsysteme von AUMÜLLER AUMATIC

ÜBERSICHT LAMELLENANTRIEBE

Bau-reihe	Version	Aus-führung		Hublänge	Kraft		Geschwindig-keit		Hub in	Ab-schalt-strom	Anwendung			Einsatz-bereich		Einsatz in Systemen mit		
		Abschaltelektronik	Bemessungs-spannungung	von-bis	Schub	Zug	AUF	ZU	60 s	Max.	Lüftung	RWA	NRWG	Fassade	Dach	Laufüberwachung	Synchronlauf	Schließfolge
			[VDC]	[mm]	[N]	[N]	[mm/s]	[mm/s]	[mm]	[A]								
LLA	LLA10	S12	24	60 – 200	1000	1000	4,0	4,0	200	1,0	●	●	●	●		■	●	●
	LLA16			60 – 200	1600	1600				1,2	●	●	●	●		■	●	●

LEGENDE

● geeignet ■ weniger geeignet

S12 intelligente Lastabschaltelektronik programmierbar für Synchronlauf und Sonderfunktionen

aumüller

Weitere Informationen zu Lamellenantriebe

Verrriegelungsantriebe




Verriegelungsantrieb - FV



Verriegelungsantrieb - FVR



Verriegelungsantrieb - FVB

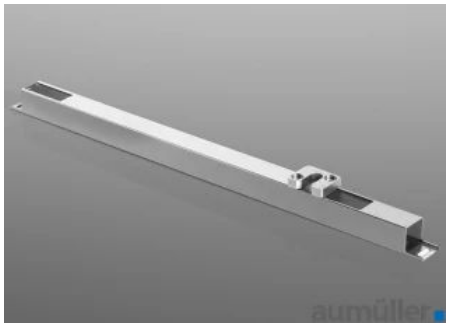

Verriegelungsantrieb - FVM



Verriegelungsantrieb - OFV

ferralux® - elektrische Fensteröffner und Antriebe für RWA und NRWG

Aus der Serie Ferralux - Rauchabzugsysteme von AUMÜLLER AUMATIC

Verriegelungsantriebe von AUMÜLLER haben rechteckige Aluminiumgehäuse mit Endkappen aus Kunststoff. Die Gehäuselänge wird bestimmt von der bauartenabhängig vorgegeben Länge der mikroprozessorgesteuerten Elektronik mit Motorgetriebeeinheit sowie von der hubabhängigen Spindellänge mit Mitnehmermechanismus.

- sicheres Öffnen und Schließen von Fenstern
- schlankes Design
- robuste Ausführung
- programmierbare Abschaltelektronik

Anwendungsbereiche

Zum Einsatzbereich gehören auswärts oder einwärts öffnende Dreh-, Kipp-, Klapp-, Senkklapp- oder Parallel-Ausstell-Fenster.

	Kraft (Ver- und Entriegeln)	Gehäuse (B x H x T)	Anwendung
FV 24 V	600 N	35 x 35 mm	Lüftung, RWA-Anlagen, NRWG. Fassadenfenster
FVR 24 V	600 N	35 x 35 x 420 mm	Lüftung, RWA-Anlagen, NRWG. Fassadenfenster
FVB 24 V	600 N	35 x 35 x 420 mm	Lüftung, RWA-Anlagen, NRWG. Fassadenfenster
FVM 24 V	600 N	25 x 25 x 473 mm	Lüftung, RWA-Anlagen, NRWG. Fassadenfenster
OFV 24 V	10 Nm	40 x 165 x 83.5 mm	Lüftung, RWA-Anlagen, NRWG. Fassadenfenster

ferralux® - elektrische Fensteröffner und Antriebe für RWA und NRWG

Aus der Serie Ferralux - Rauchabzugsysteme von AUMÜLLER AUMATIC

ÜBERSICHT VERRIEGELUNGSANTRIEBE

Baureihe	Version	Bemessungsspannung	Verriegelungshub	Kraft		Laufzeit	Ruhestrom	Öffnerantriebe		Anwendung			Einsatzbereich		Einsatz in Systemen mit		
				Ver-/Entriegeln	Losbrechen			Ausführung	Abschaltstrom	Lüftung	RWA	NRWG	Fassade	Dach	Laufüberwachung	Synchronlauf	Schließfolge
		[VDC]	[mm]	[N]	[N]	[s]	[A]		[A]								
FV	FV1	24		600	1000	5,0	0,3	○	○	●	●	●	●	■			●
	FV3							S1	0,8	●	●	●	●	■			●
	FV4							S2/S3/S12		●	●	●	●	■		●	●
FVR	FVR3	24	18	600	1000	5,0	0,3	S1	0,8	●	●	●	●	■			●
	FVR4							S2/S3/S12		●	●	●	●	■		●	●
FVB	FVB3	24	18	600	1000	5,0	0,3	S1	0,8	●	●	●	●	■			●
	FVB4							S2/S3/S12		●	●	●	●	■		●	●
FVM	FVM2	24	17 + 36	600	1000	9,0/19,0	0,3	S3/S12	0,4	●	●	●	●	■		●	●
OFV	OFV	24	0° – 180°	10 Nm	22 Nm	4,5/9,0	0,3	S1	0,9	●	●	●	●	■			●
								S2/S3/S12		●	●	●	●	■		●	●

LEGENDE

● geeignet ■ weniger geeignet


S1	ohne eigene Abschaltelektronik (diese muss extern vorhanden sein) zum Einsatz in RWA-Beschlägen
S2	Lastabschaltelektronik
S3	nachtaktsichere Lastabschaltelektronik mit programmierbarer Laufüberwachung (bis 300 mm Hub) und Folgesteuerung
S4	ohne Abschaltelektronik, mit Impulsgeber für Betrieb an externer Abschaltelektronik oder Gleichlaufregelung
S12	intelligente Lastabschaltelektronik programmierbar für Synchronlauf und Sonderfunktionen
○	nur mit externem Kontrollmodul USKM

aumüller


ferralux® - elektrische Fensteröffner und Antriebe für RWA und NRWG

Aus der Serie Ferralux - Rauchabzugsysteme von AUMÜLLER AUMATIC


RWA-Beschlagsysteme

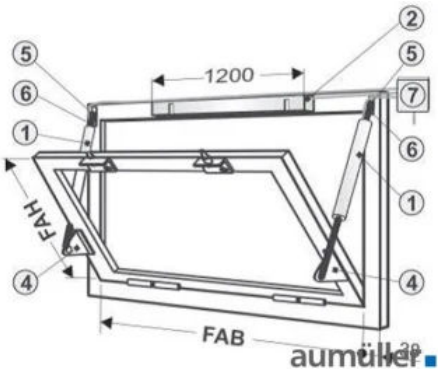

RWA1000

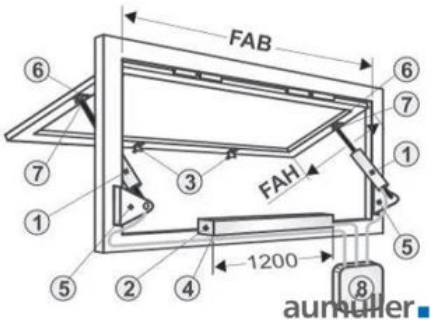

RWA1050



RWA1050

Die RWA Beschlagsysteme von AUMÜLLER sind eine lose Zusammenstellung diverser Spindelantriebe, Verrieglungsantriebe, Konsolensätze und Kontrollmodule. Damit könnenFensterantriebe in einem spitzen Angriffswinkel (>12°) zum Flügelrahmen der Nebenschließkante von Fassadenfenstern oder an Lichtkuppeln montiert werden. Die Beschlagsysteme von AUMÜLLER für Fassadenfenster sind unter der Bezeichnung „RWA Beschläge“, die für Lichtkuppen unter „LK Beschläge“ bekannt.

- sicheres Öffnen und Schließen von Fenstern und Lichtkuppeln
- schlankes Design
- vielfältige Kombinationsmöglichkeiten
- große Öffnungsweiten mit kurzen Zeiten

Anwendungsbereiche

Zum Einsatzbereich gehören auswärts oder einwärts öffnende Dreh-, Kipp-, oder Klappfenster.

	Öffnerantriebe	Anwendung
RWA1000 24V I RWA 1100 24 V I RWA 1050 24 V	PL 6, PL 10	Lüftung, RWA-Anlagen, NRWG. Fassadenfenster

ferralux® - elektrische Fensteröffner und Antriebe für RWA und NRWG

Aus der Serie Ferralux - Rauchabzugsysteme von AUMÜLLER AUMATIC

ÜBERSICHT RWA-BESCHLAGSYSTEME

RWA-Beschlag	Bemessungsspannung	Verriegelungsantrieb: Typ	Verriegelungsantrieb: Anzahl VP	Verriegelungsantrieb: Baulänge	Öffnerantriebe	Zubehör: Kontrollmodul Zubehör	Zubehör: Konsole	Zubehör: Flügelbock	Flügeldaten: Kipp/Klapp: FAB	Flügeldaten: Kipp/Klapp: FAH	Flügeldaten: Kipp/Klapp: max. Gewicht	Flügeldaten: Dreh: FAB	Flügeldaten: Dreh: FAH	Flügeldaten: Dreh: max. Gewicht	Platzbedarf am Rahmen	Anwendung: Lüftung	Anwendung: RWA	Anwendung: NRWG	Einsatzbereich: Fassade: einw.	Einsatzbereich: Fassade: ausw.	Einsatzbereich: Dach
	[VDC]			[mm]		[A]			[mm]	[mm]	[Kg]	[mm]	[mm]	[Kg]	[mm]						
1000	24	FV3	1 (*1	450	PL6	(B20-1)	K15	F11	500 – 1200	600 – 1500	50	600 – 1500	500 – 2400	90	40	●	●	●	●	■	■
					PL10						90			150		●	●	●	●	■	■
		OFV (*3	(*2		PL6						50	500 – 1500		90		●	●	●	●	■	■
					PL10						90			150		●	●	●	●	■	■
1000-TE	24	FV1	2; 3	1200	2x PL6	USKM	2x K15	2x F11	1250 – 2400	600 – 2000	90	600 – 1500	1250 – 2400	130	40	●	●	●	●	■	■
					2x PL10						160			200		●	●	●	●	■	■
			3	2000	2x PL6	USKM			2050 – 2400		90		2050 – 2400	130		●	●	●	●	■	■
					2x PL10						160			200		●	●	●	●	■	■
		OFV (*4	(*2		2x PL6	USKM			500 – 1200	600 – 1500	50	500 – 1500	500 – 2400	90		●	●	●	●	■	■
					2x PL10						90			150		●	●	●	●	■	■
1100	24	FV3 (*3 (*2	1 (*1	450	PL6	B21-1	K15 (K37)	F11	500 – 1200	800 – 1600	70	600 – 1500	500 – 2400	90	40	●	●	●	■	●	■
					PL10						120			150		●	●	●	■	●	■
1100-TE	24	FV1 (*4 (*2	2; 3	1200	2x PL6	USKM (B20-2)	2x K15 (2x K37)	2x F11	1250 – 2400	800 – 2000	130	600 – 1500	1250 – 2400	130	40	●	●	●	■	●	■
					2x PL10						200			200		●	●	●	■	●	■
			3	2000	2x PL6	USKM (B20-3)			2050 – 2400		130		2050 – 2400	130		●	●	●	■	●	■
					2x PL10						200			200		●	●	●	■	●	■
1050	24	FV3 (*3 (*2			PL6		K97 (re/li)	F11				550 – 1250	500 – 1500	90	20	●	●	●	●	■	■
					PL10									130		●	●	●	●	■	■
		OFV (*3	(*2		PL6									90		●	●	●	●	■	■
					PL10									130		●	●	●	●	■	■
1050-TE	24	FV1	(*1		2x PL6	USKM	K97 re+li	2x F11				550 – 1500	500 – 2400	130	20	●	●	●	●	■	■
					2x PL10									150		●	●	●	●	■	■
		OFV (*4	(*2		2x PL6	USKM								130		●	●	●	●	■	■
					2x PL10									150		●	●	●	●	■	■

LEGENDE

● geeignet ■ weniger geeignet

(*1 An der HSK von Drehflügeln Einsatz von FV mit 2 oder 3 VP möglich
(*2 Systemspezifisches Mehrpunktverriegelungssystem
(*3 auch FVR3 / FVB3 einsetzbar
(*4 auch FVR4 / FVB4 einsetzbar

aumüller

ferralux® - elektrische Fensteröffner und Antriebe für RWA und NRWG

Aus der Serie Ferralux - Rauchabzugsysteme von AUMÜLLER AUMATIC

Weitere Informationen zu RWA Beschlagsysteme