

## puren Dämmsysteme

Von puren



puren gmbh  
Rengoldshauser Str. 4  
88662 Überlingen  
Deutschland

Tel.: +49 7551 8099-0

marketing@puren.com  
www.puren.com


Ob Steildach, Flachdach, Fassade oder Geschossdecke – bewährte Systemlösungen zur effizienten Gebäudedämmung von puren vereinen hohe Dämmleistung und maximale Energieeffizienz mit kreativer Gestaltungsfreiheit. Erstklassige Werte in Sachen Wärmeleitfähigkeit, Brandschutz und Energieeffizienz sprechen für PU-Dämmstoffe. Zudem weist der Hochleistungsdämmstoff Polyurethan-Hartschaum von puren mit einer Umweltproduktdeklaration (EPD) eine beeindruckende Ökobilanz nach und überzeugt auch in Sachen Nachhaltigkeit.

### Übersicht

- Steildach Prinzip diffusionsdicht: Alle puren Steildachdämmsysteme der Wärmeleitfähigkeitsstufe (WLS) 023 verfügen über eine gasdiffusionsdichte Aluminiumbeschichtung (50 µm). Je nach gewünschtem Einsatz und je nach Produkt kommen noch zusätzliche oberseitige oder/und unterseitige Funktionsebenen hinzu.
- Steildach Prinzip diffusionsoffen: Alle puren Steildachdämmsysteme der WLS 026/027/028 verfügen über eine diffusionsoffene Beschichtung. Je nach gewünschtem Einsatz und je nach Produkt kommen noch zusätzliche oberseitige oder/und unterseitige Funktionsebenen hinzu.
- Flachdachdämmung: Das Angebot umfasst sowohl beschichtete als auch unkaschierte PU-Produkte sowie neben den normalentflammbaren Standard-Produkten (Brandverhaltensklasse E nach DIN EN 13501-1) auch schwerentflammbare Qualitäten (Brandverhaltensklasse C-s3, d0 bis B-s1, d0 nach DIN EN 13501-1).
- Außenwanddämmung: Ob Kerndämmung, ein Dämmelement für hinterlüftete Fassadenkonstruktionen oder Dämmelemente für Wärmedämmverbundsysteme, mit den Produkten für die Wand komplettiert puren das Programm für die gesamte Gebäudehülle – ein Dämmstoff für alle Fälle.
- Fußboden/Decke: Mit dem Programm Fußbodendämmung lassen sich auch erhöhte Anforderungen an den Wärmeschutz mit minimaler Aufbauhöhe – auch in Kombination mit Fußbodenheizungssystemen – erfüllen. Darüber hinaus gehören hier die Produkte für die oberste Geschossdecke sowie die Kellerdeckendämmung zum puren Programm.

## Flachdachdämmung

Aus der Serie puren Dämmsysteme von puren

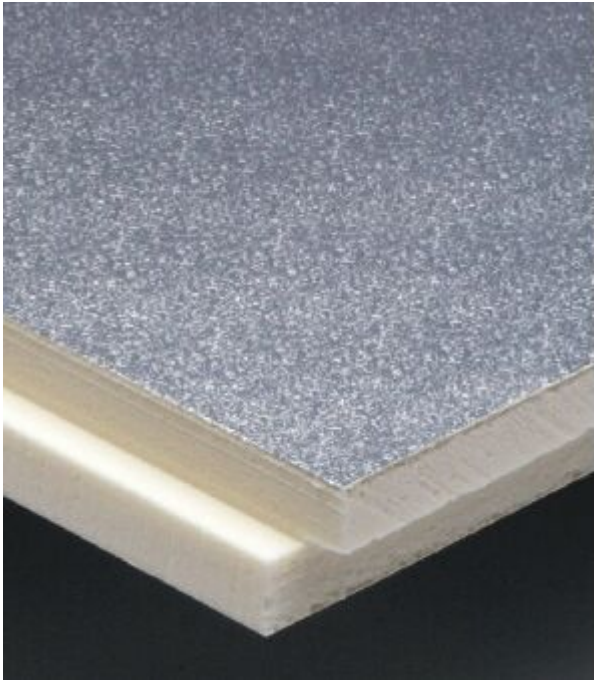

Das Angebot umfasst sowohl beschichtete als auch unbeschichtete PUR/PIR-Produkte sowie neben der Baustoffklasse B2 (normalentflammbar) auch die Baustoffklasse B1 (schwerentflammbar) bzw. die neue europäische Brandschutzklasse „C“.

## Flachdachdämmung

Aus der Serie puren Dämmsysteme von puren

### Flachdachdämmung

#### purenit - vielseitiger Funktionswerkstoff



Mit purenit steht ein neuartiger Funktionswerkstoff zur Verfügung, der vielseitige Einsatz- und Anwendungsmöglichkeiten bietet (u.a. Flachdachbau und Fassaden) und durch seine werkstoffspezifische Eigenschaften überzeugen kann. Wo Holzwerkstoffe an ihre Grenzen stoßen, behauptet sich purenit mit seinen hervorragenden Eigenschaften.

- alterungsbeständig, fäulnisbeständig und unverrottbar
- feuchtigkeitsresistent, formstabil
- Brandverhaltensklasse E (DIN EN 13501-1), nicht abtropfend
- Wärmeleitfähigkeit  $\lambda$   
0,083 - 0,088 W/(m\*k), ETA-18/0604
- Wärmeleitfähigkeit  $\lambda$   
0,086 - 0,091 W/(m\*k), DIN 4108-4
- einsetzbar im Temperaturbereich -50°C bis +100°C (kurzfristig +250°C)
- Rohdichte 550 kg/m<sup>3</sup>, DIN EN 1602
- Druckspannung nach DIN EN 826  $\geq 7,1$  MPa
- beständig gegenüber bauüblichen Chemikalien
- mechanisch hoch belastbar

[Weitere Informationen zu purenit](#)

## Flachdachdämmung

Aus der Serie puren Dämmsysteme von puren

### puren FD-L WLS 023/024

Dämmelemente puren FD-L sind besonders geeignet für Flachdächer mit geringem Dachaufbau.  $U = 0,23^1$  kann bereits mit 100 mm Dicke erreicht werden.



#### Format

1200 x 600 mm (Außenmaß)

1185 x 585 mm (Einbaumaß)

#### Kantenausbildung

umlaufend mit Stufenfalz

- beidseitige Aluminiumbeschichtung
- Kantenausbildung Stufenfalz
- Hochleistungsdämmstoff PUR/PIR-Hartschaum, lieferbare Dicken 60 mm bis 200 mm

Produktprospekt: puren FD-L

Technische Daten: puren FD-L

Nachhaltigkeitsdatenblatt: puren FD-L

### puren MV WLS 026/027/029

Das Grundelement ist besonders geeignet für die wirtschaftliche Dämmung von Flachdächern wie Trapezdächer, Gründächer und Terrassendächer.  $U = 0,27^1$  kann bereits mit 100 mm Dicke erreicht werden.



**Format ohne Stufenfalz:** Außenmaß 1200 x 600 mm

Einbaumaß 1200 x 600 mm

**Kantenausbildung** stumpf

**Format mit Stufenfalz:** Außenmaß 1200 x 600 mm

Einbaumaß 1185 x 585 mm

**Kantenausbildung** mit Stufenfalz

(ab 40 mm Dicke)

- beidseitig diffusionsoffene Spezialvliesbeschichtung mit genadelter Oberfläche
- Hochleistungsdämmstoff PUR/PIR-Hartschaum, lieferbare Dicken 20 mm - 160 mm,
- mit Stufenfalz ab 40 mm Dicke lieferbar.

Produktprospekt: puren MV

Technische Daten: puren MV

Nachhaltigkeitsdatenblatt: puren MV

### puren Ultra VIP WLS 007

Das Dämmelement für Flachdächer und Terrassen besteht aus einem VIP-Kern mit unterseitiger Gummigranulatschutzlage und oberseitiger PU-Decklage.

#### Formate Standard

1000 x 600 mm (U1)

1000 x 300 mm (U2)

600 x 500 mm (U3)

<sup>1)</sup> Die Wärmeübergangswiderstände R<sub>SI</sub> und R<sub>SE</sub>, sind berücksichtigt, weitere objektspezifische Besonderheiten, z.B. nach DIN EN ISO 6946 sind nicht berücksichtigt.

## Flachdachdämmung

Aus der Serie puren Dämmsysteme von puren

Das Vakuum-Isolations-Paneel mit sehr geringer Aufbauhöhe ist für die Verlegung im Flachdach unter der Abdichtung bei erhöhten Verkehrslasten geeignet



### puren VIP B2 WLS 007

Vakuum-Isolations-Paneel mit sehr geringer Aufbauhöhe für die Verlegung im Flachdach unter Abdichtung bei erhöhten Verkehrslasten.



### puren VIP Gum-1 WLS 007

Vakuum-Isolations-Paneel mit unterseitiger Gummigranulatschutzlage für die Verlegung im Flachdach unter Abdichtung bei erhöhten Verkehrslasten.

### Formate Spezial

Individuelle Rechtecks-, Dreiecks- und Trapezformen

### Kantenausbildung stumpf

(Optional: 50 mm Einleimer aus PU-Hartschaum, 1- oder 2-seitig)

- oberseitig aus PU-Hartschaum mit erhöhter Rohdichte, unterseitig Schutzlage aus granuliertem Kautschuk
- Brandverhalten: normalentflammbar, nicht glimmend, nicht schmelzend, nicht brennend abtropfend
- Lieferbare Dicken: 40 - 60 mm

Produktflyer: puren VIP

Technische Daten: puren Ultra VIP

### Formate

1000 x 600 mm (U1)

1000 x 300 mm (U2)

600 x 500 mm (U3)

### Kantenausbildung stumpf

- Vakuum-Isolations-Paneel , DIN EN 13165, Baustoffklasse B2
- Vermeidet Stufen zwischen Terrasse und Innenraum
- Brandverhalten: normalentflammbar, nicht glimmend, nicht schmelzend, nicht brennend abtropfend
- Lieferbare Dicken: 20, 30, 40 mm

Produktflyer: puren VIP

Technische Daten: puren VIP B2

### Formate

1000 x 600 mm (U1)

1000 x 300 mm (U2)

600 x 500 mm (U3)

### Kantenausbildung stumpf

## Flachdachdämmung

Aus der Serie puren Dämmsysteme von puren



- Kern: Vakuum-Isolations-Paneel, unterseitig Gummigranulatschutzlage, DIN EN 13165, Baustoffklasse B2
- Vermeidet Stufen zwischen Terrasse und Innenraum
- Brandverhalten: normalentflammbar, nicht glimmend, nicht schmelzend, nicht brennend abtropfend
- Lieferbare Dicken: 23, 33, 43 mm

Produktflyer: puren VIP

Technische Daten: puren VIP Gum-1

### puren VIP Gum-2 WLS 007

Vakuum-Isolations-Paneel mit beidseitiger Gummigranulatschutzlage für die Verlegung im Flachdach unter Abdichtung bei erhöhten Verkehrslasten.



#### Formate

1000 x 600 mm (U1)

1000 x 300 mm (U2)

600 x 500 mm (U3)

#### Kantenausbildung stumpf

- Kern: Vakuum-Isolations-Paneel, unter- und oberseitig Gummigranulatschutzlage, DIN EN 13165, Baustoffklasse B2
- Vermeidet Stufen zwischen Terrasse und Innenraum
- Brandverhalten: normalentflammbar, nicht glimmend, nicht schmelzend, nicht brennend abtropfend
- Lieferbare Dicken: 26, 36, 46 mm

Produktflyer: puren VIP

Technische Daten: puren VIP Gum-2

### puren Secure WLS 026/027

Dämmelemente puren Secure in schlanken und wirtschaftlichen Dachkonstruktionen mit hoher Dämmleistung für brandsichere Flach- und Gefälledachkonstruktionen.

#### Format

1200 x 600 mm (Außenmaß)


1185 x 585 mm (Einbaumaß) Dicken: 80 - 180 mm

#### Kantenausbildung

mit Stufenfalz oder stumpf

## Flachdachdämmung

Aus der Serie puren Dämmsysteme von puren

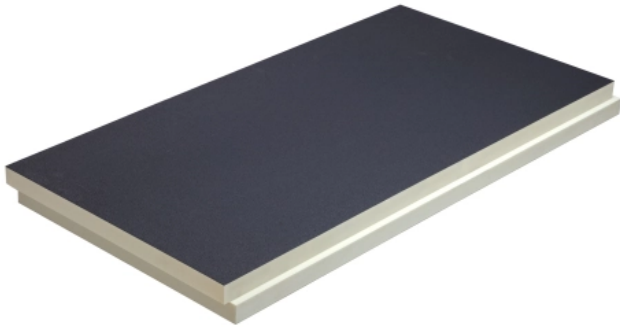


- aus Hochleistungsdämmstoff PU
- wärmebrückenfreie Vollflächendämmung zur Verlegung auf mineralischen Untergründen (Beton)
- Brandreaktionsklasse (RtF) B-s1, d0 für brandsichere Flach- und Gefälledachkonstruktionen
- Lieferbare Dicken: 80 - 180 mm

Produktprospekt: puren Secure  
Technische Daten: puren Secure

Nachhaltigkeitsdatenblatt: puren Secure

### puren NE-B2 WLS 026/027/028

Die puren NE-B2 Dämmelemente sind besonders geeignet für die rationelle und verschnittarme Dämmung mit erhöhter Druckfestigkeit von Flachdächern wie Gründächer, Terrassendächer etc.  $U = 0,21 \text{ W/m}^2\text{K}$  kann bereits mit 120 mm Dicke erreicht werden.

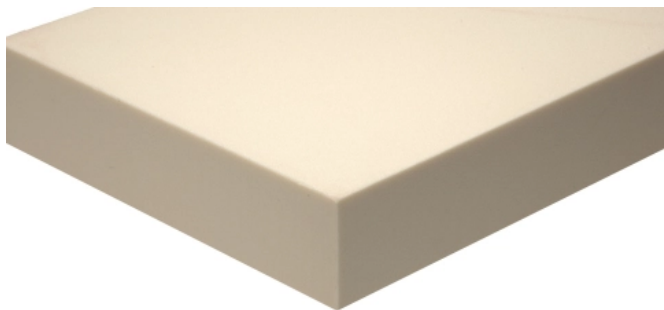


**Format:** 1000 x 500 mm  
**Kantenausbildung:** stumpf

- unkaschiert
- Hochleistungsdämmstoff PUR/PIR-Hartschaum, lieferbare Dicken ab 20 mm bis 200 mm

Produktprospekt: puren NE B2  
Technische Daten: puren NE B2

### puren Gefälledämmung WLS 026/027/028

Das puren Gefälledachsystem ist besonders geeignet für die wirtschaftliche Dämmung und individuelle Wasserführung von Flachdächern.

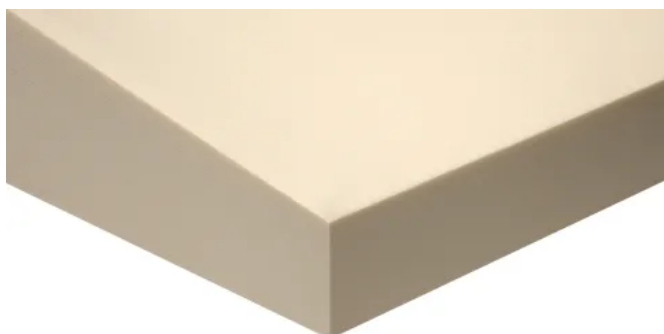

**Format**  
1200 x 800 mm, 800 x 800 mm Kehl- und Gratplatten  
andere Formate auf Anfrage

- Hochleistungsdämmstoff PUR/PIR-Hartschaum, Typ NE – B2 026/027/028


Produktprospekt:  
puren Gefälledämmung NE – B2  
Technische Daten:  
puren Gefälledämmung NE – B2

## Flachdachdämmung

Aus der Serie puren Dämmsysteme von puren

### puren GDS WLS 027/028

puren GDS Standard Gefälledämmung für kleine Flächen mit längsseitigem, vorgefertigtem Gefälle.

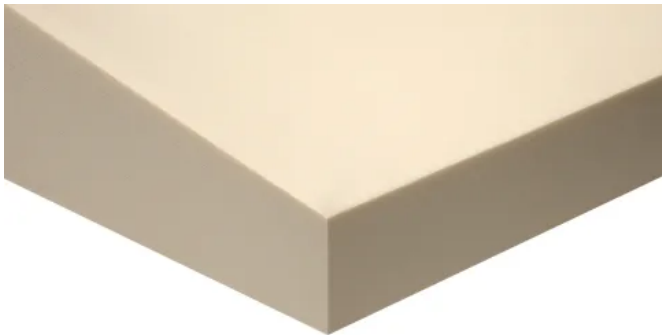

#### Formate

1200 x 600 x 40-20 mm

1200 x 600 x 60-40 mm

1200 x 600 x 80-60 mm

#### Kantenausbildung

stumpf


- aus Hochleistungsdämmstoff PU-Hartschaum
- vorgefertigtes, längsseitiges Gefälle
- Gefälle und Wärmedämmung wird in einem Arbeitsgang verlegt

Produktprospekt: puren GDS

Technische Daten: puren GDS

### puren GDS-AL WLS 027/028

puren GDS Standard Gefälledämmung mit beidseitiger Aluminiumkaschierung für kleine Flächen mit längsseitigem, vorgefertigtem 2 %-Gefälle.

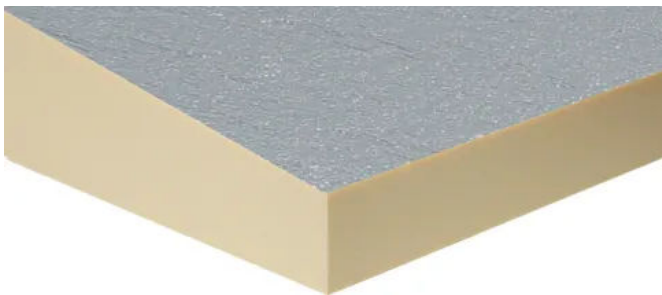

#### Formate

1200 x 1200 x 30-55 mm

1200 x 1200 x 55-80 mm

1200 x 1200 x 80-105 mm

1200 x 1200 x 105-130 mm

#### Kantenausbildung

stumpf

- aus Hochleistungsdämmstoff PU-Hartschaum mit beidseitiger Aluminiumkaschierung
- vorgefertigtes, längsseitiges Gefälle
- Gefälle und Wärmedämmung wird in einem Arbeitsgang verlegt

Technische Daten: puren GDS-AL

Nachhaltigkeitsdatenblatt: puren GDS-AL

Weitere Informationen: puren – PU-Hochleistungsdämmstoffe für Flachdachkonstruktionen

### Das puren-Nachhaltigkeitsprinzip

- **Hochleistungsdämmstoff Polyurethan:** dämmt mit der Wärmeleitfähigkeitsstufe WLS 023 um bis zu zwei Drittel besser, als konventionelle Dämmstoffe der WLS 040. Erstklassige Werte in Sachen Wärmeleitfähigkeit, Brandschutz und Energieeffizienz.

## Flachdachdämmung

Aus der Serie puren Dämmsysteme von puren

- **Formstabil und langlebig:** Polyurethane schmelzen selbst bei hohen Temperaturen nicht und bleiben form- und dimensionsstabil. Sie sind sehr druckfest, langlebig, Wasser abweisend und gegenüber fast allen Bauchemikalien beständig.
- **Next Step PU:** puren verfügt über einen geschlossenen Werkstoffkreislauf. [Mehr Informationen](#)
- **EPD-Umweltproduktdeklaration:** wegen sehr guter Ökobilanz mehrfach EPD-zertifiziert. PU-Dämmstoffe von puren sind außerdem **QNG-fit** für eine höchstmögliche KfW-Förderung von Neubauvorhaben.
- **pure life - Zertifizierung:** puren Hochleistungsdämmstoffe mit dem Umwelt- und Qualitätszeichen pure life sind nachweislich gesundheitlich unbedenklich und können ohne Einschränkung sogar in Innenräumen eingesetzt werden. [Mehr Informationen](#)
- **Entsorgungsservice für PU-Dämmstoffreste:** Ab sofort bietet puren seinen Kunden mit dem Ecoservice24.com eine einfache Entsorgungsmöglichkeit für sortenreine PU-Dämmstoffreste.
- **Umwelt- und Energiemanagement:** Umwelt- und Ressourcenschonung anhand der **DIN EN ISO 14001**. Die Norm legt die Mindestanforderungen für alle relevanten Umweltaspekte der Tätigkeiten, Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens fest.
- **Anlagensicherheit und Umweltverantwortung:** puren Produkte und Technologien haben sehr gute Ökobilanz und auch die Sicherheit im Betrieb besitzt für das Unternehmen einen hohen Stellenwert.

puren gmbh

Absender

Rengoldshauser Str. 4  
88662 Überlingen  
Deutschland

Tel. +49 7551 8099-0

[marketing@puren.com](mailto:marketing@puren.com), [www.puren.com](http://www.puren.com)

Datum:

Per Fax

Per Brief

Für meine Notizen

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „puren Dämmsysteme“

Mitteilung: