


## Fußböden - Kaindl Flooring

Von Kaindl

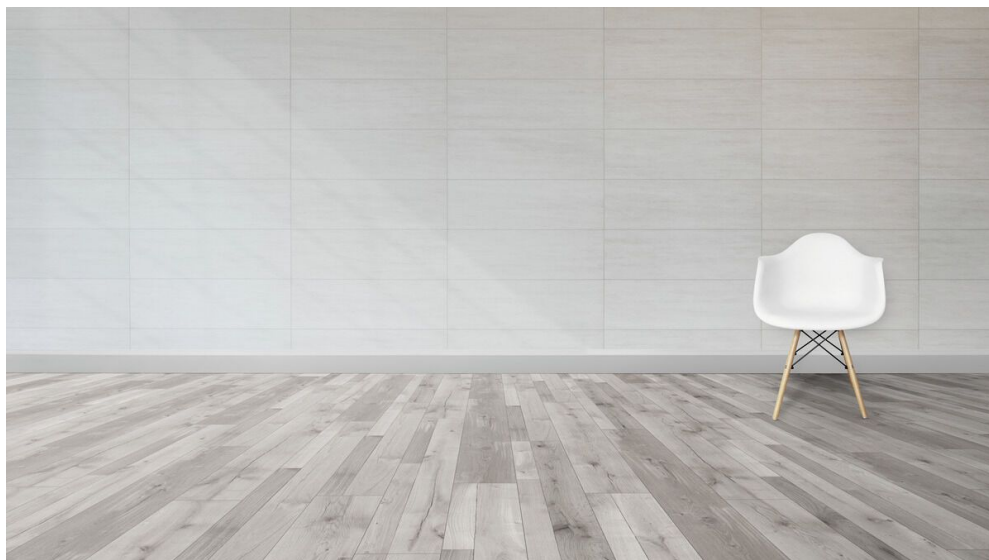

Kaindl Boards GmbH

Kaindlstr. 2

5071 Wals/Salzburg

Österreich

Tel.: +43 662 8588-0

Fax: +43 662 851331

architektur@kaindl.com

www.kaindl.com

Laminat, FLOORganic, AQUApro, AQUApro Wood und SPC: Die Kaindl Fußboden Kollektion mit Oberflächenstrukturen, die das Raumgefühl verändern. AQUApro ist ein Bodenbelag, der hohen Anforderungen an Feuchtigkeitsresistenz und Robustheit entspricht. AQUApro Wood als feuchteresistenter Holz furnierboden mit digitaler Kolorierung sowie der SPC-Boden Solid Pro als Hart-SPC-Boden mit integrierter Trittschalldämmung für starke Beanspruchung.


### Quality Floors. Made in Salzburg.

Der Name Kaindl steht für Böden, die hochwertig, robust und lebendig sind. In der Kollektion finden sich regional in Österreich gefertigte Fußböden, die sich ein Vorbild an der Natur nehmen und neue Designs, die das Potential zum Trendsetter haben.

Kaindl bietet eine große Auswahl an Bodenbelägen mit einzigartigen Dekoren und Hölzern, einer Vielzahl an Oberflächen und unterschiedlichsten Dielenformaten – passend für jeden Einsatzbereich. Damit wird der Boden im Wohn- und Geschäftsraum zu einer lebendigen Fläche.

## FLOORrganic XPT

Aus der Serie Fußböden - Kaindl Flooring von Kaindl

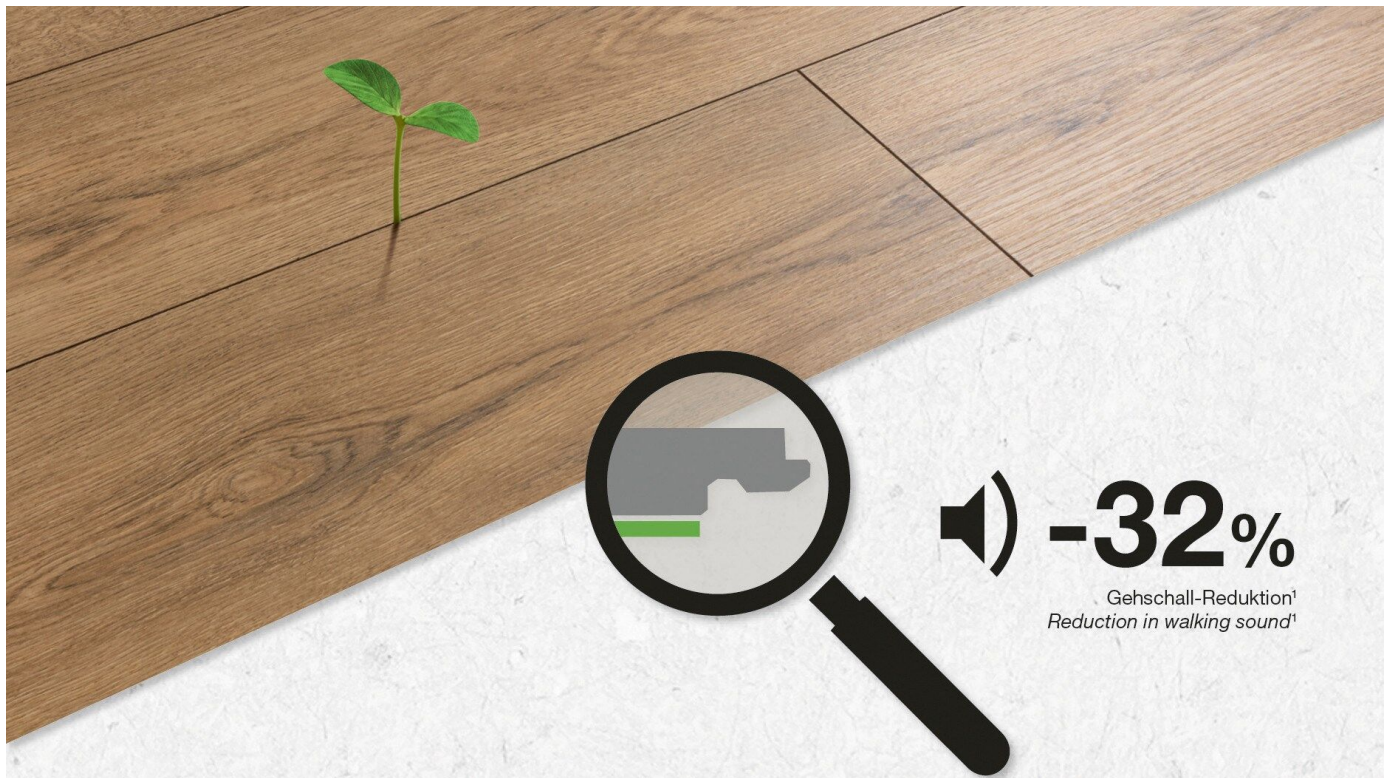

Die neue nachhaltige Fußbodenlinie Kaindl FLOORrganic XPT (Xtended Performance Technology) mit integrierter Trittschalldämmung für Badezimmer oder Küche.

### FLOORrganic XPT

**FLOORrganic XPT - Der nachhaltige und leise Fußboden.**


FLOORrganic XPT ist der ideale Boden für alle, die besonderen Wert auf ökologisch wertvolles, gesundes Wohnen und eine angenehme Raumakustik legen. Der Boden ist einfach und schnell verlegt, feuchtebeständig und bemerkenswert langlebig. Die Dekore Eichen-, Kiefer-, Nuss-, und Hickory stehen zur Auswahl..

#### Eigenschaften:

- 100h+ wasserfest\*
- Gehschall-Reduktion bis 32%
- Organische AQUApro XPT Trägerplatte\*\*
- Selbstschließendes Nut-Feder-Profil
- Integrierte ECO Unterlagsmatte (ersetzt Trittschalldämmung und Dampfbremse)

\* Geprüft nach NALFA Standard Laminate Surface Swell Test und nach ISO 4760 (Feuchtigkeitsbeständigkeit bei Einwirkung von oben bei geschlossener Nut-Feder-Verbindung). Mit zusätzlichem 100h+ Oberflächenwasserschutz nach Werksnorm Kaindl WN-101.

\*\*Gemäß IHD Werksnorm W 431

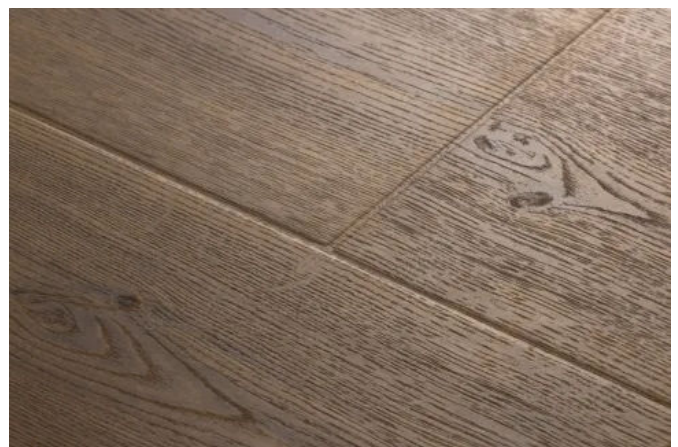

FLOORrganic XPT (© David Lahnsteiner)

## FLOORrganic XPT

Aus der Serie Fußböden - Kaindl Flooring von Kaindl



FLOORrganic XPT K2908 Oak Sarocco-NOTO



FLOORrganic XPT K2911 Pharell-Hickory-CANYON

[Alle FLOORrganic Produkte](#)

Kaindl Boards GmbH

Absender

Kaindlstr. 2  
5071 Wals/Salzburg  
Österreich

Tel. +43 662 8588-0, Fax +43 662 851331  
[architektur@kaindl.com](mailto:architektur@kaindl.com), [www.kaindl.com](http://www.kaindl.com)

Datum:

Per Fax

Per Brief

Für meine Notizen

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „Fußböden - Kaindl Flooring“

Mitteilung: