Duscharmaturen

Von SCHELL



SCHELL GmbH & Co. KG
Raiffeisenstr. 31
57462 Olpe
Deutschland

Tel.: +49 2761 892-0

info@schell.eu
www.schell.eu

Duschen in öffentlichen, halböffentlichen und gewerblichen Sanitärräumen sind im Dauereinsatz. Egal ob im Neubau oder bei der Sanierung: Die hochwertigen Werkstoffe und die durchdachte Konstruktion unserer Duscharmaturen tragen auch unter diesen Bedingungen zu einem dauerhaften, wassersparenden und störungsfreien Betrieb bei.

SCHELL bietet dafür eine große Bandbreite an technischen Lösungen für die Wandeinbau- und Vorwandinstallation, kompromisslose Qualität und passende Montagemodule, die selbstverständlich alle Anforderungen an die Nutzer- und Wasserhygiene erfüllen und auch nach Einbau digitalisierbar und wassermanagementfähig sind.

Lieferprogramm Duscharmaturen

- Wandeinbau-Duscharmaturen mit manueller Steuerung (Einhebelmischer)
- Wandeinbau-Duscharmaturen mit Selbstschlussfunktion; mit thermostatgesteuerter Temperaturregelung, für Mischwasser oder für vorgemischtes Wasser
- Elektronisch gesteuerte Wandeinbau-Duscharmaturen mit Sensorsteuerung; mit thermostatgesteuerter Temperaturregelung oder für vorgemischtes Wasser
- Vorwand-Duscharmaturen als Duschpaneel mit montierter Selbstschluss-Armatur; mit thermostatgesteuerter Temperaturregelung, für Mischwasser oder für vorgemischtes Wasser
- Elektronisch gesteuerte Vorwand-Duscharmaturen als Duschpaneel mit thermostatgesteuerter Temperaturregelung

SCHELL Designkonzept

Das durchgängige Design-Konzept geht weit über das einzelne Produkt und die Produktgruppen hinaus. Ob Design-Eckventile, WC- und Urinal-Spülsysteme oder Dusch- Armaturen, das unverkennbare SCHELL Design wurde vielfach ausgezeichnet.

Für die Dusche: Elektronik-Armaturen und Selbstschluss-Armaturen für Wandeinbau

Aus der Serie Duscharmaturen von SCHELL



SCHELL bietet moderne Duscharmaturen für den Wandeinbau in Elektronik- und Selbstschlussausführung, mit Thermostat oder Mischventilen. Das Sortiment deckt ein breites Spektrum an Anwendungsmöglichkeiten für den öffentlichen, halböffentlichen, gewerblichen und privaten Bereich ab. Neben fortschrittlicher Technik und modernem Design legt SCHELL großen Wert auf die Einhaltung der hygienischen Anforderungen.

Einführung

Ob in Schulen, Fitness-Centern oder Hotels – anders als in privaten Sanitärräumen müssen Duscharmaturen in öffentlich, halböffentlich und gewerblich genutzten Gebäuden besonderen Anforderungen gerecht werden. Als Spezialist für diese Einsatzbereiche hat sich SCHELL weltweit einen hervorragenden Ruf erworben.

Robuste Materialien

Der Einsatz hochwertiger und besonders robuster Materialien garantiert die hohe Qualität und Langlebigkeit. So bestehen z. B. sämtliche Funktionsbauteile aus Hochleistungskunststoffen. Die Armaturenkörper sind aus entzinkungsbeständigem Messing und befinden sich gut geschützt in Wandeinbauboxen. Die dazu gehörenden Frontplatten werden bei SCHELL wahlweise mit Chromoberfläche oder aus Edelstahl gefertigt.

Wassersparende Technologien

Zur Wassereinsparung bietet SCHELL unterschiedliche technische Lösungen. Von Einhebel-Armaturen mit schneller Einstellung der gewünschten Temperatur über Selbstschluss-Armaturen mit Kartuschentechnik einschl. Start-Stop-Funktion bis hin zu sensorbasierten, elektronisch gesteuerten Lösungen.
In Abhängigkeit der gewählten Lösung lassen sich die Laufzeit und die Durchflussmenge des Wassers komfortabel, einfach und sparsam zu regeln.

Hygiene bei Duschlösungen

- **Thermische Desinfektion**
  Gerade in öffentlich und halböffentlich genutzten Duschbereichen spielt Hygiene eine wichtige Rolle. Stichwort: Legionellen.
  Darum hat SCHELL die Technik der thermischen Desinfektion nach Arbeitsblatt W551 des DVGW direkt in den Armaturenkörper integriert. Dabei sorgt das geöffnete Magnetventil für den Durchfluss des auf 70 °C temperierten Wassers und die Beseitigung der gefährlichen Bakterien. Um z. B. stagnierendes Wasser in den Rohrleitungen zu verhindern, lösen die Armaturen spätestens 24 Stunden nach der letzten Benutzung für 20 Sekunden den Wasserfluss aus.

Für die Dusche: Elektronik-Armaturen und Selbstschluss-Armaturen für Wandeinbau

Aus der Serie Duscharmaturen von SCHELL

- **Stagnationsspülung**
  Einen besonderen Beitrag zur Hygiene leistet bei den elektronisch gesteuerten Dusch-Armaturen die zuschaltbare Stagnationsspülung. Alle 24 Stunden, nach der letzten Benutzung, lösen die Armaturen für ca. 20 Sekunden den Wasserfluss aus, um stagnierendes Wasser in den Rohrleitungen zu verhindern. Duscharmaturen mit CVD-Touch-Elektronik können individuell hinsichtlich Laufzeit, Stagnationsspüldauer und Stagnationsspülintervalle über SCHELL-Software parametrisiert werden.

Für die leichte äußere Reinigung sind alle Armaturen mit glatten, abgerundeten Kanten versehen und bieten damit dem Schmutz wenig Angriffsfläche.

Geprüfte Qualität. Hygienisch und robust im Alltag


Qualitätsarmaturen von SCHELL erfüllen alle Anforderungen gemäß:

- TrinkwV 2001
- DIN 50930 Teil 6
- DIN EN 1717
- KTW


SCHELL Armaturen werden ständig geprüft und sind mit den entsprechenden Qualitäts- und Sicherheitsmerkmalen ausgezeichnet.

Varianten Wandeinbau-Duscharmaturen

Die technische Basis aller Wandeinbau-Duscharmaturen besteht aus zwei Komponenten: der Masterbox, in die die Armatur werkseitig vormontiert ist, und dem Fertigbauset, bestehend aus Frontplatte mit entsprechenden Bedienelementen.
Je nach Wasserversorgung (z. B. Mischwasser oder vorgemischtes Wasser) und gewünschter Steuerfunktion (z. B. Selbstschluss, Einhebel oder HF-Sensor) stehen unterschiedliche Ausführungen der Masterbox zur Verfügung. Zwei unterschiedliche Duschköpfe und das Montagemodul LINUS runden das Programm ab.

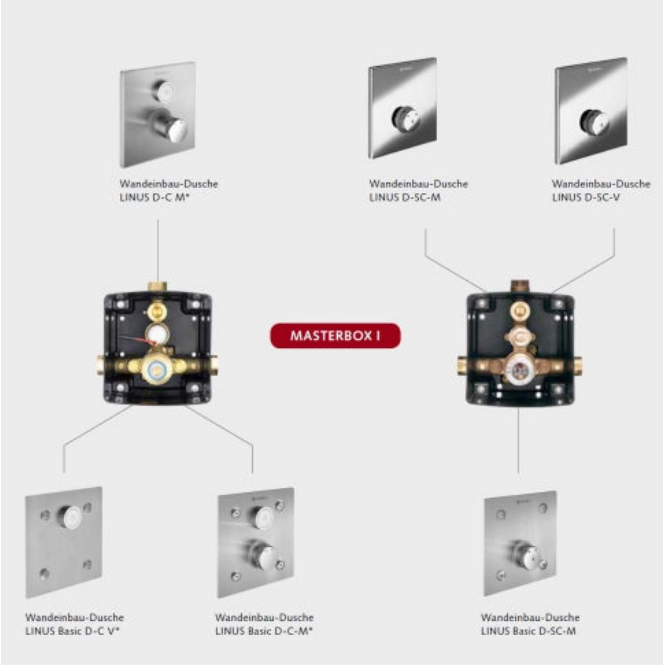

Masterbox I für Mischwasser oder vorgemischtes Wasser

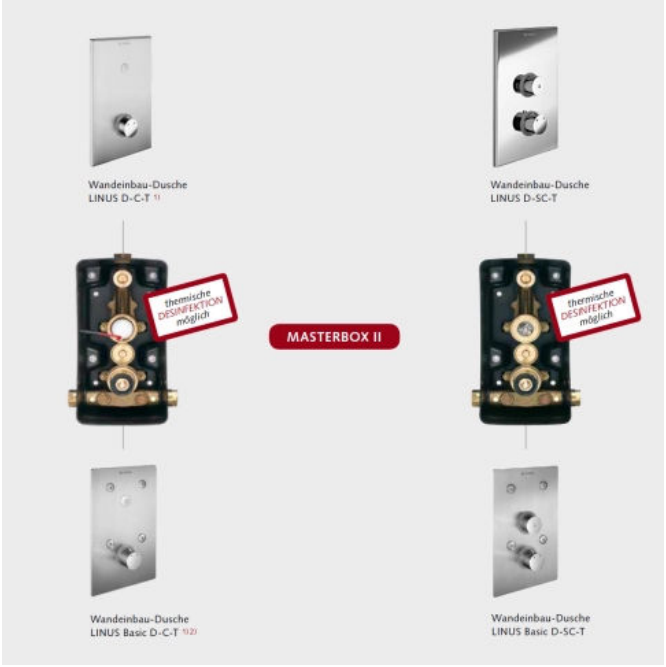

Masterbox II mit eingebauter Thermostatarmatur

Für die Dusche: Elektronik-Armaturen und Selbstschluss-Armaturen für Wandeinbau

Aus der Serie Duscharmaturen von SCHELL

Einsteiger-Lösungen: LINUS BASIC D

Mit der LINUS BASIC Serie bietet SCHELL eine Lösung, um auch bei geringerem Investitionsvolumen in den Genuss der vielen Vorteile intelligenter Armaturentechnologien zu kommen.
Fünf verschiedenen Ausführungen sind lieferbar:

- **LINUS BASIC D-SC-T**
  Fertigbauset für die Selbstschluss-Armatur mit SCHELL Kartuschen-Technik, mit thermostatgesteuerter Temperaturregelung
- **LINUS BASIC D-C-T**
  Fertigbauset für die Selbstschluss-Armatur mit CVD-Touch-Elektronik zur Stagnationsspülung, mit thermostatgesteuerter Temperaturregelung
- **LINUS BASIC D-C-V**
  Fertigbauset für die Selbstschluss-Armatur mit CVD-Touch-Elektronik zur Stagnationsspülung, für vorgemischtes Wasser
- **LINUS BASIC D-SC-M**
  Fertigbauset für die Selbstschluss-Armatur mit SCHELL Kartuschen-Technik
- **LINUS BASIC D-C-M**
  Fertigbauset für die Selbstschluss-Armatur mit CVD-Touch-Elektronik zur Stagnationsspülung



Duscharmatur LINUS BASIC D-SC-T

Eigenschaften und Technische Daten

LINUS BASIC D-SC-T LINUS BASIC D-C-T	LINUS BASIC D-C-V	LINUS BASIC D-SC-M LINUS BASIC D-C-M
– Frontplatte aus Edelstahl – SC II Selbstschluss-Kartusche / CVD-Touch-Elektronik – thermostatgesteuerte Temperaturregelung – Laufzeit von 9 bis 30 s bzw. 1 - 950 s einstellbar – Durchfluss: ≤ 10,0 l/min bzw. 15 l/min bei 3 bar – Thermostatbetätigung mit Heißwassersperre 38 °C – Thermische Desinfektion nachrüstbar – Wartungsarm durch selbstreinigende Düsenbohrung – Betätigung und Überschubhülse aus Messing verchromt – Geräuschklasse: I – auf Wunsch mit CVD-Touch-Elektronik zur Stagnationsspülung	– Frontplatte aus Edelstahl – CVD-Touch-Elektronik – Laufzeit von 1 bis 950 s einstellbar – Durchfluss: ≤ 15,0 l/min, 3 bar – Wartungsarm durch selbstreinigende Düsenbohrung – Betätigung und Überschubhülse aus Messing verchromt – Geräuschklasse: I	– Frontplatte aus Edelstahl – SC II Selbstschluss-Kartusche / CVD-Touch-Elektronik – Laufzeit von 5 bis 40 s bzw. 10 - 360 s einstellbar – Durchfluss: ≤ 15,0 l/min, 3 bar – Wartungsarm durch selbstreinigende Düsenbohrung – Betätigung und Überschubhülse aus Messing verchromt – Geräuschklasse: I
Abmessungen, technische Beschreibung, Lieferumfang und Zubehör		

Für die Dusche: Elektronik-Armaturen und Selbstschluss-Armaturen für Wandeinbau

Aus der Serie Duscharmaturen von SCHELL

Selbstschließende Wandeinbau-Duscharmaturen

Wandeinbau-Duscharmaturen LINUS D-SC

Die klassischen Lösungen von SCHELL sind hochwertig, robust, ästhetisch und haben sich seit vielen Jahren bewährt. Ob in Schulen, Sportstätten oder Hotels.
LINUS Duscharmaturen zeichnen sich aus durch: Zuverlässige Technik, SC-Kartusche mit feinjustierbarer Laufzeiteinstellung, Betrieb ohne Fremdenergie wie Batterie oder 230 V-Spannung, sparsamer Wasserverbrauch, komfortable Bedienung, nahezu vandalengeschützte Qualität, ansprechendes Design und verschiedene Bedienungsausführungen.
Drei verschiedenen Ausführungen sind lieferbar:

- **LINUS D-SC-T**
  Fertigbauset für die Selbstschluss-Armatur mit SCHELL Kartuschen-Technik, mit thermostatgesteuerter Temperaturregelung
- **LINUS D-SC-M**
  Fertigbauset für die Selbstschluss-Armatur mit SCHELL Kartuschen-Technik, für Mischwasser
- **LINUS D-SC-V**
  Fertigbauset für die Selbstschluss-Armatur mit SCHELL Kartuschen-Technik, für vorgemischtes Wasser



Wandeinbau-Duscharmatur LINUS D-SC-T

Eigenschaften und Technische Daten

LINUS D-SC-T	LINUS D-SC-M	LINUS D-SC-V
Thermostatgesteuerte Temperaturregelung	Temperaturregelung mit Heißwasserbegrenzung	Armatur für vorgemischtes Wasser
Laufzeiteinstellung:9 - 30 s		
Durchfluss: ≤ 10,0 l/min bei 3 bar Fließdruck 1,0 - 5,0 bar Temperaturbereich: 5 - 45 °C, (70 °C, kurzfristig) Oberfläche wahlweise aus Chrom oder Edelstahl Betätigung und Überschubhülse aus Messing verchromt Geräuschklasse: I		
Abmessungen, technische Beschreibung, Lieferumfang und Zubehör		

Für die Dusche: Elektronik-Armaturen und Selbstschluss-Armaturen für Wandeinbau

Aus der Serie Duscharmaturen von SCHELL

Elektronische Selbstschluss-Duscharmaturen LINUS D-C

Die neuen Selbstschlussarmaturen mit CVD-Touch-Elektronik bieten noch mehr Hygienesicherheit. Das Stagnationspülprogramm ist zuschaltbar und kann über die SCHELL-Software hinsichtlich Laufzeit, Stagnationsspüldauer und Stagnationsspülintervalle paramatrisiert werden.
Zwei Ausführungen sind lieferbar:

- **LINUS D-C-T**
  Wandeinbau-Duscharmatur mit CVD-Touch-Elektronik als Selbstschluss-Armatur, mit thermostatgesteuerter Temperaturregelung
- **LINUS D-C-M**
  Wandeinbau-Duscharmatur mit CVD-Touch-Elektronik als Mischwasser-Armatur



Besonders hygienisch dank programmierbarer Stagnationsspülung mit CVD-Touch-Elektronik: die SCHELL Wandeinbau-Dusche LINUS D-C-T und LINUS D-C-M

Eigenschaften und Technische Daten

LINUS D-C-T	**LINUS D-C-M**
Thermostatgesteuerte Temperaturregelung	Temperaturregelung mit Heißwasserbegrenzung
Laufzeiteinstellung: 1 - 950 s	
Durchfluss: ≤ 15,0 l/min bei 3 bar Fließdruck 1 - 5,0 bar Temperaturbereich: 5 - 45 °C, (70 °C, kurzfristig) Oberfläche wahlweise aus Chrom oder Edelstahl Betätigung und Überschubhülse aus Messing verchromt Geräuschklasse: I	
Abmessungen, technische Beschreibung, Lieferumfang und Zubehör	