

Türen

Von Wiedemann



Wiedemann GmbH

Siemensstr. 16-18

25813 Husum

Deutschland

Tel.: +49 4841 778-0

Fax: +49 4841 1687

info@wiedemann-technik.de

www.wiedemann-technik.de

Wiedemann-Türen komplett aus Edelstahl gefertigt gemäß den jeweiligen DIN- und EN-Vorgaben.

Geeignet für Betriebs-, Kühl- und Tiefkühlräume sowie für Flucht- und Rettungswege mit besonderen Anforderungen an Brand- und Rauchschutz sowie Einbruchschutz. Türen von Wiedemann bieten Langlebigkeit, Korrosionsbeständigkeit und eine hohe Widerstandsfähigkeit und finden ihren Einsatz in der Chemie und Pharmazie sowie in der Lebensmittelverarbeitenden Industrie und allen feuergefährdeten Bereichen.

DIN- und EN-Vorgaben

- Automatisierung DIN 18650
- Flucht- und Rettungswegtüren gemäß EN 179, EN 1125
- Brandschutztüren T30, T90 gemäß DIN 4102, EN 1634
- Rauchschutz gemäß DIN 18095
- Einbruchschutz gemäß EN 1627 bis RC4
- Luftdichtigkeit EN 12207, bis Klasse 4
- Luftschalldämmung, EN 20140-3 bis 45 dB

Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

Funktionstüren aus Edelstahl

Aus der Serie Türen von Wiedemann



Brandschutztüren, Rauchschutztüren, Sicherheitstüren

Technische Informationen Brandschutztüren, Rauchschutztüren, Sicherheitstüren

Brandschutztüren



Brandschutzdrehtüren T301 / T302

Feuerhemmende Drehtür, Modell T301 / T302, System Schröders, Feuerwiderstandsdauer mind. 30 Minuten, mit Eckzarge aus Blech der Stärke 2,0 mm, mit 3-seitig umlaufender Dichtung, Türblatt 69 mm stark, 3-seitig dünn gefalzt, allseitig geschlossen, doppelwandig aus maschinell gerichteten Blechen der Stärke 1,0 mm, mit innen liegenden Edelstahl-Aussteifungsprofilen, mit Türschließer, druckstabile Brandschutzzisolierung durch Mineralfaserplatten, Schloss DIN 18250 Klasse 4 mit bündig eingelassenem Edelstahlstulp, PZ-gelocht, Edelstahl-Griffgarnitur, DIN 18273, 2 Stück Konstruktionsbänder (200 mm) mit Axialkugellager je Flügel, für einen besonders leichtgängigen Lauf. Optional: Einbruchsschutz bis RC 4.

[Download Produktdatenblatt Brandschutzdrehtüren T301 / T302](#)

Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

Funktionstüren aus Edelstahl


Aus der Serie Türen von Wiedemann



Brandschutzdrehtüren T901 / T902

Feuerschutz-Drehtür, Modell T901 / T902, System Schröders, Feuerwiderstandsdauer mind. 90 Minuten, mit Eckzarge aus Blech der Stärke 2,0 mm, mit 3-seitig umlaufender Dichtung, Türblatt 69 mm stark, 3-seitig dünn gefalzt, allseitig geschlossen, doppelwandig aus maschinell gerichteten Blechen der Stärke 1,0 mm, mit innen liegenden Edelstahl-Aussteifungsprofilen, mit Türschließer, druckstabile Feuerschutzisolierung durch Mineralfaserplatten, Schloss DIN 18250 Klasse 4 mit bündig eingelassenem Edelstahlstulp, PZ-gelocht, Edelstahl- Griffgarnitur DIN 18273, 2 Stück Konstruktionsbänder (200 mm) mit Axialkugellager je Flügel, für einen besonders leichtgängigen Lauf. Optional: Einbruchschutz bis RC 4

Download Produktdatenblatt Brandschutzdrehtüren T901 / T902

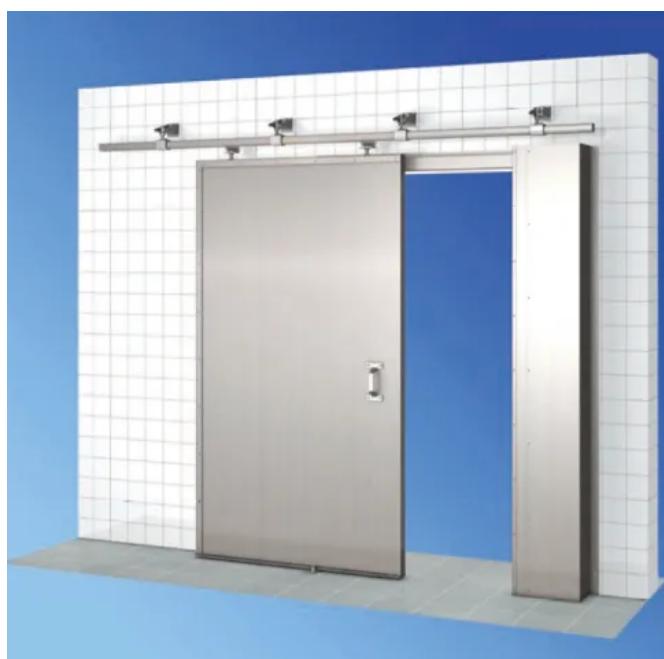

Brandschutz-Schiebetüren FST301

Einflügeliges feuerhemmendes Edelstahl-Schiebetor, Modell FST301, System Schröders, Feuerwiderstandsdauer mind. 30 Minuten, allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-6.20-1882 mit Übereinstimmungszeichen, Türblatt 69 mm stark, allseitig geschlossen, doppelwandig aus maschinell gerichteten Blechen der Stärke 1,0 mm, mit innen liegenden Edelstahl-Aussteifungsprofilen, Schließung über Edelstahl-Kontergewicht, druckstabile Brandschutzisolierung durch Mineralfaserplatten, Edelstahlmuschel- und Handgriff, Röhrenlaufschiene mit verdeckt laufenden, doppelpaarigen Rollapparaten, für einen leichtgängigen Lauf.

Download Produktdatenblatt Brandschutz-Schiebetüren FST301

Funktionstüren aus Edelstahl

Aus der Serie Türen von Wiedemann

Rauchschutztüren



Rauchschutz-Drehtür RSN1

Rauchschutz-Drehtür, Modell RSN1 / RSN2, System Schröders, rauchdicht nach DIN 18095, allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-BWU03-I 17.67.15 MPA Stuttgart mit Übereinstimmungszeichen, mit Eckzarge aus Blech der Stärke 2,0 mm, mit 3-seitig umlaufender Dichtung, Türblatt 69 mm stark, 3-seitig dünn gefalzt, allseitig geschlossen, doppelwandig aus maschinell gerichteten Blechen der Stärke 1,0 mm, mit innen liegenden Edelstahl-Aussteifungsprofilen, mit Türschließer, druckstabile Isolierung durch Faserplatten, Schloss DIN 18250 Klasse 4 mit bündig eingelassenem Edelstahlstulp, PZ-gelocht, Edelstahl-Griffgarnitur DIN 18273, 2 Stück Konstruktionsbänder (200 mm) mit Axialkugellager je Flügel, für einen besonders leichtgängigen Lauf.

[Download Produktdatenblatt Rauchschutzdrehtür RSN1](#)



Rauchschutz-Schiebetür RST1

Einflügeliges rauchdichtes Edelstahl-Schiebetor, Modell RST1, System Schröders, rauchdicht nach DIN 18095, allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-BWU03-I 17.67.26 MPA Stuttgart mit Übereinstimmungszeichen, Türblatt 69 mm stark, allseitig geschlossen, doppelwandig aus maschinell gerichteten Blechen der Stärke 1,0 mm, mit innen liegenden Edelstahl-Aussteifungsprofilen, Schließung über Edelstahl-Kontergewicht, druckstabile Isolierung durch Faserplatten, Edelstahlmuschel- und Handgriff, Röhrenlaufschiene mit verdeckt laufenden, doppelpaarigen Rollapparaten, für einen leichtgängigen Lauf.

[Download Produktdatenblatt Rauchschutz-Schiebetür RST1](#)

Funktionstüren aus Edelstahl

Aus der Serie Türen von Wiedemann

Sicherheitstüren



Sicherheits-Drehtüren ESN1

Einbruchschutz-Drehtür, Modell ESN1 / ESN2, System Schröders, mit Eckzarge aus Blech der Stärke 2,0 mm, mit 3-seitig umlaufender Dichtung, Einbruchschutzklasse RC1 – RC4 nach EN 1627, Türblatt 70 mm stark, 3-seitig dünn gefalzt, allseitig geschlossen, doppelwandig aus maschinell gerichteten Blechen der Stärke 1,5 mm, mit innen liegenden Edelstahl-Aussteifungsprofilen, Türschließer nachrüstbar, druckstabile Isolierung PUR HD-geschäumt, Schloss DIN 18250 Klasse 4 mit bündig eingelassenem Edelstahlstulp, PZ-gelocht, Edelstahl-Schutzgarnitur ES1 – ES3 DIN 18273, 2 Stück Konstruktionsbänder (200 mm) mit Axialkugellager je Flügel, für einen besonders leichtgängigen Lauf. Optional: Brandschutzanforderungen möglich.

[Download Produktdatenblatt Sicherheitsdrehtüren ESN1](#)

Wiedemann GmbH

Absender

Siemensstr. 16-18
25813 Husum
Deutschland

Tel. +49 4841 778-0, Fax +49 4841 1687
info@wiedemann-technik.de, www.wiedemann-technik.de

Datum:

Per Fax Per Brief Für meine Notizen

- Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.
- Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.
- Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „Türen“

Mitteilung: