

Türen für den Wohnungsbau

Von Hörmann



Hörmann KG Verkaufsgesellschaft
Upheider Weg 94-98
33803 Steinhagen
Deutschland

Tel.: +49 5204 915-100
Fax: +49 1805 750-101*

kontakt@hoermann.de
www.hoermann.de

Hörmann bietet hochwertige und individuelle Haustüren aus thermisch getrennten Aluminium-Profilen an. Das Portfolio für Ein- und Mehrfamilienhäuser umfasst Türen die je nach Bedarf und Einbausituation, unterschiedliche Funktionsanforderungen wie Wärmedämmung, Schallschutz, Einbruchhemmung sowie Anforderungen an die Barrierefreiheit erfüllen.

Funktionstüren für den Wohnungsbau

Aus der Serie Türen für den Wohnungsbau von Hörmann



Ganz gleich ob Neubau oder Modernisierung, Hörmann bietet für jeden Bereich des Hauses, ob Neubau oder Modernisierung, die richtige Tür. Sicherheitstüren, feuerhemmende Türen, Mehrzwecktüren oder qualitativ hochwertigen Stahltüren mit vielen Gestaltungsmöglichkeiten. Alle Produkte für den Wohnungsbau werden serienmäßig CO₂-neutral angeboten.

Funktionstüren für den Wohnungsbau

Aus der Serie Türen für den Wohnungsbau von Hörmann

Funktionstüren für den Wohnungsbau



Funktionstür OIT 40 mit Oberlicht

Produktbeschreibung


Die Hörmann Funktionstüren aus Stahl gibt es in einer Vielzahl von Ausführungen. Als Sicherheitstür für den Keller oder den Garageneingang, als feuerhemmende Tür für den Heizungsraum oder als Mehrzwecktür für den Hobbyraum. Mit dem Türantrieb PortaMatic wird jede Stahl-Innentür barrierefrei bzw. komfortabler im Gebrauch.

- Alle Produkte für den Wohnungsbau werden serienmäßig CO₂-neutral angefertigt. Durch Reduktion der CO₂-Emissionen und Kompensation der verbleibenden CO₂-Emissionen durch Klimaschutzprojekte.
- Vielzahl an Ausführungsvarianten
- Abstimmung der Funktionstür auf Haus- und Zimmertüren möglich
- Thermisch getrenntes Türblatt und Zarge bei allen Außentüren
- Alle Stahl-Innentüren lassen sich für mehr Komfort und Barrierefreiheit mit dem Türantrieb PortaMatic ausstatten
- Türblattstärken von 40 bis 65 mm

Funktionstüren für den Wohnungsbau

Aus der Serie Türen für den Wohnungsbau von Hörmann

Die verschiedenen Türtypen von Hörmann

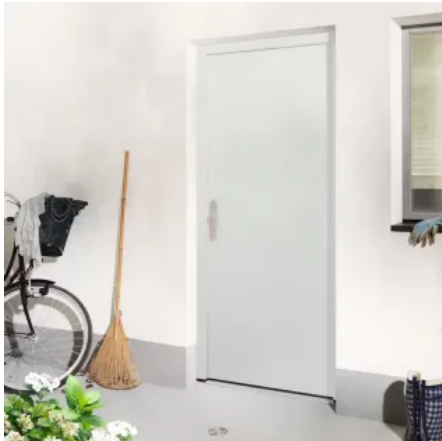

Sicherheitstür KSI Thermo46

Sicherheitstür KSI Thermo46

Außentür für Keller, beheizte Nebenräume und Garagen mit Zugang zum Haus



Feuerschutztür FS Thermo65

Feuerschutztür FS Thermo65

Außentür für Anforderungen an den Brandschutz, z.B. für den Übergang von der Garage ins Haus



Garagenverbindungstür T30

Garagenverbindungstür T30

Feuerschutztür zwischen Garage und Haus



TopComfort

Mehrzwecktür MZ Thermo46 | MZ Thermo65

Außentür für Keller, beheizte Nebenräume, Garagen mit Zugang zum Haus, Hobbyräume



TopComfort Portal

Schallschutztür Thermo65

Außentür für Mehrfamilienhäuser, wie z.B. bei Häusern mit Laubengängen



Individualisierung

Sicherheitstür KSI 40-1

Außentür für Keller, unbeheizte Nebengebäude und freistehende Garagen

Funktionstüren für den Wohnungsbau

Aus der Serie Türen für den Wohnungsbau von Hörmann



Funktionstür H3 OD

Funktionstür H3 OD


Innen- bzw. Außentür für Anforderungen an den Brandschutz, z.B. Übergang Garage und Haus



Feuerschutztür H8-5

Feuerschutztür H8-5

Feuerschutztür T30 mit hohem Sicherheitsstandard für Heizungskeller und Öltankräume

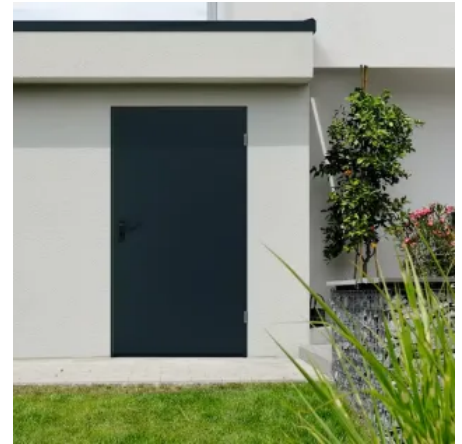

Stahltür ZK Mehrzweck

Stahltür ZK Mehrzweck


Innen- oder Außentür für Keller, Garagen und Nebengebäude



Mehrzwecktür MZ

Mehrzwecktür MZ

Innen- oder Außentür für unbeheizte Räume, z.B. unbeheizte Nebengebäude, Geräteschuppen, Lagerräume

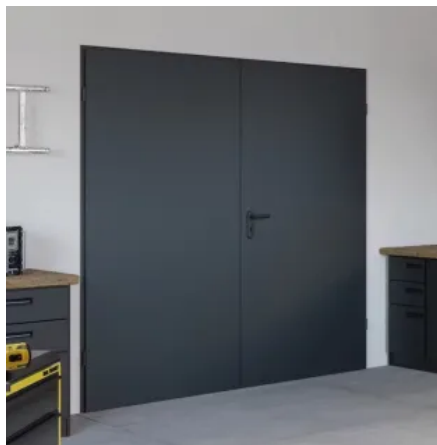

Innentür ZK

Innentür ZK

Innentür für Keller- und Abstellräume in Ein- und Mehrfamilienhäusern oder für den Aufgang zum nicht ausgebauten Dachgeschoss

Mehr Informationen zu den Türausführungen in den nachfolgenden Tabellen im Abschnitt "Die Details".
Umfassende Informationen zu den Motiven im Katalog Stahltüren


Details der Funktionstüren

Türblattkonstruktionen | eine Auswahl

Die Türblätter sind entsprechend den Anforderungen aufgebaut.

Funktionstüren für den Wohnungsbau

Aus der Serie Türen für den Wohnungsbau von Hörmann

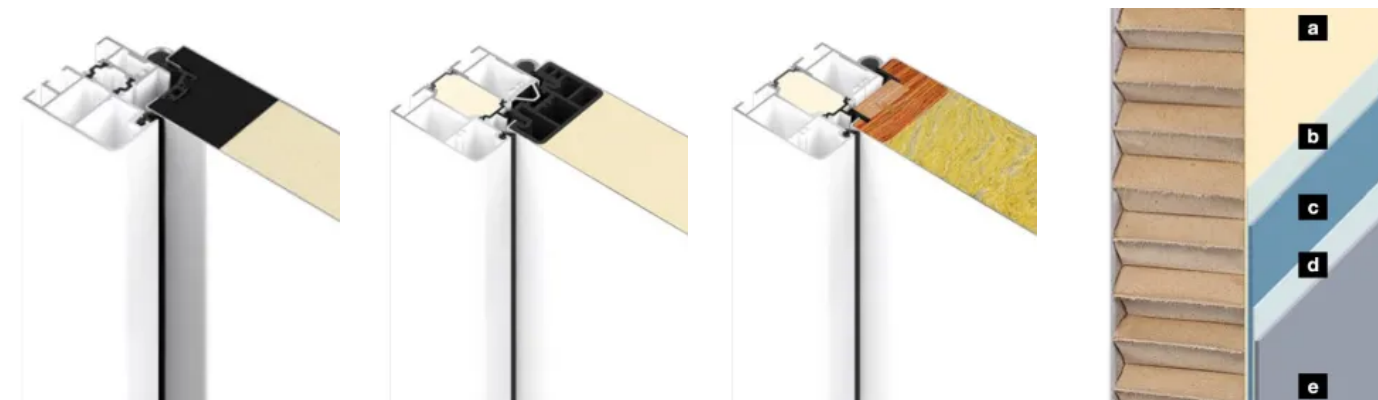

Sicherheitstür KSI Thermo 46

Mehrzwecktür MZ Thermo 65

Feuerschutztür FS Thermo 65

Mehrzwecktür ZK

Türausführungen | Außentüren

Für jede technische, energetische oder gestalterische Anforderung ist eine passende Ausführung wählbar.

	KSI Thermo46	FS Thermo65	MZ Thermo65	MZ Thermo46	Thermo65 Schallschutz
Außentür für beheizte Räume	●	●	●	●	●
Ausführung	1-fügelig	1-fügelig	1-fügelig	1-fügelig	1-fügelig
Feuerhemmend T30					
Feuerhemmend EI₂30		■ ■ ■			
S₂₀₀ Rauchdicht		■ ■ ■			
Wärmedämmend	1,1 W/(m²·K)	0,85 - 1,1 W/(m²·K)	0,85 - 1,0 W/(m²·K)	1,1 - 1,6 W/(m²·K)	0,87 W/(m²·K)
Schalldämmend	29 dB	bis 32 dB		bis 32 dB	bis 42 dB
RC2-Sicherheit	●				● optional
Türblattdicke	46 mm	65 mm	65 mm	46 mm	65 mm
Blechdicke	0,6 - 0,8 mm	0,6 - 0,8 mm	0,6 - 0,8 mm	0,6 - 0,8 mm	0,6 - 0,8 mm
Falzausbildung	0,6 - 0,8 mm	0,6 - 0,8 mm	0,6 - 0,8 mm	0,6 - 0,8 mm	0,6 - 0,8 mm
Türblatt und Zarge thermisch getrennt	●	●	●	●	●
Einbau in					
- Mauerwerk	≥ 115 mm	≥ 175 mm	●	●	●
- Beton	≥ 100 mm	≥ 175 mm	●	●	●
- Porenbeton			●	●	●

Hauptfunktionen: ■ ■ ■ Bester Wert ■ ■ Sehr guter Wert ■ Guter Wert

Nebenfunktionen: □ □ □ Bester Wert □ □ Sehr guter Wert □ Guter Wert

Türausführungen | Innentüren

Für jede technische, energetische oder gestalterische Anforderung ist eine passende Ausführung wählbar.

Funktionstüren für den Wohnungsbau

Aus der Serie Türen für den Wohnungsbau von Hörmann

	KSI 40-1	H3 OD	H8-5	MZ	ZK Mehrzweck	ZK	OIT 40?
Innentür		●	●	●	●	●	●
Außentür für unbeheizte Räume	●	●		●	●		
Ausführung	1-fügelig	1-fügelig	1-fügelig / Klappe	1-/2-fügelig	1-fügelig	1-/2-fügelig	1-/2-fügelig
Feuerhemmend T30		■■■	■■■				
Feuerhemmend EI ₂ 30		■■■					
S ₂₀₀ Rauchdicht		□□□	□□□				
Wärmedämmend	1,7 W/(m²·K)	1,5 - 1,7 W/(m²·K)	1,7 W/(m²·K)	1,7 W/(m²·K)	1,6 W/(m²·K)	2,1 W/(m²·K)	1,7 W/(m²·K)
Schalldämmend		32 - 43dB	bis 39 dB	bis 39 dB			bis 38 dB
Widerstandsklasse	RC2	RC4 optional					RC2 optional
Türblattdicke	40 mm	65 mm	45 mm	45 mm	40 mm	40 mm	40 mm
Blechdicke	0,8 mm	1,0 - 1,5 mm	0,9 mm	0,9 mm	0,8 mm	0,6 mm	0,8 mm
Falzausbildung	Dickfalz	Dünnfalz / Dickfalz	Dünnfalz	Dünnfalz	Dickfalz	Dickfalz	Dickfalz
Türblatt und Zarge thermisch getrennt							
Einbau in							
- Mauerwerk	≥ 115 mm	≥ 115 mm	≥ 115 mm	●	●	●	●
- Beton	≥ 100 mm	≥ 100 mm	≥ 100 mm	●	●	●	●
- Porenbeton		≥ 150 mm		●	●	●	●

Hauptfunktionen: ■■■■ Bester Wert ■■■ Sehr guter Wert ■ Guter Wert

Nebenfunktionen: □□□ Bester Wert □□ Sehr guter Wert □ Guter Wert

Türausstattungen | eine Auswahl

Hörmann bietet eine Reihe von serienmäßigen Ausstattungen sowie wählbaren Extras:

- Sichtbare oder verdeckt liegende Bänder
- Absenkbare Bodendichtung mit Wetterschutz
- Profilzylinder mit eingelassener oder aufgesetzter Sicherheitsrosette
- Drei verschiedene Schieberheitsschlösser
- RC2-RC4-Sicherheitsausstattung
- Sicherheitsgarnituren in Aluminium oder Edelstahl

Funktionstüren für den Wohnungsbau

Aus der Serie Türen für den Wohnungsbau von Hörmann



Obentürschließer | Feuerschutztür FS Thermo65



Sicherungsbolzen | Sicherheitstür KSI Thermo46



Dreidimensional verstellbares Rollentürband |
Sicherheitstür KSI Thermo46



Sicherungsbolzen auf der Bandseite |
Sicherheitstür KSI Thermo46

Weitere Informationen

[Hörmann Funktionstüren Gewerbe](#) | [Funktionstüren für den Wohnungsbau](#)

[Produkt-Konfigurator](#)

Nachhaltigkeit bei Hörmann



ClimatePartner
zertifiziertes Produkt
climate-id.com/XNEBKC



CO₂
berechnen
reduzieren
beitragen

- Alle Produkte für den Wohnungsbau sind serienmäßig CO₂-neutral hergestellt
- Der Strombedarf in allen europäischen Standorten wird zu 100 % aus erneuerbaren Energien gewonnen
- Die verbleibenden Emissionen werden durch Klimaschutzprojekte weltweit kompensiert

Weiterführende Informationen

[Nachhaltigkeit bei Hörmann](#)