Fußböden aus Laminat und SPC

Von Kronospan



Kronospan Vertriebsgesellschaft mbH
Leopoldstaler Str. 195
32839 Steinheim
Deutschland

Tel.: +49 5238 984-0
Fax: +49 5238 984-200

sales@kronospan.de
kronospan.com/de_de

Kronospan produziert hochwertige Laminat- und SPC-Fußböden für Innenarchitekturprojekte.

- Mystyle Edelharzböden
- Krono Original Laminat- / SPC-Fußboden
- Spritzwasserbeständige O.R.C.A.-Böden
- ROCKO SPC-Böden

Fußböden KronoOriginal®

Aus der Serie Fußböden aus Laminat und SPC von Kronospan



Laminat von KronoOriginal® als Alternative zu Echtholz-Böden. Es wird eine vielseitige Auswahl an Dekoren mit Fokus auf Natürlichkeit geboten. Laminat ist langlebig, robust und sorgt für eine behagliche Wohlfühlatmosphäre.

Laminat von KronoOriginal®

KronoOriginal® legt bei der Produktion von Laminatböden vor allem Wert auf Natürlichkeit. Intensive Farbgebung, naturgetreue Oberflächenstrukturen, eine spezielle Brillanz und eine Haptik wie echtes Holz zeichnen das Laminat aus.

Eigenschaften eines Laminatbodens

- Robust: Laminat ist stoß-, schlag-, druck-, kratz- und abriebfest
- Langlebig und beständig: Die Lebensdauer beträgt 15 bis 30 Jahre.
- Hitzefest: Laminatböden von Krono Original® sind schwer entflammbar.
- Lichtecht: Keine Verfärbung bei Sonneneinstrahlung – Laminat ist UV-lichtbeständig.
- Natürlich: Die Laminatböden bestehen zu 90 Prozent aus Holz.
- Antiallergisch: Das Laminat gibt Staub und Haaren keine Versteckmöglichkeit
- Wärmefördernd: Das Laminat ist geeignet für Warmwasser- und Fußbodenheizung.
- Leicht zu verlegen: Eine schnelle und unkomplizierte Verlegung durch KronoOriginal® Twin Clic und 1clic 2go Pure+ -Systeme

Bodenkollektion Super Natural 8

Eine Innovation in Natürlichkeit und Design. Die Super Natural Böden sind in Optik und Struktur kaum noch von Echtholz zu unterscheiden. Die edle Oberfläche mit glänzender oder matter Synchronpore bildet die hochwertige Holzstruktur ab und verleiht dem Boden eine natürliche Note, die sich sehen und spüren lässt.

Fußböden KronoOriginal®

Aus der Serie Fußböden aus Laminat und SPC von Kronospan



Dekorausstattung: Super Natural 8

- Maße: 1.288 x 195 x 8 mm
- Klasse 23: Für sehr starke Beanspruchung im Wohnbereich
- Klasse 32: Für gewerbliche Bereiche mit mittlerer Nutzung
- KronoOriginal® Klicksystem 1clic 2go pure+
- AC4 Abriebsklasse
- 20 Jahre Garantie
- Umlaufende V-Fuge
- A.B.C. Anti Bacterial Comfort. Getestete Bakterien: Staphylococcus aureus
- Höchste Raumluftgüte nach VOC A+

Weitere Informationen: Bodenkollektion Super Natural 8



Laminat-Fußböden von KronoOriginal®



Laminat-Fußböden von KronoOriginal®

Fußboden Dekore

Krono Original® bietet ein umfangreiches Spektrum an Dekoren: authentische Neu-Interpretationen hochwertiger Hölzer, außergewöhnliche Designs, fantasievolle Motive – von edel bis Vintage ist alles dabei.

Die Dekore beim Hersteller: Krono Original® Dekore

Fußböden KronoOriginal®

Aus der Serie Fußböden aus Laminat und SPC von Kronospan

Oberflächenstrukturen

Laminatboden-Dekore mit unterschiedlichen Oberflächenstrukturen
Die Oberflächenstrukturen beim Hersteller: Oberflächenstrukturen

KronoOriginal® -Verlegung

Edelharzböden MyStyle

Aus der Serie Fußböden aus Laminat und SPC von Kronospan



Mystyle Edelharzböden sind eine Komposition aus Kunstharzen und natürlichem Holz. Die Premiumböden wurden vom TÜV zertifiziert und sind mit dem Blauen Engel ausgezeichnet – dem anerkannten Umweltsiegel zum Schutz von Mensch und Umwelt.

Komposition aus Kunstharzen und natürlichem Holz

Mit ihren robusten 12 und 14 mm Parkettstärke sind die Mystyle Edelharzböden so konzipiert, dass sie den vielseitigen Belastungen des Alltags, aber auch den ästhetischen Ansprüchen in Bezug auf Design und Funktionalität Rechnung tragen. Neben ihren widerstandsfähigen Oberflächen in den höchsten Abriebklassen AC5 und AC6 gemäß DIN EN 13329:2016/08 haben die Premiumböden zudem eine integrierte Antistatik-Ausrüstung und sind antibakteriell beschichtet.
Die strapazierfähigen Qualitätsböden zeichnen sich durch ihre Langlebigkeit aus und werden einer Reihe von strengen Tests unterzogen, damit sie mit internationalen Qualitätsstandards übereinstimmen. Kronospan gewährt eine umfassende Garantie von 30 Jahren auf Lichtechtheit, Fleckenunempflindlichkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb für den Wohn- und 5 Jahre für den gewerblichen Bereich.

Edelharzböden MyStyle

Aus der Serie Fußböden aus Laminat und SPC von Kronospan

Kollektion MyDream



MyDream K 223

MyDream K 223

Wilderness Oak

- 1285 x 192 x 14 mm
- Klasse 33 / AC6
- Struktur NL
- Umlaufende V-Fuge



MyDream K 230

MyDream K 230

Golden Vista Oak

- 1285 x 192 x 14 mm
- Klasse 33 / AC6
- Struktur TO
- Umlaufende V-Fuge



MyDream K 448

MyDream K 448

Rutherford Oak

- 1285 x 192 x 14 mm
- Klasse 33 / AC6
- Struktur CM
- Umlaufende V-Fuge



MyDream K 489

MyDream K 489

Bourbon Hills Oak

- 1285 x 192 x 14 mm
- Klasse 33 / AC6
- Struktur HO
- Umlaufende V-Fuge

Technisches Datenblatt: MyDream

Edelharzböden MyStyle

Aus der Serie Fußböden aus Laminat und SPC von Kronospan

Kollektion MyArt



MyArt K 231

MyArt K 231

Misty Plains Oak

- 1285 x 192 x 12 mm
- Klasse 33 / AC5
- Struktur TO
- Umlaufende V-Fuge



MyArt K 063

MyArt K 063

Desperados Oak

- 1285 x 192 x 12 mm
- Klasse 33 / AC5
- Struktur TO
- Umlaufende V-Fuge




MyArt K 224

MyArt K 224

Wild West Oak

- 1285 x 192 x 12 mm
- Klasse 33 / AC5
- Struktur NL
- Umlaufende V-Fuge

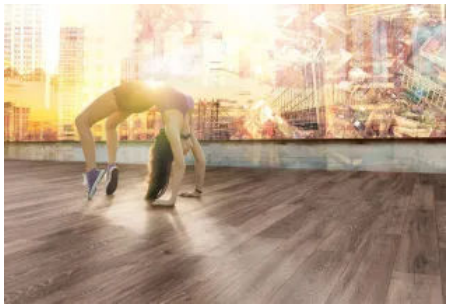

MyArt K 233

MyArt K 233

Earthen Oak

- 1285 x 192 x 12 mm
- Klasse 33 / AC5
- Struktur HC
- Umlaufende V-Fuge



MyArt K 228

MyArt K 228

Anvil Oak

- 1285 x 192 x 12 mm
- Klasse 33 / AC5
- Struktur PO
- Umlaufende V-Fuge



MyArt K 444

MyArt K 444

Spindrift Oak

- 1285 x 192 x 12 mm
- Klasse 33 / AC5
- Struktur NL
- Umlaufende V-Fuge

Edelharzböden MyStyle

Aus der Serie Fußböden aus Laminat und SPC von Kronospan



MyArt K445

MyArt K445

Ethereal Oak

- 1285 x 192 x 12 mm
- Klasse 33 / AC5
- Struktur NL
- Umlaufende V-Fuge



MyArt K486

MyArt K486

Hickson Larch

- 1285 x 192 x 12 mm
- Klasse 33 / AC5
- Struktur VS
- Umlaufende V-Fuge

Technisches Datenblatt: MyArt

Edelharzböden MyStyle

Aus der Serie Fußböden aus Laminat und SPC von Kronospan

MyArt Langdiele



MyArt Langdiele K 329



MyArt Langdiele K 223



MyArt Langdiele K 063



MyArt Langdiele K 224

Edelharzböden MyStyle

Aus der Serie Fußböden aus Laminat und SPC von Kronospan

MyArt Langdiele K 329
Buckingham Oak

MyArt Langdiele K 223
Wilderness Oak

MyArt Langdiele K 063
Desperados Oak


MyArt Langdiele K 224
Wild West Oak

- 2000 x 242 x 12 mm
- Klasse 33 / AC5
- Struktur NL
- Umlaufende V-Fuge

Technisches Datenblatt: MyArt Langdiele

ROCKO SPC-Böden

Aus der Serie Fußböden aus Laminat und SPC von Kronospan

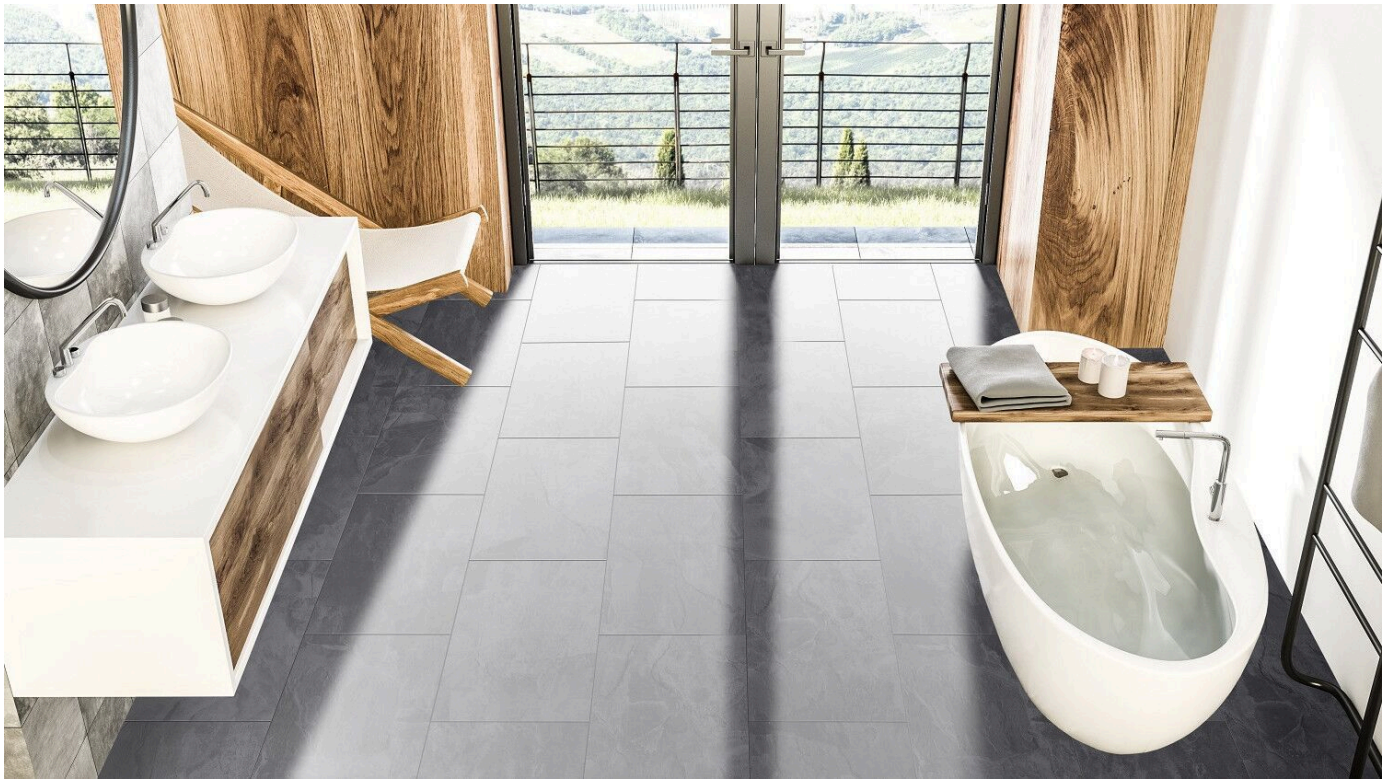

ROCKO SPC-Böden eignen sich für den Innenbereich unter trockenen und feuchten Bedingungen, wie z.B. Badezimmer, Waschküche, Küche oder Vorraum. Der Begriff "wasserdicht" bezieht sich auf ein Material, das vollständig wasserresistent und undurchlässig für Feuchtigkeit ist. Rocko Flooring wird aus SPC (Stone Plastic Composite) gefertigt.

ROCKO SPC-Böden

Bodeneigenschaften

- Wasserbeständig
- Formstabil
- Abriebfest
- Schmutzabweisend und leicht zu reinigen
- Rutschfest
- 1clic 2go pure. Schnell, sauber und einfach
- 4-seitige V-Fuge
- PerfectPad




ROCKO SPC-Böden

ROCKO SPC-Böden

Aus der Serie Fußböden aus Laminat und SPC von Kronospan

PerfectPad

Vorinstallierte Dämmung, an die Oberfläche des Paneels angepasst, ohne Lücken in der Polsterung. Ermöglicht das Entfallen des Vorab-Schritts, eine separate Unterlage auszurollen.
Seit 2025 erhältlich in allen Rocko Flooring-Designs.

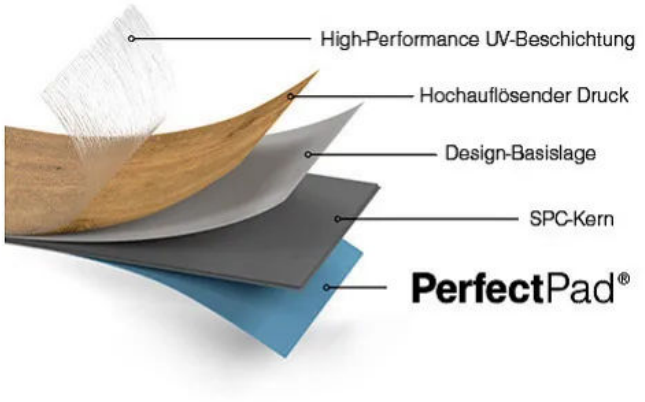

Formstabil

Das Produkt bleibt dimensionsstabil, selbst bei Schwankungen von Temperatur und Feuchtigkeit. Es ist sowohl für sonnige als auch schattige Bereiche sowie für trockene und feuchte Umgebungen geeignet. Diese Technologie macht es vollständig wasserdicht und ideal für den Einsatz in Küchen, Badezimmern und Hauswirtschaftsräumen.

Abriebfest

Mit der höchsten Abriebklasse (> 7000 Zyklen) bietet das Produkt eine langanhaltende Beständigkeit gegen Abnutzung. Tests haben die Verschleißfestigkeit der Deckschicht bestätigt.

Schmutzabweisend und leicht zu reinigen

Die Deckschicht der Rocko-Böden ist fleckenbeständig gegen Kaffee, Tee, alkoholische Getränke, Säfte, Reinigungsmittel, Waschmittel und Pflegeprodukte.



Rocko Flooring mit Perfect Pad

Abriebfest

Der dynamische Reibungskoeffizient ≥30, definiert durch die DS-Klasse, gewährleistet eine sichere Bewegung auf dem Boden unter trockenen und sauberen Bedingungen.

1clic 2go pure. Schnell, sauber und einfach

Das 1clic2go pure Schloss (Typ 'Fold Down') von Rocko Flooring gewährleistet eine stabile Paneelverbindung und eine unkomplizierte, schnelle Montage mit minimalem Werkzeugeinsatz. Das Verbindungssystem ermöglicht eine einfache Installation und eine präzise Ausrichtung der Paneele.

4-seitige V-Fuge

Echte V-Fuge auf allen 4 Seiten jeder Diele. Jede Diele wurde präzise geschnitten, um deutliche V-förmige Fugen sowohl längs als auch quer über die Dielen zu erzeugen. Dieses besondere Detail verleiht dem Boden Tiefe und Charakter, zieht Aufmerksamkeit auf sich und betont die Einzigartigkeit jedes Raumes.

Bis zu 60 Felder pro Muster

Bis zu 60 verschiedene Paneele pro Design und authentisches Erscheinungsbild von Holz und Stein durch digitale Drucktechnologie. Neben dem authentischen Erscheinungsbild ist die Vielseitigkeit des Designs unvergleichlich. Mit bis zu 60 verschiedenen Paneelen pro Design lassen sich eine breite Palette von Möglichkeiten für den perfekten Look des Interieurs schaffen. Die Paneele lassen sich nach Belieben kombinieren, um ein individuelles Muster zu erzielen, oder ein einheitliches Design für eine elegante und raffinierte Ästhetik.

ROCKO SPC-Böden

Aus der Serie Fußböden aus Laminat und SPC von Kronospan

Beispiele der Kollektion



R078

Airflow, HS

1210 x 192 x 5 mm + 1mm



R128

Ascot, SO


1210 x 295 x 5mm + 1mm



R077

Barista, HS

1210 x 192 x 5 mm + 1mm

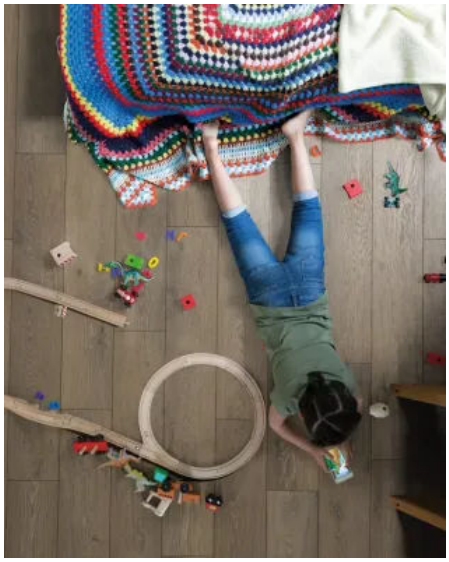

R076

Bourbon Cask, SO

1210 x 192 x 5 mm + 1mm



R150

Brenton, SO

1210 x 234 x 5mm + 1mm



R149

Brown Marten, SO

1210 x 295 x 5mm + 1mm

ROCKO SPC-Böden

Aus der Serie Fußböden aus Laminat und SPC von Kronospan



R148

Clamshell, SO

1210 x 234 x 5mm + 1mm



R124

Clove, SO

1210 x 295 x 5mm + 1mm



R109

Concrete, PT

1210 x 295 x 5mm + 1mm

Spritzwasserbeständige O.R.C.A.-Böden

Aus der Serie Fußböden aus Laminat und SPC von Kronospan



O.R.C.A. vereint die besten Eigenschaften aus biologisch basierten Böden und herkömmlichen wasserfesten Bodenbelägen. Bei O.R.C.A. -Produkten werden organische* Inhaltsstoffe mit einer speziellen Technologie widerstandsfähig gegen Flüssigkeiten gemacht. (*besteht aus einem Holz und einem organisch-chemischen Bindemittel)

O.R.C.A. Böden

O.R.C.A. Boden für viele Anwendungen

Das innovative O.R.C.A. Board macht es möglich, den Boden auch in privaten Bädern* zu verlegen, was bisher nur Vinyl oder Fliesen vorbehalten war. Durch die thermische Stabilität und Lichtechtheit eignen sich die O.R.C.A. Produkte sogar in Wintergärten und Räumen mit bodentiefen Fenstern.
(*Verleganleitung beachten!)
Mit dem garantierten* 100 h+ Spritzwasserschutz sind die O.R.C.A. Produkte auch für Küche, Essplatz und Badezimmer geeignet.
(*24H geschützt gegen Spritzwasser gemäß NALFA (North American Laminate Floor Association)



O.R.C.A. Böden sind sehr robust

Die robuste Oberfläche mit Abriebklasse AC5 schützt den Boden vor Mikrokratzern, die durch starke mechanische Belastungen wie das Verschieben von Möbeln, das Herunterfallen von Gegenständen oder durch die Krallen von Haustieren entstehen können. Durch seine strapazierfähigen Eigenschaften, die auch kleine Missgeschicke verzeihen, eignen sich O.R.C.A. Böden auch für das Leben mit Haustieren.

O.R.C.A. ist besser gebaut, weil aufwendiger hergestellt

In einem speziellen Produktionsverfahren werden die Holzfasern mehrfach mechanisch aufbereitet, um besonders kleine Fasern zu gewinnen. Ein speziell entwickeltes organisch-chemisches Bindemittel umschließt im weiteren Herstellungsprozess jede noch so kleine Faser und kapselt diese gegen Feuchtigkeit ab.

Spritzwasserbeständige O.R.C.A.-Böden

Aus der Serie Fußböden aus Laminat und SPC von Kronospan

Kollektionen



FLEX

FLEX

Maße:

- 1288 (50.71“) × 189 (7.44“) mm
- 638 (25.12“) × 322 (12.68“) mm

Dicke: 7 mm mit PerfectPad Kork 1 mm

Installationssystem: 1clic 2go pure +



TOCH

TOCH

Maße:

- 1383 (54.45“) × 244 (9.61“) mm
- 1383 (54.45“) x 159 (6.26“) mm

Dicke: 8,5 mm mit PerfectPad Kork 1 mm

Installationssystem: Tap Loc



CLASSIC

CLASSIC

Maße:

- 1288 (50.71") 195 (7.68") mm
- 638 (25.12“) x 330 (12.99“) mm

Dicke: 8 mm

Installationssystem: 1clic 2go pure +

Spritzwasserbeständige O.R.C.A.-Böden

Aus der Serie Fußböden aus Laminat und SPC von Kronospan



CLEVER SILENT

CLEVER SILENT

Maße:

- 1288 (50.71“) × 195 (7.68“) mm

Dicke: 6+1 mm mit PerfectPad Eco 1 mm

Installationssystem: 1clic 2go pure +

Eigenschaften

- Garantie im Wohnbereich
- Geeignet für Haustiere
- Lichtbeständig
- Strukturen: Authentische Holz- und Steinoptiken



O.R.C.A. Böden

Weitere Informationen

Organisch

Die O.R.C.A. Boards bestehen aus Komponenten, die nur auf biologischen Rohstoffen und organisch-chemischen Bindemitteln (Kunstharzen) basieren und sind somit organisch.

Ohne PVC

Die O.R.C.A. Böden enthalten kein PVC*. (*Kann Spuren von PVC enthalten, z.B. von der Verpackung)

Blauer Engel (DE-UZ 176)

Holz für ein gutes Wohnklima.
Produkte aus Holz oder Holzwerkstoffen wie Bodenbeläge, Paneele und Türen für Innenräume können bei ihrer Herstellung, Nutzung und Entsorgung Umweltbelastungen verursachen.
Der **Blaue Engel** berücksichtigt den gesamten Lebensweg eines Produktes.

Video - O.R.C.A. technology protecting your floor