
Trennwände für WC- und Sanitäranlagen| HIRZ Trennwand

Von HIRZ Trennwand

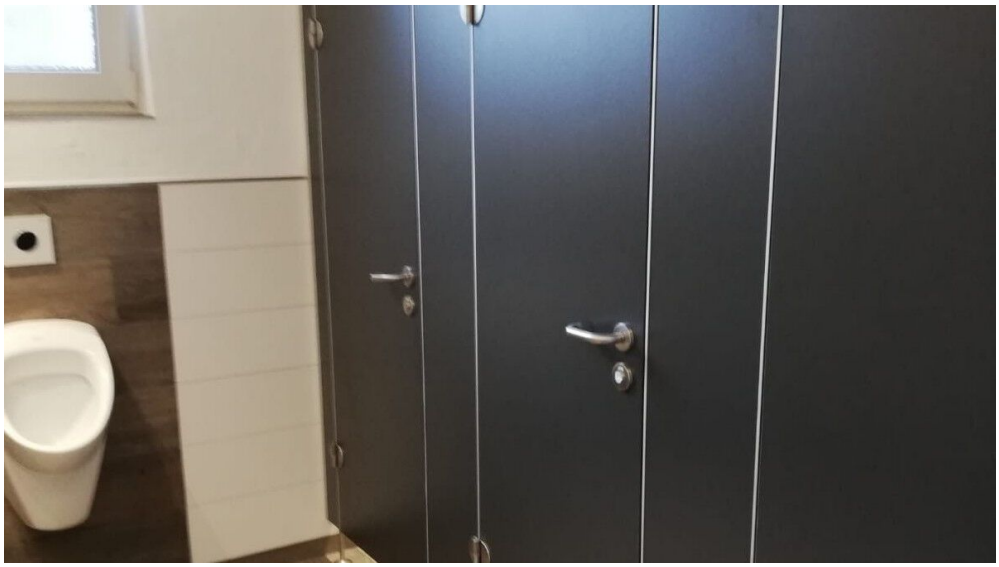

HIRZ Trennwand GmbH
Porschestr. 19
30827 Garbsen
Deutschland

Tel.: +49 5131 467190
Fax: +49 5131 467390

info@hirz-trennwand.de
www.hirz-trennwand.de

Trennwandsysteme strukturieren WC-, Dusch- und Umkleidebereiche in Industrie- und Gewerbebauten sowie in Bildungs-, Sport- und Freizeiteinrichtungen. HIRZ Trennwand bietet Kabinen und Abtrennungen für die Nachrüstung, Umgestaltung und Ausstattung von Sanitäranlagen – abgestimmt auf trockene oder feuchte Bereiche sowie unterschiedliche Nutzungen.

Lösungen für WC- und Sanitärbereiche

- WC-Trennwände für Sanitäranlagen in Trockenbereichen
- Duschtrennwände, Wechselkabinen und Trockenraumkabinen
- Behandlungs- und Solariumkabinen
- Garderobenschränke für Nass- und Trockenräume

Garderobenschränke für Nass- und Trockenräume

Aus der Serie Trennwände für WC- und Sanitäranlagen| HIRZ Trennwand von HIRZ Trennwand



Garderobenschränke als Schrankreihen lösbare Exenter-Verbindungen zwischen Seiten und Böden.

Garderobenschränke



Garderobenschränke MS20 TR

Garderobenschränke für Trockenräume MS20 TR

Konstruktion: Als Schrankreihen lösbare Exenter-Verbindungen zwischen Seiten und Böden. Rückwände aufgeschraubt. Böden zur Be- und Entlüftung ca. 10 mm zurückgesetzt. Untergestell aus Alu-Rohr 25/25 mm, nivellierbar.



Garderobenschränke für Trockenräume

Trägermaterial: Böden, Seiten und Rückwand aus dreischichtiger-Spanverbundplatte V 20 mit Melaminharzbeschichtung nach DIN. Oberfläche feinstruktur in weiß. Türen aus dreischichtiger Spanplatte V 20, beidseitig mit 0,8 mm starken Melaminharz – Schichtstoffplatten belegt. Oberfläche rauh-matt. Alle nicht mit Profilen eingefassten Kanten mit Kantenband.

weitere Informationen: Garderobenschränke MS20 TR

Garderobenschränke für Nass- und Trockenräume

Aus der Serie Trennwände für WC- und Sanitäranlagen| HIRZ Trennwand von HIRZ Trennwand



Garderobenschränke VK20

Garderobenschränke für Nassräume VK20

Konstruktion: Als Schrankreihen lösbare Exenter-Verbindungen zwischen Seiten und Böden. Aluminium-Rahmen-Konstruktion silberfarbig eloxiert. Be- und Entlüftung durch konstruktiven Abstand zwischen Böden und Seiten.

Trägermaterial: wasserfeste Melaminharz-Kompaktplatten nach DIN 19626 Türen und Böden in 13 mm Stärke. Rückwände und Seitenwände in 3 mm Stärke. Oberfläche rauhmatt. Böden, Rückwände und Seitenfüllungen in weiß.

weitere Informationen: Garderobenschränke VK20