

GDM Flächen- & Mauersysteme aus Beton

Von GODELMANN



GODELMANN GmbH & Co. KG

Industriestr. 1
92269 Fensterbach
Deutschland

Tel.: +49 9438 94040
Fax: +49 9438 940470

info@godelmann.de
www.godelmann.de

GDM Flächen- und Mauersysteme, Platten, Pflaster und Sonderbauteile aus Beton zur Gestaltung individueller Freiräume im öffentlichen und privaten Raum. GODELMANN Flächensysteme und Mauersysteme sind klimaneutral produziert. Mit dem GDM.KLIMASTEIN steht ein Pflasterstein zur Verfügung, der zur Verbesserung des Stadtklimas beiträgt.

GODELMANN Qualität

- Platten aus Beton DIN EN 1339 – Qualität P L D U I
- Pflaster aus Beton DIN EN 1338 – Qualität D I bzw. K D I
- Gartengestaltungselemente aus Beton DIN EN 13198
- Nicht genormte Betonprodukte gemäß Anforderungen und Prüfungen der BGB-Richtlinie (BGB-RiNGB)
- Hohe Maßgenauigkeit der Steindicken
- Vorsatz aus farblich abgestimmten Natursteinedelsplitten und -sandstein mit UV-beständigen Eisenoxidfarben
- Hohe Betongüte durch hochfeste Quarz-, Granit- oder Basaltzuschläge
- Frost-/Tausalz widerstand 10-fach höher als nach Norm: $\leq 100 \text{ g/m}^2$ (Norm: $\leq 1,0 \text{ kg/m}^2$)
- CO₂ neutral produziert

proActive Eigenschaften

- proAir: Reduktion von Luftschadstoffen durch modifizierte Betonrezeptur
- proClean: Hydrophobierungen und Versiegelungen für leichte Reinigung und Pflege
- proCycle: Betonrecyclingmaterial schont Rohstoffressourcen
- proDrain: Versickerungsfähige und begrünbare Flächensysteme
- proWater: Fugenmaterial mit Schadstofffilter für den Grundwasserschutz
- proReflect: Sonnenlicht reflektierende Oberfläche zum Schutz vor Aufheizung
- proVapo: Verdunstungsaktivität zur Verbesserung des Stadtklimas
- ProPower: Verbundsystem für belastbare bis hochbelastbare Pflasterflächen
- proSilence: Abgestimmte Formate, Fugen, Oberflächen und Verlegemuster für leise Pflasterbeläge


Produktverantwortung

GODELMANN setzt auf CO₂-neutrale Fertigung, nachhaltige Wasserwirtschaft und die Verwendung erneuerbarer Energien und wurde 2022 mit dem Kreislaufwirtschafts-Zertifikat Cradle to Cradle Certified® Gold ausgezeichnet.

Nicht verkaufsfähige Produkte sowie kostenfrei zurückgenommenes Altpflaster werden zu 100% in der speziell entwickelten Recyclinglinie aufbereitet.

Pflaster für Plätze, Wege, Straßen

Aus der Serie GDM Flächen- & Mauersysteme aus Beton von GODELMANN

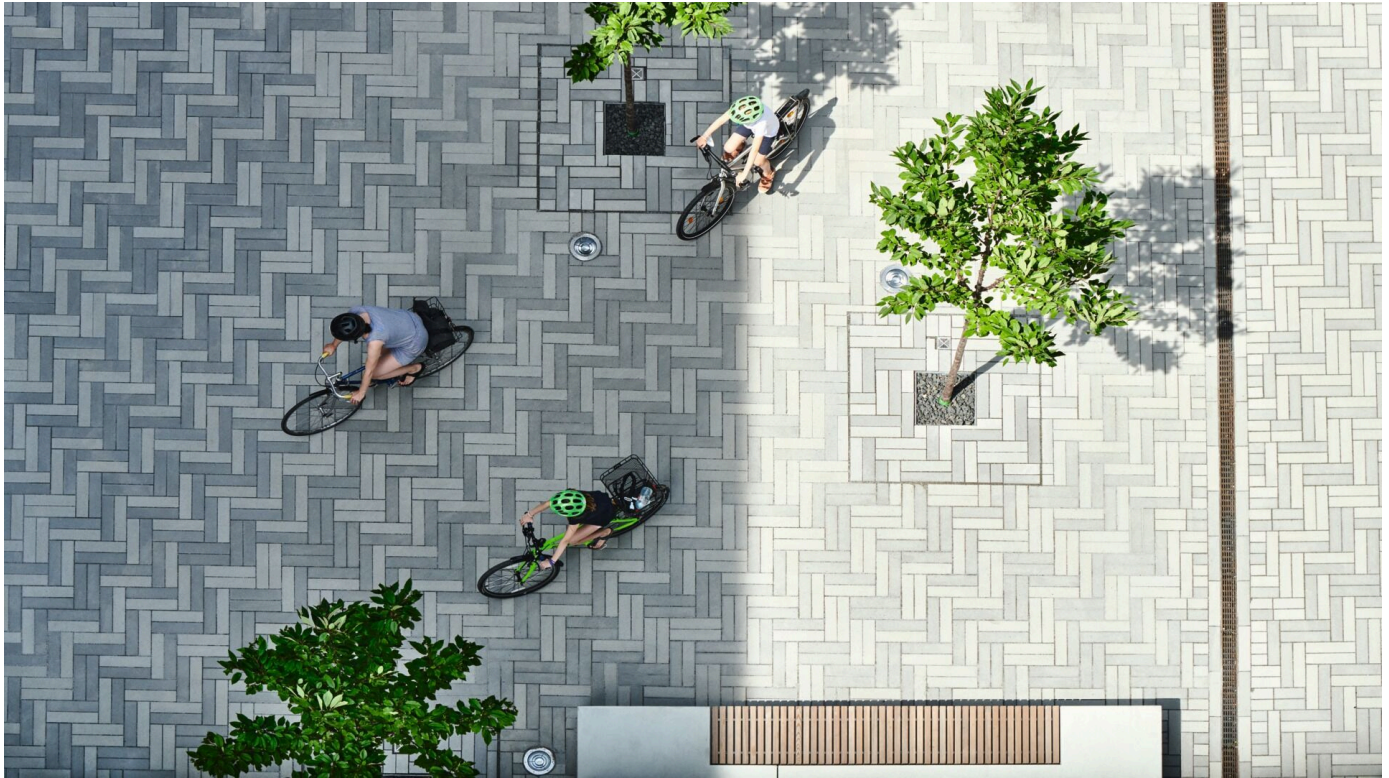

Pflaster für Plätze, Wege und Straßen sind speziell auf hohe Beanspruchung ausgerichtet und gestalten Flächen in urbanen Raum ansprechend und funktional. Ob versickerungsfähiges Pflaster, Großformatpflaster oder Antikpflaster: GODELMANN Pflaster bestehen aus einer langlebigen Vorsatzschicht auf einer robusten Schicht aus Kernbeton, die als zeroC zementfrei hergestellt werden kann. GODELMANN Pflastersteine sind mit Cradle to Cradle Certified® Gold ausgezeichnet.

Pflaster für Plätze, Wege, Straßen

Aus der Serie GDM Flächen- & Mauersysteme aus Beton von GODELMANN

Versickerungsfähiges Pflaster

GDM.BOLERO stone



GDM.BOLERO stone Pflaster proActive Kleinpflastersystem (Typ BH) 8 cm, nativo, Sand schattiert, proDrain

GDM.BOLERO ist ein vielseitiges Pflastersystem mit organisch geformten Steinen im Kleinformat. Es ermöglicht eine kreative Gestaltung von Außenflächen – von geschwungenen Wegen über stilvolle Vorplätze bis hin zu funktionalen Garagenzufahrten.

Dank der aufgeweiteten Fugen und eines geprüften Versickerungsgutachtens eignet sich GDM.BOLERO stone zudem als ökologisches Pflaster.



GDM.BOLERO stone proActive Großpflastersystem (Typ BE) 10 cm und Kleinpflastersystem (Typ BF) 10 cm, antikplus, Sand schattiert, proDrain (Sonderproduktion)


- **proActive Eigenschaften**
 - proDrain: 17 % versickerungsfähiger Flächenanteil, Abflussbeiwert $\psi = 0,25$
- **nativo – R-Wert 13 | USRV-Wert 60**
 - naturbelassene Oberfläche mit hochwertiger verschleißfester Vorsatzschicht
- **antikplus– R-Wert 13 | USRV-Wert 60**
 - gealterte Oberfläche mit bossierter Vorsatzschicht und bossierten Steinkanten
- rutsch- und trittsicher

Mehr Informationen: [GDM.BOLERO stone](#)

Pflaster für Plätze, Wege, Straßen

Aus der Serie GDM Flächen- & Mauersysteme aus Beton von GODELMANN


GDM.APPIA stone

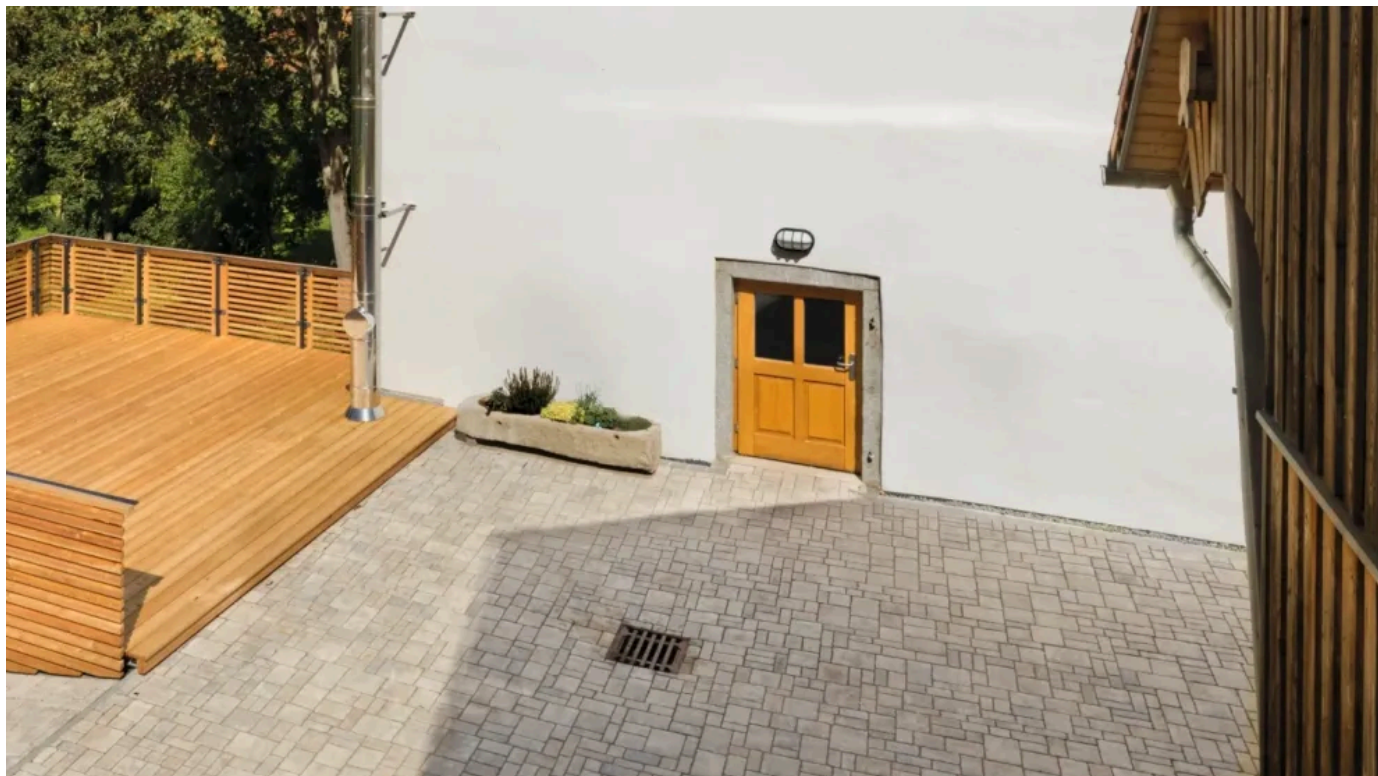

GDM.APPIA stone L/H/D: Kleinpflaster Typ AS, 8cm proActive antikplus Muschel-Kalk nuanciert proDrain

GDM.APPIA stone bietet eine moderne Interpretation traditioneller Pflastergestaltungen. Der Belag zeichnet sich durch die Optik von Naturstein aus vergangenen Epochen aus und ermöglicht durch sein vielfältiges Formenspektrum eine flexible Gestaltung.

Mit 24 verschiedenen Klein- und Großformaten lassen sich sowohl klassische Bahnenverbände als auch naturnahe wilde Verbände im System-Mix realisieren.

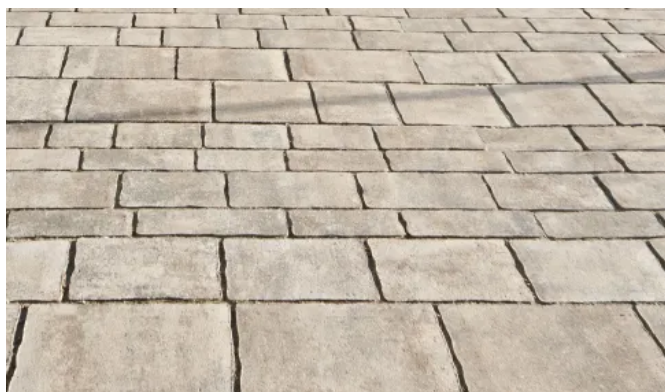

GDM.APPIA stone L/H/D: Kleinpflaster Typ AS, 8cm proActive antikplus Muschel-Kalk nuanciert proDrain

- **proActive Eigenschaften**
 - proDrain: 9 % versickerungsfähiger Flächenanteil, Abflussbeiwert $\psi = 0,25$
 - proDrain: 14 % versickerungsfähiger Flächenanteil, Abflussbeiwert $\psi = 0,25$
- **nativo – R-Wert 13 | USRV-Wert 60**
 - naturbelassene Oberfläche mit hochwertiger verschleißfester Vorsatzschicht
- **antikplus – R-Wert 13 | USRV-Wert 60**
 - gealterte Oberfläche mit bossierter Vorsatzschicht und bossierten Steinkanten
- leicht geschwungene Steinkanten
- rutsch- und trittsicher

Mehr Informationen: [GDM.APPIA stone](#)

Pflaster für Plätze, Wege, Straßen

Aus der Serie GDM Flächen- & Mauersysteme aus Beton von GODELMANN

GDM.NUEVA stone



GDM.NUEVA stone Pflaster im Webmuster verlegt auf dem Zwicky Areal Zürich

GDM.NUEVA stone Steine von Godelmann bringen großen Stil auf Plätze und Terrassen. Die extravaganten Formate und das geradlinige, schmale Fugenbild vermitteln schlichte Sachlichkeit.

GDM.NUEVA bietet in Farb- und Oberflächenstruktur harmonisch aufeinander abgestimmte Platten, Pflaster, Stufen oder Sitzblöcke – ein individuelles Set aus kreativen Gestaltungsmöglichkeiten.



GDM.NUEVA stone ferro in Grau-Uni und Anthrazit-Uni


- **pur proClean 100 – R-Wert 13 | USRV-Wert 60**
 - homogener und hydrophobierter Vorsatz mit extra feiner, hochdichter Edelsplittoberfläche
- **ferro – R-Wert 13 | USRV-Wert 65**
 - edelstahlkugelgestrahlte Oberfläche mit angerautem Edelsplittvorsatz
- **proActive Optionen**
 - proClean 100: hydrophobiert
 - mit verdeckt angeformten Abstandhaltern/Verbundstabilisatoren
 - rutsch- und trittsicher

Mehr Informationen: [GDM.NUEVA stone](#)

Pflaster für Plätze, Wege, Straßen


Aus der Serie GDM Flächen- & Mauersysteme aus Beton von GODELMANN

GDM.DECA stone

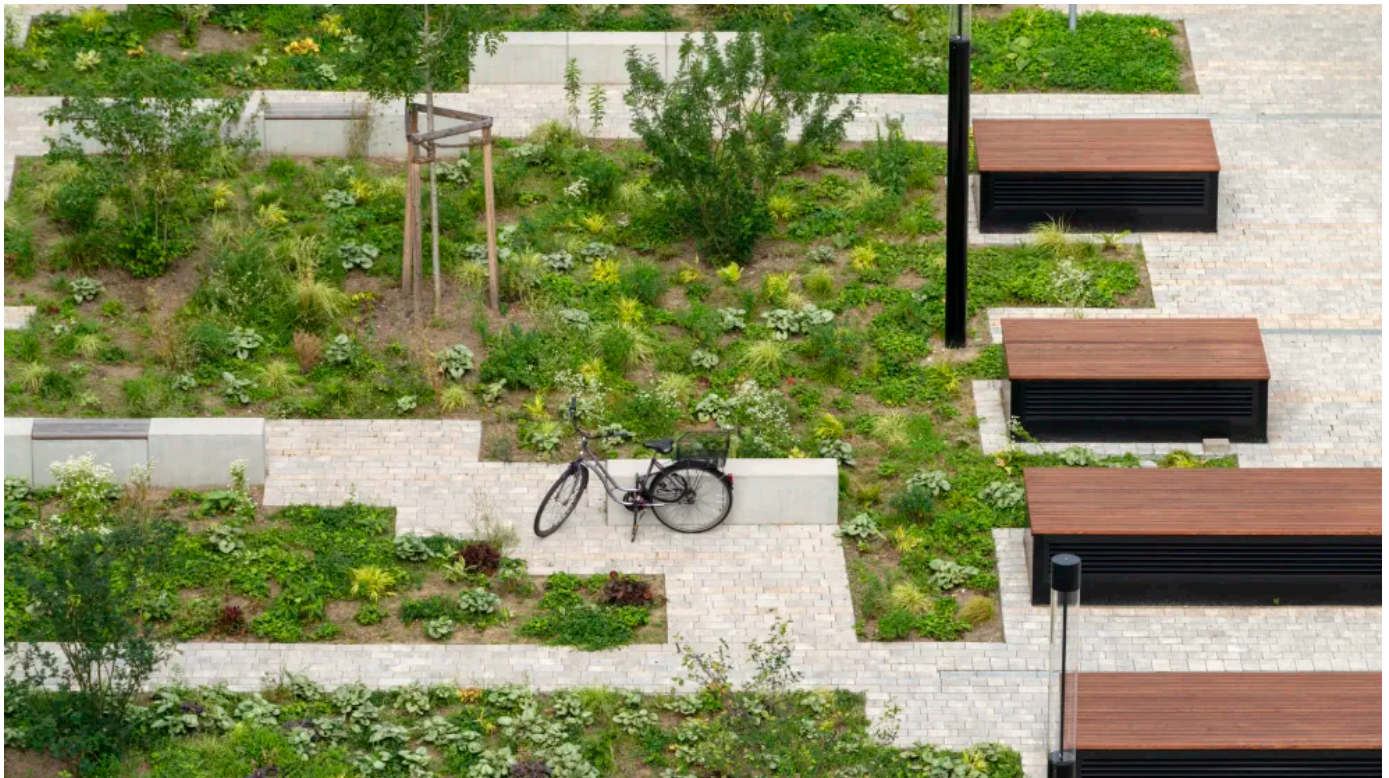

GDM.DECA stone verleiht Wegen und Plätzen einen natürlichen Auftritt.

GDM.DECA stone ist durch eine natürliche Farbgebung in aufeinander abgestimmten Mischönen gekennzeichnet, wobei insgesamt zehn Nuancen erhältlich sind. Unterschiedliche Steinformate eröffnen vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten der jeweiligen Flächen vom Klein- über das Mittel- bis hin zum Großpflastersystem. Terrassenplatten, Mauern und Stufen der Gestaltungsfamilie GDM.DECA lassen sich kombinieren.

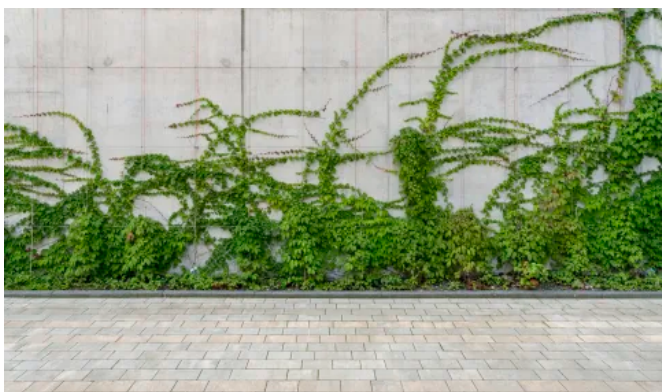

GDM.DECA stone Kleinpflaster 8cm nativo Muschel-Kalk nuanciert

- **nativo – R-Wert 13 | USRV-Wert 60**
 - naturbelassene Oberfläche mit hochwertiger verschleißfester Vorsatzschicht
- **antikplus – R-Wert 13 | USRV-Wert 60**
 - gealterte Oberfläche mit bossierter Vorsatzschicht und bossierten Steinkanten
- **proActive Optionen**
 - proDrain: 3,5 – 4 % versickerungsfähiger Flächenanteil (formatabhängig), Abflussbeiwert $\psi_m = 0,25$
 - zeroC: 100% Zementreduktion im Kernbeton - zementfrei hergestellt
- mit verdeckt angeformten Abstandhaltern/Verbundstabilisatoren an drei Steinseiten
- rutsch- und trittsicher

Mehr Informationen: [GDM.DECA stone](#)

Zementfreier Plasterstein [GDM.DECA stone zeroC](#)

Pflaster für Plätze, Wege, Straßen

Aus der Serie GDM Flächen- & Mauersysteme aus Beton von GODELMANN

GDM.TETRAGO stone



GDM.TETRAGO stone auf dem Gelände des Wohnkomplexes Kaiserhöfe in Pfaffenhofen (© Lydia Mitterhuber)

GDM.TETRAGO stone Pflastersteine lassen sich in unzähligen Varianten verlegen, ob klassisch im Läuferverband, im Schachbrettmuster oder auch in diagonalen Mustern mit Bischofsmützen.

Die GDM.TETRAGO Produktfamilie ermöglicht, Flächen, Rasenpflaster, Mauern, Stufen und Podeste durchgängig in einer Materialität zu gestalten.



GDM.TETRAGO stone 30x20 und 20x10 cm nativo Grau (© Lydia.Mitterhuber)

- auch scharfkantig mit GDM.Kantenschutz erhältlich
- mit verdeckt angeformten Abstandhaltern/Verbundstabilisatoren
- rutsch- und trittsicher


- **nativo – R-Wert 13 | USRV-Wert 60**
 - naturbelassene Oberfläche mit hochwertiger, verschleißfester Vorsatzschicht
- **ferro proClean 700– R-Wert 11 | USRV-Wert 45**
 - edelstahlkugelgestrahlte Oberfläche mit dauerhafter 2-lagiger proClean-Beschichtung und farbveredelter Oberfläche
- **proActive Optionen**
 - proDrain: 5 – 15 % versickerungsfähiger und begrünbarer Flächenanteil (formatabhängig), Abflussbeiwert $\psi_m = 0,15 - 0,25$
 - proCycle 50: 50 % Betonrecyclingmaterial
 - proClean 700: 2-fach beschichtet
 - proPower 8: 3D-Verbundsystem im 8,0 cm Raster
- mit Mikrofase

Mehr Informationen: **GDM.TETRAGO stone**

Pflaster für Plätze, Wege, Straßen

Aus der Serie GDM Flächen- & Mauersysteme aus Beton von GODELMANN

GDM.MOLINA stone

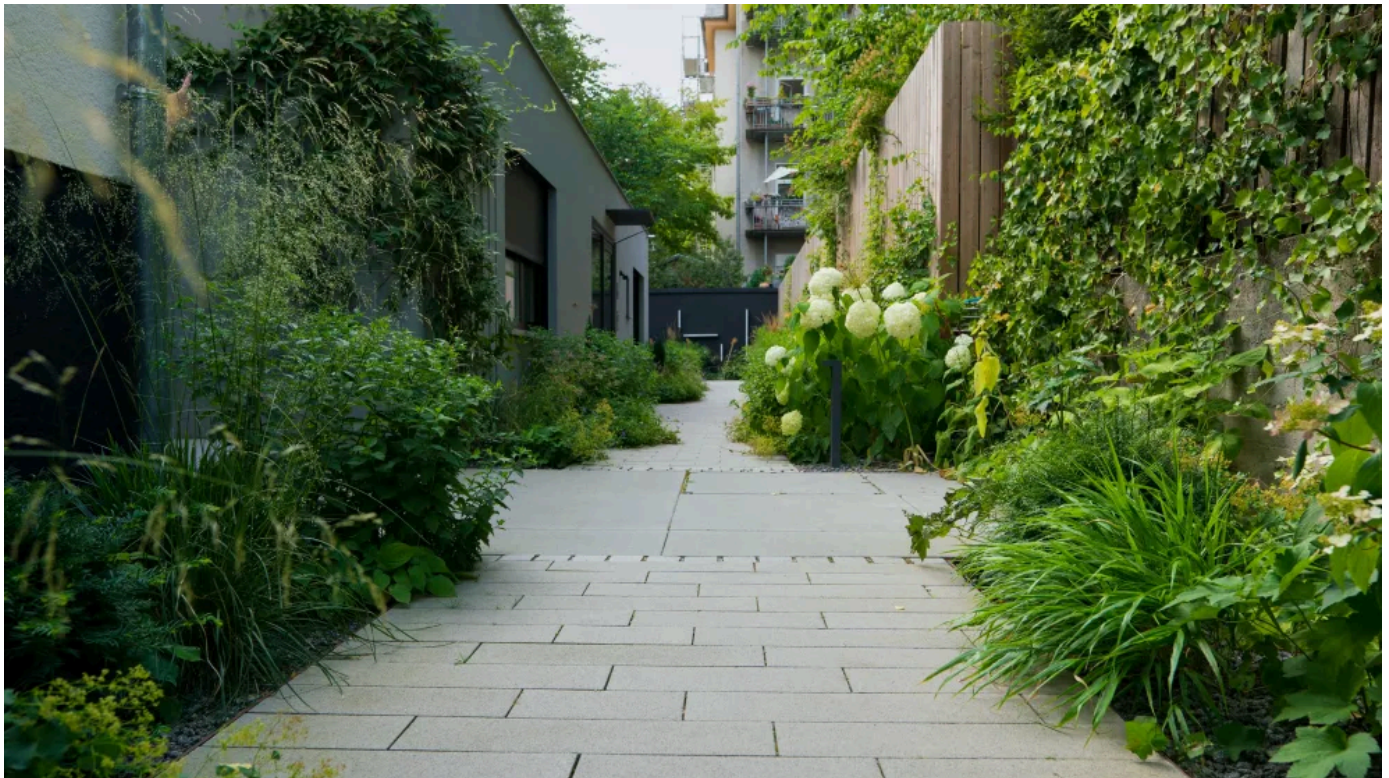

GDM.MOLINA stone, Großpflastersystem in der Kunigundenstraße in München Schwabing (© Lydia.Mitterhuber)

GDM.MOLINA stone verfügt über eine samtmatte Oberfläche. Das fein aufeinander abgestimmte Farbspektrum lässt sich über die Kombination der vielfältigen Steinformate abbilden.

Die GDM.MOLINA Produktfamilie eröffnet neue Perspektiven für die kreative Gestaltung von Hauseingängen, Terrassen, Wegen und Plätzen, Mauern, Stufen und Podesten.



GDM.MOLINA stone Kleinpflaster Typ AM 8 cm proActive silco Kalkstein hell, mittel und dunkel proDrain

- **ferro soft – R-Wert 13 | USRV-Wert 65**
 - mikrofein gestrahlte Oberfläche mit minimal angerauten Natursteinkörnungen
- **silco – R-Wert 12 | USRV-Wert 45**
 - gebürstete Oberfläche mit seidenmattem Glanz
- **proActive Optionen**
 - proDrain: 3,5 – 4 % versickerungsfähiger Flächenanteil (formatabhängig), Abflussbeiwert $\psi_m = 0,25$
 - scharfkantig mit GDM.Kantenschutz
 - rollgeräuscharme Oberfläche
 - mit verdeckt angeformten Abstandhaltern/Verbundstabilisatoren an drei Steinseiten
- rutsch- und trittsicher

Mehr Informationen: [GDM.MOLINA stone](#)

Pflaster für Plätze, Wege, Straßen

Aus der Serie GDM Flächen- & Mauersysteme aus Beton von GODELMANN


GDM.SCENIC collection



GDM.SCENIC collection

Die zukünftige Stadtplanung konzentriert sich auf eine ökologisch nachhaltige Entwicklung des urbanen Raums, mit dem Ziel, ihn klimaresilient und gesund zu gestalten. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an gut durchdachte, barrierefreie Bereiche, die eine hohe Aufenthaltsqualität bieten und das soziale Miteinander fördern.

Betonstein ist vielseitig und bietet flexible Gestaltungsoptionen zur Erfüllung unterschiedlichster Anforderungen. Die neueste Entwicklung für eine nachhaltige Stadtgestaltung ist die klimapositiven Eigenschaften ausgestattete Produktlinie GDM.SCENIC.

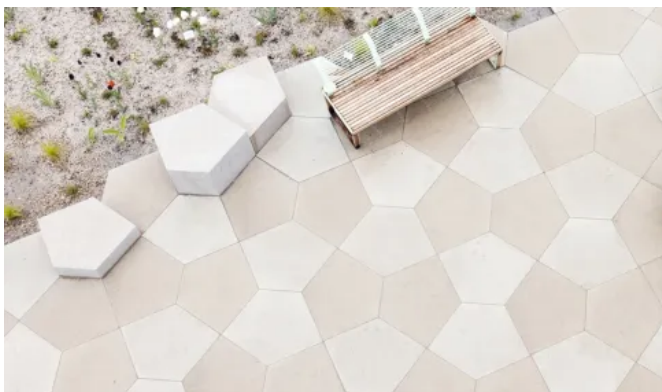

GDM.SCENIC collection

- **vielfältig** mit über 100 Einzelsteinformaten, 30 Mehrsteinsystemen und 63 kuratierten Oberflächen und Farben
- **Sonderformate** wie Rasenliner und Polygonalplatten
- **proAktive** Eigenschaften zusätzlich wählbar
- **kraftschlüssige** Verbundwirkung
- **belastungsgerechte** Dicken von 6,5 cm bis zu 20,0 cm

Mehr Informationen: [GDM.SCENIC collection](#)

Broschüre: [GDM.SCENIC_Stadtformen der Zukunft](#)

Großformatige Pflastersteine

Großformate sind heute vielfach ein zentraler Baustein moderner Oberflächenkonzepte. Dabei ist GDM.SCADA Stone mit der 120 x 120 cm-Platte einzigartig.

Pflaster für Plätze, Wege, Straßen

Aus der Serie GDM Flächen- & Mauersysteme aus Beton von GODELMANN

GDM.SCADA stone



GDM.SCADA stone 120x120x12 cm proActiv ferro Grau-Uni proPower 5

GDM.SCADA stone Pflaster erzeugt mit markanten Formate eine geometrische Ordnung. Die reduzierte Farbgebung unterstreicht das Design.

Mit 12 cm Dicke eignet sich der Belag insbesondere für großzügig angelegte Hauszufahrten.

Zur Begrünung der Flächen ist GDM.SCADA stone mit dem Rasenliner GDM.SCADA liner und Rasenornament GDM.SCADA ornament kombinierbar.



GDM.SCADA stone 120x40x12 cm proActiv ferro Grau-Uni proPower 5

- **nativo** – R-Wert 13 | USRV-Wert 60
 - naturbelassene Oberfläche mit hochwertiger verschleißfester Vorsatzschicht
- **ferro** – R-Wert 13 | USRV-Wert 65
 - edelstahlkugelgestrahlte Oberfläche mit angerautem Edelsplittvorsatz
- **proActive**
 - proDrain: 20 – 52 % versickerungsfähiger und begrünbarer Flächenanteil (formatabhängig), Abflussbeiwert $\psi_m = 0,15$
 - proPower 4: Verbundsystem im 4,0 cm Raster
 - proPower 5: Verbundsystem im 5,0 cm Raster
- mit Mikrofase
- rutsch- und trittsicher

Mehr Informationen: [GDM.SCADA stone](#)

GDM.SCADA Individual richtet sich nach den baulichen Anforderungen. Über 50 Standardformate in Dicken von 6,5 bis 20 cm und tausende Farb-Oberflächen-Kombinationen sind wählbar.

Mehr Informationen: Broschüre [GDM.SCADA Individual - Außergewöhnliche Flächengeometrien](#)

Pflaster für Plätze, Wege, Straßen

Aus der Serie GDM Flächen- & Mauersysteme aus Beton von GODELMANN

Antikpflaster

Mit maschinell gealterten, bossierten Kanten, Farbverläufen in natürlichen Farbnuancen und rutschsicheren Oberflächen sind Betonsteine eine zeitgemäße Alternative zu Naturstein.

GDM.ACENTRO stone



GDM.ACENTRO stone proActive, Mehrstein Typ AX, 10 cm finerro Naturbeige schattiert proWater

GDM.ACENTRO stone bietet eine Alternative zu Naturstein. Jeder Stein verfügt über eine leicht schräge Steinkante die im Reihen oder wilden Verband verlegt werden kann.

Die dezenten Farben Naturgrau und Naturbeige schaffen eine lebendige Atmosphäre. Für zusätzliche Variationen können die Kombilagen sowohl im Klein- als auch im Großformat sortenrein oder kombiniert verlegt werden.



GDM.ACENTRO stone, Kleinpflaster, Naturgrau schattiert


- **finerro stark antik – R-Wert 13 | USRV-Wert 60**
 - geschliffen und stark gestrahlt, gealtert
- bossierte Kante
- mit verdeckt angeformten Abstandhaltern / Verbundstabilisatoren
- rutsch- und trittsicher

Mehr Informationen: [GDM.ACENTRO stone](#)

Pflaster für Plätze, Wege, Straßen

Aus der Serie GDM Flächen- & Mauersysteme aus Beton von GODELMANN


GDM.VIA stone

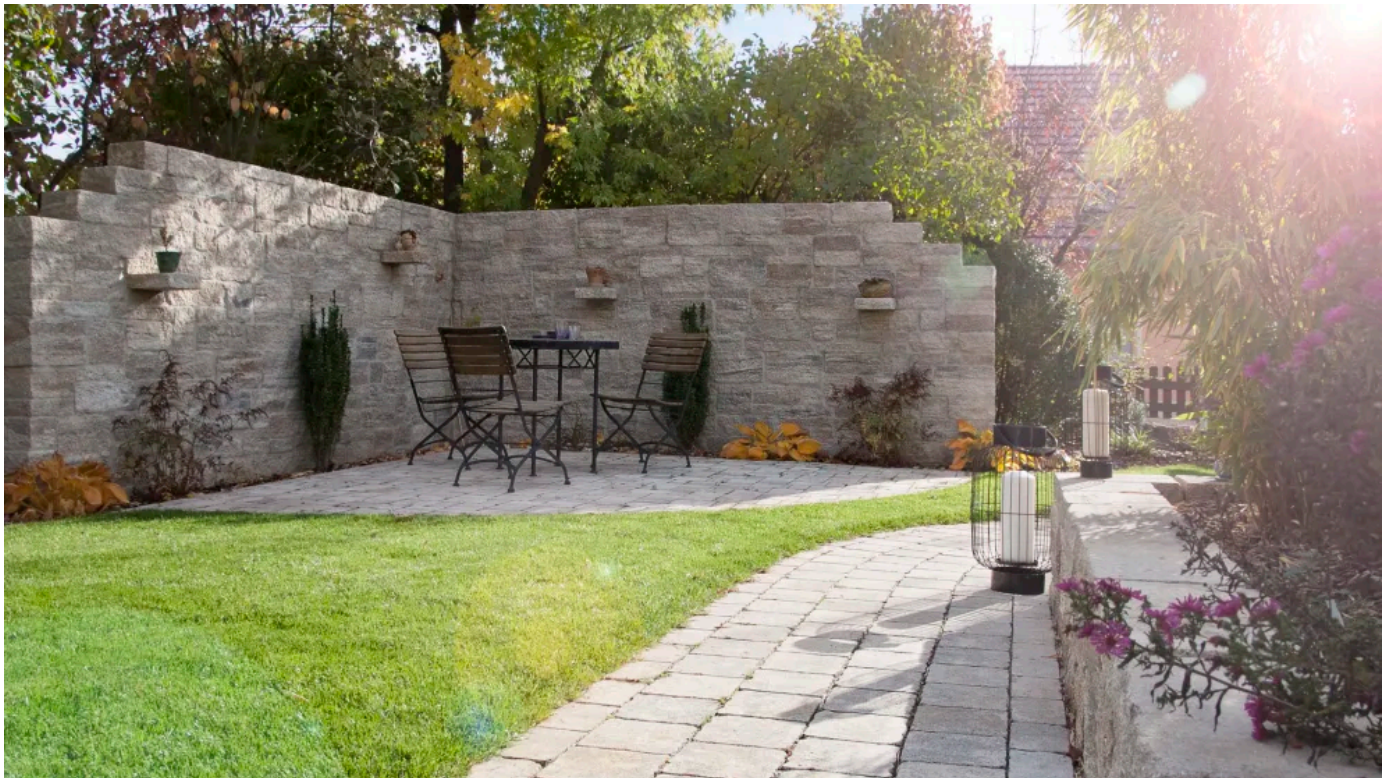

GDM.VIA stone Mehrsteinsystem Typ AP 8cm, antikplus, Braun-Beige nuanciert

GDM.VIA stone-Pflastersteine zeichnen sich durch lebhafte Farben in natürlich wirkenden Tönen aus. Insgesamt sind acht verschiedene Nuancen in zwei Oberflächenstrukturen erhältlich: naturbelassen und gealtert.

Zahlreiche Formen ermöglichen individuelle Verlegemuster — vom Reihenverband über den Ellenbogenverband bis hin zum Wilden Verband.

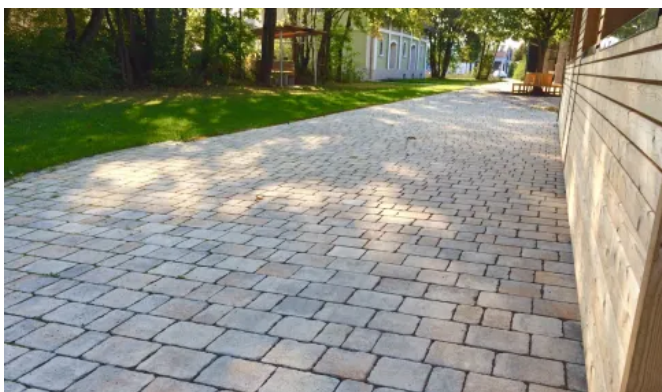

GDM.VIA stone, Mehrsteinsystem Typ AP 8 cm, nativo, Muschel-Kalk nuanciert

- **nativo – R-Wert 13 | USRV-Wert 60**
 - naturbelassene Oberfläche mit hochwertiger verschleißfester Vorsatzschicht
- **antikplus – R-Wert 13 | USRV-Wert 60**
 - gealterte Oberfläche mit bossierter Vorsatzschicht und bossierten Steinkanten
- **proActive Optionen**
 - proDrain: 4 – 30 % versickerungsfähiger Flächenanteil (formatabhängig), Abflussbeiwert $\psi_m = 0,15 - 0,25$
 - mit verdeckt angeformten Abstandsblöcken
 - rutsch- und trittsicher

Mehr Informationen: [GDM.VIA stone](#)

Pflaster für Plätze, Wege, Straßen


Aus der Serie GDM Flächen- & Mauersysteme aus Beton von GODELMANN

GDM-Baumscheiben

Baumscheiben aus Beton



GDM.DECA tree native, Grau-Schwarz nuanciert

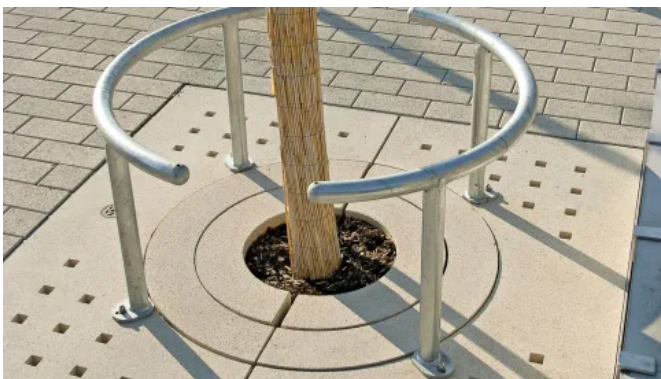

GDM.MASSIMO tree visia



GDM.TETRAGO tree native, Grau



GDM.NUEVA tree ferro, Sandstein-Uni

Ob im öffentlichen Park, im Garten oder in urbanen Bereichen - GODELMANN-Baumscheiben schützen und markieren Baumpflanzungen im Stadtbild. Durch ihre unterschiedlichen Größen und Farben unterstreichen sie den individuellen Charakter des jeweiligen Standorts.

Mehr Informationen: [GDM.Baumscheiben](#)
[Godelmann Gartenbuch zum Download](#)

Pflaster für Plätze, Wege, Straßen

Aus der Serie GDM Flächen- & Mauersysteme aus Beton von GODELMANN

Nachhaltigkeit

Beton-Recycling für geschlossene Kreislaufwirtschaft

Um den Bedarf an Primärrohstoffen zu reduzieren, ersetzt GODELMANN seit 1981 Naturrohstoffe durch Recyclingstoffe. Hierfür hat GODELMANN eine eigene Recycling-Anlage und ein Altpflaster-Rücknahmesystem realisiert. Mittlerweile produziert GODELMANN den GRC50 (GODELMANN Recycling Concrete), einen Betonstein mit 50% Recyclinganteil.

Seit 2021 sind GODELMANN Produkte mit dem Umweltzertifikat Cradle to Cradle Certified® Gold ausgezeichnet.

Mehr zu [Nachhaltigkeit bei GODELMANN](#)

Weitere Informationen: [Formatübersicht](#)



Cradle to Cradle Certified® Gold für GODELMANN Produkte

Platten für Terrassen und Dachterrassen

Aus der Serie GDM Flächen- & Mauersysteme aus Beton von GODELMANN



Platten für Terrassen, Dachterrassen und Balkone bieten viel Gestaltungsspielraum mit großzügigen Formaten, veredelten Oberflächen und verschiedenen Farben. GODELMANN Platten aus Beton sind pflegeleicht und zeichnen sich durch eine hohe Belastbarkeit sowie UV-Beständigkeit aus. Sämtliche Platten werden klimaneutral produziert.

Platten für Terrassen und Dachterrassen

Aus der Serie GDM Flächen- & Mauersysteme aus Beton von GODELMANN

GDM.NUEVA light


Terrassenplatte GDM.NUEVA light



GDM.NUEVA light proActive, ferro, Grau-Uni

GDM.NUEVA light-Platten zeichnen sich durch hochwertige, farbige Edelsplitte in Ton- in-Ton-Optik sowie veredelte Oberflächen aus. Insgesamt sind acht Farb-Nuancen erhältlich.

Mit großzügigen Formaten bis 100 x 100 cm erzielen GDM.NUEVA light-Platten verschiedene Flächenwirkungen bei Balkonen, Terrassen und Dachterrassen.

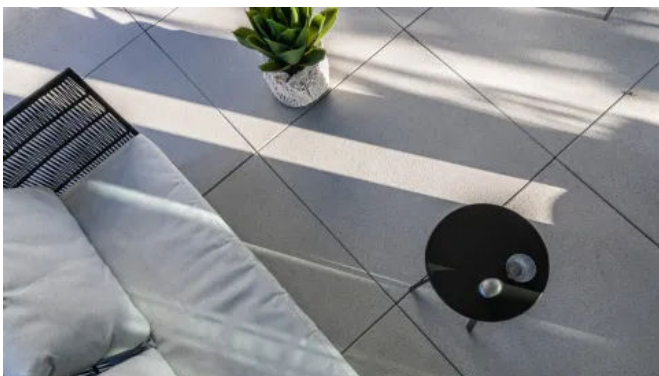

GDM.NUEVA light proActive, ferro, Grau-Uni

- **ferro proClean 900 – R-Wert 10**
 - edelstahlkugelgestrahlte Oberfläche mit dauerhafter 4-lagiger proClean 900 Beschichtung und farbveredelter Oberfläche
- **ferro proClean 100 – R-Wert 13**
 - edelstahlkugelgestrahlte Oberfläche mit Hydrophobierung, lässt Schmutz nicht in das Betongefüge eindringen
- mit Mikrofase
- ohne Abstandhalter
- rutsch- und trittsicher

Mehr Informationen: [GDM.NUEVA light](#)

Platten für Terrassen und Dachterrassen

Aus der Serie GDM Flächen- & Mauersysteme aus Beton von GODELMANN


GDM.GARDEN light

Terrassenplatte GDM.GARDEN light



GDM.GARDEN light 80x40x5 cm, ferro, Grau

GDM.GARDEN light-Terrassenplatten sind bewusst schlicht und einfach gehalten. Es gibt sie in vier Farbnancen und zwei Oberflächenvarianten. Vorsatzbeton aus Quarzverschleißschicht und ausgewählten, farblich abgestimmten Natursteinedelsplitten und -sandsten zeichnen GDM GARDEN light-Terrassenplatten aus. Sie bestehen aus Kernbeton mit hochfesten Quarz-, Granit- oder Basaltzuschlägen. Kein Kalkstein.

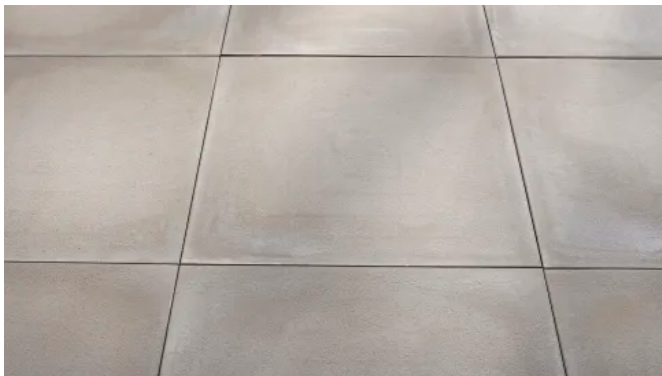

GDM.GARDEN light L/B/D: 80/80/5 cm nativo Grau

- **nativo – R-Wert 13**
 - naturbelassene Oberfläche mit hochwertiger verschleißfester Vorsatzschicht
- **ferro – R-Wert 13**
 - edelstahlkugelgestrahlte Oberfläche mit angerautem Edelsplittvorsatz
- mit Mikrofase
- ohne Abstandhalter
- rutsch- und trittsicher

Mehr Informationen: [GDM.GARDEN light](#)

Platten für Terrassen und Dachterrassen

Aus der Serie GDM Flächen- & Mauersysteme aus Beton von GODELMANN

GDM.GABANO light


Terrassenplatte GDM.GABANO light



GDM.GABANO light 80/40/5 cm, silco, Sandgrau hell

GDM.GABANO light-Terrassenplatten bieten ein fein aufeinander abgestimmtes Farbspektrum in vier Nuancen. Durch die Farbabstufung eignet sich GDM.GABANO light zur gemischten Verlegung.

Die Oberfläche der Platten ist gebürstet und vermittelt so eine Optik mit mattem Glanz. Zahlreiche Verlegevarianten sind möglich.

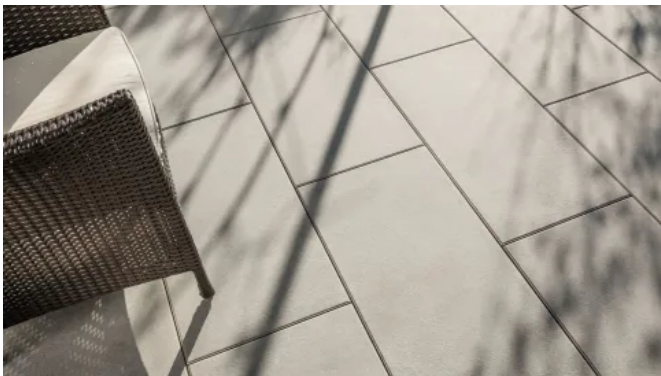

GDM.GABANO light 80x40x5, silco, Sandgrau, dunkel

- **silco – R-Wert 12**
 - gebürstete Oberfläche mit seidenmattem Glanz
 - mit Mikrofase
 - ohne Abstandhalter

Mehr Informationen: **GDM. GABANO light**

Platten für Terrassen und Dachterrassen

Aus der Serie GDM Flächen- & Mauersysteme aus Beton von GODELMANN

GDM.MOLINA light


Terrassenplatte GDM.MOLINA light



GDM.MOLINA light L/B/D: 60/40/5 cm ferro soft Granit mittel

GDM.MOLINA light-Platten sind die Grundlage für Terrassen mit hochwertigem Bodenbelag. Warme Grau-Töne stehen zur Verfügung – entweder zum Durchmischen oder für Uni-Verlegungen in jeder der drei Farbnuancen für sich allein.

Durch die ebene Plattenoberfläche vom Typ silco haben Terrassenmöbel einen sicheren, festen Stand.

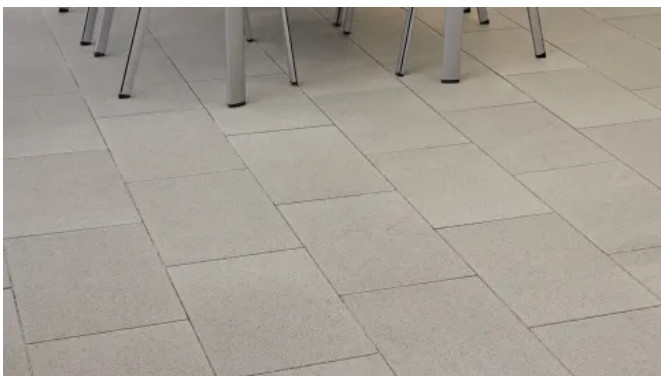

GDM.MOLINA light L/B/D: 60/40/5 cm ferro soft Granit mittel

- **ferro soft – R-Wert 12**
 - mikrofein gestrahlte und anschließend gebürstete Oberfläche mit seidenmattem Glanz
- scharfkantig mit GDM.Kantenschutz
- mit verdeckt angeformten Abstandhaltern/Verbundstabilisatoren
- rutsch- und trittsicher

Mehr Informationen: **GDM. MOLINA light**

Platten für Terrassen und Dachterrassen

Aus der Serie GDM Flächen- & Mauersysteme aus Beton von GODELMANN

GDM.DECA light


Terrassenplatte GDM.DECA light



GDM.DECA light L/B/D: 40/40/5 cm nativo Muschel-Kalk nuanciert

GDM.DECA light-Terrassenplatten ergänzen die bewährten GDM.DECA stone-Pflastersteine. Sie wurden speziell entwickelt, um individuelle Anforderungen für individuell gestaltete Terrassen zu erfüllen.

GDM.DECA light-Platten gibt es in drei Farbvarianten: Muschel-Kalk, Grau-Schwarz und Braun-Beige. Die naturbelassene Oberfläche verfügt über eine verschleißfeste Vorsatzschicht.

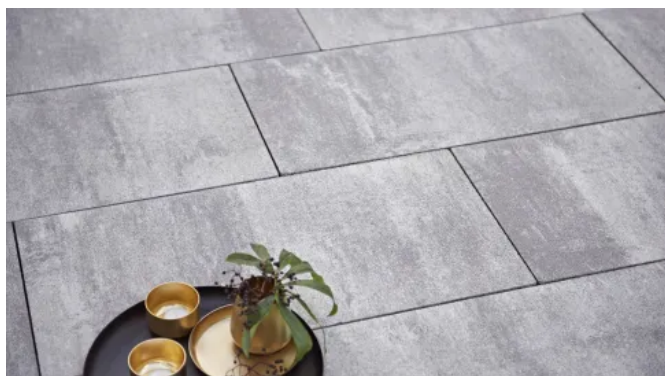

GDM.DECA light L/B/D: 60/40/5 cm nativo Grau-Schwarz nuanciert

- **nativo – R-Wert 13 | USRV-Wert 60**
 - naturbelassene Oberfläche mit hochwertiger verschleißfester Vorsatzschicht
- scharfkantig mit GDM.Kantenschutz
- mit verdeckt angeformten Abstandhaltern/Verbundstabilisatoren
- rutsch- und trittsicher

Mehr Informationen: [GDM.DECA light](#)

Platten für Terrassen und Dachterrassen

Aus der Serie GDM Flächen- & Mauersysteme aus Beton von GODELMANN

GDM.CAMPA light


Terrassenplatte GDM.CAMPA light



GDM.CAMPA light 60/30/6 cm, native, Grau-Anthrazit nuanciert

GDM.CAMPA light eignet sich dazu, natürlich wirkende Oberflächen zu gestalten. Kennzeichnend sind eine geradlinige Kantenführung und sowie schlichte, naturbelassene Betonoberflächen.

Die preisgünstigen Platten ergänzen das Sortiment der GDM.CAMPA stone-Pflastersteine und sind in zwei Farbvarianten erhältlich.

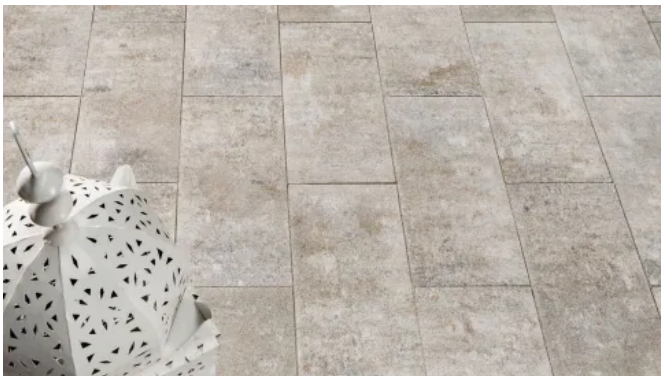

GDM.CAMPA light 60/30/6 cm, native, Jura-Kalk nuanciert

- **nativo – R-Wert 13**
 - naturbelassene Oberfläche mit hochwertiger verschleißfester Vorsatzschicht
- scharfkantig mit GODELMANN-Kantenschutz
- mit verdeckt angeformten Abstandhaltern/Verbundstabilisatoren
- rutsch- und trittsicher

Mehr Informationen: [GDM CAMPA light](#)

Platten für Terrassen und Dachterrassen

Aus der Serie GDM Flächen- & Mauersysteme aus Beton von GODELMANN


GDM.MASSIMO

Terrassenplatte GDM.MASSIMO



GDM.MASSIMO light 100/100 cm, visia, schalungsglatt Grau

GDM.MASSIMO Sichtbetonplatten in XXL Größe für Terrassen, Pools und exklusive Eingangsbereiche. Je nach Anforderung gibt es die Platten in schalungsglatte oder leicht aufgeraute Oberfläche. Platten mit etrusco Style weisen unregelmäßige Strukturen auf und lassen die Fläche lebhaft erscheinen. Die Steine sind in drei Oberflächen und Oberflächen erhältlich, weitere Optionen gibt es auf Anfrage.

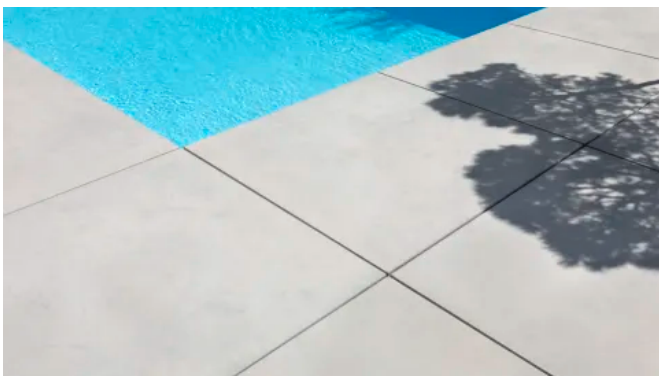

GDM.MASSIMO light 100/100 cm, visia, schalungsglatt Grau

- **visia – R-Wert 9**
 - schalungsglatte Oberfläche
 - mit fest angeformten Abstandhaltern
- **etrusco – R-Wert 9**
 - Hochleistungsbeton mit porösen Einschlüssen
 - ohne Abstandhalter
- **ruvido – R-Wert 11**
 - mikrofingraufgeraut Grau
 - ohne Abstandhalter
- handgefertigt, aus GDM.Hochleistungsbeton (Wolkenbildungen, Marmorierungen, Helligkeits- und Farbabweichungen können auftreten)

Mehr Informationen: **GDM.MASSIMO**

Platten für Terrassen und Dachterrassen

Aus der Serie GDM Flächen- & Mauersysteme aus Beton von GODELMANN

GDM.MASSIMO plank

Terrassenplatte/-diele GDM.MASSIMO plank



GDM.MASSIMO plank L/B/H: 250/20/8 cm visia Beige Holzstruktur

GDM.MASSIMO plank-Betondielen zeichnen sich durch ihre natürlich wirkende Holzoptik aus. Jede einzelne davon ist nach Herstellerangaben ein Unikat. Die Betondielen eignen sich für Terrassen und Pooleinfassungen. Mit GDM.MASSIMO plank step-Steinen sind aus derselben Reihe auch Blockstufen erhältlich. GDM.MASSIMO plank-Dielen wurden mit dem German Design Award sowie mit dem Reddot Design Award ausgezeichnet.



GDM.MASSIMO plank L/B/H: 250/20/8 cm visia Grau Holzstruktur

- **visia Sichtbeton mit Holzstruktur – R-Wert 13**
 - Oberfläche aus Hochleistungsbeton mit Holzstruktur
- scharfkantig
- ohne Abstandhalter
- rutsch- und trittsicher
- handgefertigt, aus GDM.Hochleistungsbeton

Mehr Informationen: [GDM.MASSIMO plank](#)

Platten für Terrassen und Dachterrassen

Aus der Serie GDM Flächen- & Mauersysteme aus Beton von GODELMANN

Nachhaltigkeit

Beton-Recycling für geschlossene Kreislaufwirtschaft

Um den Bedarf an Primärrohstoffen zu reduzieren, ersetzt GODELMANN seit 1981 Naturrohstoffe durch Recyclingstoffe. Hierfür hat GODELMANN eine eigene Recycling-Anlage und ein Altpflaster-Rücknahmesystem realisiert.

Mittlerweile produziert GODELMANN den GRC50 (GODELMANN Recycling Concrete), einen Betonstein mit 50% Recyclinganteil.

Seit 2021 sind GODELMANN Produkte mit dem Umweltzertifikat Cradle to Cradle Certified® Gold ausgezeichnet.

Mehr zu [Nachhaltigkeit bei GODELMANN](#)

Weitere Informationen: [Godelmann Gartenbuch zum Download](#)



Cradle to Cradle Certified® Gold für GODELMANN Produkte

Mauern und Hangbefestigungen

Aus der Serie GDM Flächen- & Mauersysteme aus Beton von GODELMANN



GODELMANN-Steine für Mauern und Hangbefestigungen werden zum Abgrenzen und Einfrieden von Grundstücken sowie zum Abstützen von Hanglagen eingesetzt. Die Stützwandsysteme sind unkompliziert im Aufbau und in verschiedenen Oberflächen und Formaten erhältlich. Daneben bietet GODELMANN Steine für freistehende Mauern und Sichtschutzmauern an, die auf Betonfundamenten errichtet werden.

Mauern und Hangbefestigungen

Aus der Serie GDM Flächen- & Mauersysteme aus Beton von GODELMANN

GDM.GRAN block

Stützwand GDM.GRAN block



GDM.GRAN block bruchrau, Grau

GDM.GRAN block ist ein großformatiges, massives Mauer- und Stützwandsystem mit bruchrauen Sichtflächen.

Der besondere Vorteil für den effektiven Aufbau liegt in der formschlüssigen Verbindung nach dem Nut- und Federprinzip. Die auftretenden horizontalen Kräfte werden sicher aufgenommen und in den Untergrund abgeleitet.



GDM.GRAN block bruchrau, Grau

- bruchraue Sichtfläche mit umlaufender Fase
- kraft- und formschlüssige Verbindung (Nut/Feder) als Trockenbauweise
- Abdecksteine oberseits gestrahlt (ferro) ohne Feder aber mit Nut
- gebrochene Sichtflächen (ein- oder zweiseitig)
- Einfacher Aufbau mittels Verlegezange und entsprechendem Hubgerät


Mehr Informationen: [GDM.GRAN block](#)

Mauern und Hangbefestigungen

Aus der Serie GDM Flächen- & Mauersysteme aus Beton von GODELMANN

GDM.ALLAN block


Stützwand GDM.ALLAN block

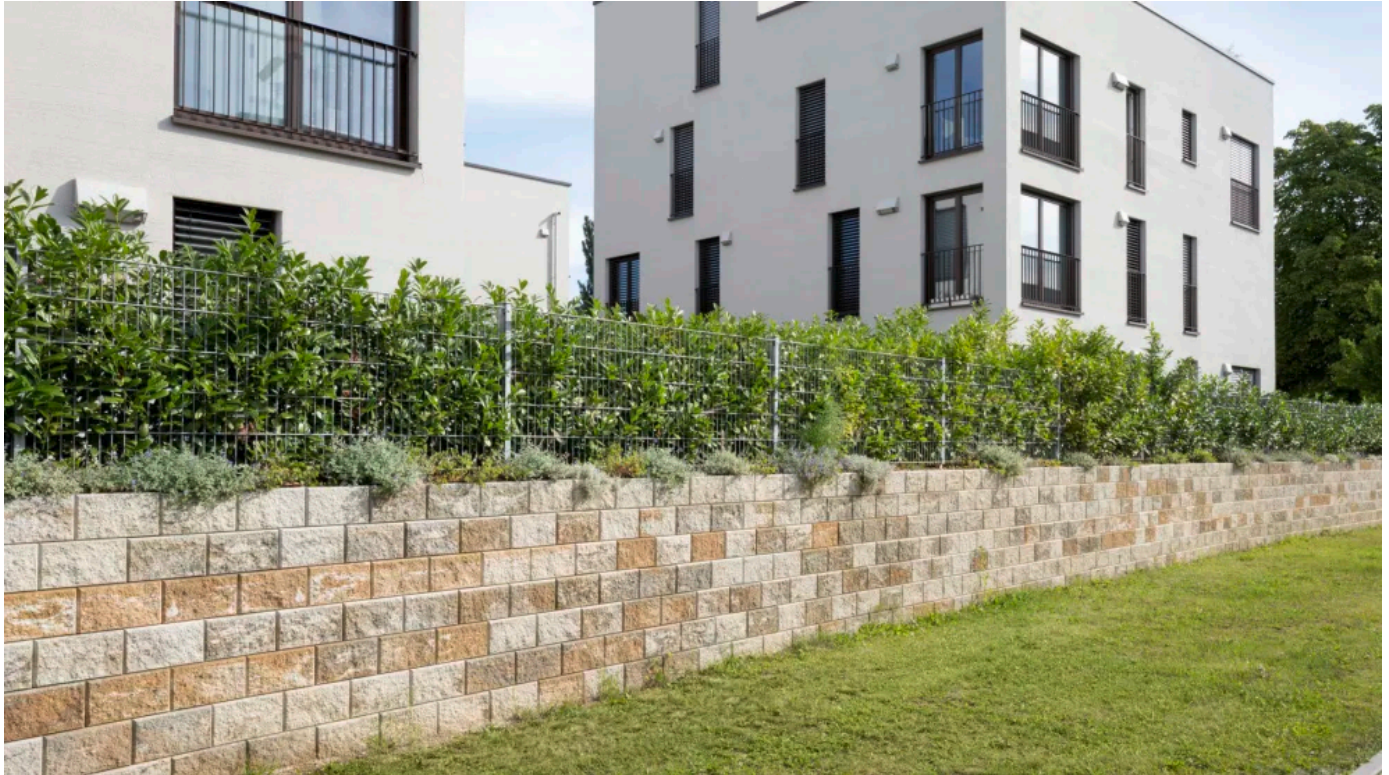

GDM.ALLAN block 84° L/B/H: 33/30/20 cm Muschel-Kalk nuanciert

GDM.ALLAN block Steine ermöglichen einfaches Bauen. Sie lassen sich mörtelfrei verlegen und besitzen eine hohe Anpassungsfähigkeit. Die Einzelbausteine können ohne schwere Technik verlegt werden. Auch die Konstruktion von Schwergewichtsmauern ist möglich.

Die bruchrauen Sichtflächen und die dezente Farbgebung erinnern an Natursteine. GDM.ALLAN block-Steine sind in drei Nuancen erhältlich.

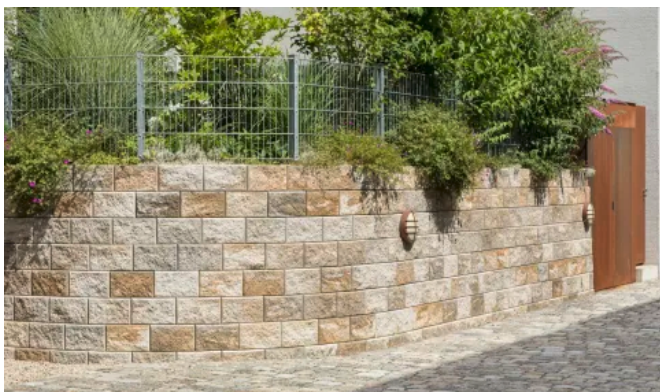

GDM.ALLAN block bruchrau, Muschel-Kalk nuanciert

- bruchraue Sichtfläche mit umlaufender Fasse
- einseitig bruchrau
- weltweit patentiertes Hohlkammersystem mit Geogitter
- erdbebensicheres Stützwandsystem
- Anlauf 84°
- kraft- und formschlüssige Verbindung ohne Mörtel
- kein Betonfundament nötig
- hohe Anpassungsfähigkeit durch gerade oder radiale Verlegung
- Verlegung ohne schwere Baumaschinen
- ausgezeichnete Drainageeigenschaften

Mehr Informationen: [GDM.ALLAN block](#)

Mauern und Hangbefestigungen

Aus der Serie GDM Flächen- & Mauersysteme aus Beton von GODELMANN

GDM.MAXI

Stützwand- und Mauersystem GDM.MAXI



GDM.MAXI L-wall 60/50/105 cm, bruchrau, Granit

GDM.MAXI ist die GODELMANN Lösung für Stützmauern, Hangabsicherungen und stilvolle Sichtmauern.

Die maschinengespaltenen GDM.MAXI bloc Quadersteine sind dank ihres hohen Eigengewichts und präziser Maßhaltigkeit als langlebige, stabile Mauern einfach zu verlegen.

GDM.MAXI L-wall sind L-Steine mit bruchrauer Sichtfläche, die als Stützelement für Erdmassen, Begrenzungen oder zur Gestaltung von Hochbeeten und Einfassungen für Stabilität und Stil sorgen.



GDM.MAXI block 120/40/40 cm, bruchrau, Granit, proClean 100

- **GDM.MAXI block bruchrau proClean 100**
 - bruchraue und hydrophobierte Sichtfläche (einseitig)
 - spaltraue Kantenausbildung
 - Ober- und Unterseite schalungsglatt
- **GDM.MAXI L-wall bruchrau**
 - gebrochene Sichtflächen mit umlaufender Fase
 - verstärkte, gerundete Winkelausführung verhindert die Ansammlung von Stauwasser
 - integriertes Schubsicherungssystem an der Fußunterseite und umlaufend, angeformte Abstandsscheiben
- bruchraue und hydrophobierte Sichtfläche (einseitig) und spaltraue Kantenausbildung

- Kopfseiten schalungsglatt
Sichtflächen einseitig bruchrau
- Kopfseiten einseitig bruchrau

Mauern und Hangbefestigungen


Aus der Serie GDM Flächen- & Mauersysteme aus Beton von GODELMANN

- Sichtflächen einseitig bruchrau
- Ober- und Unterseite schalungsglatt

Mehr Informationen: [GDM.MAXI L-WALL](#) | [GDM.MAXI block](#)

GDM.KLASSIK wall

Mauer und Sichtschutz GDM.KLASSIK wall

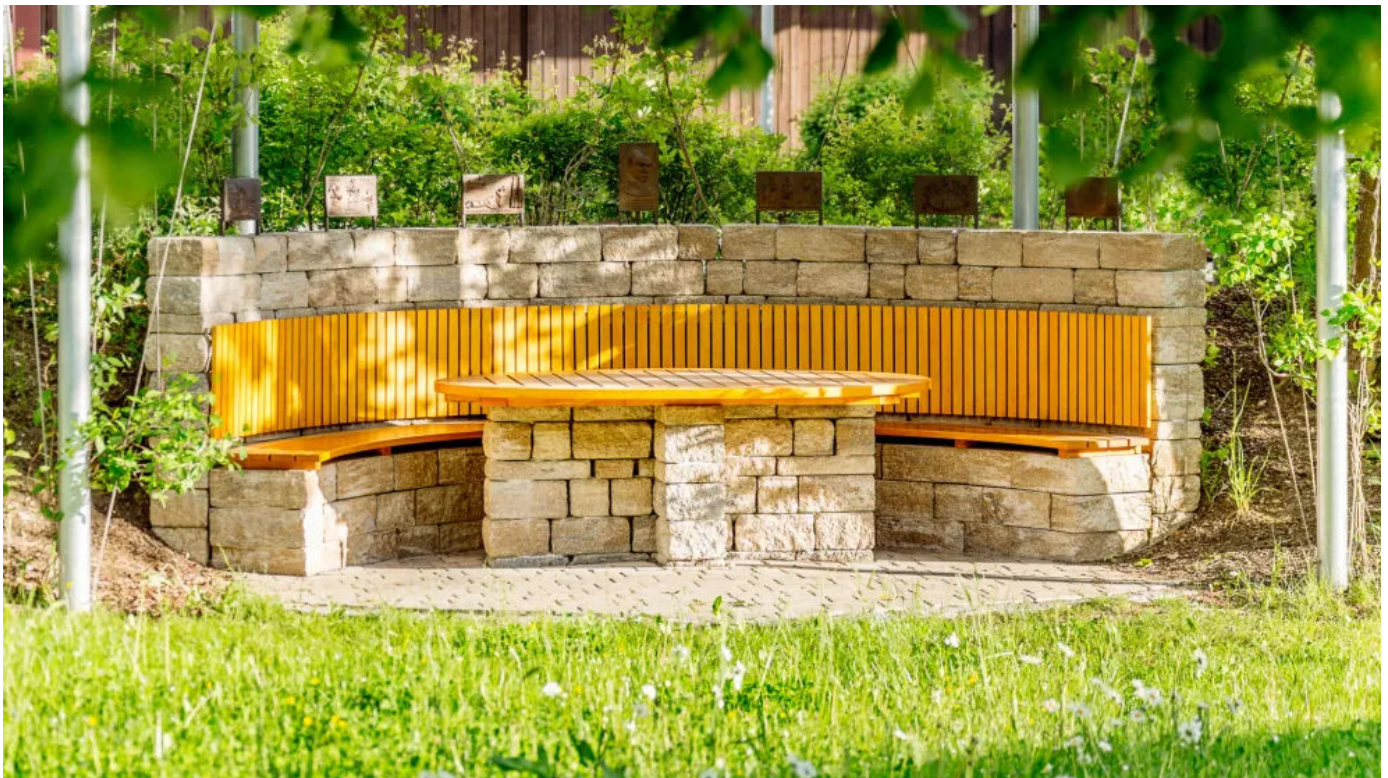

GDM. KLASSIK wall antikplus Sandstein-Beige nuanciert

GDM KLASSIK wall-Steine dienen zum Aufbau von Mauern, die als Stütz- und Einfassungselement, Sicht oder Lärmschutz eingesetzt werden können.

Kennzeichnend sind die bossierten Sichtflächen, die für eine authentische Optik sorgen.

Sechs verschiedene Farbtöne und Oberflächen sind wählbar. Sonderbrechungen sind auf Anfrage bis zu 96 x 72 cm (L x B) in allen angebotenen Materialdicken möglich.

Mauern und Hangbefestigungen

Aus der Serie GDM Flächen- & Mauersysteme aus Beton von GODELMANN



GDM.KLASSIK wall Muschel-Kalk nuanciert

- **linear**
 - bruchraue Sichtflächen und scharfkantige Kantenausbildung
- **antikplus**
 - bruchraue Sichtflächen und gealterte (bossierte) Kantenausbildung
- 4-seitig bruchraue Sichtflächen – keine Anfangs- und Endsteine nötig
- Abdecksteine mit gestockter Oberfläche und Tropfnase
- **GDM.KLASSIK Abdeckstein**
 - Feuchtigkeit kann nicht ins Mauerwerk eindringen
 - sorgt für ein dauerhaft sauberes Erscheinungsbild

Mehr Informationen: [GDM.KLASSIK wall](#)

GDM.NOVO wall

Mauer und Sichtschutz GDM.NOVO wall



GDM.NOVO wall proActive 75/25/15 cm, linear, Sandstein, proClean 100

GDM.NOVO wall-Steine zeichnen sich durch ein filigranes Fugenbild aus. Durch die hohe Maßgenauigkeit der Steine ist eine Verlegung mit geringem Fugenmaß möglich. Der Aufbau ist schnell und unkompliziert.

Angeboten werden vier Farbtöne und Oberflächen. Sonderbrechungen sind auf Anfrage möglich.

Mauern und Hangbefestigungen

Aus der Serie GDM Flächen- & Mauersysteme aus Beton von GODELMANN



GDM.NOVO wall proActive 75/25/15 cm, linear, Schiefer, proClean 100

- **linear proClean 100**
 - bruchraue Sichtflächen und scharfkantige Kantenausbildung
 - proClean 100: hydrophobiert
- bruchraue Vorder- und Rückseite
- mit Abstandhaltern
- Abdecksteine mit unbearbeiteter Oberseite, Tropfnase und fest angeformten Abstandhaltern beidseitig

Mehr Informationen: [GDM.NOVO wall](#)

GDM.GARDA wall

Mauer und Sichtschutz GDM.GARDA wall



GDM.GARDA wall proActive Set 20 und Set 10, antikplus, Sandstein nuanciert, proClean 100, Wechselmauerwerk

GDM.GARDA wall-Steinblöcke wirken durch ihre gebrochenen Kanten natürlich und rustikal.

Die Steine sind in Grau und Beige erhältlich. Ein lebendiges Erscheinungsbild entsteht, wenn die Mauersteine abwechselnd mit Vorder- und Rückseite zur Hauptansichtsseite gedreht eingebaut werden.

Mauern und Hangbefestigungen

Aus der Serie GDM Flächen- & Mauersysteme aus Beton von GODELMANN



GDM.GARDA wall proActive Set 20 und Set 10, antikplus, Sandstein nuanciert, proClean 100, Wechselmauerwerk

- **antikplus proClean 100**
 - bruchraue Sichtflächen
 - Kantenausbildung gealtert (bossiert)
 - proClean 100: hydrophobiert
- Set bestehend aus drei einzelnen Steinen
- keine Anfangssteine nötig
- schalungsglatte Flächen

Mehr Informationen: [GDM.GARDA wall](#)

GDM.DECA wall

Mauer und Sichtschutz GDM.DECA wall



GDM.DECA wall proActive Set 20 und Set 10, linear, Muschel-Kalk nuanciert, proClean 100

GDM.DECA wall-Mauersysteme ermöglichen, Gartenmauern mit ganz einfach zu planen und aufzubauen.

Es gibt die Steine mit Muschel-Kalk- sowie in Grau-Schwarz-Nuancierung mit drei verschiedenen Oberflächeneigenschaften. Ein werkseitiger Schnitt von Passstücken in Kleinmengen ist nach Absprache möglich.

Mauern und Hangbefestigungen

Aus der Serie GDM Flächen- & Mauersysteme aus Beton von GODELMANN



GDM.DECA wall, proActive Set 20 und Set 10, antikplus, Muschel-Kalk nuanciert, proClean 100

- **linear proClean 100**
 - bruchraue Sichtflächen
 - Kantenausbildung scharfkantig
 - proClean 100: hydrophobiert
- **antikplus proClean 100**
 - bruchraue Sichtflächen
 - Kantenausbildung gealtert (bossiert)
 - proClean 100: hydrophobiert
- bruchraue Vorder- und Rückseite
- Abdecksteine mit gestockter Oberseite und Tropfnase

Mehr Informationen: [GDM.DECA wall](#)

GDM.MOLINA wall

Mauer und Sichtschutz GDM.MOLINA wall



GDM.MOLINA wall, proActive Set 20 und Set 10, antikplus, Kalkstein hell, mittel und dunkel, proClean 100

GDM.MOLINA wall-Mauersysteme sind in drei leicht schattierten Kalksteintönen erhältlich, die natürlich ineinander übergehen. Die Steine können einzeln oder gemischt verlegt werden.

Durch die hohe Maßgenauigkeit der Steine ist eine Verlegung mit geringem Fugenmaß möglich. Abdecksteine gibt es mit unbearbeiteter Oberseite, beidseitiger Tropfnase und angeformten Abstandhaltern.

Mauern und Hangbefestigungen

Aus der Serie GDM Flächen- & Mauersysteme aus Beton von GODELMANN



GDM.MOLINA wall, proActive Set 20 und Set 10, antikplus, Kalkstein hell, mittel und dunkel, proClean 100, Wechselmauerwerk

- **antikplus proClean 100**
 - bruchraue Sichtflächen
 - Kantenausbildung gealtert (bossiert)
 - proClean 100: hydrophobiert
- bruchraue Vorder- und Rückseite
- Abdecksteine mit unbearbeiteter Oberseite, Tropfnase und fest angeformten Abstandhaltern beidseitig

Mehr Informationen: [GDM.MOLINA wall](#)

Nachhaltigkeit

Beton-Recycling für geschlossene Kreislaufwirtschaft

Um den Bedarf an Primärrohstoffen zu reduzieren, ersetzt GODELMANN seit 1981 Naturrohstoffe durch Recyclingstoffe. Hierfür hat GODELMANN eine eigene Recycling-Anlage und ein Altpflaster-Rücknahmesystem realisiert. Mittlerweile produziert GODELMANN den GRC50 (GODELMANN Recycling Concrete), einen Betonstein mit 50% Recyclinganteil.

Seit 2021 sind GODELMANN Produkte mit dem Umweltzertifikat Cradle to Cradle Certified® Gold ausgezeichnet.

Mehr zu [Nachhaltigkeit bei GODELMANN](#)

Weitere Informationen:

[Godelmann Gartenbuch zum Download](#) | [Stützwandsysteme und freistehende Mauersysteme](#)



Cradle to Cradle Certified® Gold für GODELMANN Produkte

Klimaresiliente Flächenbefestigung in Städten und Kommunen

Aus der Serie GDM Flächen- & Mauersysteme aus Beton von GODELMANN



GODELMANN Pflastersteine für klimaresiliente Städte und Kommunen tragen zur Kühlung urbaner Räume bei. Befestigte Flächen im öffentlichen Raum und im privaten Umfeld erhalten durch Klimasteine, Ökopflaster und Rasenkammersteine klimapositive Eigenschaften. Dadurch schützen sie die Umwelt vor Aufheizung und Schadstoffen, und auch der natürliche Wasserkreislauf bleibt erhalten.

Klimaresiliente Flächenbefestigung in Städten und Kommunen

Aus der Serie GDM Flächen- & Mauersysteme aus Beton von GODELMANN

Verdunstungsaktive Ökopflaster

Ökologisches Flächensystem GODELMANN Klimastein aBG




Bürgerzentrum Niederwerrn

Der GDM.KLIMASTEIN verleiht befestigten Flächen wassersensible Eigenschaften für ein besseres Stadtklima. Das Ökopflastersteinsystem versickert, speichert und verdunstet Niederschläge. Der GDM.KLIMASTEIN kühlt das Mikroklima und erhält die natürliche Wasserbilanz im Gleichgewicht.

Klimaresiliente Flächenbefestigung in Städten und Kommunen

Aus der Serie GDM Flächen- & Mauersysteme aus Beton von GÖDELMANN

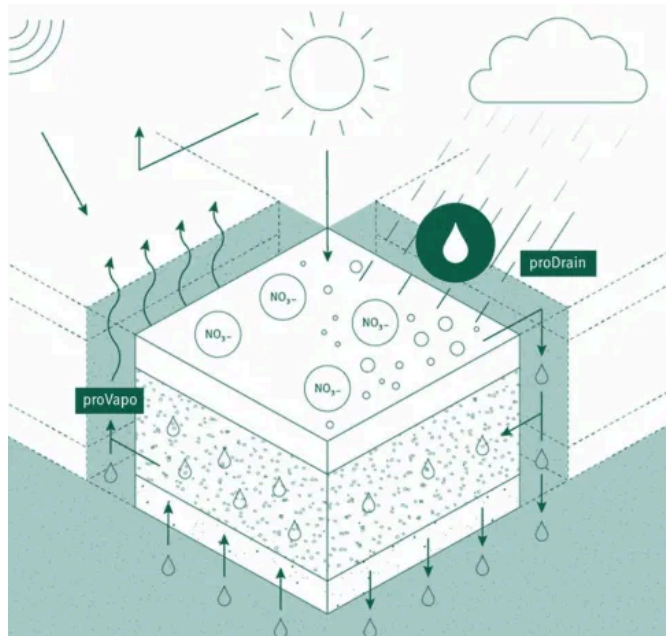

GDM.Klimasteine erzielen dank ihres dreischichtigen Aufbaus deutlich höhere Verdunstungsraten als herkömmliche Systeme.



GDM.Klimasteine bilden ein vollständig kreislauffähiges System nach dem Cradle to Cradle-Prinzip.

Dreischicht-System des Klimasteins

- **Katalysator-Schicht:** Die Sichtfläche reflektiert Wärmeeinstrahlung, reduziert Lärmemissionen und neutralisiert Luftschadstoffe. Die Feuchtigkeit gelangt über die Fugen in die Speicher-Schicht und in das Erdreich.
- **Speicher-Schicht:** Der Kernbereich kann große Mengen Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben. So erzielen Pflasterflächen eine ähnlich hohe Verdunstungsrate wie eine Wiese.
- **Kapillar-Schicht:** Die Unterschicht ist weniger durchlässig, mehr Feuchtigkeit wird gespeichert und zusätzlich vom Erdreich aufgenommen. Dies führt zu einer erhöhten Verdunstung.

GDM.Klimastein aBG Nr. Z-84.1-36

- **ferro soft:** mikrofein gestrahlt mit minimal angerauten Natursteinkörnungen
- TÜV zertifizierte, CO2 neutrale Produktion
- Cradle to Cradle Gold-Zertifikat
- Produkt- und Umweltdeklaration (EPD)
- scharfkantig
- mit verdeckt angeformten Abstandhaltern/Verbundstabilisatoren
- rutsch- und trittsicher

– proActive Eigenschaften des GDM.KLIMASTEINS

- **proAir:** Dank modifizierter Betonrezeptur trägt die Fläche zur Reduktion von Luftschadstoffen bei.
- **proDrain:** Dezentrale Flächenversickerung hält die natürliche Wasserbilanz vor Ort weitestgehend intakt und entlastet das Kanalnetz.
- **proWater:** Das Fugenmaterial filtert Schadstoffe aus dem Niederschlagswasser von Verkehrsflächen: Grundwasserschutz.
- **proVapo:** Verdunstungsaktivität verbessert das Stadtklima: höhere Luftfeuchtigkeit und mehr Abkühlung.
- **proReflect:** Die Oberfläche reflektiert die Wärme der Sonneneinstrahlung und schützt gegen Aufheizung.
- **proSilence:** Bestimmte Formate, die Fugenbreite und Oberflächenstruktur, sowie das Verlegemuster garantieren einen besonders leisen Pflasterbelag.




proAir: photokatalytisch aktiv



proDrain: versickerungsfähig




proWater: wasserbehandelnd



proVapo: verdunstungsaktiv



proReflect: Überhitzungsschutz



proSilence: Lärmschutz

Klimaresiliente Flächenbefestigung in Städten und Kommunen

Aus der Serie GDM Flächen- & Mauersysteme aus Beton von GODELMANN

Mehr Informationen: [GDM.Klimastein - ökologisches Flächensystem](#)

Wasserbehandelnde Ökopflaster


Ökologisches Flächensystem GDM.GEO aBG



GDM.GEO aBG-84.1-27 proActive, nativo, Grau, proWater

Das ökologisch wirksame Steinsystem GDM.GEO aBG Nr. Z-84.1-27 mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung bietet die ideale Grundlage für zahlreiche Bauaufgaben in sickerfähiger Pflasterbauweise.

Der Zusatz protect steht für haufwerksporige Betonpflastersteine mit zusätzlichem Schadstoff-Filter. Erhältlich in den Farben Grau und Anthrazit.

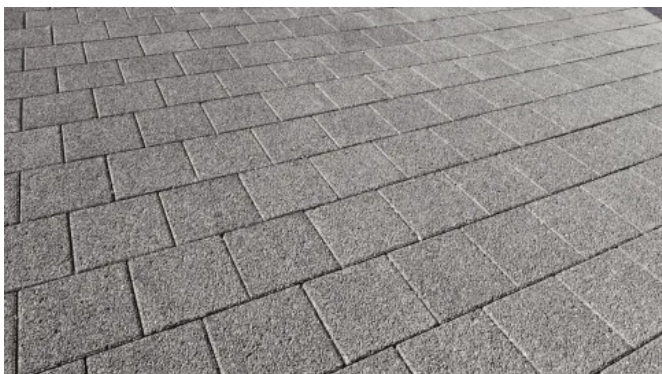

GDM.GEO aBG-84.1-27 proActive, nativo, Grau, proWater

GDM.GEO aBG Nr. Z-84.1-27

- **nativo – R-Wert 13 | USRV-Wert 60**
 - naturbelassene Oberfläche mit hochwertiger verschleißfester Vorsatzschicht
- mit Mikrofase
- mit verdeckt angeformten Abstandhaltern/Verbundstabilisatoren
- rutsch- und trittsicher

proActive Eigenschaften des GDM.GEO Ökopflasters

Klimaresiliente Flächenbefestigung in Städten und Kommunen

Aus der Serie GDM Flächen- & Mauersysteme aus Beton von GÖDELMANN


- proDrain: 100 % versickerungsfähiger Flächenanteil, regenerierbares System, Abflussbeiwert $\psi_m = 0$
- proWater: Grundwasserschutz durch Niederschlagswasserbehandlung
- proVapo: Erhöhte Verdunstung
- proPower 4: Verbundsystem im 4,0 cm Raster



proDrain: versickerungsfähig



proWater: wasserbehandelnd



proVapo: verdunstungsaktiv



proPowerproPower 4: Verbundsystem

Mehr Informationen: [GDM.GEO aBG Nr. Z-84.1-27 - ökologisches Flächensystem](#)

Ökologisches Flächensystem GDM.DRAIN aBG



GDM.DRAIN aBG Nr. Z-84.1-9

GDM.DRAIN Pflastersteine leiten das aufkommende Regenwasser über die Fuge sowie über integrierte horizontale und vertikale Kanäle ab. GDM.DRAIN aBG Nr. Z-84.1-9-Pflastersteine sind attraktive Gestaltungspflastersteine, denen man wegen des schmalen Fugenbildes seine Öko-Funktion nicht ansieht. Sie sind in acht Farben und Oberflächen erhältlich.

Klimaresiliente Flächenbefestigung in Städten und Kommunen

Aus der Serie GDM Flächen- & Mauersysteme aus Beton von GODELMANN



GDM.DRAIN aBG Nr. Z-84.1-9 proActive, nativo, Grau, proDrain mit Parkstreifen

- Entwässerung über horizontales und vertikales Kammersystem

proActive Eigenschaften des GDM-DRAIN Ökopflasters

- proDrain: 5,8 – 7,6 % versickerungsfähiger Flächenanteil (formatabhängig), Abflussbeiwert $\psi_m = 0,25$
- proWater: Grundwasserschutz durch Niederschlagswasserbehandlung



proDrain: versickerungsfähig



proWater: wasserbehandelnd

Mehr Informationen: **DRAIN stone aBG Nr. Z-84.1-9 - ökologisches Flächensystem**

GDM.DRAIN aBG Nr. Z-84.1-9

- **nativo – R-Wert 13 | USRV-Wert 60**
 - naturbelassene Oberfläche mit hochwertiger verschleißfester Vorsatzschicht
- **antikplus – R-Wert 13 | USRV-Wert 60**
 - gealterte Oberfläche mit bossierter Vorsatzschicht und bossierten Steinkanten
- **ferro – R-Wert 13 | USRV-Wert 65**
 - edelstahlkugelgestrahlte Oberfläche mit angerautem Edelsplittvorsatz
- mit verdeckt angeformten Abstandhaltern/Verbundstabilisatoren
- Fugenbreite 7 mm, mit Gutachten zur spezifischen Versickerungsleistung
- wasserbehandelnde Bauweise nach aBG möglich (aBG Nr. Z-84.1-9)

Klimaresiliente Flächenbefestigung in Städten und Kommunen

Aus der Serie GDM Flächen- & Mauersysteme aus Beton von GÖDELMANN

Begrünbare Rasenpflaster

Rasenliner GDM.SCADA liner



GDM.SCADA liner proActive, 40x40x12 cm, nativo, Grau, proDrain, proPower 4

GDM.SCADA liner-Steine setzen Flächengeometrien rund um das Gebäude. Die Fugen können je nach Anforderung mit Rasen begrünt oder mit Basaltsplitt ausgeführt werden.

GDM.SCADA-Rasenliner gibt es in Grau mit naturbelassener Oberfläche und in zwei Formaten. Sonderformate mit einer 42 mm-Fuge und einer 35 mm-Fuge sind möglich.



GDM.SCADA liner proActive, 40x40x12 cm, nativo, Grau, proDrain, proPower 4

GDM.SCADA liner

- **nativo – R-Wert 13 | USRV-Wert 60**
 - naturbelassene Oberfläche mit hochwertiger verschleißfester Vorsatzschicht
- begrünbar
- rutsch- und trittsicher

proActive Eigenschaften des GDM.SCADA liner Rasenliners

- proDrain: 20 – 52 % versickerungsfähiger und begrünbarer Flächenanteil (formatabhängig), Abflussbeiwert $\psi_m = 0,15$
- proPower 4: Verbundsystem im 4,0 cm Raster
- proPower 5: Verbundsystem im 5,0 cm Raster

Klimaresiliente Flächenbefestigung in Städten und Kommunen

Aus der Serie GDM Flächen- & Mauersysteme aus Beton von GÖDELMANN

Mehr Informationen: [GDM.SCADA liner - Rasenliner](#)

Rasenornament GDM.SCADA ornament



GDM:SCADA ornament

GDM.SCADA ornament-Pflastersteine können mit Splitt oder einer Mischung aus Humus, Sand und Splitt gefüllt werden, um die Ornamente mit Rasen oder Kräutern zu begrünen. Somit bleibt die Oberfläche zu 30% unversiegelt.

GDM:SCADA-Ornamente mit Maßen von 30 cm x 30 cm x 12 cm eignen sich für versickerungsfähige Parkplätze und Feuerwehruzufahrten und sind für Achslasten bis 10 t ausgelegt.



GDM:SCADA ornament

GDM.SCADA ornament

- **nativo – R-Wert 13 | USRV-Wert 60**
 - naturbelassene Oberfläche mit hochwertiger verschleißfester Vorsatzschicht
- begrünbar
- rutsch- und trittsicher

proActive Eigenschaften des GDM.Lunix ornament Rasenornaments

- proDrain: 57 % versickerungsfähiger und begrünbarer Flächenanteil, Abflussbeiwert $\psi_m = 0,15$

Klimaresiliente Flächenbefestigung in Städten und Kommunen

Aus der Serie GDM Flächen- & Mauersysteme aus Beton von GÖDELMANN

- proPower 5: Verbundsystem im 5,0 cm Raster

Mehr Informationen: [GDM.SCADA ornament - Rasenornament](#)

Rasenornament GDM.LUNIX ornament



GDM.LUNIX ornament nativo, Grau

GDM.LUNIX ornament–Steine wurden von dem renommierten Design-Ateliers Oi entworfen. Sie sind in Grau mit naturbelassener Oberfläche erhältlich. GDM.LUNIX ornament–Steine sind maschinell verlegbar. Eine hohe gestalterische Freiheit entsteht beim Verlegen durch frei platzierbare Füllsteine.



GDM.LUNIX ornament nativo, Grau

GDM.LUNIX ornament

- **nativo – R-Wert 13 | USRV-Wert 60**
 - naturbelassene Oberfläche mit hochwertiger verschleißfester Vorsatzschicht
- ohne Abstandhalter
- begrünbar
- rutsch- und trittsicher
- Design von Atelier Oi.

proActive Eigenschaften des GDM.Lunix ornament Rasenornaments

- proDrain: 57 % versickerungsfähiger und begrünbarer Flächenanteil, Abflussbeiwert $\psi_m = 0,15$

Klimaresiliente Flächenbefestigung in Städten und Kommunen

Aus der Serie GDM Flächen- & Mauersysteme aus Beton von GÖDELMANN

Mehr Informationen: **GDM.LUNIX ornament - Rasenornament**


Rasenliner GDM.NUEVA liner



GDM.NUEVA liner proActive, 30x20x8 cm, ferro, Anthrazit-Uni, proDrain

GDM.NUEVA liner-Rasenliner sind passend zu GDM.NUEVA stone-Pflastersteinen erhältlich. Die Fugen können je nach Anforderung mit Rasen begrünt oder mit Basaltsplitt ausgeführt werden.

GDM.NUEVA liner-Rasenliner gibt es in Grau und Anthrazit mit edelstahlkugelgestrahlter Oberfläche. Sonderformate mit einer 30 mm-Fuge sind möglich.

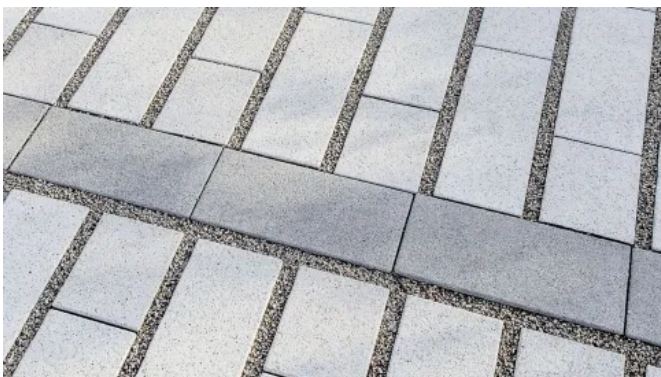

GDM.NUEVA liner proActive, 30x20x8 cm, ferro, Anthrazit-Uni, proDrain mit Basalt-Splitt und GDM.NUEVA stone, 30x20x8 cm, ferro, Grau-Uni

GDM.NUEVA liner

- ferro – R-Wert 13 | USRV-Wert 65
 - edelstahlkugelgestrahlte Oberfläche mit angerautem Edelsplittvorsatz
- **nativo** – R-Wert 13 | USRV-Wert 60
 - naturbelassene Oberfläche mit hochwertiger verschleißfester Vorsatzschicht
- mit verdeckt angeformten Abstandhaltern/Verbundstabilisatoren
- begrünbar
- rutsch- und trittsicher

proActive Eigenschaften des GDM.NUEVA Rasenliners

- proDrain: 15 % versickerungsfähiger und begrünbarer Flächenanteil, (formatabhängig), Abflussbeiwert $\psi_m = 0,15$

Klimaresiliente Flächenbefestigung in Städten und Kommunen

Aus der Serie GDM Flächen- & Mauersysteme aus Beton von GODELMANN

Mehr Informationen: [GDM.NUEVA liner - Rasenliner](#)


Versickerungsfähiges Pflaster

GDM.SCENIC collection



GDM.SCENIC collection

Die GDM.SCENIC Kollektion trägt dazu bei, Städte klimaresilienter zu gestalten. Durch den hohen Solar Reflectance Index-Faktor (SRI-Faktor) weisen die Steine ein geringes Erwärmungspotenzial auf. Zugleich reduzieren die GODELMANN proActive Prinzipien Hitze, Lärm und Schadstoffe.

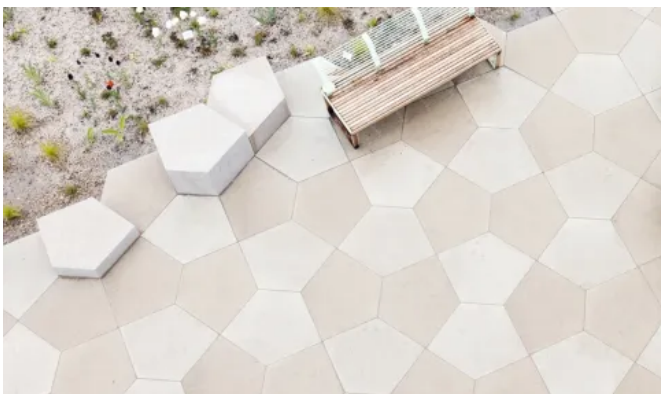

GDM.SCENIC collection

- **vielfältig** mit über 100 Einzelsteinformaten, 30 Mehrsteinsystemen und 63 kuratierten Oberflächen und Farben
- **Sonderformate** wie Rasenliner und Polygonalplatten
- **proActive** Eigenschaften zusätzlich wählbar
- **kraftschlüssige** Verbundwirkung
- **belastungsgerechte** Dicken von 6,5 cm bis zu 20,0 cm

Mehr Informationen: [GDM.SCENIC collection](#)

Weitere [Proaktive Lösungen](#) für das Schwammstadt Prinzip

Klimaresiliente Flächenbefestigung in Städten und Kommunen

Aus der Serie GDM Flächen- & Mauersysteme aus Beton von GODELMANN

Versickerungsfähige Pflaster: Godelmann Pflaster für Plätze, Wege, Straßen

Nachhaltigkeit

Beton-Recycling für geschlossene Kreislaufwirtschaft

Um den Bedarf an Primärrohstoffen zu reduzieren, ersetzt GODELMANN seit 1981 Naturrohstoffe durch Recyclingstoffe. Hierfür hat GODELMANN eine eigene Recycling-Anlage und ein Altpflaster-Rücknahmesystem realisiert. Mittlerweile produziert GODELMANN den GRC50 (GODELMANN Recycling Concrete), einen Betonstein mit 50% Recyclinganteil.

Seit 2021 sind GODELMANN Produkte mit dem Umweltzertifikat Cradle to Cradle Certified® Gold ausgezeichnet.

Mehr zu [Nachhaltigkeit bei GODELMANN](#)

Mehr Informationen: [Versickerungsfähige Pflasterbeläge](#)



Cradle to Cradle Certified® Gold für GODELMANN Produkte

Barrierefreie Flächenbefestigung und Leitsysteme

Aus der Serie GDM Flächen- & Mauersysteme aus Beton von GODELMANN



GODELMANN-Steine für Leitsysteme und barrierefreie Wegeführung erfüllen alle Anforderungen des barrierefreien Bauens. Sie tragen dazu bei, Bürgersteige gefahrlos begehbar zu machen, Bushaltestellen zu kennzeichnen sowie Behindertenparkplätze sichtbar zu machen. Taktile Leitsysteme ermöglichen es blinden und sehbehinderten Menschen, sich sicher und autark durch die Stadt zu bewegen.

Barrierefreie Flächenbefestigung und Leitsysteme

Aus der Serie GDM Flächen- & Mauersysteme aus Beton von GODELMANN


Barrierefreie Leitsysteme

GDM.Taktilile Leitsysteme



Durch taktilile Leitsysteme von Godelmann wird der öffentliche Raum für blinde und sehbehinderte Menschen zugänglich.

Die taktililen Leitsysteme sorgen für Barrierefreiheit im öffentlichen Raum. Die Bodenindikatoren mit erhabenen Rippen-, Noppen- und Trapezprofil sind kontrastreich wahrnehmbar und mittels Blindenlangstock ertastbar. Der öffentliche Raum wird damit für blinde und sehbehinderte Menschen zugänglich.

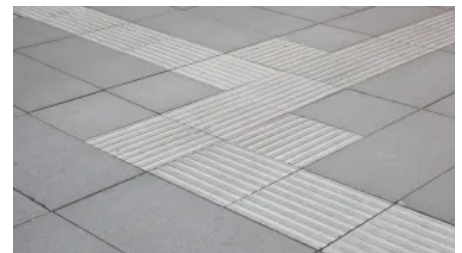

Barrierefreie Flächenbefestigung und Leitsysteme

Aus der Serie GDM Flächen- & Mauersysteme aus Beton von GODELMANN


GDM.TAKTILE LEITSYSTEME

mit Fase

GDM.NOPPENPLATTE
Kegelstumpf diagonal
30/30/4 cm




GDM.RIPPENPLATTE
Trapezprofil
30/30/4 cm



GDM.NOPPENPLATTE
Kegelstumpf diagonal
30/30/8 cm



GDM.NOPPENPLATTE
Kugelkalotten orthogonal
30/30/8 cm





GDM.RIPPENPLATTE
Trapezprofil
30/30/8 cm



Begleitplatte als
Kontraststreifen
30/30/8 cm



GDM.RAUTENPLATTE




scharfkantig

NEU

GDM.NOPPENPLATTE
Kugelkalotten orthogonal
30/30/8 cm



GDM.NOPPENPLATTE
Kugelkalotten diagonal
30/30/8 cm



GDM.NOPPENPFLASTER
Kugelkalotten orthogonal
20/10/8 cm



GDM.RIPPENPLATTE
Trapezprofil 6 Rippen
30/30/8 cm



GDM.RIPPENPLATTE
Trapezprofil 8 Rippen
30/30/8 cm



GDM.RIPPENPFLASTER
Trapezprofil
20/10/8 cm



GDM.RIPPENPFLASTER
Trapezprofil
15/15/8 cm



GDM.RIPPENPLATTE
Trapezprofil
30/30/10 cm



GDM.RIPPENPFLASTER
Trapezprofil
20/10/10 cm



GDM.TAKTILE LEITSYSTEME mit Fase

GDM.TAKTILE LEITSYSTEME scharfkantig

Eigenschaften GDM.TAKTILE LEITSYSTEME

- **nativo – R-Wert 13 | USRV-Wert 6**
 - naturbelassene Oberfläche mit hochwertiger verschleißfester Vorsatzschicht
- **proClean 100 – R-Wert 13**
 - naturbelassene Oberfläche mit Hydrophobierung, lässt Schmutz nicht in das Betongefüge eindringen
- **proClean 900 – R-Wert 11**
 - naturbelassene Oberfläche mit dauerhafter 4-lagiger Beschichtung und farbveredelter Oberfläche
 - Übergangsstein mit taktil erfassbarem Rippen-/Noppenprofil
 - einfache Verlegung durch verdeckt angeformte Abstandhalter
 - Leuchtdichtekontrast: nativo Anthrazit/Weiß-Beton: 0,85 ausreichend gemäß DIN 32984

Mehr Informationen: [Taktile Leitsysteme](#)



proClean 100: hydrophobiert



proClean 900: 4-fach beschichtet

Barrierefreie Flächenbefestigung und Leitsysteme

Aus der Serie GDM Flächen- & Mauersysteme aus Beton von GODELMANN

GDM.SYMBOLPLATTE



GDM.Markierungsplatte zur Kennzeichnung rollstuhlgerechter Parkflächen.

GDM.SYMBOLPLATTEN eignen sich zur Kennzeichnung rollstuhlgerechter Parkflächen im öffentlichen Raum.

Sie sind u.a. in den Abmessungen 60x60x8 cm in der Farbe Blau nativo erhältlich.

GDM.SYMBOLPLATTE



GDM.SYMBOLPLATTE

- scharfkantig

Mehr Informationen: [Symbolplatten](#)

Eigenschaften GDM.Symbolplatte

- **nativo** – R-Wert 13 | USRV-Wert 60
 - naturbelassene Oberfläche mit hochwertiger verschleißfester Vorsatzschicht
- mit verdeckt angeformten Abstandhaltern
- Piktogramm aus reflektierendem weißen Kunststoff
- mit Fase
- **fino** – R-Wert 10
 - geschliffene Oberfläche
- auch in finerro möglich
- Die Zahlen, Buchstaben und Symbole sind unauslöslich eingearbeitet und bleiben dauerhaft sichtbar

GDM.BORDSTEINE

GDM.HOCHBORD

GDM.BUSBORD



51 von 51