

Lösungen für bodenebene Duschen

Von Geberit



Geberit Vertriebs GmbH

Theuerbachstr. 1

88630 Pfullendorf

Deutschland

Tel.: +49 7552 934-1011

Fax: +49 7552 934866

sales.de@geberit.com

www.geberit.de

Geberit Duschelemente mit Wandablauf bieten eine einfache und durchdachte Lösung für bodenebene Duschen: Der Wasserablauf wird vom Boden in die Wand verlegt. Das vereinfacht die Installation, da die Abwasserleitung ebenfalls in der Wand erfolgt und der Boden unberührt bleibt.

Geberit CleanLine Duschrinnen können für Neubau und Renovierung eingesetzt werden. Die Duschrinnen besteht aus einem schallentkoppeltem Grundkörper und verschiedenen Aufsätzen.

Die Geberit Duschrinnen CleanFloor30 und Olona sind aus hochwertigen Mineralwerkstoff bzw. Steinharz gefertigt. Die rutschsicheren Oberflächen ist haptisch angenehm.

Geberit CleanPoint ist ein Duschbodenablauf für die Punktentwässerung bodenebener Duschen.

Geberit CleanWall Wandablauf

Aus der Serie Lösungen für bodenebene Duschen von Geberit



Der Geberit CleanWall Wandablauf verlagert die Entwässerung bodenebener Duschen vom Boden in die Wand. Dadurch kann die Duschfläche ohne sichtbare Bodenabläufe oder Duschrinnen ausgeführt werden. Das System eignet sich für durchgängig geflieste Duschbereiche und ermöglicht eine schwellenlose Gestaltung bei Neubau- und Sanierungsprojekten.

Geberit CleanWall Wandablauf

Aus der Serie Lösungen für bodenebene Duschen von Geberit

Beschreibung

Geberit CleanWall ist ein Wandablaufsystem für bodengleiche Duschen. Im Gegensatz zu klassischen Punktabläufen oder Duschrinnen erfolgt die Wasserableitung über einen in die Vorwand integrierten Ablaufkörper. Die Entwässerung liegt vollständig in der Wandebene, sodass die Bodenfläche frei von sichtbaren Abläufen bleibt.

Das System ist auf die Geberit Installationssysteme abgestimmt und kann in Vorwandkonstruktionen integriert werden. Für die Gestaltung stehen verschiedene Designabdeckungen sowie eine befliesbare Ausführung zur Verfügung.

Die Montage ist einfach und schnell. Die Arbeitsschritte der einzelnen Gewerke sind klar voneinander getrennt. Boden- und Wandabdichtung lassen sich dank der integrierten Dichtungsanbindung einfach herzustellen.




Geberit CleanWall Wandablauf

Vier Designvarianten für den Wandabschluss

Den Wandabschluss über dem Ablauf gibt es in sechs Designvarianten: Edelstahl (poliert oder gebürstet), Kunststoff (weiß-alpin, schwarz matt, glanzverchromt) oder individuell befliesbar.


Die Blende lässt sich mit einem Handgriff abnehmen, dahinter befindet sich ein Haarsieb, das sich zur Reinigung ganz einfach entnehmen lässt. Die Abdeckung in Edelstahl gebürstet gibt es neu auch als verschraubbare Variante.

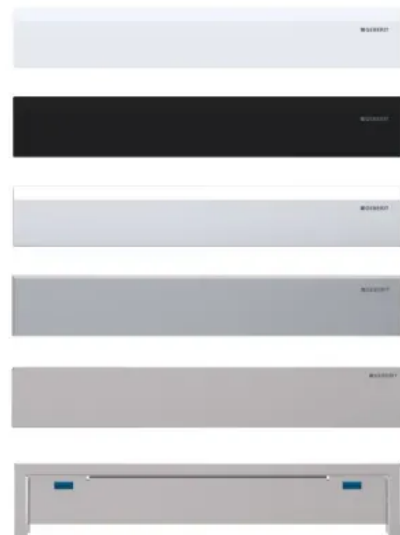

Designvarianten Ablaufabdeckung

Geberit CleanWall Wandablauf

Aus der Serie Lösungen für bodenebene Duschen von Geberit

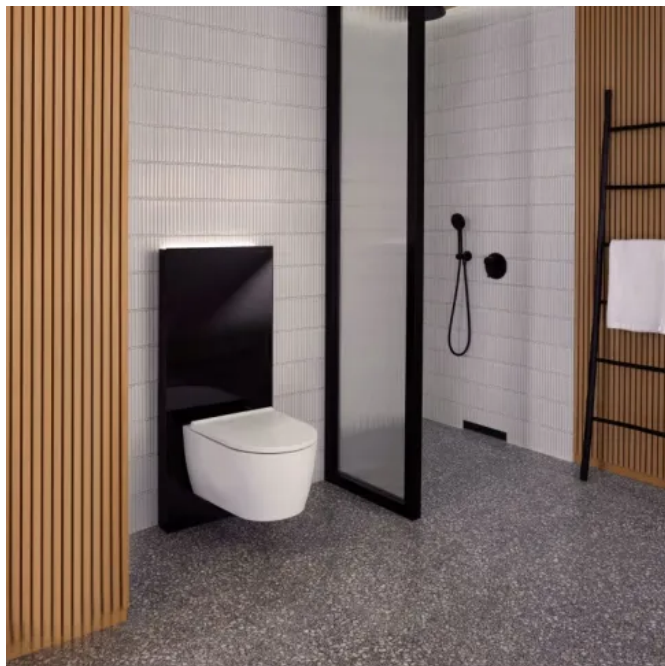

Geberit CleanWall Wandablauf mit schwarzer Abdeckung



Geberit CleanWall Wandablauf mit glanzverchromter Abdeckung

Schnelle und sichere Systemlösung

Das Geberit Duschelement wird einfach in die Geberit Installationssysteme GIS oder Duofix integriert. Durch den großen Einstellbereich ist es an alle gängigen Wand- und Fußbodenaufbauten anpassbar.

Vorhandene Installationsebenen können in der Regel genutzt werden. Die Elemente sind mit vorinstallierten flexiblen Anbindungen zur Abdichtung im Verbund ausgestattet. Die Schnittstellen zwischen verschiedenen Gewerken sind sauber definiert und gelöst. Durch die Verlegung des Wasserablaufs vom Boden in die Vorwandinstallation gestaltet sich der Bodenaufbau deutlich einfacher. Die Sanitärinstallation unterbricht nicht mehr die Trittschall- und Wärmedämmung. Fußbodenheizungen können unterbrechungsfrei unter dem Boden der Dusche verlegt werden. Minimale Estrichüberdeckungen der Abwasserrohre sind nicht mehr zu beachten, da unterhalb der Dusche keine Entwässerung mehr verläuft.



Der Wandablauf lässt sich einfach sauber halten.



Die Abdeckung des Wandablaufs kann auch passend zur Badgestaltung mit Platten belegt werden.

Geberit CleanWall Wandablauf

Aus der Serie Lösungen für bodenebene Duschen von Geberit

Geberit Duofix Element für Dusche

Die Geberit Duofix CleanWall Elemente gibt es als Variante für Unterputz- sowie für Aufputz-Armaturen. Beide sind für teilhohe und raumhohe Installationswände geeignet. Zusätzlich steht ein niedriges Trockenbauelement zum Einbau in Installationswände zur Verfügung. Für Dusch- und Badewannen bietet Geberit zusätzlich Installationselemente und Traversen für Aufputz- und Unterputzarmaturen ohne Wandablauf.



Geberit Duofix Duschelemente mit CleanWall Wandablauf: für Aufputzarmatur, für Unterputzarmatur und ohne Armatur.

Hohe Ablaufleistung, geprüfte Sicherheit

Der Siphon mit der normgerechten Sperrwasserhöhe von 50 mm überzeugt durch eine hohe Ablaufleistung von 0,85 l/s. Die Geberit Duschelemente wurden im Gesamtsystem und in unterschiedlichen Bausituationen geprüft. Das garantiert umfassende Sicherheit aus einer Hand. Wie in der DIN 4109 gefordert, betrachten die Schallschutznachweise die gesamte Wasserinstallation mit der Ver- und Entsorgung. Sie umfassen eine Vielzahl baulicher Begebenheiten und erfüllen in vielen Bausituationen auch die erhöhten Anforderungen nach VDI 4100. Weiterhin bietet Geberit auch zahlreiche Brandschutznachweise für die Duschelemente.



Geberit CleanWall Duschelement

Weiterführende Informationen

Baunetz_Wissen_

Hintergrundinformationen: [Bodengleiche Duschen](#)

Geberit Vertriebs GmbH

Absender

Theuerbachstr. 1
88630 Pfullendorf
Deutschland

Tel. +49 7552 934-1011, Fax +49 7552 934866
sales.de@geberit.com, www.geberit.de

Datum:

Per Fax

Per Brief

Für meine Notizen

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „Lösungen für bodenebene Duschen“

Mitteilung: