Lösungen für bodenebene Duschen

Von Geberit



Geberit Vertriebs GmbH
Theuerbachstr. 1
88630 Pfullendorf
Deutschland

Tel.: +49 7552 934-1011

sales.de@geberit.com
www.geberit.de

Geberit Duschelemente mit Wandablauf bieten eine einfache und durchdachte Lösung für bodenebene Duschen: Der Wasserablauf wird vom Boden in die Wand verlegt. Das vereinfacht die Installation, da die Abwasserleitung ebenfalls in der Wand erfolgt und der Boden unberührt bleibt.

Geberit CleanLine Duschrinnen können für Neubau und Renovierung eingesetzt werden. Die Duschrinnen besteht aus einem schallentkoppeltem Grundkörper und verschiedenen Aufsätzen.

Die Geberit Duschflächen CleanFloor30 und Olona sind aus hochwertigen Mineralwerkstoff bzw. Steinharz gefertigt. Die rutschsicheren Oberflächen ist haptisch angenehm.

Geberit CleanPoint ist ein Duschbodenablauf für die Punktentwässerung bodenebener Duschen.

Geberit Olona Duschflächen aus Steinharz

Aus der Serie Lösungen für bodenebene Duschen von Geberit



Die Duschfläche Geberit Olona besticht durch Montagefreundlichkeit, eine minimalistische Optik und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Duschfläche aus Mineralwerkstoff wird bodeneben eingebaut und ist in 20 verschiedenen Abmessungen erhältlich.

Beschreibung

Duschfläche Geberit Olona

Die bodenebene Duschfläche Geberit Olona zeichnet sich durch schlichtes Design und hohe Funktionalität aus. Sie besteht aus widerstandfähigem, fleckenunempfindlichem Mineralwerkstoff mit einer Gelcoat-Veredelung, die für einen sicheren Stand sorgt. So bietet sie eine hohe Rutschsicherheit (Rutschhemmklasse C). Die schlichte mattweiße Oberfläche harmoniert mit allen Boden- und Wandbelägen.

Geberit Olona ist aus Steinharz gefertigt, einem Gesteinspulver, das mit Kunstharz (Polyester) verfestigt wird. Mit einer dünnen Schicht aus Polyesterharz überzogen, fühlt sich Steinharz angenehm an und erhält seine widerstandsfähige Oberfläche. Kratzer und kleinere Schäden lassen sich schnell und unkompliziert beseitigen.



Die Duschfläche Geberit Olona hat die Jury des iF DESIGN AWARD 2021 mit ihrem schlichten Design und ihrer hohen Funktionalität überzeugt. Der Ablaufdeckel wird von einem schmalen Chromring umfasst und lässt ihn scheinbar schweben.

Dank Rutschhemmung der Klasse C bietet Geberit Olona zusätzliche Sicherheit.

Der Einbau ist flächenbündig mit den Fliesen oder in der Renovation auch aufgesetzt mit schmaler Schwelle über dem Badboden möglich. Eine werkseitig montiertes Dichtvlies sorgt für einen sicheren Einbau und normgerechte Abdichtung.

Die Duschfläche ist in 20 unterschiedlichen Abmessungen erhältlich. So findet sich für nahezu jeden Badgrundriss die passende Lösung.

Geberit Olona Duschflächen aus Steinharz

Aus der Serie Lösungen für bodenebene Duschen von Geberit



Die bodenebene Geberit Olona Duschfläche bietet anspruchsvolles Design und hochwertiges Material.


Geberit Olona Duschflächen aus Steinharz

Aus der Serie Lösungen für bodenebene Duschen von Geberit

Bei der Verwendung von Geberit Duschabläufen wird die Reinigung durch einen Kammeinsatz erleichtert. Unterhalb des Ablaufdeckels befestigt, lässt er sich mit einem einfachen Handgriff entfernen und von Rückständen befreien. Auch die Duschflächelässt sich sehr leicht reinigen. Es gibt keine verdeckten Kanten, an denen sich Schmutz oder Ablagerungen ansammeln können. Dadurch kann die Duschfläche unterbrechungsfrei zusammen mit dem Fußboden gewischt werden.



Unter der Ablaufabdeckung befindet sich wie bei anderen Geberit Modellen ein entnehmbarer Kammeinsatz, der einfach zu reinigen ist und Verstopfungen verhindert.

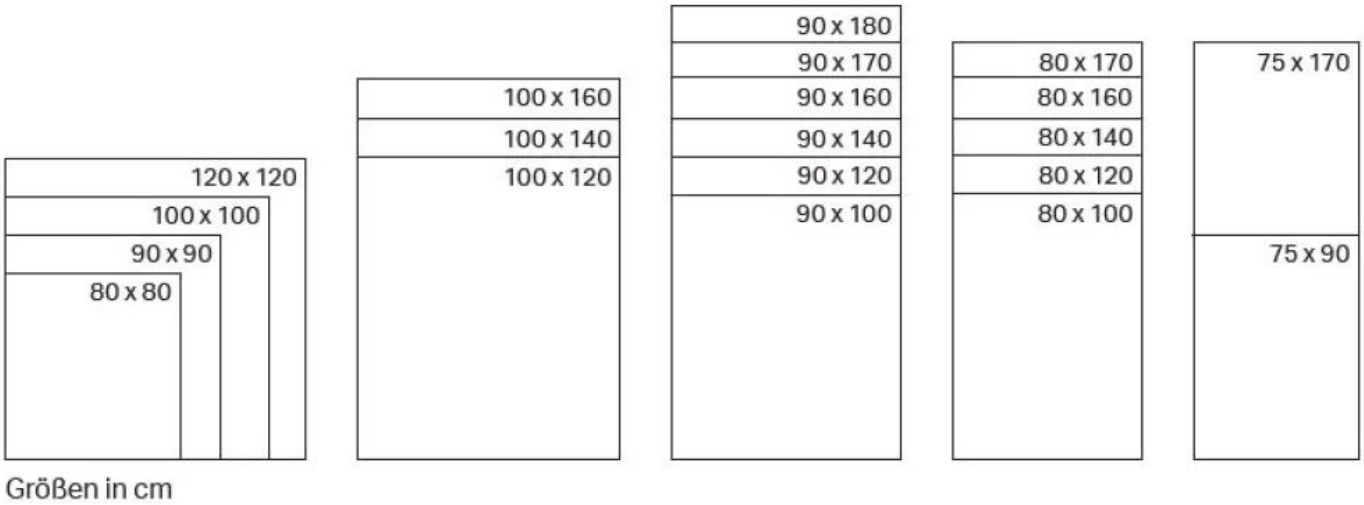

Größenübersicht Geberit Duschfläche Olona (Angaben in cm)

Geberit Olona Duschflächen aus Steinharz

Aus der Serie Lösungen für bodenebene Duschen von Geberit

Einfache Montage und normgerechte Abdichtung

Dank der durchdachten Geberit Systemtechnik lässt sich die Installation nahezu werkzeuglos durchführen. Die Montagetraversen sind bereits mit doppelseitigem Klebeband ausgestattet und werden nach dem Abziehen der Schutzfolie direkt an der Unterseite der Duschfläche befestigt. Die Montagefüße werden einfach in die Schienen eingesetzt, durch Drehen fixiert und können anschließend stufenlos von Hand in der Höhe angepasst werden. So lassen sich Bautoleranzen schnell ausgleichen und die Duschfläche präzise ausrichten.
Für zusätzliche Sicherheit sorgt das bereits werkseitig umlaufend angebrachte Dichtvlies, das eine normgerechte Abdichtung gemäß DIN 18534 unterstützt. Die innovative Unterkonstruktion gewährleistet dabei eine hohe Stabilität – selbst im Wandbereich ohne zusätzliche Wandschienen.



Weiterführende Informationen zu Olona Duschflächen