


## GFK-Wand- und Deckensysteme

Von ECP Gesellschaft

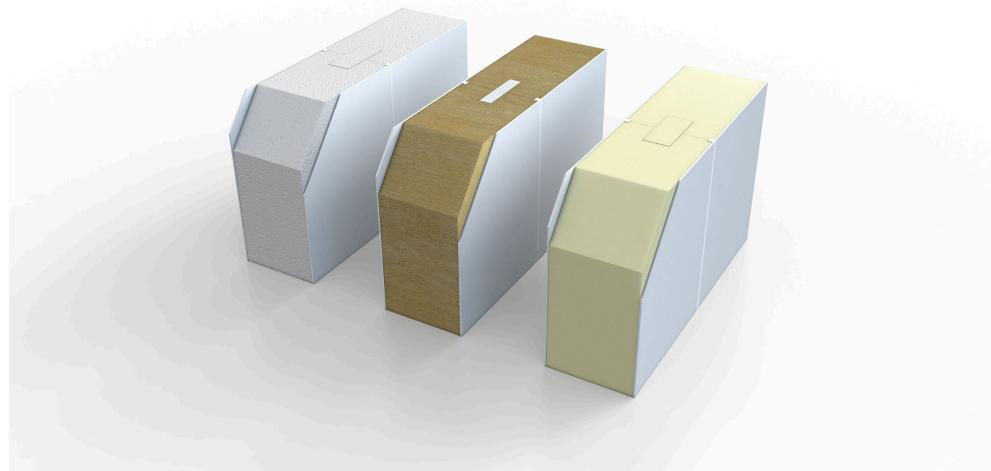

ECP Gesellschaft für GFK-

Systemlösungen mbH

Trittauer Str. 3

19205 Gadebusch

Deutschland

Tel.: +49 3886 2112-0

Fax: +49 3886 2112-28

[info@ecp-gfk.de](mailto:info@ecp-gfk.de)

[www.ecp-gfk.de](http://www.ecp-gfk.de)

GFK-Dämmelemente oder GFK-Systemlösungen bieten feuchtigkeitsunempfindliche, korrosionsfreie und leicht zu reinigende Oberflächen, die für dauerhafte hygienische Wand- und Deckenverkleidungen sorgen. Sie sind widerstandsfähig gegen häufig verwendete Reinigungsschemikalien sowie gegen Milchsäure und andere aggressive Stoffe. Deshalb eignen sich die ECP-Produkte besonders für Bereiche der Lebensmittelindustrie.

### Eigenschaften der GFK-Elemente

- Höchste Hygieneanforderungen werden gewährleistet
- Oberflächen sind feuchtigkeitsbeständig und schmutzabweisend
- Oberflächen sind nachhaltig resistent (z.B. gegen Chemikalien, Milchsäure etc.)
- Schnell und leicht zu reinigen und resistent gegen zahlreiche Chemikalien
- Langlebig und wirtschaftlich effektiv
- Keine Chance für Schädlinge durch hohlräumfreien Einbau
- Dauerhaft geeignet für hygienische Räume im Neubau oder Sanierung

## GFK-Sanierungselemente für hygienische Oberflächen

Aus der Serie GFK-Wand- und Deckensysteme von ECP Gesellschaft



GFK-Sanierungselemente bieten die Möglichkeit zur Schaffung beständiger und pflegeleichter Wand- und Deckenoberflächen in Räumlichkeiten, die aufgrund hoher hygienischer Anforderungen häufig einer Nassreinigung unterzogen werden müssen.

### GFK-Sanierungselemente

#### EasyClean-Pan® Sanierungselemente



EasyClean-Pan® Sanierungselemente sind dünne, selbsttragende Sandwichelemente mit GFK-Deckschicht, die mittels H-Montageschiene mechanisch fixiert werden. Die helle Systemoberfläche (glatt oder strukturiert) ist korrosionsfrei und physiologisch umbedenklich. Da die EasyClean-Pan® Sanierungselemente leicht zu reinigen sind, werden sie in Räumen der Lebensmittelindustrie, in Kühlräumen sowie in Nassbereichen eingesetzt.

ECP-Sanierungselement (GFK glatt mit harter Fuge) (© ECP Gadebusch)

## GFK-Sanierungselemente für hygienische Oberflächen

Aus der Serie GFK-Wand- und Deckensysteme von ECP Gesellschaft

### Technische Daten

Deckschichten:	GFK, glatt (mit Gelcoat) oder strukturiert (folienversiegelt), Dicken 1,5 – 2,0 mm (sichtseitig); Alu-Folie oder verz. Stahl oder GFK 2.Wahl (rückseitig)
Dämmkern:	EPS WLG 040 oder WLG 035 PIR WLG 027 MW WLG 048, ab 40 mm
Elementdicke:	20 mm bis 60 mm
Abmessungen:	Baubreite 1.190 mm; Elementlänge variabel, max. 10 m

### EasyTape 4 Direktmontagesystem



Maschineller Kleberauftrag (ca. 40 Sekunden pro m<sup>2</sup>)

EasyTape 4 ist ein innovatives Wandbekleidungssystem aus GFK-Tafeln, das für die direkte Verklebung auf tragfähige Untergründe wie Stahlblech, Fliesen oder Beton entwickelt wurde. Es umfasst alle notwendigen Komponenten wie GFK-Deckschichten, Kleberpistolen und GFK-Flächenkleber Typ1 sowie Verfugungsmaterial.

Dieses System eignet sich zur Bekleidung von beschädigten Wandoberflächen in hygienisch sensiblen Bereichen. Darüber hinaus findet EasyTape 4 sowohl bei Sanierungsprojekten als auch im Neubau Anwendung. Die Verarbeitung erfolgt mit den von ECP angebotenen pneumatischen oder akkubetriebenen Flächenauftragspistolen.

### Technische Daten

Deckschichten:	GFK,in verschiedenen Oberflächen glatt, ohne Oberflächenstruktur mit Gelcoat- Oberflächenversiegelung mit Oberflächenstruktur und Folienbeschichtung mit Oberflächenstruktur ohne Folienbeschichtung Dicken 2 mm oder 3 mm
Elementdicke:	20 mm bis 60 mm
Abmessungen:	Breite 1.075 mm (fix) Länge 2.500 mm oder 3.000 mm (andere Längen auf Anfrage)

Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

## GFK-Sanierungselemente für hygienische Oberflächen

Aus der Serie GFK-Wand- und Deckensysteme von ECP Gesellschaft



Ergonomisches und sauberes Arbeiten



Kurze Montagezeiten

ECP Gesellschaft für GFK-Systemlösungen mbH

Absender

Trittauer Str. 3  
19205 Gadebusch  
Deutschland

Tel. +49 3886 2112-0, Fax +49 3886 2112-28  
[info@ecp-gfk.de](mailto:info@ecp-gfk.de), [www.ecp-gfk.de](http://www.ecp-gfk.de)

Datum:

Per Fax  Per Brief  Für meine Notizen

- Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.
- Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.
- Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „GFK-Wand- und Deckensysteme“

Mitteilung: