
# Produktserien

Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

## RWA-Anlagen

Von VELUX Commercial Deutschland

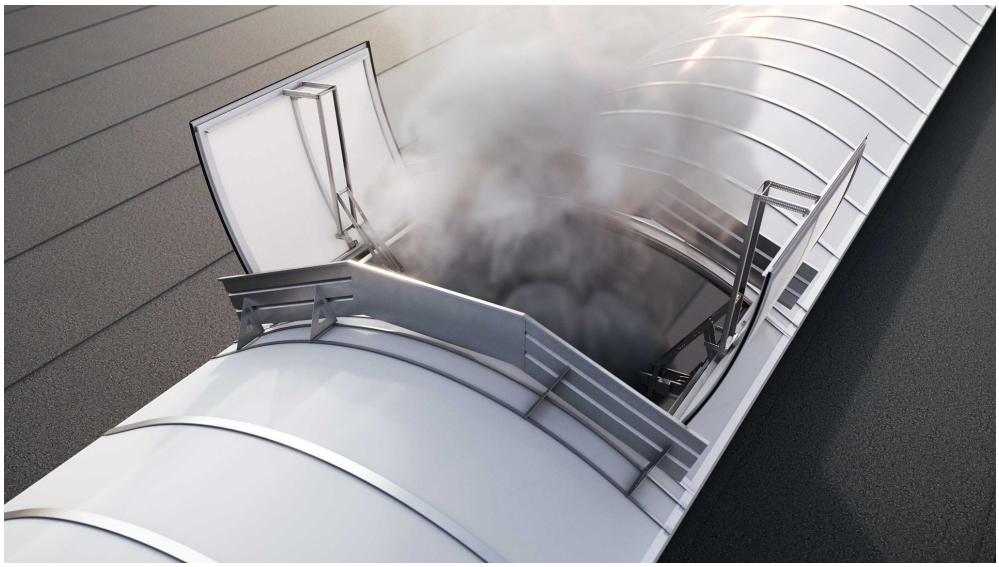

**VELUX Commercial Deutschland GmbH**
Weidehorst 28
32609 Hüllhorst
Deutschland

Tel.: +49 5744 5030

info@veluxcommercial.de
commercial.velux.de

Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (RWA), die im Brandfall Rauch, Wärme und toxische Gase schnellstmöglich aus dem Gebäude ableiten und eine raucharme Schicht im unteren Raumbereich schaffen.

**Sortiment für natürliche Entrauchung und Lüftung:**

- Lichtkuppeln und Flachdachfenster
- Lichtbänder
- Grillodur®
- BA-Verglasungssystem
- VELUX Modular Skylights
- Flächenlüfter
- Zuluftsysteme für die Fassade

## Grillodur® Lichtbandklappen für RWA und Lüftung

Aus der Serie RWA-Anlagen von VELUX Commercial Deutschland




Die RWA-Klappen für die Grillodur® Tageslichtsysteme sind entwickelt worden, um in Verbindung mit weiteren Steuerungselementen ein automatisches Rauch- und Wärmeabzugssystem für den vorbeugenden Brandschutz zu gewährleisten. Sie sollten am höchsten Punkt eines Tageslichtsystems angeordnet werden, um diese Funktion optimal zu erfüllen.

# Grillodur® Lichtbandklappen für RWA und Lüftung

Aus der Serie RWA-Anlagen von VELUX Commercial Deutschland

**Grillodur® RWA-Klappen**

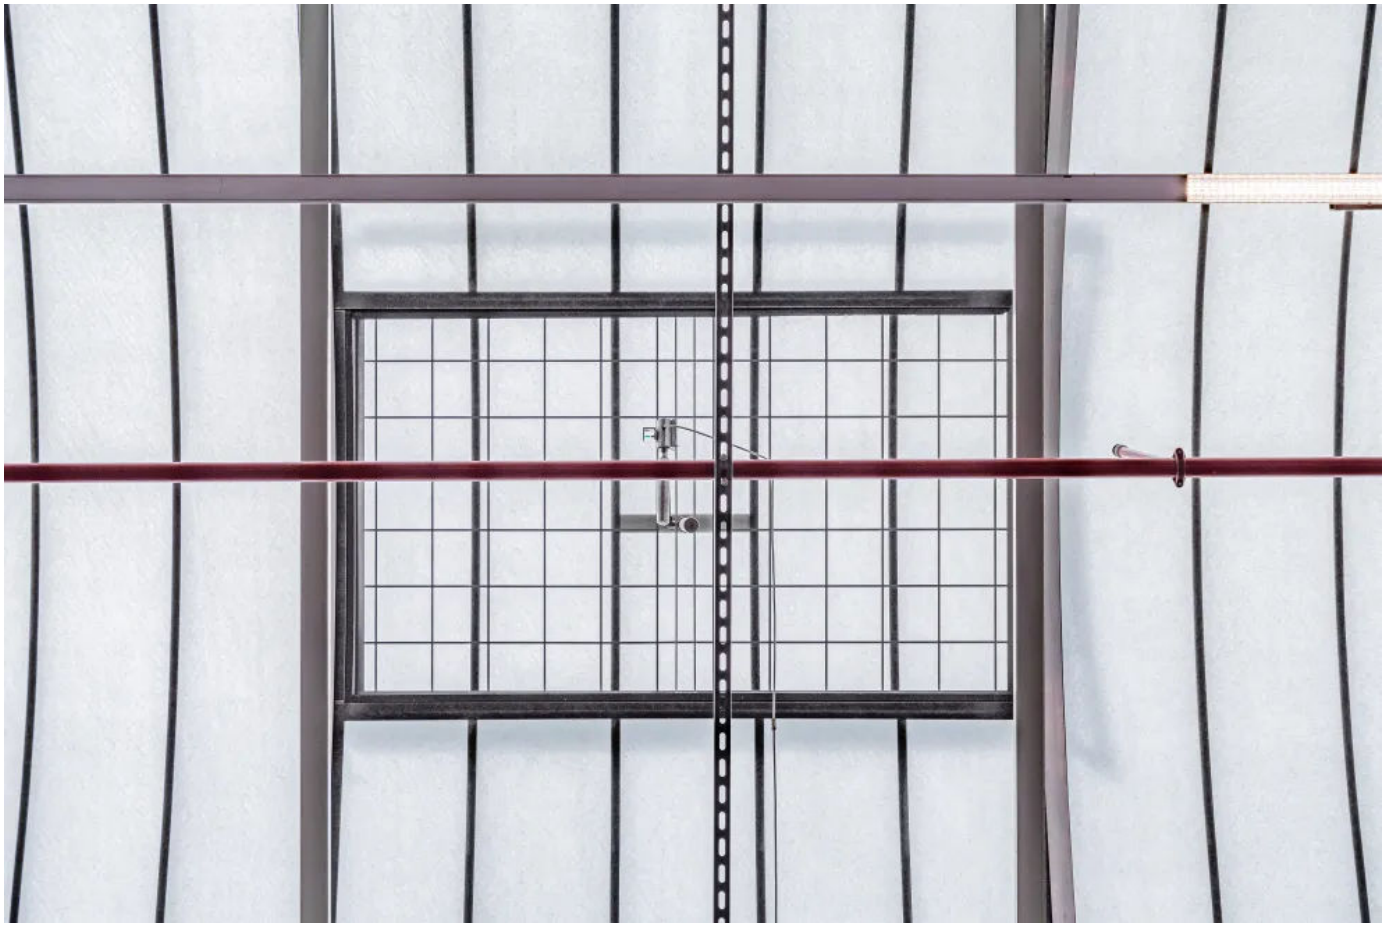

Grillodur® Lichtbandklappen (© b.storz)

Grillodur® Lichtbandklappen sind als Einzel- oder Doppelklappe ausführbar und können in planer oder gewölbter Form geliefert werden.

Die leichte Aluminium-Konstruktion mit umlaufender thermischer Trennung ermöglicht gute Wärmedämmwerte und ist montage- und wartungsfreundlich. Bei Bedarf kann ein nachträglicher Einbau erfolgen.

**Eigenschaften**

- RWA- bzw. Lüftungsklappen in planer oder gewölbter Form
- Geprüft gemäß DIN EN 12101-2 mit CE-Kennzeichnung
- Montage- und wartungsfreundliche Konstruktion
- Für Lichtbandbreiten bis 7,0 m
- Kann ab Werk oder nachträglich eingebaut werden
- Leichte Aluminium-Konstruktion mit umlaufender thermischer Trennung
- Unterschiedliche Betätigungsvarianten mit flexiblen Hubhöhen / Öffnungswinkel

**Produktausstattung**

- RWA- bzw. Lüftungsklappen in planer oder gewölbter Form
- Geprüft gemäß DIN EN 12101-2 mit CE-Kennzeichnung
- Montage- und wartungsfreundliche Konstruktion
- Für Lichtbandbreiten bis 7,0 m



Grillodur®-RWA-Klappen

## Grillodur® Lichtbandklappen für RWA und Lüftung

Aus der Serie RWA-Anlagen von VELUX Commercial Deutschland

- Kann ab Werk oder nachträglich eingebaut werden
- Leichte Aluminium-Konstruktion mit umlaufender thermischer Trennung
- Unterschiedliche Betätigungsvarianten mit flexiblen Hubhöhen / Öffnungswinkel

**Technische Daten**

- 70 mm Paneel-Aufbau (Klappe)
- U-Wert Verglasung bis 0,8 W/m$^2$K
- Gesamtenergiedurchlassgrad g-Wert bis 21 %

Weitere Informationen: Komfortlüftung und Rauch- und Wärmeabzug (RWA) für Grillodur® Verglasungssysteme