

GRÖMO Dachentwässerungszubehör Von GRÖMO

GRÖMO



GRÖMO GmbH & Co. KG
Röntgenring 2
87616 Marktoberdorf
Deutschland

Tel.: +49 8342 912500

marketing@groemo.de
www.groemo.com/de

Rinnenzubehör, Stutzen, Bögen, Rohrzubehör, Standrohre sowie Dach- und Kaminzubehör in fünf verschiedenen Metallen und neun Oberflächen. Die Produkte garantieren höchste Qualität und Passgenauigkeit für die individuelle Entwässerung von Steil- und Flachdächern.

Eignung und Einsatz

Zwei Bedürfnisprofile hat GRÖMO stets im Blick: Die Wünsche und Anforderungen der Bauherren und Architekten und natürlich die ganz speziellen und auf täglicher Erfahrung beruhenden Bedürfnisse der Dachdecker und Spengler.

Alle GRÖMO Produkte sind passgenau gearbeitet und viele kleine Details garantieren eine problemlose und schnelle Montage der einzelnen Komponenten.

GRÖMO DESIGN-LINIE

Dachentwässerung als Stilelement der Fassade – Die DESIGN-LINIE vereint eine deutlich verbesserte Funktionalität mit einer ansprechenden Ästhetik. Mehrere Auszeichnungen und Awards hat GRÖMO für seine Produkte bereits verliehen bekommen, darunter auch den begehrten German Design Award.

GRÖMO MANUFAKTUR-LINIE

Zahlreiche Zubehörteile fertigt GRÖMO auf Kundenwunsch individuell nach Maß. Durch Präzision und Sorgfalt in der Herstellung ist hier Funktionalität und Passgenauigkeit auch für Einzelfall-Lösungen garantiert.

Anwenderfreundlichkeit

GRÖMO ist bekannt für Innovation und technischen Fortschritt. Viele der Produkte haben einen einzigartigen technischen Vorsprung, der die Arbeit leichter, rentabler und erfolgreicher macht.

GRÖMO Norm-Garantie

GRÖMO Dachentwässerungszubehörteile werden nach der Euro Norm 612 hergestellt. Alle in der Norm geforderten Vorgaben, wie z.B. Materialdicke oder -zuschnitte werden in jeder Hinsicht erfüllt.

Der GRÖMO Stern als Qualitäts- und Markenzeichen garantiert, ein normgerechtes Bauteil eingesetzt zu haben.

Werkstoffe

Zink, Zink vorbewittert, Kupfer, Stahl verzinkt, Testa di Moro, Edelstahl, UGINOX Patina K41, UGINOX Top 304 und Aluminium.

GRÖMO Rinnenzubehör, Stutzen und Wasserfangkästen

Aus der Serie GRÖMO Dachentwässerungszubehör von GRÖMO



Das Rinnenzubehör von GRÖMO ist in allen gängigen Materialien erhältlich: Zink, vorbewittertes Zink, Kupfer, verzinkter Stahl, Testa di Moro, Edelstahl, UGINOX Patina K41 und UGINOX Top 304 oder Aluminium. Es ist korrosionsbeständig, langlebig, stabil, funktionell und für viele Anwendungsbereiche geeignet. Rinnenzubehör in Zuschnitten von 200 bis 500 mm nach DIN EN 612.

Rinnenzubehör

Rinnenwinkel

Der tiefgezogene Rinnenwinkel

Aus einem Stück gefertigt, zeichnet sich der tiefgezogene Rinnenwinkel durch Temperaturbeständigkeit, Langlebigkeit und Stabilität aus. Die Rinne wird geschmackvoll weitergeführt.

Den tiefgezogenen Rinnenwinkel gibt es in den Materialausführungen Titanzink, vorbewitterter Zink, Kupfer, verzinkter Stahl, Testa di Moro, Edelstahl UGINOX Patina K41 und Aluminium für halbrunde Rinnen mit einer Größe von 200 bis 400 mm als Außen- und Inneneckform.

Das Sortiment von GRÖMO bietet zahlreiche Rinnenwinkel-Sonderformen, wie z.B. Schenkellänge 500 mm oder individuelle Gradzahlen.



Rinnenwinkel, Inneneck

GRÖMO Rinnenzubehör, Stutzen und Wasserfangkästen

Aus der Serie GRÖMO Dachentwässerungszubehör von GRÖMO

Rinnenböden



Steckrinnenboden

Der GRÖMO-Steckrinnenboden wird einfach auf die Rinne gesteckt und dann gelötet oder geklebt. Die Einstecknut gibt dem Rinnenboden mehr Stabilität und besten Halt an der Dachrinne.

Lieferbar in den Größen: 250, 280 und 333 mm in den Materialien: Edelstahl Patina K41, Kupfer, Zink, Quartz Zink vorbewittert und Aluminium sowie in den Größen 200 und 400 in den Ausführungen Zink und Kupfer.

Dilatationen



Band-Dilatation

Bei längeren Rinnen aus Metall sind Dilatationen zu berücksichtigen.

Das bedeutet, dass zum Beispiel bei einer vorgehängten Zinkrinne (bis 500 mm Zuschnitt) im Abstand von 15 m ein Bewegungsausgleichselement eingebaut werden muss.

Als Band-, Kopf- und Rinnendilatation in verschiedenen Materialausführungen und Größen lieferbar.

Laubschutzgitter



Laubschutzgitter

Das filigrane Drahtgitter aus rostfreiem Edelstahl wird einfach auf die gewünschte Länge zugeschnitten und in die Regenrinne eingelegt. Das Laubschutzgitter fängt alle Blätter ab, den Rest erledigt der Wind. Auch bei starkem Laubfall behält das Drahtgitter zu jeder Jahreszeit eine hohe Wasserdurchlässigkeit. Rostfrei, UV-beständig und problemlos mit anderen Metallen kombinierbar, garantiert das Edelstahlgitter eine hohe Verlässlichkeit und eine lange Lebensdauer. Erhältlich für halbrunde Regenrinnen von 280 und 333 Millimeter Zuschnitt, in Längen von zwei Metern.

Laubsieb



Laubsieb

Das Laubsieb bietet eine denkbar einfache Handhabung und Montage – ergonomisch geformt und leicht in der Hand. Das Laubsieb wird in den Ablaufstutzen gesteckt und hält so Blätter in der Dachrinne zuverlässig aus dem Ablaufrohr fern. Der filigrane Draht gewährleistet eine hohe Wasserdurchlässigkeit – selbst bei starkem Laubfall. Ob Edelstahl, verzinkter Stahl oder Kupfer – das GRÖMO Laubsieb gibt es in verschiedensten Ausführungen, für den individuellen Bedarf. Passend für Ablaufstutzen mit einem Durchmesser von 60 bis 150 Millimeter.

GRÖMO Rinnenzubehör, Stutzen und Wasserfangkästen

Aus der Serie GRÖMO Dachentwässerungszubehör von GRÖMO

Gesamtüberblick, GRÖMO Rinnenzubehör



Rinnenwinkel



Rinnenboden



Rinnenviertelkugel



Rinnen-Dilatation



Rinnenverbinder



Stirnbretthalter



Laubschutzgitter



Laubsieb

Rinnenwinkel und -zubehör von GRÖMO sind in allen gängigen Materialien erhältlich: Zink, vorbewittertes Zink, Kupfer, verzinkter Stahl, Testa di Moro, Edelstahl UGINOX Patina K41 und UGINOX Top 304 oder Aluminium.

Produktauswahl und weitere Informationen: [GRÖMO Rinnenwinkel und Rinnenzubehör](#)

GRÖMO Rinnenzubehör, Stutzen und Wasserfangkästen

Aus der Serie GRÖMO Dachentwässerungszubehör von GRÖMO

Stutzen und Wasserfangkästen



Stutzen

GRÖMO Stutzen gibt es in allen gängigen Materialien. Sie sind korrosionsbeständig, langlebig und extrem stabil. Für viele Anwendungsbereiche sind sie deshalb besonders gut geeignet, weil Sie die Auswahl zwischen verschiedenen Verbindungen haben: Die Stutzen passen für Dachrinnen von 200 bis 500 mm Zuschnitt und einem Ablaufrohrdurchmesser von 60 bis 150 mm nach DIN EN 612. Auch im Programm sind viele verschiedene Wasserfangkästen. Die GRÖMO MANUFAKTUR-LINIE ermöglicht den Zuschnitt der Kästen genau nach Kundenwunsch.

Eingangsstutzen



Eingangsstutzen oval

Federleicht lässt sich jeder Bogen an den optimierten GRÖMO-Stutzen stecken. Die neue Klemmfeder-Technik gleicht Toleranzen im Bogendurchmesser aus und fixiert den Bogen sicher am Stutzen. Verdrahten und Nieten wird überflüssig: Der Bogen wird einfach in die gewünschte Richtung gedreht und hält zuverlässig in jeder Position: Bei der Not- Entwässerung wie auch bei der End-Montage. Die Klemmfeder verhindert dauerhaft, dass die Rohre oder Bogen abrutschen.

GRÖMO-Stutzen erfüllen stets die Ablaufleistung nach DIN EN 12056-3.

Verfügbare Varianten: Oval, rund und kastenförmig sowie diverse Schrägstutzen

Weitere GRÖMO Stutzen:

GRÖMO Rinnenzubehör, Stutzen und Wasserfangkästen

Aus der Serie GRÖMO Dachentwässerungszubehör von GRÖMO



Schrägstutzen, konischer Auslauf



Oberstdorfer Stutzen



Einhangstutzen - Kastenrinne



Gelenkstutzen

Wasserfangkästen



Design-Wasserfangkasten

Design-Wasserfangkästen

Präzise, dicht, wertbeständig und komplett maschinell gefertigt. Die obere Kante ist nicht mehr durch eine Wulst, sondern durch eine weiche Abkantung geschlossen. Alle Verbindungen sind geklebt und getoxt und der tiefgezogene zweiteilige Stutzen leitet als echter Blickfang das Wasser aus dem Wasserfangkasten ab. Er ist ohne Lötnaht hergestellt und dank des optional mitgelieferten Montagewinkles schnell montiert.



Design-Wasserfangkasten exzentrisch

Neben der zentrischen Variante ist auch eine Ausführung mit exzentrischen Ablauf erhältlich. Der Kasten lässt sich mit Hilfe des Montagewinkels direkt an der Wand montieren – ein Sockelknie ist nicht mehr notwendig. Das Fallrohr kann so direkt im normgerechten Abstand am Mauerwerk befestigt werden. Kosten können dadurch eingespart werden.

Das Design nimmt die Formsprache der modernen Architektur auf und macht den Wasserfangkasten stabil. 2015 war der Wasserfangkasten für den German Design Award nominiert.

Weitere GRÖMO Wasserfangkästen:

GRÖMO Rinnenzubehör, Stutzen und Wasserfangkästen

Aus der Serie GRÖMO Dachentwässerungszubehör von GRÖMO

Den klassischen Wasserfangkasten gibt es bei GRÖMO in vielen Formen und Varianten: Mit zentrischen Ablauf oder mit exzentrischen Ablauf zur direkten Wandmontage, im schlichten glatten Design oder mit dem GRÖMO-Stern. Die Ausführungen mit Überlauf sorgen zudem für eine sichere Entwässerung am Dach bei verstopften Fallrohren.



Wasserfangkasten konisch



Wasserfangkasten Trichterform zylindrisch



Wasserfangkasten wandanliegend, lang



Wasserfangkasten kubisch - exzentrisch mit Überlauf



Wasserfangkasten kubisch - exzentrisch



Wasserfangkasten, wand anliegend halbrund

Flachdach-Wasserfangkästen



Design-Flachdach-Wasserfangkasten

Der ästhetisch ansprechende Design-Flachdach-Wasserfangkasten ergänzt das umfangreiche Sortiment an GRÖMO Wasserfangkästen. Durch seine Maße und komprimierte Form eignet er sich insbesondere für die Attikaentwässerung unterschiedlich großer Gebäudeteile. Drei gleiche Wasserfangkästen für die Attika-Entwässerung in unterschiedlichen Abmessungen – die Serie von Design-Flachdach-Wasserfangkästen sorgt für eine einheitliche und optisch ansprechende Entwässerung sämtlicher Teile eines Hauses. So ermöglichen die unterschiedlich dimensionierten Wasserfangkästen bei Hausdach, Garage, Anbau oder Balkon das gleiche Design in skalierter Größe zu verbauen. Der Notüberlauf ist beim Design-Flachdach-Wasserfangkasten bereits durch clever platzierte Entwässerungsschlitze ausgeführt. Individuelle, bauliche Gegebenheiten lassen sich dennoch berücksichtigen, da die Position des Zulaufs innerhalb eines definierten Bereiches festgelegt werden kann. Die beidseitig angebrachten Überlaufschlitze sind so konstruiert, dass angestautes Wasser darüber abfließt, bevor es zu einem Rückstau im Zulaufrohr kommt. Achtung! Die Entwässerungsschlitze ersetzen nicht die gesetzlich vorgeschriebene Notentwässerung der angeschlossenen Dachfläche. Ausgestattet mit einem integrierten Spritzschutz, ist beim Design-Flachdach-Wasserfangkasten selbst bei Starkregen ein unplanmäßiger Wasseraustritt aus den Entwässerungsschlitzen nahezu ausgeschlossen.

Weitere GRÖMO Flachdach-Wasserfangkästen:

GRÖMO Rinnenzubehör, Stutzen und Wasserfangkästen

Aus der Serie GRÖMO Dachentwässerungszubehör von GRÖMO



Kleiner Flachdach-Wasserfangkasten



Kubischer Flachdach-Wasserfangkasten



Flachdach Wasserfangkasten



Flachdach-Wasserfangkasten halbrund

Rinnenerweiterung



Rinnenerweiterung

Auch bei starkem Regenfall soll das Wasser in der Regenrinne bleiben und nicht überschwappen. Dafür sorgen die GRÖMO-Rinnenerweiterungen. Sie sind aus Kupfer und Zink hergestellt und erhältlich in gerader, Winkel- und Segmentform. Auf Wunsch wird auch nach individuellen Maßen entsprechend angefertigt.

GRÖMO Stutzen und Wasserfangkästen gibt es in den gängigen Materialien aus verzinktem Stahl, Zink, vorbewittertem Zink, Kupfer, Edelstahl UGINOX Patina K41 und UGINOX Top304, oder aus Aluminium.

Produktauswahl und weitere Informationen: [GRÖMO Stutzen und Wasserfangkästen](#)

GRÖMO Bögen, Rohrzubehör und Standrohre

Aus der Serie GRÖMO Dachentwässerungszubehör von GRÖMO



GRÖMO Bögen, Rohrzubehör und Standrohre aus passgenauer Produktion mit hochwertigen Metallen garantieren eine lange Lebensdauer. Für anwenderfreundliche Montage und hohe Funktionalität in ansprechender Ästhetik stehen insbesondere die mehrfach ausgezeichneten Produkte der GRÖMO DESIGN-LINIE.

Bögen und Rohrzubehör

Ablaufrohrbogen

GRÖMO Bögen sind korrosionsbeständig, langlebig, stabil, funktionell und für viele Anwendungsbereiche geeignet. In Ablaufrohrdurchmessern von 50 bis 150 mm und Gradzahlen von 40°, 60°, 72°, 85°, 87° nach DIN EN 612 in 8 Materialausführungen.

Der Bogen mit Einzug

Ohne Aufmuffen, passt sich der Bogen mit Einzug direkt in die Installation ein und erlaubt ein schnelles und passgenaues Arbeiten. Ein Anschluss mit System: Ob Standardrohr, Rohr mit Muffe oder ein weiterer Bogen.

Konische Ablaufrohrbögen gibt es in den Winkeln 40°, 60°, 72° und 85°.

GRÖMO Ablaufrohrbögen im Überblick



Konische Ablaufrohrbögen: 40°, 60°, 72° und 85°



Winkelbogen 87°



Vierkant-Ablaufrohrbogen 72°



Wulstbogen 72°

GRÖMO Bögen, Rohrzubehör und Standrohre

Aus der Serie GRÖMO Dachentwässerungszubehör von GRÖMO

Weitere GRÖMO Bögen:



Sockelknie



Gliederbogen

GRÖMO Bögen gibt es in allen gängigen Materialien wie verzinktem Stahl, Testa di Moro, Zink, vorbewittertem Zink, Kupfer, Edelstahl, UGINOX Patina K41 und UGINOX Top 304 oder Aluminium.

Produktauswahl und weitere Informationen: [GRÖMO Bögen](#)

Rohrzubehör



Regenwasserklappen

GRÖMO Regenwasserklappen im Überblick:

GRÖMO Bögen, Rohrzubehör und Standrohre

Aus der Serie GRÖMO Dachentwässerungszubehör von GRÖMO



Regenwasserklappe



Regenwasserklappe mit Sieb



Regenwasserklappe automatisch



Regenwasserklappe quadratisch

Die Regenwasserklappen von GRÖMO gibt es in den Materialausführungen Zink, Kupfer, Zink vorbewittert, Stahl verzinkt, Testa di Moro, Edelstahl Patina K41 und UGINOX Top304 oder Aluminium wahlweise mit Edelstahl-Siebeinsatz. Schmutz, der das Abflussrohr verstopfen könnte, wird im herausnehmbaren Sieb sicher aufgefangen. Durch einfaches Entfernen des Siebs ist eine leichte Reinigung gewährleistet. Die Regenwasserklappen sind frostsicher. Lediglich das Sieb sollte während der Wintermonate entfernt werden, um Vereisungen vorzubeugen.

Ob im Neubau oder bei der Sanierung: Die Regenwasserklappen sind schnell montiert. Der passgenaue Übergang vom Fallrohr zur Regenwasserklappe macht eine Aufweitung überflüssig. Die Klappe wird einfach auf das Fallrohr aufgeschoben. Dank des Einzugs kann die Klappe unten mühelos montiert werden, indem sie in das Fallrohr gesteckt wird. Eine zusätzliche Steckmuffe ist nicht notwendig.

Die Regenwasserklappen wurden für den Einsatz an Einfamilienhäusern sowie an Wochenend- und Gartenhäusern, für Gärtnereien und Gewerbebetriebe entwickelt – also überall, wo Nutzwasser benötigt wird.

Wassersammler



Wassersammler

Der Wassersammler regelt selbst Regen im Überfluss – bis zu ca. 85 % des anfallenden Wassers werden in die Tonne umgeleitet. Er kontrolliert den gewünschten Wasserstand der Regentonne und leitet das überflüssige Regenwasser direkt in die Kanalisation. Er passt auf alle gängigen Ablaufrohre und lässt sich mühelos zur Reinigung aus- und einbauen. Der Wassersammler ist frostsicher.

Lieferbar in den Materialien Kupfer, Zink, UGINOX Patina K41 und Aluminium.

GRÖMO Bögen, Rohrzubehör und Standrohre

Aus der Serie GRÖMO Dachentwässerungszubehör von GRÖMO

Design-Wassersammler



Design-Wassersammler

Der Design-Wassersammler fügt er sich in das Fallrohr ein und kontrolliert den Wasserstand der Regentonne. Das überflüssige Regenwasser wird direkt in die Kanalisation geleitet, so dass überlaufende Sammelbehälter Vergangenheit sind. Eine integrierte Spiralschnecke sorgt für einen besonders hohen Ertrag und punktet durch Ihre geringe Querschnittsreduzierung des Fallrohres. Lieferbar in Zink, Kupfer, UGINOX Patina K41, Aluminium oder farbbeschichtet im Rahmen des GRÖMO ALUSTAR Sortiments. Alle Materialien sind frostsicher, daher kann der Design-Wassersammler auch während der Wintermonate im Fallrohr montiert bleiben.

Wasserverteiler



Wasserverteiler

Um große Mengen an Wasser dorthin zu bewegen, wo sie gebraucht werden, bedarf es eines optimalen Bauteils für das Fallrohr. Der GRÖMO Wasserverteiler macht es möglich: Mit einem einfachen Dreh am Griff kann die volle Wassermenge umgeleitet und sofort in Teiche oder Erdtanks gefüllt werden.

Laubfänger



Laubfänger

GRÖMO Laubfänger werden an einer leicht zugänglichen Stelle des Fallrohrs eingebaut. Das Regenwasser wird dort zuverlässig gefiltert, anfallendes Laub und sonstiger Schmutz in einem Laubkorb gesammelt. Damit das Ablaufrohr nicht verstopft, sollte in regelmäßigen Abständen eine Reinigung erfolgen. Dazu wird der arretierte Laubkorb entnommen und entleert. Während des Winters ist es aufgrund der Vereisungsgefahr wichtig, den Laubkorb zu entnehmen. Der Laubfänger kann zudem zum Sammeln des Regenwassers in einer Regentonne wie eine Regenwasserklappe verwendet werden.

Weiteres GRÖMO Rohrzubehör im Überblick:

GRÖMO Bögen, Rohrzubehör und Standrohre

Aus der Serie GRÖMO Dachentwässerungszubehör von GRÖMO



Laubfallen



Geruchsverschlüsse



Schiebemuffen



Flachdach-Abzweig



Standrohrkappen



Passkonnen



Reduzierungen



Steckmuffen



Übergangsstücke



Wulste



Halbwulst



Hauerbuckel

Rohrzubehör von GRÖMO ist in allen gängigen Materialien erhältlich: Zink, vorbewittertes Zink, Kupfer, verzinkter Stahl, Testa di Moro, Edelstahl UGINOX Patina K41 und UGINOX Top 304 oder Aluminium. Das Zubehör ist korrosionsbeständig, langlebig, stabil, funktionell und geeignet für viele Anwendungsbereiche. In Durchmessern von 50 bis 150 mm lieferbar und nach DIN EN 612.

Produktauswahl und weitere Informationen: [GRÖMO Rohrzubehör](#)

Design-Fallrohrschelle



Design-Fallrohrschelle

Die aus gebürstetem Edelstahl gefertigte Design-Fallrohrschelle passt auf alle metallischen Fallrohre NG 100 und ist universal einsetzbar. Der verdeckte Klappmechanismus zur Fixierung des Fallrohres ersetzt die seitliche Ringschraube sowie das außenliegende Scharnier. Eine in der Schelle verdeckt integrierte Schraube ermöglicht eine schnelle und zuverlässige Fixierung des Fallrohres. Das eingepasste Gummiprofil gleicht Toleranzen beim Fallrohr aus, verhindert Kratzer und dient gleichzeitig als Schallschutz gegen Tropf- und Fließgeräusche. Durch die U-förmige Geometrie verfügt die Schelle über eine hohe Stabilität. Lieferbar in gebürstetem Edelstahl oder farbbeschichtet im Rahmen des GRÖMO ALUSTAR Sortiments. Die Design-Fallrohrschelle ist in vielen Ausführungen erhältlich.

GRÖMO Bögen, Rohrzubehör und Standrohre

Aus der Serie GRÖMO Dachentwässerungszubehör von GRÖMO



Die GRÖMO Design-Fallrohrschelle ist im Jahr 2024 mit dem German Design Award ausgezeichnet worden.

Standrohre



Standrohre gibt es in verzinktem Stahl mit Innenbeschichtung oder Kupfer.

Sie sind korrosionsbeständig, langlebig, stabil, funktionell und für viele Anwendungsbereiche geeignet. Für Ablaufrohrdurchmesser von 70 bis 150 mm und in den Längen von 0,5 m bis 2,0 m.

GRÖMO Bögen, Rohrzubehör und Standrohre

Aus der Serie GRÖMO Dachentwässerungszubehör von GRÖMO



Links: GRÖMO Standrohr, Rechts: Standard Standrohr

GRÖMO Standrohre sind schnell und einfach zu montieren. Der passgenaue Übergang vom Regenfallrohr zum Standrohr macht eine Standrohrkappe überflüssig. Die eingebaute Dichtung sorgt für Halt und optimale Zentrierung der beiden Rohre. Eine große Reinigungsöffnung erleichtert das Säubern durch mehr Bewegungsfreiheit. Das GRÖMO Standrohr DN 80, DN 100 und DN 120 passt mit seinem Anschlussstück direkt auf alle gängige Kanalrohre DN 100 wie KG, KG 2000, TML und, mit entsprechender Dichtung, auch auf GA Gussrohre. Erhältlich aus verzinktem Stahl mit Innenbeschichtung, in den Ausführungen mit und ohne Reinigungsdeckel, bzw. mit geschlitztem Reinigungsdeckel.

Das Standard Standrohr gibt es in verzinktem Stahl und Kupfer, in den Ausführungen mit und ohne Reinigungsdeckel bzw. geschlitztem Reinigungsdeckel.

GRÖMO Standrohr Zubehör und Montageteile:



Dichtelemente



Standrohrschellen



Anschlussstücke zu Rohren

Produktauswahl und weitere Informationen: [GRÖMO Standrohre](#)

LED-Fallrohrbeleuchtung



GRÖMO Bögen, Rohrzubehör und Standrohre


Aus der Serie GRÖMO Dachentwässerungszubehör von GRÖMO

Die neue LED-Fallrohrbeleuchtung rundet das GRÖMO-Rohrzubehör-Sortiment ab: Die stetig fortschreitende Technologie der LED-Beleuchtung ermöglicht ein neues System, das Regenfallrohre indirekt hinterleuchtet und damit die Fassade von Wohnhäusern und Industriehallen effektiv in Szene setzt. Damit werden die Gebäude in der Dunkelheit zu echten Hinguckern und bieten Hausbesitzern, Architekten und Handwerkern völlig neue Gestaltungsmöglichkeiten.

[Nähere Informationen zur LED-Fallrohrbeleuchtung](#)

GRÖMO Dach- und Kaminzubehör

Aus der Serie GRÖMO Dachentwässerungszubehör von GRÖMO

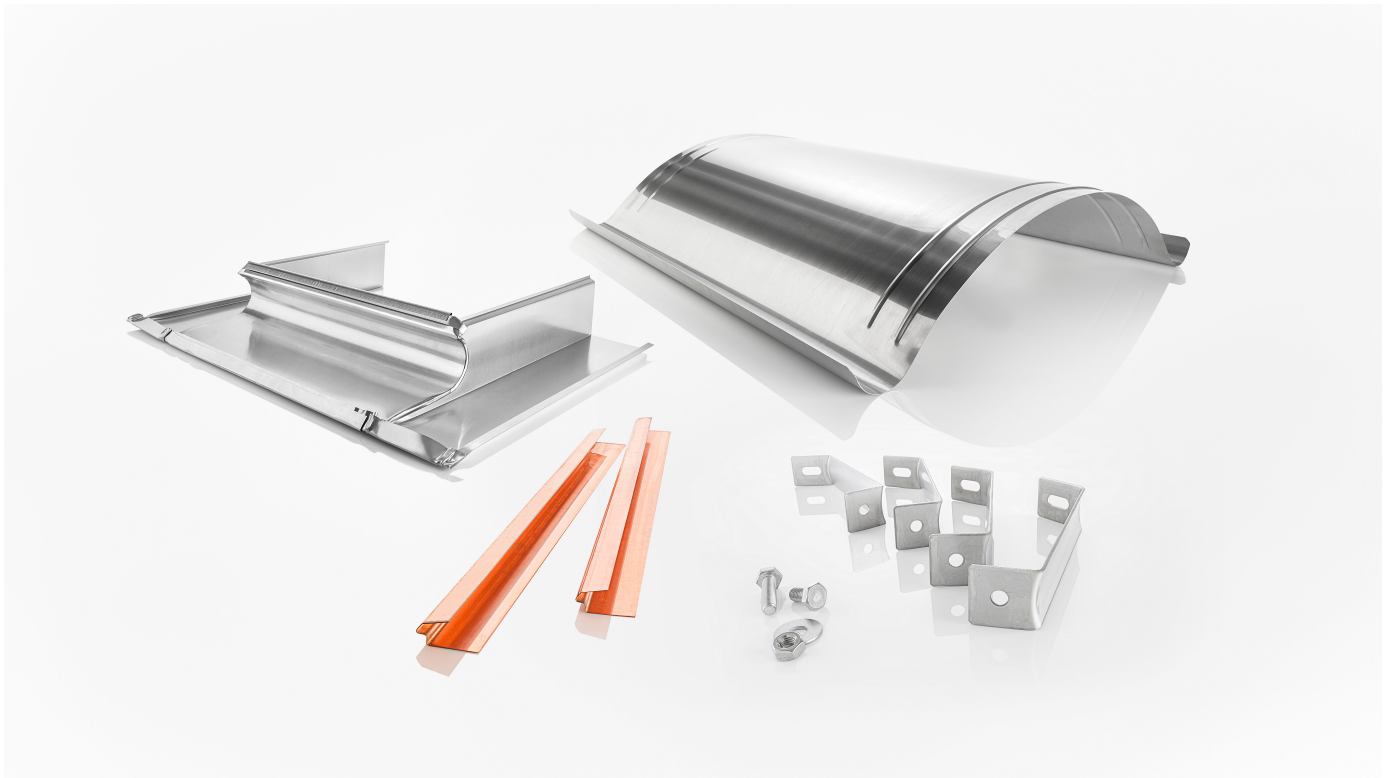

GRÖMO bietet eine große Produktvielfalt im Bereich des Dachzubehörs in allen gängigen Materialien. Von Kamin- und Lüfterhauben bis hin zu Antennendurchgängen und Taubenschutz.

Kaminzubehör

Kaminhauben



Kaminhaube »Napoleonform«

Die GRÖMO-Kaminhaube ist in ihrer Form besonders edel und lässt sich mit dem praktischen Befestigungs-Set einfach und schwungvoll montieren. Die eingepprägten Verstärkungssicken sorgen für stabilen Halt. Mit einer Materialdicke von 1 mm ist sie formbeständig. Lieferbar in Längen und Breiten von 450 bis 1.000 mm, jeweils nach Kaminmaß umlaufend 100 mm größer. Erhältlich aus hochlegiertem Edelstahl oder Kupfer.

Weiteres GRÖMO-Kaminzubehör:

GRÖMO Dach- und Kaminzubehör

Aus der Serie GRÖMO Dachentwässerungszubehör von GRÖMO



Kaminverwahrungen



Firstgelenk



Firstabschluss



Kehlblech



Überhangsteckrahmen



Verlängerungen



Kaminfüße



Gelenk- und Befestigungs-Set

Produktübersicht und weitere Informationen: [Kaminhauben und -zubehör](#)

Lüfterhauben



Belüftungshaube »Ochsenauge«

Um Dachkonstruktionen vor Feuchtigkeitsschäden an Holz- und Metallbauteilen zu schützen, bedarf es spezieller Lüfterhauben.

GRÖMO bietet sie Ihnen in vielen Varianten: halbrund, dreikant- oder trapezförmig, aus Kupfer, Zink oder Edelstahl.

Lüfterfirstelement



Lüfterfirstelement

Das GRÖMO Lüfterfirstelement besteht aus zwei miteinander zu verbindenden Grundprofilen. Das tragende Montageelement mit den vertikalen Lüftungsschlitzen wird einfach mittels Nietverbindung auf den aufgestellten Scharenenden des Metalldachs fixiert. Die Abdeckkappe wird anschließend aufgesetzt und ebenfalls mit Nieten gesichert. Das Lüfterfirstelement aus rostfreiem Edelstahl benötigt keine Unterkonstruktion aus Holz und bietet höchste Stabilität, sichere Lüftung und beste Korrosionseigenschaften.

Weiteres GRÖMO-Dachzubehör im Überblick:

GRÖMO Dach- und Kaminzubehör

Aus der Serie GRÖMO Dachentwässerungszubehör von GRÖMO



Antennendurchgänge



Dunstrohre




Dunstrohreinfassungen



Halbkugeln



Rinnenbrieden



Taubenschutz

GRÖMO Dachzubehör gibt es in allen gängigen Materialien wie verzinktem Stahl, Zink, Kupfer, UGINOX Patina K41 und Edelstahl. Sie sind korrosionsbeständig, langlebig, stabil, funktionell und für viele Anwendungsbereiche geeignet.

Produktübersicht und weitere Informationen: [GRÖMO Dachzubehör](#)