

GROHE Sanitärsysteme

Von GROHE



Pure Freude
an Wasser



GROHE Deutschland Vertriebs GmbH

Zur Porta 9
32457 Porta Westfalica
Deutschland

Tel.: +49 571 3989444
Fax: +49 571 3989-217

objektverfolgung.vd@lixil.com
www.grohe.com

GROHE Installationssysteme

- **Rapid SL**
Universelles Programm zur Trockenverkleidung für WC, Waschtisch, Urinal, Bidet, Brause, Wanne.
- **Rapid SLX**
Installationselemente für WC, für Trockenbau, vorbereitet für Dusch-WCs, spülrandlose WCs, usw., mit allen Grohe Betätigungsplatten kompatibel
- **Uniset**
Vorwandinstallationssystem zum Ummauern, das durch eine geschlossene Ummantelung gekennzeichnet ist.

GROHE Spülsysteme

- **WC-Anlagen**
In den Ausführungen: Wandeinbauinstallation, Aufputz-Spülkasten, Aufputz-Druckspüler
- **Urinal-Anlagen**
In den Ausführungen: Infrarot-Elektronik, Radar-Elektronik, Wandeinbau-Urinal-Spüler und Aufputz-Urinal-Spüler für die manuelle oder elektronische Betätigung.

GROHE Betätigungen

Cosmopolitan, Contemporary oder Authentic – für jeden bevorzugten Badeinrichtungsstil gibt es von GROHE die passende Betätigungsplatte.
Alle Spültechniken werden von der Modellpalette abgedeckt.

GROHE Spülsysteme für WC- und Urinalanlagen

Aus der Serie GROHE Sanitärsysteme von GROHE



Das Programm der GROHE Spülsysteme für WCs und Urinale reicht von manuell betätigten Druckspülern über kompakte UP-Spülkästen bis zu berührungslos gesteuerten Spülarmaturen. Eine große Auswahl von Betätigungen in vielen Formen und Oberflächen ermöglichen die optimale individuelle Anpassung. Neue GROHE Technologien sorgen für wassersparende, geräuscharme Betriebsweise und garantieren einen störungsfreien Betrieb bei privaten und gewerblichen Anwendungen.

Produktbeschreibung


Wasserverbrauch

Die GROHE Produktpalette umfasst Einzelspülung, Spül-Start/Stop und Zweimengenspülung.

Eine Zweimengen-Toilette bietet die Auswahl zwischen zwei Spülvolumen: groß (6 Liter) und klein (3 Liter). Die Spülkästen können ebenfalls auf ein reduziertes Volumen von 4,5 Liter und 3 Liter umgebaut werden.

Abdeckplatten mit 3 Funktionen

1. Nur große Taste = volle Spülmenge
2. Nur kleine Taste = halbe Spülmenge
3. Kleine Taste nach großer Taste = Unterbrechung der Spülmenge

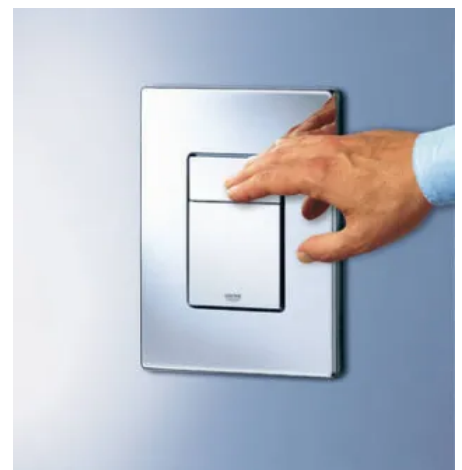

Wassersparende 2-Mengen-Technologie

GROHE Spülsysteme für WC- und Urinalanlagen

Aus der Serie GROHE Sanitärsysteme von GROHE

GROHE StarLight®

Hochwertiges GROHE Finish sorgt für strahlenden Chromglanz mit lang anhaltender Brillanz und hoher Widerstandsfähigkeit.



GROHE EcoJoy™

Integrierte Wasserspartechnologie senkt den Wasser- und Energieverbrauch und bietet dabei ein perfektes Wassererlebnis



EcoCare

Reduziert den Wasserverbrauch um mehr als 50 %. Kleinere Wassermenge von 3 l bei Aktivierung des GROHE EcoButtons.



SpareFlush

Spülprobleme in älteren Abwasserleitungen werden mit GROHE SpareFlush behoben. Zusätzlich zum 6 l Spülvolumen stehen 3 l Sicherheitsspülmenge zur Verfügung.



WC-Anlagen



Lösung.

Produktvarianten:

WC-Druckspüler

Wandeinbau-Druckspüler und Wandeinbau-Spülkasten:

Die Technik verschwindet in der Wand.

Nur die Betätigung bleibt sichtbar.

Surf und Skate

Formschönen Abdeckplatten zur Druckbetätigung. Die Abdeckplatte Skate in der Edelstahlausführung empfiehlt sich besonders für den öffentlichen Bereich. In Hygienebereichen kann z. B. eine Infrarot-Elektronik eingesetzt werden.

Wandeinbau-Spülkasten

Das Angebot ist auf die unterschiedlichsten Einsatzzwecke ausgerichtet und reicht von den üblichen manuellen Betätigungen per Drucktaste oder -knopf bis zu elektronischen Betätigungen, zum Beispiel als behindertengerechte

GROHE Spülsysteme für WC- und Urinalanlagen

Aus der Serie GROHE Sanitärsysteme von GROHE

WC-Wandeinbau-Spülkasten




Wandeinbau-Spülkasten in Rapid SL und Uniset

Der Spülkasten ist schnell montiert und hat universelle Anschlussmöglichkeiten. Die optisch schöne, kleine Abdeckplatte, der 6 - 9 l-Spülkasten und die leicht montierbare Pneumatik-Betätigung zeichnen das System aus.

Die 156 x 197 mm kleinen Abdeckplatten vereinen aufgrund moderner, pneumatischer Ventiltechnik mehrere Funktionen:

Große Taste drücken =	volle Wassermenge, die durch Druck auf die kleine Taste unterbrechbar ist.
Kleine Taste drücken =	kleine Spülmenge



GROHE Spülsysteme für WC- und Urinalanlagen

Aus der Serie GROHE Sanitärsysteme von GROHE

Aufputz-Spülkasten

Aufputz-Spülkasten mit Start/Stopp-Taste. Nach der 2. Betätigung wird der Spülvorgang vorzeitig beendet. Den Spülkasten gibt es auch für Einbau hinter der Wand mit pneumatischer Fernbedienung.

Beide Spülkästen sind mit einem Füllventil ausgestattet, das schnell (6 l/27 Sek., 9 l/40 Sek.) und leise (Armaturengruppe I) auffüllt.

Aufputz-WC-Druckspüler Rondo A.S.

Ein kleiner, kompakter und robuster Druckspüler, ständig spülbereit und sparsam. Er ist sehr spülstark - mit sehr guten Werten für die Ausspülung, die Rand-/Reinigungsspülung des WC-Beckens und für die Sauberhaltung des Abflussrohrs. Spitzenmodelle wie der Rondo A.S. arbeiten immer leise (beste Armaturengruppe I). Den schlanken, formschönen Rondo A.S. gibt es vorteilhaft auch mit integrierter Vorabspernung.

Produktvarianten:

Aufputz-Spülkästen



GROHE Urinal-Anlagen



Berührungslose Spülsysteme mit externem Temperatursensor

Der Sensor wird unter dem Siphon montiert und erkennt automatisch, wann gespült werden muss. Damit ist er für den Nutzer unsichtbar und optimal vor Vandalismus geschützt. Gleichzeitig sorgt die verdeckte Platzierung dafür, dass er nicht mit Urin in Kontakt kommt und daher auch nicht gereinigt werden muss. Eine regelmäßige Wartung ist nicht nötig.

Das Spülsystem ist in den Varianten für Netzbetrieb und Batteriebetrieb verfügbar und damit auch für Nachrüstungen gut geeignet.

Unsichtbar und vandalensicher

- Zur Montage von Urinal-Einzelanlagen
- Die Benutzerregistrierung erfolgt über einen verdeckt installierten Temperatursensor
- Voreingestellte Spülprogramme, Reinigungsmodus, Schutzfunktion bei blockiertem Abfluss
- Magnetventil und Steuergerät werden unter Putz montiert

- Programmierung über Programmierstift oder Bluetooth-Schnittstelle (Version mit Bluetooth®-Modul)

GROHE Spülsysteme für WC- und Urinalanlagen

Aus der Serie GROHE Sanitärsysteme von GROHE



Infrarot-Elektronik

Tectron: eine Elektronik für alle Varianten

- Zur Aufputz- und Wandeinbau-Montage, für 230 V (Netz) oder 6 V (Batterie).
- hohe Dauergebrauchstauglichkeit und Funktionssicherheit
- geringer Energieverbrauch durch optimale Abstimmung von Elektronik, Magnetventil und Batterie
- Die Batterie (6-V-Ausführung) hat eine sehr lange Lebensdauer von über 7 Jahren.
- Mit der Fernbedienung können alle Tectron Armaturen eingestellt werden



Universeller Wandeinbaukasten für manuelle oder berührungslose Spülungen

- Basis-Wandeinbaukasten sowohl für manuelle als auch für berührungslose / elektronische Urinalspülungen
- Entscheidung erfolgt erst bei der Fertigmontage, damit stehen alle Optionen offen
- Haupt-Einsatzbereiche: Privatbereich oder gewerbliche Toilettenanlagen
- Für übliche Mauerwerke und Leichtbauständerwände geeignet



Wandeinbau-Urinal-Spüler zur manuellen Betätigung

- Handbetätigte Urinalanlagen für private und gewerbliche Anlagen mit einem mehr oder weniger gleich bleibendem Benutzerkreis
- Leise Technik: Armaturengruppe II
- Zahlreiche Designvarianten, passend zu Armaturen, WC-Betätigungen, Edelstahl- und Glasvarianten
- Wassersparend: effektiv bereits ab 1 Liter Spülmenge
- Spülmengenschnellverstellung
- Bereits ab 0,5 bar Fließdruck einsetzbar
- geringe Einbautiefe
- Spätere Umrüstung auf elektronische Betätigung möglich

GROHE Spülsysteme für WC- und Urinalanlagen

Aus der Serie GROHE Sanitärsysteme von GROHE



Aufputz-Urinal-Spüler Rondo für die manuellen Betätigung

- Minimalistisches Design für öffentliche Sanitärräume
- Das Messinggehäuse mit GROHE StarLight® Chromoberfläche hält harter Alltagsbelastung stand.
- Sehr robustes Behördenmodell für noch höhere Beanspruchung
- Bereits ab 0,5 bar Fließdruck einsetzbar
- Spülmengeneinstellung von 2 bis 6 l
- Spätere Umrüstung auf elektronische Betätigung möglich

Betätigungen




Mit den hochwertigen GROHE StarLight® Chromoberflächen passen die dezenten Betätigungsplatten zu den GROHE Armaturenlinien und lassen sich horizontal oder vertikal positionieren. Alle Spültechniken werden von der Modellpalette abgedeckt.

Für eine schnelle Installation sorgt GROHE EasyConnect – der Pneumatikschlauch wird einfach aufgesteckt.

GROHE Spülsysteme für WC- und Urinalanlagen

Aus der Serie GROHE Sanitärsysteme von GROHE



GROHE Veris Light

Die dezente illuminierte WC-Glas-Betätigungsplatte ist in Anlehnung an das GROHE Veris Design gestaltet und ist in den Farben velvet black und moon white erhältlich.

Der Nutzer kann bei der Gestaltung des „Ambient Lights“ aus mehr als 200 Farben wählen. Die Betätigungsplatte ist 200 x 200 mm groß.

Die 2-Mengen-Spülung wird berührungslos oder durch Antippen der Betätigungsplatte ausgelöst

Beispiele – WC Betätigungen




Nova Cosmopolitan Light



Skate Cosmopolitan



Arena Cosmopolitan

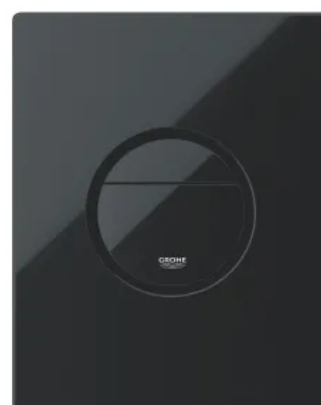

Nova Cosmopolitan

Weitere Produktinformationen und Übersichten zu den Betätigungen

[WC-Betätigungen](#)

[Urinal-Betätigungen](#)

GROHE Deutschland Vertriebs GmbH

Absender

Zur Porta 9
32457 Porta Westfalica
Deutschland

Tel. +49 571 3989444, Fax +49 571 3989-217
objektverfolgung.vd@lifix.com, www.grohe.com

Datum:

Per Fax

Per Brief

Für meine Notizen

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „GROHE Sanitärsysteme“

Mitteilung: