

Leitungsführungs-Systeme

Von OBO Bettermann



OBO Bettermann Holding GmbH & Co.
KG
Hüingser Ring 52
58710 Menden
Deutschland

Tel.: +49 2373 89-1435
Fax: +49 2373 89-238

architects@obo.de
www.obo.de

Leitungsführungs-Systeme ermöglichen den flexiblen Anschluss von Strom, Daten und Multimediainstallationen über die Decke oder die Wand - ob als klassische Brüstungskanäle, multifunktionale Installationssäulen oder freischwebende Kabelrinnen. Für besondere Sicherheitsanforderungen stehen Leitungsführungs-Systeme mit antibakteriellen Oberflächen und halogenfreie Kunststoffvarianten zur Verfügung.

Leitungsführungs-Systeme

- Geräteeinbaukanäle
 - Design-Geräteeinbaukanal GAD
 - Geräteeinbaukanal Rapid 80
 - Geräteeinbaukanal Rapid 45-2
 - Wand-Decken-Kanal WDK und WDKH halogenfrei
- Installationssäulen
 - Installationssäulen Boden
 - Installationssäulen Boden-Decke
- Kabelrinnen
 - Kabelrinne RKS-Magic
 - Kabelrinne SKS-Magic
 - Kabelrinne MKS-Magic
- Einbaugeräte für Leitungsführungs-Systeme
 - Modul 45-Einbaugeräte und steckbare Anschluss technik Modul 45connect

Installationssäulen

Aus der Serie Leitungsführungs-Systeme von OBO Bettermann



Installationssäulen sind vielseitig und flexibel für alle Arten von Strom-, Daten- und Medienanschlüssen und die Platzierung im Raum. OBO Installationssäulen nutzen die Versorgung aus der Decke oder aus dem Boden und können frei im Raum positioniert werden. Ob Arbeitsplätze, Ausstellungen, Messestände – die verschiedenen Größen und Formen und die variable Ausstattung der Installationssäulen ermöglichen eine optimale Anpassung an die Umgebung.

Installationssäulen Boden-Decke

Installationssäulen Boden-Decke in den Standardlängen zwischen 2300 mm bis 3950 mm werden neben über das Unterflur-System oder durch die Zwischendecke mit Strom- und Datenanschlüssen versorgt. Durch eine Spannvorrichtung befestigte Installationssäulen erlauben ein Versetzen der Säulen ohne Beschädigungen an Decken oder Böden. Aus der Decke eingespeiste Installationssäulen mit flexiblem Schlauch zur Decke stehen mit einer Bodenplatte frei im Raum und bleiben in einem Radius von ca. 1 bis 1,5 m beweglich.



Boden-Decken-Installationssäulen sind frei sich im Raum positionierbar. Ein flexibler Schlauch zur Decke speist die Säule mit Daten- und Stromkabeln.

Installationssäulen

Aus der Serie Leitungsführungs-Systeme von OBO Bettermann



Die zweizügige Installationssäule mit ausfahrbarem Teleskopprofil ermöglicht die Nutzung in Räumen mit unterschiedlichen Raumhöhen.


Eine zusätzliche Variante bietet die zweizügige Installationssäule aus Aluminium mit ausfahrbarem Teleskopprofil, die in Räumen mit unterschiedlichen Raumhöhen eingesetzt werden kann.

Installationssäulen Boden-Decke sind in den zwei Grundmaterialien Stahlblech oder Aluminium und den Designs rund, oval, quadratisch, rechteckig erhältlich. Sie lassen sich von einer oder zwei gegenüberliegenden Seiten bestücken.

Weitere Informationen: [Installationssäulen](#) | [Installationssäulen Boden-Decke](#)

Installationssäulen Boden

Boden-Installationssäulen eignen sich zur sicheren und eleganten Versorgung in Schreibtischnähe. Sie werden direkt auf dem Boden montiert und von unten z. B. von einem Unterflursystem oder Hohl- /Doppelboden versorgt. Nach Einspeisung lassen sie sich frei am oder unter dem Schreibtisch montieren und ermöglichen einen schnellen Zugriff auf Strom und Daten.

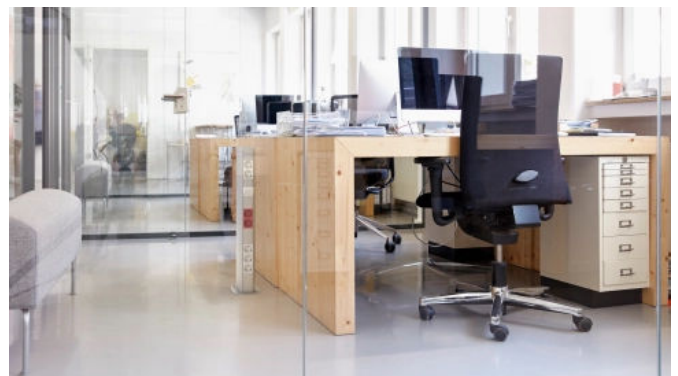

Installationssäulen Boden werden direkt auf dem Boden montiert und von unten z. B. von einem Unterflursystem oder Hohl- /Doppelboden versorgt.



Boden-Installationssäulen sind in den Farben aluminium, lichtgrau, reinweiß und tiefschwarz erhältlich.

Die Standard-Lieferhöhen von 250 mm bis 680 mm sorgen für ausreichenden Freiraum zur Aufnahme der erforderlichen Schalt- und Steckgeräte.

Boden-Installationssäulen sind in den Farben aluminium, lichtgrau, reinweiß und tiefschwarz und den Designs rund, oval, quadratisch oder rechteckig erhältlich.

Weitere Informationen: [Installationssäulen](#) | [Installationssäulen Boden](#)

Installationssäulen

Aus der Serie Leitungsführungs-Systeme von OBO Bettermann

Systemintegration

OBO-Installationssäulen ermöglichen eine variable Ausstattung mit Schaltern, Steckdosen und Datenanschlüssen konventioneller Programme als auch mit den OBO-eigenen Modul-45-Systemen.

Geräteeinbau Modul 45


Durch die kompakte Bauart der Modul 45 Einbaugeräte lassen sich mehr Schalt- und Steckgeräte im Einbaubereich der Säulen unterbringen. Die Modul 45 Einbaugeräte nutzen den Installationsraum optimal aus und werden direkt in die Systemöffnung eingeklickt.



Mit dem Multimedia-Anschluss-System lassen sich Computer-, Video-, Audio-, Steuerungs- und Netzwerk-Anschlüsse mit einem geraden oder schrägen Kabelabgang einbauen.



Einbaugeräte des Modul 45-Systems können direkt und bündig in die Installationssäulen mit 45 mm Systemöffnung integriert werden.

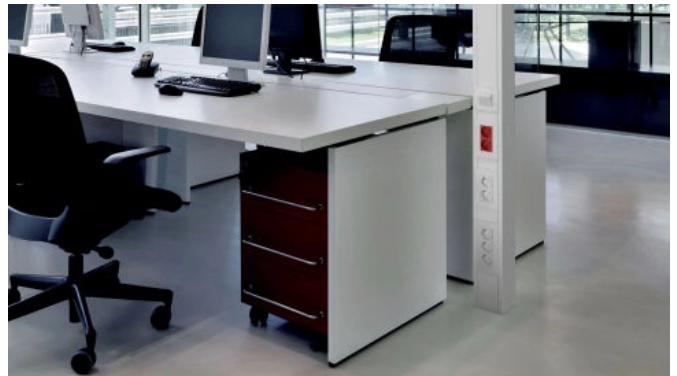

In Installationssäulen mit 80er Systemöffnung erfolgt der Einbau von Modul 45-Geräten mit Geräteträgern und -einbaudosen.

Planungshilfen

Planungshilfen zu OBO Leitungsführungs- und Unterflur-Systemen

OBO Bettermann Holding GmbH & Co. KG

Absender

Hüingser Ring 52
58710 Menden
Deutschland

Tel. +49 2373 89-1435, Fax +49 2373 89-238
architects@obo.de, www.obo.de

Datum:

☐

Per Fax

☐

Per Brief

☐

Für meine Notizen

☐

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.

☐

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.

☐

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „Leitungsführungs-Systeme“

Mitteilung: