

Kautschukböden Rubber Flooring

Von objectflor



objectflor Art und Design Belags GmbH
Wankelstr. 50
50996 Köln
Deutschland

Tel.: +49 2236 966330
Fax: +49 2236 9663399

info@objectflor.de
www.objectflor.de

Kautschukboden zeichnet sich durch höchste Elastizität und Rutschfestigkeit aus und vermittelt ein weiches, federndes Laufgefühl und kann so zur Schonung der Gelenke beitragen. Durch die hohe Rohdichte und Elastizität des Kautschukbodens sorgt er für eine hervorragende Trittschalldämmung. Dabei ist er sehr pflegeleicht und widerstandsfähig und ist besonders für medizinische, öffentliche und sportliche Bereiche geeignet:

Einsatzbereiche

- Schulen und Universitäten
- Kindergärten
- Sporthallen
- Krankenhäuser, Pflegeheime, Praxen
- Büros und Verwaltung
- Ladenbau
- Fahrstühle
- Flughäfen und Bahnhöfe
- Fertigungshallen

Rubber Flooring

Kautschukbodenbeläge mit glatter oder reflexbrechender Oberfläche, Cradle-2-Cradle zertifiziert:

- ARTIGO Granito
- ARTIGO Grain
- ARTIGO Kayar
- ARTIGO MULTIFLOOR ND Uni
- ARTIGO Natura
- ARTIGO Dharma
- ARTIGO Screed
- ARTIGO Lava
- ARTIGO Zeus
- SaarFloor BERNSTEIN
- SaarFloor DIAMANT

Kautschukbodenbeläge mit Rundnoppen- oder Hammerschlag-Oberflächenprägung:

- ARTIGO BS Classic
- ARTIGO BS Strong

Kautschukböden Rubber Flooring

Von objectflor

- ARTIGO Zeus
- SaarFloor NOPPE

Glatte ARTIGO Kautschukböden

Aus der Serie Kautschukböden Rubber Flooring von objectflor



Glatte Kautschukböden ARTIGO zeichnen sich durch einfache Pflege und hohe Strapazierfähigkeit aus, wodurch sie im öffentlichen, sportlichen und medizinischen Objektbereich eingesetzt werden. Ihre glatte oder reflexbrechende Oberfläche umfasst Unifarben sowie Kautschukböden mit feiner Körnung, Stein- oder Betonoptik. ARTIGO Bodenbelag ist mit C2C Silber ausgezeichnet, in der GAIA Version sogar C2C Gold.

Unifarben

ARTIGO KAYAR und MULTIFLOR ND UNI



ARTIGO KAYAR K 72, K 21, K 73 mit matter Oberfläche PRO².

Einfarbige Kautschukbeläge mit PRO² Oberflächenvergütung

Die gering reflektierende Oberflächenvergütung PRO² verleiht KAYAR und MULTIFLOR ND UNI ein satiniertes Erscheinungsbild. Gleichzeitig gewährleistet sie eine erhöhte Resistenz gegenüber Schmutz und Chemikalien.

- Langlebiger, widerstandsfähiger Bodenbelag mit hohem Schutz vor Verschmutzung und Verkratzung
- Antibakterielle, einfach zu reinigende Oberfläche
- Emissionarm, ausgezeichnet mit Blauer Engel und Cradle to Cradle Gold
- Standardmäßig in der GAIA-Version erhältlich

	Norm	KAYAR	MULTIFLOOR ND UNI
--	------	-------	-------------------

Glatte ARTIGO Kautschukböden

Aus der Serie Kautschukböden Rubber Flooring von objectflor


Belagsart	EN 1817	Kautschukbodenbelag	
Oberflächenvergütung		PRO ²	PRO ²
Beanspruchung		Klassen 23 / 34 / 43 (ausgeschlossen Fahrverkehr)	Klassen 23 / 34 / 43 (ausgeschlossen Fahrverkehr)
Musterung		uni mit Naturfasern	uni
Gesamtdicke	EN 428 EN ISO 24346	3,0 mm	3,0 mm
Abriebfestigkeit	ISO 4649 Verf. A -5N	175 mm ³ 165 mm ³	165 mm ³ 150 mm ³
Brandklasse	EN 13501-1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1
Rutschhemmung	DIN 51130 EN 13893	R9 DS	R9 DS
Technische Daten		KAYAR	MULTIFLOOR / ND-UNI

Designübersicht KAYAR

Kautschuk-Bodenbelag in Bahnen oder Fliesen mit glatter Oberfläche in einfarbiger Version



KAYAR K17/M



KAYAR K21/M




KAYAR K27/M



KAYAR K49/M



KAYAR K54/M




KAYAR K62/M



KAYAR K70/M



KAYAR K71/M




KAYAR K72/M



KAYAR K74/M



KAYAR K174/M



KAYAR K184/M




KAYAR K73/M



KAYAR K104/M



KAYAR K178/M



KAYAR K179/M



KAYAR K177/M



KAYAR K103/M

Glatte ARTIGO Kautschukböden

Aus der Serie Kautschukböden Rubber Flooring von objectflor



KAYAR K01/M




KAYAR 00/M

Designübersicht MULTIFLOOR / ND-UNI


Kautschuk-Bodenbelag in Bahnen oder Fliesen mit glatter Oberfläche in einfarbiger Version



U95 Summer



U124 Fossil




U128 Cashmere



U129 Horizon



U130 Crimson




U00 Carbon




U11 Gold




U13 Firebrik




U14 Mahogany



U16 Avio




U17 Metal



U18 Grape




U20 Smoke



U21 Eiffel



U26 Steel




U27 Sand




U36 Silk



U54 Greige



U55 Stone



U56 Navajo



U87 Cream



U99 Ice



U105 Tangerine



U106 Bamboo

Glatte ARTIGO Kautschukböden


Aus der Serie Kautschukböden Rubber Flooring von objectflor




U107 Lime



U108 Canary



U109 Pearl



U110 Slate

Beton-, Stein- oder Marmoroptik

ARTIGO SCREED, LAVA und NATURA



ARTIGO SCREED S03

SCREED

SCREED erscheint in der Optik gestrichenen Betons mit einem breiten Spektrum neutraler Farbnuancen.

LAVA

LAVA ist ein Kautschuk-Bodenbelag in Bahnen oder Fliesen mit geprägter Oberfläche in Steinoptik.

NATURA


NATURA ist ein glatter Kautschukbelag in Bahnen oder Fliesen mit linearer Marmorierung.

	Norm	SCREED	LAVA	NATURA
Belagsart	EN 1817	Kautschukbodenbelag	Kautschukbodenbelag	Kautschukbodenbelag
Oberflächenvergütung		PRO	TXL	PRO
Beanspruchung		Klassen 23 / 34 / 43 (ausgeschlossen Fahrverkehr)	Klassen 23 / 34 / 43 (ausgeschlossen Fahrverkehr)	Klassen 23 / 34 / 43 (ausgeschlossen Fahrverkehr)
Musterung		Betonoptik	geprägte Oberfläche mit Steinoptik	liniare Marmorierung
Gesamtdicke	EN 428 EN ISO 24346	3,0 mm	3,0 mm	3,0 mm
Abriebfestigkeit	ISO 4649 Verf. A -5N	165 mm ³	140 mm ³	145 mm ³
Brandklasse	EN 13501-1	C _{fl} - s1	B _{fl} - s1	C _{fl} - s1
Rutschhemmung	DIN 51130 EN 13893	R9 DS	R10 DS	R9 DS
Technische Daten		SCREED	LAVA	NATURA


Glatte ARTIGO Kautschukböden

Aus der Serie Kautschukböden Rubber Flooring von objectflor


Designübersicht SCREED

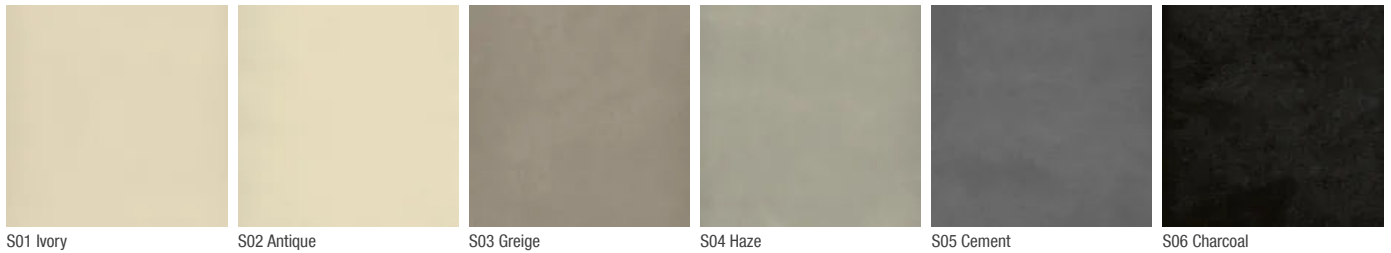

Designübersicht LAVA

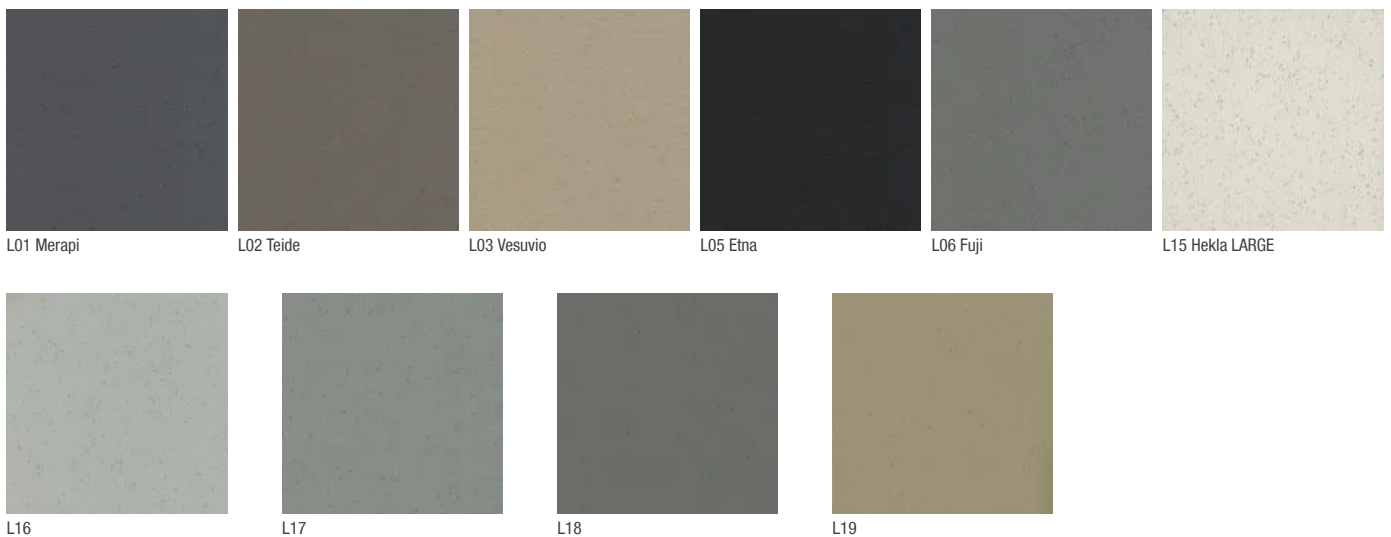

Designübersicht NATURA

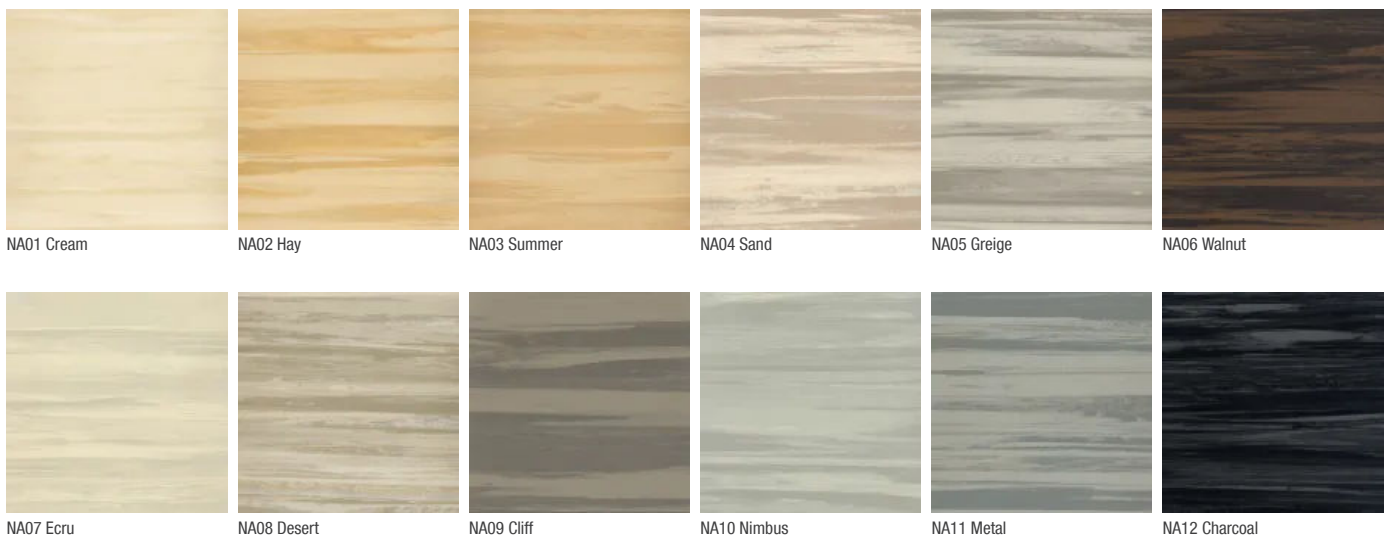


Glatte ARTIGO Kautschukböden

Aus der Serie Kautschukböden Rubber Flooring von objectflor

Mit Granulatkörnung

ARTIGO DHARMA, GRANITO und GRAIN

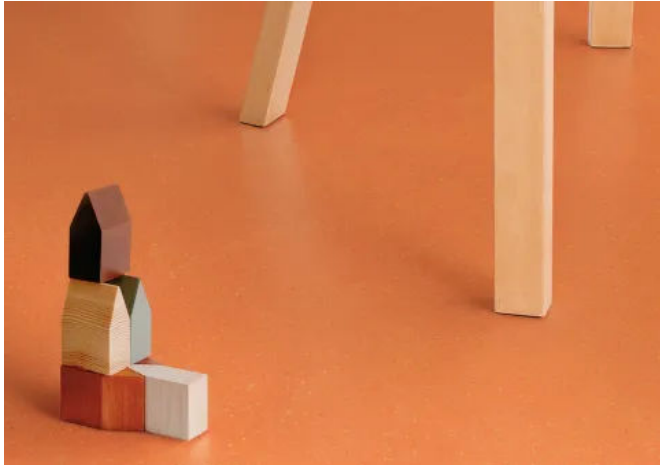

ARTIGO DHARMA mit glatter Oberfläche und sehr micro-verschiedenfarbiger Körnung

DHARMA

Kautschuk-Bodenbelag mit glatter Oberfläche und fein abgestuftem, mehrfarbigen Micro-Granulat als Bahnen- und Fliesenware.

GRANITO

Kautschuk-Bodenbelag in Bahnen oder Fliesen mit glatter Oberfläche mit sehr feiner, verschiedenfarbiger Körnung.

GRAIN


Kautschuk-Bodenbelag mit glatter Oberfläche in verschiedenfarbiger Körnung als Bahnen- und Fliesenware. Als Fliesenware auch für Doppelboden geeignet.

	Norm	DHARMA	GRANITO	GRAIN
Belagsart	EN 1817 EN 1816	Kautschukbodenbelag		
Oberflächenvergütung		PRO	PRO	PRO
Klassen 23 / 34 / 43 (ausgeschlossen Fahrverkehr)		Klassen 23 / 34 / 43 (ausgeschlossen Fahrverkehr)		
Musterung		Mirco-Granulat	feine Körnung	Körnung (Chips)
Gesamtdicke	EN 428 EN ISO 24346	2,0 mm	2,0 mm	3,0 mm
Abriebfestigkeit	ISO 4649 Verf. A -5N	130 mm ³	150 mm ³	150 mm ³
Brandklasse	EN 13501-1	B _{fl} – s1	B _{fl} – s1	B _{fl} – s1
Rutschhemmung	DIN 51130 EN 13893	R9 DS	R9 DS	R9 DS
Technische Daten		DHARMA	GRANITO	GRAIN

Glatte ARTIGO Kautschukböden

Aus der Serie Kautschukböden Rubber Flooring von objectflor

Designübersicht DHARMA

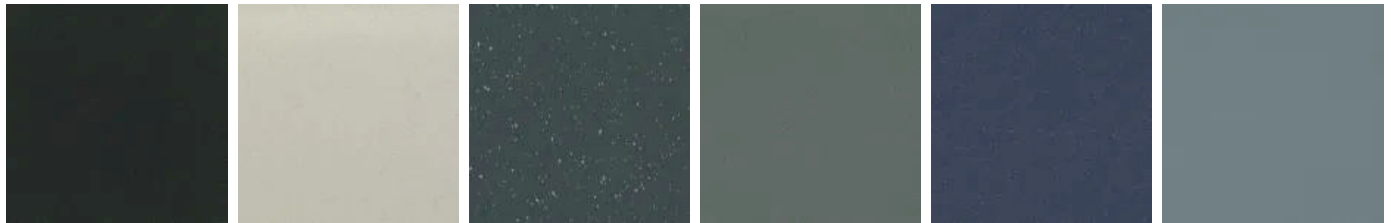

DHARMA 1


DHARMA 2

DHARMA 3

DHARMA 4

DHARMA 5

DHARMA 6

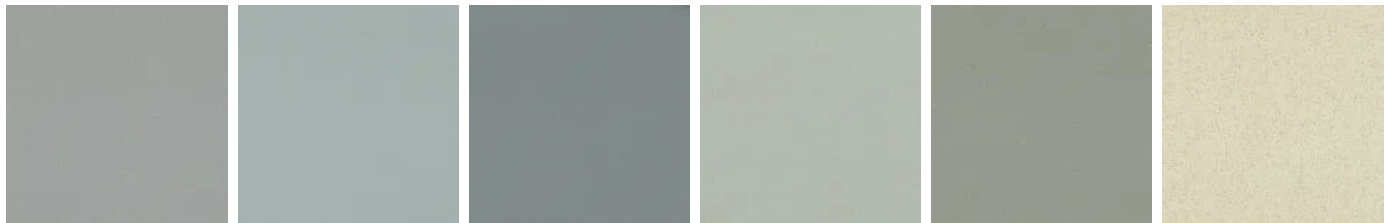

DHARMA 7

DHARMA 8

DHARMA 9

DHARMA 10

DHARMA 11

DHARMA 12



DHARMA 13


DHARMA 14

DHARMA 15


DHARMA 16

DHARMA 17

DHARMA 18




DHARMA 19



DHARMA 20

Designübersicht GRANITO

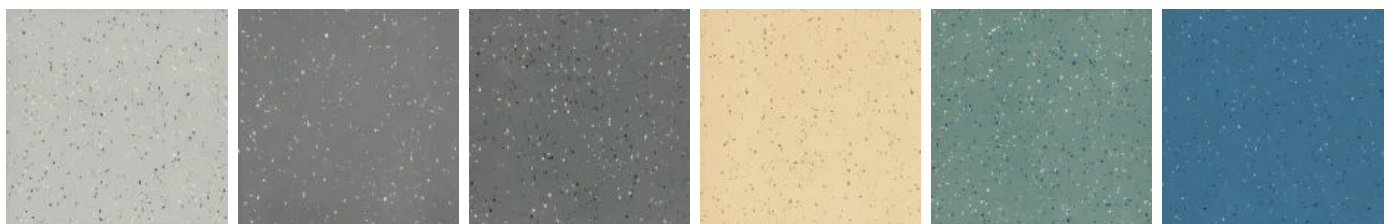

G 305

G 306

G 308


G 315

G 336


G 342

Glatte ARTIGO Kautschukböden

Aus der Serie Kautschukböden Rubber Flooring von objectflor

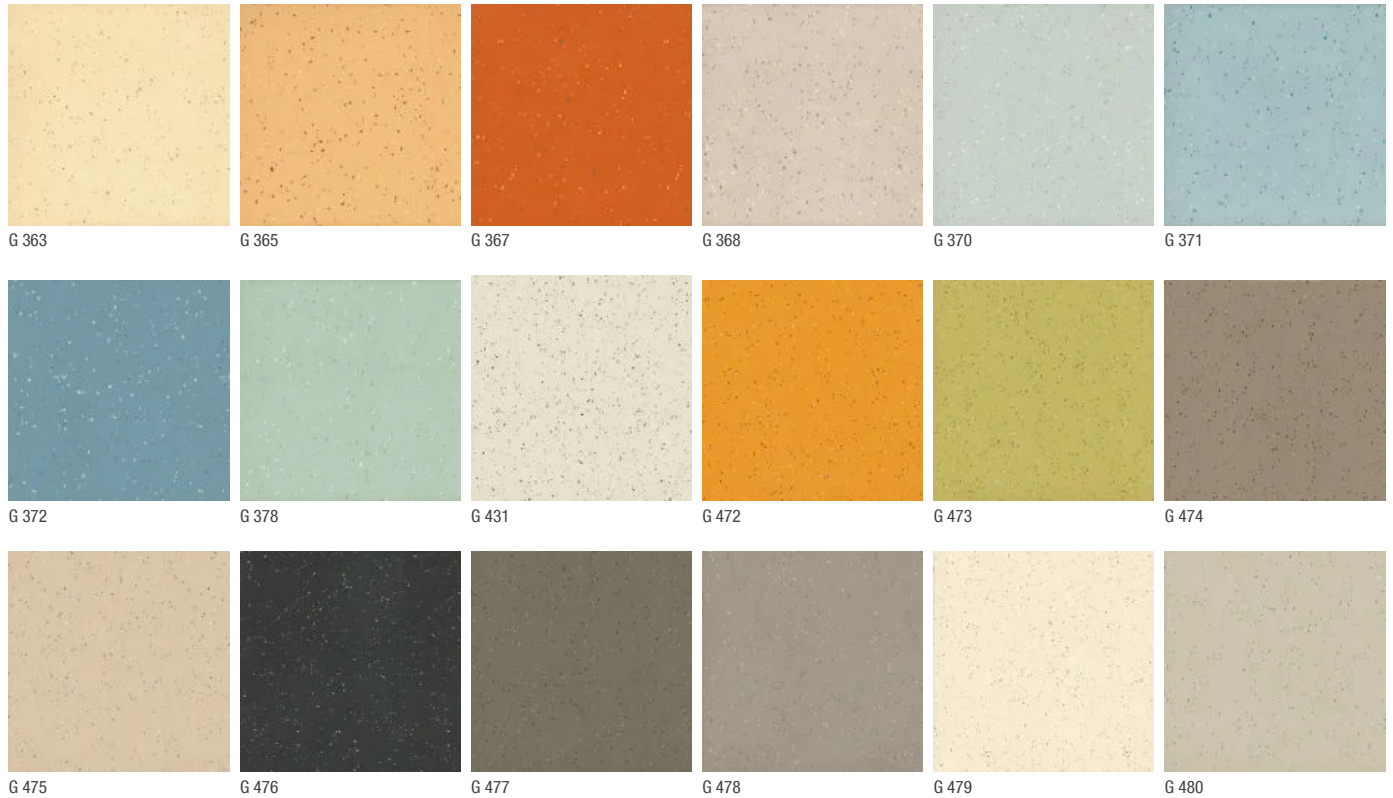

Designübersicht GRAIN

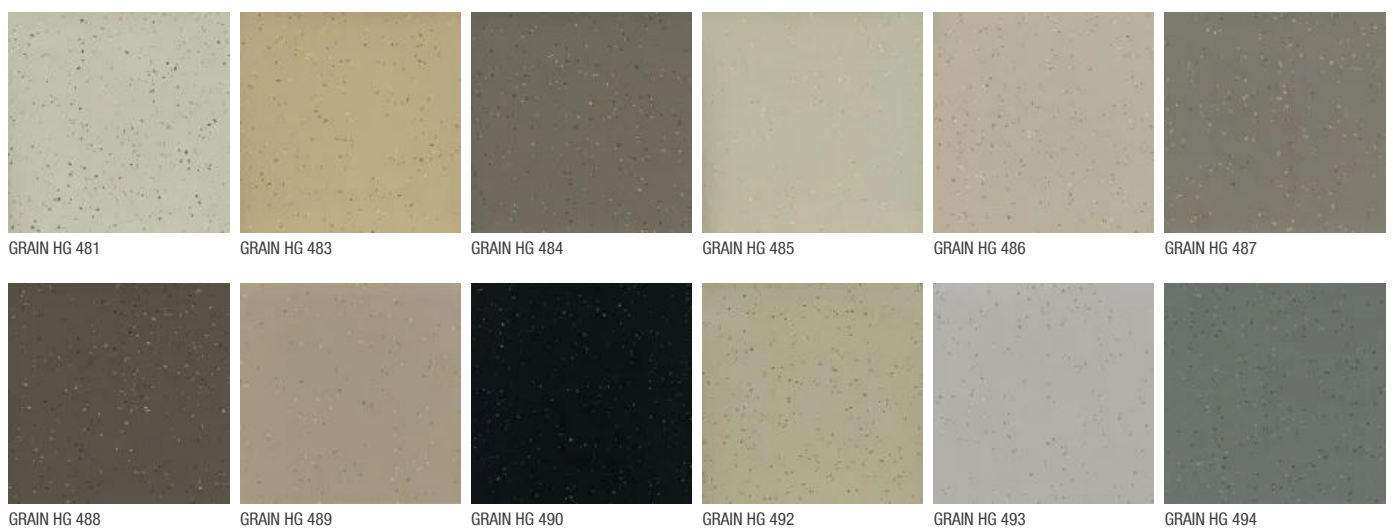

Glatte ARTIGO Kautschukböden


Aus der Serie Kautschukböden Rubber Flooring von objectflor




GRAIN HG 495




GRAIN HG 496



GRAIN HG 497



GRAIN HG 498



GRAIN HG 499



GRAIN HG 500




GRAIN HG 501



GRAIN HG 502



GRAIN HG 503



GRAIN HG 504



GRAIN HG 505



GRAIN HG 506




GRAIN HG 507




GRAIN HG 508



GRAIN HG 509



GRAIN HG 511




GRAIN HG 512



GRAIN HG 513



GRAIN HG 515



GRAIN HG 516



GRAIN HG 517



GRAIN HG 519




GRAIN HG 520




GRAIN HG 521



GRAIN HG 523



GRAIN HG 524



GRAIN HG 525




GRAIN HG 526

Glatte ARTIGO Kautschukböden

Aus der Serie Kautschukböden Rubber Flooring von objectflor

Besonderer Kautschuk

Robust und pflegeleicht

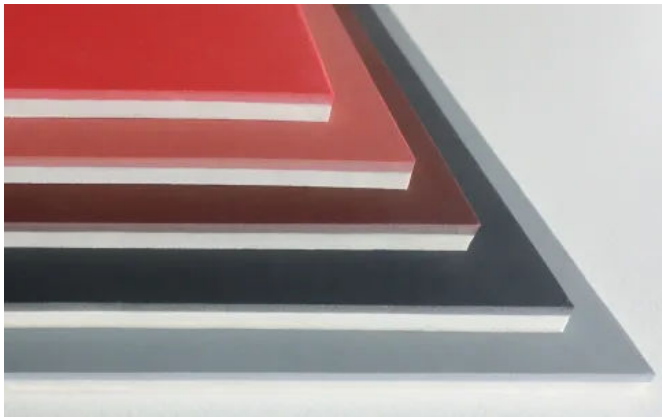

Die Dual-D-Technologie der objectflor Kautschukböden ermöglicht, Abfälle effizient zu recyceln – ohne Einbußen bei der Produktqualität.

Der Kautschukboden von ARTIGO überzeugt durch eine extrem Beständigkeit und unkomplizierte Reinigung. Die ARTIGO Kollektionen KAYAR, MULTIFLOOR / ND-UNI, SCREED, LAVA, GRANITO, GRAIN und NATURA sind zertifiziert mit *Indoor Air Comfort Gold*, *Blauer Engel* und *Cradle to Cradle Silber*. objectflor ARTIGO Kautschukböden nutzen die Dual-D-Technologie. Die oberere Schicht gewährleistet Dauerhaftigkeit und einfache Reinigung und die untere Schicht die akustische Dämpfung. In die untere Schicht lässt sich eine höhere Menge an recycelten Inhalten unterschiedlicher Herkunft integrieren. objectflor recycelt Abfallmaterialien und integriert rohe und vulkanisierte Abfälle und Resten in den Böden.

Je nach Produkt sind objectflor ARTIGO Kautschukböden in der Standardversion oder auf Anfrage mit Bio-attribuiertem Kautschuk GAIA erhältlich. Die GAIA Beschaffungsphilosophie ersetzt herkömmliche Inhaltsstoffe durch Alternativen, um das Global Warming Potential (GWP) der Kautschuk-Produkte zu reduzieren und ein zweites Leben für die Nebenprodukte zu finden.

Mehr zu [Informationen bei objectflor und GAIA](#)



GILT NUR FÜR
ARTIGO UND
SAARFLOOR



*Gilt nur für unsere ARTIGO Beläge



Geprägte ARTIGO Kautschukböden

Aus der Serie Kautschukböden Rubber Flooring von objectflor



Geprägte Kautschukböden ARTIGO Rubber Flooring in Form von Kautschuk-Fliesen mit klassischer Hohlkehl-Rundnuppe oder Hammerschlag-Oberflächenprägung für den Objektbereich. Geprägte Kautschukböden verfügen über eine sehr dichte profilierte Oberfläche und zeichnen sich durch hohe Belastbarkeit und lange Lebensdauer aus.

Kautschuk mit Noppen

BS CLASSIC / BS STRONG

Einfarbige Fliesen mit klassischer Hohlkehl-Rundnuppe **BS CLASSIC**, in stärkerer Ausführung **BS STRONG**.

Zertifiziert mit Indoor Air Comfort Gold.



BS CLASSIC



BS STRONG

	Norm	BS CLASSIC	BS STRONG
Belagsart	EN 12199	Kautschukbodenbelag	Kautschukbodenbelag
Oberflächenvergütung		TXL	TXL
Musterung		uni	uni
Gesamtdicke	EN 428 EN ISO 24346	2,7 mm	4,0 mm
Abriebfestigkeit	ISO 4649	160 mm ³	160 mm ³


Geprägte ARTIGO Kautschukböden

Aus der Serie Kautschukböden Rubber Flooring von objectflor

	Verf. A -5N		
Brandklasse	EN 13501-1	B _{fl} – s1	B _{fl} – s1
Rutschhemmung	DIN 51130 EN 13893	R9 DS	R9 DS
Technische Daten		BS CLASSIC	BS STRONG

Die spezielle Oberflächenausführung TXL bietet mehr Schutz vor Verschmutzungen und verbessert die Widerstandsfähigkeit der Böden. Gleichzeitig reduziert die Oberflächenvergütung TXL den Pflege- und Reinigungsaufwand und sorgt so für Kosteneinsparungen im gesamten Lebenszyklus der Böden.

Designübersicht BS CLASSIC / BS STRONG

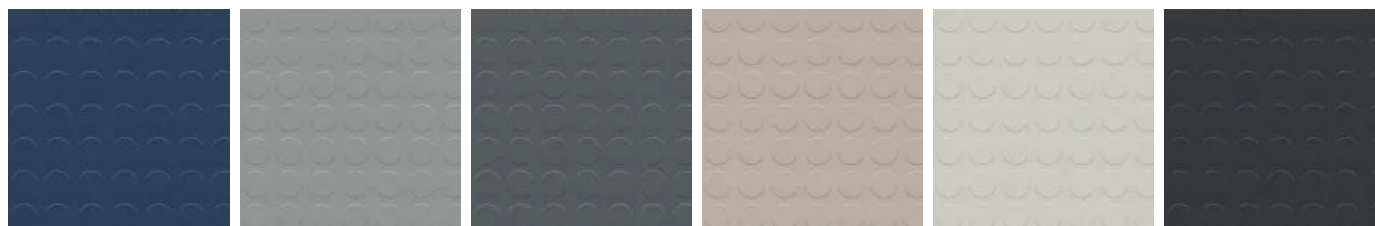

B 207


G 804

G 805

G 811

G 820

G 847

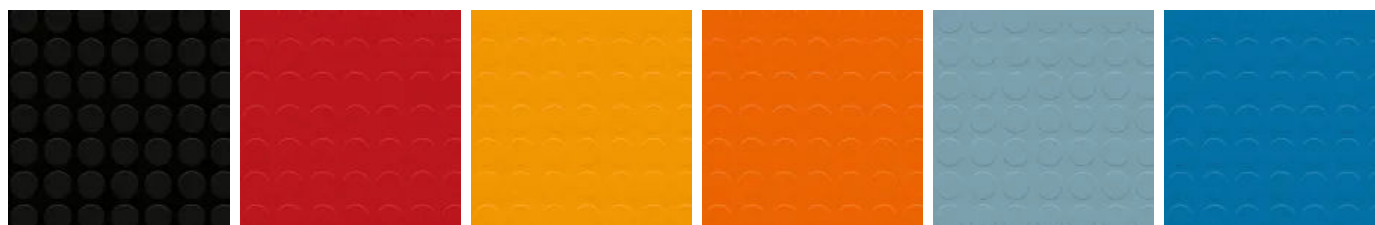

N 004


R 922

Y 507

Y 510

B 212

B 218

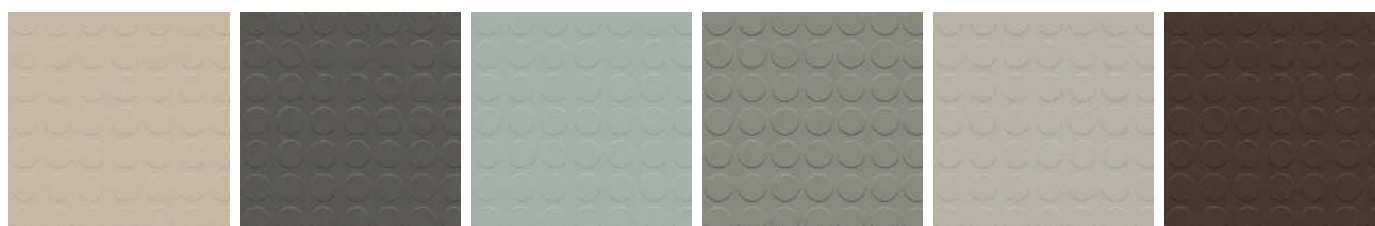

G 810


G 813

G 814

G 815

G 816

M 123

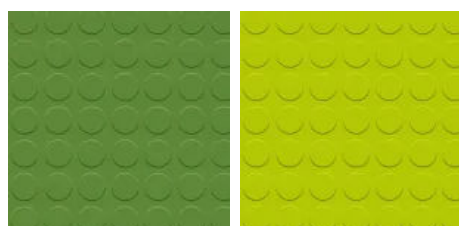

V 713

V 755

Geprägte ARTIGO Kautschukböden

Aus der Serie Kautschukböden Rubber Flooring von objectflor

Kautschuk mit Hammerschlagoberfläche



Kautschukboden mit Hammerschlagoberfläche ZEUS



ZEUS

Mehrfarbige Fliesen mit Hammerschlagoberfläche für Bereiche mit starker Beanspruchung.

Zertifiziert mit Indoor Air Comfort Gold, Blauer Engel und Cradle to Cradle Silber.

Produkte **ZEUS**

	Norm	ZEUS
Belagsart	EN 12199	Kautschukbodenbelag
Oberflächenvergütung		TXL
Musterung		Chips
Gesamtdicke	EN 428 EN ISO 24346	3,5 mm
Abriebfestigkeit	ISO 4649 Verf. A -5N	140 mm ³
Brandklasse	EN 13501-1	B _{fl} – s1
Rutschhemmung	DIN 51130 EN 13893	R9 DS
Technische Daten		ZEUS

Designübersicht ZEUS



ZEUS Z 626




ZEUS Z 628



ZEUS Z 638



ZEUS Z 639




ZEUS Z 669



ZEUS Z 670

Geprägte ARTIGO Kautschukböden

Aus der Serie Kautschukböden Rubber Flooring von objectflor

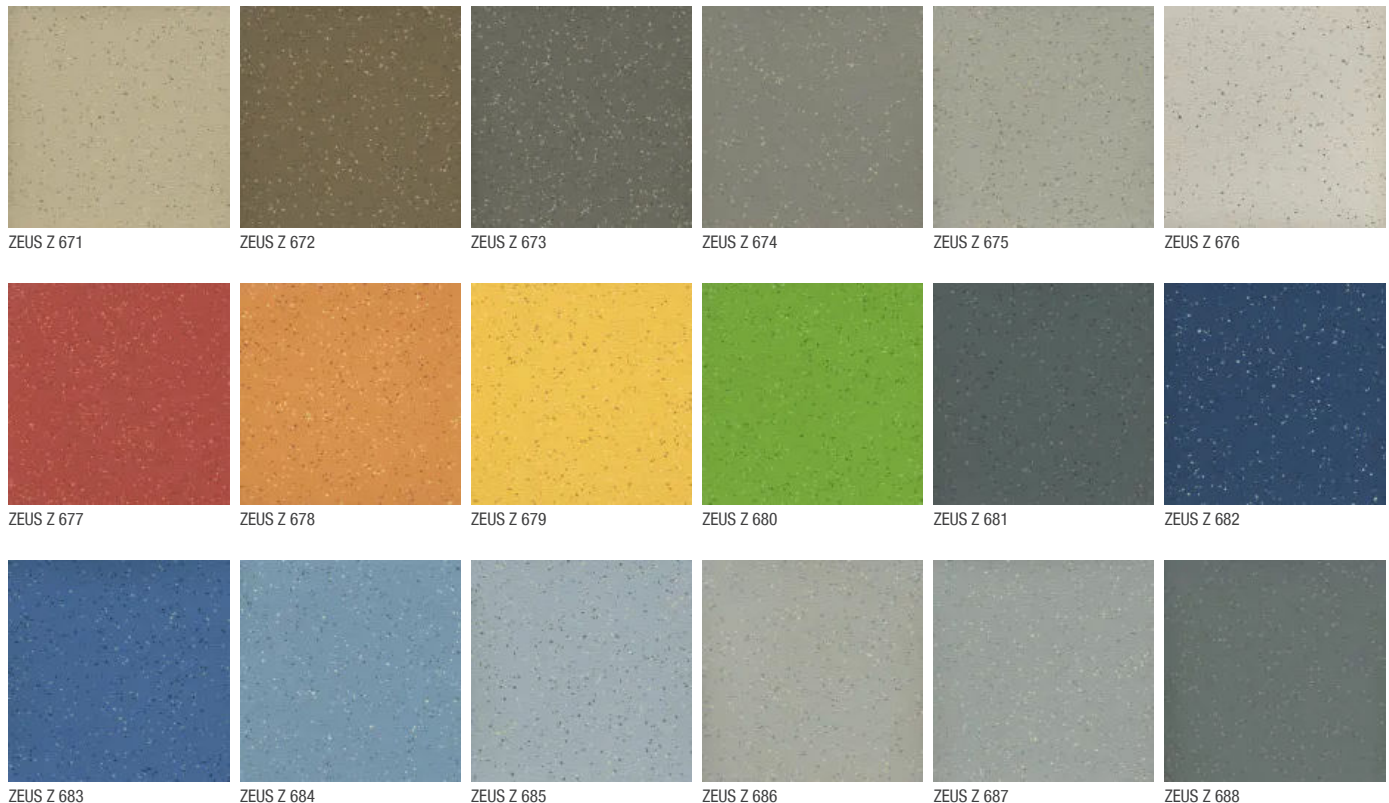

Oberflächen und Zubehör

Oberflächenverdichtung TXL

Erhöhung der Dichte und Widerstandsfähigkeit der Oberfläche durch Postvulkanisation: Die geringere Porosität der Bodenbelagsoberflächen verbessert Reinigungs- und Anschmutzverhalten.

- Wirksamer Schutz vor Verschmutzen und Verkratzen
- Einfache Reinigung und Pflege
- Reduzierter Verbrauch von Wasser, Reinigungsmitteln und Energie
- Kostenersparnis über den gesamten Lebenszyklus des Bodenbelags



TXL Oberflächenverdichtung: BS CLASSIC, BS STRONG, ZERO.4, ZEUS

Zubehör

- **Thermoschnur**
 - Zum Verfugen der Plansystem Kautschukböden
 - Thermoschnüre sind in jeder Standard Farbe im Lieferprogramm erhältlich und weitere Farben auf Anfrage
- **Sockelleisten**
 - 2 Ausführungen (60 und 100 mm)
 - 100 mm) 7 neutralen Farben
- **FULLSTEP**
 - Treppenbeläge für Stufen mit rechtwinkligen Kanten
 - Noppenoberfläche

Geprägte ARTIGO Kautschukböden

Aus der Serie Kautschukböden Rubber Flooring von objectflor

- 6 Farben
- **ROLLSTEP**
 - Treppenbeläge für Stufen mit gerundeten Kanten
 - Noppenoberfläche
 - 6 Farben
- **Treppenprofile**
 - Profile zur Verkleidung von scharfkantigen Stufen
 - 2 Ausführungen, gerillt oder glatt
 - 4 Farben
- **Treppenwinkel**
 - Winkel für den wandseitigen Einsatz
 - Winkel für die Treppenaußenseite
 - Winkel für Podeste
 - 3 Farben
- **Hohlkehprofil**
 - Für den Übergang der Bahnenware vom Boden zur Wand
 - Schwarz

SaarFloor Kautschukböden

Aus der Serie Kautschukböden Rubber Flooring von objectflor



SaarFloor Kautschukböden mit glatter, reflexbrechender oder geprägter Oberfläche mit Rundnoppen stehen für Anwendungsvielfalt und Langlebigkeit. Die Kautschukböden der SaarFloor Kollektion werden bereits werkseitig nachvernetzt – die Oberfläche präsentiert sich dicht und geschlossen und benötigt lebenslang keine Beschichtung.

Saarfloor BERNSTEIN



SaarFloor BERNSTEIN 0214

BERNSTEIN

Kautschuk-Bodenbelag mit farbigem Granulatdesign und Hammerschlagoberfläche als Fliesenware.

Die hochwertigen SaarFloor Bodenbeläge werden aus Natur- oder Synthetik kautschuk und anderen vorwiegend natürlichen Komponenten hergestellt. Sie sind emissionsarm mit Indoor Air Comfort Zertifikat Gold und die BERNSTEIN Bodenbeläge Cradle to Cradle zertifiziert.

Produkte **BERNSTEIN** | Broschüre

BERNSTEIN


	Norm	BERNSTEIN
Belagsart	EN 12199	Kautschuk-Bodenbelag

SaarFloor Kautschukböden

Aus der Serie Kautschukböden Rubber Flooring von objectflor

Oberflächenvergütung		-
Musterung		Chips
Gesamtdicke	EN ISO 24346	3,5 mm
Abriebfestigkeit	ISO 4649 Verf. A -5N	140 mm ³
Brandklasse	EN 13501-1	B _{fl} - s1
Rutschhemmung	DIN 51130 EN 13893	R9 DS
Technische Daten		BERNSTEIN

Designübersicht BERNSTEIN

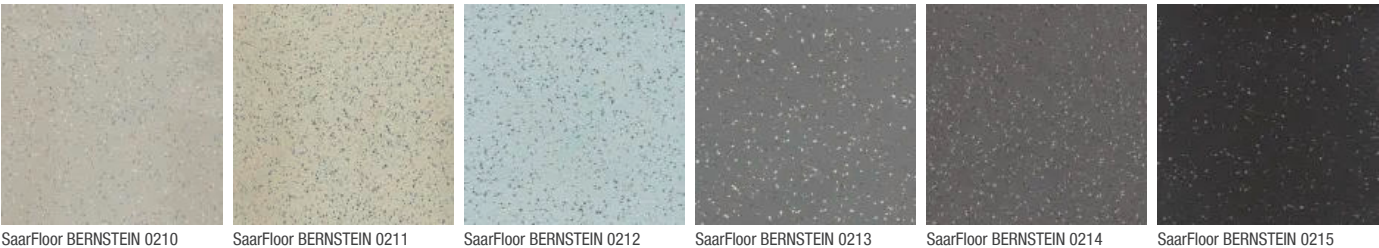

SaarFloor BERNSTEIN 0210

SaarFloor BERNSTEIN 0211

SaarFloor BERNSTEIN 0212

SaarFloor BERNSTEIN 0213

SaarFloor BERNSTEIN 0214

SaarFloor BERNSTEIN 0215

Saarfloor DIAMANT



SaarFloor DIAMANT 0111

DIAMANT

Kautschuk-Bodenbelag mit glatter Oberfläche in sehr feiner verschiedenfarbiger Körnung als Bahnenware.

Die hochwertigen SaarFloor Bodenbeläge werden aus Natur- oder Synthetik kautschuk und anderen vorwiegend natürlichen Komponenten hergestellt. Sie sind emissionsarm mit Indoor Air Comfort Zertifikat Gold und die BERNSTEIN Bodenbeläge Cradle to Cradle zertifiziert.

Produkte **DIAMANT** | Broschüre

	Norm	DIAMANT
Belagsart	EN 12199	Kautschuk-Bodenbelag
Oberflächenvergütung		-
Musterung		kleine Chips
Gesamtdicke	EN ISO 24346	2,0 mm

SaarFloor Kautschukböden

Aus der Serie Kautschukböden Rubber Flooring von objectflor

Abriebfestigkeit	ISO 4649 Verf. A -5N	150 mm ³
Brandklasse	EN 13501-1	B _{fl} - s1
Rutschhemmung	DIN 51130 EN 13893	R9 DS
Technische Daten		DIAMANT

Designübersicht DIAMANT



SaarFloor DIAMANT 0110



SaarFloor DIAMANT 0111



SaarFloor DIAMANT 0112



SaarFloor DIAMANT 0113




SaarFloor DIAMANT 0114



SaarFloor DIAMANT 0115



SaarFloor DIAMANT 0116



SaarFloor DIAMANT 0117



SaarFloor DIAMANT 0118



SaarFloor DIAMANT 0119

Saarfloor NOPPE

NOPPE



SaarFloor NOPPE 0129

NOPPE
Kautschuk-Bodenbelag mit einfarbiger Oberfläche und Hohlkehl-Rundnoppen als Fliesenware.

Die hochwertigen SaarFloor Bodenbeläge werden aus Natur- oder Synthetik kautschuk und anderen vorwiegend natürlichen Komponenten hergestellt. Sie sind emissionsarm mit Indoor Air Comfort Zertifikat Gold und die BERNSTEIN Bodenbeläge Cradle to Cradle zertifiziert.

Produkte **NOPPE** | Broschüre

	Norm	NOPPE
Belagsart	EN 12199	Kautschuk-Bodenbelag

SaarFloor Kautschukböden

Aus der Serie Kautschukböden Rubber Flooring von objectflor

Oberflächenvergütung		-
Musterung Struktur		uni Rundnoppen
Gesamtdicke	EN ISO 24346	3,0 mm
Abriebfestigkeit	ISO 4649 Verf. A -5N	160 mm³
Brandklasse	EN 13501-1	B _{fl} - s1
Rutschhemmung	DIN 51130 EN 13893	R9 DS
Technische Daten		NOPPE

Designübersicht NOPPE

