# Kautschukböden Rubber Flooring

Von objectflor



**objectflor Art und Design Belags GmbH**
Wankelstr. 50
50996 Köln
Deutschland

Tel.: +49 2236 966330
Fax: +49 2236 9663399

info@objectflor.de
www.objectflor.de

Kautschukboden zeichnet sich durch höchste Elastizität und Rutschfestigkeit aus und vermittelt ein weiches, federndes Laufgefühl und kann so zur Schonung der Gelenke beitragen. Durch die hohe Rohdichte und Elastizität des Kautschukbodens sorgt er für eine hervorragende Trittschalldämmung. Dabei ist er sehr pflegeleicht und widerstandsfähig und ist besonders für medizinische, öffentliche und sportliche Bereiche geeignet:

**Einsatzbereiche**

- Schulen und Universitäten
- Kindergärten
- Sporthallen
- Krankenhäuser, Pflegeheime, Praxen
- Büros und Verwaltung
- Ladenbau
- Fahrstühle
- Flughäfen und Bahnhöfe
- Fertigungshallen

**Rubber Flooring**

Kautschukbodenbeläge mit glatter oder reflexbrechender Oberfläche, Cradle-2-Cradle zertifiziert:

- ARTIGO Granito
- ARTIGO Grain
- ARTIGO Kayar
- ARTIGO MULTIFLOOR ND Uni
- ARTIGO Natura
- ARTIGO Dharma
- ARTIGO Screed
- ARTIGO Lava
- ARTIGO Zeus
- SaarFloor BERNSTEIN
- SaarFloor DIAMANT

Kautschukbodenbeläge mit Rundnoppen- oder Hammerschlag-Oberflächenprägung:

- ARTIGO BS Classic
- ARTIGO BS Strong

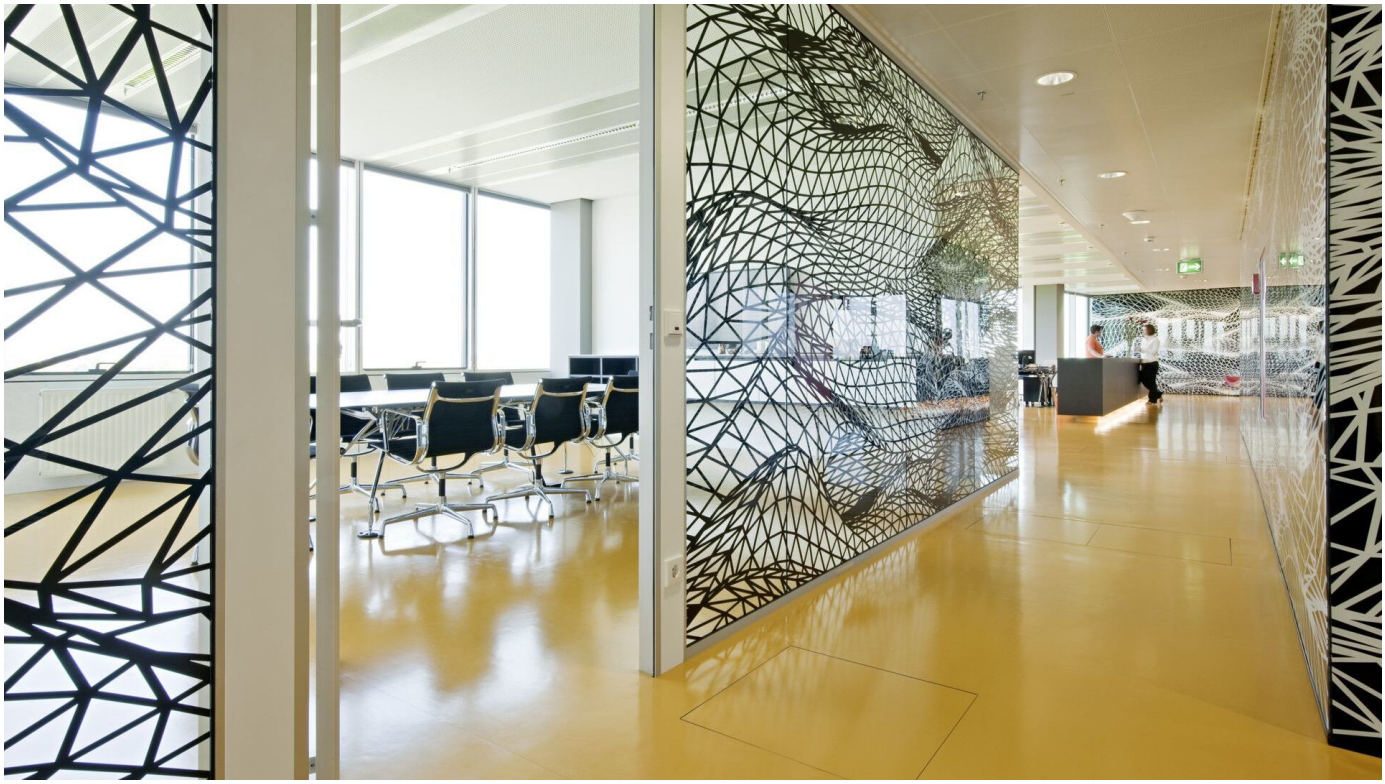
## Kautschukböden Rubber Flooring

Von objectflor

- ARTIGO Zeus
- SaarFloor NOPPE

# Glatte ARTIGO Kautschukböden

Aus der Serie Kautschukböden Rubber Flooring von objectflor



Glatte Kautschukböden ARTIGO zeichnen sich durch einfache Pflege und hohe Strapazierfähigkeit aus, wodurch sie im öffentlichen, sportlichen und medizinischen Objektbereich eingesetzt werden. Ihre glatte oder reflexbrechende Oberfläche umfasst Unifarben sowie Kautschukböden mit feiner Körnung, Stein- oder Betonoptik. ARTIGO Bodenbelag ist mit C2C Silber ausgezeichnet, in der GAIA Version sogar C2C Gold.

## Unifarben

### ARTIGO KAYAR und MULTIFLOR ND UNI



ARTIGO KAYAR K 72, K 21, K 73 mit matter Oberfläche PRO².

**Einfarbige Kautschukbeläge mit PRO² Oberflächenvergütung**

Die gering reflektierende Oberflächenvergütung PRO² verleiht KAYAR und MULTIFLOR ND UNI ein satiniertes Erscheinungsbild. Gleichzeitig gewährleistet sie eine erhöhte Resistenz gegenüber Schmutz und Chemikalien.

- Langlebiger, widerstandsfähiger Bodenbelag mit hohem Schutz vor Verschmutzung und Verkratzung
- Antibakterielle, einfach zu reinigende Oberfläche
- Emissionarm, ausgezeichnet mit Blauer Engel und Cradle to Cradle Gold
- Standardmäßig in der GAIA-Version erhältlich

| | Norm | KAYAR | MULTIFLOOR ND UNI |
|---|---|---|---|

## Glatte ARTIGO Kautschukböden

Aus der Serie Kautschukböden Rubber Flooring von objectflor

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Belagsart** | EN 1817 | Kautschukbodenbelag | |
| **Oberflächenvergütung** | | PRO$^2$ | PRO$^2$ |
| **Beanspruchung** | | Klassen 23 / 34 / 43 (ausgeschlossen Fahrverkehr) | Klassen 23 / 34 / 43 (ausgeschlossen Fahrverkehr) |
| **Musterung** | | uni mit Naturfasern | uni |
| **Gesamtdicke** | EN 428<br>EN ISO 24346 | 3,0 mm | 3,0 mm |
| **Abriebfestigkeit** | ISO 4649<br>Verf. A -5N | 175 mm$^3$<br>165 mm$^3$ | 165 mm$^3$<br>150 mm$^3$ |
| **Brandklasse** | EN 13501-1 | $B_{fl}$ - s1 | $B_{fl}$ – s1 |
| **Rutschhemmung** | DIN 51130<br>EN 13893 | R9<br>DS | R9<br>DS |
| **Technische Daten** | | KAYAR | MULTIFLOOR / ND-UNI |

### Designübersicht KAYAR

Kautschuk-Bodenbelag in Bahnen oder Fliesen mit glatter Oberfläche in einfarbiger Version


KAYAR K17/M


KAYAR K21/M



KAYAR K27/M


KAYAR K49/M


KAYAR K54/M


KAYAR K62/M


KAYAR K70/M


KAYAR K71/M


KAYAR K72/M



KAYAR K74/M



KAYAR K174/M



KAYAR K184/M


KAYAR K73/M


KAYAR K104/M


KAYAR K178/M


KAYAR K179/M


KAYAR K177/M


KAYAR K103/M

## Glatte ARTIGO Kautschukböden

Aus der Serie Kautschukböden Rubber Flooring von objectflor




KAYAR K01/M




KAYAR 00/M

### Designübersicht MULTIFLOOR / ND-UNI


Kautschuk-Bodenbelag in Bahnen oder Fliesen mit glatter Oberfläche in einfarbiger Version



U95 Summer



U124 Fossil




U128 Cashmere



U129 Horizon




U130 Crimson




U00 Carbon




U11 Gold




U13 Firebrik




U14 Mahogany



U16 Avio



U17 Metal




U18 Grape




U20 Smoke



U21 Eiffel



U26 Steel




U27 Sand




U36 Silk



U54 Greige



U55 Stone




U56 Navajo



U87 Cream



U99 Ice




U105 Tangerine




U106 Bamboo

## Glatte ARTIGO Kautschukböden

Aus der Serie Kautschukböden Rubber Flooring von objectflor


U107 Lime


U108 Canary


U109 Pearl


U110 Slate

**Beton-, Stein- oder Marmoroptik**

**ARTIGO SCREED, LAVA und NATURA**


ARTIGO SCREED S03

**SCREED**

SCREED erscheint in der Optik gestrichenen Betons mit einem breiten Spektrum neutraler Farbnuancen.

**LAVA**

LAVA ist ein Kautschuk-Bodenbelag in Bahnen oder Fliesen mit geprägter Oberfläche in Steinoptik.

**NATURA**

NATURA ist ein glatter Kautschukbelag in Bahnen oder Fliesen mit linearer Marmorierung.

| | Norm | SCREED | LAVA | NATURA |
|---|---|---|---|---|
| **Belagsart** | EN 1817 | Kautschukbodenbelag | Kautschukbodenbelag | Kautschukbodenbelag |
| **Oberflächenvergütung** | | PRO | TXL | PRO |
| **Beanspruchung** | | Klassen 23 / 34 / 43 (ausgeschlossen Fahrverkehr) | Klassen 23 / 34 / 43 (ausgeschlossen Fahrverkehr) | Klassen 23 / 34 / 43 (ausgeschlossen Fahrverkehr) |
| **Musterung** | | Betonoptik | geprägte Oberfläche mit Steinoptik | linerare Marmorierung |
| **Gesamtdicke** | EN 428<br>EN ISO 24346 | 3,0 mm | 3,0 mm | 3,0 mm |
| **Abriebfestigkeit** | ISO 4649<br>Verf. A -5N | 165 $mm^3$ | 140 $mm^3$ | 145 $mm^3$ |
| **Brandklasse** | EN 13501-1 | $C_{fl}$ - s1 | $B_{fl}$ – s1 | $C_{fl}$ - s1 |
| **Rutschhemmung** | DIN 51130<br>EN 13893 | R9<br>DS | R10<br>DS | R9<br>DS |
| **Technische Daten** | | SCREED | LAVA | NATURA |


# Glatte ARTIGO Kautschukböden

Aus der Serie Kautschukböden Rubber Flooring von objectflor


### Designübersicht SCREED


S01 Ivory


S02 Antique


S03 Greige



S04 Haze


S05 Cement



S06 Charcoal

### Designübersicht LAVA


L01 Merapi


L02 Teide


L03 Vesuvio



L05 Etna


L06 Fuji


L15 Hekla LARGE


L16


L17


L18


L19

### Designübersicht NATURA


NA01 Cream


NA02 Hay


NA03 Summer


NA04 Sand


NA05 Greige


NA06 Walnut


NA07 Ecru


NA08 Desert


NA09 Cliff


NA10 Nimbus


NA11 Metal

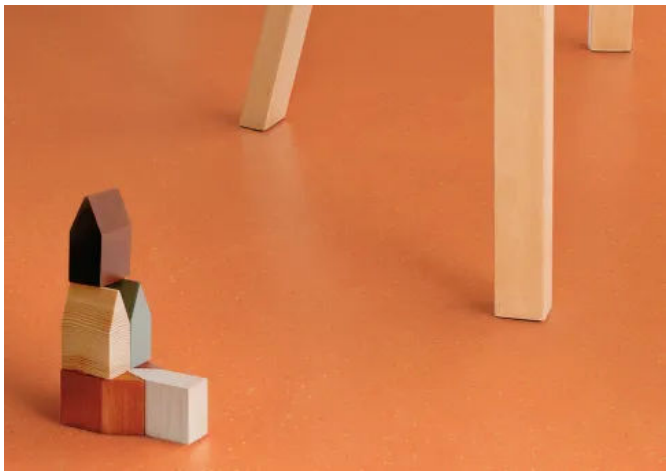

NA12 Charcoal

# Glatte ARTIGO Kautschukböden

Aus der Serie Kautschukböden Rubber Flooring von objectflor

**Mit Granulatkörnung**

**ARTIGO DHARMA, GRANITO und GRAIN**



ARTIGO DHARMA mit glatter Oberfläche und sehr micro-verschiedenfarbiger Körnung

**DHARMA**
Kautschuk-Bodenbelag mit glatter Oberfläche und fein abgestuftem, mehrfarbigen Micro-Granulat als Bahnen- und Fliesenware.

**GRANITO**
Kautschuk-Bodenbelag in Bahnen oder Fliesen mit glatter Oberfläche mit sehr feiner, verschiedenfarbiger Körnung.

**GRAIN**
Kautschuk-Bodenbelag mit glatter Oberfläche in verschiedenfarbiger Körnung als Bahnen- und Fliesenware. Als Fliesenware auch für Doppelboden geeignet.

| | Norm | DHARMA | GRANITO | GRAIN |
|---|---|---|---|---|
| **Belagsart** | EN 1817<br>EN 1816 | Kautschukbodenbelag | | |
| **Oberflächenvergütung** | | PRO | PRO | PRO |
| Klassen 23 / 34 / 43 (ausgeschlossen Fahrverkehr) | | Klassen 23 / 34 / 43 (ausgeschlossen Fahrverkehr) | | |
| **Musterung** | | Mirco-Granulat | feine Körnung | Körnung (Chips) |
| **Gesamtdicke** | EN 428<br>EN ISO 24346 | 2,0 mm | 2,0 mm | 3,0 mm |
| **Abriebfestigkeit** | ISO 4649<br>Verf. A -5N | 130 $mm^3$ | 150 $mm^3$ | 150 $mm^3$ |
| **Brandklasse** | EN 13501-1 | $B_{fl}$ – s1 | $B_{fl}$ – s1 | $B_{fl}$ - s1 |
| **Rutschhemmung** | DIN 51130<br>EN 13893 | R9<br>DS | R9<br>DS | R9<br>DS |
| **Technische Daten** | | DHARMA | GRANITO | GRAIN |

# Glatte ARTIGO Kautschukböden


Aus der Serie Kautschukböden Rubber Flooring von objectflor

### Designübersicht DHARMA



DHARMA 1



DHARMA 2



DHARMA 3



DHARMA 4


DHARMA 5


DHARMA 6


DHARMA 7


DHARMA 8



DHARMA 9



DHARMA 10


DHARMA 11


DHARMA 12



DHARMA 13


DHARMA 14


DHARMA 15


DHARMA 16


DHARMA 17


DHARMA 18


DHARMA 19


DHAMA 20


### Designübersicht GRANITO


G 305


G 306


G 308


G 315


G 336


G 342

## Glatte ARTIGO Kautschukböden

Aus der Serie Kautschukböden Rubber Flooring von objectflor


G 363


G 365


G 367


G 368


G 370


G 371


G 372


G 378


G 431


G 472


G 473


G 474


G 475


G 476


G 477


G 478


G 479


G 480

### Designübersicht GRAIN


GRAIN HG 481


GRAIN HG 483


GRAIN HG 484


GRAIN HG 485


GRAIN HG 486


GRAIN HG 487


GRAIN HG 488


GRAIN HG 489


GRAIN HG 490


GRAIN HG 492


GRAIN HG 493


GRAIN HG 494

## Glatte ARTIGO Kautschukböden

Aus der Serie Kautschukböden Rubber Flooring von objectflor


GRAIN HG 495


GRAIN HG 496


GRAIN HG 497


GRAIN HG 498



GRAIN HG 499


GRAIN HG 500


GRAIN HG 501


GRAIN HG 502


GRAIN HG 503


GRAIN HG 504


GRAIN HG 505


GRAIN HG 506


GRAIN HG 507


GRAIN HG 508


GRAIN HG 509


GRAIN HG 511



GRAIN HG 512


GRAIN HG 513



GRAIN HG 515


GRAIN HG 516


GRAIN HG 517


GRAIN HG 519


GRAIN HG 520


GRAIN HG 521


GRAIN HG 523


GRAIN HG 524


GRAIN HG 525

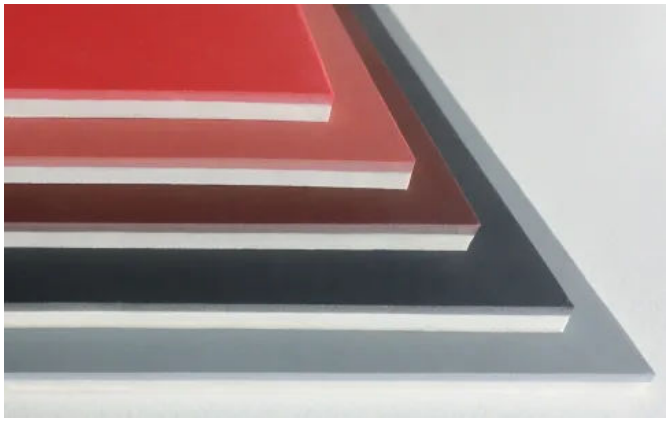

GRAIN HG 526

# Glatte ARTIGO Kautschukböden

Aus der Serie Kautschukböden Rubber Flooring von objectflor

**Besonderer Kautschuk**

**Robust und pflegeleicht**



Die Dual-D-Technologie der objectflor Kautschukböden ermöglicht, Abfälle effizient zu recyceln – ohne Einbußen bei der Produktqualität.

Der Kautschukboden von ARTIGO überzeugt durch eine extrem Beständigkeit und unkomplizierte Reinigung. Die ARTIGO Kollektionen KAYAR, MULTIFLOOR / ND-UNI, SCREED, LAVA, GRANITO, GRAIN und NATURA sind zertifiziert mit *Indoor Air Comfort Gold*, *Blauer Engel* und *Cradle to Cradle Silber.*
objectflor ARTIGO Kautschukböden nutzen die Dual-D-Technologie. Die oberere Schicht gewährleistet Dauerhaftigkeit und einfache Reinigung und die untere Schicht die akustische Dämpfung. In die untere Schicht lässt sich eine höhere Menge an recycelten Inhalten unterschiedlicher Herkunft integrieren. objectflor recycelt Abfallmaterialien und integriert rohe und vulkanisierte Abfälle und Resten in den Böden.

Je nach Produkt sind objectflor ARTIGO Kautschukböden in der Standardversion oder auf Anfrage mit Bio-attribuiertem Kautschuk GAIA erhältlich. Die GAIA Beschaffungsphilosophie ersetzt herkömmliche Inhaltsstoffe durch Alternativen, um das Global Warming Potential (GWP) der Kautschuk-Produkte zu reduzieren und ein zweites Leben für die Nebenprodukte zu finden.
Mehr zu Informationen bei objectflor und GAIA

CERTIFIED cradle to cradle SILVER – GILT NUR FÜR ARTIGO UND SAARFLOOR

DER BLAUE ENGEL weil emissionsarm schützt die GESUNDHEIT *Gilt nur für unsere ARTIGO Beläge

GAIA

## Geprägte ARTIGO Kautschukböden

Aus der Serie Kautschukböden Rubber Flooring von objectflor



Geprägte Kautschukböden ARTIGO Rubber Flooring in Form von Kautschuk-Fliesen mit klassischer Hohlkehl-Rundnoppe oder Hammerschlag-Oberflächenprägung für den Objektbereich. Geprägte Kautschukböden verfügen über eine sehr dichte profilierte Oberfläche und zeichnen sich durch hohe Belastbarkeit und lange Lebensdauer aus.

### Kautschuk mit Noppen

**BS CLASSIC / BS STRONG**

Einfarbige Fliesen mit klassischer Hohlkehl-Rundnoppe BS CLASSIC, in stärkerer Ausführung BS STRONG.
Zertifiziert mit Indoor Air Comfort Gold.




BS CLASSIC




BS STRONG

| | Norm | BS CLASSIC | BS STRONG |
|---|---|---|---|
| **Belagsart** | EN 12199 | Kautschukbodenbelag | Kautschukbodenbelag |
| **Oberflächenvergütung** | | TXL | TXL |
| **Musterung** | | uni | uni |
| **Gesamtdicke** | EN 428<br>EN ISO 24346 | 2,7 mm | 4,0 mm |
| **Abriebfestigkeit** | ISO 4649 | 160 $mm^3$ | 160 $mm^3$ |

## Geprägte ARTIGO Kautschukböden


Aus der Serie Kautschukböden Rubber Flooring von objectflor

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Verf. A -5N | | |
| **Brandklasse** | EN 13501-1 | $B_{fl}$ – s1 | $B_{fl}$ – s1 |
| **Rutschhemmung** | DIN 51130<br>EN 13893 | R9<br>DS | R9<br>DS |
| **Technische Daten** | | BS CLASSIC | BS STRONG |

Die spezielle Oberflächenausführung TXL bietet mehr Schutz vor Verschmutzungen und verbessert die Widerstandsfähigkeit der Böden. Gleichzeitig reduziert die Oberflächenvergütung TXL den Pflege- und Reinigungsaufwand und sorgt so für Kosteneinsparungen im gesamten Lebenszyklus der Böden.

**Designübersicht BS CLASSIC / BS STRONG**


B 207



G 804


G 805



G 811


G 820



G 847



N 004


R 922


Y 507


Y 510



B 212


B 218


G 810



G 813



G 814


G 815


G 816


M 123


V 713


V 755

# Geprägte ARTIGO Kautschukböden

Aus der Serie Kautschukböden Rubber Flooring von objectflor

### Kautschuk mit Hammerschlagoberfläche



Kautschukboden mit Hammerschlagoberfläche ZEUS




ZEUS

Mehrfarbige Fliesen mit Hammerschlagoberfläche für Bereiche mit starker Beanspruchung.
Zertifiziert mit Indoor Air Comfort Gold, Blauer Engel und Cradle to Cradle Silber.
Produkte ZEUS

| | Norm | ZEUS |
|---|---|---|
| **Belagsart** | EN 12199 | Kautschukbodenbelag |
| **Oberflächenvergütung** | | TXL |
| **Musterung** | | Chips |
| **Gesamtdicke** | EN 428<br>EN ISO 24346 | 3,5 mm |
| **Abriebfestigkeit** | ISO 4649<br>Verf. A -5N | 140 mm³ |
| **Brandklasse** | EN 13501-1 | $B_{fl}$ – s1 |
| **Rutschhemmung** | DIN 51130<br>EN 13893 | R9<br>DS |
| **Technische Daten** | | ZEUS |

### Designübersicht ZEUS



ZEUS Z 626



ZEUS Z 628



ZEUS Z 638



ZEUS Z 639



ZEUS Z 669




ZEUS Z 670

## Geprägte ARTIGO Kautschukböden

Aus der Serie Kautschukböden Rubber Flooring von objectflor


ZEUS Z 671


ZEUS Z 672


ZEUS Z 673



ZEUS Z 674


ZEUS Z 675


ZEUS Z 676


ZEUS Z 677


ZEUS Z 678


ZEUS Z 679



ZEUS Z 680


ZEUS Z 681


ZEUS Z 682


ZEUS Z 683


ZEUS Z 684


ZEUS Z 685


ZEUS Z 686


ZEUS Z 687


ZEUS Z 688

### Oberflächen und Zubehör

#### Oberflächenverdichtung TXL

Erhöhung der Dichte und Widerstandsfähigkeit der Oberfläche durch Postvulkanisation: Die geringere Porosität der Bodenbelagsoberflächen verbessert Reinigungs- und Anschmutzverhalten.


TXL Oberflächenverdichtung: BS CLASSIC, BS STRONG, ZERO.4, ZEUS

- Wirksamer Schutz vor Verschmutzen und Verkratzen
- Einfache Reinigung und Pflege
- Reduzierter Verbrauch von Wasser, Reinigungsmitteln und Energie
- Kostenersparnis über den gesamten Lebenszyklus des Bodenbelags

#### Zubehör

- **Thermoschnur**
  - Zum Verfugen der Plansystem Kautschukböden
  - Thermoschnüre sind in jeder Standard Farbe im Lieferprogramm erhältlich und weitere Farben auf Anfrage
- **Sockelleisten**
  - 2 Ausführungen (60 und 100 mm)
  - 100 mm) 7 neutralen Farben
- **FULLSTEP**
  - Treppenbeläge für Stufen mit rechtwinkligen Kanten
  - Noppenoberfläche

## Geprägte ARTIGO Kautschukböden

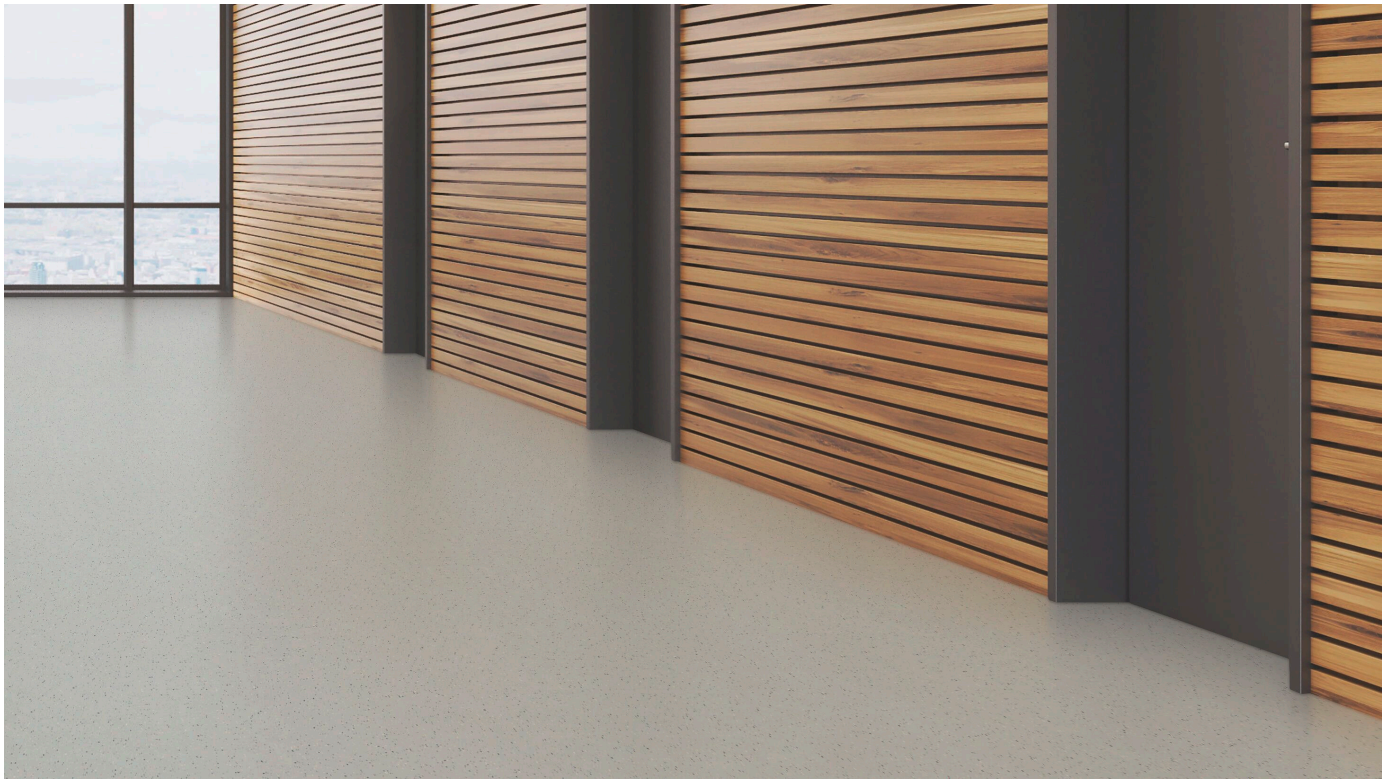
Aus der Serie Kautschukböden Rubber Flooring von objectflor

- 6 Farben

- **ROLLSTEP**
  - Treppenbeläge für Stufen mit gerundeten Kanten
  - Noppenoberfläche
  - 6 Farben
- **Treppenprofile**
  - Profile zur Verkleidung von scharfkantigen Stufen
  - 2 Ausführungen, gerillt oder glatt
  - 4 Farben
- **Treppenwinkel**
  - Winkel für den wandseitigen Einsatz
  - Winkel für die Treppenaußenseite
  - Winkel für Podeste
  - 3 Farben
- **Hohlkehlprofil**
  - Für den Übergang der Bahnenware vom Boden zur Wand
  - Schwarz

# SaarFloor Kautschukböden

Aus der Serie Kautschukböden Rubber Flooring von objectflor



SaarFloor Kautschukböden mit glatter, reflexbrechender oder geprägter Oberfläche mit Rundnoppen stehen für Anwendungsvielfalt und Langlebigkeit. Die Kautschukböden der SaarFloor Kollektion werden bereits werkseitig nachvernetzt – die Oberfläche präsentiert sich dicht und geschlossen und benötigt lebenslang keine Beschichtung.

### Saarfloor BERNSTEIN



SaarFloor BERNSTEIN 0214

**BERNSTEIN**
Kautschuk-Bodenbelag mit farbigem Granulatdesign und Hammerschlagoberfläche als Fliesenware.

Die hochwertigen SaarFloor Bodenbeläge werden aus Natur- oder Synthetikkautschuk und anderen vorwiegend natürlichen Komponenten hergestellt. Sie sind emissionsarm mit Indoor Air Comfort Zertifikat Gold und die BERNSTEIN Bodenbeläge Cradle to Cradle zertifiziert.

Produkte BERNSTEIN | Broschüre

### BERNSTEIN

| | Norm | BERNSTEIN |
|---|---|---|
| **Belagsart** | EN 12199 | Kautschuk-Bodenbelag |

## SaarFloor Kautschukböden


Aus der Serie Kautschukböden Rubber Flooring von objectflor


| | | |
|---|---|---|
| **Oberflächenvergütung** | | - |
| **Musterung** | | Chips |
| **Gesamtdicke** | EN ISO 24346 | 3,5 mm |
| **Abriebfestigkeit** | ISO 4649<br>Verf. A -5N | 140 $mm^3$ |
| **Brandklasse** | EN 13501-1 | $B_{fl}$ - s1 |
| **Rutschhemmung** | DIN 51130<br>EN 13893 | R9<br>DS |
| **Technische Daten** | | BERNSTEIN |

### Designübersicht BERNSTEIN


SaarFloor BERNSTEIN 0210


SaarFloor BERNSTEIN 0211


SaarFloor BERNSTEIN 0212


SaarFloor BERNSTEIN 0213


SaarFloor BERNSTEIN 0214


SaarFloor BERNSTEIN 0215

### Saarfloor DIAMANT


SaarFloor DIAMANT 0111

**DIAMANT**
Kautschuk-Bodenbelag mit glatter Oberfläche in sehr feiner verschiedenfarbiger Körnung als Bahnenware.

Die hochwertigen SaarFloor Bodenbeläge werden aus Natur- oder Synthetikkautschuk und anderen vorwiegend natürlichen Komponenten hergestellt. Sie sind emissionsarm mit Indoor Air Comfort Zertifikat Gold und die BERNSTEIN Bodenbeläge Cradle to Cradle zertifiziert.

Produkte DIAMANT | Broschüre

| | Norm | DIAMANT |
|---|---|---|
| **Belagsart** | EN 12199 | Kautschuk-Bodenbelag |
| **Oberflächenvergütung** | | - |
| **Musterung** | | kleine Chips |
| **Gesamtdicke** | EN ISO 24346 | 2,0 mm |

## SaarFloor Kautschukböden

Aus der Serie Kautschukböden Rubber Flooring von objectflor

| | | |
|---|---|---|
| **Abriebfestigkeit** | ISO 4649<br>Verf. A -5N | 150 $mm^3$ |
| **Brandklasse** | EN 13501-1 | $B_{fl}$ - s1 |
| **Rutschhemmung** | DIN 51130<br>EN 13893 | R9<br>DS |
| **Technische Daten** | | DIAMANT |

### Designübersicht DIAMANT


SaarFloor DIAMANT 0110


SaarFloor DIAMANT 0111


SaarFloor DIAMANT 0112


SaarFloor DIAMANT 0113


SaarFloor DIAMANT 0114


SaarFloor DIAMANT 0115


SaarFloor DIAMANT 0116


SaarFloor DIAMANT 0117


SaarFloor DIAMANT 0118


SaarFloor DIAMANT 0119

### Saarfloor NOPPE

### NOPPE


SaarFloor NOPPE 0129

**NOPPE**

Kautschuk-Bodenbelag mit einfarbiger Oberfläche und Hohlkehl-Rundnoppen als Fliesenware.

Die hochwertigen SaarFloor Bodenbeläge werden aus Natur- oder Synthetikkautschuk und anderen vorwiegend natürlichen Komponenten hergestellt. Sie sind emissionsarm mit Indoor Air Comfort Zertifikat Gold und die BERNSTEIN Bodenbeläge Cradle to Cradle zertifiziert.

Produkte NOPPE | Broschüre

| | **Norm** | **NOPPE** |
|---|---|---|
| **Belagsart** | EN 12199 | Kautschuk-Bodenbelag |


## SaarFloor Kautschukböden

Aus der Serie Kautschukböden Rubber Flooring von objectflor

| | | |
|---|---|---|
| **Oberflächenvergütung** | | - |
| **Musterung**<br>**Struktur** | | uni<br>Rundnoppen |
| **Gesamtdicke** | EN ISO 24346 | 3,0 mm |
| **Abriebfestigkeit** | ISO 4649<br>Verf. A -5N | 160 $mm^3$ |
| **Brandklasse** | EN 13501-1 | $B_{fl}$ - s1 |
| **Rutschhemmung** | DIN 51130<br>EN 13893 | R9<br>DS |
| **Technische Daten** | | NOPPE |

### Designübersicht NOPPE



SaarFloor NOPPE 0129


SaarFloor NOPPE 0014


SaarFloor NOPPE 0012


SaarFloor NOPPE 0191


SaarFloor NOPPE 0102


SaarFloor NOPPE 0101