

Trennwandsysteme

Von Troax



Troax GmbH
Otto-Hahn-Str. 9
65520 Bad Camberg
Deutschland

Tel.: +49 6434 9090-0

info@troax.de
www.troax.com/de

Kellertrennwände. Langlebige Lösungen.

Troax bietet eine große Auswahl an Kellertrennwandsystemen. Mit den flexiblen und modularen Trennwandsystemen aus Gitter- und Vollblechelementen lassen sich diebstahlsichere Abstellräume sowie Raumabtrennungen in Kellern, Speichern und Garagen erstellen. Neben dem Schutz vor Einbruch und Vandalismus gewährleisten die Gitterelemente auch eine optimale Durchlüftung. Die hohe Transparenz bietet ein ansprechendes, modernes Design und erhöhte Sicherheit, z. B. im Fall eines Feuers.

Lagertrennwände. Sicherheit im Lager.

Konzepte und Lösungen für die komplexen Anforderungen im Bereich Lager und Logistik: von der einfachen Lagerbox über Montagen auf Zwischenböden bis hin zu Installationen in großen Logistikzentren. Das modulare System kann bis zu jeder Höhe installiert werden. Die Gitterelemente ermöglichen eine optimale Luftzirkulation und können flexibel den Gegebenheiten vor Ort angepasst werden. Gitter- und Vollblechelemente sind miteinander kompatibel.

Kellertrennwände. Langlebige Lösungen.

Aus der Serie Trennwandsysteme von Troax



Trennwandsysteme für Neubau und Renovierung: Die Produktpalette reicht von preisgünstigen, aber dennoch sehr stabilen und einbruchhemmenden Trennwänden bis hin zu hochwertigen, einbruchsicheren Systemen. Die hohe Transparenz bietet ein ansprechendes, modernes Design und erhöhte Sicherheit, z. B. im Fall eines Feuers.

Systeme

Systeme Troax Classic, Medium, Safe, Troax Vollblech P und Troax Self Storage

Mit den Kellertrennwänden aus Gitter- und Vollblechelementen bietet Troax ein flexibles und modulares Trennwandsystem. Mit diesem System lassen sich diebstahlsichere Abstellräume sowie Raumabtrennungen in Kellern, Speichern und Garagen erstellen. Das System lässt sich schnell montieren und ggfs. veränderten Anforderungen anpassen. Es stehen Flügel- und Schiebetüren zur Verfügung. Mit der modularen Bauweise wird das System gemäß den Anforderungen konzipiert. Auch kleine Details werden bei der Planung sorgfältig berücksichtigt. Aus den unterschiedlichen Troax Systemen kann der richtige Sicherheitsstandard ausgewählt werden! Diese Systeme sind untereinander kompatibel und können jederzeit verändert oder erweitert werden. Neben dem Schutz vor Einbruch und Vandalismus gewährleisten die Gitterelemente auch eine optimale Durchlüftung.

[Weitere Herstellerinformationen](#)

Kellertrennwände. Langlebige Lösungen.

Aus der Serie Trennwandsysteme von Troax

Troax Classic, Medium, Safe



Der Troax Profilrohrrahmen sowie die auch untereinander in vollautomatisierten Produktionsverfahren punktverschweißten Drahtgitter sorgen für eine besonders hohe Stabilität der Gitterelemente. Es stehen drei Troax Systeme für den jeweils erforderlichen Sicherheitsstandard zur Verfügung. Diese Systeme sind untereinander kompatibel und können jederzeit verändert oder erweitert werden.

- Troax Classic:
Eine preisgünstige und dennoch sehr stabile und einbruchhemmende Lösung, um Keller und Speicher in einzelne Abstellräume zu unterteilen.
- Troax Medium:
Eignet sich vor allem dann, wenn ein erhöhter Einbruchschutz erforderlich ist.
- Troax Safe:
Erfüllt ein Höchstmaß an Einbruchschutz.

Kellertrennwände. Langlebige Lösungen.

Aus der Serie Trennwandsysteme von Troax

Troax Vollblech P



Mit dem Vollblechsystem P erreicht man eine stabile und blickdichte Abtrennung, die sich mit den Gitterelementen kombinieren lässt (z. B. bei den Seitenwänden). Die Vollblechelemente bestehen aus einer Aluzink-Beschichtung und durch die gesickte Oberfläche erreicht Troax eine hohe Stabilität der Elemente.

Troax Self Storage

Troax ist auf den Verkauf und die Installation von modernen Self Storage Einheiten und Lagerlösungen spezialisiert.

- Das Rolltor und die Trennwände sind aus Wellblech gefertigt, die Pendeltüren und Flurwände aus flachem Dickblech.
- Standardfarbe weißer Glanzlack, alle RAL-Farben lieferbar

Kellertrennwände. Langlebige Lösungen.

Aus der Serie Trennwandsysteme von Troax



Ausführung mit Pendeltüren



Einfach zu bedienendes und wartungsarmes Rolltor

	Max. Höhe (mm)	Max. Dicke (mm)
Flurtrennwandsysteme	3.000	0,8
Indiv. Lagerräume	3.000	0,45

	Max. Höhe (mm)	Max. Breite (mm)
Rolltor	3.000	3.000
Pendeltür	2.100	1.000


Verriegelung beider Türen erhältlich mit Zylinder oder Vorhängeschloss. Standardmäßig wird ein Riegel aus Edelstahl geliefert.

Kellertrennwände. Langlebige Lösungen.

Aus der Serie Trennwandsysteme von Troax

Systembestandteile

Gitterelemente in 8 Breiten, Flügeltüren in 2 Breiten, Schiebetüren

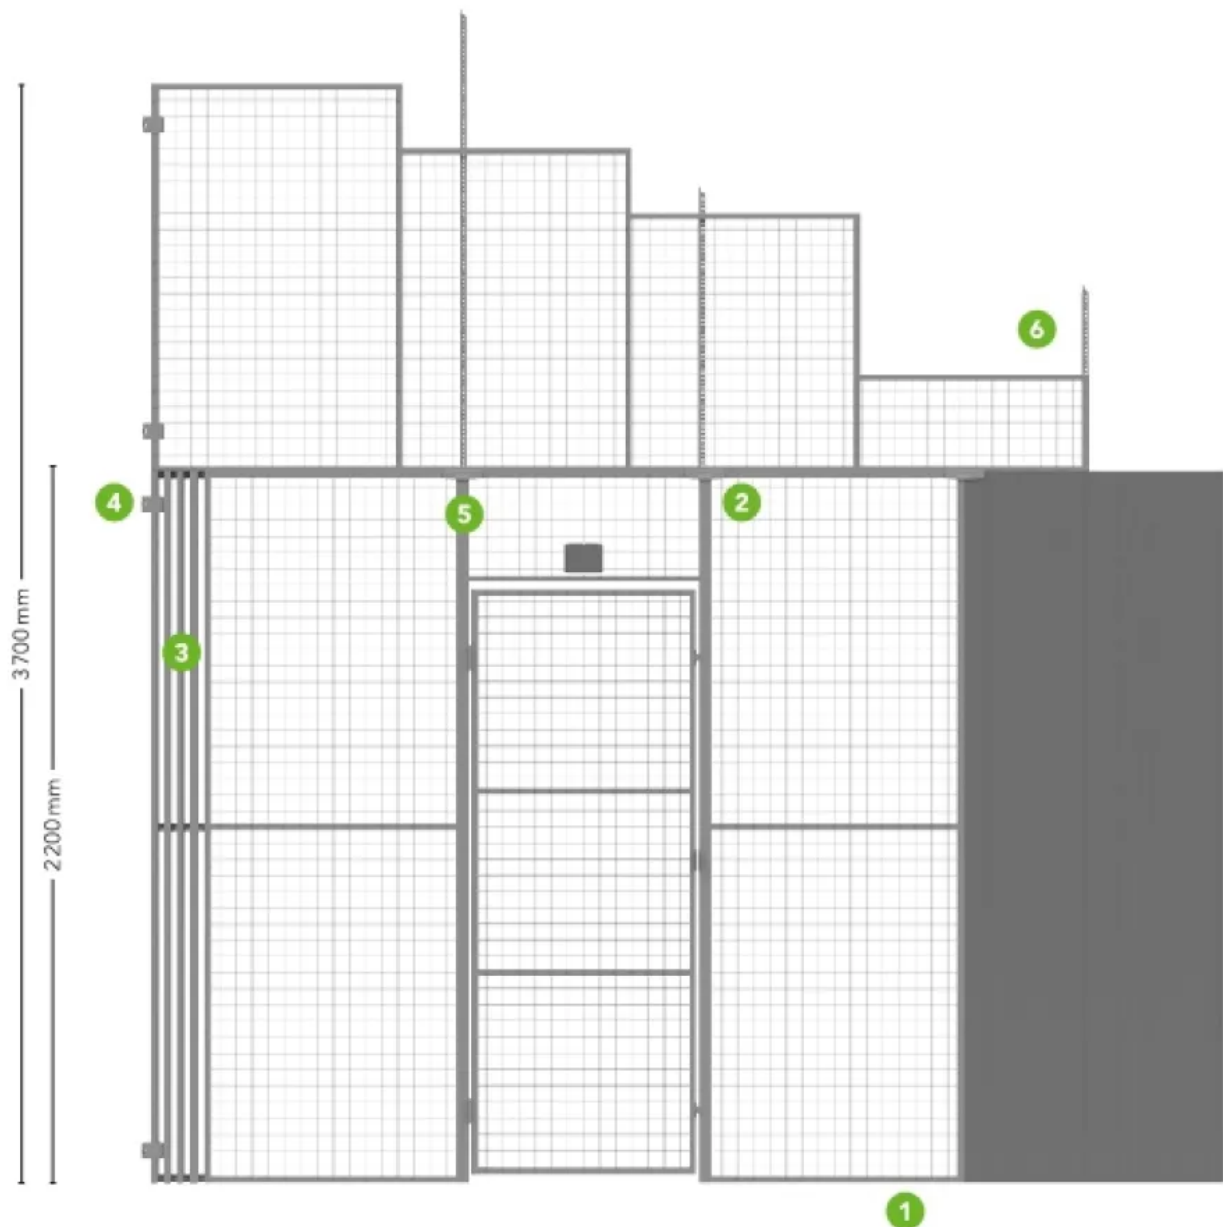

Kellertrennwände. Langlebige Lösungen.

Aus der Serie Trennwandsysteme von Troax




(1) Bodenbefestigung

Mit der speziell konstruierten Bodenbefestigung lassen sich Bodenunebenheiten einfach ausgleichen.



(2) Snapper

Mit den Snappern werden die Elemente oben miteinander verbunden. So erreicht man eine äußerst robuste und stabile Deckenbefestigung.




(3) Ausgleichstäbe

Die Ausgleichstäbe schließen an die Elemente an, um Maßabweichungen zu überbrücken.




(4) Wandbefestigung

Mit der Wandbefestigung werden die Troax Elemente an den bauseitigen Wänden befestigt.



(5) Schrauben und Zubehör

Zur schnellen und einfachen Montage des Troax Trennwandsystems.



(6) U-Profil

Ausschnitte in den Elementen werden mit U-Schienen abgedeckt.

Kellertrennwände. Langlebige Lösungen.

Aus der Serie Trennwandsysteme von Troax

Türen und Schlösser

Beispiel Flügeltür Troax Medium

UX 450 Flügeltür


Die Flügeltür UX 450 ist eine besonders robuste und hochwertige Lösung, um in Verbindung mit den Gitterelementen UX 450 Keller und Speicher in einzelne Abstellräume zu unterteilen. Das Vorhängeschloss wird durch einen zusätzlichen Winkel geschützt. Das Türelement hat einen 30 x 20 mm dicken Rahmen und zusätzlich 2 horizontale Profile. Damit ist die Tür besonders gegen Einbruch und Vandalismus gesichert. Die Türen werden vormontiert geliefert und lassen sich schnell und einfach aufstellen. Die Maschenweite von nur 50 x 50 mm garantiert einen optimalen Durchgreifschutz. Standardfarbe grau RAL 7037, pulverbeschichtet, alle RAL-Farben sowie feuerverzinkt lieferbar.



TECHNISCHE DATEN

Abmessungen Tür vorbereitet für Vorhängeschloss (mm)		
Höhe	Höhe Türöffnung	Breite
2200	1835	750
2200	1975	900

Abmessungen Tür mit Zylinderschloss (mm)		
Höhe	Höhe Türöffnung	Breite
2200	1975	900
Rahmen 30 x 20 mm		Drahtdicke 3 x 3,75 mm


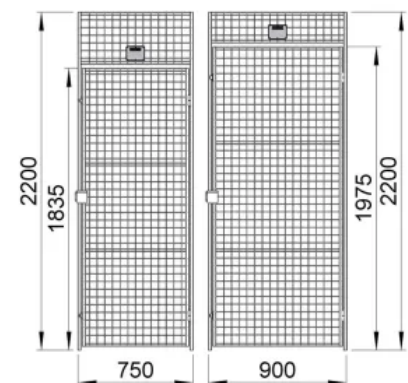


Schlösser

Troax Flügel- oder Schiebetüren werden mit Zylinderschloss oder vorbereitet für Vorhängeschloss geliefert. Die Ausführung ist äußerst stabil und einbruchhemmend.


Kellertrennwände. Langlebige Lösungen.

Aus der Serie Trennwandsysteme von Troax

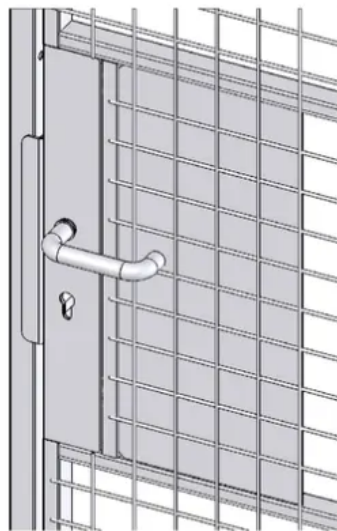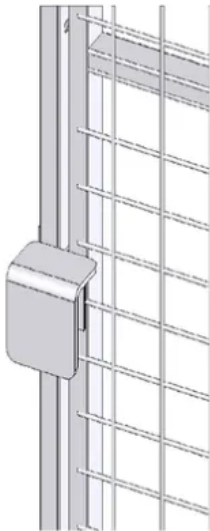


Schlossoptionen:

- Vorhängeschloss
- Zylinderschloss

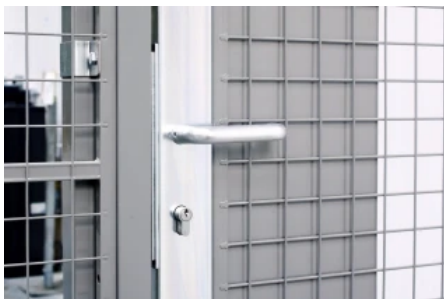

Zylinderschloss Drückergarnitur exkl. Zylinder

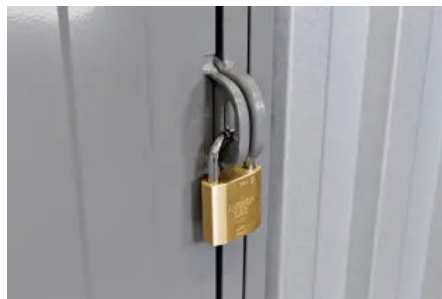

vorbereitet für Vorhängeschloss




vorbereitet für Vorhängeschloss

Für kurze Lieferzeiten sind alle gängigen Produkte auf Lager. Troax Trennwandsysteme lassen sich schnell und einfach installieren und können ebenso einfach verändert und neuen Anforderungen angepasst werden. Neben den Produkten bietet Troax auch die professionelle Montage an.

Kellertrennwände. Langlebige Lösungen.

Aus der Serie Trennwandsysteme von Troax

Anwendungsbeispiele

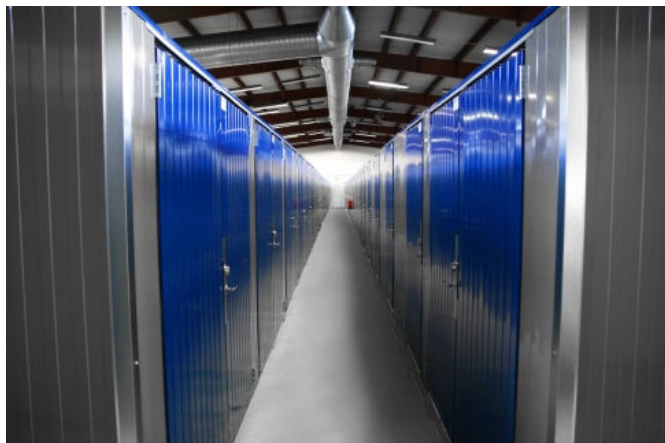

Vollblechelement P



Troax Classic



Troax Classic im Dachraum



Troax Classic



Gittertrennwand vorbereitet für Vorhängeschloss



Troax Medium Anwendungsbeispiel

Kellertrennwände. Langlebige Lösungen.

Aus der Serie Trennwandsysteme von Troax



Zylinderschloss




Vollblechelement P

Technische Daten

Troax Classic

Troax Classic UR 300 & UR 350 ist eine preisgünstige und dennoch stabile und diebstahlsichere Lösung, um Keller und Speicher in einzelne Abstellräume zu unterteilen. Auf Grund der modularen Bauweise lässt sich jeder Raum individuell unterteilen. Die hohe Transparenz bietet nicht nur ein ansprechendes, modernes Design, sondern auch erhöhte Sicherheit, z. B. im Falle eines Feuers.

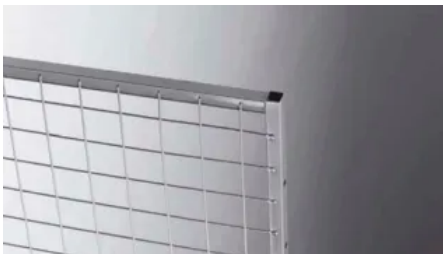


Technische Daten UR 300/UR 350

Rahmen:	19 x 19 x 1,0 mm
Drahtdicke:	2,5 x 2,5 mm
Maschenweite:	50 x 100 / 50 x 50 mm
Standardfarbe:	grau RAL 7037, pulverbeschichtet Optional: andere RAL-Farben, feuerverzinkt

Troax Medium

Troax Medium UX 450 eignet sich vor allem dann, wenn ein besonders hoher Einbruchschutz erforderlich ist. Auf Grund der Drahtstärke sowie der besonders stabilen Ausführung des Rahmens kann Troax Medium auch eingesetzt werden, wenn besondere Werte gesichert werden sollen. UX 450 lässt sich genauso flexibel wie alle Troax Trennwandsysteme aufbauen.

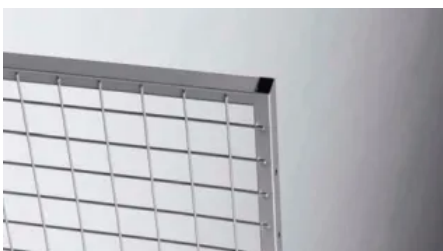

Technische Daten UX 450

Rahmen:	30 x 20 x 1,25 mm
Drahtdicke:	3,0 x 3,75 mm
Maschenweite:	50 x 50 mm
Standardfarbe:	grau RAL 7037, pulverbeschichtet Optional: andere RAL-Farben, feuerverzinkt

Kellertrennwände. Langlebige Lösungen.

Aus der Serie Trennwandsysteme von Troax

Troax Safe

Drahtstärke und Rahmen von Troax Safe UX 550 sind so ausgeführt, dass dieses System sogar den anspruchsvollen Einbruchtest nach EN 1627-30 besteht. Damit bietet Troax als einziger Hersteller von flexiblen Trennwandsystemen garantierte Sicherheit gegen Einbruch. Troax Safe lässt sich von daher nicht nur im privaten Wohnungsbau einsetzen, sondern eignet sich auch für gewerbliche Lagerräume mit hohen Werten und hohem Risiko.




Technische Daten UX 550

Rahmen:	vertikal 30 x 20 x 1,5 mm horizontal 30 x 20 x 1,25 mm
Drahtdicke:	5,0 x 5,0 mm
Maschenweite:	50 x 50 mm
Standardfarbe:	grau RAL 7037, pulverbeschichtet Optional: andere RAL-Farben, feuerverzinkt

UR SP und P

UR SP und P ergänzen das Troax Programm mit blickdichten Abtrennungen. UR SP (pulverbeschichtet) und P (Aluzink-Beschichtung) bieten ein besonders elegantes Design. Die Vollblechelemente sind mit den Gitterelementen kombinierbar.

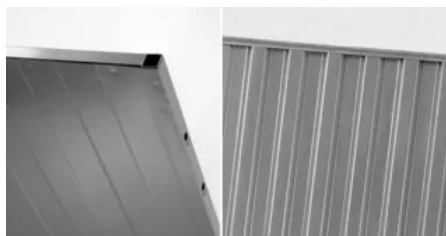

Technische Daten UR SP

Rahmen:	19 x 19 x 1,0 mm
Elementdicke:	0,7 mm
Standardfarbe:	grau RAL 7037, pulverbeschichtet (nicht lieferbar in feuerverzinkter Ausführung)

Technische Daten P

Elementdicke:	0,6 mm
Standardfarbe:	Alu-Zink Beschichtung (nicht lieferbar in lackierter Ausführung)