
Klinkerriemchen

Von Feldhaus Klinker

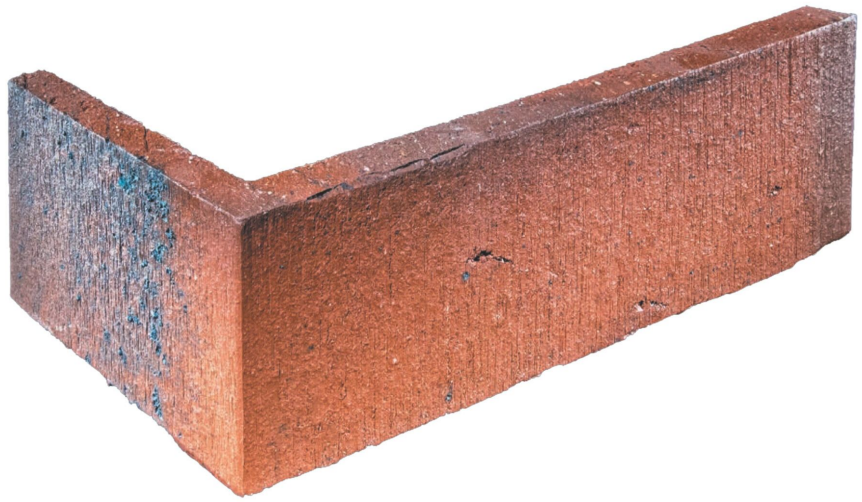

Feldhaus Klinker Vertriebs-GmbH
Nordring 1
49196 Bad Laer
Deutschland

Tel.: +49 5424 2920-0

info@feldhaus-klinker.de
www.feldhaus-klinker.de

Feldhaus Klinker produziert seit über 165 Jahren Klinker- und Winkelriemchen für Neubau, Umbau und Sanierung. Das Sortiment wird ständig um neue Farben und Oberflächen erweitert, die sich aktuellen Farb- und Stiltrends anpassen.

Im Rahmen großer Bauobjekte produziert Feldhaus Klinker auf Wunsch individuell und geht so auf regional und international unterschiedliche Vorlieben sowie ländertypische Formate, Farben und Oberflächen ein.

Eignung und Einsatz
Wärmedämmverbundsysteme (WDVS)
Monolithisches Mauerwerk
Außenwandbekleidungen gemäß DIN 18515-1
auf Beton, Mauerwerk oder Trägerplatten (Aquapanel Cement Board)

Produktsortiment

- Oberflächen:
  CLASSIC: glatt, genarbt, genarbt und besandet sowie Formback
  SINTRA: Handformoptik
  VASCU: Wasserstrichoptik
  BACCO, VARIO: Formbackoptik
  ACCUDO, CARBONA, GALENA: glatt, geflammt
  SALINA, PLANTO: glatt, Kohlebrand
- Formate:
  NF Normalformat: 240 x 71 x 14 mm
  DF Dünnformat: 240 x 52 x 14 mm
  WDF Waaldickformat : 215 x 65 x 14 mm
  LDF Langes Dünnformat: 290 x 52 x 14 mm
  XLDF Extra langes Dünnformat: 365 x 52 x 14 mm
- Sortierungen:
  STANDARD
  OBJEKT

Klinkerriemchen und Winkelriemchen

Aus der Serie Klinkerriemchen von Feldhaus Klinker



© Horst Bernhard

Klinkerriemchen und Winkelriemchen von Feldhaus Klinker eignen sich für die individuelle Fassadengestaltung in Neubau und Sanierung. Ob in Verbindung mit monolithischem Mauerwerk oder WDVS, als Innenwand- oder Außenwandbekleidung: Klinkerriemchen sind widerstandfähig gegen extreme Witterungseinflüsse, farbbeständig und wartungsarm.

Klinker- und Winkelriemchen für Neubau, Umbau und Sanierung.

Anwendungsbeispiele



Monolithisches Mauerwerk



Wärmedämmverbundsysteme (WDVS)



Trockenbau-Außenwand

Monolithisches Mauerwerk mit den bekannten bauphysikalischen Eigenschaften massiver Wände wird optimal mit Klinkerriemchen ergänzt, da Klinkerriemchen extrem witterungs- und farbbeständig, wartungsarm und frei von Umweltgiften sind.

In **Wärmedämmverbundsystemen (WDVS)** mit einem Armierungssystem sind kreative Gestaltungen von Klinkerriemchen in Verbindung mit Putz – auch an Attika, Sturzausbildung, Fugenbild oder Kombinationsfassaden – flexibel umsetzbar.

Als **Trockenbau-Außenwand** mit Klinkerriemchen-Belag auf Trägerplatte (Knauf Aquapanel Cement Board Outdoor) werden alle baulichen Anforderungen an Brandschutz, Schall- und Wärmeschutz erfüllt. Vorteile ergeben sich z.B. für Gebäudeaufstockungen, Skelettbauweisen etc.


Klinkerriemchen und Winkelriemchen

Aus der Serie Klinkerriemchen von Feldhaus Klinker


Formate und Winkel



Klinkerriemchen

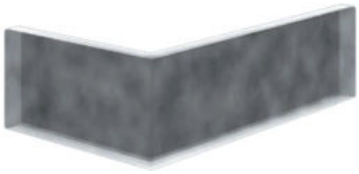

Winkelriemchen

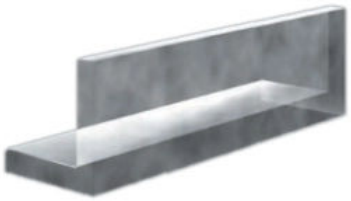

Läuferwinkel

Klinkerriemchen können in den Stärken 9 bis 25 mm hergestellt werden.
*Die Standardstärke beträgt 14 mm, weiteren Stärken sind auf Anfrage erhältlich.

Winkelriemchen werden mit einem Winkel von 90° gefertigt, abweichende Winkelmaße sind aber auch hier möglich. Die Länge des Kopfes beträgt 115 mm bzw. 102 mm beim Waalformat.

Läuferwinkel werden vorwiegend als Stilmittel eingesetzt, z.B. für Stürze in Fensterlaibungen, zum Verkleiden von Sichtkanten im Sockelbereich oder als gleichschenkeliger Läuferwinkel hochkant an Gebäudeecken.

Formate und Winkel	Klinkerriemchen	Winkelriemchen
NF	240 x 71 x 14* mm	115 x 240 x 71 x 14* mm
DF	240 x 52 x 14* mm	115 x 240 x 52 x 14* mm
WDF	215 x 65 x 14* mm	102 x 215 x 65 x 14* mm
LDF	290 x 52 x 14* mm	
XLDF	365 x 52 x 14* mm	

Oberflächen und Produktbeispiele

Klinkerriemchen bestehen wie ihre großen Brüder aus natürlichem, gebrannten Ton und weisen die selben Eigenschaften, wie z. B. eine extrem geringe Wasseraufnahme, hohe Farbbeständigkeit und absolute Frostsicherheit auf. Und natürlich eine Vielfalt an Farben, Formaten und Oberflächen.

Klinkerriemchen und Winkelriemchen

Aus der Serie Klinkerriemchen von Feldhaus Klinker

Klinkerriechen »CLASSIC «: glatt, genarbt, genarbt/besandet, Formback




Oberfläche »CLASSIC«



R 740 NF



Oberfläche »CLASSIC«

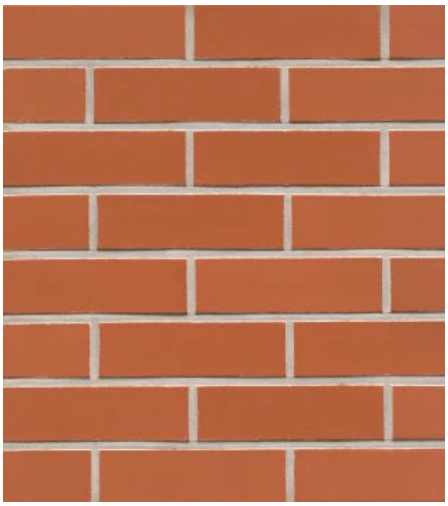

R 480 NF

Produktübersicht Klinkerriemchen »CLASSIC«


Klinkerriemchen und Winkelriemchen

Aus der Serie Klinkerriemchen von Feldhaus Klinker


Klinkerriemchen »SINTRA«: Handformoptik




Oberfläche »SINTRA«

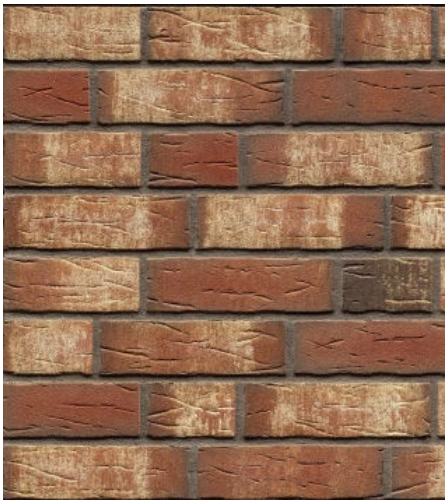

R 690 NF

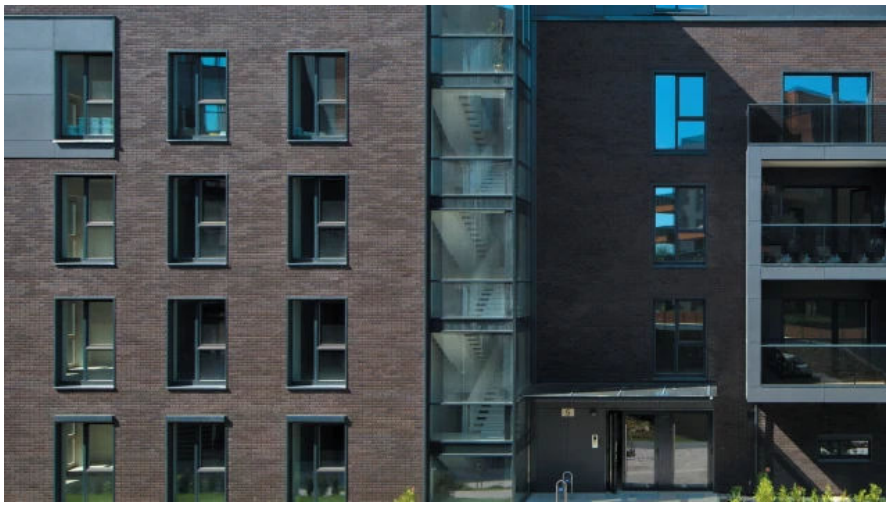

Oberfläche »SINTRA«

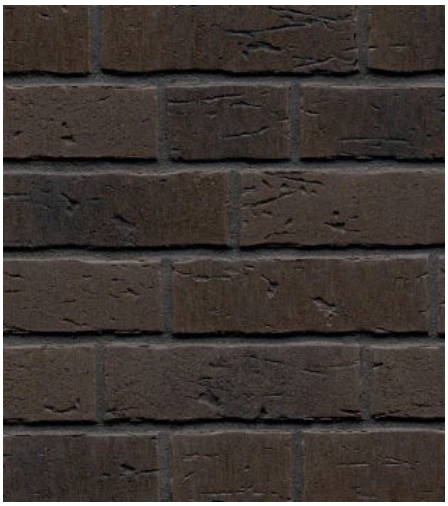

R 697 NF

Produktübersicht Klinkerriemchen »SINTRA«

Klinkerriemchen und Winkelriemchen

Aus der Serie Klinkerriemchen von Feldhaus Klinker

Klinkerriechen »GALENA«: glatt, geflammt



Oberfläche »GALENA«




R 385 NF

Produktübersicht Klinkerriemchen »GALENA«

Klinkerriemchen »VASCU«: Wasserstrichoptik




Oberfläche »VASCU«

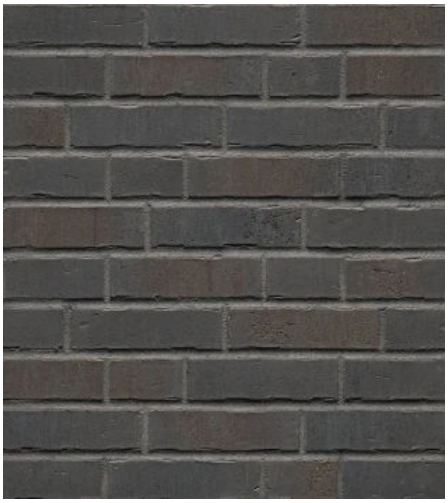


R 737 NF

Klinkerriemchen und Winkelriemchen


Aus der Serie Klinkerriemchen von Feldhaus Klinker

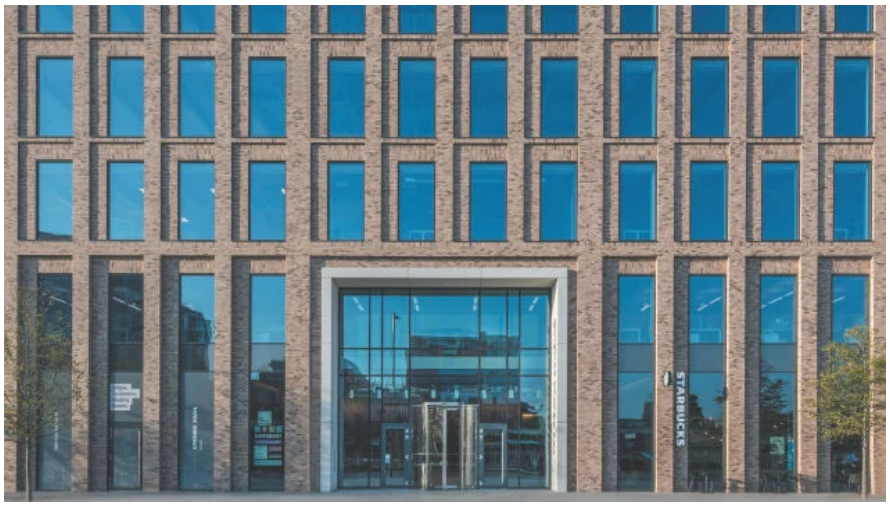

Oberfläche »VASCU«

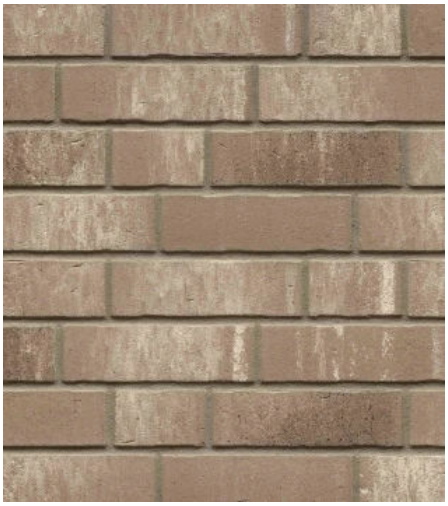

R 764 NF

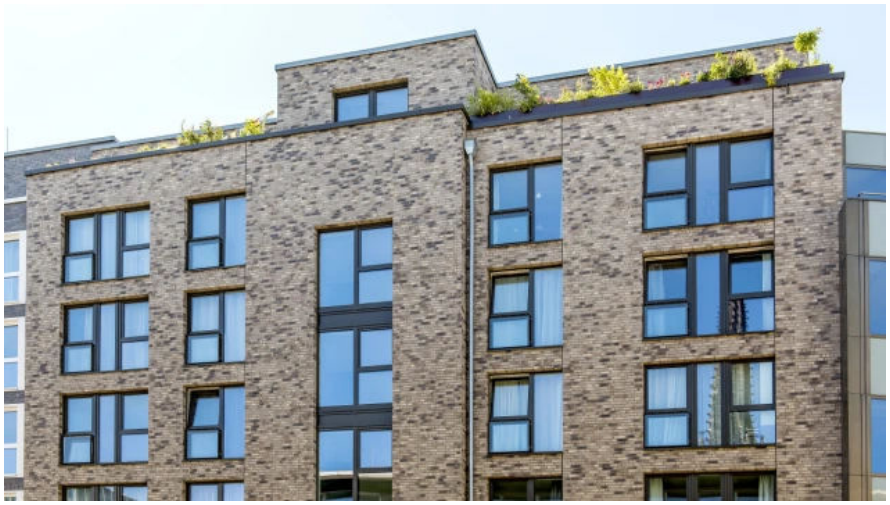

Oberfläche »VASCU«



R 773 NF

Produktübersicht Klinkerriemchen »VASCU«


Klinkerriemchen und Winkelriemchen

Aus der Serie Klinkerriemchen von Feldhaus Klinker

Klinkerriechen »ACCUDO«: glatt, geflammt




Oberfläche »ACCUDO«

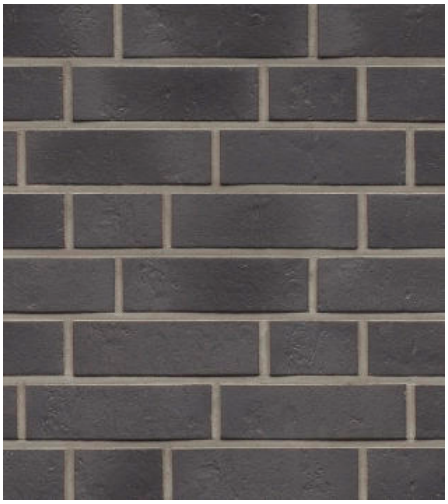


R 717 NF

Produktübersicht Klinkerriemchen »ACCUDO«

Klinkerriemchen »SALINA«: Kohlebrand

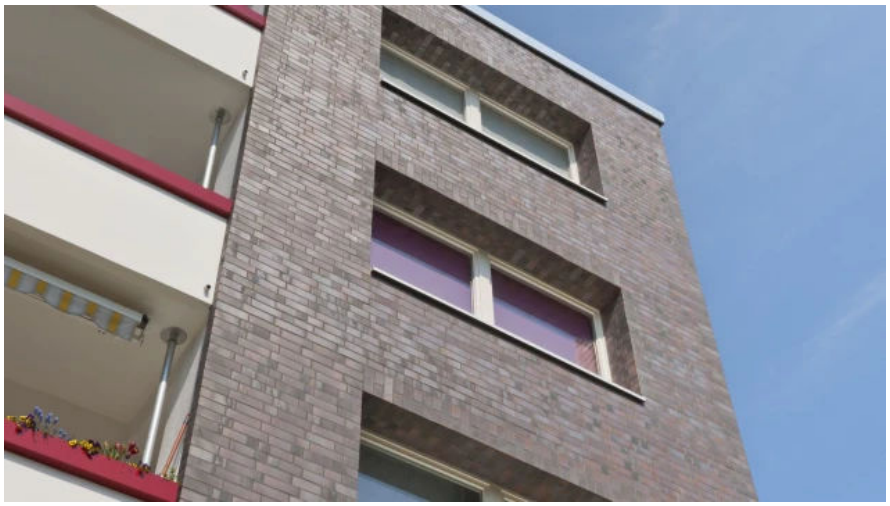

Oberfläche »SALINA«

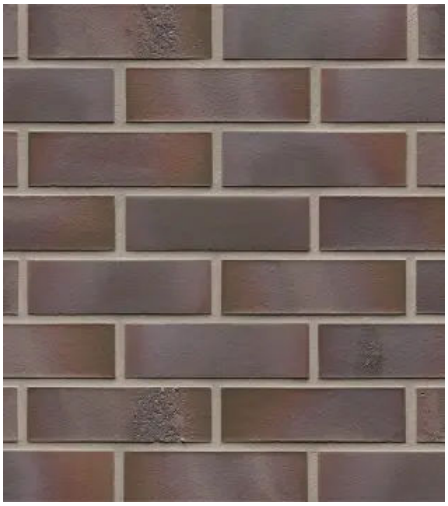


R 581 NF

Produktübersicht Klinkerriemchen »SALINA«


Klinkerriemchen und Winkelriemchen

Aus der Serie Klinkerriemchen von Feldhaus Klinker

Klinkerriechen »CARBONA«: glatt, geflammt

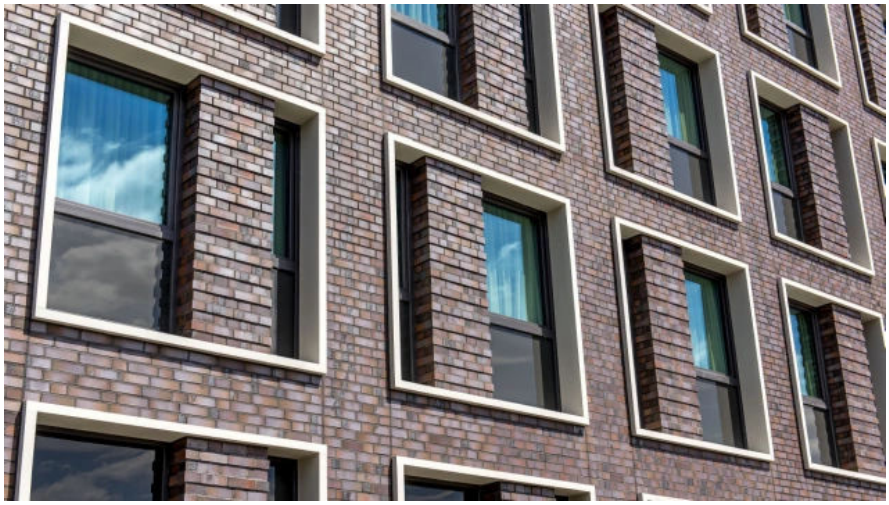

Oberfläche »CARBONA«

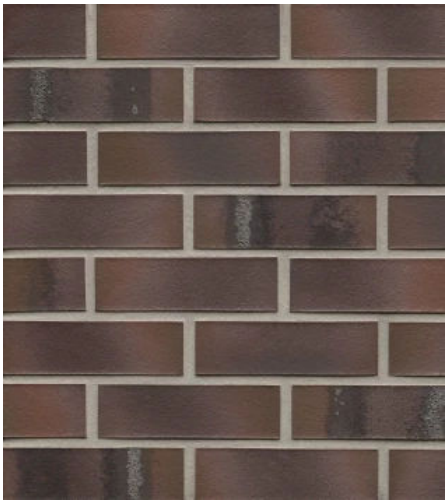


R 561 NF

Produktübersicht Klinkerriemchen »CARBONA«

Klinkerriemchen »BACCO«: Formbackoptik



Oberfläche »BACCO«

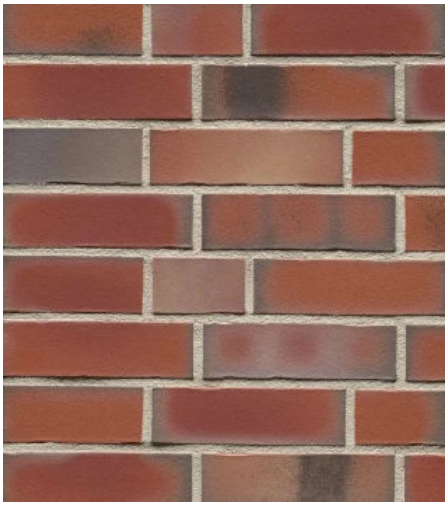

R 991 NF

Produktübersicht Klinkerriemchen »BACCO«


Klinkerriemchen und Winkelriemchen

Aus der Serie Klinkerriemchen von Feldhaus Klinker

Klinkerriemchen »PLANTO«: Kohlebrand



Oberfläche »PLANTO«

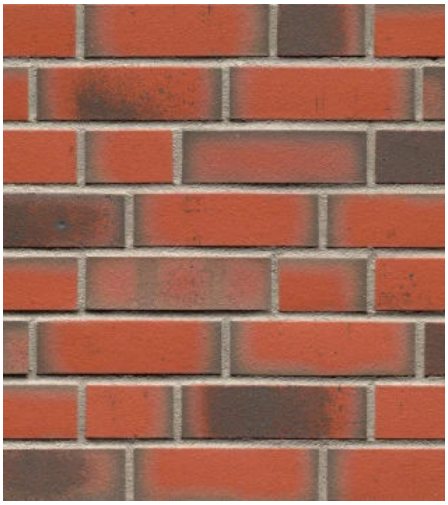

R 788 NF

Produktübersicht Klinkerriemchen »PLANTO«

Weitere Informationen

Produktbroschüre Klinkerriemchen