

Trennwandsysteme

Von Troax



Troax GmbH
Otto-Hahn-Str. 9
65520 Bad Camberg
Deutschland

Tel.: +49 6434 9090-0

info@troax.de
www.troax.com/de

Kellertrennwände. Langlebige Lösungen.

Troax bietet eine große Auswahl an Kellertrennwandsystemen. Mit den flexiblen und modularen Trennwandsystemen aus Gitter- und Vollblechelementen lassen sich diebstahlsichere Abstellräume sowie Raumabtrennungen in Kellern, Speichern und Garagen erstellen. Neben dem Schutz vor Einbruch und Vandalismus gewährleisten die Gitterelemente auch eine optimale Durchlüftung. Die hohe Transparenz bietet ein ansprechendes, modernes Design und erhöhte Sicherheit, z. B. im Fall eines Feuers.

Lagertrennwände. Sicherheit im Lager.

Konzepte und Lösungen für die komplexen Anforderungen im Bereich Lager und Logistik: von der einfachen Lagerbox über Montagen auf Zwischenböden bis hin zu Installationen in großen Logistikzentren. Das modulare System kann bis zu jeder Höhe installiert werden. Die Gitterelemente ermöglichen eine optimale Luftzirkulation und können flexibel den Gegebenheiten vor Ort angepasst werden. Gitter- und Vollblechelemente sind miteinander kompatibel.

Lamellen–Trennwandsystem

Aus der Serie Trennwandsysteme von Troax



Das Lamellen-Trennwandsystem ist eine sichere und praktische Lösung zur Unterteilung von Kellerräumen und Speichern in einzelne Abstellräume und eignet sich weiterhin als Abtrennung von Garagenstellplätzen.

Technische Daten zum Lamellen–Trennwandsystem

Das Lamellen-Trennwandsystem ist sehr stabil und wird im Boden und an der Decke befestigt. Die Lamellen und die Türen werden als vorgefertigte Elemente geliefert und lassen sich somit schnell montieren, können gleichzeitig aber vor Ort auch flexibel angepasst werden.

Trennwände (Höhe in mm)	Türen (Höhe in mm)	Abstand zwischen den Lamellen (mm)	Materialdicke (mm)	Oberfläche
2.000 2.200 2.400	2.000	35	0,8	Aluzink

Lamellen–Trennwandsystem

Aus der Serie Trennwandsysteme von Troax

A Teleskop-Profil zur Deckenbefestigung
40,5 x 40,5 mm

B Stütze:
44 x 44 mm


C Lamellenbreite
116 mm
Querverstrebung
38 x 18 mm

D Elementbreite
Breite 950 mm

TÜREN (Breite)
890 mm

1 Schloss mit Plastikgriff
inkl. Zylinder oder
vorgefertigt für Vorhängeschloss

2 Kantenschutz

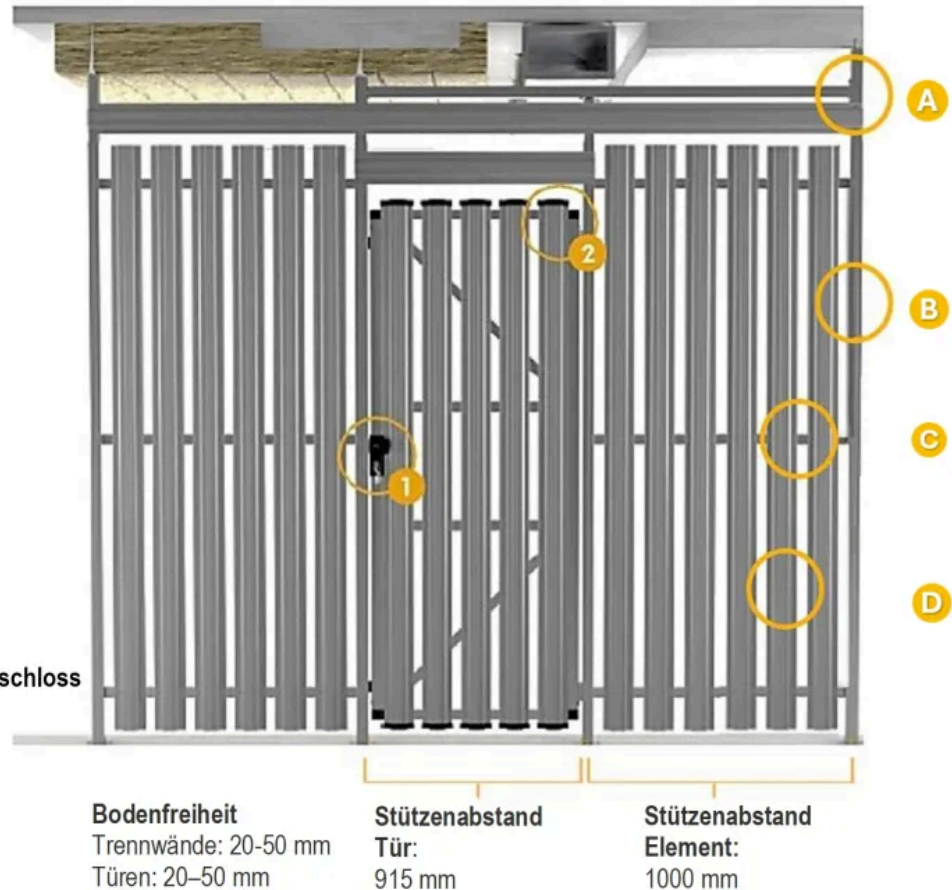

Bodenfreiheit
Trennwände: 20-50 mm
Türen: 20-50 mm

Stützenabstand
Tür:
915 mm

Stützenabstand
Element:
1000 mm

© Troax

Download Produktdatenblatt Lamellen–Trennwandsystem

Troax GmbH

Absender

Otto-Hahn-Str. 9
65520 Bad Camberg
Deutschland

Tel. +49 6434 9090-0

info@troax.de, www.troax.com/de

Datum:

Per Fax

Per Brief

Für meine Notizen

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „Trennwandsysteme“

Mitteilung: