

## LITHOWOOD: Warme Böden mit System

Von Lithowood



## LITHOWOOD *warme Böden mit System*

Lithowood GmbH  
Am Grenzgraben 15  
55545 Bad Kreuznach  
Deutschland  
  
Tel.: +49 671 79670982  
Fax: +49 6762 951684  
  
info@lithowood.de  
www.lithowood.de

In Kooperation der Partner LITHOTHERM und CEMWOOD wurde ein Fußbodenaufbau entwickelt, der ökologisch, trocken, auf Druckfestigkeit geprüft und Trittschall hemmend ist.

### Mineralisch ummantelte Holzspäne der CEMWOOD GmbH

Die Trockenschüttungen sind trittschall- und wärmedämmend und außerdem resistent gegen Schimmel und Ungeziefer. Sie sind ohne jeden Eintrag von Wasser oder anderen Bindemitteln wie eine gebundene Form einzustufen. Die Produkte finden Anwendung als lastabtragende und trittschalldämmende Trockenschüttung in der Sanierung sowie im Neubau, als ökologische Hohlraumschüttung in Holzbalkendecken und – in Form der GaLa DEKO STIXX – als dekorativer Gartenspan im Landschaftsbau. Aufgrund der einfachen Verarbeitung sind die CEMWOOD-Produkte für private Bauherren ebenso wie für gewerbliche Verarbeiter geeignet.

### Eigenschaften

Hohe Korndruckfestigkeit / Niedrige Zusammendrückbarkeit / Hohe lastabtragende Wirkung / Reduzierte Wasseraufnahme und zügige Trocknungszeiten / Geringes Schwind- und Quellverhalten / Überdurchschnittlichen Trittschallpegelreduktionen / Mittlere Wärmeleitfähigkeit / Einhaltung der geforderten Brandschutzanforderungen / Resistent gegen Schimmel, Pilze, Fäulnis / Beständig gegen Witterungseinflüsse / Unkrauthemmend und Wasserhaushalt regulierend

### LITHOTHERM® Niedertemperatur-Heizsysteme mit kurzer Reaktionszeit

Das System ist eine modernes und ökologisches Heizsystem für den Trockenbau. Das »Herzstück« besteht aus einer LITHOTHERM-Platte. Durch die geringe Bauhöhe und die solide Größe ist das System besonders geeignet in Neubauten und bei der Altbauanierungen. Herkömmliche Bauzeiten können um ca. 6 Wochen verkürzt werden.

Die oben liegenden Heizrohre, in engem Kontakt mit der LITHOTHERM-Platte, ermöglichen ein minutenschnelles Regeln und benötigen eine nur sehr geringe Vorlauftemperatur. Daher ist das System in Übergangsperioden besonders heizkostensparend. Dieser Umstand macht das System zu einer hervorragenden Kombination mit Brennwertgeräten, Solaranlagen und Wärmepumpen.

### Eignung und Einsatz

Als Flächenheizung/-kühlung im Boden und Wandbereich.


Als Fußbodenheizung anwendbar mit folgenden Bodenbelägen: Teppich, Parkett, Dielen, Naturstein, Kunststein, keramische Fliesen und Platten, Kunststoffbeläge.

### LITHOTHERM-Lieferprogramm:

Formplatten / Aluverbundrohre / Profilleisten / Glasfasernetze

## LITHOWOOD Fußbodenaufbau: Warme Böden mit System

Aus der Serie LITHOWOOD: Warme Böden mit System von Lithowood

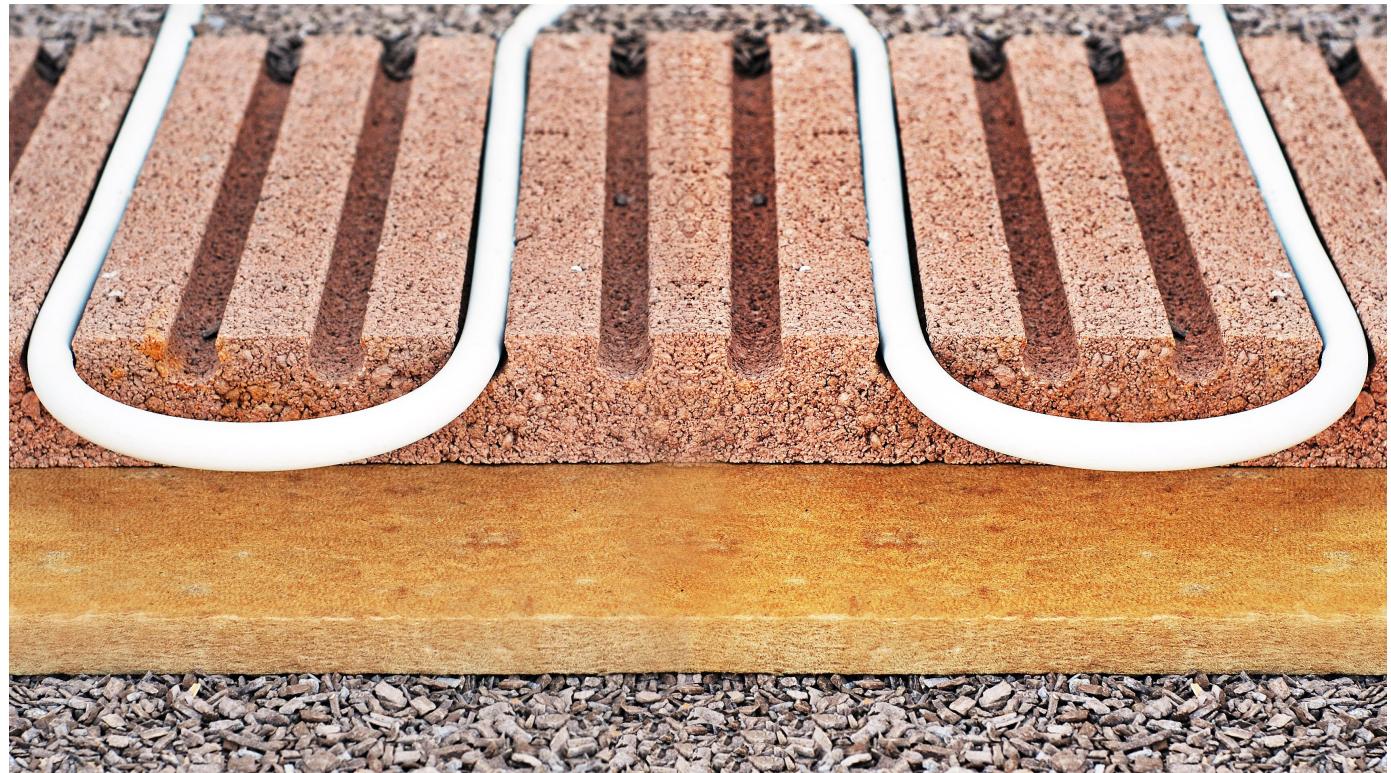

LITHOWOOD der trittschall- und druckgeprüfter Fußbodenaufbau für Fußbodenheizungen mit kurzer Reaktionszeit

### Die neue ökologische Systemlösung in vollständig trockener Bauweise

In der Altbausanierung und im Neubau ist mit LITHOWOOD ein trittschall- und druckgeprüfter Fußbodenaufbau in drei Schichten ohne Trocknungszeiten möglich. Mit der Trockenschüttung CW2000 aus dem Hause CEMWOOD und der Fußbodenheizung von LITHOTHERM lassen sich Fußböden in verkürzter Arbeitszeit schall- und wärmedämmend aufbauen – ohne zusätzlichen Feuchtigkeitseintrag.

## LITHOWOOD Fußbodenaufbau: Wärme Böden mit System

Aus der Serie LITHOWOOD: Wärme Böden mit System von Lithowood

### CEMWOOD GmbH

#### Ökologie: Carbon footprint (GWP) des FBH-System LITHOWOOD

Datenbasis: ÖkoBauDat (A1-A3)

LITHOTHERM-Formplatte

45 mm

Holzfaser-Dämmschicht  
(2x20mm)

40 mm

CEMWOOD CW2000  
Ausgleichsschüttung

55 mm

Aufbaubeispiel



System-GWP (kg/CO2-Äqv.)

- 8,81 kg CO2/System-m<sup>2</sup>

Aspekte der durch die Bauweise ermöglichten Wiederverwendung/Recycling von Komponenten  
nach einem Rückbau sind hierbei nicht berücksichtigt

CEMWOOD  
Mineralisch ummantelte Holzspäne


Trockenschüttungen von CEMWOOD: Die halten was aus.

LITHOWOOD: CO<sub>2</sub>-Fußabdruck

Der geprüfte Fußbodenaufbau besteht aus den Einzelkomponenten CEMWOOD Trockenschüttung CW2000 aus mineralisch ummantelten Holzspänen, der LITHOTHERM Fußbodenheizung aus Lava-, Kalksplit oder Blähtonsplitt und einer Holzfaserdämmplatte. Diese Systemlösung überzeugt in verarbeitungstechnischer und ökologischer Hinsicht: Durch den vollständig trockenen Aufbau entfallen Trocknungszeiten. Konkret heißt das: kürzere Verarbeitungszeiten und niedrigere Lohnkosten.

## LITHOWOOD Fußbodenaufbau: Warme Böden mit System

Aus der Serie LITHOWOOD: Warme Böden mit System von Lithowood

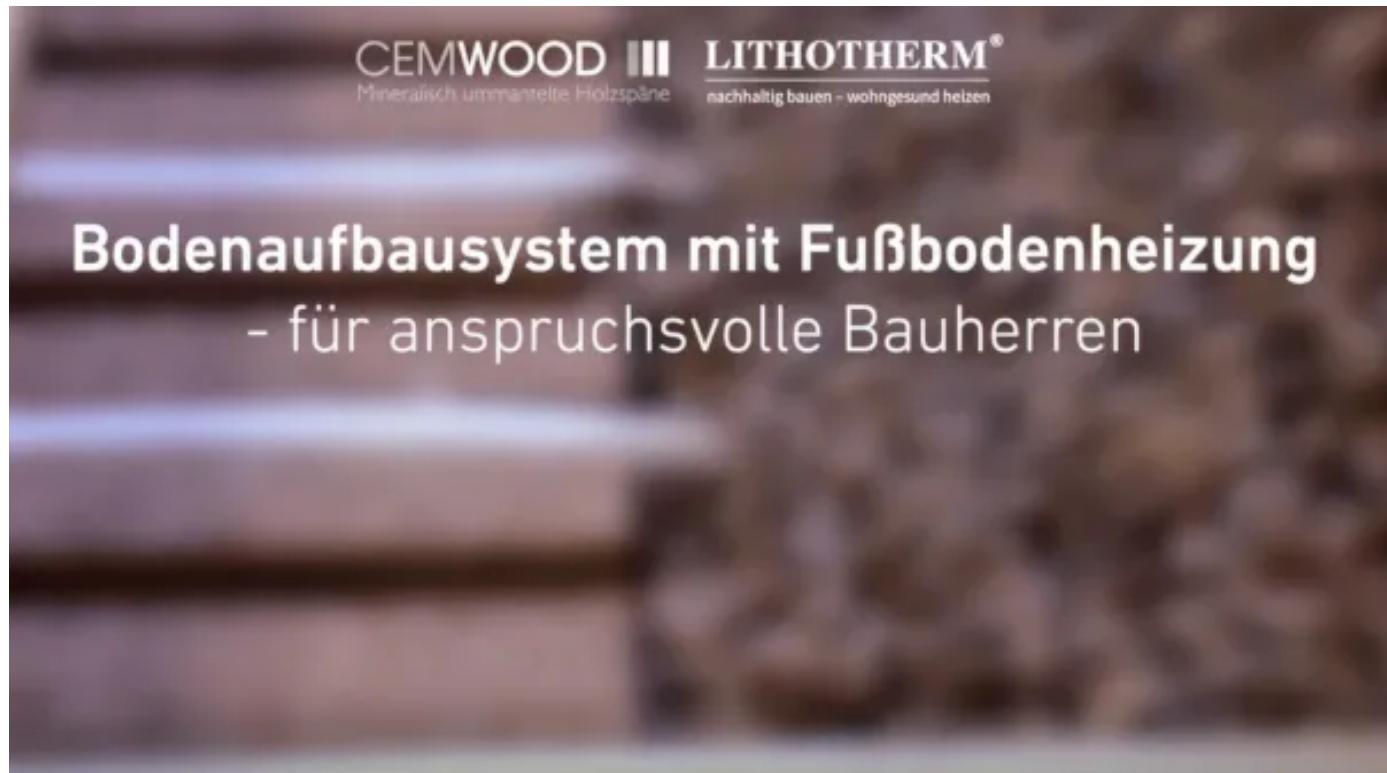

**Aufbau:** Die CEMWOOD Trockenschüttung CW2000 aus mineralisch ummantelten Holzspänen bildet die untere Schicht. Als effektive Wärme- und Trittschalldämmung dient sie gleichzeitig dem Ausgleich von Unebenheiten und dem Einbetten von Rohren. Die mit dem Industriepreis „Best of 2012“ ausgezeichnete Schüttung aus „versteinertem“ Holz ist überdurchschnittlich lagestabil und lastabtragend. Allein durch das Abziehen, Glätten und Andrücken entsteht eine sofort belastbare Ausgleichsschicht. Sie wirkt wärme- und schalldämmend und garantiert durch ihre diffusionsoffenen Eigenschaften ein exzellentes Wohnklima. Mehr noch: Bei Wasserschäden quellen die Späne nicht auf und bleiben formstabil. Sie sind resistent gegen Schimmel, Fäulnis und Ungeziefer.




LITHOWOOD: Aufbau im Querschnitt

## LITHOWOOD Fußbodenaufbau: Warme Böden mit System

Aus der Serie LITHOWOOD: Warme Böden mit System von Lithowood

Als zweite Komponente kommen Holzfaserplatten zum Einsatz. Sie gewähren eine gleichmäßige Lastverteilung und wirken sich zusätzlich positiv auf Trittschall- und Wärmedämmwerte aus.

Die dritte Schicht bildet das bereits 1998 mit dem Umweltpreis ausgezeichnete Fußbodenheizungs-System der Fa. LITHOTHERM. Es besteht aus LITHOTHERM-Formplatten und dem wasserführenden Heizrohr. Die Formplatten sind aus Lava-, Kalksplit oder Tongranulat hergestellt und garantieren eine hohe Festigkeit. Sie werden in Trockenbauweise schwimmend auf die Holzfaserplatten verlegt. Die präzise Maßhaltigkeit erlaubt einen zügigen Einbau.

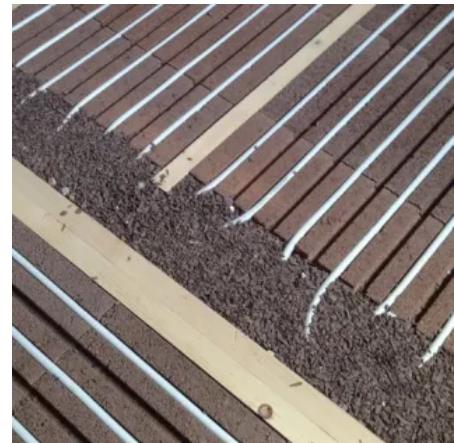


LITHOWOOD: Aufsicht

In die leicht hintschnittenen Rillen der Formplatten wird das LITHOTHERM-Heizrohr durch einfaches Abrollen eingefügt. Die Eigenspannung des Rohres garantiert einen präzisen und dauerhaften Verbund mit den Formplatten. Auf die Platten kann jeder Bodenbelag – Parkett, Naturstein, Fliesen, Teppich o.a. – verlegt werden. Das direkt unter dem Bodenbelag verlaufende Heizrohr ist reaktionsschnell und gewährleistet eine unmittelbare und hocheffiziente Abgabe der Strahlungswärme an den Raum.


**Die Folge: langfristig niedrigere Heizkosten.**

### LITHOWOOD Basisaufbauten

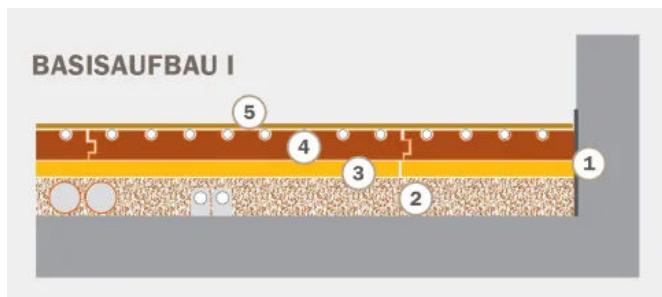

Basisaufbau für Parkett

1. Rand-Dämmstreifen
2. CW2000 Ausgleichsschüttung, 5 cm
3. LITHOWOOD Holzfaserdämmplatte, 2 cm
4. LITHOTHERM-System mit Aluverbundrohr
5. Parkett

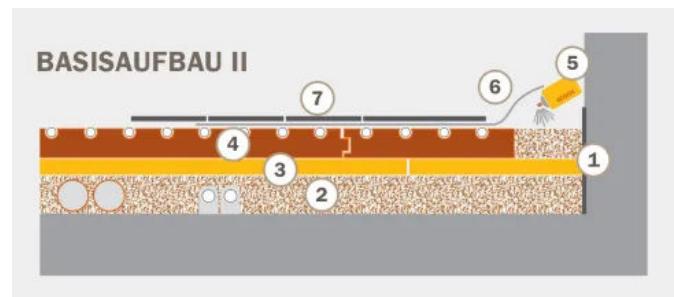


Basisaufbau für Fliesen

1. Rand-Dämmstreifen
2. CW2000 Ausgleichsschüttung, 5 cm
3. LITHOWOOD Holzfaserdämmplatte, 2 cm
4. LITHOTHERM-System mit Aluverbundrohr
5. Fliesen
6. Glasfaservlies unter Fliesenbelag
7. Ecofix-Spray für Randbereiche (bei Fliesenbelag)


## LITHOWOOD Fußbodenaufbau: Warme Böden mit System

Aus der Serie LITHOWOOD: Warme Böden mit System von Lithowood

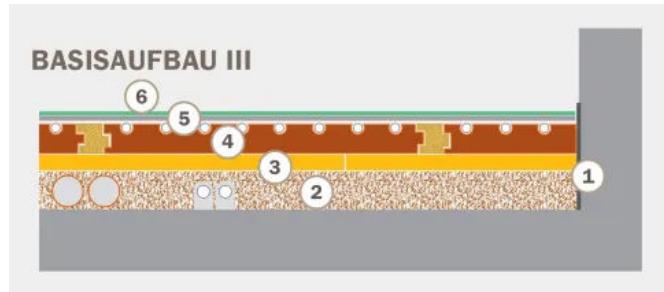

Basisaufbau für Teppichboden, Rollenware

1. Rand-Dämmstreifen
2. CW2000 Ausgleichsschüttung, 5 cm
3. LITHOWOOD Holzfaserdämmplatte, 2 cm
4. LITHOTHERM-System mit Holzleisten und Aluverbundrohr
5. Gipsfaserplatte
6. Rollenware, Teppich

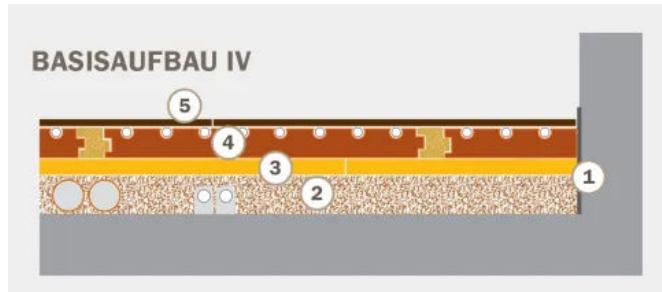

Basisaufbau für Holzdielen

1. Rand-Dämmstreifen
2. CW2000 Ausgleichsschüttung, 5 cm
3. LITHOWOOD Holzfaserdämmplatte, 2 cm
4. LITHOTHERM-System mit Holzleisten und Aluverbundrohr
5. Holzdielen

### Weitere Informationen:

- LITHOWOOD PROSPEKT
- CEMWOOD: Mineralisierte Holzspäne für Neubau und Sanierungen
- LITHOTHERM: Raum-Klima-System für Wand- und Fußbodenheizungen



LITHOWOOD: Ehemalige griechische Botschaft in Berlin



LITHOWOOD: St. Thomas Church London

### So erfolgt der richtige Einbau:

Lithowood GmbH

Absender

Am Grenzgraben 15  
55545 Bad Kreuznach  
Deutschland

Tel. +49 671 79670982, Fax +49 6762 951684  
[info@lithowood.de](mailto:info@lithowood.de), [www.lithowood.de](http://www.lithowood.de)

Datum:

Per Fax  Per Brief  Für meine Notizen

- Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.
- Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.
- Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „LITHOWOOD: Warme Böden mit System“

Mitteilung: