Lösungen für bodenebene Duschen

Von Geberit



Geberit Vertriebs GmbH
Theuerbachstr. 1
88630 Pfullendorf
Deutschland

Tel.: +49 7552 934-1011
Fax: +49 7552 934866

sales.de@geberit.com
www.geberit.de

Geberit Duschelemente mit Wandablauf bieten eine einfache und durchdachte Lösung für bodenebene Duschen: Der Wasserablauf wird vom Boden in die Wand verlegt. Das vereinfacht die Installation, da die Abwasserleitung ebenfalls in der Wand erfolgt und der Boden unberührt bleibt.

Geberit CleanLine Duschrinnen können für Neubau und Renovierung eingesetzt werden. Die Duschrinnen besteht aus einem schallentkoppeltem Grundkörper und verschiedenen Aufsätzen.

Die Geberit Duschflächen CleanFloor30 und Olona sind aus hochwertigen Mineralwerkstoff bzw. Steinharz gefertigt. Die rutschsicheren Oberflächen ist haptisch angenehm.

Geberit CleanPoint ist ein Duschbodenablauf für die Punktentwässerung bodenebener Duschen.

Geberit CleanWall Wandablauf

Aus der Serie Lösungen für bodenebene Duschen von Geberit



Der Geberit CleanWall Wandablauf verlagert die Entwässerung bodenebener Duschen vom Boden in die Wand. Dadurch kann die Duschfläche ohne sichtbare Bodenabläufe oder Duschrinnen ausgeführt werden. Das System eignet sich für durchgängig geflieste Duschbereiche und ermöglicht eine schwellenlose Gestaltung bei Neubau- und Sanierungsprojekten.

Geberit CleanWall Wandablauf

Aus der Serie Lösungen für bodenebene Duschen von Geberit

Beschreibung

Geberit CleanWall ist ein Wandablaufsystem für bodengleiche Duschen. Im Gegensatz zu klassischen Punktabläufen oder Duschrinnen erfolgt die Wasserableitung über einen in die Vorwand integrierten Ablaufkörper. Die Entwässerung liegt vollständig in der Wandebene, sodass die Bodenfläche frei von sichtbaren Abläufen bleibt.
Das System ist auf die Geberit Installationssysteme abgestimmt und kann in Vorwandkonstruktionen integriert werden. Für die Gestaltung stehen verschiedene Designabdeckungen sowie eine befliesbare Ausführung zur Verfügung.


Die Montage ist einfach und schnell. Die Arbeitsschritte der einzelnen Gewerke sind klar voneinander getrennt. Boden- und Wandabdichtung lassen sich dank der integrierten Dichtungsanbindung einfach herzustellen.



Geberit CleanWall Wandablauf

Vier Designvarianten für den Wandabschluss

Den Wandabschluss über dem Ablauf gibt es in sechs Designvarianten: Edelstahl (poliert oder gebürstet), Kunststoff (weiß-alpin, schwarz matt, glanzverchromt) oder individuell befliesbar.
Die Blende lässt sich mit einem Handgriff abnehmen, dahinter befindet sich ein Haarsieb, das sich zur Reinigung ganz einfach entnehmen lässt.
Die Abdeckung in Edelstahl gebürstet gibt es neu auch als verschraubbare Variante.

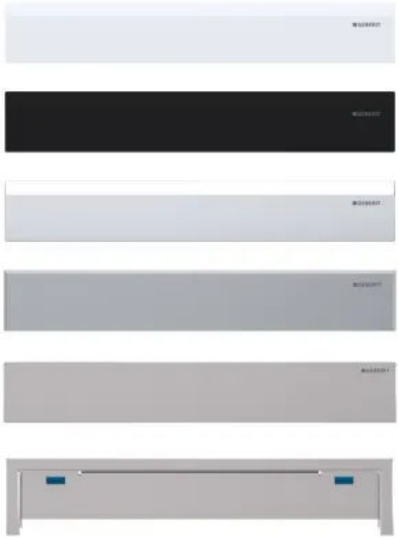

Designvarianten Ablaufabdeckung

Geberit CleanWall Wandablauf

Aus der Serie Lösungen für bodenebene Duschen von Geberit



Geberit CleanWall Wandablauf mit schwarzer Abdeckung



Geberit CleanWall Wandablauf mit glanzverchromter Abdeckung

Schnelle und sichere Systemlösung

Das Geberit Duschelement wird einfach in die Geberit Installationssysteme GIS oder Duofix integriert. Durch den großen Einstellbereich ist es an alle gängigen Wand- und Fußbodenaufbauten anpassbar.

Vorhandene Installationsebenen können in der Regel genutzt werden. Die Elemente sind mit vorinstallierten flexiblen Anbindungen zur Abdichtung im Verbund ausgestattet. Die Schnittstellen zwischen verschiedenen Gewerken sind sauber definiert und gelöst. Durch die Verlegung des Wasserablaufs vom Boden in die Vorwandinstallation gestaltet sich der Bodenaufbau deutlich einfacher. Die Sanitärinstallation unterbricht nicht mehr die Trittschall- und Wärmedämmung. Fußbodenheizungen können unterbrechungsfrei unter dem Boden der Dusche verlegt werden. Minimale Estrichüberdeckungen der Abwasserrohre sind nicht mehr zu beachten, da unterhalb der Dusche keine Entwässerung mehr verläuft.



Der Wandablauf lässt sich einfach sauber halten.



Die Abdeckung des Wandablaufs kann auch passend zur Badgestaltung mit Platten belegt werden.

Geberit CleanWall Wandablauf

Aus der Serie Lösungen für bodenebene Duschen von Geberit

Geberit Duofix Element für Dusche

Die Geberit Duofix CleanWall Elemente gibt es als Variante für Unterputz- sowie für Aufputz-Armaturen. Beide sind für teilhohe und raumhohe Installationswände geeignet. Zusätzlich steht ein niedriges Trockenbauelement zum Einbau in Installationswände zur Verfügung. Für Dusch- und Badewannen bietet Geberit zusätzlich Installationselemente und Traversen für Aufputz- und Unterputzarmaturen ohne Wandablauf.



Geberit Duofix Duschelemente mit CleanWall Wandablauf: für Aufputzarmatur, für Unterputzarmatur und ohne Armatur.

Hohe Ablaufleistung, geprüfte Sicherheit

Der Siphon mit der normgerechten Sperrwasserhöhe von 50 mm überzeugt durch eine hohe Ablaufleistung von 0,85 l/s. Die Geberit Duschelemente wurden im Gesamtsystem und in unterschiedlichen Bausituationen geprüft. Das garantiert umfassende Sicherheit aus einer Hand. Wie in der DIN 4109 gefordert, betrachten die Schallschutznachweise die gesamte Wasserinstallation mit der Ver- und Entsorgung. Sie umfassen eine Vielzahl baulicher Begebenheiten und erfüllen in vielen Bausituationen auch die erhöhten Anforderungen nach VDI 4100. Weiterhin bietet Geberit auch zahlreiche Brandschutznachweise für die Duschelemente.



Geberit CleanWall Duschelement


Weiterführende Informationen

Baunetz_Wissen_

Hintergrundinformationen: Bodengleiche Duschen

Geberit CleanLine Duschrinnen

Aus der Serie Lösungen für bodenebene Duschen von Geberit

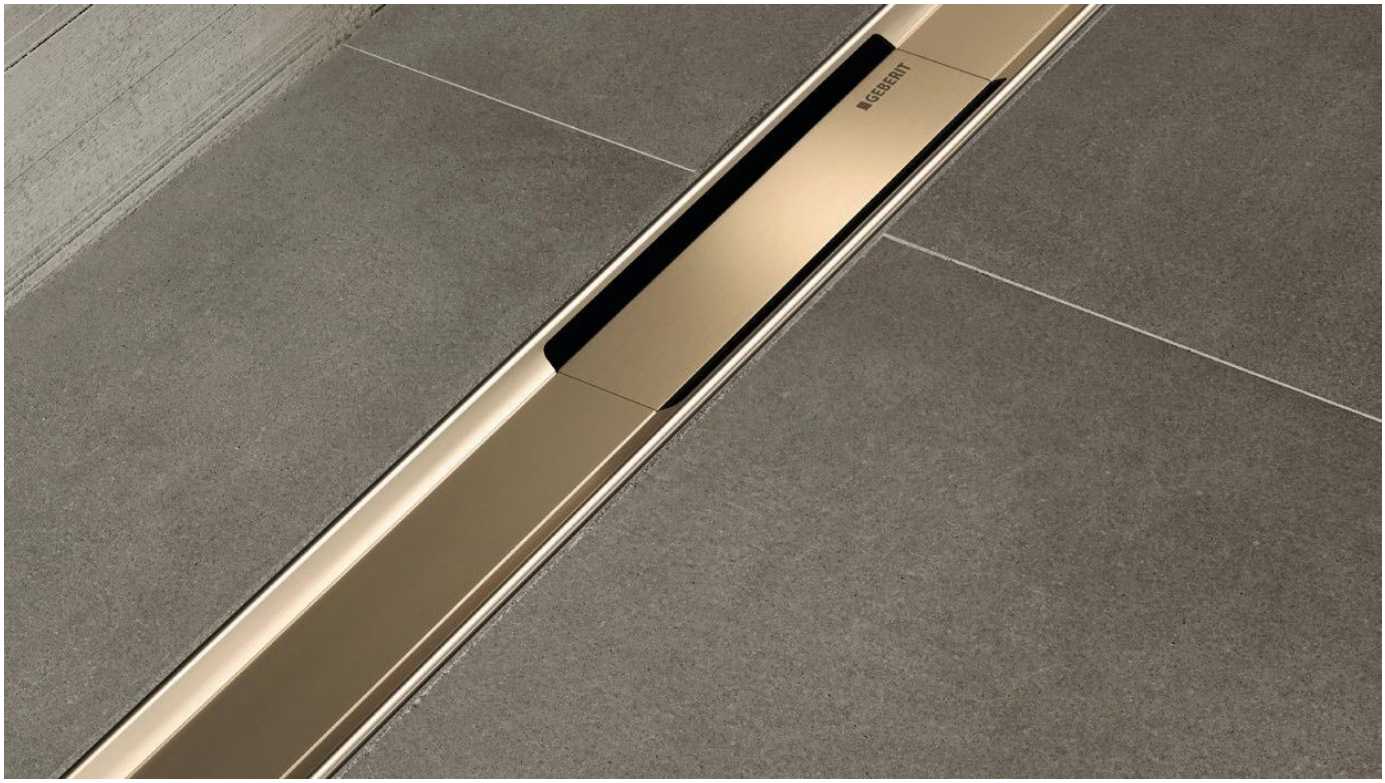

Geberit CleanLine Duschrinnen bieten Linienentwässerung für bodenebene, geflieste Duschen in unterschiedlichen architektonischen Ausprägungen. Von besonders schlanken Profilen über Varianten für dünne Bodenbeläge bis hin zu massiven Metalloberflächen oder nahezu unsichtbaren, befliesbaren Lösungen umfasst die Produktfamilie verschiedene Gestaltungsoptionen für Neubau und Sanierung. Gemeinsame Merkmale sind die offene Wasserführung zum mittigen Ablauf, ein entnehmbarer Kammeinsatz zur Reinigung sowie individuell anpassbare Rinnenprofile für unterschiedliche Duschgrößen.

Geberit CleanLine Duschrinnen

Aus der Serie Lösungen für bodenebene Duschen von Geberit

Duschrinne Geberit CleanLine für bodenebene Duschen

Die Duschrinne lässt sich exakt und ohne großen Aufwand direkt beim Einbau auf die gewünschte Größe des Duschplatzes ablängen. Die kompakte Form des Grundkörpers ermöglicht eine Montage direkt vor der Wand oder frei in der Duschfläche.
So wird Geberit CleanLine fast allen baulichen Anforderungen gerecht – in Neubau und Renovierung. Die Duschrinnen besteht aus einem schallentkoppeltem Grundkörper und verschiedenen Aufsätzen.

Der Grundkörper ist in verschiedenen Varianten verfügbar:

- für Fußbodenaufbauten von 90 bis 220 mm,
  üblich vor allem in Neubauten
- für niedrige Aufbauhöhen von 65 bis 90 mm,
  besonders geeignet für Sanierungen
- mit senkrechtem Abgang für stockwerksdurchdringende Installation



Die Duschrinne Geberit CleanLine lässt sich optimal auf die Größe des Duschplatzes anpassen.

Dauerhafte und sichere Abdichtung

Die dauerhaft dichte Abdichtung ist eine große Herausforderung bei bodenebenen Duschen. Geberit bietet hier eine einfache und effiziente Lösung: Eine werkseitig vormontierte Dichtfolie, die auf dem Ablauf eingespritzt ist, sorgt für eine fehlerfreie und sichere Abdichtung der Duschrinne.
Der Fliesenleger sorgt dann für eine vollständige Einbindung in die Abdichtung. Geberit hat die Duschrinne mit verschiedenen Dichtsystemen in unterschiedlichen Bausituationen geprüft, das gibt zusätzliche Sicherheit für Planer und Handwerker.



Dauerhaft und sicher: Eine werkseitig vormontierte Dichtfolie sorgt für eine fehlerfreie und sichere Abdichtung der Duschrinne.

Rasche und gründliche Reinigung

Die Geberit CleanLine Duschrinnen lässt sich im Vergleich zu konventionellen Duschrinnen besonders einfach reinigen. Die besondere Form des Grundkörpers vermindert die Schmutzansammlung – die Duschrinne ist gut zugänglich und lässt sich mit wenigen Handgriffen einfach reinigen. Ein integrierter Kammeinsatz sorgt für zusätzliche Hygiene.



Modulares System für vielfältige Anwendungen

Das Sortiment von Geberit CleanLine besteht aus verschiedenen Einzelprodukten, die kombiniert werden. Das vereinfacht die Planung, beschleunigt den Bestellvorgang und reduziert die Lagerhaltung.

Geberit CleanLine Duschrinnen

Aus der Serie Lösungen für bodenebene Duschen von Geberit

Montagevorteile für alle Gewerke


Der rechteckige Grundkörper vereinfacht die Schnittstelle zwischen Fliesen- und Estrichleger, da sich das rechteckige Dämmmaterial und auch die Fliesen sehr gut an die Rinne anschließen lassen. Die Montage ist einfach und folgt gewohnten Installationsschritten beim Einbau von bodenebenen Entwässerungslösungen.
Das besondere Plus von Geberit CleanLine: Der Ausgleich der Bautoleranz erfolgt erst beim Einfliesen der Duschrinne, da diese auf dem Estrich eingebaut wird.

Fünf Designvarianten und eine befliesbare Abdeckung

Die Duschrinne von Geberit ist in fünf Designvarianten sowie mit befliesbarer Abdeckung erhältlich. Alle Duschrinnen sind aus Edelstahl in mehreren Längen verfügbar.
Die Geberit CleanLine50 wurde mit dem Red Dot Design Award 2023 sowie dem Design Plus Award powered by ISH ausgezeichnet. Prämiert wurden insbesondere das auf 30 mm reduzierte Profil, die integrierte Wasserführung sowie die Verbindung von funktionaler Entwässerung und zurückhaltender Gestaltung.



Die Geberit Duschrinne Cleanline80 ist in drei Metallfarbtönen champagner, schwarzchrom und Edelstahl erhältlich.

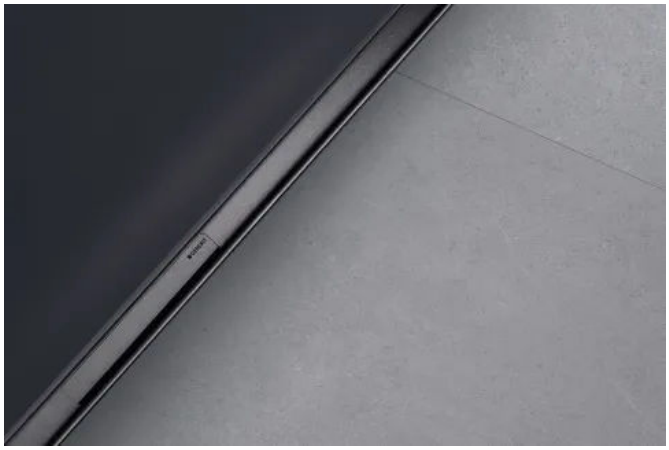


Die Geberit CleanLine50 wird mit einer schmalen Profilbreite für minimalistische Gestaltungen eingesetzt.



Flach und diskret: Das Modell Geberit CleanLine60 schließt bündig mit der Bodenfläche ab.



Geberit CleanLine60 gibt es für dünnen Bodenbeläge auch mit einem flacher ausgeführten Profil.

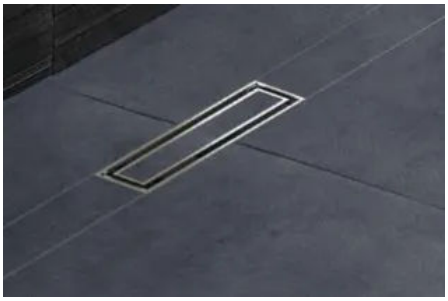

Geberit CleanLine mit befliesbarer Abdeckung.

Technische Details Grundkörper und Duschrinne

- Güteüberwacht nach EN 1253-3
- Hydraulisch optimiert für hohe Ablaufleistungen, erfüllt alle Anforderungen der DIN 1986-100
- Rohbauset für Fußbodenaufbauten 65–90 mm, 90–220 mm oder mit senkrechtem Abgang
- Dichtvlies am Ablaufkörper vormontiert, zur Anbindung von Abdichtsystemen
- Ablaufkörper aus EPS zur Schallentkopplung, Geruchverschluss mit Sperrwasserhöhe 30 mm oder 50 mm
- Abgang Ablauf DN 40 oder DN 50 waagerecht, DN 50 senkrecht
- Duschrinne Baulängen von 30 bis 130 cm, ablängbar
- Duschrinne in Höhe, Neigung und Versatz ausrichtbar
- Flache Bodenaufbauten in der Modernisierung und Renovierung sind gut realisierbar
- Einfache Reinigung durch Kammeinsatz

Geberit CleanLine Duschrinnen

Aus der Serie Lösungen für bodenebene Duschen von Geberit

- Wasserableitung oberhalb der Verbundabdichtung

Weiterführende Informationen Geberit CleanLine

Designvarianten

CleanLine80

Die CleanLine80 mit massiver Metalloptik kommt in hochwertigen Designbädern zum Einsatz. Die Easy-to-clean-Beschichtung macht die Rinne besonders reinigungsfreundlich und pflegeleicht.

- Massives Edelstahlprofil
- Längen: 90 cm, 110 cm, 130 cm
- Farben: Edelstahl gebürstet, Schwarzchrom, Champagner

CleanLine60

Die CleanLine60 wurde speziell für den **Einsatz mit dünnen Bodenbelägen** entwickelt. Das flache Edelstahlprofil ermöglicht eine dezente Integration in den Bodenaufbau.

- Profilbreite: 47 mm
- Längen: 90 cm, 130 cm
- Farben: Edelstahl, Schwarzchrom mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

CleanLine50

Die CleanLine50 wird mit einer schmalen Profilbreite für minimalistische Gestaltungen eingesetzt. Das massive Edelstahlprofil mit dreieckigem Querschnitt hat ein integriertes Längsgefälle für eine gezielte Wasserführung zum mittigen Ablauf.

- Profilbreite: 30 mm
- Dreieckiges Profil mit integriertem Gefälle
- Längen: 90 cm, 110 cm, 130 cm
- Farben: Edelstahl, Schwarzchrom mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

CleanLine30

Die CleanLine30 bietet modernes Design und hohee Alltagstauglichkeit mit zwei Farbvarianten.

- Material: Edelstahl
- Profilbreite: 43 mm
- Längen: 90, 110, 130 und 160 cm
- Individuell ablängbar
- Farben: Edelstahl gebürstet, Schwarz mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

CleanLine20

Die CleanLine20 kann als klassische Edelstahlrinne universell eingesetzt werden. Durch den minimalen Höhenversatz wird der Duschbereich nahezu ebenerdig und erfüllt alle Anforderungen an schwellenlose, barrierefreie Installationen.

- Material: Edelstahl
- Profilbreite: 43 mm
- Längen: 90, 110, 130 und 160 cm
- Individuell ablängbar
- Farben: Edelstahl gebürstet

CleanLine befliesbar

Bei homogenen Fliesenflächen kann diese Variante eingesetzt werden. Die Rinne ist optisch nahezu unsichtbar und passt sich perfekt in die Gestaltung ein.

Einsatzempfehlungen aus Planer- und Nutzersicht

CleanLine20, CleanLine30, CleanLine60

Empfehlenswert für:

Geberit CleanLine Duschrinnen

Aus der Serie Lösungen für bodenebene Duschen von Geberit

- Standard-Wohnungsbau
- Modernisierungen
- Projekte mit Fokus auf funktionale Linienentwässerung
- Anwendungen mit unterschiedlichen Duschbreiten

CleanLine50

Empfehlenswert für:

- Minimalistische Badkonzepte
- Großformatige Fliesen
- Reduzierte Gestaltung mit schmaler Linienführung

CleanLine80

Empfehlenswert für:

- Hochwertige Wohn- und Objektbäder
- Projekte mit sichtbarer Metalloberfläche als Gestaltungselement
- Bäder mit abgestimmten Metalloberflächen

Geberit CleanFloor 30 - barrierefreie, fugenlose Duschflächen

Aus der Serie Lösungen für bodenebene Duschen von Geberit



Die Geberit CleanFloor30 ist eine Duschfläche aus Mineralwerkstoff für bodengleiche Duschbereiche im Wohnungsbau, in Hotels sowie in öffentlichen und halböffentlichen Sanitäranlagen. Das System kombiniert eine integrierte Entwässerung mit werkseitig vorbereiteten Abdichtungsanschlüssen und ist auf eine einfache Einbindung in moderne Badkonzepte ausgelegt.

Geberit CleanFloor 30 - barrierefreie, fugenlose Duschflächen

Aus der Serie Lösungen für bodenebene Duschen von Geberit

Beschreibung

Duschfläche Geberit CleanFloor30

Mit der CleanFloor30 bietet Geberit eine Duschfläche für den bodengleichen Einbau, die Duschbereich und Entwässerung in einem vorgefertigten System zusammenführt. Die Duschfläche besteht aus einem Mineralwerkstoff mit homogener Materialstruktur und verfügt über eine integrierte Gefälleausbildung zur Ableitung des Wassers in den Ablaufbereich. Die Oberfläche ist fugenlos ausgeführt und bildet eine geschlossene Nutzfläche ohne zusätzliche Fliesenfugen innerhalb des Duschbereichs.
Für die Einbindung in die Bauwerksabdichtung wird die Duschfläche mit einem werkseitig angebrachten Dichtvlies geliefert. Dadurch kann der Anschluss an die Abdichtungsebene gemäß den jeweiligen Ausführungsanforderungen erfolgen. Die Ablauftechnik ist in die Duschfläche integriert und wird über einen hinten angeordneten Ablauf entwässert.
Das System ist auf die Verwendung mit den Geberit Installations- und Entwässerungskomponenten abgestimmt und kann sowohl in Neubauten als auch bei Modernisierungen eingesetzt werden.



Duschfläche Geberit CleanFloor30 mit Dichtvlies

Geberit CleanFloor 30 - barrierefreie, fugenlose Duschflächen

Aus der Serie Lösungen für bodenebene Duschen von Geberit

Einsatzbereiche und Anwendungsmöglichkeiten

Die Geberit CleanFloor30 eignet sich für unterschiedliche Bauaufgaben, bei denen bodengleiche oder barrierearme Duschbereiche geplant werden.
Typische Einsatzfelder sind Sanitärräume in

- Ein- und Mehrfamilienhäusern
- Wohnanlagen für Studierende
- Hotels und Wellnesseinrichtungen
- Pflegeeinrichtungen
- Industrie und Verwaltung

Auch in hochwertigen Sanierungsprojekten kann die Duschfläche eingesetzt werden, wenn eine klare Gestaltung des Duschbereichs und eine integrierte Entwässerung gewünscht sind.
Durch die schwellenlose Ausführung unterstützt das System Planungen nach den Prinzipien des barrierefreien Bauens. Insbesondere in altersgerechten Wohnungen, Pflegebädern oder Hotelbädern ermöglicht die flächenbündige Integration einen komfortablen Zugang zum Duschbereich. Gleichzeitig kann die Duschfläche als gestalterisches Element genutzt werden, da sie in verschiedenen Abmessungen und Farbvarianten verfügbar ist und sich dadurch in unterschiedliche Material- und Farbkonzepte integrieren lässt.



Einfach zu installieren, langlebig und pflegeleicht: Die bodenebene Duschfläche Geberit CleanFloor30

Technische Eigenschaften

- Material: Mineralwerkstoff
  - **Wasserfest**: Eine Beeinträchtigung durch Feuchtigkeit, Schimmelbildung und Fäulnis ist ausgeschlossen.
  - **Porenfrei**: schmutzabweisend, fleckenbeständig und hygienisch
  - Weitgehend **beständig gegen haushaltsübliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel** zur Flächen- und Händedesinfektion (sowohl Laugen als auch Säuren) und chemikalienbeständig
  - **Reparabel** durch farbgleiches Reparaturmaterial
- Vormontiertes Dichtvlies zur Anbindung an Abdichtungssysteme
- Dichtvlies umlaufend, Breite 10 cm
- Ablaufposition: hinten mittig
- Belastbarkeit: bis 300 kg
- Rutschhemmung: Klasse B nach EN 16165 (Barfußbereiche)
- Erfüllt die Anforderungen der EN 14527, Klasse 1
- Geeignet für bodengleichen Einbau und barrierefreies Bauen
- Verschiedene Größen und Farbvarianten verfügbar (weiß matt, grau matt, graphit matt)

Besonderheiten

- Integrierte Duschfläche mit werkseitig vormontierter Abdichtung
- Fugenlose Oberfläche

Geberit CleanFloor 30 - barrierefreie, fugenlose Duschflächen

Aus der Serie Lösungen für bodenebene Duschen von Geberit

- Herausnehmbares Haarsieb zur Reinigung des Ablaufs
- Mineralwerkstoff mit homogener Materialstruktur
- Kombination mit Geberit Duofix-Installationsrahmen möglich
- Geeignet für bodengleiche Übergänge ohne Schwelle

Einsatzempfehlungen aus Planer- und Nutzersicht


Für Neubauprojekte bietet die CleanFloor30 die Möglichkeit, bodengleiche Duschbereiche mit klar definierten Systemkomponenten zu realisieren. Bereits in frühen Planungsphasen sollten dabei die erforderlichen Aufbauhöhen, die Position der Entwässerungsleitung sowie die Einbindung in das jeweilige Installationssystem berücksichtigt werden.

Bei Sanierungen empfiehlt sich eine frühzeitige Prüfung der vorhandenen Bodenkonstruktion und der verfügbaren Aufbauhöhe. Insbesondere in Bestandsgebäuden kann die Abstimmung zwischen Entwässerung, Abdichtung und Fußbodenaufbau entscheidend für die Umsetzbarkeit sein.


Aus Nutzersicht eignet sich die Duschfläche vor allem für Anwendungen, bei denen ein schwellenloser Zugang, eine geschlossene Oberfläche und eine möglichst einfache Reinigung gefordert werden. Die unterschiedlichen Farbvarianten ermöglichen darüber hinaus eine Anpassung an verschiedene Gestaltungskonzepte im privaten und gewerblichen Bereich.




Farbvariante weiß matt

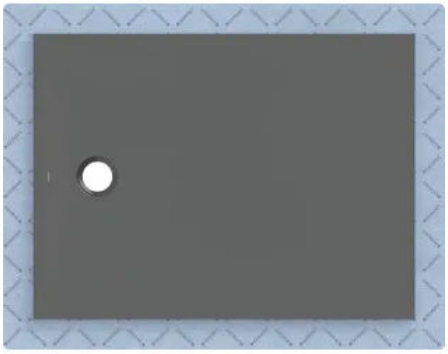

Farbvariante graphit matt

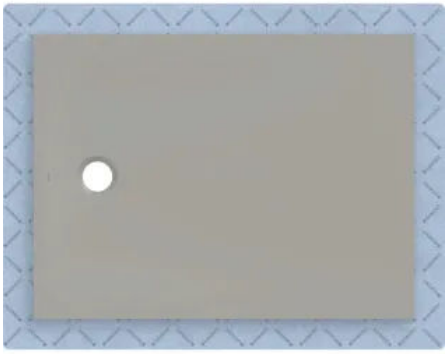

Farbvariante grau matt

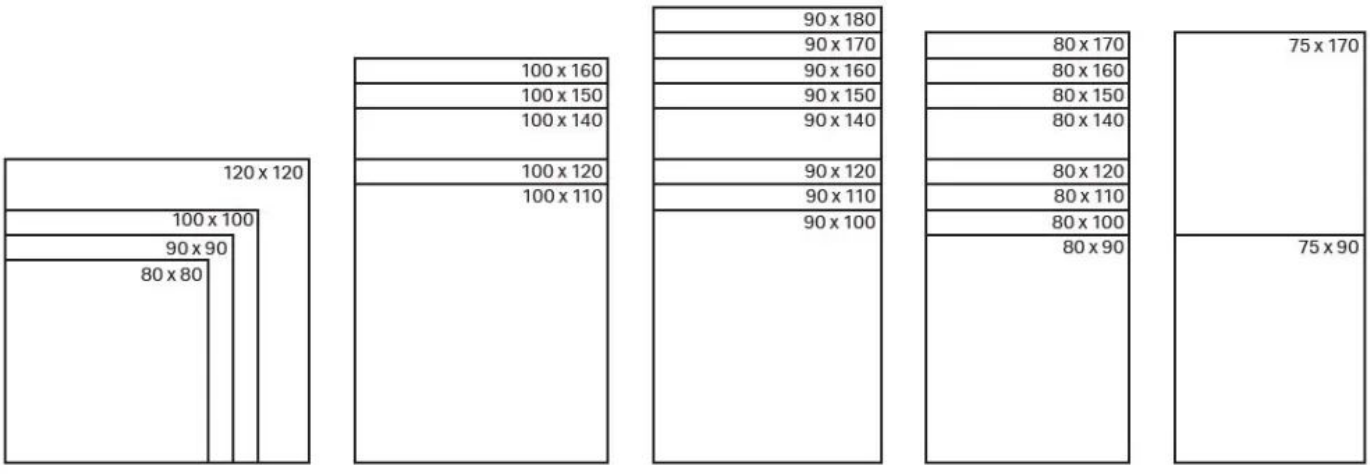

Größen in cm

Die Geberit CleanFloor30 Duschfläche wird in allen üblichen Größen als Quadrat- oder Rechteckfläche angeboten.

Geberit CleanFloor 30 - barrierefreie, fugenlose Duschflächen


Aus der Serie Lösungen für bodenebene Duschen von Geberit

Systemlösung mit Geberit Duofix Installationsrahmen

Geberit CleanFloor30 kann als Bestandteil eines abgestimmten Systems aus Duschfläche, Ablauftechnik und Duofix-Installationsrahmen eingebaut werden. Der speziell für die CleanFloor30 entwickelte Duofix-Rahmen übernimmt dabei die Aufnahme und exakte Positionierung der Entwässerungskomponenten innerhalb der Bodenkonstruktion.

Für Planer bedeutet dies:

- definierte Schnittstellen zwischen Sanitärinstallation und Ausbau
- vereinfachte Abstimmung der Einbauhöhen
- systemkompatible Lösung für bodengleiche Duschen
- abgestimmte Komponenten aus einer Produktfamilie
- geringerer Koordinationsaufwand bei Ausschreibung und Ausführung

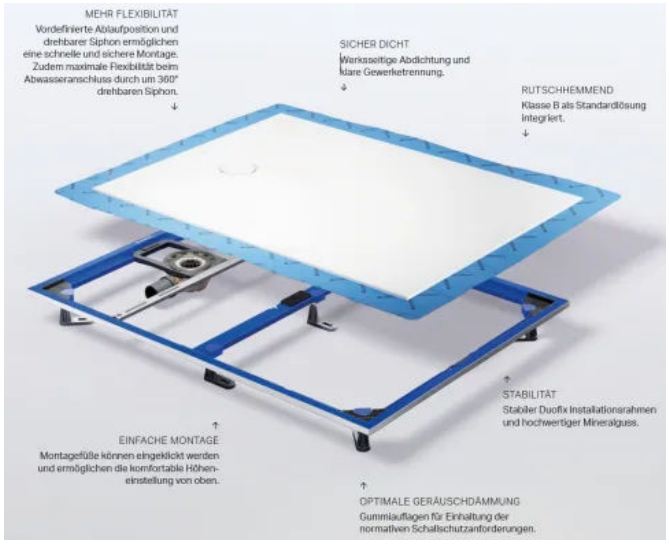

Geberit Duofix-Installationsrahmen und Duschfläche CleanFloor30

Weiterführende Informationen zu Duschfläche Geberit CleanFloor30

Geberit Olona Duschflächen aus Steinharz

Aus der Serie Lösungen für bodenebene Duschen von Geberit



Die Duschfläche Geberit Olona besticht durch Montagefreundlichkeit, eine minimalistische Optik und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Duschfläche aus Mineralwerkstoff wird bodeneben eingebaut und ist in 20 verschiedenen Abmessungen erhältlich.

Beschreibung

Duschfläche Geberit Olona

Die bodenebene Duschfläche Geberit Olona zeichnet sich durch schlichtes Design und hohe Funktionalität aus. Sie besteht aus widerstandfähigem, fleckenunempfindlichem Mineralwerkstoff mit einer Gelcoat-Veredelung, die für einen sicheren Stand sorgt. So bietet sie eine hohe Rutschsicherheit (Rutschhemmklasse C). Die schlichte mattweiße Oberfläche harmoniert mit allen Boden- und Wandbelägen.

Geberit Olona ist aus Steinharz gefertigt, einem Gesteinspulver, das mit Kunstharz (Polyester) verfestigt wird. Mit einer dünnen Schicht aus Polyesterharz überzogen, fühlt sich Steinharz angenehm an und erhält seine widerstandsfähige Oberfläche. Kratzer und kleinere Schäden lassen sich schnell und unkompliziert beseitigen.



Die Duschfläche Geberit Olona hat die Jury des iF DESIGN AWARD 2021 mit ihrem schlichten Design und ihrer hohen Funktionalität überzeugt. Der Ablaufdeckel wird von einem schmalen Chromring umfasst und lässt ihn scheinbar schweben.

Dank Rutschhemmung der Klasse C bietet Geberit Olona zusätzliche Sicherheit.

Der Einbau ist flächenbündig mit den Fliesen oder in der Renovation auch aufgesetzt mit schmaler Schwelle über dem Badboden möglich. Eine werkseitig montiertes Dichtvlies sorgt für einen sicheren Einbau und normgerechte Abdichtung.

Die Duschfläche ist in 20 unterschiedlichen Abmessungen erhältlich. So findet sich für nahezu jeden Badgrundriss die passende Lösung.

Geberit Olona Duschflächen aus Steinharz

Aus der Serie Lösungen für bodenebene Duschen von Geberit



Die bodenebene Geberit Olona Duschfläche bietet anspruchsvolles Design und hochwertiges Material.


Geberit Olona Duschflächen aus Steinharz

Aus der Serie Lösungen für bodenebene Duschen von Geberit

Bei der Verwendung von Geberit Duschabläufen wird die Reinigung durch einen Kammeinsatz erleichtert. Unterhalb des Ablaufdeckels befestigt, lässt er sich mit einem einfachen Handgriff entfernen und von Rückständen befreien. Auch die Duschflächelässt sich sehr leicht reinigen. Es gibt keine verdeckten Kanten, an denen sich Schmutz oder Ablagerungen ansammeln können. Dadurch kann die Duschfläche unterbrechungsfrei zusammen mit dem Fußboden gewischt werden.



Unter der Ablaufabdeckung befindet sich wie bei anderen Geberit Modellen ein entnehmbarer Kammeinsatz, der einfach zu reinigen ist und Verstopfungen verhindert.

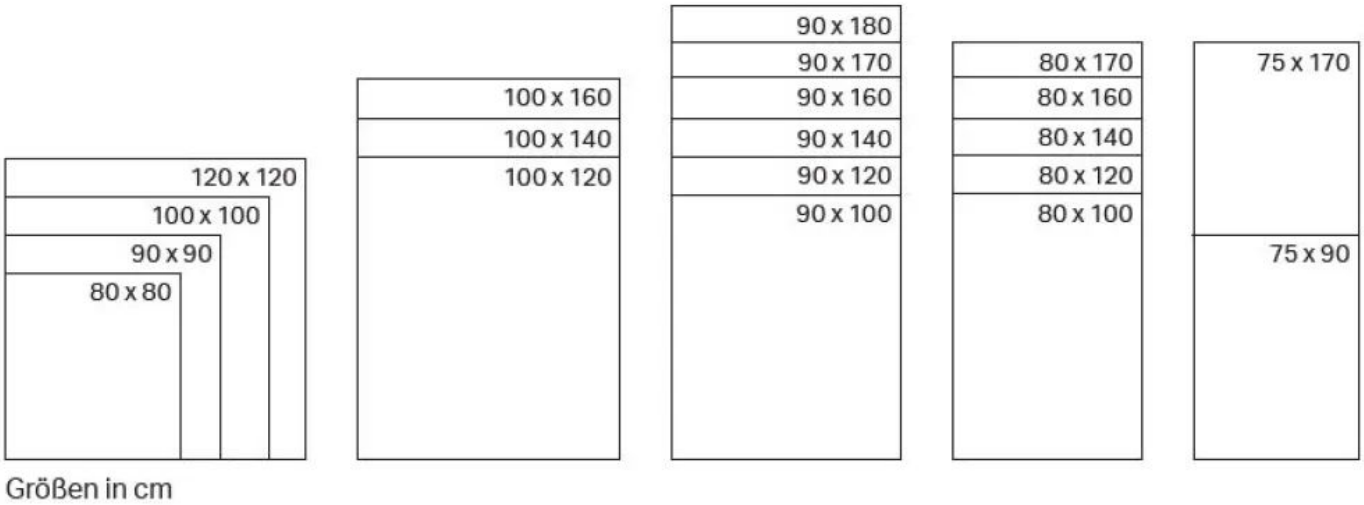

Größenübersicht Geberit Duschfläche Olona (Angaben in cm)

Geberit Olona Duschflächen aus Steinharz

Aus der Serie Lösungen für bodenebene Duschen von Geberit

Einfache Montage und normgerechte Abdichtung

Dank der durchdachten Geberit Systemtechnik lässt sich die Installation nahezu werkzeuglos durchführen. Die Montagetraversen sind bereits mit doppelseitigem Klebeband ausgestattet und werden nach dem Abziehen der Schutzfolie direkt an der Unterseite der Duschfläche befestigt. Die Montagefüße werden einfach in die Schienen eingesetzt, durch Drehen fixiert und können anschließend stufenlos von Hand in der Höhe angepasst werden. So lassen sich Bautoleranzen schnell ausgleichen und die Duschfläche präzise ausrichten.
Für zusätzliche Sicherheit sorgt das bereits werkseitig umlaufend angebrachte Dichtvlies, das eine normgerechte Abdichtung gemäß DIN 18534 unterstützt. Die innovative Unterkonstruktion gewährleistet dabei eine hohe Stabilität – selbst im Wandbereich ohne zusätzliche Wandschienen.



Weiterführende Informationen zu Olona Duschflächen

Geberit CleanPoint Duschbodenabläufe

Aus der Serie Lösungen für bodenebene Duschen von Geberit



Der Geberit CleanPoint ist eine kompakte Punktentwässerung für bodenebene Duschen. Mit kleiner Rostfläche ermöglicht das System eine flexible Positionierung innerhalb der Duschfläche und eignet sich für Neubauten und Sanierungen in privaten, halböffentlichen und öffentlichen Sanitärbereichen. Verschiedene Designabdeckungen, ein flacher Siphonaufbau und ein integrierter Kammeinsatz zur Rückhaltung von Haaren ergänzen das System.

Punktentwässerung für bodenebene Duschen

Geberit CleanPoint ist ein Ablauf für bodengleiche Duschen mit zentraler oder frei positionierbarer Punktentwässerung. Das System besteht aus einem Duschbodenablauf mit Designabdeckung und integriertem Haarsieb. Die kompakte Konstruktion ermöglicht eine flexible Einbindung in unterschiedliche Grundrisse und Fliesenraster.
Die Designabdeckungen sind in runder und eckiger Ausführung erhältlich. Zusätzlich stehen verschraubbare Varianten für Bereiche mit erhöhten Anforderungen an die Sicherung der Abdeckung zur Verfügung.
Für Elastische Bodenbeläge aus Vinyl oder Linoleum wird die Variante Geberit CleanPoint Bodenablauf für Bodenbeläge aus Vinyl (PVC) eingesetzt.

Anwendungsmöglichkeiten

Punktentwässerung in gefliesten Duschen

- Zentrale Entwässerung innerhalb der Duschfläche
- Freie Positionierung entsprechend der Raumplanung

Neubau

- Integration in neue Bodenaufbauten
- Anpassung an unterschiedliche Fliesenformate

Modernisierung

- Einsatz bei Sanierungen mit begrenzten Aufbauhöhen
- Flexible Einbindung in bestehende Grundrisse

Öffentliche Sanitärbereiche

Geberit CleanPoint Duschbodenabläufe

Aus der Serie Lösungen für bodenebene Duschen von Geberit

- Varianten mit verschraubbarer Designabdeckung
- Für Duschbereiche in halböffentlichen Bauten oder vorübergehend eingerichteten Sanitärräumen kann der CleanPoint Duschablauf für Bodenbeläge aus Vinyl eingesetzt werden.

Besonderheiten


- Kleine, kompakte Abmessungen
- Flacher Siphonaufbau
- Abdichtvlies werksseitig vormontiert
- Schnelle und einfache Positionierung
- Schallentkoppelter Grundkörper
- Varianten mit besonders niedriger Bauhöhe und senkrechter Durchführung
- Designrost 8 x 8 cm, rund oder eckig
- Verschraubbare Roste erhältlich



Die kleine Abdeckung lässt sich zur Reinigung einfach herausnehmen.



Die Edelstahl-Designabdeckung ist in rund, quadratisch und für öffentliche Bereiche verschraubbar erhältlich.

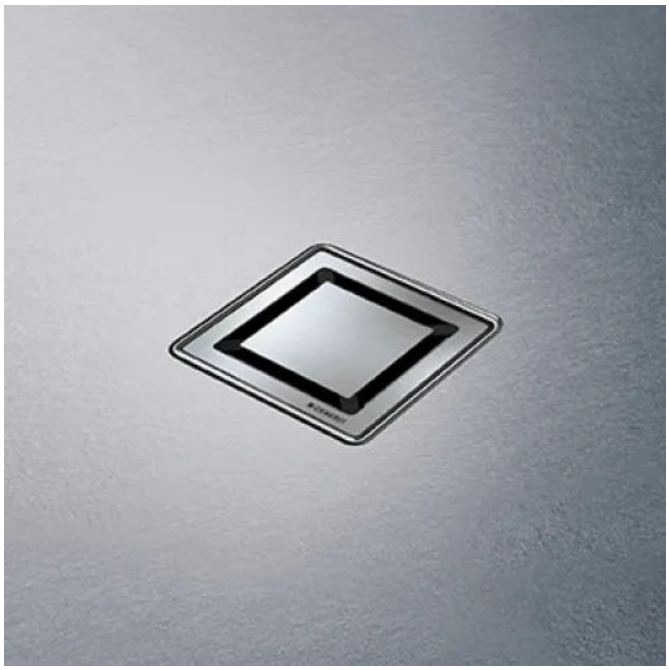

Edelstahl-Designabdeckung mit quadratischem Einlauf.

Geberit CleanPoint Duschbodenabläufe

Aus der Serie Lösungen für bodenebene Duschen von Geberit

Der Grundkörper des Geberit CleanPoint bildet die technische Basis des Duschbodenablaufs und wird in den Bodenaufbau integriert. Er nimmt den Ablaufrost, den Kammeinsatz sowie den Geruchsverschluss auf und stellt die Verbindung zur Entwässerungsleitung her.

Technische Merkmale

- Kompakte, schallentkoppelte Bauweise für bodenebene Duschen
- Flacher Siphonaufbau für unterschiedliche Einbausituationen
- Höhe, Neigung und Versatz der Abdeckung sind an das Fliesenraster anpassbar
- Integrierter Geruchsverschluss
- Werkseitig eingebrachte Dichtfolie zur Anbindung an die Verbundabdichtung



Der Grundkörper des CleanPoint Bodenablaufs ist mit einem flexiblen Abdichtvlies ausgestattet.

Geberit CleanPoint Duschbodenablauf für Bodenbeläge aus Vinyl

Der Grundkörper übernimmt die Ableitung des anfallenden Duschwassers sowie die sichere Einbindung in den Bodenbelag als Dichtebene. Schnelle und einfache Installation in Räumen mit Böden, die als Rollenware verlegt werden, wie zum Beispiel Linoleum- oder Vinyl-Böden (PVC). Die Abläufe sind in den Dimensionen d40 und d50 und in verschiedenen Aufbauhöhen verfügbar.



Geberit CleanPoint Duschbodenablauf für Bodenbeläge aus Vinyl

Weiterführende Informationen zum Geberit CleanPoint Duschablauf