

## Details für die luftdichte Gebäudehülle

Von Eisedicht



Eisedicht GmbH

Industriestr. 3  
32694 Dörentrup  
Deutschland

Tel.: +49 5265 955090  
Fax: +49 5265 9477929

info@eisedicht.de  
www.eisedicht.de

EISEDICHT® steht für Profillösungen, um Durchdringungen durch die Gebäudehülle dauerhaft und sicher luft- und winddicht abzudichten.

### Anwendungen

- Aufdach
  - z. B. EISEDICHT®-AufdachDICHT Manschetten zur Vermeidung von Feuchte und Wasser in der Dachkonstruktion
- Unterdach
  - z. B. DachDICHT Manschetten als gewerkeübergreifende Anschlussmöglichkeit für Entlüftungs- und Abgassystemen
- Wand
  - z. B. EISEDICHT®-Luftdichtungsmanschetten zum flächenbündigen luft- und winddichten Anschluss an durchzuführenden Kabeln bzw. Rohren
- Fassade
  - z. B. EISEDICHT®-FassadenDicht zum luft- und winddichten Anschluss der Fassadenbahn bei vorgehängten, hinterlüfteten Fassaden
- Boden
  - z. B. EckenDICHT Rohrmanschetten zur luftdichten Ausbildung von Rohrabdichtungen im Eckbereich
  - z. B. EISEDICHT®-MehrsparthenDicht für einen luft- und feuchtigkeitsdichten Anschluss von Versorgungsleitungen an die Bodenplatte
- Spezialabdichtungen
  - z. B. EISEDICHT®-SteckdosenDICHT zum luftdichten Einbau von Hohlwandgerätedosen vor allem im Holzrahmenbau und Leichtbau
  - z. B. EISEDICHT® GasSTOP zur luftdichten Abdichtung von Anschlüssen, Fugen, Durchdringungen u. ä. um den Zutritt von Radon in Wohnräume zu verhindern

### Ausführungen

Der Klebekragen ist je nach Untergrund aus verschiedenen Materialien: Tyvek®, Alu-Butyl oder Vlies-Butyl.

### Montage

Alle Produkte sind mit dem sogenannten Fingerlift ausgestattet, d. h. ein vereinfachtes Abziehen der Schutzfolie.

## Luftdichte Anschlüsse von Durchdringungen im Bodenbereich


Aus der Serie Details für die luftdichte Gebäudehülle von Eisedicht



Luftdichtungsmanschetten zur Abdichtung von Durchbrüchen im Bodenbereich

### Luftdichtungsmanschetten an Rohrdurchführungen

#### EISEDICHT® EckenDICHT Rohrmanschette

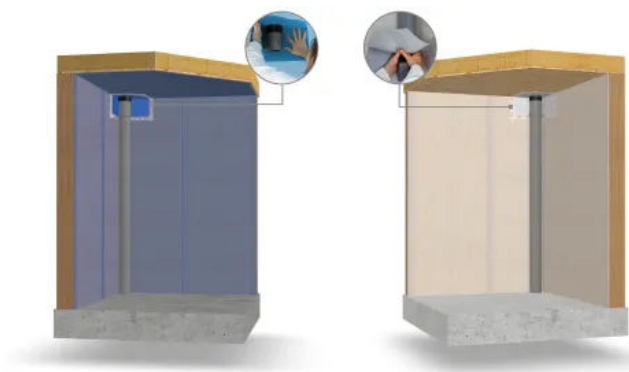

Luftdichte Anschlüsse für Rohrabdichtungen im Eckenbereich

#### Anwendung

zur Abdichtung von Rohrdurchführungen in schwer zugänglichen Eckenbereichen

#### Ausführung

Kombination aus PE-Formteil und EPDM-Manschette

Inkl. 3 m Tyvek® Anschlussband für die Anarbeitung an Dampfbremsen, Dampfsperren, Unterspannbahnen u. v. m.

Inkl. 3 m Vlies-Butyl als überputzbares Anschlussband für den Einsatz an zu verputzenden Wänden wie Holzweichfaserplatten, Holzwerkstoffplatten, OSB-Platten, Mauerwerk oder Beton

#### Eigenschaften

- Verschiedene Materialien für verschiedene Untergründe
- Geeignet für verschiedene Durchmesser durch konische flexible Tülle. Gleicht bauseitige Bewegungen aus und entlastet den Abdichtungsbereich
- Für Rohre von Ø 50-165 mm
- Luftdicht gemäß DIN 4108 Teil 7 und GEG 2020

## Luftdichte Anschlüsse von Durchdringungen im Bodenbereich

Aus der Serie Details für die luftdichte Gebäudehülle von Eisedicht

### Montage im Detail



### EISEDICHT® GasSTOP



Bautechnischer Gas- und Radonenschutz

#### Anwendung

zur luftdichten Abdichtung von Anschlüssen, Fugen, Durchdringungen u.ä. um den Zutritt von Radon in Wohnräume zu verhindern

#### Ausführung

Radondichter Alu-Butyl Klebekragen mit Tülle aus speziell entwickeltem EPDM


#### Eigenschaften

- Geprüfte Radondichtheit durch die IAF Radioökologie GmbH, Radeberg
- Bauwerksabdichtung gegen aufsteigende Bodenfeuchtigkeit für Durchdringungen, gem. Wassereinwirkungsklasse W-1E DIN 18533
- Geeignet für verschiedene Durchmesser durch konische flexible Tülle mit großer Kontaktfläche zum Kabel oder Rohr. Gleicht bauseitige Bewegungen durch die Knickschutztülle aus und entlastet den Abdichtungsbereich.
- Dauerhaft feuchtigkeitstest- und wasserdicht, garantiert dauerhaft luftdicht. Haftet nahezu auf allen Materialien
- Abdichtung von Ecken mit EckenDICHT ermöglicht einheitliche Montage

## Luftdichte Anschlüsse von Durchdringungen im Bodenbereich

Aus der Serie Details für die luftdichte Gebäudehülle von Eisedicht

### EISEDICHT®/ Fußpunktmanschette

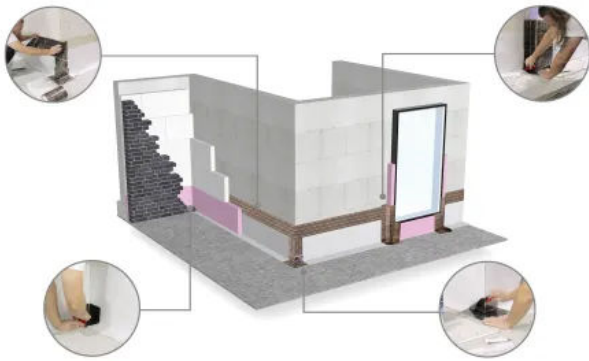

Fußpunktabdichtung für bodentiefe Fenster im zweischaligen Mauerwerk

#### Eigenschaften

- Abdichtung bei Bodenfeuchtigkeit mit überstehender Bodenplatte an bodentiefen Fenster- und Türelementen
- Lange Dichttülle mit großer Kontaktfläche zum Kabel oder Rohr
- Komplett werkzeuglose Montage und unterteilter Klebefläche
- Feuchtigkeits- und spritzwasserfest, garantiert dauerhaft luftdicht
- Hohe Dampfdichtigkeit
- Bitumen- und UV-Beständig
- Hohe Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen
- Zertifiziert mit EMICODE® EC1 PLUS

#### Anwendung

zur Abdichtung bodentiefer Fenster und Türen ans Mauerwerk und Fußpunktabdichtung vom Mauerrandstreifen zur Sockelabdichtung

#### Ausführung

Alu-Butyl Klebekragen

EPDM-Fußpunkt zur nahtlosen, dauerbeständigen Abdichtung im Nullpunkt  
Hinterliegende Knickhilfen für einfache Anpassung ans Mauerwerk.

### EISEDICHT® MehrspartenDICHT



Mehrspartenabdichtung im Bodenbereich

#### Eigenschaften

- Bauwerksabdichtung gegen aufsteigende Bodenfeuchtigkeit für Mehrspartendurchführungen, gem. Wassereinwirkungsklasse W-1E DIN 18533
- Dauerelastische Tülle gleicht bauseitige Bewegungen aus
- Komplett werkzeuglose Montage und breite Klebefläche (selbstklebend)
- Feuchtigkeitsfest und garantiert dauerhaft luftdicht. Haftet nahezu auf allen Materialien
- Zertifiziert mit EMICODE® EC1 PLUS

#### Anwendung

luft- und feuchtigkeitsdichter Anschluss von Versorgungsleitungen an die Bodenplatte

#### Ausführung

Alu-Butyl Klebekragen mit flexibler Mehrsparten-Durchführung aus EPDM

## Luftdichte Anschlüsse von Durchdringungen im Bodenbereich

Aus der Serie Details für die luftdichte Gebäudehülle von Eisedicht

### EISEDICHT® VergussDICHT



VergussDICHT bei eng nebeneinander liegenden Versorgungsleitungen

#### Anwendung

zur Abdichtung von nah beieinander liegenden Versorgungsleitungen

#### Ausführung

Alu-Butyl Klebekragen mit Vergusskragen, deren Haftrillen für eine optimierte Verbindung und Abdichtung zwischen Spezial-Elastomer und Abdichtungsverguss sorgen.

#### Eigenschaften

- EISEDICHT®-VergussDICHT Manschette inkl. passender GussDICHT Flüssigabdichtung
- Bauwerksabdichtung gegen aufsteigende Bodenfeuchtigkeit für Durchdringungen, gem. Wassereinwirkungsklasse W-1E DIN 18533
- Dauerelastischer Kragen gleicht bauseitige Bewegung aus
- Komplett werkzeuglose Montage und breite Klebefläche (selbstklebend)
- Feuchtigkeitsfest, wasserdicht und gasdicht. Haftet nahezu auf allen Materialien.

Eisedicht GmbH

Absender

Industriestr. 3  
32694 Dörentrup  
Deutschland

Tel. +49 5265 955090, Fax +49 5265 9477929

[info@eisedicht.de](mailto:info@eisedicht.de), [www.eisedicht.de](http://www.eisedicht.de)

Datum:

Per Fax

Per Brief

Für meine Notizen

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „Details für die luftdichte Gebäudehülle“

Mitteilung: