Metalllösungen in Maßfertigung

Von KANTMANUFAKTUR



KANTMANUFAKTUR c/o POHL DWS GmbH
Nickepütz 33
52349 Düren
Deutschland

Tel.: +49 2421 9658-232
Fax: +49 2421 9658-90

verkauf@kantmanufaktur.com
kantmanufaktur.com

Balkon- und Mauerabdeckungen

- Mauerabdeckung INDIVIDUAL
- Sonderkantungen
- Haltersysteme
- Dachrand- und Wandanschlussprofile, Balkonfußleisten, Kiesfangleisten

Vorgehängte hinterlüftete Fassade

- KMF BASIC als sichtbar befestigte Fassadenbekleidung
- KMF PRO als verdeckt befestigte Einhangfassade
- KMF UKM als Unterkonstruktion

Service und Planung

- Objektspezifisches Aufmaß
- Beratung bereits in der Planungsphase
- Werksplanung
- Prüffähiger statischer Nachweis
- Bundesweiter Außendienst
- Angebote innerhalb von 24 bis 48 Stunden

Mauerabdeckungen und Sonderkantungen | KMF Individual

Aus der Serie Metalllösungen in Maßfertigung von KANTMANUFAKTUR



Mauerabdeckungen aus Metall schützen die Wand- und Flachdachkonstruktion im Bereich von Brüstungen und Flachdachanschlüssen vor eindringender Feuchtigkeit und verleihen der Fassade ihr architektonisches Gesamtbild. Kantbleche aus der KANTMANUFAKTUR werden objektbezogen aus Aluminium, wahlweise aus Edelstahl oder Kupfer, hergestellt. Mit individuellen Formen, Oberflächen und passenden Wand- und Flachdachanschlussprofilen schaffen sie sichere und harmonische Übergänge an Balkon, Attika und Fassade.

Sortiment

Attikaabdeckungen, Dachrandprofile und weitere Kantteile bilden Anschlüsse und Abschlüsse an Flachdächern aus. Die Lösungen der Kantmanufaktur unterstützen die Planung von Dachrändern, Attiken, Wandanschlüssen und Entwässerungsdetails – im Neubau ebenso wie bei Sanierungsaufgaben.

- Attika- und Mauerabdeckungen INDIVIDUAL
- Dachrandabschlussprofile SYMAT® Perfect und SBK
- Kiesfangleisten Typ F
- Wandanschlussprofile FF60 und PWA 43 Profil
- Haltersysteme und Sonderkantungen

Mauerabdeckungen und Sonderkantungen | KMF Individual

Aus der Serie Metalllösungen in Maßfertigung von KANTMANUFAKTUR

Mauerabdeckungen INDIVIDUAL


Maßgeschneiderte Lösungen für Balkone und Attiken

Hinter der Mauerabdeckung INDIVIUAL verbirgt sich die individuelle Fertigung von Kantteilen aus Aluminiumblech mit optionaler Beschichtung oder Eloxierung zum Schutz vor Witterung und Korrosion.
Um architektonische Konzepte, technische Anforderungen und objektspezifische Details zu realisieren, lassen sich neben der reinen Profilgeometrie auch funktionale und gestalterische Anforderungen individuell anpassen. Dazu können die Mauerabdeckungen nicht nur gekantet, sondern zusätzlich mit umfangreichen Blechbearbeitungen ausgeführt werden.



Mauerabdeckungen INDIVIDUAL ermöglichen passgenaue Lösungen abseits von Standardprofilen.



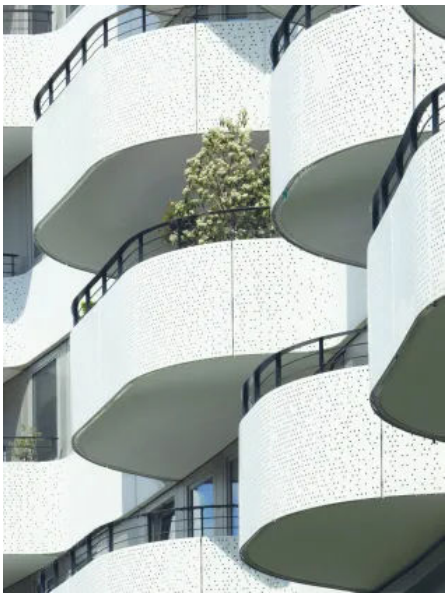



Mauerabdeckungen und Sonderkantungen | KMF Individual

Aus der Serie Metalllösungen in Maßfertigung von KANTMANUFAKTUR



Sonderkantungen sorgen für sichere Anschlussdetails und ein sauberes, durchängiges Erscheinungsbild.



Mit Blechbarbeitungen, Pulverbeschichtung oder Eloxierung lassen sich individuelle Anforderungen realisieren.

Maße

- Projektbezogene Herstellung nach Plan oder Aufmaß
- Blechstärken von 1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 mm
- Standardlängen von 3.000, 4.000 oder 5.000 mm
- Fixlängen und abweichende Blechdicken möglich
- Werkstoffalternativen wie Edelstahl und Kupfer

Oberflächen

- Pulverbeschichtung in allen RAL-Standardfarben
- Eloxierung – elektrochemische Oberflächenveredelung
- Metallbearbeitung durch Prägen der Oberfläche
- Lochungen mit projektspezifischen Lochbildern
- Stanzungen für individuelle Ausschnitte und Konturen








Mauerabdeckungen und Sonderkantungen | KMF Individual

Aus der Serie Metalllösungen in Maßfertigung von KANTMANUFAKTUR



Dachrandabschlussprofil SYMAT® PERFECT

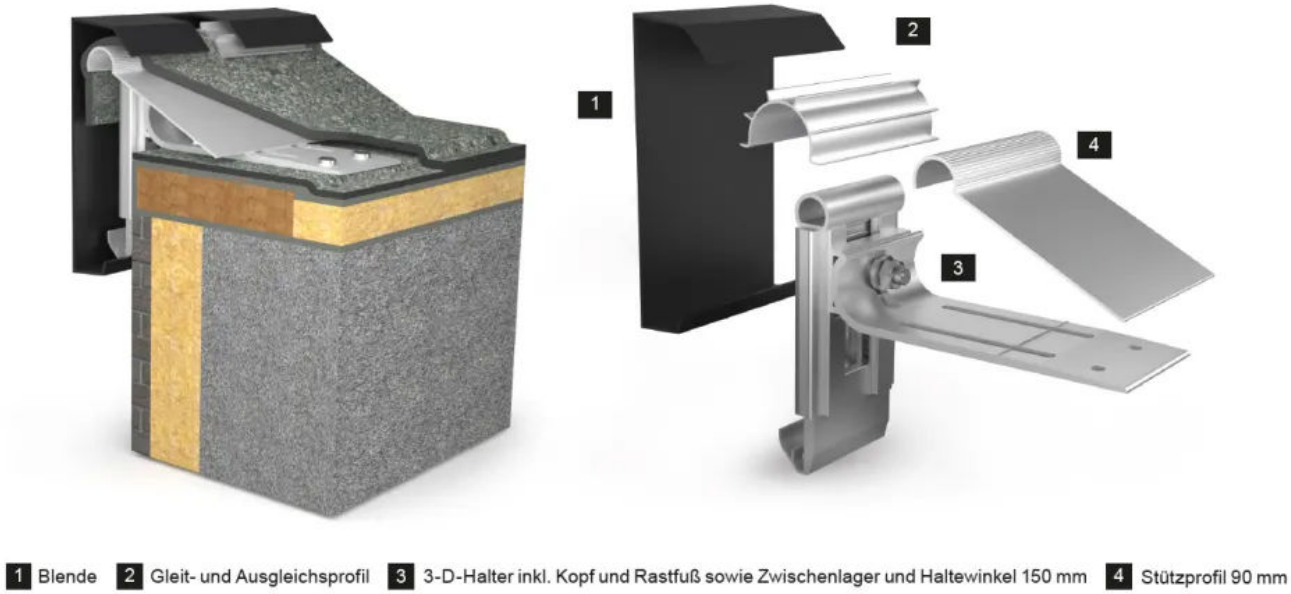

1 Blende 2 Gleit- und Ausgleichsprofil 3 3-D-Halter inkl. Kopf und Rastfuß sowie Zwischenlager und Haltewinkel 150 mm 4 Stützprofil 90 mm

Dachrandabschlussprofil SYMAT® PERFECT

Blendenhöhen (mm): 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 325, 350, 400, 425, 450, 475, 500

Mauerabdeckungen und Sonderkantungen | KMF Individual

Aus der Serie Metalllösungen in Maßfertigung von KANTMANUFAKTUR


Mehrteiliges Dachrandabschlussprofil aus stranggepresstem Aluminium gem. EN 1090-1 mit Gleitsystem, Sturmsicherung und 3-D Halter zur Verstellung der Höhe, Dachseite und Dachneigung

Oberfläche: Anthrazit- Pearls- Beschichtung, Aluminium natur, eloxiert, farbig eloxiert, einbrennlackiert (RAL-Farbton)

Passende Ecken und Formteile lieferbar



SYMAT® PERFECT Komplett

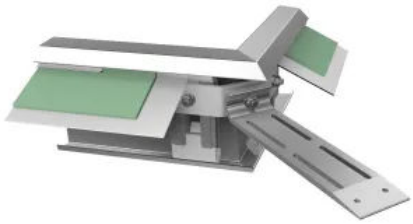

SYMAT® PERFECT Innenecke



SYMAT® PERFECT KOMPLETT Außenecke

Dachrandabschlussprofil SCG®





1 Blende gekantet (t = 1,5 mm) 2 2 Trägerschiene SCK-2 70 mm 3 Automatikhalter inkl. Kopf und Rastfuß mit Haltelasche 140 mm

Dachrandabschlussprofil SGG®

Blendenhöhen (mm): 125, 150, 175, 200, 250, 300


Mehrteiliges Dachrandabschlussprofil aus stranggepresstem Aluminium gem. EN 1090-1 mit Stützprofil, Sturmsicherung und Halter zur Verstellung der Höhe und Dachneigung.

Oberfläche: Anthrazit- Pearls- Beschichtung, Aluminium natur, eloxiert, farbig eloxiert, einbrennlackiert (RAL-Farbton)


Passende Ecken und Formteile lieferbar

Mauerabdeckungen und Sonderkantungen | KMF Individual

Aus der Serie Metalllösungen in Maßfertigung von KANTMANUFAKTUR

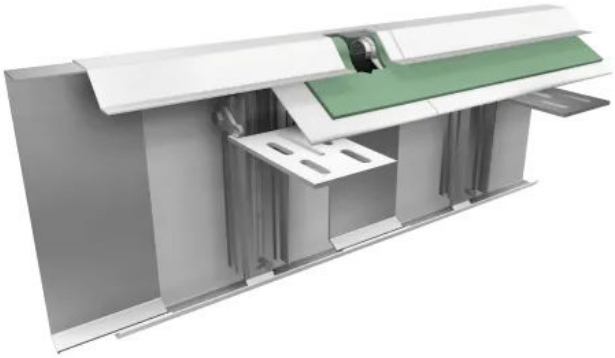


SCG® Komplett

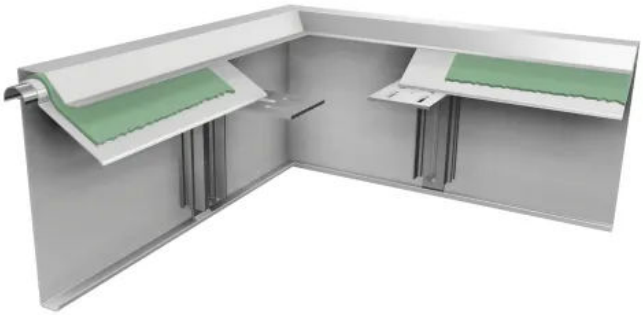

SCG® Komplettecke

Dachrandabschlussprofil SBK®

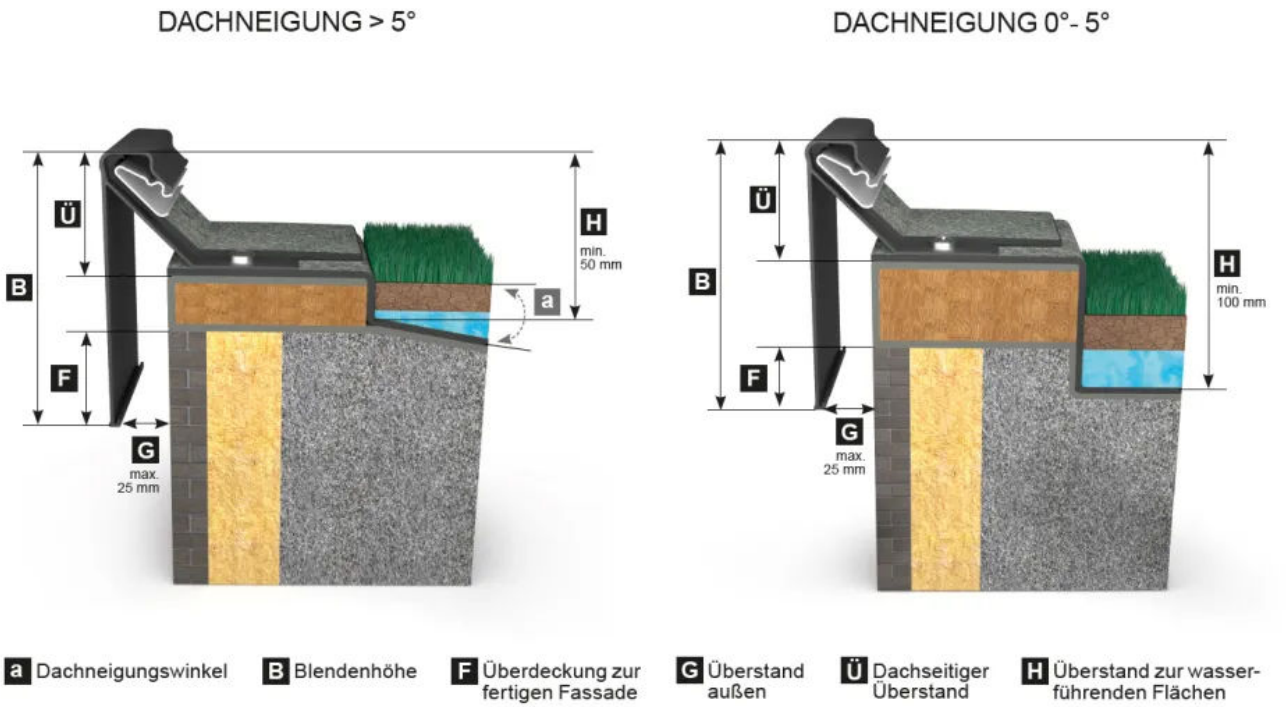

Dachrandabschlussprofil SBK®

Blendenhöhen (mm): 125, 130, 150, 175, 200, 250

Zweiteiliges Dachrandabschlussprofil aus stranggepresstem Aluminium gem. EN 1090-1 einschließlich 3 x 200 mm Klemmprofil per Meter und Stoßverbinder

Der Anschlussstreifen der Dachabdichtung wird über 3 Klemmstücke pro Meter in die Blende eingeklemmt.

Oberfläche: Anthrazit- Pearls- Beschichtung, Aluminium natur, eloxiert, farbig eloxiert, einbrennlackiert (RAL-Farbton)

Passende Ecken und Formteile lieferbar

Mauerabdeckungen und Sonderkantungen | KMF Individual

Aus der Serie Metalllösungen in Maßfertigung von KANTMANUFAKTUR



Dachrandabschlussprofil SBK®



Dachrandabschlussprofil SBK®



Dachrandabschlussprofil SBK®

Balkonfußleisten und Wandanschlussprofil PT Profil



PT Profil Komplett

Terrassenanschlussprofil / Trittschutzleiste

Das Trittschutzprofil aus stranggepresstem Aluminium für die Terrasse schützt die Abdichtungsbahnen vor mechanischen und witterungsbedingten Einflüssen (UV Strahlung)

Höhe (mm): 120, 150, 180

Oberfläche: Aluminium natur, eloxiert, farbig eloxiert, einbrennlackiert (RAL-Farbton)


Blendenhöhen (mm): 120, 150, 180

Mauerabdeckungen und Sonderkantungen | KMF Individual

Aus der Serie Metalllösungen in Maßfertigung von KANTMANUFAKTUR



PT Profil

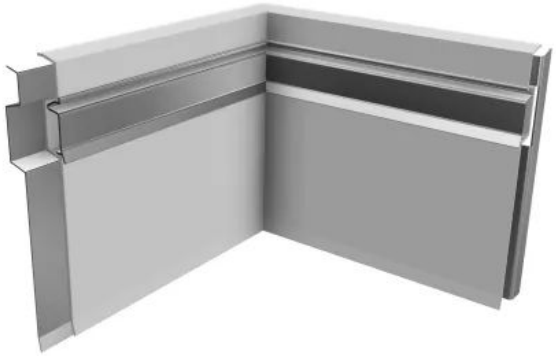

PT Profil Außenecke

Wandanschlussprofil FF 60



Wandanschlussprofil FF 60



Wandanschlussprofil FF 60

Wandanschlussprofil FF-Profil für Flachdachabdichtungen

Profilschienen-Wandanschlussprofile aus stranggepresstem Aluminium zur Fixierung von Dachabbdichtungsbahnen im oberen Bereich des wandseitigen Anschlusses an aufgehenden Bauteilen

Höhe (mm): 60

Befestigung mit Edelstahlschrauiben 5 x 50 mm

Oberfläche: Aluminium natur, eloxiert, farbig eloxiert, einbrennlackiert (RAL-Farbton)


Mauerabdeckungen und Sonderkantungen | KMF Individual

Aus der Serie Metalllösungen in Maßfertigung von KANTMANUFAKTUR

Kiesfangleiste - TYP F



Kiesfangleiste - TYP F

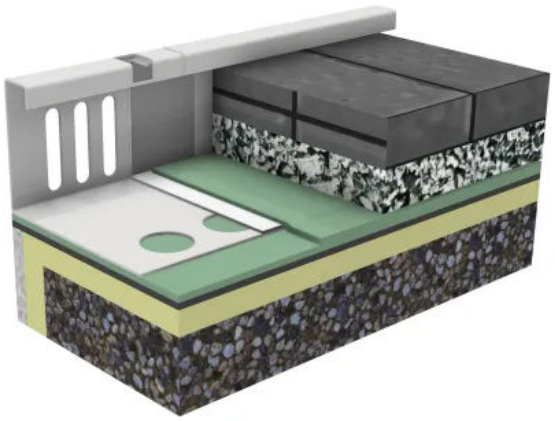


Kiesfangleiste - TYP F komplett

Die Kiesfangleiste aus stranggepresstem Aluminium

Die Kiesfangleiste ist aus Aluminiumblechen (1,5 mm) gekantet und die Ansicht, sowie der Auflageschenkel sind gestanzt. Die Befestigung erfolgt über die Rundlöcher im Auflageschenkel, mittels Kontakt-Verbindungen der zu verarbeitenden Dachbahnen.



Kiesfangleiste - TYP F

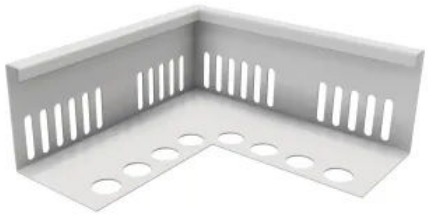

Kiesfangleiste - TYP F Ecke, 90 Grad



Kiesfangleiste - TYP F Ecke, Stoßverbinder