

Profil- und Kanttechnik

Von KANTMANUFAKTUR



© Matthias Stark



KANTMANUFAKTUR c/o POHL DWS
GmbH
Nickeputz 33
52349 Düren
Deutschland

Tel.: +49 2421 9658-0
Fax: +49 2421 9658-90

verkauf@kantmanufaktur.com
kantmanufaktur.com

Mauer-Attikaabdeckungen und Brüstungsabdeckungen aus Aluminium dienen dem Schutz der Attika und der Fassade vor Witterungseinflüssen und zur optischen Aufwertung des äußeren Erscheinungsbildes von Fassade und Gebäude: **“hausgürtel®”** von Kantmanufaktur
Flachdachabschlussprofile, Wand- und Terrassenanschlussprofile/Balkonfußleisten sowie Kiesfangleisten für Flachdach- und Terrassenabdichtungen

Mauerabdeckungen

Aus der Serie Profil- und Kantechnik von KANTMANUFAKTUR



Mauer-Attikaabdeckungen und Brüstungsabdeckungen aus Aluminium dienen dem Schutz der Attika und der Fassade vor Witterungseinflüssen und zur optischen Aufwertung es äußeren Erscheinungsbildes von Fassade und Gebäude: "hausgürtel®" von Kantmanufaktur

Mauerabdeckung SYSTEM


Mauerabdeckungen standardisiert

Mauerabdeckung SYSTEM

KANTMANUFAKTUR SYSTEM sind Mauerabdeckungen in Standardausführung, für die alle wichtigen Attikadetails entsprechend der Flachdachrichtlinie ermittelt und festgelegt sind.

Die standardisierten Mauerabdeckungen sind vorgefertigt zur Konfektionierung auf der Baustelle und lieferbar in verschiedenen Blechdicken und Oberflächen (Standardfarbton Anthrazit-Pearls-Beschichtung, optional: Aluminium natur, eloxiert, farbig eloxiert, einbrennlackiert in RAL-Farbtönen).

Möglich ist auch die Lieferung von Aluminiumblechen und Strangpressprofilen zur bauseitigen Kantung vor Ort.

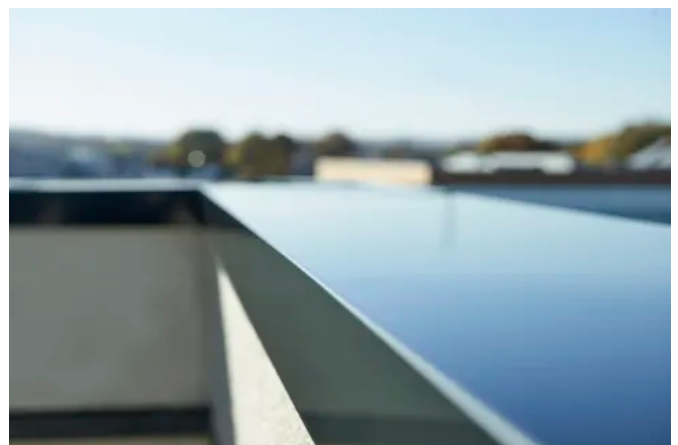

Mauerabdeckungen SYSTEM sind standardisiert für alle wichtigen Attikadetails.

Mauerabdeckungen

Aus der Serie Profil- und Kantechnik von KANTMANUFAKTUR



Die Mauerabdeckung SYSTEM ist standardisiert für die Maße der Attika anhand der Flachdachrichtlinie.

Ausführung gemäß Flachdachrichtlinie

- Maß F (Gebäudehöhe):
 - bis 8 m $\geq$ 5 cm
 - bis 20 m $\geq$ 8 cm
 - über 20 m $\geq$ 10 cm
- Maß H (Höhe von Dachrand):
 - Die Höhe von Dachrandabschlüssen soll bei Dachneigungsgruppe I ca. 10 cm und bei Dachneigungsgruppe II-IV 5 cm über der Oberfläche bzw. Kiesschüttung betragen.
- Maß G (Gebäudehöhe):
 - bis 8 m $\geq$ 2 cm
 - über 8 m bis 20 m $\geq$ 2 cm
 - über 20 m $\geq$ 10 cm
 - bei Putz $\geq$ 4 cm
 - bei Kupfer $\geq$ 4 cm

hausgürtel® BA Standard

Die Brüstungsabdeckungen der Serie BA werden aus gekanteten Aluminium-Bleichen hergestellt. Die Blenden werden „unsichtbar“ mittels Halter befestigt. Für gehobene ästhetische Ansprüche kann eine Kunststoffbeschichtung in Anthrazit Pearls die Blenden optisch aufwerten.

hausgürtel® BA Standard, Fertigung gemäß EN 1090 – 1:2012-03,

Leistungserklärung CE-Zeichen nach Bauproduktenverordnung EU 305/2011

- Lieferlänge (mm): 3000 oder 4000
- Abdeckbreite für Wanddicke (mm): 350 (280), 400 (330), 450 (380), 500 (430), 550 (480), 600 (530)
- Dicke (mm): 1,5 oder 2,0 gemäß DIN EN 1991-1-4:2010-12, Windlasten
- Zubehör: W-Halterprofil/Stoßverbinder, Aufkantung, Endkappe, Klebeset, Lackstift, Fixecke, variable Ecke


[Technisches Datenblatt](#)



hausgürtel® BA Standard

Mauerabdeckungen

Aus der Serie Profil- und Kanttechnik von KANTMANUFAKTUR

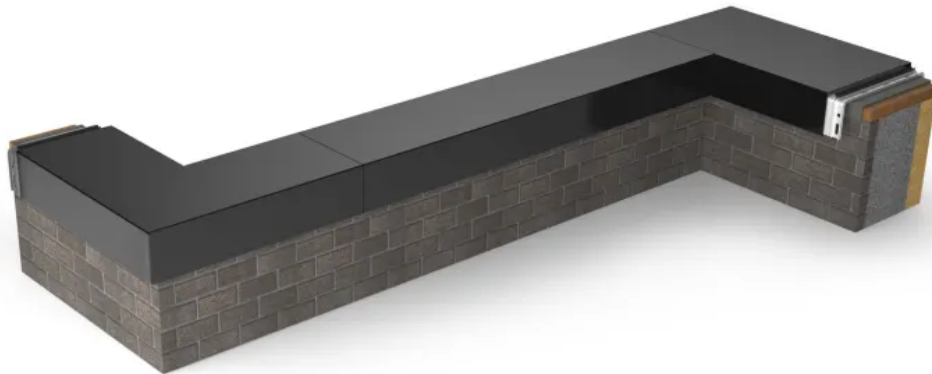


Mauerabdeckung SYSTEM


Farbtöne



Farbton Alu Natur



Farbton nach Eloxal Farbtonkarte



Farbton nach Pearls Farbtonkarte



Farbton nach RAL Farbtonkarte


Formteile



W-Halter




Patenthalter




Verbinder



WS-Verbinder



T-Formteil Standard



T-Formteil mit Keil als Rucksackecke



aufkantungen Standard und mit EKÜ



Endkappe

Mauerabdeckungen


Aus der Serie Profil- und Kantechnik von KANTMANUFAKTUR



Rundung polygonal



Rundung rund



Giebelecke



Traufecke

Empfehlungen für die Materialdicke

In Bezug auf die Gesamtabwicklung werden folgend Materialdicken empfohlen:


- bis 500 mm Gesamtabwicklung: 1,5 mm
- ab 510 mm Gesamtabwicklung: 2,0 mm
- ab 720 mm Gesamtabwicklung: 2,5 mm
- ab 840 mm Gesamtabwicklung: 3,0 mm

Bei Unterschreitungen kann vom Hersteller keine Gewähr für Schäden durch die Oberflächen-Veredelung oder Abdrücke durch die Halter übernommen werden. Ebenso wird keine Gewähr für die statische Sicherheit und daraus resultierenden Folgeschäden jedweder Art übernommen.


Zubehör




Mauerabdeckung mit Konzept

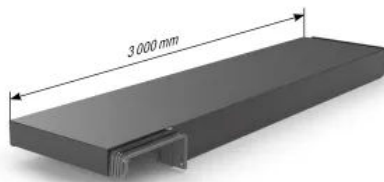


Fixecke 3000 mm

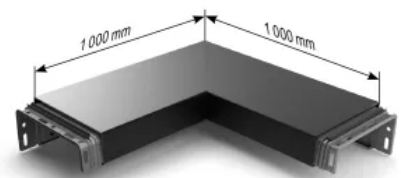

Variable Außen- und Innenecke 1000 x 1000 mm



Endklappe, lose



Aufkantung, lose



Klebeset mit Anleitung und Ausbesserungslack

Mauerabdeckungen

Aus der Serie Profil- und Kanttechnik von KANTMANUFAKTUR

Mauerabdeckung individuell angefertigt

Mauerabdeckung INDIVIDUAL


Die Mauerabdeckung INDIVIDUAL wird in Kanttechnik individuell nach Detailzeichnung gefertigt. Die Aluminium-Mauerabdeckungen sind lieferbar in verschiedenen Blechdicken und RAL-Farbtönen.

Die Brüstungsabdeckungen der Serie BA INDIVIDUAL werden aus Aluminium-Blechen individuell nach Kundenwünschen hergestellt. Bleche aus Kupfer und Edelstahl sind auf Anfrage ebenfalls möglich, ebenso, je nach Blendenform, Ecken und Sonderformteile. Die Blenden werden „unsichtbar“ mittels Halter befestigt.

Für besondere ästhetische Ansprüche lassen sich die Abdeckungen entweder mit einer Eloxalbehandlung oder eine Kunststoffbeschichtung in allen RAL-Farbtönen optisch veredeln.



Die Mauerabdeckung INDIVIDUAL wird in Kanttechnik individuell nach Detailzeichnung gefertigt.

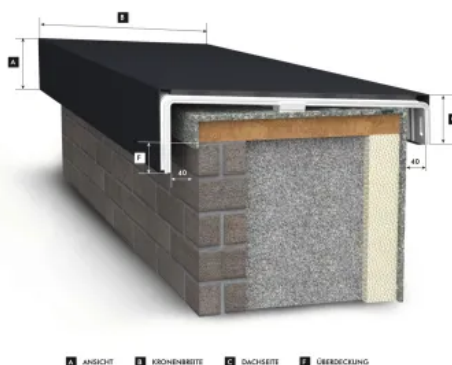

hausgürtel® BA INDIVIDUAL Kanttechnik Typ 1

- Optionale Bearbeitung: Lochen, Prägen, Stanzen, Lasern


Technisches Daten

hausgürtel® BA INDIVIDUAL Kanttechnik


hausgürtel® BA INDIVIDUAL, Fertigung gemäß EN 1090 – 1:2012-03,

Leistungserklärung CE-Zeichen nach Bauproduktenverordnung EU 305/2011


- Lieferlänge (mm): 3000, 4000, 5000 oder individuell nach Kundenwunsch
- Abdeckbreite für Wanddicke (mm): 350 (280), 400 (330), 450 (380), 500 (430), 550 (480), 600 (530)
- Befestigung: W- oder Patenthaltersystem gemäß DIN EN 1991-1-4:2010-12, Windlasten
- Dicke (mm): 1,0 1,5, 2,0, 2,5, 3,0 oder individuell nach Kundenwunsch, gemäß DIN EN 1991-1-4:2010-12, Windlasten
- Zubehör: W-Halterprofil/Stoßverbinder, Patenthalter mit Zugaster, Aufkantungen und Endkappen




hausgürtel® BA INDIVIDUAL Kanttechnik Typ 2



hausgürtel® BA INDIVIDUAL Kanttechnik Typ 3



hausgürtel® BA INDIVIDUAL Kanttechnik Typ 4



hausgürtel® BA INDIVIDUAL Kanttechnik Typ 5