

Ziegelprodukte für das massive Bauen

Von LEIPFINGER-BADER



© www.berndducke.de

LEIPFINGER-BADER GmbH

Ziegeleistr. 15

84172 Buch

Deutschland

Tel.: +49 8762 733-0

Fax: +49 8762 733-110

info@leipfinger-bader.de

www.leipfinger-bader.de

LEIPFINGER-BADER bietet Ziegel für den individuellen Wohn- und Objektbau. Alle Produkte erfüllen höchste Qualitäts- und Umweltstandards. Mit diesem Massivmauerwerk liefert ein wohngesundes Raumklima.

UNIPOR **SILVACOR** Ziegel sind mit Dämmstoff aus reiner Holzfaser gefüllt. Die Füllung besteht aus sortenreinen Nadelholzfasern und ist hoch wärmedämmend. Die Ziegel ermöglichen den Bau massiver Außenwände mit gutem Schallschutz und hoher Tragfähigkeit. Die Füllung aus Nadelholzfasern sorgt für eine hohe Wärmedämmung. Diese Kombination bietet eine natürliche Wandbaustoff-Lösung.

CORISO Ziegel sind gefüllt mit natürlicher, mineralischer Füllung und erreichen Bestwerte im Wärme- und Schallschutz.

Mauerziegel für die Massivbauweise im Wohn- und Objektbau

Aus der Serie Ziegelprodukte für das massive Bauen von LEIPFINGER-BADER



LEIPFINGER-BADER bietet Ziegel mit und ohne Dämmung in unterschiedlichen Wärme- und Schallschutzstandards. Sie eignen sich für den Bau von Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäuser sowie für den Wohn- und Geschossbau. Mit den wärmegeprägten Ziegeln lässt sich der Passivhaus- und Plus-Energiehaus-Standard erreichen.

Gedämmte Mauerziegel

LEIPFINGER-BADER hat Ziegel für den individuellen Wohn- und Objektbau. Alle Produkte erfüllen höchste Qualitäts- und Umweltstandards. Mit diesem Massivmauerwerk lassen sich Langlebigkeit und wohngesundes Raumklima vereinen.

Mauerziegel für die Massivbauweise im Wohn- und Objektbau

Aus der Serie Ziegelprodukte für das massive Bauen von LEIPFINGER-BADER

SILVACOR — Mauerziegel mit Dämmstoff aus reiner Holzfaser



UNIPOR SILVACOR — Mauerziegel mit Dämmstoff aus reiner Holzfaser

UNIPOR SILVACOR ist ein Mauerziegel mit integriertem Dämmstoff aus nachwachsenden Rohstoffen. Seine natürliche Füllung besteht aus sortenreinen Nadelholzfasern. Sie ist wohngesund und wärmedämmend. Die Ziegel ermöglichen den Bau massiver Außenwände mit gutem Schallschutz und hoher Tragfähigkeit. Die Füllung aus Nadelholzfasern sorgt für eine hohe Wärmedämmung.



UNIPOR SILVACOR

Technische Daten SILVACOR

	W07 SILVACOR	WS08 SILVACOR
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit λ_R [W/(mK)]	0,07	0,08
Rohdichteklasse [kg/dm ³]	0,60	0,65
Druckfestigkeitsklasse	6	10
Charakteristische Druckfestigkeit f_k [MN/m ²]	2,2	1,20/ 3,4
Zulassung	Z17.1-1162	Z-17.1-1191

Weitere Informationen: Produktbroschüre SILVACOR

Mauerziegel für die Massivbauweise im Wohn- und Objektbau

Aus der Serie Ziegelprodukte für das massive Bauen von LEIPFINGER-BADER

CORISO

CORISO Ziegel sind gefüllt mit natürlicher, mineralischer Füllung und erreichen Bestwerte im Wärme- und Schallschutz. Gesundes Wohnen und Arbeiten auf höchstem Niveau.

Plangeschliffener, wärmedämmender Hochlochziegel für Außenwände mit integrierter CORISO Füllung der Brandklasse A1 - nicht brennbar - nach DIN 105 und Zulassungsbescheid.




W08 Coriso

CORISO Ziegel für Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäuser




CORISO-Ziegel für Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäuser

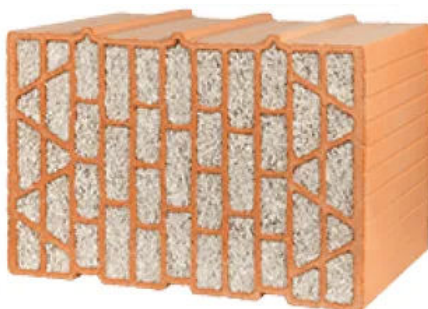

UNIPOR W065 CORISO



UNIPOR W07 CORISO

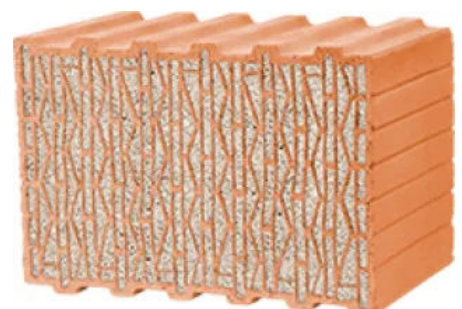

UNIPOR W08 CORISO

Mauerziegel für die Massivbauweise im Wohn- und Objektbau

Aus der Serie Ziegelprodukte für das massive Bauen von LEIPFINGER-BADER

Technische Daten W-Ziegel CORISO			
	W065 CORISO	W07 CORISO	W08 CORISO
Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R [W/(mK)]	0,065	0,07	0,08
Rohdichteklasse [kg/dm ³]	0,55	0,65	0,70
Druckfestigkeitsklasse	6	6	6
Charakteristische Druckfestigkeit f_k [MN/m ²]	1,7	2,2	2,1
Zulassung	Z-17.1-1171	Z-17.1-1056	Z-17.1-935

CORISO Ziegel für Mehrfamilienhäuser und Geschosswohnungsbau



CORISO Ziegel für Mehrfamilienhäuser und Geschosswohnungsbau



UNIPOR WS08 CORISO



UNIPOR WS09 CORISO



UNIPOR WS10 CORISO

Technische Daten WS-Ziegel CORISO


Mauerziegel für die Massivbauweise im Wohn- und Objektbau

Aus der Serie Ziegelprodukte für das massive Bauen von LEIPFINGER-BADER

	WS08 CORISO	WS09 CORISO	WS10 CORISO
Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R [W/(mK)]	0,08	0,09	0,10
Rohdichteklasse [kg/dm³]	0,70	0,80	0,90
Druckfestigkeitsklasse	10	12	12
Charakteristische Druckfestigkeit f_k [MN/m²]	3,4	4,2	5,0
Zulassung	Z-17.1-1114	Z-17.1-1066	Z-17.1-1021

Weitere Informationen: Produktbroschüre CORISO

Systemprodukte

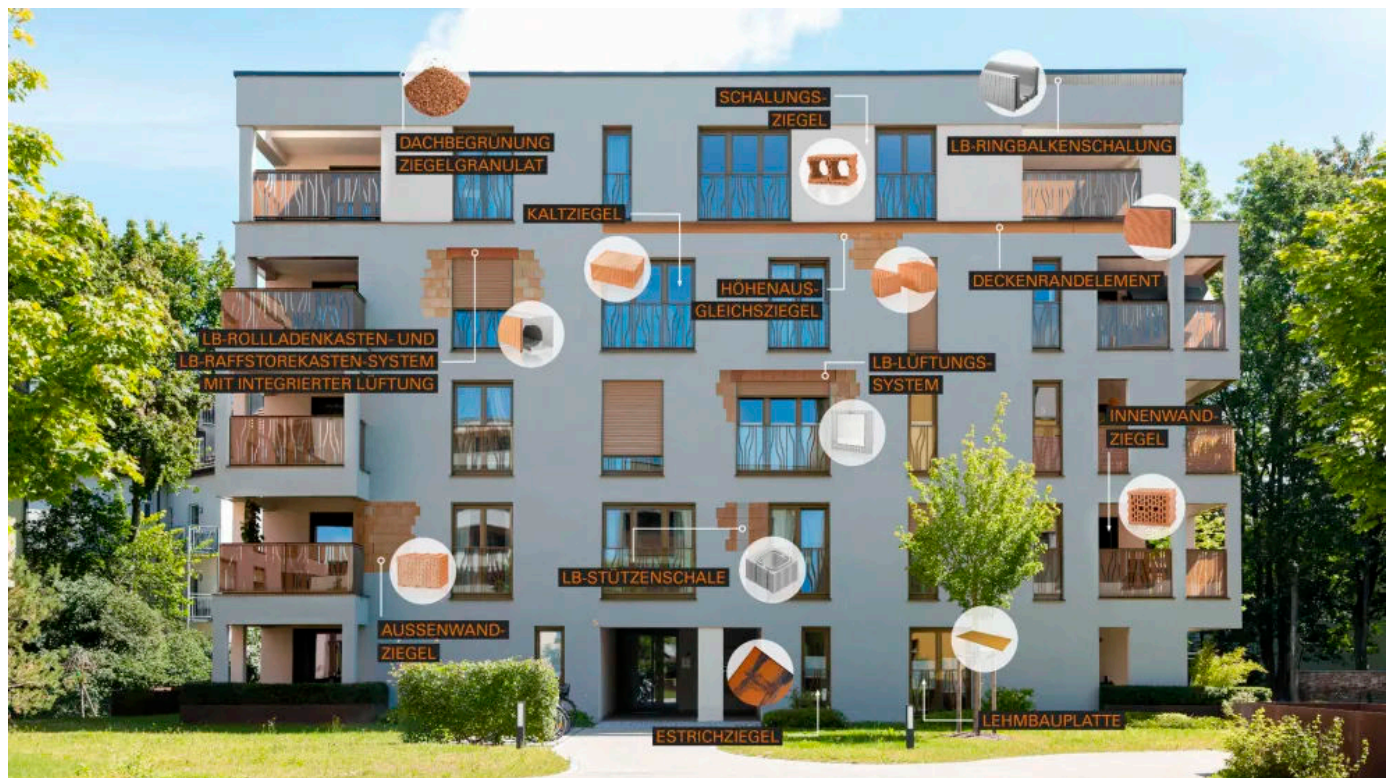

Systemprodukte

LEIPFINGER bietet außerdem unverfüllte Plan- und Blockziegel sowie Ergänzungsprodukte wie Schwerziegel, Schallschutzziegel, Deckenumlaufziegel, U-Schalen sowie Deckenrandelemente.

Die LEIPFINGER BADER Planziegel sind Ziegel mit einer Höhe von 249 mm, deren untere und obere Lagerfläche geschliffen werden. Dadurch wird eine hohe Maßhaltigkeit erreicht, die ein Vermauern im Dünnbettmörtelverfahren ermöglicht.

Das LEIPFINGER BADER Blockziegelmauerwerk ist das traditionelle Mauerwerk. Blockziegel haben eine Höhe von 238 mm. Mauerwerk wird mit einer 12 mm dicken Mörtelschicht aus Leichtmauermörtel erstellt.

Systemprodukte

- LB-Rollladenkasten- und LB-Raffstorekasten-System

Mauerziegel für die Massivbauweise im Wohn- und Objektbau

Aus der Serie Ziegelprodukte für das massive Bauen von LEIPFINGER-BADER

- LB-Rollladenkasten- und LB-Raffstorekasten-System mit integrierter Lüftung
- LB-Stützenschale
- LB-Ringbalkenschalung
- Höhenausgleichsziegel in verschiedenen Höhen
- Deckenrandelement DRE Neopor®
- Deckenrandelement DRE Mineralwolle
- Schalungs- und Verfüllplanziegel
- Fensteranschlag-Elemente
- CORISO Systemprodukte (Anlegeziegel und Sockelziegel)



LEIPFINGER BADER Systemprodukte

Weitere Informationen: Produktprogramm