# Metallprodukte für Dach und Fassade

Von Lübke baumetal



**Lübke baumetal GmbH**
Cäcilienstr. 3
59759 Arnsberg
Deutschland

Tel.: +49 2932 90280-0

office@baumetal.de
baumetal.de

Metallprodukte für Dach und Fassade: Lübke fertigt Profile aus Aluminium, Edelstahl, Kupfer, Zink, Rheinzink pre-patina blaugrau und Stahl verzinkt, PREFA und VMZinc. Ob Attika-/Dachrandabdeckungen, Wandanschlussprofile, Flachdachprofile, Fensterbänke, Stehfalzbekleidungen oder Dachschmuck und -Stilelemente. Lübke fertigt langlebige Metallprodukte für das Dach und die Fassade präzise nach individuellen Objektangaben.

**Einsatzbereiche**


Flachdach, Steildach, Fassade
Neubau, Sanierung und Restaurierung historischer Bauwerke

**Werkstoffe**

Aluminium, Edelstahl, Stahl verzinkt, Kupfer, Zink, Rheinzink (walzblank oder vorbewittert), PREFA und VMZinc
speziell auch als Feinbleche bis 3 mm

# Attika- und Mauerabdeckungen

Aus der Serie Metallprodukte für Dach und Fassade von Lübke baumetal

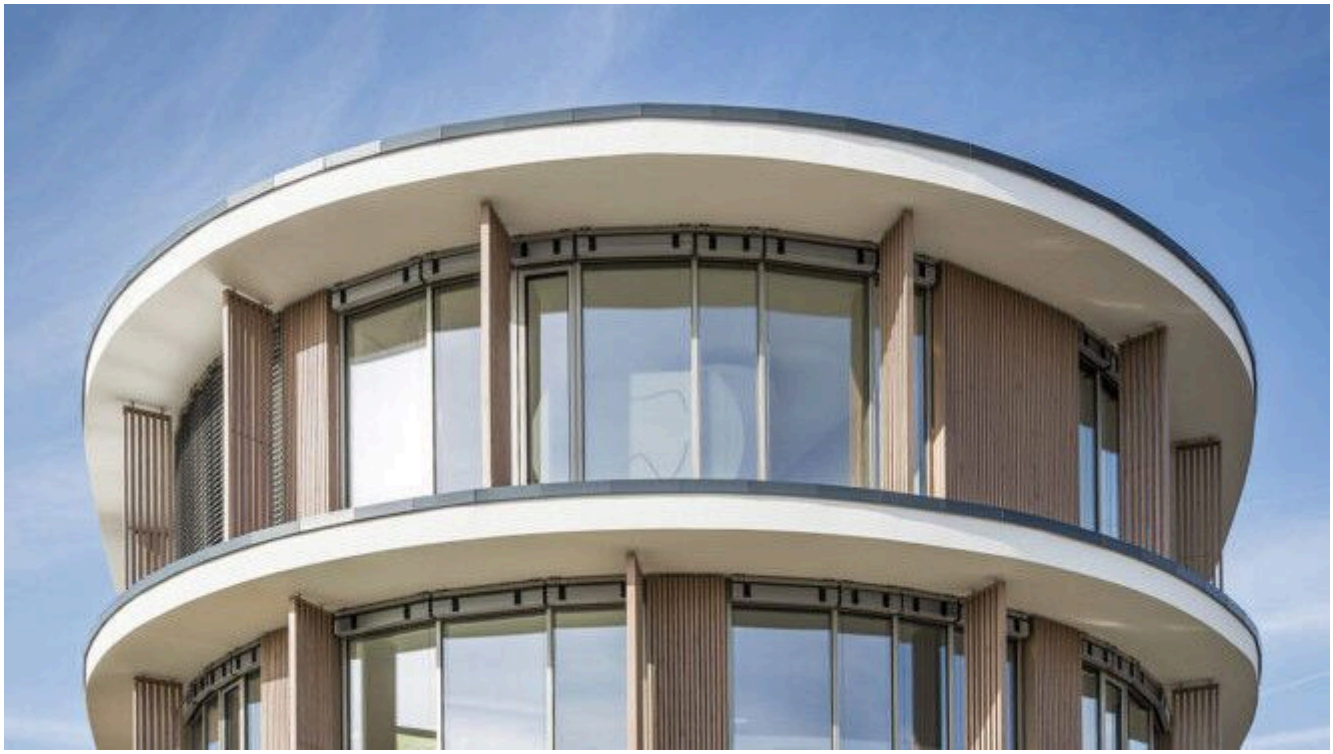

Attika- und Mauerabdeckungen schützen Bauwerksteile zuverlässig vor Durchfeuchtung und Verunreinigungen. Attika- und Mauerabdeckungen leiten Niederschlagswasser kontrolliert ab und gewährleisten so den Schutz vor Witterungseinflüssen und UV-Strahlung an Gebäudeüberzügen und Aufmauerungen im Flachdachbereich. Lübke baumetal fertigt Attika- und Mauerabdeckungen samt Haltersystem und passenden Formteilen aus Aluminium, Edelstahl, Kupfer oder Zink.

**Attika-/Mauerabdeckungen aus Aluminium, Kupfer, Zink, Zink vorbewittert und Edelstahl**

**Mauerabdeckungen**

Lübke Mauerabdeckungen werden nach Objektmaßen aus Aluminium, Edelstahl, Kupfer, Zink, Rheinzink oder Stahl verzinkt gekantet – ob in Bogenform, als klassische Gerade oder Eck-Element.

Das bewährte PM-System von Lübke ist eine selbsttragende Aluminium-Konstruktion mit patentiertem Cliphaltersystem. Es entspricht den Flachdachrichtlinien und der DIN EN 1991 Einwirkungen auf Tragwerke (T4 Windlasten) und erfüllt sämtliche baurechtlichen und optischen Anforderungen.



Dachrandabdeckungen sind ein wichtiger Bestandteil der Dachabdichtung und tragen zum architektonischen Gesamteindruck eines Bauwerks bei.

## Attika- und Mauerabdeckungen

Aus der Serie Metallprodukte für Dach und Fassade von Lübke baumetal



Die Formteile werden objektbezogen präzise gekantet und die Ecken sauber verschweißt.

**Formteile**

Mauerabdeck-Formteile werden passgenau nach Maßangabe gekantet, egal, ob in kleinen Stückzahlen oder großen Serien.

Damit sich die Mauerabdeckungen optimal auf der Baustelle zusammenfügen, werden die Ecken in moderner Schweißtechnik gefertigt. Auf der Baustelle lässt sich Teil für Teil der Dachrandabdeckung sauber zusammenfügen.

**Attika-/Mauerabdeckung als montagefertiges Komplettsystem**

Das montagefertige Lübke PM-System von Lübke, eine selbsttragende Aluminium-Konstruktion mit patentierten Cliphaltersystem, sorgt für eine schnelle und standfeste Montage.

Die Mauerabdeckungen Lübke PM werden mit 4 oder 5 Kanten aus hochwertigem Aluminium passend samt Haltersystem und Formteilen geliefert.



Die **Mauerabdeckungen** werden aus dem gewünschten Metall gekantet und mit passendem Cliphalter geliefert.



Die **Alu-Cliphalter** erlauben ein einfaches Einraten der Mauerabdeckprofile und dienen gleichzeitig als Verbinder.

Die Cliphalter ermöglichen die temperaturbedingte Längendehnung der Abdeckung und dienen gleichzeitig als Verbinder einzelner Profillängen.
Die seitlichen Dichtungen dienen zur kontrollierten Wasserabführung im Stoßbereich.
Durch die Federwirkung der Cliphalter rastet die Mauerabdeckung einfach ein, auch an schwer zugänglichen Orten.

## Attika- und Mauerabdeckungen

Aus der Serie Metallprodukte für Dach und Fassade von Lübke baumetal

Stapelbare Gefälleklötze schaffen selbst an ebenen Flächen schnellstmöglich ein „künstliches“ Gefälle.

Für die Verklebung von Mauerabdeckungen ohne Haltersystem ermöglichen Riffelverbinder eine schnelle und unkomplizierte Verbindung der Längen der Abdeckung (ohne Abbildung).



**Unterleg-Klötze** zur Montage von Haltern gewährleisten das Gefälle und den Höhenausgleich von Unebenheiten.

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Material | Aluminium, Kupfer, Edelstahl, Zink und Rheinzink pre-patina blaugrau |
| Material Halter | Aluminium stranggepresst (inkl. Gummidichtung) |
| Dicke | 0,7/ 0,8/ 1,0 mm und 1,5/ 2,0/ 2,5/ 3,0 mm |
| Oberflächen Aluminium | Natur oder einbrennlackiert nach RAL |
| Lieferlängen | 3000 mm (bis 4000 mm auf Anfrage) |
| Standardüberstand | min. 35 mm beidseitig |
| Tropfkanten (Maß E und F) | Nennmaß 10 mm |
| Formteile, runde Profile | siehe Produktübersicht<br>Die Mauerabdeck-Profile können mit Löchern, Ausklinkungen oder Prägungen versehen werden. |


### Weitere Informationen

Produktübersicht Mauerabdeckungen | Technisches Datenblatt Lübke PM


### Kantungen und Formteile





Attika-/Mauerabdeckung 4 Kanten, PM-1




Attika-/Mauerabdeckung 4 Kanten, PM-1, Blende dachseitig ausgestellt




Attika-/Mauerabdeckung 5 Kanten, PM-2




Attika-/Mauerabdeckung 5 Kanten, beids. Gefälle, PM-5

## Attika- und Mauerabdeckungen

Aus der Serie Metallprodukte für Dach und Fassade von Lübke baumetal



Attika-/Mauerabdeckung 4 Kanten, PM-1



Attika-/Mauerabdeckung 4 Kanten, PM-1, Blende dachseitig ausgestellt



Attika-/Mauerabdeckung 5 Kanten, PM-2



Attika-/Mauerabdeckung 5 Kanten, beids. Gefälle, PM-5




Runde Mauerabdeckungen



Rundbogen-Segment horizontal



Segmentbogen horizontal



Rundbogen-Segment konvex



Segmentbogen konvex



Rundbogen-Segment konkav



Segmentbogen konkav



Außenecke Standard



Innenecke Standard



Giebelecke



Kehlecke



Übergangsstück



T-Stück



Z-Stück



Aufkantung



Kopfstück


## Attika- und Mauerabdeckungen

Aus der Serie Metallprodukte für Dach und Fassade von Lübke baumetal

### Referenzbeispiele



Referenzbeispiel mit Lübke Mauerabdeckungen

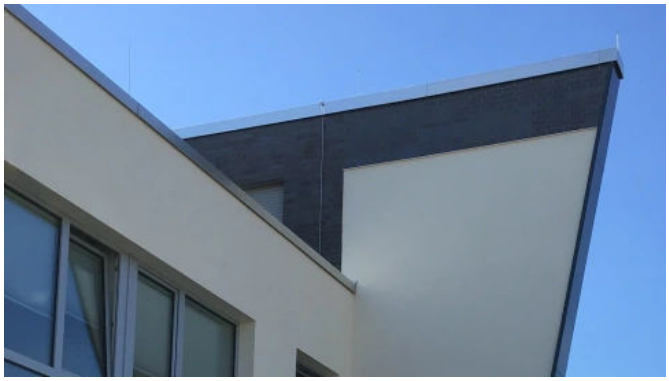

Referenzbeispiel mit Lübke Mauerabdeckungen

### Moderne Fertigung

Lübke baumetal verarbeitet Aluminium, Edelstahl, Stahl verzinkt, Kupfer, Zink, Rheinzink (walzblank oder vorbewittert), PREFA und VMZinc. Lübke baumetal ist spezialisiert in der Verarbeitung von Feinblechen bis 3 mm. In Bezug auf die Oberflächen gehören individuelle Ausführungen zur Fertigungskompetenz.

Der Lübke baumetal Maschinenpark ermöglicht alle Möglichkeiten der CNC-gesteuerten automatischen und manuellen Blechbearbeitung: Abkanten, Biegen, Bördeln, Drücken, Falzen, Fügen, Lasern, Lochen, Nibbeln, Richten, Schneiden, Schweißen, Trennen, Umformen, usw. Auch präzise Schweißarbeiten gehören zum Portfolio.

## Attika- und Mauerabdeckungen

Aus der Serie Metallprodukte für Dach und Fassade von Lübke baumetal








Tradition trifft Moderne: Über 45 Jahre Erfahrung und moderne Fertigungstechnologien bei Lübke baumetal

## Flachdach-Profile und Kantteile

Aus der Serie Metallprodukte für Dach und Fassade von Lübke baumetal

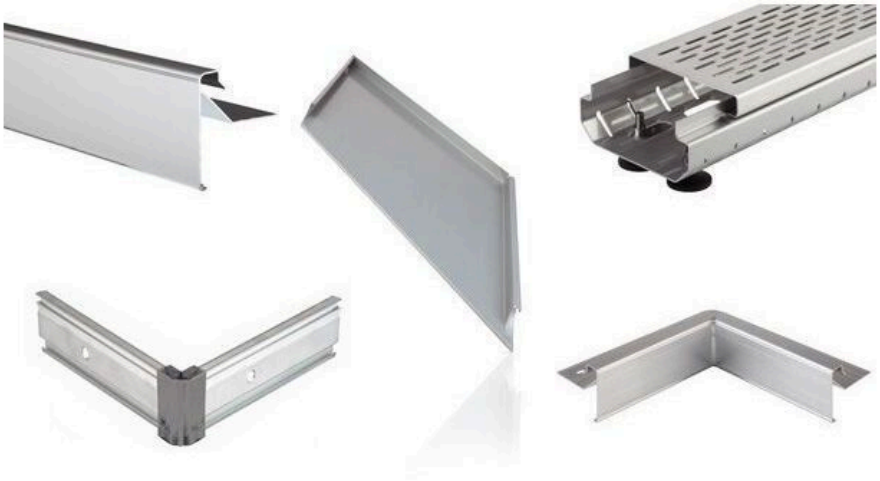

Flachdach-Profile und Kantteile aus Aluminium, Edelstahl, Kupfer oder Zink zum Schutz vor Witterung und zur eleganten Gestaltung in Flachdach- und Anschlussbereichen. Flachdach-Profile dienen der sicheren Ausbildung an Dachrand und Wandanschluss. Scharen, Fensterbänke, Kantteile, Kiesfangleisten und ein Dränagensystem für die Flachdach-Entwässerung ergänzen das Programm.

**Flachdachabschluss-Profile nach Maß**

**Dachrandabschlussprofil *Combi Plus***

Der Flachdachabschluss *Combi Plus* ist ein zweiteiliges stranggepresstes Aluminiumprofil zur schnellen und sicheren Ausbildung der Dachdichtung am Flachdachrand, bestehend aus einem gelochten Grundprofil und Klemmschienen.


Das Klemmsystem garantiert die Bewegungsfreiheit der Anschlussbahnen. Durch zwei Rillen im Klemmprofil lassen sich Polymerbitumen-Schweißbahnen und Kunststoffdichtungsbahnen von 1,2 bis 5,0 mm problemlos einklemmen.



Blendenprofil *Combi Plus*, RAL 7016

## Flachdach-Profile und Kantteile

Aus der Serie Metallprodukte für Dach und Fassade von Lübke baumetal

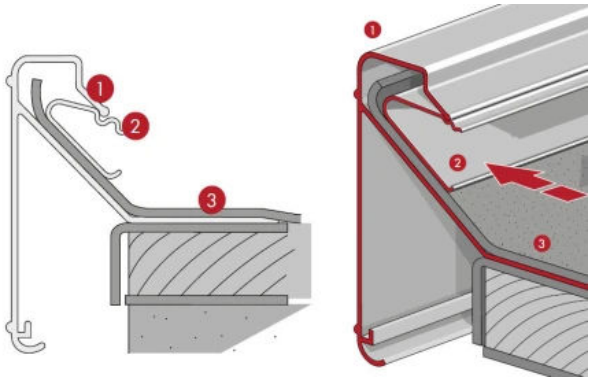


Flachdachabschluss *Combi Plus*

Die Oberfläche des Grundprofils ist Aluminium natur oder pulverbeschichtet nach RAL.
Combi Plus ist ebenfalls mit einer Ummantelung in Zink vorbewittert lieferbar.

1. Blende
2. Klemmschiene (2 Raststufen)
3. Dachbahn

**Technische Daten *Combi Plus***

| | |
|---|---|
| Material Blendprofil: | Al Mg Si 0,5 F22 |
| Blendhöhen: | 100 mm, 130 mm, 150 mm, 200 mm |
| Lieferlängen: | 5000 mm (Fixlängen bitte anfragen) |
| Oberflächen: | Alu-Natur oder pulverbeschichtet nach RAL |
| Zubehör: | Klemmschienen 400 mm für Folien- und Schweißbahnanschluss (2 Stück pro Meter), Stoßverbinder |
| Formteile: | Außen- und Innenecken (90°) 250 x 250 mm, steckbare Kopfstücke, außerwinklige Ecken, Wasserspeier, Sonderformteile |

**Weitere Informationen**

Dachrandabschlussprofil *Combi Plus* | Technisches Datenblatt *Combi Plus*

**Dachrandabschlussprofil *Flex***

Flex ist ein mehrteiliges, höhenverstellbares und schwenkbares Flachdachabschlusssystem mit Sturmsicherung nach DIN 1055, Blatt 4.
Es ist geeignet für Folien- und Schweißbahnanschluss mit den Anschlussmaterialdicken von 1,0 bis 5,0 mm.


Die Halter lassen sich exakt ausrichten, da sie stufenlos höhenverstellbar und gleichzeitig schwenkbar sind. Das Blendprofil wird durch Klipsen an den Halter befestigt.



Außenecke Flachdachabschluss *Flex*, Aluminium

## Flachdach-Profile und Kantteile

Aus der Serie Metallprodukte für Dach und Fassade von Lübke baumetal

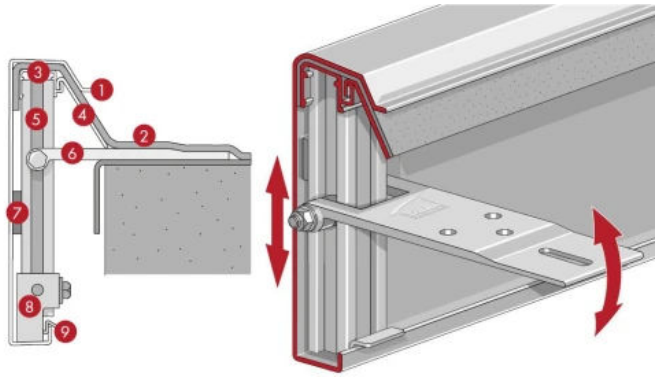


1. Blende
2. Dachbahn
3. Gleitprofil
4. Stützprofil
5. Halterprofil
6. Ausleger
7. Andruckauflage
8. Schieber
9. Federelement

Flachdachabschluss *Flex*

**Technische Daten *Flex***

| | |
|---|---|
| Material Blendprofil: | Al Mg 1 |
| Materialdicke: | 1,5 / 2,0/ 2,5/ 3,0 mm |
| Höhe Blendprofil: | 125 bis 1000 mm |
| Lieferlängen: | 3000 mm oder Fixlängen |
| Oberflächen: | Alu-Natur oder pulverbeschichtet nach RAL |
| Halter: | Aluminium stranggepresst |
| Formteile: | Innenecke Flex Aluminium, 1,5 mm, 250 x 250 mm, inkl. Eckhalter und Stoßverbinder<br>Kopfstück Flex, steckbar (links o. rechts)<br>Verbinder Flex |

**Weitere Informationen**

Dachrandabschlussprofil *Flex* | Technisches Datenblatt *Flex*

## Flachdach-Profile und Kantteile

Aus der Serie Metallprodukte für Dach und Fassade von Lübke baumetal

### Terrassenwandanschluss- / Trittschutzprofilsystem *TWAP Connect*

Das Terrassenwandanschluss-/Trittschutzprofil *TWAP Connect* PW81 mit Design-Blende (Oberflächen in Aluminium natur oder Farbpulverbeschichtung) ist ein steckbares Komplettsystem zur verdeckten Befestigung.
Die Design-Abdeckblende zur Verdeckung der Schraubbefestigung wird nach Montage des Trittschutzprofils einfach aufgeklipst.

- verdeckte Befestigungslösung
- komplett steckbares Profilsystem
- Modulkasten aus Systembauteilen




Steckbares Terrassenwandanschluss- / Trittschutzprofilsystem *TWAP Connect*





Steckbares Terrassenwandanschluss- / Trittschutzprofilsystem *TWAP Connect*

### Systembauteile

- Grundprofil
- Design-Abdeckblende zum Aufklipsen
- Kunststoff-Klemmhalter
- Außen-/Innenecken (Standard: 90°, 100 x 100 mm)
- Formteile (Giebel- u. Kehlecken, außerwinklige Ecken)
- Stoßverbinder (steckbar)
- Kopfstücke, einfach oder mit Laibungsblech (250 mm)

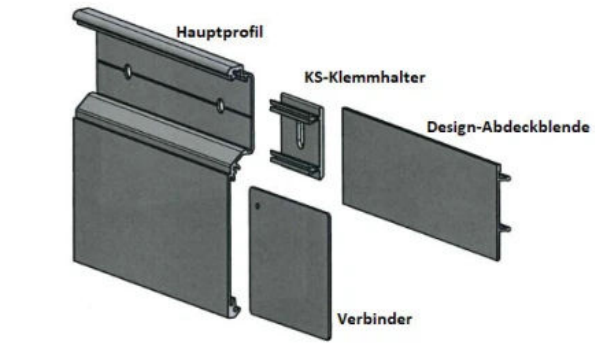


Systembauteile *TWAP Connect*

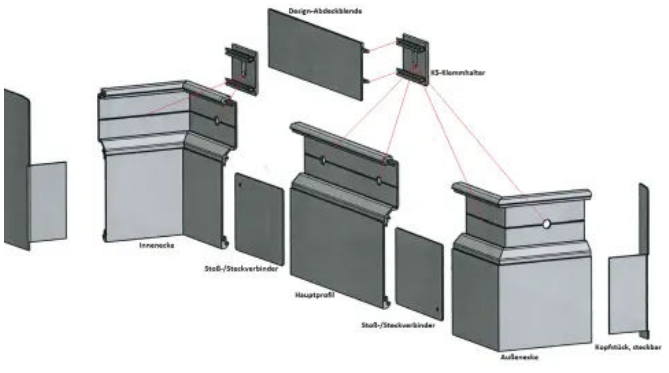


Systembauteile *TWAP Connect*

### Technische Daten *TWAP Connect*

| | |
|---|---|
| Material: | Aluminium stranggepresst |

## Flachdach-Profile und Kantteile

Aus der Serie Metallprodukte für Dach und Fassade von Lübke baumetal

| | |
|---|---|
| Profilhöhen: | 150 und 200 mm |
| Lieferlänge: | 3000 mm |
| Oberflächen: | Aluminium Natur, pressblank sowie in allen RAL-/DB-Farbtönen in Pulverlackbeschichtung |
| Lochung: | 8,5 mm / ≤ 200 mm |
| Zubehör: | Steck-/Stoßverbinder, 90° Ecken 100 x 100 mm, Design-Abdeckblende zum Aufklipsen, steckbare Kopfstücke mit / ohne Laibungsblech |


**Weitere Informationen**

Terrassenwandanschluss- / Trittschutzprofilsystem *TWAP Connect* | Technisches Datenblatt *TWAP Connect*


**Terrassenwandanschluss- / Trittschutzprofilsystem *TWAP Design***

Das Terrassenwandanschluss-/Trittschutzprofil *TWAP DESIGN* PW87 mit optionaler Design-Blende (Standard) ist ein Komplettsystem zur verdeckten Befestigungslösung.
Die Design-Abdeckblende wird nach erfolgter Montage des Trittschutzprofils und der Klemmhalter einfach aufgeklipst.

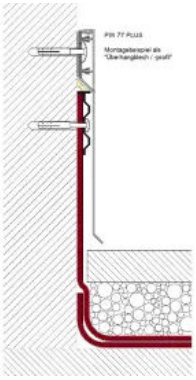

Terrassenwandanschluss- / Trittschutz *TWAP DESIGN*

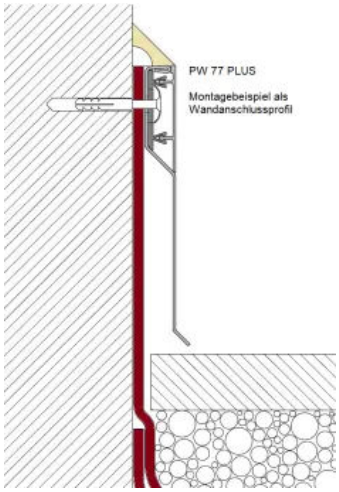


Terrassenwandanschluss- / Trittschutzprofilsystem *TWAP DESIGN*

**Systembauteile**

- *TWAP* Grundprofil
- Design-Abdeckblende zum Aufklipsen
- Kunststoff-Klemmhalter
- Außen-/Innenecken (Standard: 90°, 250 x 250 mm)
- Verbinder (Stoßfugen-Hinterlegblech)
- Kopfstücke

**Technische Daten *TWAP Design***

| | |
|---|---|
| Material: | Aluminium stranggepresst |
| Profilhöhen: | 150 und 200 mm |

## Flachdach-Profile und Kantteile

Aus der Serie Metallprodukte für Dach und Fassade von Lübke baumetal

| | |
|---|---|
| Lieferlänge: | 3000 mm |
| Oberflächen: | Aluminium Natur, pressblank oder RAL 7016 anthrazit in glatt/glänzend<br>Andere Farbtöne auf Anfrage |

**Weitere Informationen**

Terrassenwandanschluss- / Trittschutzprofilsystem *TWAP Design* | Lübke Katalog Metallprodukte

**Wandanschlussprofile aus Kupfer, Zink, Aluminium und Edelstahl**

Lübke baumetal Wandanschlussprofile überdecken sicher die Anschlüsse von Dachdeckungen und Dachabdichtungen an aufgehenden Bauwerksteilen, beispielsweise Flachdachabdichtungsbahnen im Bereich der Brüstung, Randabdichtungen bei Balkonen und Terrassen oder Kaminverwahrungen.

Weitere Wandanschlussprofile aus werksseitig gelochten Kant- und Strangpressprofilen stehen in verschiedenen Ausführungen zur Auswahl:



CNC-gesteuerte automatische Blechbearbeitung



Wandanschlussprofil PW70



Wandanschlussprofil PW71



Wandanschlussprofil PW72



Wandanschlussprofil PW73



Wandanschlussprofil PW74



Anpressschiene PW75



Wandanschlussprofil PW76

**Weitere Informationen**

Wandanschlussprofile | Lübke Katalog Metallprodukte


## Flachdach-Profile und Kantteile

Aus der Serie Metallprodukte für Dach und Fassade von Lübke baumetal

### Kiesfangleisten *KIFAL Vario*

**Zweiteilige Kiesleisten für Terrassen und Balkone**

Die innovativen höhenverstellbaren Kiesfangleisten mit Abdeckblende sind ideal einsetzbar als variabler und ästhetischer Abschluss an Dachrändern, Terrassen oder an Balkonen.

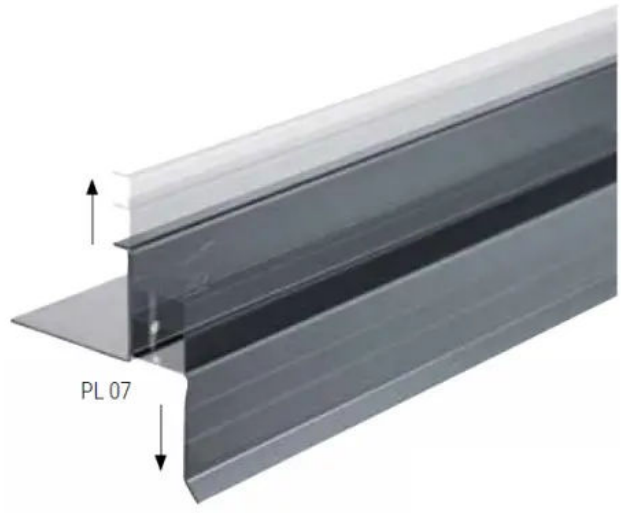


KIFAL VARIO PL07 - Zweiteilige Kiesfangleiste mit höhenverstellbarer Abdeckblende

**Höhenverstellbare Abdeckblende**

Aufgrund ihrer Höhenverstellbarkeit sind Lübke KIFAL Vario insbesondere geeignet als Randabschluss für aufgeständerte (Stelzlager) Balkone- und Terrassenbodenbeläge aus z.B. Steinzeug, Holz-/ WPC-Dielen mit Unterkonstruktion.



KIFAL VARIO PL08 - Zweiteilige Kiesfangleiste mit höhenverstellbarer Abdeckblende

**Technische Daten *KIFAL Vario***

| | |
|---|---|
| Material: | Aluminium (1,5 mm), Edelstahl (1,0 mm), Kupfer (1,0 mm) |
| Lieferlänge: | 3000 mm |
| Profilhöhen: | 60 – 80 mm<br>80 – 100 mm<br>100 – 120 mm<br>Die Schenkel sind unterschiedlich breit (z.B. 60 / 80 mm). |
| Höhe (Verstellbereich 40 mm): | Typ A: 80 – 120 mm<br>Typ B: 100 – 140 mm |

## Flachdach-Profile und Kantteile

Aus der Serie Metallprodukte für Dach und Fassade von Lübke baumetal

| | |
|---|---|
| Abmessungen: | Typ A: 80 – 120 x 90 x 1,5 mm<br>Typ B: 100 – 140 x 90 x 1,5 mm |
| Oberflächen: | Aluminium Natur, pressblank oder RAL 7016 anthrazit in glatt/glänzend<br>Andere Farbtöne auf Anfrage. |

**Weitere Informationen**

Kiesfangleisten *KIFAL Vario 07* | *KIFAL Vario 08* | Lübke Katalog Metallprodukte

**Weitere Kiesfangleisten aus Kupfer, Zink, Aluminium und Edelstahl**

Kiesfangleisten garantieren eine sichere Abgrenzung zwischen Dachrinne und geschüttetem Unterbau auf Balkon, Terrasse oder Dachterrasse.

Lübke baumetal bietet Kiesfangleisten in verschiedenen Höhen und Formen aus Aluminium, Edelstahl, Kupfer oder Zink an, auf Wunsch auch farbig pulverbeschichtet nach RAL.

**Weitere Informationen**

Produktübersicht Kiesfangleisten | Lübke Katalog Metallprodukte




Kiesfangleisten

**Flachdachentwässerung *Drainagensystem Aquaguide***

Das *Drainagensystem Aquaguide* ist aus langlebigem Edelstahl mit einer flexiblen Stützvorrichtung konstruiert, die eine schnelle Installation vor Ort ermöglicht. Neben der Standard-Höhe von 65 mm sind die Entwässerungsrinnen sind in der Ausführung *Mini* mit 40 mm und der höhenverstellbaren Variante *Plus* mit 80-105 mm Höhe lieferbar.


Die Auswahl aus insgesamt 7 Stanzungen ermöglicht die Anpassung verschiedener Designs:

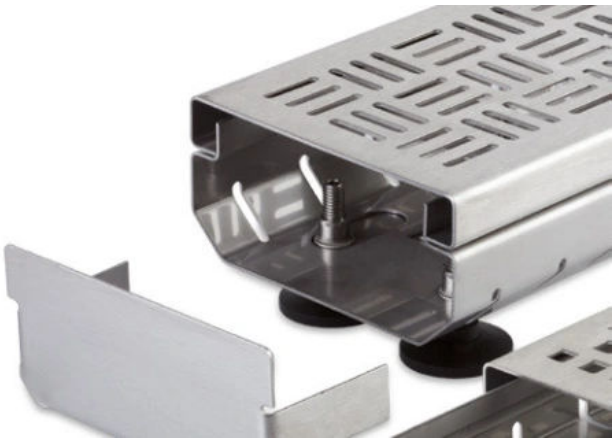

V2A-Drainagesystem *Aquaguide*

## Flachdach-Profile und Kantteile


Aus der Serie Metallprodukte für Dach und Fassade von Lübke baumetal

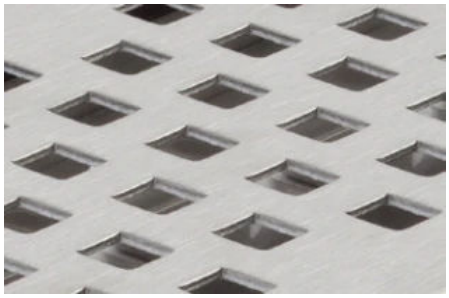

Standard Design A



Standard Design B

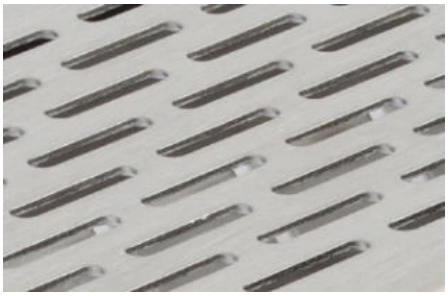

Standard Design C

**Weitere Informationen**

*Drainagensystem Aquaguide* | Lübke Katalog Metallprodukte

**Kantprofile und Scharen für Dach- und Fassade**

**Kantteile aus Kupfer, Zink und Aluminium**








Kantteile in Standard- und Sonderformen

Lübke baumetal liefert Kantprofile aus Aluminium, Edelstahl, Kupfer, Zink oder Rheinzink pre-patina blaugrau passend nach individuellen Objektangaben, auf Wunsch auch farbig einbrennlackiert nach RAL und DB.

## Flachdach-Profile und Kantteile

Aus der Serie Metallprodukte für Dach und Fassade von Lübke baumetal

- Fensterbänke nach Objektangaben sowie Spezialanfertigungen mit Ausklinkungen oder gerundete Fensterbänke, einschließlich Aufkantungen für Klinker oder Putz
- Standardprofile, gekantet in verschiedenen Höhen und Formen für Traufe, Windbord, Kehle, Winkel
- Sonderprofile individuell gekantet nach Objektangaben bis zu einer Länge von 4.000 mm, geschweißte Eckformteile oder Sonderformteile passend zum Profil




Fensterbänke



Standardprofil Traufe



Standardprofil Kehle



Sonderkantprofil

**Weitere Informationen**

Fensterbänke | Standardprofile | Sonderprofile | Lübke Katalog Metallprodukte

**Scharen aus Kupfer, Zink und Aluminium**

Schon in der Vergangenheit wurden die Dächer anspruchsvoller Bauwerke mit Metall bekleidet. Die zeitgenössische Architektur findet mit der Stehfalztechnik unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten für Dächer und Fassadenbekleidungen. Auch im Sanierungsbereich wird die Stehfalztechnik häufig angewendet.

Lübke baumetal bietet Scharen in Standard- und Sonderformen sowie Winkelstehfalz- und Doppelstehfalzprofile aus Kupfer Zink, Zink vorbewittert und Aluminium.



Scharen in Stehfalztechnik

- Pass-Scharen
  Die Breite der Scharen ist frei wählbar. Dadurch kann die Lage der Längsfalze an vorhandene Durchdringungen der Fläche angepasst werden.
- Querkantung mit einseitiger Oberfalz
  Vorgefertigte Querkantungen mit einfachem Querfalz für die Verbindung von vorprofilierten Falzscharen bis 25° Dachneigung sowie Querkantungen für Trauf- und Firstanschluss
- Rundgebogene Scharen
  Rundgebogene, vorprofilierte Scharen für Tonnendächer oder Rundgauben nach objektspezifischen Angaben ab 500 mm Radius




Pass-Schare Standardform



Pass-Schare mit einseitiger Oberfalz



Pass-Schare mit einseitiger Unterfalz



Pass-Schare mit beidseitiger Oberfalz

## Flachdach-Profile und Kantteile


Aus der Serie Metallprodukte für Dach und Fassade von Lübke baumetal




Pass-Schare mit beidseitiger Unterfalz



Rundgebogene Scharen



Doppelstehfalz



Winkelstehfalz

**Weitere Informationen**

Produktübersicht Scharen | Lübke Katalog Metallprodukte

## Dachschmuck und Stilelemente aus Metall

Aus der Serie Metallprodukte für Dach und Fassade von Lübke baumetal




Dachschmuck und Stilelemente aus Metall unterstreichen den Baustil. Mit Wetterfahnen, Turmspitzen, Kugeln und Dachelemente in individuell gefertigter Handwerkskunst sind Rekonstruktionen und Restaurationen historischer Gebäude ebenso möglich wie klassische und moderne Dachgestaltungen. Zudem umfasst das Sortiment schmückende Stilelemente zur Dachentwässerung wie Gliederbögen, Rinnenkästen und Wasserspeiern aus Kupfer oder Zink sowie stilvolle Kaminhauben und Kaminköpfe aus Kupfer oder Edelstahl, die Dachschmuck und Schutz zugleich bieten.

# Dachschmuck und Stilelemente aus Metall

Aus der Serie Metallprodukte für Dach und Fassade von Lübke baumetal

**Stilelemente für das Dach**

**Wetterfahnen**

Lübke Wetterfahnen sind robust aus Edelstahl oder Kupfer gefertigt. Alle Wetterfahnen sind witterungsbeständig, von Hand verlötet und verfügen über einen wartungsfreien Drehmechanismus. Die Befestigung kann seitlich, am Firstbalken oder außen am First erfolgen.

Die Auswahl an Wetterfahnen umfasst

- Wetterfahnen mit Standard-Motiven (64 Motive)
- Wetterfahnen mit Nordpfeil und Hahnmotiv in schlichter Form,
- Wetterfahnen mit Jahreszahl oder bis zu fünf Buchstaben
- Wetterfahnen mit plastischen Sondermotiven,
- Wetterfahnen mit Masterverzierung,
- Sonderanfertigungen nach Absprache sowie
- Wetterfahnen mit Vergoldung.

Produktübersicht: Wetterfahnen aus Kupfer oder Edelstahl




Wetterfahnen Standard



Schlichte Wetterfahnen mit klassischem Nordpfeil



Wetterfahne mit plastischen Sondermotiven




Wetterfahnen mit Jahreszahl oder bis zu 5 Buchstaben

## Dachschmuck und Stilelemente aus Metall

Aus der Serie Metallprodukte für Dach und Fassade von Lübke baumetal

### Turmspitzen

Turmspitzen sind in moderner oder klassischer Stilrichtung aus Kupfer oder Zink in verschiedenen Größen lieferbar. Lübke baumetal realisiert Sonderwünsche nach Zeichnung und repliziert historischen Dachschmuck nach Vorgaben.

Die Gestaltungsmöglichkeiten für Turmspitzen umfassen

- runde, vierkantige, sechskantige, achtkantige, glockenförmige Fußformen,
- Spitzen und Sockel in unterschiedlichen Höhen,
- Kugeln verschiedener Durchmesser,
- Kombinationen mit Wetterfahnen,
- Sonderanfertigungen nach Absprache sowie
- Vergoldungen und Teilvergoldungen.

Produktübersicht: Wetterfahnen aus Kupfer oder Zink



Turmspitze, Kupfer, Sechskant Fuß, Gruppe 560



Turmspitze Zink, Fuß Vierkant, Sonderanfertigung



Turmspitze mit Wetterfahne Zink, Fuß rund, Sonderanfertigung




Turmspitze mit Wetterfahne und Nordpfeil, Kupfer, Fuß Sechskant

# Dachschmuck und Stilelemente aus Metall

Aus der Serie Metallprodukte für Dach und Fassade von Lübke baumetal

**Dachentwässerung**

Schmückende Stilelemente lassen sich in verschiedenen Bereichen der Dachentwässerung integrieren. Hierfür fertigt Lübke baumetal stilvolles Dachentwässerungs-Zubehör in Kupfer, Zink , Rheinzink pre-patina blaugrau für die üblichen Nennweiten.

Das Sortiment zur Dachentwässerung umfasst:

- Gliederbögen, in Segmenten verlötet, als schmückende Verbindung zwischen Einhangstutzen und Fallrohr
- Rinnenkästen in Trichterform, geeignet für Dachbereiche mit besonders großem Wasserzulauf
- Wasserspeier in Löwen- oder Drachenkopfform, die das Niederschlagswasser an einem Ort vom Rinnensystem ableiten
- Rinnenfiguren in lustigen Formen, die durch eine Schiene oder Klemmvorrichtung an die Wulst der Dachrinne befestigt werden
- Zubehörelemente wie Regenablaufketten, Rinnenverbinder und Laubstopp
- Produktübersicht: Dachentwässerungszubehör



Schweizer Gliederbogen aus Kupfer



Rinnenkasten LRK 53 aus Zink



Wasserspeier Löwenkopf aus Kupfer



Rinnenfigur Spatz aus Kupfer

## Dachschmuck und Stilelemente aus Metall

Aus der Serie Metallprodukte für Dach und Fassade von Lübke baumetal

**Kaminschutz mit Stil**

Die stilvollen Kaminschutz-Produkte von Lübke bieten einen zuverlässigen Schutz vor Regen und Sturm und verhindern wirkungsvoll eine Beschädigung oder Versottung des Kamins. Gleichzeitig dienen sie als Element für die individuelle Gebäudegestaltung.

Das Kaminschutz-Sortiment umfasst

- Hochwertige Kaminhauben aus Kupfer und Edelstahl
- Schornstein-Seitenverkleidungen Kaminbekleidungssystem für Neubau und Sanierung
- Schornstein- und Kaminkopfkränze als ideale Alternative zu Betonkränzen
- Kamin-/Schornsteinaufsätze (Zugverstärker, aktiv oder passiv)
- "Dohlenstopp" Dohlenschutzgitter / Schornsteinschutzgitter
- Haubenlüfter und Lüftungsverlängerungen
- Produktübersicht: Kaminschutz




Kaminhaube Typ 11 mit Wetterfahne Edelstahl



Kaminhaube Typ 01 Haus,
Kupfer o. Edelstahl 1,0 oder 1,5 mm



Kaminhaube Typ 02 Bogen,
Kupfer o. Edelstahl 1,5 mm



Kaminhaube Typ 03 Lübke Welle,
Kupfer o. Edelstahl 1,0 oder 1,5 mm



Kaminhaube Typ 04 Plafond,
Kupfer o. Edelstahl 1,0 oder 1,5 mm



Kaminhaube Typ 05 Meidinger,
Kupfer o. Edelstahl 1,0 oder 1,5 mm



Kaminhaube Typ 06 Krempe,
Kupfer o. Edelstahl 1,0 oder 1,5 mm



Kaminhaube Typ 07 Welle hoch,
Kupfer o. Edelstahl 1,0 oder 1,5 mm



Kaminhaube Typ 08 Doppel Welle,
Kupfer o. Edelstahl 1,0 oder 1,5 mm



Kaminhaube Typ 09 Pagode,
Kupfer o. Edelstahl 1,5 mm



Kaminhaube Typ 10 Sauerland,
Kupfer o. Edelstahl 1,5 mm



Kaminhaube Typ 11 Welle Solid,
Kupfer o. Edelstahl 1,0 oder 1,5 mm



Kaminhaube Typ 12 Laube,
Kupfer o. Edelstahl 1,0 mm

## Dachschmuck und Stilelemente aus Metall

Aus der Serie Metallprodukte für Dach und Fassade von Lübke baumetal



Kaminhaube Typ 13 Schwalbe,
Kupfer o. Edelstahl 1,0 mm



Kaminhaube Typ 14 Sattel Welle,
Kupfer o. Edelstahl 1,0 mm



Kaminhaube Typ 15 Lübke Welle 90° gedreht,
Kupfer o. Edelstahl 1,0 mm



Kaminhaube Typ 16 Galicia,
Kupfer o. Edelstahl 1,5 mm



Kaminhaube Typ 17 Dach,
Kupfer o. Edelstahl 1,0 mm



Kaminhaube Typ 18 Plafond 2,
Kupfer o. Edelstahl 1,0 mm




Kaminhaube Typ 19 S-Linie,
Kupfer o. Edelstahl 1,0 mm



Kaminhaube Typ 20 Pult,
Kupfer o. Edelstahl 1,0 mm




Schnelle Welle, Lübke Welle inklusive stabilem Kaminkranz



Kaminkopfverkleidung aus Edelstahl 1,0 mm



Kaminkranz, Kupfer (oder Edelstahl) 1,0 mm



Verschiebbarer Kaminkranz VARIO Kupfer, Edelstahl und Aluminium



Kaminseitenverkleidungen aus Kupfer, Zink, Zink vorbewittert oder aus Aluminium



Air-Twister sind windgetriebene Edelstahl Ventilatoren für den Schornstein



Windkat für maximalen und gleichmäßigen Rauchabzug



Haubenlüfter mit Abdeckhaube und Anschlussflansch