Mineralisierte Holzspäne für Neubau und Sanierungen

Von CEMWOOD



CEMWOOD GmbH
Glindenberger Weg 13
39126 Magdeburg
Deutschland

Tel.: +49 391 810560-0
Fax: +49 391 810560-29

info@cemwood.de
www.cemwood.de

Ausgleichs- und Hohlraumschüttungen aus mineralisierten Holzspänen

Trockene Schüttungen aus mineralisierten Holzspänen zum Höhenausgleich, zur Hohlraumverfüllung und als Unterbau für Nass- und Trockenestriche nach DIN 18560-2. Sie werden ohne Wasser oder Bindemittel eingebracht, sind sofort belastbar und eignen sich für Holzbalken-, Beton-, Brettstapel- sowie Kappen- und Gewölbedecken. Relevant für Sanierung, Bestand und Neubau, insbesondere bei geringen Aufbauhöhen, zur Einbettung von Installationsleitungen sowie bei Anforderungen an CO_2-Bilanz, Wohngesundheit und Kreislauffähigkeit.

Umweltschutz

CEMWOOD Produkte sind als nachwachsender Rohstoff in der Nutzung CO2- bindend. Die Environmental Product Declaration (EPD) zeigt, dass sogar mehr CO2 gebunden als erzeugt wird. Ein aktiver Beitrag zu Umwelt- und Klimaschutz. Zur Verarbeitung kommt ausschließlich Holz aus heimischen Wäldern. Bei der Produktion wird bewusst auf chemische Zusätze verzichtet. CEMWOOD Schüttungen zeigen keine Ausdünstungen und sorgen für ein angenehmes und gesundes Raumklima.

Lösungen für den Bodenaufbau und Bestand

- CW020 – Nivellierschüttung für dünnschichtigen Ausgleich bis 20 mm
- CW1000 – Ausgleichs- und Hohlraumschüttung von 10 – 60 mm, auch für Holzbalkendecken
- CW2000 – lastabtragende Ausgleichsschüttung von 10 – 200 mm
- CW3000 Sport – Trockenschüttung für Sportbodenaufbauten
- Systemaufbauten mit Partnerprodukten für Trocken- und Nassestriche

Moderne Fußbodenaufbauten für das Bauen im Bestand

Aus der Serie Mineralisierte Holzspäne für Neubau und Sanierungen von CEMWOOD



Beim Bauen im Bestand werden hohe Anforderungen an die verbauten Produkte gefordert. Mit den CEMWOOD-Produkten ist ein zukunftorientiertes Bauen ohne Einschränkung der Funktion und der Wirtschaftlichkeit möglich.

Moderne Fußbodenaufbauten für das Bauen im Bestand

Die trockenen Ausgleichsschüttungen von CEMWOOD überzeugen durch ihre bauphysikalischen Werte wie zum Beispiel beim Brandschutz und Trittschallschutz. Auch die mechanischen Eigenschaften bieten viele Vorteile. Die CEMWOOD-Schüttungen sind leicht, äußerst lagestabil und lassen sich einfach verarbeiten. Die Ausgleichsschüttungen sind für niedrige und große Schütthöhen unter allen Nass- und Trockenestrichsystemen geeignet. Mit ihnen baut man sicher und risikofrei, ohne spätere Setzungen oder Risse - im Neubau, Sanierung und bei denkmalgeschützten Gebäuden.
Mit den CEMWOOD-Ausgleichsschüttungen und den Systempartnern bietet CEMWOOD die passenden Lösungen für unterschiedlichste Herausforderungen beim Bauen im Bestand.


Moderne Fußbodenaufbauten für das Bauen im Bestand

Aus der Serie Mineralisierte Holzspäne für Neubau und Sanierungen von CEMWOOD







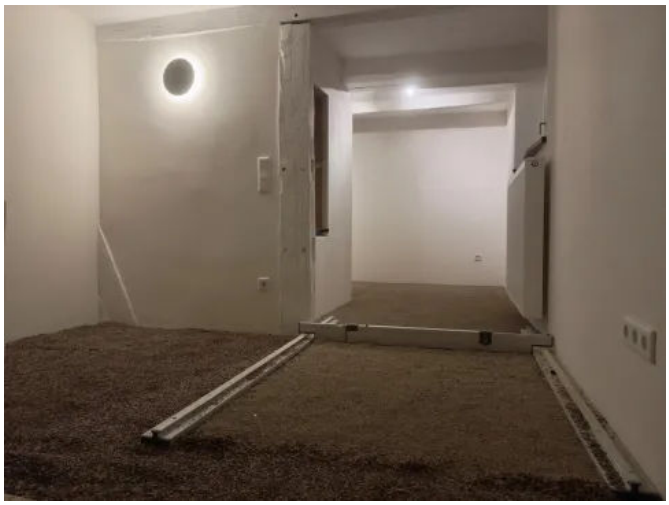

Eigenschaften

- Lagestabilität
- CO_2 Bilanz / EPD
- Wohngesundheit
- Schallschutz
- Brandschutz
- Umweltverträglichkeit
- Made in Germany
- Langlebigkeit

Mehr dazu

CEMWOOD-Produktpalette für niedrige und hohe Schütthöhen in Neubau und Sanierung

CW020 - Ausgleichsschüttung: Schütthöhe 0-20 mm

CW1000 - Ausgleichschüttung: Schütthöhe 10-60 mm / Hohlraumschüttung

CW2000 - Ausgleichschüttung: Schütthöhe 10-200 mm