Dachsteine und Dachziegel

Von Dachziegelwerke Nelskamp



Dachziegelwerke Nelskamp GmbH
Waldweg 6
46514 Schermbeck
Deutschland

Tel.: +49 2853 9130-0

vertrieb@nelskamp.de
nelskamp.de

Dachsteine

Profilierte Dachsteine nach DIN EN 490/491 mit hoch liegendem Längsfalz. Optimaler Schutz gegen den Eintrieb von Regen, Flugschnee und Staub durch den überdeckten Seitenfalz und die Fußverrippung.

Nelskamp-Dachsteine gibt es in verschiedenen Oberflächenprogrammen:

- **ClimaLife** (ClimaLife-Oberfläche)
- **LONGLIFE** (Die extrem porenarme Oberfläche sorgt für lange Farbbeständigkeit und das in zwei Glanzgraden: Je nach Modell gibt es LONGLIFE-Dachsteine glänzend oder matt.)
- **TOP 2000 S** (seidig glänzende Beschichtung wirkt Verschmutzungen entgegen)

Lieferprogramm: Finkenberger-Pfanne, S-Pfanne, Sigma-Pfanne, Planum - der planebene Dachstein mit Längsfalz

Dachziegel

Dachziegel nach DIN EN 1304 für die Deckung von geneigten Dächern bei Neubauten und Altbausanierungen. Nelskamp Dachziegel sind wasserundurchlässig, frostbeständig und atmungsaktiv. Lieferbar in natürlichen Brennfarben sowie in verschiedenen Engobe- und Edelengobefarben und Glasuren.

Lieferprogramm: Flachdach-Ziegel F 12 Ü Süd, Flachdach-Ziegel F 14, Doppelmuldenfalz-Ziegel D 13 Ü, Doppelmuldenfalz-Ziegel D Classic, Reformziegel R 13 S

Lieferprogramm: Nibra®-Flachdach-Ziegel F 10 PRO, Nibra®-Glattziegel G 10 PRO, Nibra®-Hohlfalz-Ziegel H 10, Nibra®-Hohlfalz-Ziegel H 14, Nibra®-Kombi-Ziegel R 10

Alle Dachsteine und Dachziegel von Nelskamp haben eine 30-jährige Garantieleistung.

Nelskamp Nibra®-Großflächenziegel

Aus der Serie Dachsteine und Dachziegel von Dachziegelwerke Nelskamp



Nibra® heißt das Großflächen-Dachziegel-Programm von Nelskamp. Ca. 6-10 Dachziegel pro Quadratmeter ermöglichen eine wirtschaftliche Dacheindeckung. Dazu gibt es neun verschiedene Modelle.

Nibra® Dachziegel – Produktübersicht

Nibra®-Flachdach-Ziegel

Der Flachdachziegel zeichnet sich durch besonders ausgebildete Falze aus, die das Wasser auf die Mulde des darunter liegenden Ziegels leiten. Er besitzt eine dichte, doppelte Kopf- sowie Seitenverfalzung. Die Regeldachneigung der Flachdachziegel beträgt 20° ohne Zusatzmaßnahmen.

Nelskamp Nibra®-Großflächenziegel

Aus der Serie Dachsteine und Dachziegel von Dachziegelwerke Nelskamp

Nibra®-Flachdach-Ziegel „F 10 PRO”



Nibra®-Flachdach-Ziegel „F 10 PRO”

Nibra®-Flachdach-Ziegel „F 10 PRO”

Der NIBRA® Flachdach-Ziegel F 10 PRO ist ein leichter Dachziegel im Mittelformat. Mit 36 kg/m² findet er Einsatz im Neubau sowie in der Sanierung.

Farben und Oberflächen Nibra®-Flachdach-Ziegel „F 10 PRO”



Nibra®-Flachdach-Ziegel „F 10 PRO” – naturrot



Nibra®-Flachdach-Ziegel „F 10 PRO” – rot engobiert



Nibra®-Flachdach-Ziegel „F 10 PRO” – altschwarz engobiert



Nibra®-Flachdach-Ziegel „F 10 PRO” – schwarz matt engobiert



Nibra®-Flachdach-Ziegel „F 10 PRO” – anthrazitgrau engobiert



Nibra®-Flachdach-Ziegel „F 10 PRO” – schwarz edel-engobiert (glasiert)

Abmessungen

Länge:	ca. 48,9 cm
Breite:	ca. 29,5 cm
Deckbreite:	ca. 25,4 cm
Decklänge:	ca. 38,0 cm - 41,0 cm
Bedarf pro m²:	ca. 9,6 - 10,4 Stück

Nelskamp Nibra®-Großflächenziegel

Aus der Serie Dachsteine und Dachziegel von Dachziegelwerke Nelskamp

Gewicht je Ziegel:	ca. 3,75 kg
Regeldachneigung:	22 °

Nibra®-Glatt-Ziegel PRO

Der Glattziegel ist ein Falzziegel mit Kopf- und Seitenverfalzung mit glatter Ziegelfläche. Glattziegel können sowohl in Reihe wie auch im Verband verlegt werden.



Nibra®-Glattziegel „G 10 PRO"

Nibra®-Glattziegel „G 10 PRO"

Das flächige Design des Großflächenziegels G 10 PRO eröffnet der Kreativität in der modernen Dacharchitektur neue Möglichkeiten. Seine symmetrisch klare Form mit glatter Oberfläche greift den Stil traditioneller Eindeckungsmaterialien auf. Er kann in Reihe oder im Verband verlegt werden.

Farben und Oberflächen Nibra®-Glattziegel G 10 PRO



Nibra®-Glattziegel „G 10 PRO" – naturrot



Nibra®-Glattziegel „G 10 PRO" – rot engobiert



Nibra®-Glattziegel „G 10 PRO" – anthrazitgrau engobiert



Nibra®-Glattziegel „G 10 PRO" – dunkelgrau matt engobiert



Nibra®-Glattziegel „G 10 PRO" – altfarben engobiert



Nibra®-Glattziegel „G 10 PRO" – altschwarz engobiert




Nibra®-Glattziegel „G 10 PRO" – schwarz edel-engobiert (glasiert)



Nibra®-Glattziegel „G 10 PRO" – schwarz matt engobiert

Nelskamp Nibra®-Großflächenziegel

Aus der Serie Dachsteine und Dachziegel von Dachziegelwerke Nelskamp



Nibra®-Glattziegel „G 10 PRO" – gedämpft

Abmessungen

Länge:	ca. 48,8 cm
Breite:	ca. 29,7 cm
Deckbreite:	ca. 25 cm
Decklänge:	ca. 38,4 cm - 40,4 mm
mittlere Decklänge:	ca. 39,4 cm
Gewicht je Ziegel:	ca. 4,6 kg
Bedarf pro m^2:	ca. 9,9 - 10, 4 Stück
Regeldachneigung:	25° bei Verbanddeckung 30° bei Reihendeckung

Nibra®-Hohlfalz-Ziegel

Der Hohlfalzziegel ist ein Dachziegel mit Kopf- und hochliegenden Längsfalzen. Aus den verdeckt liegenden Seitenfalzen wird eindringendes Wasser sicher in die Mulde des Ziegels zurückgeleitet.



Nibra®-Hohlfalz-Ziegel „H 10"

Nibra®-Hohlfalz-Ziegel „H 10"

Der Großflächenziegel H 10 sorgt für lebendige Dachflächen. Nicht nur auf historischen Gebäuden, sondern auch auf Neubauten ist er ein aktuelles Gestaltungselement. Der H 10 ermöglicht eigenständige und markante Dachflächen. Durch seine Form und Größe ist er leicht und besonders wirtschaftlich zu verlegen.

Farben und Oberflächen Nibra®-Hohlfalz-Ziegel „H 10"

Nelskamp Nibra®-Großflächenziegel

Aus der Serie Dachsteine und Dachziegel von Dachziegelwerke Nelskamp



Nibra®-Hohlfalz-Ziegel „H 10" – naturrot



Nibra®-Hohlfalz-Ziegel „H 10" – rot engobiert



Nibra®-Hohlfalz-Ziegel „H 10" – altfarben engobiert (basalt)



Nibra®-Hohlfalz-Ziegel „H 10" – schwarz edel-engobiert (glasiert)



Nibra®-Hohlfalz-Ziegel „H 10" – altschwarz engobiert



Nibra®-Hohlfalz-Ziegel „H 10" – schwarz matt engobiert



Nibra®-Hohlfalz-Ziegel „H 10" – gedämpft


Abmessungen

Länge:	ca. 48,8 cm
Breite:	ca. 29,9 cm
Deckbreite:	ca. 25,0 cm
Decklänge:	ca. 36,9 cm - 39,9 cm
mittlere Decklänge:	ca. 38,4 cm
Bedarf pro m^2:	ca. 10,1 - 10,9 Stück
Gewicht je Ziegel:	ca. 4,4 kg
Regeldachneigung:	22 Grad

Nelskamp Nibra®-Großflächenziegel

Aus der Serie Dachsteine und Dachziegel von Dachziegelwerke Nelskamp

Nibra® Hohlfalz-Ziegel „H 14”

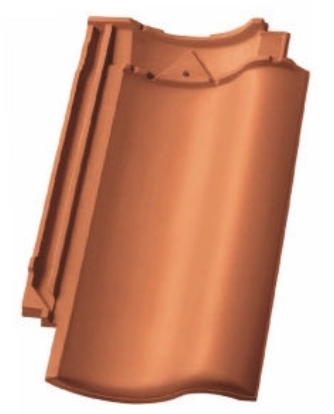

Nibra® Hohlfalz-Ziegel „H 14”

Die charakteristische Formgebung von Hohlfalzziegeln wird durch ihre breit ausgeformte Mulde bestimmt – ein gestalterisches Merkmal, das seit jeher die traditionelle Dacharchitektur prägt. Der Ziegel H 14 ist aus hochwertigem Westerwälder Ton hergestellt. Die Regeldachneigung liegt bei 22°.

Farben und Oberflächen Nibra® Hohlfalz-Ziegel „H 14”



Nibra® Hohlfalz-Ziegel „H 14” – naturrot



Nibra® Hohlfalz-Ziegel „H 14” – rot engobiert



Nibra® Hohlfalz-Ziegel „H 14” – altfarben engobiert (basalt)



Nibra® Hohlfalz-Ziegel „H 14” – schwarz edel-engobiert (glasiert)



Nibra® Hohlfalz-Ziegel „H 14” – altschwarz engobiert



Nibra® Hohlfalz-Ziegel „H 14” – schwarz matt engobiert



Nibra® Hohlfalz-Ziegel „H 14” – gedämpft

Abmessungen

Länge:	ca. 43,4 cm
Breite:	ca. 26,8 cm
Deckbreite:	ca. 21,7 cm
Decklänge:	ca. 32,3 cm - 34,3 cm
mittlere Decklänge:	ca. 33,3 cm
Bedarf pro m^2:	ca. 13,6 - 14,4 Stück

Nelskamp Nibra®-Großflächenziegel

Aus der Serie Dachsteine und Dachziegel von Dachziegelwerke Nelskamp

Gewicht je Ziegel:	ca. 3,6 kg
Regeldachneigung:	22 °



Jugendherberge in Leer mit NIBRA®-Hohlfalzziegel H 14 in Naturrot.



Jugendherberge in Leer mit NIBRA®-Hohlfalzziegel H 14 in Naturrot.

Nibra®-Kombi-Ziegel – Verschiebeziegel

Der Verschiebedachziegel ist ein Dachziegel mit Verschiebetoleranzen im Bereich Kopfverfalzung. Er ist geeignet für die Verlegung auf vorhandener Traglattung, sogar mit unterschiedlichem Traglattenabstand.



Nibra® Kombi-Ziegel „R 10" – Verschiebeziegel

Nibra® Kombi-Ziegel „R 10" – Verschiebeziegel

Der Kombi-Ziegel R 10 greift die klassische Form des Rheinland-Ziegels auf und ist leicht und besonders wirtschaftlich zu verlegen. Der Kombi-Ziegel kann in Verbindung mit Verschiebeortgängen variabel an die Lattweiten von 30 cm bis 42 cm angepasst werden und ist deshalb der ideale Großflächen-Dachziegel für die Dachsanierung. Die Regeldachneigung liegt bei 25°.

Farben und Oberflächen Nibra® Kombi-Ziegel „R 10" – Verschiebeziegel



Nibra® Kombi-Ziegel „R 10" – naturrot



Nibra® Kombi-Ziegel „R 10" – rot engobiert



Nibra® Kombi-Ziegel „R 10" – altschwarz engobiert



Nibra® Kombi-Ziegel „R 10" – dunkelbraun engobiert

Nelskamp Nibra®-Großflächenziegel

Aus der Serie Dachsteine und Dachziegel von Dachziegelwerke Nelskamp



Nibra® Kombi-Ziegel „R 10" – antik engobiert



Nibra® Kombi-Ziegel „R 10" – schwarz matt engobiert

Abmessungen

Länge:	ca. 48,7 cm
Breite:	ca. 29,7 cm
Deckbreite:	ca. 25,2 cm
mittlere Decklänge in Verbindung mit Ortgangziegeln:	ca. 40,0 - 42,0 cm
mittlere Decklänge in Verbindung mit Verschiebe-Ortgangziegeln:	ca. 30,0 - 42,0 cm
Bedarf pro m^2:	ca. 9,5 - 13,3 Stück
Gewicht je Ziegel:	ca. 4,8 kg
Regeldachneigung:	25 °

Anwendungsbeispiele



Verschiebeziegel



Hohlfalz-Ziegel