# Objekttüren und Zargen

Von Novoferm



**Novoferm Vertriebs GmbH**
Schüttensteiner Str. 26
46419 Isselburg
Deutschland

Tel.: +49 2850 910-225

leads@novofermextranet.de
www.novoferm.de

Novoferm bietet ein breit gefächertes Programm an Türen für den Innenausbau im privaten Bereich sowie im Objektbereich. Unter anderem Brand-, Rauchschutz- und Sicherheitstüren nach DIN, Ganzglassysteme und die Plattformprodukte NovoPorta Premio und NovoPorta Plano für ein einheitliches Aussehen in einem Architekturobjekt.

# Novoferm Stahlzargen - Durchblickfenster

Aus der Serie Objekttüren und Zargen von Novoferm



Stahlzargen in verschiedenen Profilen für alle Einbausituationen in Mauerwerk, Ständerwerk und Sonderfällen, aus verzinktem Stahlblech, Edelstahl mit Grundierung und pulverbeschichteter Oberfläche mit Farbton nach Wahl.

### Novoferm Zargen

### Übersicht Zargenarten

- **Mauerwerks- und Trockenbauzargen UniFix:** eine Zarge für zwei Wandarten
- **Mauerwerkszargen:** stabil, passend für alle Türen
- **Trockenbauzargen:** für eine einfache und schnelle Montage
- **Zerlegte Zargen:** besonders geeignet für das Bauen im Bestand
- **Sonderzargen:** aus Edelstahl für besondere Anforderungen
- **Universal-Zargenprofil 2140B:** in Kombination mit NovoPorta Premio als Komplettsystem zugelassen
- **Fensterzargen:** Durchblick- und Sichtfenster für den Objektbau

### Produktübergreifende Merkmale

# Novoferm Stahlzargen - Durchblickfenster

Aus der Serie Objekttüren und Zargen von Novoferm



Novoferm Zargen für Mauer- und Ständerwerk


Stahlzargen in verschiedenen Profilen für alle Einbausituationen in Mauerwerk, Ständerwerk und Sonderfällen, aus verzinktem Stahlblech, Edelstahl mit Grundierung und pulverbeschichteter Oberfläche mit Farbton nach Wahl.

- Bewährte Konstruktion und Funktion für Mauerwerk und Ständerwerk
- Für alle Einbausituationen und Kombinationen mit Türblättern und Bändern
- Schalldämmaktive NTK-Dichtungen mit 5 mm Toleranzausgleich
- Exakte Profilgeometrie und Maßgenauigkeit durch Einhaltung engster Toleranzgrenzen (DIN EN Normen und Novoferm Werksnormen)
- Die Eckzargen für zahlreiche Feuer- und Rauchschutztüren, Mehrzweck- und Sicherheitstüren sind für die Hinterfüllung mit Mörtel, sowie mit Mineralwolle-Formteilen und Novoferm-Brandschutzschaum zugelassen

## Novoferm Stahlzargen - Durchblickfenster

Aus der Serie Objekttüren und Zargen von Novoferm

### Ausstattungsmerkmale

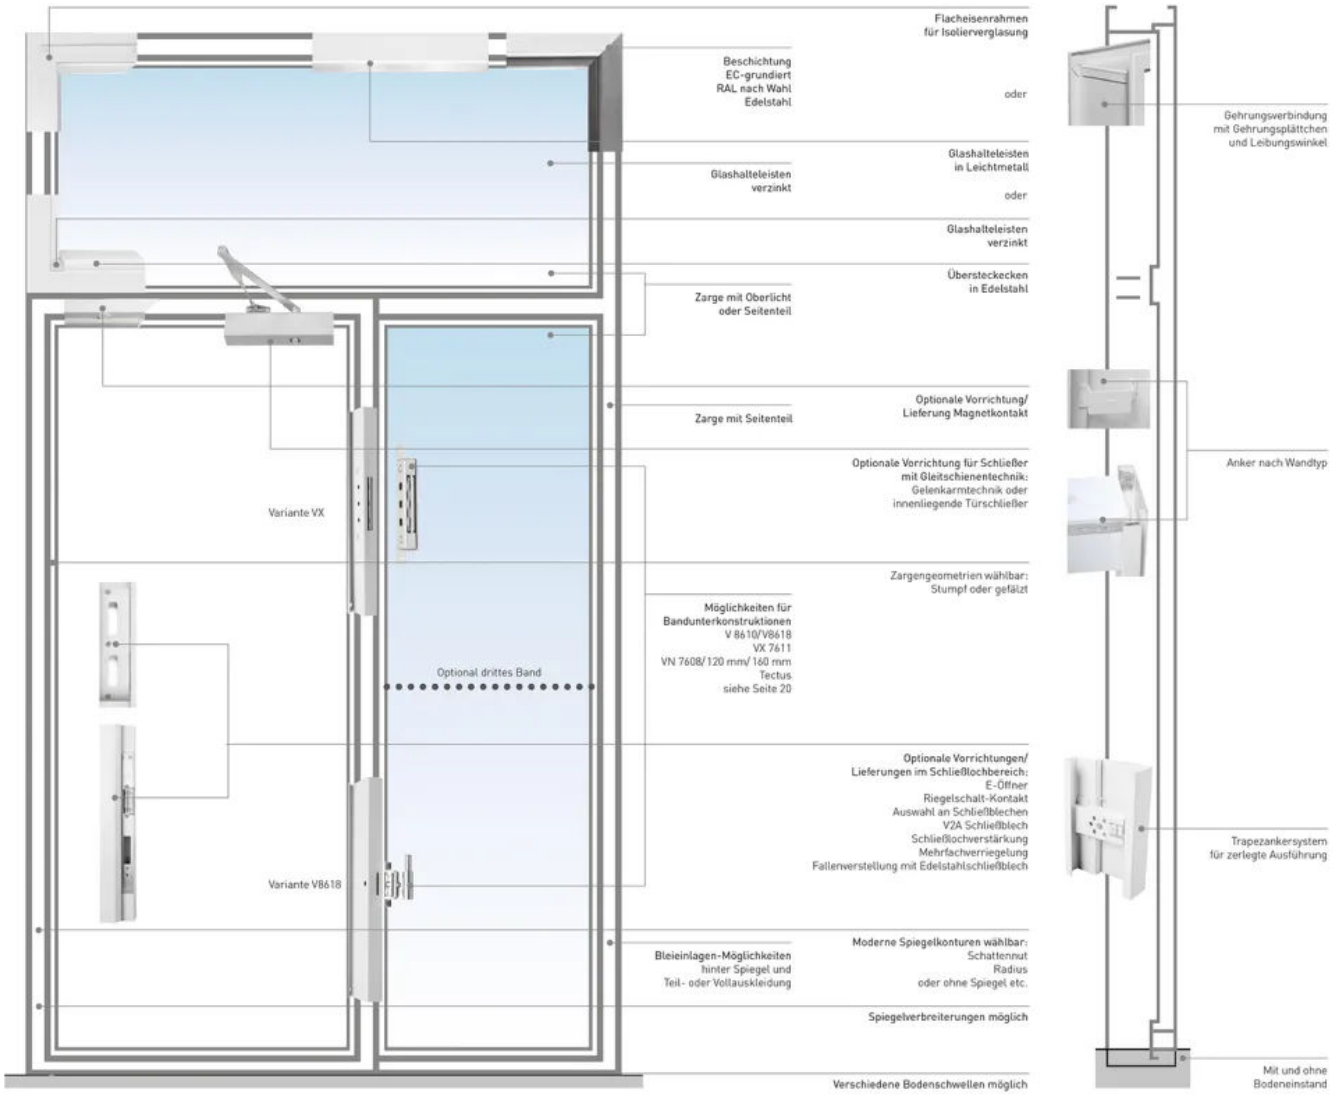


### Beschreibung

- Breites Zargenspektrum für alle Einbausituationen, nahezu alle zerlegt erhältlich
- Sie sind stabil, langlebig und korrosionsgeschützt durch feuerverzinktes Feinblech nach DIN EN 10142
- Blechdicke 1,5 bis 2,0 mm, mit Grundierung als Basis für die Endbeschichtung
- Made in Germany
- Zargen erfüllen die Anforderungen an eine Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804 des Programms des Institutes Bauen und Umwelt e.V. (IBU)
- Zargen auch in Edelstahl erhältlich
- Große Farbauswahl: alle RAL-Farben, RAL-Design, Metallicfarben, Anti-Graffiti-Pulver

# Novoferm Stahlzargen - Durchblickfenster

Aus der Serie Objekttüren und Zargen von Novoferm

**Mauerwerks- und Trockenbauzargen**

**Unifix Stahlzargen**

**Produktmerkmale**


Die neue Unifix Stahlzarge eignet sich für den Einbau in Mauerwerks- und Trockenbauwände. Sie werden in zwei Ausführungen angeboten: **UniFix Light** für Türen bis 80 kg und **UniFix Strong** für Türen bis 120 kg.

- Geeignet für Stahl- und Holztürflügel
- Optisch an Holzzargen angelehnten Zierfalz auf der Bandinnenseite
- Hochwertige Optik durch geschweißte Gehrungen
- Grundiert oder pulverbeschichtet in allen RAL-Farben erhältlich
- Für Maulweiten ab 80 cm
- Wandtoleranzausgleich im Zierfalz: -5 mm bis +15 mm



**UniFix Light | Für Türblätter bis 80 kg**

- Schnelle, schraubenlose Montage ausschließlich mit Montageschaum
- Geeigent für Standardanwendungen mit mittleren Türgewichten
- Optionaler Gegenhalter am Zargenfuß für zusätzliche Stabilität
- Bei Türgewichten bis 50 kg genügt eine 50-prozentige Hinterfüllung
- Bei Türgewichten bis 80 kg ist eine vollständige Hinterfüllung erforderlich, um Tragfähigkeit und Stabilität sicherzustellen

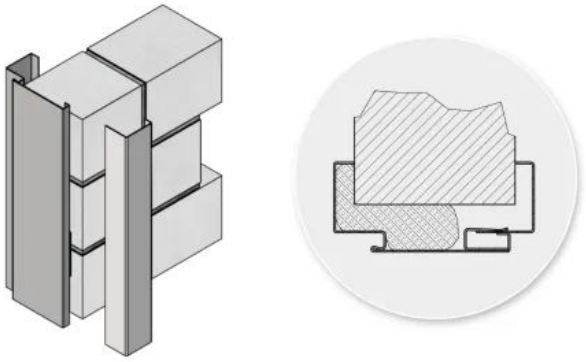


UniFix Light | 3D-Darstellung und Querschnitt

## Novoferm Stahlzargen - Durchblickfenster

Aus der Serie Objekttüren und Zargen von Novoferm

**Unifix Strong | Für Türblätter bis 120 kg**

- Montage mit Schrauben und Montageschaum
- Mechanische Befestigung über sechs Flacheisenanker für hohe Stabilität
- Optionaler Gegenhalter am Zargenfuß für zusätzliche Stabilität
- Geeigent für hohe Beanspruchung und schwere Türen
- Bei Türgewichten bis 50 kg und max. 1000 mm Breite keine Hinterfüllung notwendig
- Bei Türgewichten bis 80 kg genügt eine 50-prozentige Hinterfüllung
- Bei Türgewichten bis 120 kg ist eine vollständige Hinterfüllung erforderlich

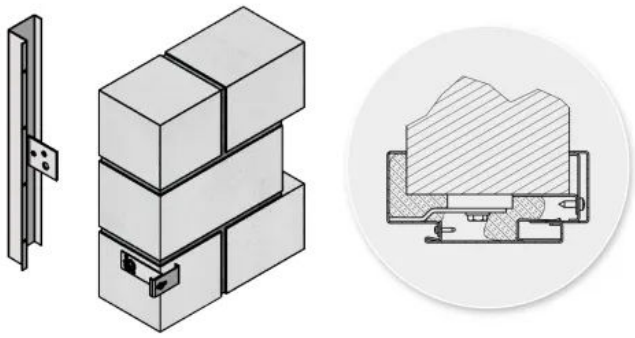

UniFix Strong | 3D-Darstellung und Querschnitt

**Weitere Informationen**

Novoferm Stahlzargen UniFix

**Verdeckte Zargen-Befestigung für Sichtmauerwerk und Beton**

**Eckzargen mit Falzverschraubung**

Die Eckzargen für zahlreiche Feuer- und Rauchschutztüren, Mehrzweck- und Sicherheitstüren sind für die Hinterfüllung mit Mörtel sowie Mineralwolle-Formteilen und Novoferm-Brandschutzschaum zugelassen, jeweils bis Baurichtmaß 2500 x 2500 mm.
Flexible Montage: Montage mit Bodeneinstand oder auf Estrich, die Eckzarge kann direkt auf der Baustelle gekürzt werden. Dafür ist etwa 70 mm oberhalb der Oberkante Fertigfußboden (OKFF) an beiden Zargenlängsteilen je ein zusätzlicher Befestigungspunkt vorgesehen. Spezielle Distanz-Unterlegbleche sind Bestandteil der Montagesets, sowie optional eine Bohrschablone.




# Novoferm Stahlzargen - Durchblickfenster

Aus der Serie Objekttüren und Zargen von Novoferm

### Mauerwerkszargen

### Profile Mauerwerkszargen

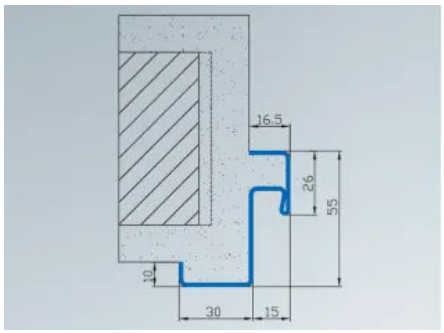





Eckzarge Profil 21 | Eckzargenanker in Montagestellung

**Eckzarge Profil 21**

Eckzargen mit zweckentsprechend groß dimensioniertem Querschnitt sind mit angeschweißten Eckzargenankern für Befestigung auf der Wand und in der Leibung versehen.

Lieferumfang: Zarge, NTK-Dichtung, 6 Eckanker

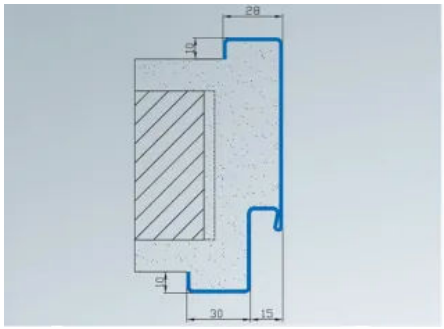





Umfassungszarge Profil 23 | Ruck-Zuck-Anker

**Umfassungszarge Profil 23**

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten - in der ganzen Bandbreite traditionellen Massivbaus vom Eigenheim bis zum Industriebau. Die Montage erfolgt mit Ruck-Zuck-Ankern auf der Wand.

Lieferumfang: Zarge, NTK-Dichtung, 8 Ruck-Zuck-Anker

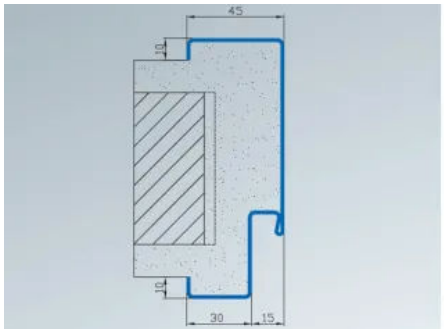





Gipswandzarge Profil 23/0045 | Drahtanker

**Gipswandzarge Profil 23/0045**

Durch die komplette Oberflächenbehandlung der Zarge sind sie korrosionssicher vor der Aggressivität von Gips. Lieferumfang: Zarge, NTK-Dichtung, 6 Drahtanker

# Novoferm Stahlzargen - Durchblickfenster

Aus der Serie Objekttüren und Zargen von Novoferm

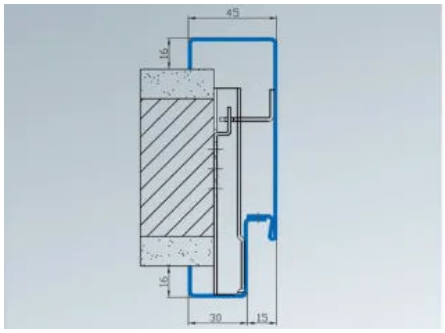




2-schalige Zarge Profil 2140/1645 | Befestigungsanker

**2-schalige Zarge Profil 2140/1645**

Ohne Bodeneinstand geeignet für den nachträglichen Einbau. Und durch die 2-Schaligkeit ist ein leichter Ausbau möglich. Die Zarge lässt sich wiederverwenden.

**Weitere Informationen**

Novoferm Stahl-Zargen

**Verdeckte Zargen-Befestigung für Sichtmauerwerk und Beton**

**Eckzargen mit Falzverschraubung**

Die Eckzargen für zahlreiche Feuer- und Rauchschutztüren, Mehrzweck- und Sicherheitstüren sind für die Hinterfüllung mit Mörtel sowie Mineralwolle-Formteilen und Novoferm-Brandschutzschaum zugelassen, jeweils bis Baurichtmaß 2500 x 2500 mm.
Flexible Montage: Montage mit Bodeneinstand oder auf Estrich, die Eckzarge kann direkt auf der Baustelle gekürzt werden. Dafür ist etwa 70 mm oberhalb der Oberkante Fertigfußboden (OKFF) an beiden Zargenlängsteilen je ein zusätzlicher Befestigungspunkt vorgesehen. Spezielle Distanz-Unterlegbleche sind Bestandteil der Montagesets, sowie optional eine Bohrschablone.




# Novoferm Stahlzargen - Durchblickfenster

Aus der Serie Objekttüren und Zargen von Novoferm

### Ständerwerkszargen


### Profile Ständerwerkszargen

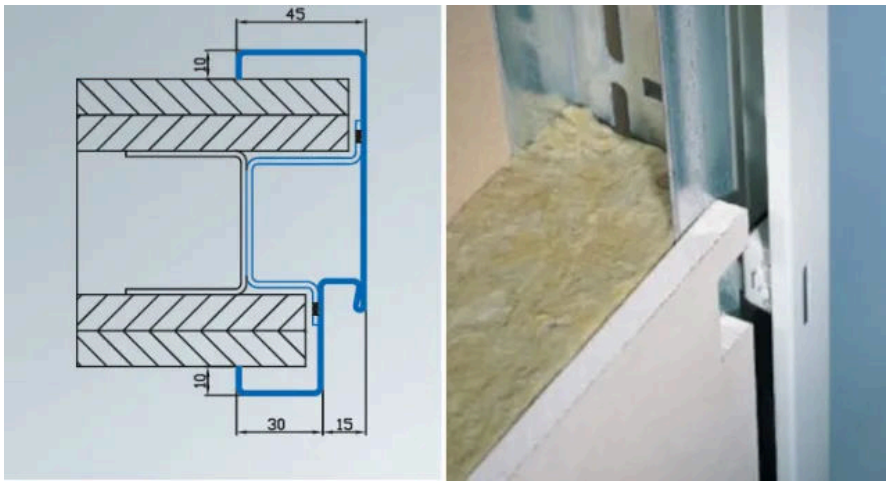


Ständerwerkszarge (ZGK) Profil 23/0045

**Profil 23/0045**

- Für gefälzte Türen, ohne Bodeneinstand
- Standard-Umbug von 10 mm, optisch gleiche Ausführung wie die Mauerwerkszargen
- Bandunterkonstruktion V 8610 L/R verwendbar
- Ausklinken für Bandtaschen und Mauerschutzkästen notwendig
- Mit eingeschweißten Hutankern, Einfach- bzw. Doppelbeplankung möglich

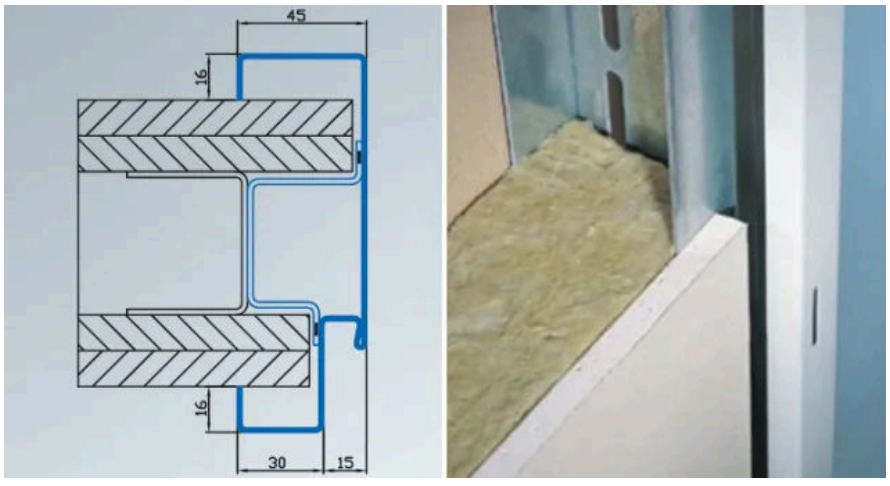



Ständerwerkszarge (ZGK) Profil 23/1645

**Profil 23/1645**

- Für gefälzte Türen, ohne Bodeneinstand
- Standardausführung mit 16 mm Umbug
- Bandunterkonstruktion V 8618 L/R verwendbar
- Mit speziell abgestimmten Rahmenteilen V 8100/18 (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Kein Aussparen der Gipskartonplatten
- Mit eingeschweißten Hutankern, Einfach- bzw. Doppelbeplankung möglich

## Novoferm Stahlzargen - Durchblickfenster

Aus der Serie Objekttüren und Zargen von Novoferm

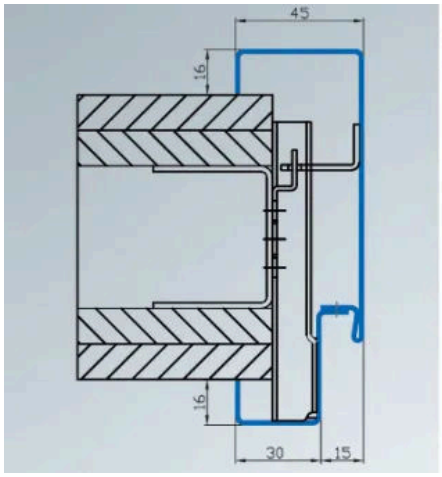




2-schalige Zarge zum nachträglichen Einbau Profil 2140/1645

**Profil 2140/1645**


- 2-schalige Zarge zur nachträglichen Montage
- Für gefälzte Türen, ohne Bodeneinstand
- Bandunterkonstruktion V 8618 L/R verwendbar
- In der Dichtungsnut verdeckt verschraubt
- Wiederverwendbar durch leichten Ausbau
- Hohe Stabilität

**Weitere Informationen**

Novoferm Stahl-Zargen

**Zerlegte Zargen | Bauen im Bestand**

**Profile zerlegte Zargen**








2-teilige Steckzarge Profil 2140 für alle Wandarten

**Profil 2140 für alle Wandarten**

- Für gefälzte Türen und ungefälzte Türen
- Geeignet für ausgebaute Räume
- Leichte Montage durch Spezialanker
- In der Dichtungsnut verdeckt verschraubt
- Wiederverwendbare Zarge

## Novoferm Stahlzargen - Durchblickfenster

Aus der Serie Objekttüren und Zargen von Novoferm






2-teilige Steckzarge Profil 2150 mit Maulweitentoleranz für Mauerwerk

**Profil 2150 für Mauerwerk**

- Variable Maulweiten -8 / +10 mm
- Alle Profilgeometrien möglich (z. B. Schiebetürzargen vor der Wand)
- Mit sichtbarer Trennfuge
- Mit Eckankern in der Leibung





Profil 2150 mit Maulweitentoleranz für Ständerwerk

**Profil 2150 für Ständerwerk**

- Variable Maulweiten -8 / +10 mm
- Alle Profilgeometrien möglich (z. B. Schiebetürzargen vor der Wand)
- Mit sichtbarer Trennfuge
- Schraubmontage im Spiegel

**Weitere Informationen**

Novoferm Stahl-Zargen

# Novoferm Stahlzargen - Durchblickfenster

Aus der Serie Objekttüren und Zargen von Novoferm

### Sonderzargen

### Edelstahlzargen

**Für jeden Einsatzbereich**

- Beständig gegen Feuchtigkeit
- Geeignet für Räume mit hohen Hygieneanforderungen
- Material: V2A = WST 1.4301 / V4A = WST 1.4571 (nur 1,5 mm)
- Blechstärke: 1,5 oder 2 mm
- Hochwertige Optik
- Endbeschichtung in allen RAL-Farben, RAL-Design, Metallicfarben und Anti-Graffiti-Beschichtung möglich
- Erfüllen Anforderungen an eine Umwelt-Produktdeklaration (EPD) nach ISO 14025 und EN 15804
- Ökobilanz nach DIN ISO 14040 / 14044



Edelstahlzargen

**Weitere Informationen**

Novoferm Stahl-Zargen

### Universal-Zargenprofil 2140B

**Produktübersicht**

Das zweiteilige Universal-Zargenprofil 2140B ist eine kombinierte Umfassungszarge, bestehend aus Vorder- und Gegenschale. Gemäß Zulassung muss nur die Vorderschale hinterfüllt werden. Die NovoPorta Premio ist zusammen mit dem Universal-Zargenprofil 2140B als Komplettsystem zugelassen – mit Rauch-, Schall- und Brandschutz- (T30 bzw. T90) sowie einbruchhemmender Ausstattung.
Brandschutztüren NovoPorta Premio | Sicherheitstüren



Sichtmauerwerk




Sichtbeton




Porenbeton

# Novoferm Stahlzargen - Durchblickfenster


Aus der Serie Objekttüren und Zargen von Novoferm

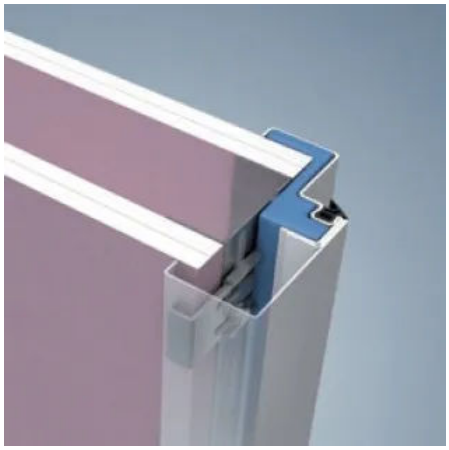

Montagewand F-60A

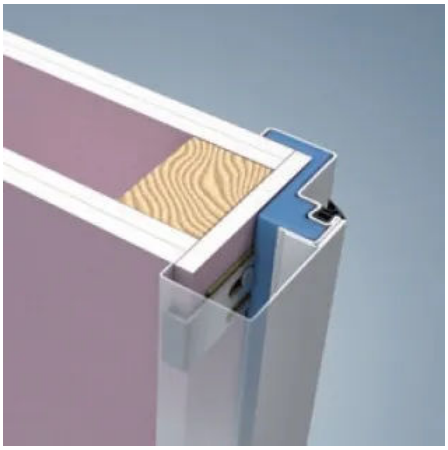

Montagewand F-60B

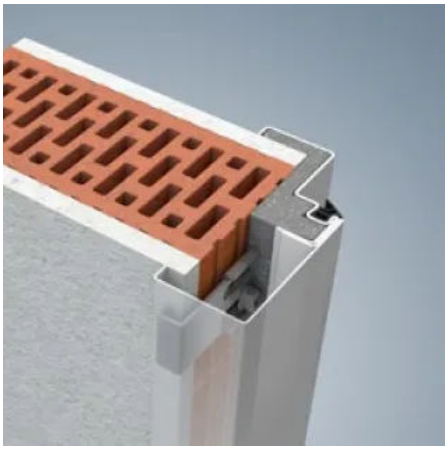


Mauerwerk verputzt

**Weitere Informationen**

**Fensterzargen**

**Produktübersicht**

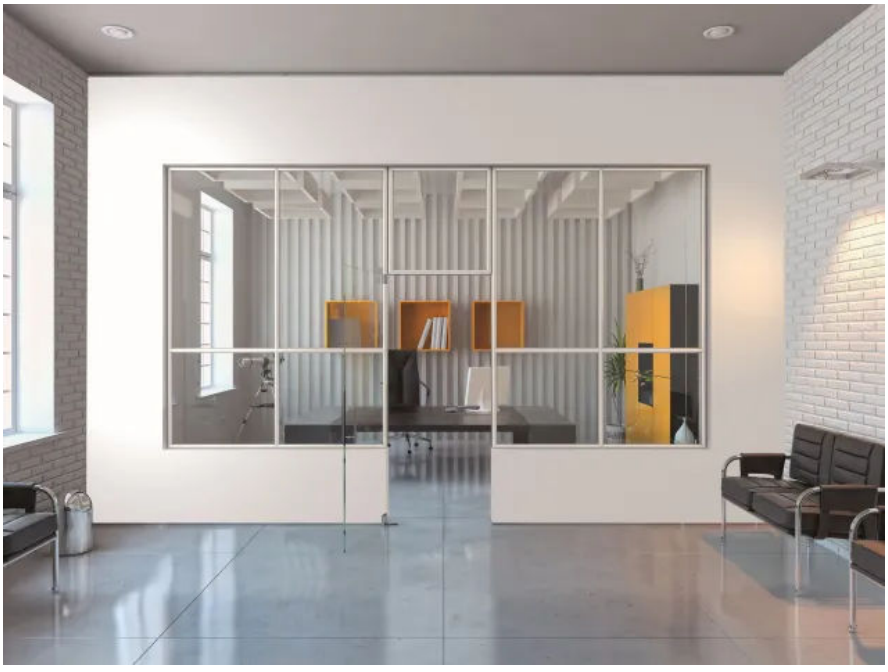

Novoferm Fensterzargen sind für Mauerwerk und GK-Ständerwerkswände erhältlich

**Novoferm Fensterzargen**

- Novoferm Fensterzargen sind geeignet für Mauerwerk (Profil 23) und GK-Ständerwerkswände (1-teilig Profil 23/1645, 24/1645; 2-teilig Profil 2140/1645, 2240/1645)
- Sie sind in jedem gewünschten Maß erhältlich
- Sonderkonstruktionen für Schiebefenster oder innenliegende Jalousien sind auf Anfrage möglich
- F 30 / F 90 - Brandschutzverglasungen für Sicherheit und Transparenz

# Novoferm Stahlzargen - Durchblickfenster

Aus der Serie Objekttüren und Zargen von Novoferm

**Weitere Informationen**

www.novoferm.de



© BMW AG