

Objekttüren und Zargen

Von Novoferm



Intelligent Door Solutions



Novoferm Vertriebs GmbH
Schüttensteiner Str. 26
46419 Isselburg
Deutschland

Tel.: +49 2850 910-225
Fax: +49 2850 910-646

leads@novofermextranet.de
www.novoferm.de

Novoferm bietet ein breit gefächertes Programm an Türen für den Innenausbau im privaten Bereich sowie im Objektbereich. Unter anderem Brand-, Rauchschutz- und Sicherheitstüren nach DIN, Ganzglassysteme und die Plattformprodukte NovoPorta Premio und NovoPorta Plano für ein einheitliches Aussehen in einem Architekturobjekt.

Novoform Stahlzargen - Durchblickfenster

Aus der Serie Objektüren und Zargen von Novoform



Stahlzargen in verschiedenen Profilen für alle Einbausituationen in Mauerwerk, Ständerwerk und Sonderfällen, aus verzinktem Stahlblech, Edelstahl mit Grundierung und pulverbeschichteter Oberfläche mit Farbton nach Wahl.

Novoform Zargen

Übersicht Zargenarten

- **Mauerwerks- und Trockenbauzargen UniFix:** eine Zarge für zwei Wandarten
- **Mauerwerkszargen:** stabil, passend für alle Türen
- **Trockenbauzargen:** für eine einfache und schnelle Montage
- **Zerlegte Zargen:** besonders geeignet für das Bauen im Bestand
- **Sonderzargen:** aus Edelstahl für besondere Anforderungen
- **Universal-Zargenprofil 2140B:** in Kombination mit NovoPorta Premio als Komplettsystem zugelassen
- **Fensterzargen:** Durchblick- und Sichtfenster für den Objektbau

Produktübergreifende Merkmale

Novoform Stahlzargen - Durchblickfenster

Aus der Serie Objektüren und Zargen von Novoform



Novoform Zargen für Mauer- und Ständerwerk

Stahlzargen in verschiedenen Profilen für alle Einbausituationen in Mauerwerk, Ständerwerk und Sonderfällen, aus verzinktem Stahlblech, Edelstahl mit Grundierung und pulverbeschichteter Oberfläche mit Farbton nach Wahl.

- Bewährte Konstruktion und Funktion für Mauerwerk und Ständerwerk
- Für alle Einbausituationen und Kombinationen mit Türblättern und Bändern
- Schalldämmaktive NTK-Dichtungen mit 5 mm Toleranzausgleich
- Exakte Profilgeometrie und Maßgenauigkeit durch Einhaltung engster Toleranzgrenzen (DIN EN Normen und Novoform Werksnormen)
- Die Eckzargen für zahlreiche Feuer- und Rauchschutztüren, Mehrzweck- und Sicherheitstüren sind für die Hinterfüllung mit Mörtel, sowie mit Mineralwolle-Formteilen und Novoform-Brandschutzschaum zugelassen



Flacheisenrahmen für Isolierverglasung

Beschichtung EC-gründiert RAL nach Wahl Edelstahl

oder

Glashalteleisten in Leichtmetall

oder

Glashalteleisten verzinkt

Übersteckecken in Edelstahl

Zarge mit Oberlicht oder Seitenteil

Zarge mit Seitenteil

Optionale Vorrichtung/ Lieferung Magnetkontakt

Optionale Vorrichtung für Schließer mit Gleitschienentechnik: Gelenkarntechnik oder innenliegende Türschließer

Zargegeometrien wählbar: Stumpf oder gefälzt

Möglichkeiten für Bandunterkonstruktionen V 8610/V8618 VX 7611 VN 7608/ 120 mm/ 160 mm Tectus siehe Seite 20

Optional drittes Band

Optionale Vorrichtungen/ Lieferungen im Schließbereich: E-Ölfner Riegelschalt-Kontakt Auswahl an Schließblechen V2A Schließblech Schließlochverstärkung Mehrfachverriegelung Fallenverstellung mit Edelstahlschließblech

Bleieinlagen-Möglichkeiten hinter Spiegel und Teil- oder Vollauskleidung

Moderne Spiegelkonturen wählbar: Schattennut Radius oder ohne Spiegel etc.

Spiegelverbreiterungen möglich

Verschiedene Bodenschwellen möglich

Mit und ohne Bodeneinstand

Gehrungsverbindung mit Gehrungslättchen und Leibungswinkel

Anker nach Wandtyp

Trapezankersystem für zerlegte Ausführung

Variante VX

Variante V8618

- Breites Zargenspektrum für alle Einbausituationen, nahezu alle zerlegt erhältlich
- Sie sind stabil, langlebig und korrosionsgeschützt durch feuerverzinktes Feinblech nach DIN EN 10142
- Blechdicke 1,5 bis 2,0 mm, mit Grundierung als Basis für die Endbeschichtung
- Made in Germany
- Zargen erfüllen die Anforderungen an eine Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804 des Programms des Institutes Bauen und Umwelt e.V. (IBU)
- Zargen auch in Edelstahl erhältlich
- Große Farbauswahl: alle RAL-Farben, RAL-Design, Metallicfarben, Anti-Graffiti-Pulver

Novoform Stahlzargen - Durchblickfenster

Aus der Serie Objektüren und Zargen von Novoform

Mauerwerks- und Trockenbauzargen

Unifix Stahlzargen

Produktmerkmale


Die neue Unifix Stahlzarge eignet sich für den Einbau in Mauerwerks- und Trockenbauwände. Sie werden in zwei Ausführungen angeboten: **UniFix Light** für Türen bis 80 kg und **UniFix Strong** für Türen bis 120 kg.

- Geeignet für Stahl- und Holz Türflügel
- Optisch an Holzzargen angelehnten Zierfalz auf der Bandinnenseite
- Hochwertige Optik durch geschweißte Gehrungen
- Grundiert oder pulverbeschichtet in allen RAL-Farben erhältlich
- Für Maulweiten ab 80 cm
- Wandtoleranzausgleich im Zierfalz: -5 mm bis +15 mm



UniFix Light | Für Türblätter bis 80 kg

- Schnelle, schraubenlose Montage ausschließlich mit Montageschaum
- Geeignet für Standardanwendungen mit mittleren Türgewichten
- Optionaler Gegenhalter am Zargenfuß für zusätzliche Stabilität
- Bei Türgewichten bis 50 kg genügt eine 50-prozentige Hinterfüllung
- Bei Türgewichten bis 80 kg ist eine vollständige Hinterfüllung erforderlich, um Tragfähigkeit und Stabilität sicherzustellen

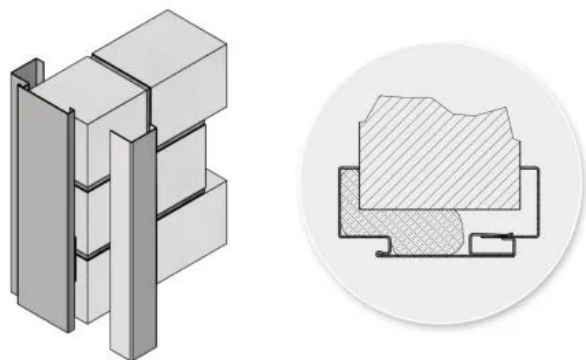


UniFix Light | 3D-Darstellung und Querschnitt

Novoform Stahlzargen - Durchblickfenster

Aus der Serie Objektüren und Zargen von Novoform

Unifix Strong I Für Türblätter bis 120 kg

- Montage mit Schrauben und Montageschaum
- Mechanische Befestigung über sechs Flacheisenanker für hohe Stabilität
- Optionaler Gegenhalter am Zargenfuß für zusätzliche Stabilität
- Geeignet für hohe Beanspruchung und schwere Türen
- Bei Türgewichten bis 50 kg und max. 1000 mm Breite keine Hinterfüllung notwendig
- Bei Türgewichten bis 80 kg genügt eine 50-prozentige Hinterfüllung
- Bei Türgewichten bis 120 kg ist eine vollständige Hinterfüllung erforderlich

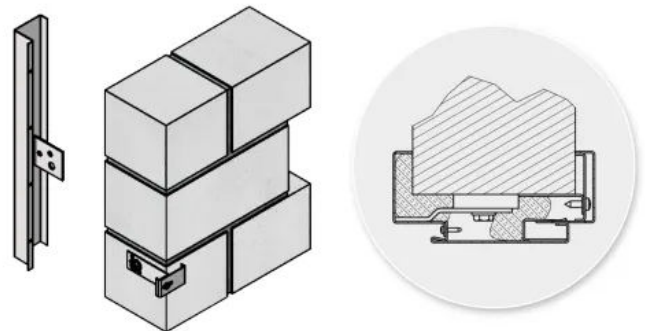

UniFix Strong I 3D-Darstellung und Querschnitt

Weitere Informationen

Novoform Stahlzargen UniFix

Verdeckte Zargen-Befestigung für Sichtmauerwerk und Beton

Eckzargen mit Falzverschraubung

Die Eckzargen für zahlreiche Feuer- und Rauchschutztüren, Mehrzweck- und Sicherheitstüren sind für die Hinterfüllung mit Mörtel sowie Mineralwolle-Formteilen und Novoform-Brandschutzschaum zugelassen, jeweils bis Baurichtmaß 2500 x 2500 mm.

Flexible Montage: Montage mit Bodeneinstand oder auf Estrich, die Eckzarge kann direkt auf der Baustelle gekürzt werden. Dafür ist etwa 70 mm oberhalb der Oberkante Fertigfußboden (OKFF) an beiden Zargenlängsteilen je ein zusätzlicher Befestigungspunkt vorgesehen. Spezielle Distanz-Unterlegbleche sind Bestandteil der Montagesets, sowie optional eine Bohrschablone.




Novoform Stahlzargen - Durchblickfenster

Aus der Serie Objektüren und Zargen von Novoform

Mauerwerkszargen

Profile Mauerwerkszargen

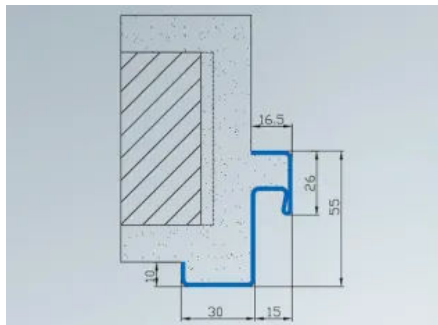


Eckzarge Profil 21 | Eckzargenanker in Montagestellung



Eckzarge Profil 21

Eckzargen mit zweckentsprechend groß dimensioniertem Querschnitt sind mit angeschweißten Eckzargenankern für Befestigung auf der Wand und in der Leibung versehen.

Lieferumfang: Zarge, NTK-Dichtung, 6 Eckanker

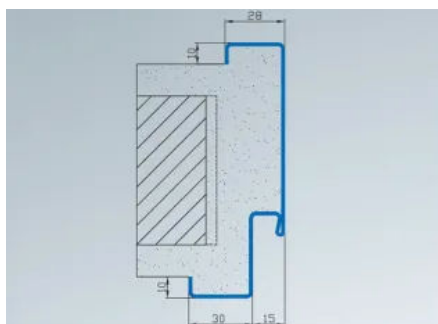


Umfassungszarge Profil 23 | Ruck-Zuck-Anker



Umfassungszarge Profil 23

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten - in der ganzen Bandbreite traditionellen Massivbaus vom Eigenheim bis zum Industriebau. Die Montage erfolgt mit Ruck-Zuck-Ankern auf der Wand.

Lieferumfang: Zarge, NTK-Dichtung, 8 Ruck-Zuck-Anker

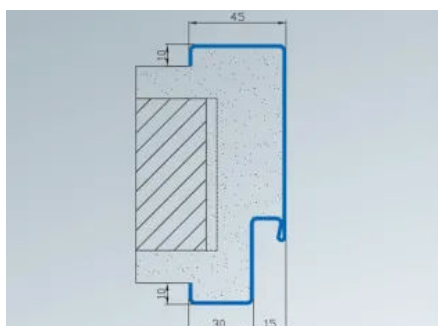

Gipswandzarge Profil 23/0045 | Drahtanker




Gipswandzarge Profil 23/0045

Durch die komplette Oberflächenbehandlung der Zarge sind sie korrosionssicher vor der Aggressivität von Gips. Lieferumfang: Zarge, NTK-Dichtung, 6 Drahtanker

Novoform Stahlzargen - Durchblickfenster

Aus der Serie Objektüren und Zargen von Novoform

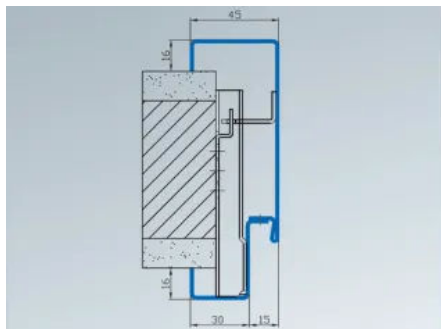

2-schalige Zarge Profil 2140/1645 | Befestigungsanker



2-schalige Zarge Profil 2140/1645

Ohne Bodeneinstand geeignet für den nachträglichen Einbau. Und durch die 2-Schaligkeit ist ein leichter Ausbau möglich. Die Zarge lässt sich wiederverwenden.

Weitere Informationen

Novoform Stahl-Zargen

Verdeckte Zargen-Befestigung für Sichtmauerwerk und Beton

Eckzargen mit Falzverschraubung

Die Eckzargen für zahlreiche Feuer- und Rauchschutztüren, Mehrzweck- und Sicherheitstüren sind für die Hinterfüllung mit Mörtel sowie Mineralwolle-Formteilen und Novoform-Brandschutzschaum zugelassen, jeweils bis Baurichtmaß 2500 x 2500 mm.

Flexible Montage: Montage mit Bodeneinstand oder auf Estrich, die Eckzarge kann direkt auf der Baustelle gekürzt werden. Dafür ist etwa 70 mm oberhalb der Oberkante Fertigfußboden (OKFF) an beiden Zargenlängsteilen je ein zusätzlicher Befestigungspunkt vorgesehen. Spezielle Distanz-Unterlegbleche sind Bestandteil der Montagesets, sowie optional eine Bohrschablone.




Novoform Stahlzargen - Durchblickfenster

Aus der Serie Objektüren und Zargen von Novoform

Ständerwerkszargen


Profile Ständerwerkszargen

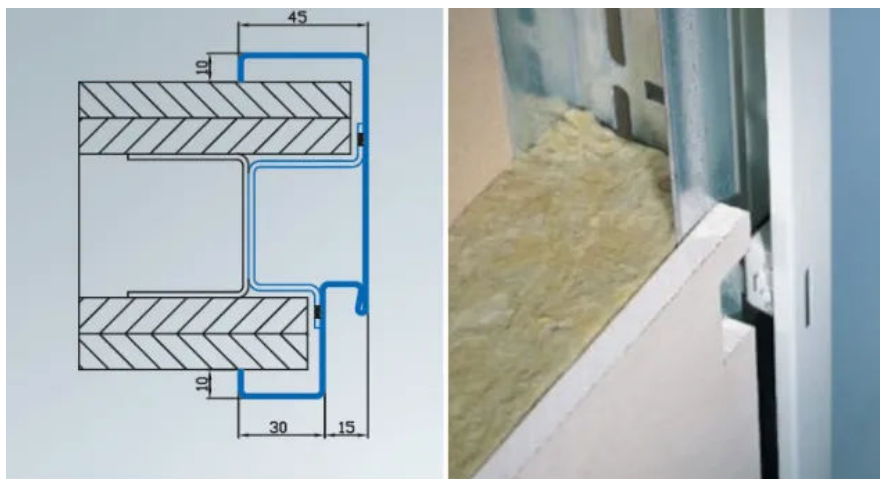

Ständerwerkszarge (ZGK) Profil 23/0045

Profil 23/0045

- Für gefälzte Türen, ohne Bodeneinstand
- Standard-Umbug von 10 mm, optisch gleiche Ausführung wie die Mauerwerkszargen
- Bandunterkonstruktion V 8610 L/R verwendbar
- Ausklinken für Bandtaschen und Mauerschutzkästen notwendig
- Mit eingeschweißten Hutankern, Einfach- bzw. Doppelbeplankung möglich

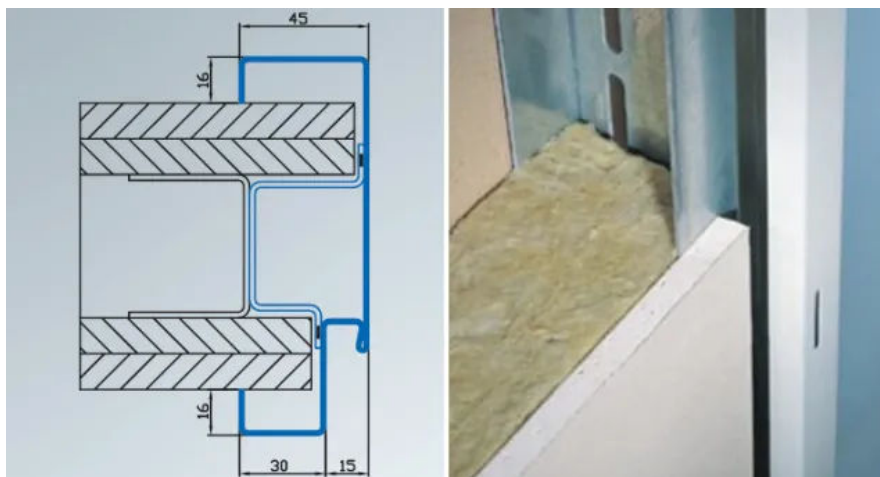


Ständerwerkszarge (ZGK) Profil 23/1645

Profil 23/1645

- Für gefälzte Türen, ohne Bodeneinstand
- Standardausführung mit 16 mm Umbug
- Bandunterkonstruktion V 8618 L/R verwendbar
- Mit speziell abgestimmten Rahmenteilen V 8100/18 (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Kein Aussparen der Gipskartonplatten
- Mit eingeschweißten Hutankern, Einfach- bzw. Doppelbeplankung möglich

Novoform Stahlzargen - Durchblickfenster

Aus der Serie Objektüren und Zargen von Novoform

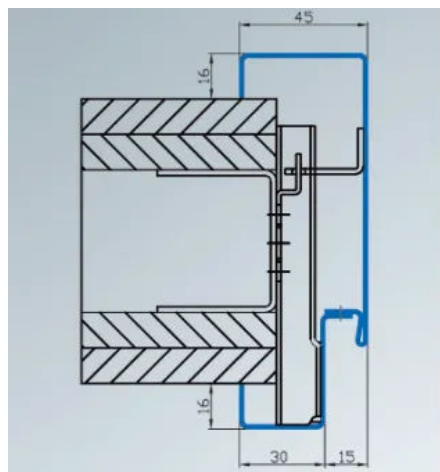

2-schalige Zarge zum nachträglichen Einbau Profil 2140/1645

Profil 2140/1645


- 2-schalige Zarge zur nachträglichen Montage
- Für gefälzte Türen, ohne Bodeneinstand
- Bandunterkonstruktion V 8618 L/R verwendbar
- In der Dichtungsnut verdeckt verschraubt
- Wiederverwendbar durch leichten Ausbau
- Hohe Stabilität

Weitere Informationen

Novoform Stahl-Zargen

Zerlegte Zargen | Bauen im Bestand

Profile zerlegte Zargen

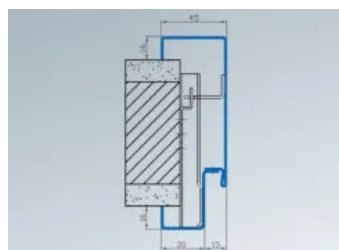


2-teilige Steckzarge Profil 2140 für alle Wandarten

Profil 2140 für alle Wandarten

- Für gefälzte Türen und ungefälzte Türen
- Geeignet für ausgebaut Räume
- Leichte Montage durch Spezialanker
- In der Dichtungsnut verdeckt verschraubt
- Wiederverwendbare Zarge

Novoform Stahlzargen - Durchblickfenster


Aus der Serie Objektüren und Zargen von Novoform

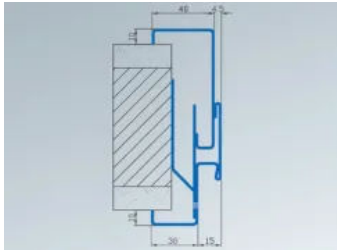

2-teilige Steckzarge Profil 2150 mit Maulweitentoleranz für Mauerwerk

Profil 2150 für Mauerwerk

- Variable Maulweiten -8 / +10 mm
- Alle Profilgeometrien möglich (z. B. Schiebetürzargen vor der Wand)
- Mit sichtbarer Trennfuge
- Mit Eckankern in der Leibung



Profil 2150 mit Maulweitentoleranz für Ständerwerk

Profil 2150 für Ständerwerk

- Variable Maulweiten -8 / +10 mm
- Alle Profilgeometrien möglich (z. B. Schiebetürzargen vor der Wand)
- Mit sichtbarer Trennfuge
- Schraubmontage im Spiegel

Weitere Informationen

Novoform Stahl-Zargen

Novoform Stahlzargen - Durchblickfenster

Aus der Serie Objektüren und Zargen von Novoform

Sonderzargen

Edelstahlzargen

Für jeden Einsatzbereich

- Beständig gegen Feuchtigkeit
- Geeignet für Räume mit hohen Hygieneanforderungen
- Material: V2A = WST 1.4301 / V4A = WST 1.4571 (nur 1,5 mm)
- Blechstärke: 1,5 oder 2 mm
- Hochwertige Optik
- Endbeschichtung in allen RAL-Farben, RAL-Design, Metallicfarben und Anti-Graffiti-Beschichtung möglich
- Erfüllen Anforderungen an eine Umwelt-Produktdeklaration (EPD) nach ISO 14025 und EN 15804
- Ökobilanz nach DIN ISO 14040 / 14044



Edelstahlzargen

Weitere Informationen

Novoform Stahl-Zargen

Universal-Zargenprofil 2140B

Produktübersicht

Das zweiteilige Universal-Zargenprofil 2140B ist eine kombinierte Umfassungszarge, bestehend aus Vorder- und Gegenschale. Gemäß Zulassung muss nur die Vorderschale hinterfüllt werden. Die NovoPorta Premio ist zusammen mit dem Universal-Zargenprofil 2140B als Komplettsystem zugelassen – mit Rauch-, Schall- und Brandschutz- (T30 bzw. T90) sowie einbruchhemmender Ausstattung.

Brandschutztüren NovoPorta Premio | Sicherheitstüren



Sichtmauerwerk




Sichtbeton




Porenbeton

Novoform Stahlzargen - Durchblickfenster


Aus der Serie Objektüren und Zargen von Novoform

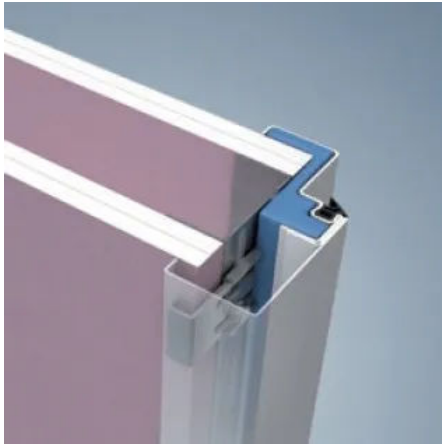

Montagewand F-60A

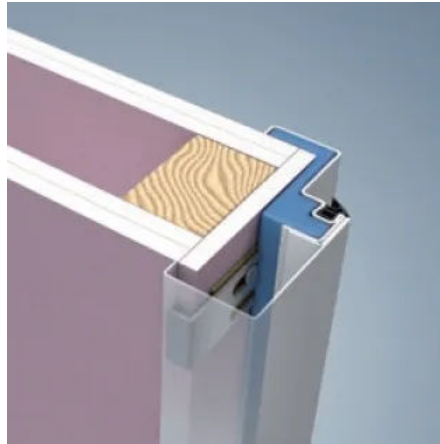

Montagewand F-60B

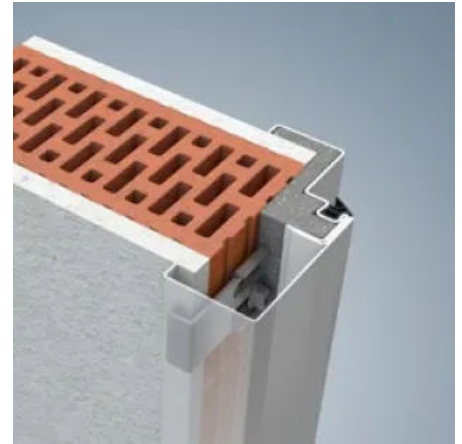


Mauerwerk verputzt

Weitere Informationen

Fensterzargen

Produktübersicht

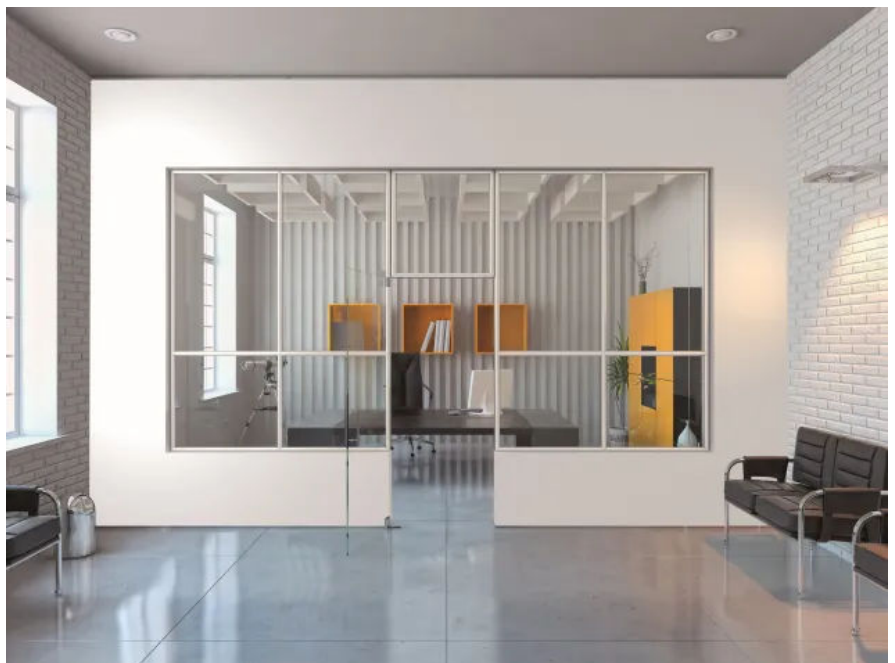

Novoform Fensterzargen sind für Mauerwerk und GK-Ständerwerkwände erhältlich

Novoform Fensterzargen

- Novoform Fensterzargen sind geeignet für Mauerwerk (Profil 23) und GK-Ständerwerkwände (1-teilig Profil 23/1645, 24/1645; 2-teilig Profil 2140/1645, 2240/1645)
- Sie sind in jedem gewünschten Maß erhältlich
- Sonderkonstruktionen für Schiebefenster oder innenliegende Jalousien sind auf Anfrage möglich
- F 30 / F 90 - Brandschutzverglasungen für Sicherheit und Transparenz

Novoform Stahlzargen - Durchblickfenster

Aus der Serie Objektüren und Zargen von Novoform

Weitere Informationen

www.novoform.de



© BMW AG