Türdrückergarnituren, Schiebetürbeschläge und Türschließer mit Feststellanlagen

Von Adolf Würth



Adolf Würth GmbH & Co. KG
Reinhold-Würth-Str. 12-17
74653 Künzelsau
Deutschland

Tel.: +49 7940 15-0
Fax: +49 7940 154251

ingenieure@wuerth.com
www.wuerth.de/ingenieure

Tür- und Fensterbeschläge von WÜRTH

- Türdrückergarnituren und passende Fenstergriffe für den Wohn- und Objektbereich
- Obentürschließer mit Feststellanlagen für den Brandschutz
- Dreh- und Schiebetürbeschläge für den Außen- und Innenbereich
- Türschlösser der Klassen 1 bis 5 und Schließanlagen für Profilzylinderschlösser
- Türbänder
- Türdichtungen und Fensterdichtungen für Innenausbau, Neu-Montage und Sanierung
- Fenstergriffe und Zubehör für den Wohn– und Objektbereich
- Separate Sicherungen, z. B. für Kisten oder Beschläge

Obentürschließer und Türschließer mit Feststellanlage für den Brandschutz

Aus der Serie Türdrückergarnituren, Schiebetürbeschläge und Türschließer mit Feststellanlagen von Adolf Würth



Türschließer von Würth: Scherengestänge– und Gleitschienentürschließer als durchgängige Designlösungen in ein- und zweiflügeliger Variante mit Schließfolgeregelungen sowie Feststellanlagen für den Brandschutz

Produktbeispiele

Türschließer mit Feststellanlage für den Brandschutz



Türschließer sind im Rahmen des Brandschutzes an entsprechender Stelle gesetzlich vorgeschrieben. Um gerade im Sommer, die Türen offen zu halten, gibt es sogenannte Feststellanlagen. Damit der Brandschutz dennoch eingehalten wird, sind Feststellanlagen meist mit Rauchmeldern ausgestattet, die ein Schließen im Brandfall automatisch einleiten. Würth bietet eine solche Feststellanlage als Gesamtpaket.

Obentürschließer und Türschließer mit Feststellanlage für den Brandschutz

Aus der Serie Türdrückergarnituren, Schiebetürbeschläge und Türschließer mit Feststellanlagen von Adolf Würth


Oben-Türschließer GTS 640 – Türschließer für hohen Begehkomfort speziell beim barrierefreien Bauen

DIN Spec 1104 empfiehlt im Bereich eines Türöffnungswinkels von 2 bis 60 Grad ein stark abfallendes Öffnungsmoment von rund 40 Prozent.

Der Würth Türschließer GTS 640 übertrifft diese Anforderung deutlich. Ein Benutzer benötigt rund ein Drittel weniger Kraft zum begehbaren Öffnen der Tür als bei einem herkömmlichen Türschließer mit derselben Schließkraft.

Schließverzögerung, Schließgeschwindigkeit und Endanschlag können über eine frontseitige Innensechskantschraube reguliert werden. Somit wird der Widerstand der Schlossfalle am Schließblech leichter überwunden.



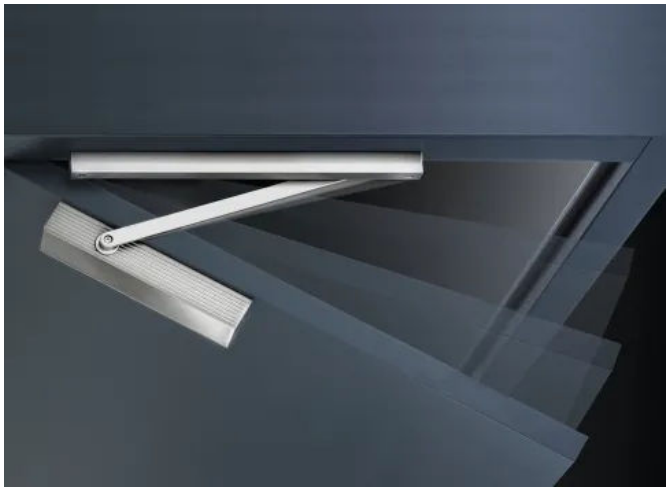

Türschließer GTS 640 mit Gleitschiene

Hydraulischer Obentürschließer mit kontrolliertem Schließverlauf


Einsatzbereiche: Für Innen-, Außen-, Rauch- und Feuerschutztüren, Zimmertüren, Haustüren, WC- und Badtüren, Wohnungseingangstüren, Bürotüren Praxistüren Paniktüren usw.
Öffnungsrichtung: DIN L/R

Montagevarianten


Bandseite: Normalmontage
Bandgegenseite: Kopfmontage
Mit Montagegrundplatte

Obentürschließer und Türschließer mit Feststellanlage für den Brandschutz

Aus der Serie Türdrückergarnituren, Schiebetürbeschläge und Türschließer mit Feststellanlagen von Adolf Würth

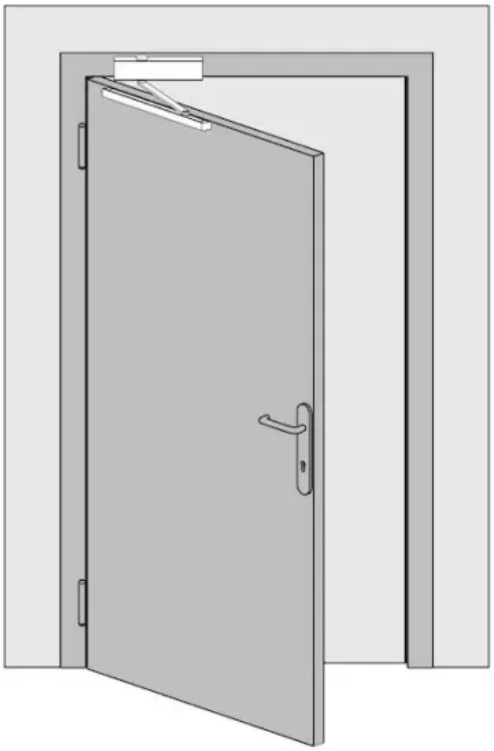

Beispiel für Kopfmontage Bandseite DIN L

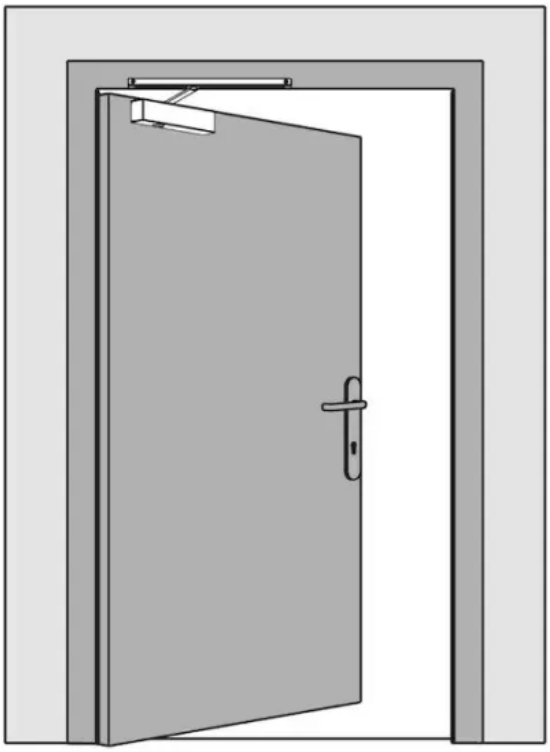

Beispiel für Normalmontage Bandgegenseite DIN R




Farbtöne

Weißaluminium ähnlich RAL 9006, Verkehrsweiß RAL 9016, Tiefschwarz RAL 9005, Edelstahl matt

Obentürschließer und Türschließer mit Feststellanlage für den Brandschutz

Aus der Serie Türdrückergarnituren, Schiebetürbeschläge und Türschließer mit Feststellanlagen von Adolf Würth

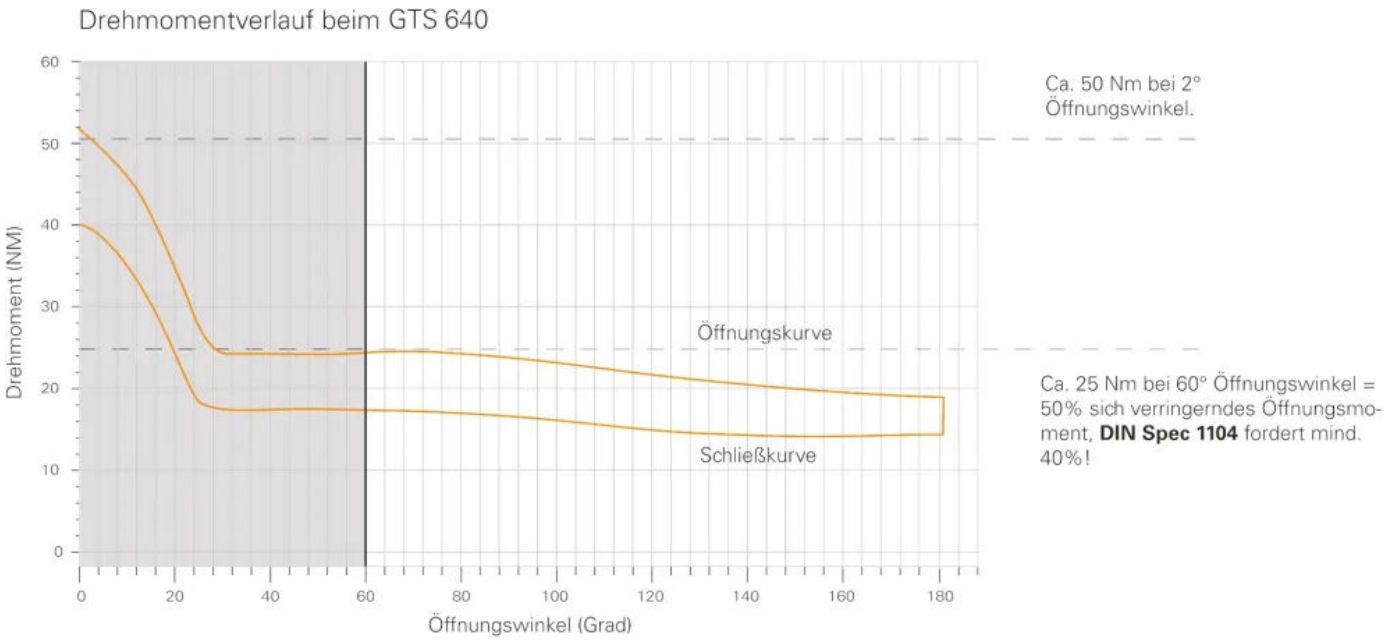

Drehmomentenverlauf Obentürschließer GTS 640

Mehr Informationen zu Würth Türschließer