Vinyl-Objektbodenbeläge

Von Gerflor



Gerflor Mipolam GmbH
Mülheimer Str. 27/Tor 7
53840 Troisdorf
Deutschland

Tel.: +49 2241 2530-0

kundenservice@gerflor.com
www.gerflor.de


Objektbodenbeläge – Kollektionen

- **HOMOGEN**
  Einschichtig homogene Bodenbeläge in Bahnen und Fliesen für intensive Beanspruchung, größtenteils mit der Evercare™ Oberflächenvergütung für einfache Reinigung und höchste Fleckbeständigkeit
- **HETEROGEN**
  COMPACT: Bodenbeläge in Bahnen für Bereiche mit intensiver Beanspruchung, große Dessin- und Farbauswahl mit umfangreicher Palette an realistischen Holzdesigns
  COMFORT: Bodenbeläge in Bahnen mit integriertem Schaumrücken für erhöhte Trittschalldämmung (16-19 dB), mehr Gehkomfort und Dämpfung bei Stürzen
- **LVT - DESIGNBELÄGE - VOLLFLÄCHIGE VERKLEBUNG**
  Designbodenbeläge in Planken und Fliesen für die dauerhafte Verlegung, in Optik und Haptik realistische Holz- und Mineral-Dessins für individuelle und exklusive Raumgestaltungen
- **LVT - DESIGNBELÄGE - KLICKSYSTEM**
  Designbodenbeläge in Planken und Fliesen für die schnelle lose Verlegung ohne Klebstoff, ideal auch für die Sanierung von Bodenflächen
- **LVT - DESIGNBELÄGE - SELBSTLIEGEND**
  Designbodenbeläge in Planken und Fliesen mit exklusivem selbstliegendem Verlegesystem für eine schnelle, unkomplizierte und lärmfreie Verlegung, ohne Rückstände wieder aufnehmbar
- **LOSE VERLEGBAR**
  Objektfliesen für die lose Verlegung (ohne Klebstoff), schnell und einfach bei laufendem Betrieb auch auf problematischen und unebenen Altuntergründen, eine Bodenlösung nicht nur für Industriebereiche
- **ESD (ABLEIT- UND LEITFÄHIG)**
  Homogene Bodenbeläge in Bahnen und Fliesen für den Einsatz in elektrostatisch geschützten Bereichen wie z.B. in der Elektronikindustrie, in Laboren, Computerräumen oder Operationsräumen
- **SICHERHEITSBELÄGE**
  Besondere Objektbodenbeläge mit erhöhter Rutschhemmung R10 / R11 für mehr Trittsicherheit
- **REINRAUMBELÄGE**
  Homogene Bodenbläge in Bahnen und Fliesen und lose verlegbare leitfähige Fliesen für den Einsatz in Reinräumen in Industrie und Forschung

Alle Beläge sind bauaufsichtlich zugelassen (nach dem "AgBB-Schema"), eine CE Kennzeichnung ist vorhanden. Die Beläge sind vollständig recycelbar, teilweise hergestellt aus hauseigenem Recyclat und frei von Schwermetallen

Objekt-Bodenbeläge, lose verlegbare Vinyl-Fliesen, profilierte oder glatte Kante

Aus der Serie Vinyl-Objektbodenbeläge von Gerflor

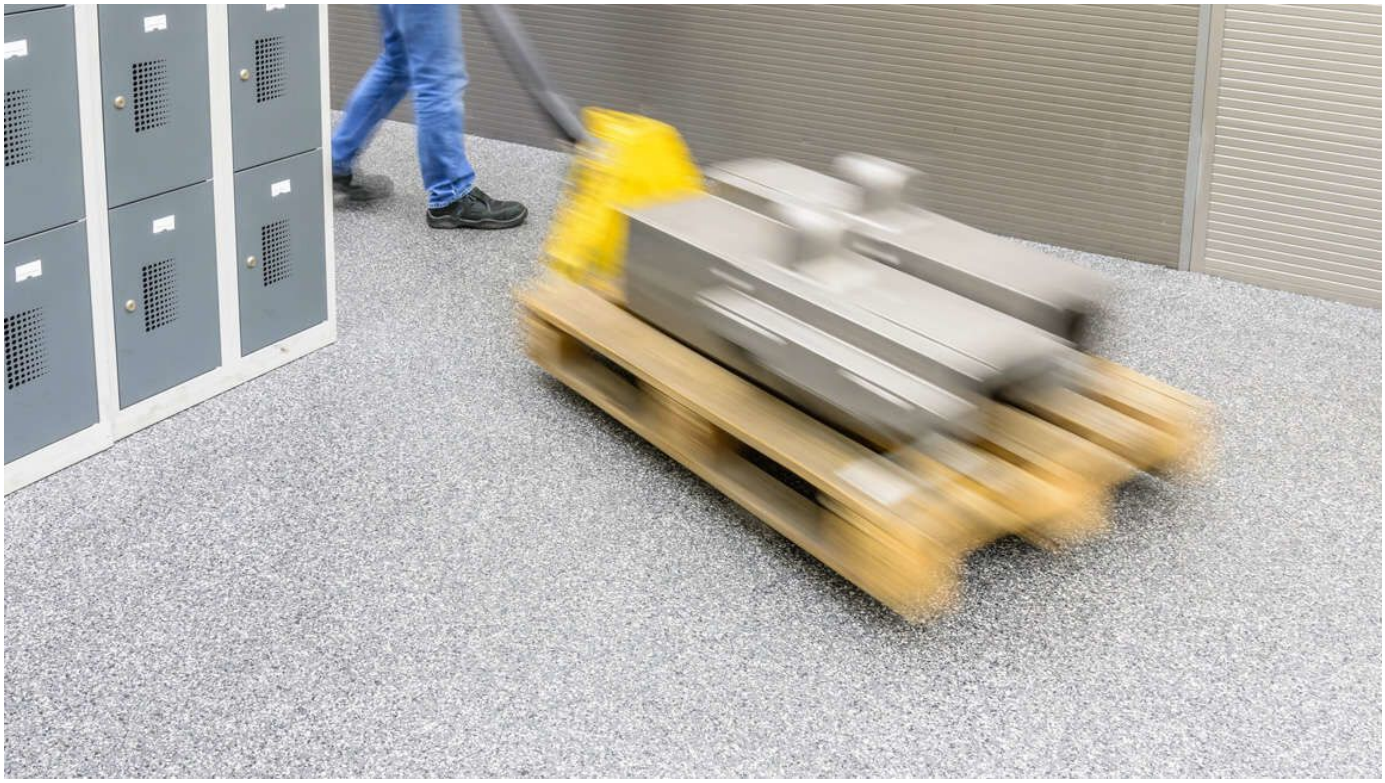

Objektfliesen aus Vinyl für die lose Verlegung (ohne Klebstoff) mit Schwalbenschwanzprofil oder glatter Kante, schnell und einfach, auch bei laufendem Betrieb und auf problematischen und unebenen Altuntergründen zu verlegen. Der elastische Bodenbelag ist geeignet für Lagerhallen, Produktionsstätten, Messehallen, Ladenbau sowie als ableitfähige Variante für ESD-Bereiche, Computerräume, Labore, OP- und Reinräume

Objekt-Bodenbeläge, lose verlegbare Vinyl-Fliesen, profilierte oder glatte Kante

Aus der Serie Vinyl-Objektbodenbeläge von Gerflor

Objektfliesen CREATION 70 CONNECT, GTI und ATTRACTION®

CREATION 70 CONNECT



Vinyl-Objektfliesen CREATION 70 CONNECT

Objektfliesen CREATION 70 CONNECT

Lose liegende Fliese mit neu patentiertem Schwalbenschwanzprofil, besonders für Bereiche mit viel Publikumsverkehr wie Ladenbau, Büros, Hotels, Bildungswesen sowie für Renovierungen geeignet.

- XL Fliese: 701,3 x 701,3 mm
- Gesamtdicke: 5 mm
- Kompakte, dimensionsstabile Rückenschicht
- PROTECSOL® Oberflächenvergütung
- Direkte Verlegung auf Keramikfliesen (Fugen < 5 mm)
- 100 % recycelbar, 35 % aus recyceltem Material



Vinyl-Objektfliesen CREATION 70 CONNECT

Objekt-Bodenbeläge, lose verlegbare Vinyl-Fliesen, profilierte oder glatte Kante


Aus der Serie Vinyl-Objektbodenbeläge von Gerflor

Technische Daten

Farben und Oberflächen

Produktpass CREATION 70 CONNECT (BNB, BREEAM,DGNB, LEED, QNG)

Produktübersicht Objektfliesen GTI

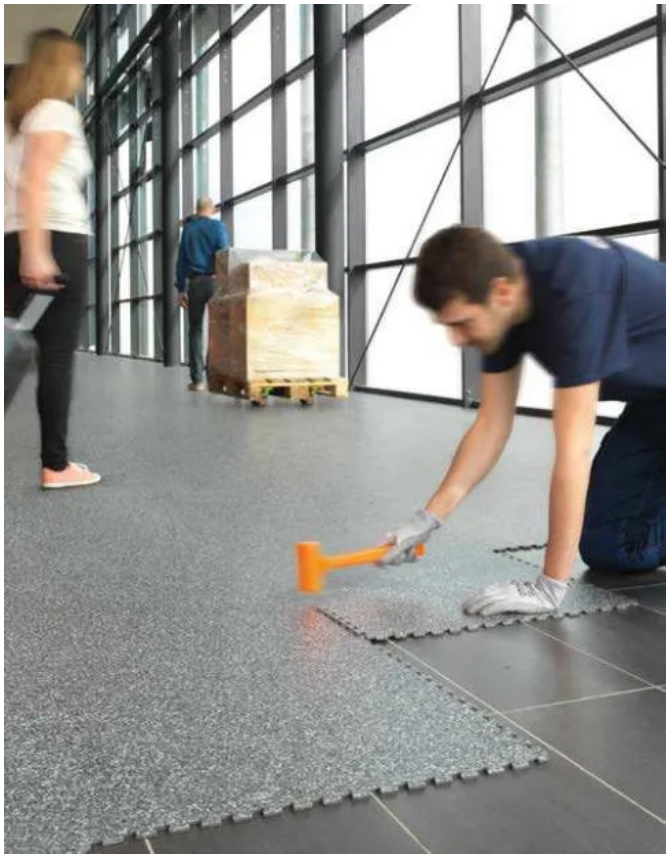

GTI MAX CONNECT mit Schwalbenschwanzprofil

Die Objektfliesen GTI werden in vier verschiedenen Varianten angeboten:

- GTI MAX CONNECT
  Schwalbenschwanzprofil, 635 x 635 mm
- GTI MAX CLEANTECH
  glatte Kante, 600 x 600 mm, Reinräume
- GTI EL5 CONNECT
  Schwalbenschwanzprofil, 635 x 635 mm, elektrisch ableitfähig
- GTI EL5 CLEANTECH
  glatte Kante, 600 x 600 mm, Reinräume, elektrisch ableitfähig

GTI MAX CONNECT

Lose verlegbare, großformatige Fliesen mit Schwalbenschwanzprofil, 635 x 635 mm, Dicke 6 mm, Nutzschicht 2 mm, Rutschhemmung R10







Objekt-Bodenbeläge, lose verlegbare Vinyl-Fliesen, profilierte oder glatte Kante

Aus der Serie Vinyl-Objektbodenbeläge von Gerflor





Die GTI MAX-Nutzschicht ist mit besonders hochwertigen, verstärkenden Partikeln angereichert, sodass der Belag auch für sehr hohe statische und dynamische Belastungen geeignet ist.
Der Belag ist zusätzlich durch zwei Glasfasergitter verstärkt, die eine hohe Maßstabilität und Belastbarkeit garantieren. Bei der Herstellung der Fliesen werden bis zu 80 % Recyclingmaterial eingesetzt, das zu 100 % kontrolliert und REACH-konform ist.
GTI MAX ist zu 100 % recycelbar. Er weist sehr geringe VOC Emissionen von weniger als 100 µg/m^3 (TVOC nach 28 Tagen) auf und trägt somit zu einer guten Raumluftqualität bei.

Technische Daten

Farben und Oberflächen

Produktpass GTI MAX CONNECT (BNB, BREEAM,DGNB, LEED, QNG)

Verlegebeispiel: Supermarkt mit neuem Bodenbelag GTI MAX

In einem Supermarkt wurde die gesamte Bodenfläche innerhalb von nur 4 Tagen mit GTI MAX fertiggestellt. Denn dieser lässt sich lose und ohne Klebstoff ausschließlich mit Hilfe eines Gummihammers zeitsparend verlegen. Durch das spezielle Schwalbenschwanzprofil fügen sich die Platten einfach zusammen, so dass sehr schnell eine homogene, geschliffene Oberfläche entsteht. Dank des gewählten dunklen Dekors der Sonderedition „Blackline“ ist der Belag zudem unempfindlich gegen Flecken und kaschiert den im Tagesgeschäft entstehenden Schmutz sehr gut.


Bodenbelag im Konservengang vor der Sanierung


Bodenbelag GTI MAX im Konservengang nach der Sanierung


Mehr Informationen zum Verlegebeispiel

Objekt-Bodenbeläge, lose verlegbare Vinyl-Fliesen, profilierte oder glatte Kante

Aus der Serie Vinyl-Objektbodenbeläge von Gerflor



Einfache Verlegung von Bodenbelag GTI MAX

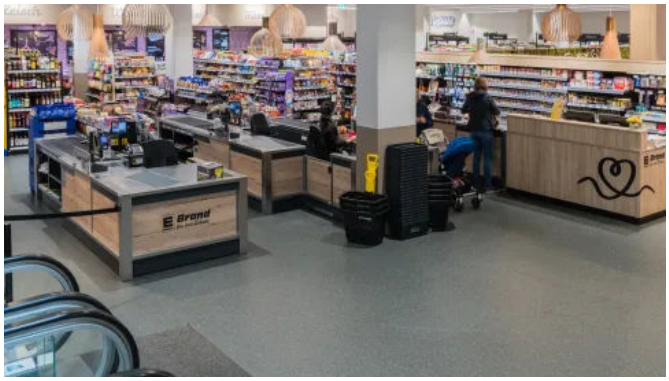

Bodenbelag GTI MAX

GTI MAX CLEANTECH



Lose verlegbare, großformatige Fliesen, 600 x 600 mm, Dicke 6 mm, Nutzschicht 2 mm, mit glatter Kante, thermische Verschweißung, für Reinräume

Technische Daten

Farben und Oberflächen

Produktpass GTI MAX CLEANTECH (BNB, BREEAM,DGNB, LEED, QNG)

GTI EL5 CONNECT



Lose verlegbare, großformatige Fliesen mit Schwalbenschwanzprofil, 635 x 635 mm, Dicke 6 mm, Nutzschicht 2 mm, elektrisch leitfähig

Technische Daten

Farben und Oberflächen

Produktpass GTI EL5 CONNECT (BNB, BREEAM,DGNB, LEED, QNG)

Objekt-Bodenbeläge, lose verlegbare Vinyl-Fliesen, profilierte oder glatte Kante

Aus der Serie Vinyl-Objektbodenbeläge von Gerflor

GTI EL5 CLEANTECH



Lose verlegbare, großformatige Fliesen, 600 x 600 mm, Dicke 6 mm, Nutzschicht 2 mm, mit glatter Kante, thermische Verschweißung, für Reinräume, elektrisch leitfähig

Technische Daten

Farben und Oberflächen


Produktpass GTI EL5 CLEANTECH (BNB, BREEAM,DGNB, LEED, QNG)


Objektfliesen ATTRACTION®



Objekt-Bodenbeläge, lose verlegbare Vinyl-Fliesen, profilierte oder glatte Kante

Aus der Serie Vinyl-Objektbodenbeläge von Gerflor

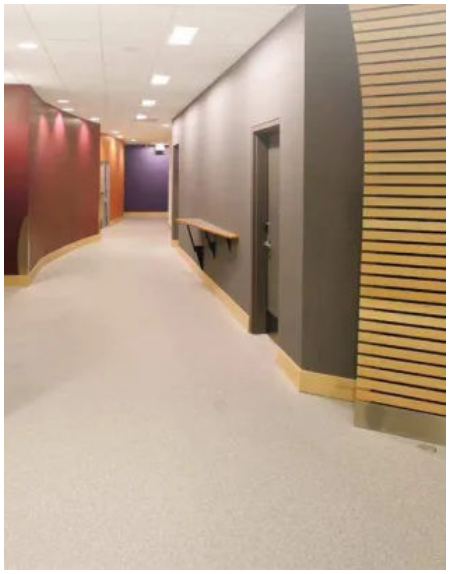

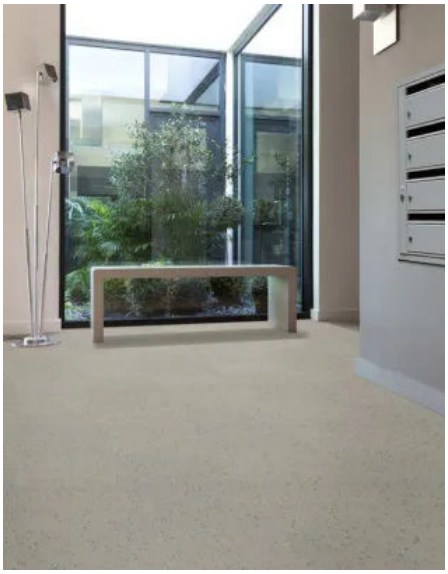



Lose verlegbare, großformatige Fliesen mit Schwalbenschwanzprofil, 635 x 635 mm, Dicke 5 mm, Nutzschicht 1 mm, auf Anfrage auch in CLEANTECH-Ausführung mit glatter Kante 600 x 600 mm zum Verschweißen.
Sehr gut kombinierbar mit den dessin- und farbgleichen Bahnenwaren Taralay Premium Indiana und Brazilia

Technische Daten

Farben und Oberflächen







Logoerstellung mit Logoservices MyLogo: Das Logo wird aus dem Fertigerzeugnis durch Wasserstrahlschneidetechnik hergestellt. Somit hält es intensivem Personenverkehr stand, ohne zu verwischen