Vorhangschienen für Innen- und Außenbeschattung

Von HAMOTEC



© Foto: Roger Frei, Zürich

HAMOTEC AG
Ruchwiesenstrasse 5
8157 Dielsdorf
Schweiz

Tel.: +41 44 8547080

info@hamotec-ag.ch
www.hamotec-ag.ch

Die Firma Hamotec AG bietet mit einer Vielzahl an Eigenentwicklungen unterschiedliche schlichte Vorhangprofile aus Aluminium für die Sicht-, Unterputz- oder Beton-Einlass-Montage, für den Innen- und Außenbereich für elegante und minimalistische Architekturobjekte.

Objekt-Vorhangschienen-Systeme für Innen- und Außenbereiche

Aus der Serie Vorhangschienen für Innen- und Außenbeschattung von HAMOTEC



Die Vorhangprofil-Systeme HM-150 und HM-20150 aus Aluminium der HAMOTEC AG, mit oder ohne Rundungen, lassen sich direkt an die Decke montieren oder mit speziellen Trägern abhängen. Im Außenbereich geeigent z. B. für Sonnenschutz- und Sichtschutzvorhänge auf Balkonen oder auch im Innenraum als Raumtrenn-System.


Objekt-Vorhangschienen-Systeme | Für Innen und Außen

Der Innenausbau ist ebenso wichtig wie die Architektur und die Form des einzelnen Raumes. Intelligente Raumkonzepte stehen für bewährte Qualität und harmonisch aufeinander abgestimmte Einzelelemente.
Objekt-Vorhangprofile sind zeitlos elegant, formschön und praktisch geräuschlos bedienbar.
Mit dem Profil HM-150 bietet HAMOTEC die passende Objekt-Vorhangschiene im Innenbereich. Ergänzend für den Aussenbereich kommt das Profil HM-20150 OPTIMA zum Einsatz. Beide Profile lassen sich nach Kundenwunsch biegen.
Die Sichtmontage erfolgt mit speziell entwickelten Deckenhaltern, die mit geeignetem Abstand direkt an die Decke geschraubt werden. Die Schiene wird dann fixiert durch Drehung des Deckenhalters um 90° und bietet eine hohe Stabilität.
Egal ob für den Innen- oder Aussenbereich, eine umfangreiche Stoffkollektion und ein Konfektionsservice runden das Angebot ab. Die eigens entwickelten und patentierten Hamotec Ösenroller ermöglichen ein leichtgängiges Auf- und Zuschieben auch von großen schwereren Vorhängen.

Objekt-Vorhangschienen-Systeme für Innen- und Außenbereiche

Aus der Serie Vorhangschienen für Innen- und Außenbeschattung von HAMOTEC



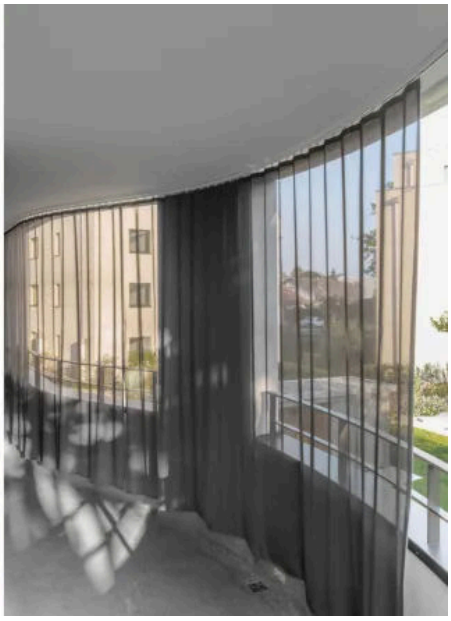

Profil HM-150 für den Innenbereich mit Radien | **Profil HM-20150 OPTIMA** für den Außenbereich mit Radien

Profil HM-150 | Für den Innenbereich





Objekt-Profil HM-150 | Profil mit unterschiedlichen Radien


Produktbeschreibung

- Vorhangprofil "maxi"-Laufnut entsprechend Norm VS57
- Sichtmontageprofil mit Deckenträger auf Beton
- Auch als Raumtrenn-System verwendbar, abgehängt mit Trägerrohr / Hülse
- Schiene ist aus hochwertigem Aluminium
- Schiene kann ab einem Radius von 150 mm gebogen werden, auch Sonderradien
- Anzahl und Position der Ausbrüche kann selbst gewählt werden
- Lagerlängen 6 m oder Zuschnitt auf Wunschmaß
- Sehr gute Laufeigenschaft
- Konfektion mit HAMOTEC-Ösenrollern aus Kunststoff
- Für höhere Räume geeignet

Objekt-Vorhangschienen-Systeme für Innen- und Außenbereiche


Aus der Serie Vorhangschienen für Innen- und Außenbeschattung von HAMOTEC

- Standardfarben für Profile, Seitenabschlüsse, Deckenhalter, Trägerrohr und Wandlager: Aluminium natur eloxiert, Aluminium RAL 9016 weiß und Aluminium RAL 9005 schwarz
- Befestigung des Deckenträgers alle 50 - 60 cm (bei direkter Deckenmontage)
- Schiene kann mit Profilverbindern gestoßen werden
- Geeignet für leichte bis mittelschwere Vorhänge im privaten sowie Objektbereich

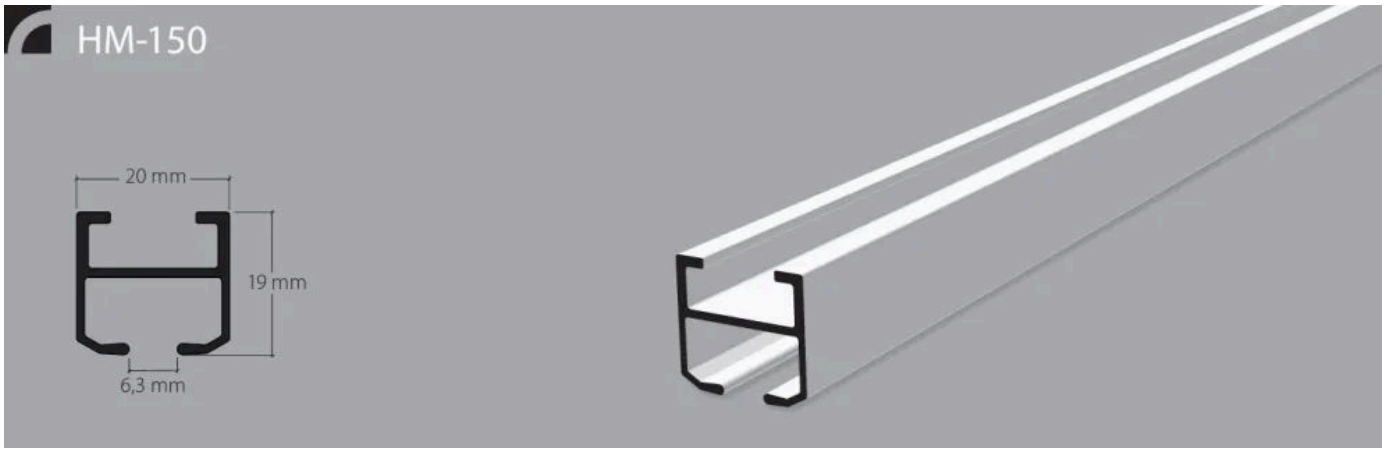

Profil HM-150 | Vorhangprofil für Decken und als Raumtrenn-System verwendbar

Montage Profil HM-150 | Objektfotos

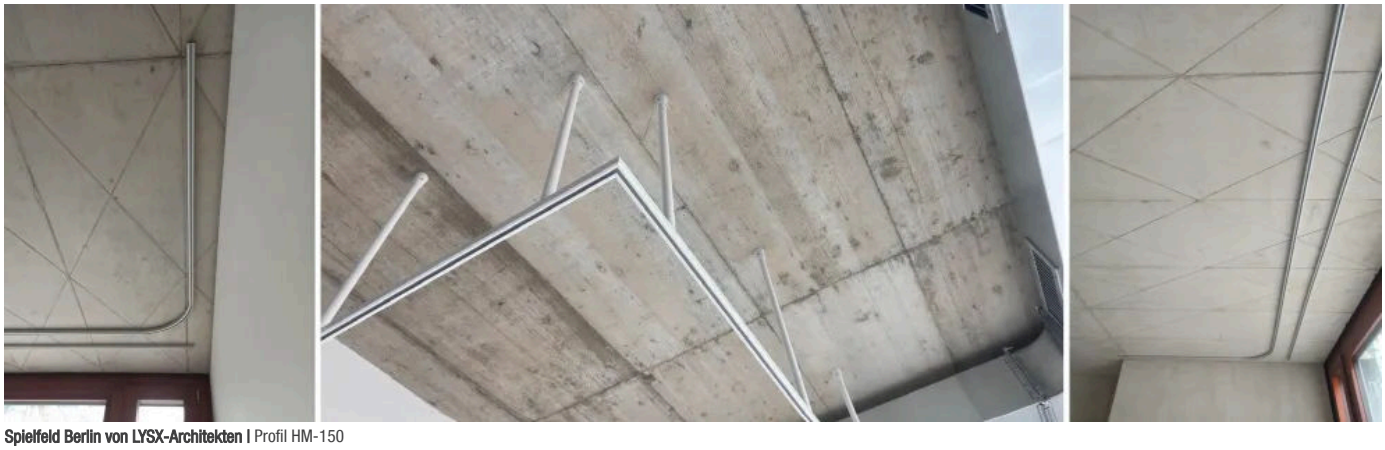


Spielfeld Berlin von LYSX-Architekten | Profil HM-150


Montage direkt auf Betondecke | Montage mit abgehängtem Profil

Objekt-Vorhangschienen-Systeme für Innen- und Außenbereiche

Aus der Serie Vorhangschienen für Innen- und Außenbeschattung von HAMOTEC

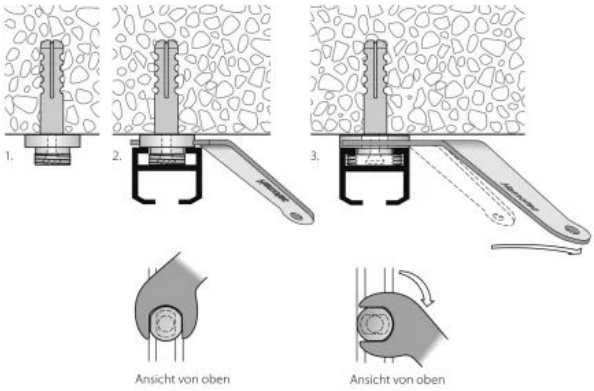

Profil HM-150 I Befestigung direkt auf Betondecke

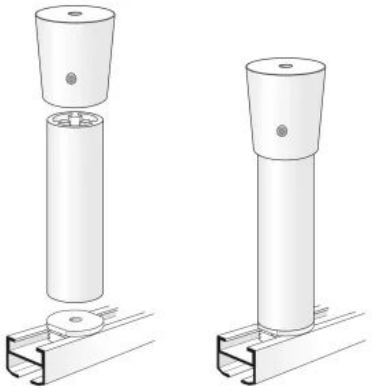

Profil HM-150 I Montage mit abgehängtem Profil

Montageschritte mit an der Decke befestigtem Profil

- Dübelbefestigung alle 50 - 60 cm an der Betondecke
- Eindrehen des Deckenträgers ins Profil um eine Viertel Drehung mittels Schraubenschlüssel


Montageschritte mit abgehängtem Profil

- Befestigung der Hülse alle 50 - 60 cm an der Decke
- Eindrehen des Deckenträgers in die Hülse und ins Profil mit einer Viertel Drehung

Weiterführende Informationen

Datenblatt HM-150 I Vorhangschienen zum Einbetonieren für den Innen- und Außenbereich

Profil HM-20150 I Für den Außenbereich

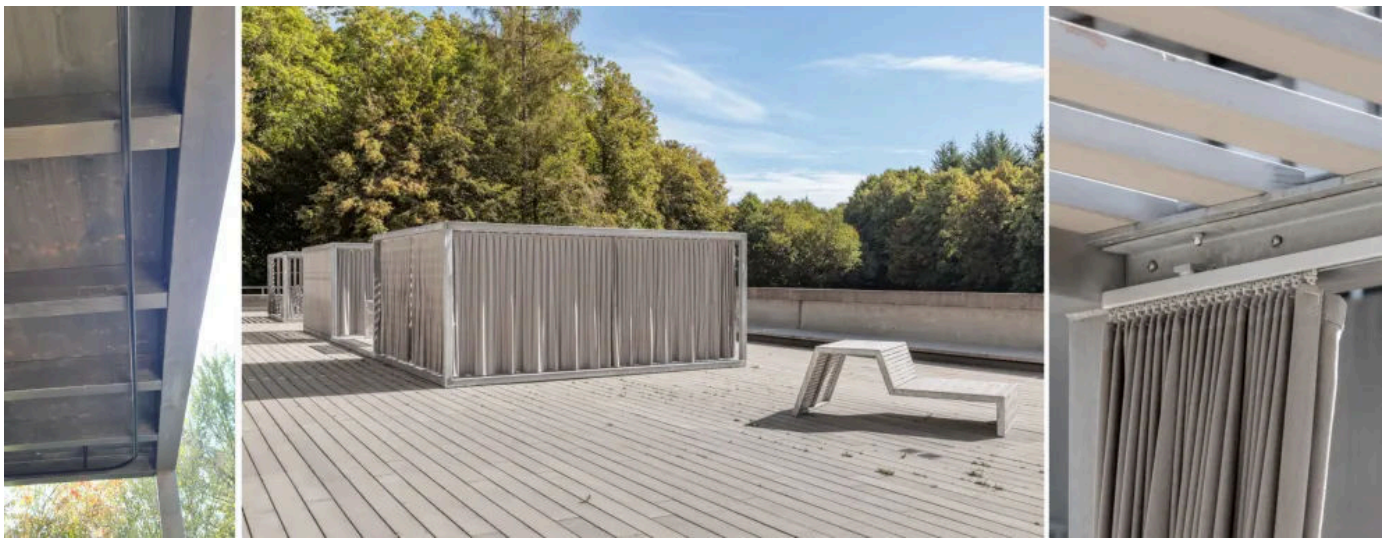

Profil HM-20150 I Befestigung an Holzüberdachung bzw. direkte Befestigung an Stahlprofilen (© LOSYS GmbH)


Produktbeschreibung

- Balkonsichtschutz-Vorhangprofil "Optima"
- Sichtmontageprofil mit Deckenträger auf Beton
- Auch als Raumtrenn-System verwendbar, abgehängt mit Trägerrohr / Hülse
- Schiene ist aus hochwertigem Aluminium, witterungsbeständig
- Schiene kann ab einem Radius von 200 mm gebogen werden, auch Sonderradien
- Anzahl und Position der *Ausbrüche* kann selbst gewählt werden
- Lagerlängen 4 und 6 m oder Zuschnitt auf Wunschmaß
- Sehr gute Laufeigenschaft

Objekt-Vorhangschienen-Systeme für Innen- und Außenbereiche

Aus der Serie Vorhangschienen für Innen- und Außenbeschattung von HAMOTEC

- Standardfarben für Profile, Seitenabschlüsse, Deckenhalter: Aluminium natur eloxiert, Aluminium RAL 9016 weiß und Aluminium RAL 7038 grau
- Befestigung des Deckenträgers alle 70 - 80 cm (bei direkter Deckenmontage)
- Schiene kann mit Profilverbindern gestoßen werden
- Konfektion mit HAMOTEC-Ösenrollern mit Gummiüberzug, drehbarer Klemm- oder Näh-Öse, witterungsbeständig
- Für höhere Räume geeignet
- Für Balkonvorhänge und geeignete Textilien für den Außenbereich
- Einsatzgebiet im privaten Wohngebäude oder Objektbereich

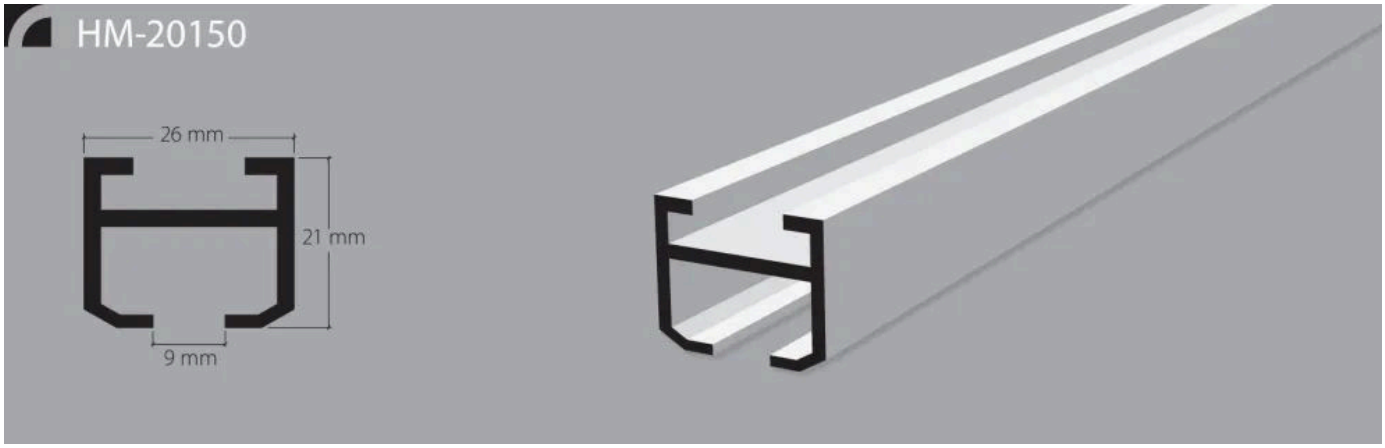

Profil HM-20150 | Balkon-Vorhangprofil

Montage Profil HM-20150 | Objektfotos






Privathaus | Überbauung in Uster, Kanton Zürich

Montage direkt auf Betondecke | Montage mit abgehängtem Profil

Objekt-Vorhangschienen-Systeme für Innen- und Außenbereiche


Aus der Serie Vorhangschienen für Innen- und Außenbeschattung von HAMOTEC

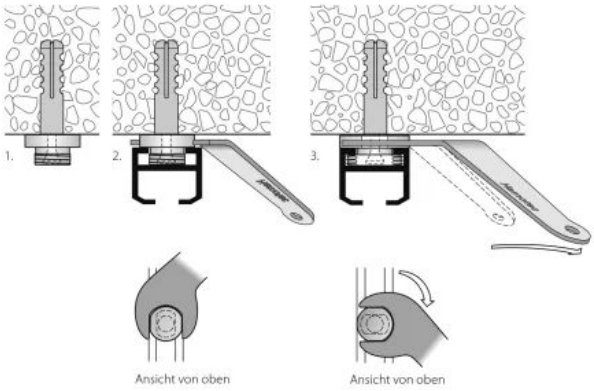

Profil HM-20150 | Befestigung an Betondecke

Montageschritte mit an der Decke befestigtem Profil

- Dübelbefestigung alle 70 - 80 cm an der Betondecke
- Eindrehen des Deckenträgers ins Profil um eine Viertel Drehung mittels Schraubenschlüssel

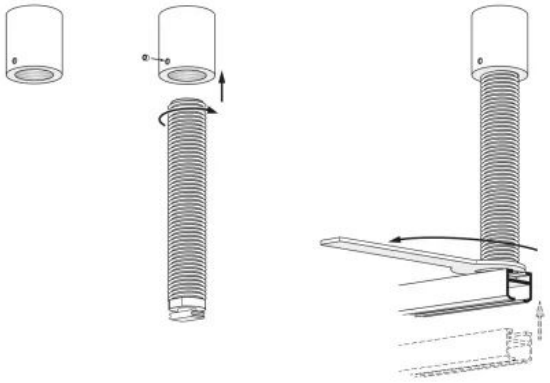

Profil HM-20150 | abgehängte Befestigung

Montageschritte mit abgehängtem Profil

- Befestigung der Hülse alle 50 - 60 cm an der Decke
- Einführen des Deckenträgers in die Hülse und einstellen der Höhe
- Eindrehen des Trägers ins Profil mittels eines Schraubenschlüssels um eine Viertel Drehung

Weiterführende Informationen

Datenblatt HM-20150 | Vorhangschienen zum Einbetonieren für den Innen- und Außenbereich

Stoffkollektion | Für Innen und Außen

Vorhänge für die Profile HM-150 und HM-20150 | Für Innen und Außen

Egal ob für den Innen- oder Außenbereich, eine umfangreiche Stoffkollektion und ein Konfektionsservice runden das Angebot ab.
Die eigens entwickelten und patentierten Hamotec Ösenroller ermöglichen ein leichtgängiges Auf- und Zuschieben auch von großen schwereren Vorhängen.




Profil HM-20150 mit Vorhängen für den Außenbereich


Objekt-Vorhangschienen-Systeme für Innen- und Außenbereiche

Aus der Serie Vorhangschienen für Innen- und Außenbeschattung von HAMOTEC

Referenzobjekte

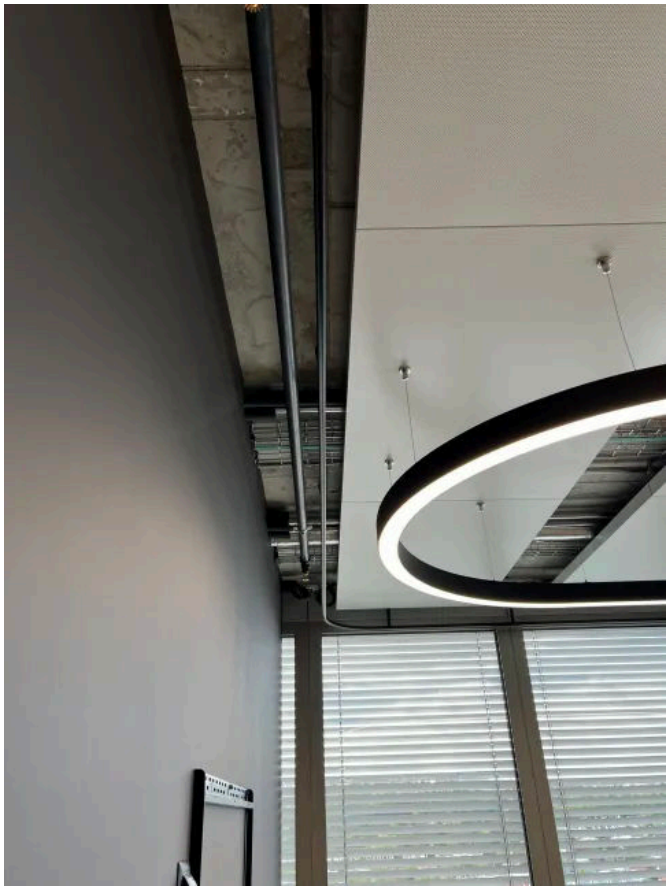

Profil HM-150 I abgehängtes Profil in Schwarz

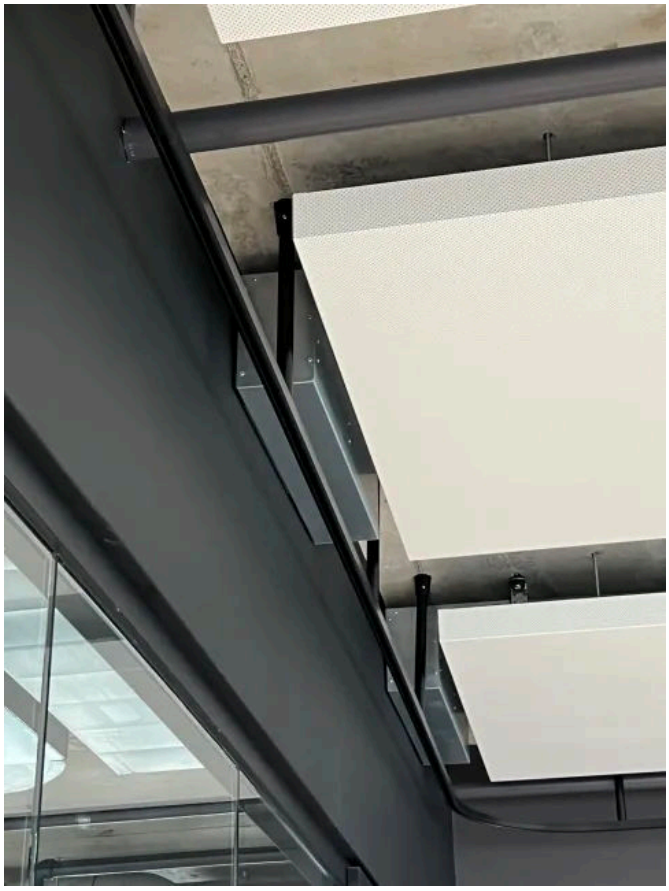


Profil HM-150 I abgehängtes Profil in Schwarz

Objekt-Vorhangschienen-Systeme für Innen- und Außenbereiche

Aus der Serie Vorhangschienen für Innen- und Außenbeschattung von HAMOTEC



Profil HM-150 I abgehängtes Profil in Schwarz

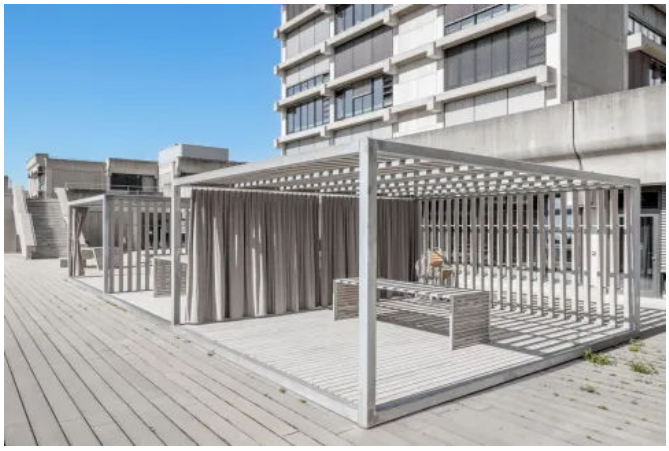


Profil HM-20150 für den Außenbereich I Kantonsschule in Olten, Kanton Solothurn (© LOSYS GmbH)



Profil HM-20150 für den Außenbereich I Kantonsschule in Olten, Kanton Solothurn (© LOSYS GmbH)

Objekt-Vorhangschienen-Systeme für Innen- und Außenbereiche

Aus der Serie Vorhangschienen für Innen- und Außenbeschattung von HAMOTEC

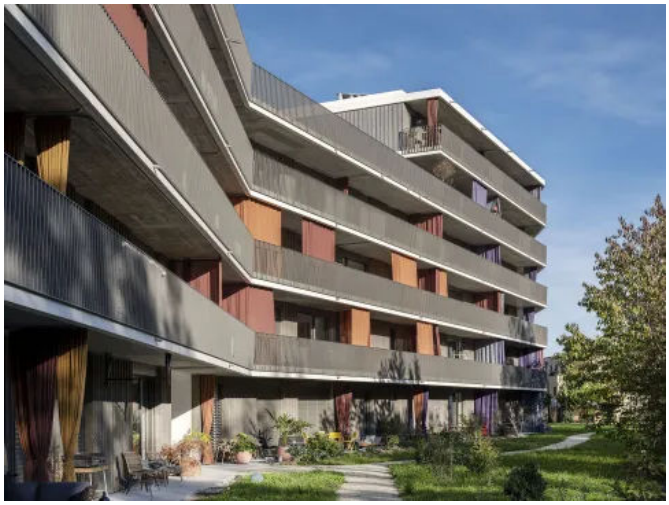

Profil HM-20150 für den Außenbereich I Ecoquartier in Nyon, Kanton Waadt



Profil HM-20150 für den Außenbereich I Ecoquartier in Nyon, Kanton Waadt




Profil HM-20150 für den Außenbereich I Privathaus

Objekt-Vorhangschienen-Systeme für Innen- und Außenbereiche


Aus der Serie Vorhangschienen für Innen- und Außenbeschattung von HAMOTEC



Objektprofil HM-20150 I Privathaus

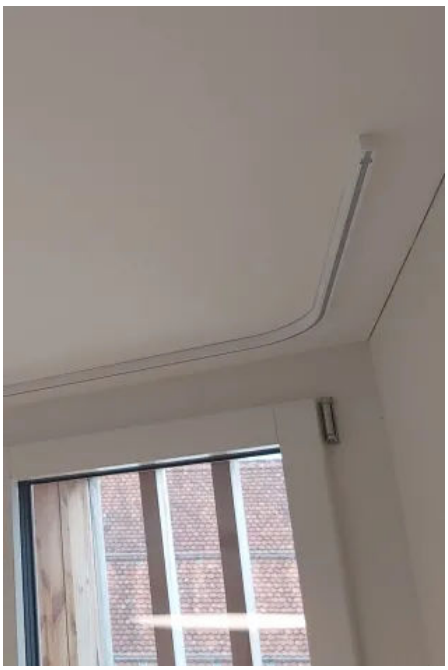

Sichtmontage Profil HM-150 I Privatwohnung

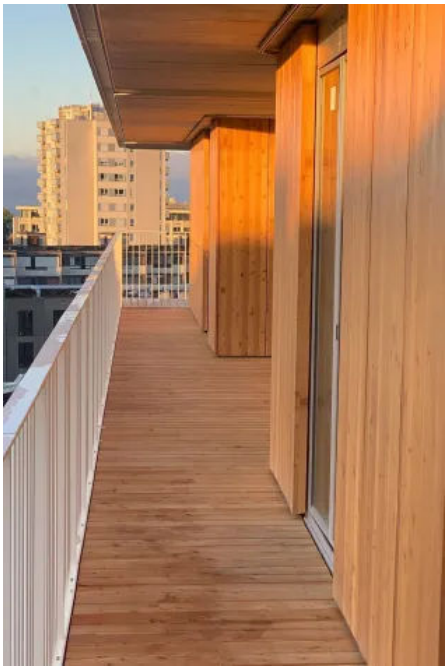

Objektprofil HM-20150 I Lausanne le Bled