

## PREFA Dachsysteme

Von PREFA



**STARK WIE EIN STIER**  
DACH • FASSADE • SOLAR



© CROCE & WIR. www.croce.at

PREFA GmbH Alu-Dächer und  
Fassaden  
Aluminiumstr. 2  
98634 Wasungen  
Deutschland

Tel.: +49 36941 7850  
Fax: +49 36941 78520

marketing.de@prefa.com  
www.prefa.de

Dachplatten, Dachschindeln und Dachrauten und PREFALZ® sowie FALZONAL® aus farbbeschichtetem Aluminium zur Eindeckung von geeigneten Dächern bei Neubau und Sanierung.

PREFA Dachplatten zählen mit nur 2,3 kg/m<sup>2</sup> zu den leichtesten, aber auch stabilsten Dachmaterialien überhaupt. Die vielen PREFA Standardfarben und ein umfangreiches Zubehörprogramm sorgen für optisch anspruchsvolle und extrem langlebige Dächer mit 40 Jahren Garantie.

Die PREFA Dachplatte R.16 ermöglicht völlig neue Perspektiven in der Gestaltung des Dachdesigns. Durch das große Format mit 70 cm Elementlänge ist es nun möglich, das Dach mit 3,4 Dachplatten pro Quadratmeter zu decken und damit spannende optische Akzente zu setzen.

Bei den PREFA Dachschindeln verbindet sich die bewährte rhombische Schindel-Form mit den zukunftsweisenden Eigenschaften des high-tech-Werkstoffs Aluminium. Dies macht die PREFA Dachschindel zum perfekten Deckmaterial von Objekten mit älterer Bausubstanz, aber auch modernen Bauvorhaben. Die nötige Sicherheit gewährleisten Falze auf der Längs- und Querseite. So entsteht ein wetterfester und sicherer Verbund.

Die PREFA Dachschindel DS.19 ist ab 17° Dachneigung und in der kleinsten Fläche bis hin zum Großprojekt einsetzbar. Die Verlegung der Dachschindeln erfolgt im Falz-in-Falz-System.

PREFA Dachrauten sind geprägt vom harmonischen Licht- und Schattenspiel, das durch die sogenannte Sickenprägung der einzelnen Dachrauten entsteht. Die Falz-in-Falz-Verlegetechnik sorgt für eine perfekte Integration in das gesamte PREFA Dachsystem.

Das PREFA Dachpaneel FX.12 besticht durch seine außergewöhnliche Struktur: durch die unregelmäßige Kantung entsteht ein Spiel mit Licht und Schatten, sodass die Paneele je nach Sonnenstand ein anderes Gesicht zeigen. Das Gebäude wird durch das Licht "lebendig".

PREFALZ ist dabei vielseitig einsetzbar – vom geschwungenen Bogendach bis hin zu komplizierten Dachausbauten, Kuppeldächern oder großflächigen Dächern. PREFALZ ist einfach und problemlos auch bei geringen Außentemperaturen zu verarbeiten und besticht durch geringes Gewicht (ca. 2,2 kg/m<sup>2</sup>) und lange Lebensdauer durch hohe Lackqualität.

Falzonal Farbaluminium in Falzqualität ist ein Aluminium-Halbzeug in Bandform, das in Legierung, Festigkeit und Beschichtungssystem speziell für die Anwendung in der Klempnertechnik abgestimmt ist. Damit eignet sich Falzonal hervorragend für alle Anwendungen in der Falztechnik.

Grundmaterial für die PREFA Aluminiumprodukte sind Legierungen nach EN 1396. Die Beschichtung der Dachplatten, Dachschindeln, Dachrauten, Dachrinnen, Rohre und Bleche erfolgt im Coil-Coating-Verfahren und unterliegt den strengen Auflagen der European Coil Coating Association (ECCA) in Brüssel.

## PREFA Dachelemente

Aus der Serie PREFA Dachsysteme von PREFA



© CROCE & WIR. www.croce.at

Dachplatten, Dachschindeln und Dachrauten aus farbbeschichtetem Aluminium zur Eindeckung von geneigten Dächern bei Neubau und Sanierung

### PREFA-Dachsysteme

#### Dachplatten



PREFA Dachplatten zählen mit nur 2,3 kg/m<sup>2</sup> zu den leichtesten aber auch stabilsten Dachmaterialien überhaupt. Mit nur vier Dachplatten kann ein ganzer Quadratmeter Dachfläche eingedeckt werden.

|                    |                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Material</b>    | Aluminium 0,7 mm stark                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Sichtseite</b>  | Coil Coating                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Rückseite</b>   | Schutzlack                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Größe</b>       | 600 x 420 mm in verlegter Fläche                                                                                                                                                                                           |
| <b>Gewicht</b>     | 1 m <sup>2</sup> = ca. 2,3 kg = 4 Dachplatten                                                                                                                                                                              |
| <b>Dachneigung</b> | ab 12° (bei einer Sparrenlänge bis 7 m)<br>ab 14° (bei einer Sparrenlänge bis 7-12 m)<br>ab 16° (bei einer Sparrenlänge von über 12 m)                                                                                     |
| <b>Verlegung</b>   | auf Vollschalung mind. 24 mm oder einer Schneeregellast von 3,25 kN/m <sup>2</sup> (CH: Bezugshöhe 925 m) oder in den Geländekategorien 0, I oder II ist eine Verlegung auf Vollschalung mit Bitumentrennlage erforderlich |



## PREFA Dachelemente


Aus der Serie PREFA Dachsysteme von PREFA

|                    |                                                                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Befestigung</b> | 2 Stk. PREFA – Patenthaft pro Dachplatte = 8 Haften pro m <sup>2</sup> |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|


### Farbübersicht




01 Braun (ähnlich RAL 7013), Oberfläche P.10

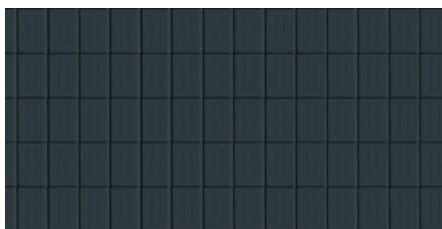


02 Anthrazit (ähnlich RAL 7016), Oberfläche P.10

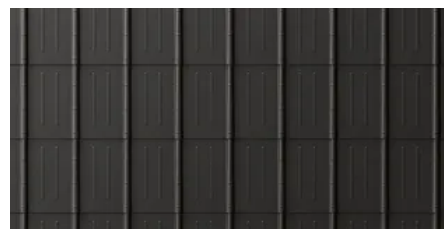

03 Schwarz (ähnlich RAL 9005) Oberfläche P.10

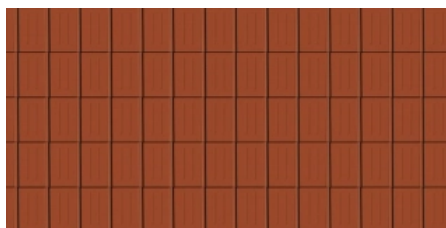


04 Ziegelrot (ähnlich RAL 8004), Oberfläche P.10

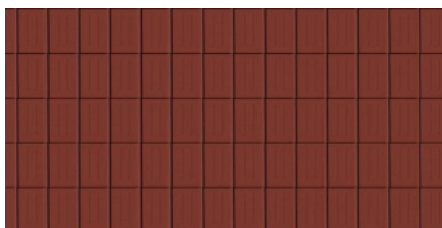

05 Oxydrot (ähnlich RAL 3009), Oberfläche P.10



06 Moosgrün (ähnlich RAL 6005), Oberfläche P.10

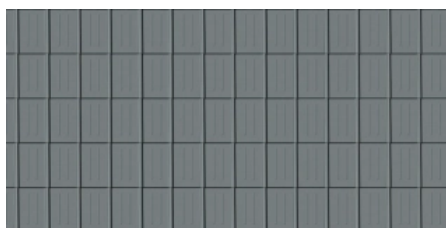


07 Hellgrau (ähnlich RAL 7005), Oberfläche P.10



11 Nussbraun (ähnlich RAL 8019), Oberfläche P.10



19 Dunkelgrau (ähnlich RAL 7043), Oberfläche P.10

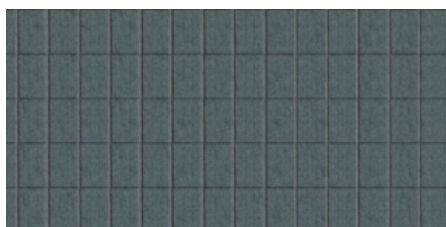

43 Steingrau (ähnlich RAL 7031), Oberfläche P.10

### Hinweise:

Die Farben P.10 Steingrau, P.10 Sandbraun, P.10 Rostbraun, P.10 Patina Grün, Holz hell, Holz dunkel, Patina Grau und Naturblank sind einer natürlichen Farbgebung nachempfunden und unterliegen somit einer geringen Schwankungsbreite, die den Produkten ihren unverwechselbaren Charakter gibt.

Die angegebenen RAL-Werte sind lediglich Annäherungswerte (~), die teilweise stark von der PREFA Originalfarbe abweichen können und unter Umständen nicht die subjektive Farbauffassung widerspiegeln. Vor allem für die Farbqualität P.10 sind aufgrund der Oberflächenstruktur kaum Werte definierbar. Ferner sind die Farben P.10 Steingrau, P.10 Sandbraun, P.10 Rostbraun, P.10 Patina Grün, Holz hell, Holz dunkel und Patina Grau einer natürlichen Farbgebung nachempfunden, die sich aus mehreren Farbtönen zusammensetzt. Für exakte Farbbestimmungen komplementärer Bauteile sind Originalmuster heranzuziehen.

[Weitere Informationen zu den Dachplatten](#)

## PREFA Dachelemente

Aus der Serie PREFA Dachsysteme von PREFA


### Dachplatte R.16




Mit der Dachplatte R.16 hat PREFA ein reduziertes Dachdesign entwickelt, das größtmöglichen Freiraum in der Verwirklichung unverwechselbarer Architektur schafft: Durch das große Format mit 70 cm Elementlänge ist es nun möglich, das Dach mit 3,4 Dachplatten pro Quadratmeter zu decken und gleichzeitig außergewöhnliche ästhetische Effekte zu erzielen.

|                           |                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Material</b>           | Aluminium 0,7 mm stark                      |
| <b>Sichtseite</b>         | Coil Coating                                |
| <b>Rückseite</b>          | Schutzlack                                  |
| <b>Größe</b>              | 700 x 420 mm in verlegter Fläche            |
| <b>Gewicht</b>            | 1 m² = ca. 2,5 kg = 3,4 Stk.                |
| <b>Verpackungseinheit</b> | Karton mit 28 Stk. = 8,24 m²                |
| <b>Dachneigung</b>        | ab 17°                                      |
| <b>Verlegung</b>          | auf Vollschalung (mind. 24 mm stark)        |
| <b>Befestigung</b>        | direkt, mit 3 Stk. PREFA Rillennägeln 28/25 |


### Farbübersicht

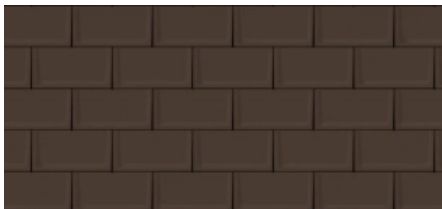


01 Braun, Oberfläche P.10

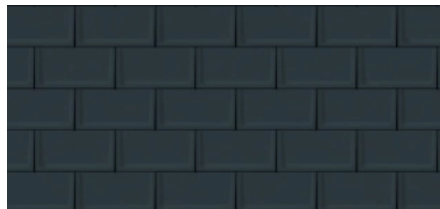


02 Anthrazit (ähnlich RAL 7016), Oberfläche P.10

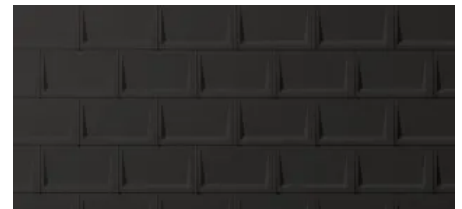


03 Schwarz (Eigenfarbe) Oberfläche P.10

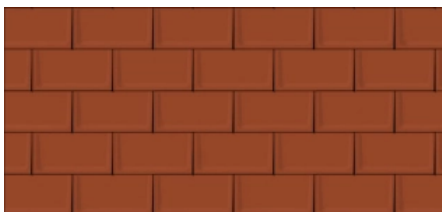


04 Ziegelrot (ähnlich RAL 8004), Oberfläche P.10

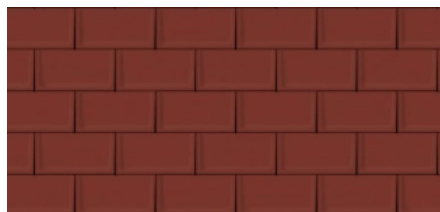


05 Oxydrot (ähnlich RAL 3009), Oberfläche P.10

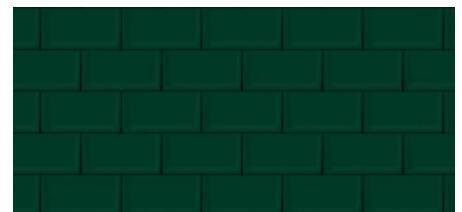


06 Moosgrün (ähnlich RAL 6005), Oberfläche P.10

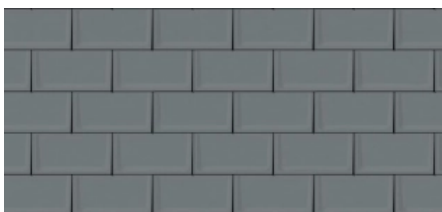

07 Hellgrau (ähnlich RAL 7005), Oberfläche P.10

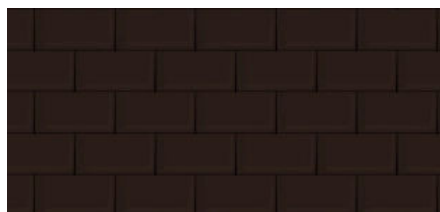


11 Nussbraun (Eigenfarbe), Oberfläche P.10

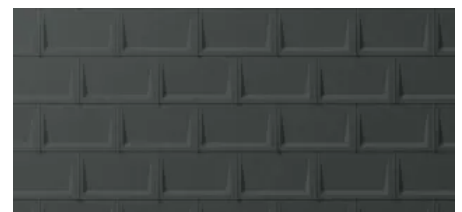

19 Dunkelgrau (ähnlich RAL 7043), Oberfläche P.10

## PREFA Dachelemente

Aus der Serie PREFA Dachsysteme von PREFA

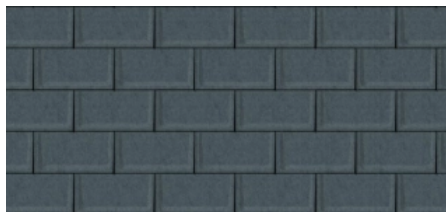

43 Steingrau (Eigenfarbe), Oberfläche P.10

[Weitere Informationen zu den Dachplatten R.16](#)


### Dachschindeln




Bei den PREFA Dachschindeln verbindet sich die tausendfach bewährte rhombische Schindel-Form mit den zukunftsweisenden Eigenschaften des High-tech-Werkstoffs Aluminium. Dies macht die PREFA Dachschindel zum perfekten Bekleidungsmaterial von Objekten mit älterer Bausubstanz, aber natürlich auch Objekten modernen Baudesigns.

|                    |                                                                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Material</b>    | Aluminium 0,7 mm stark                                                 |
| <b>Sichtseite</b>  | Coil Coating                                                           |
| <b>Rückseite</b>   | Schutzlack                                                             |
| <b>Größe</b>       | 420 x 240 mm in verlegter Fläche                                       |
| <b>Gewicht</b>     | 1 m <sup>2</sup> = ca. 2,5 kg = 10 Dachschindeln                       |
| <b>Dachneigung</b> | ab 25°                                                                 |
| <b>Verlegung</b>   | auf Vollschalung (mind. 24 mm stark)                                   |
| <b>Befestigung</b> | 1 Stk. Patenthaft pro Dachschindel = 10 Patenthafte pro m <sup>2</sup> |


### Farbübersicht

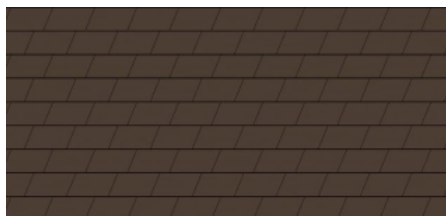


01 Braun (Eigenfarbe), Oberfläche P.10

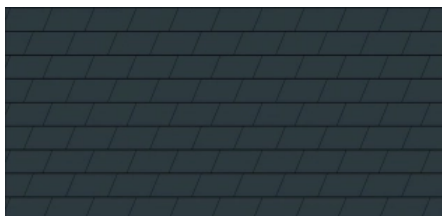


02 Anthrazit (ähnlich RAL 7016), Oberfläche P.10

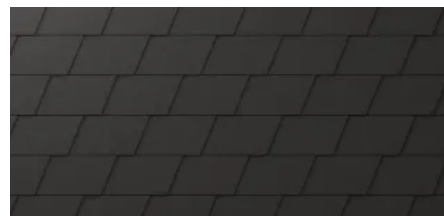

03 Schwarz (Eigenfarbe), Oberfläche P.10

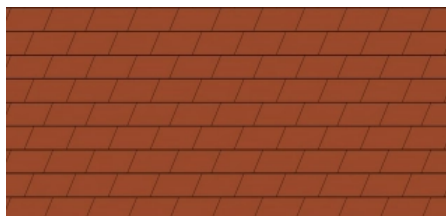

04 Ziegelrot (ähnlich RAL 8004), Oberfläche P.10

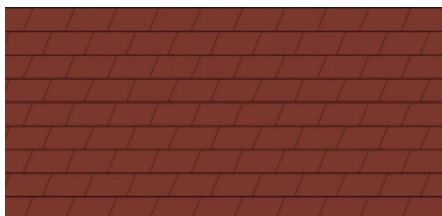


05 Oxydrot (ähnlich RAL 3009), Oberfläche P.10




06 Moosgrün (ähnlich RAL 6005), Oberfläche P.10

## PREFA Dachelemente


Aus der Serie PREFA Dachsysteme von PREFA

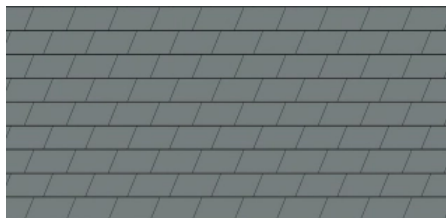


07 Hellgrau (ähnlich RAL 7005), Oberfläche P.10

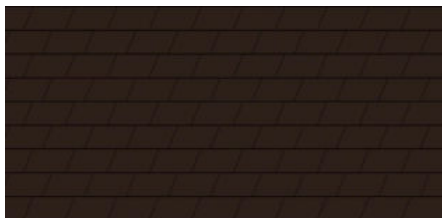

11 Nussbraun (Eigenfarbe), Oberfläche P.10

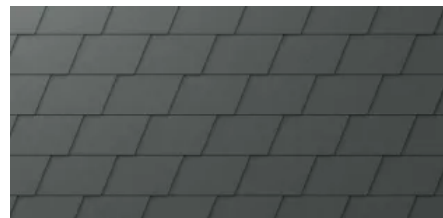

19 Dunkelgrau (ähnlich RAL 7043), Oberfläche P.10

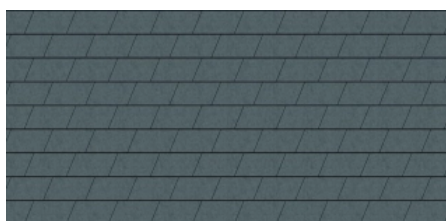

43 Steingrau (Eigenfarbe), Oberfläche P.10

[Weitere Informationen zu den Dachschindeln](#)

### Dachschindel DS.19



Die Dachschindel DS.19 ist bereits ab einer Dachneigung von 17° einsetzbar. Durch Die Verlegung im Falz-in-Falz-System erweisen sich die Dachschindeln DS.19 als enorm sturmsicher und witterungsbeständig.


Aufgrund ihrer traditionellen Form eignen sie sich optisch vor allem für klassische Dachstrukturen. Aber auch in Kombination mit moderner Architektur können die Dachschindel DS.19 einen spannenden Kontrast erzeugen.

|                    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Material</b>    | Aluminium 0,7 mm stark                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Sichtseite</b>  | Coil Coating                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Rückseite</b>   | Schutzlack                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Größe</b>       | 480 x 262 mm in verlegter Fläche                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Gewicht</b>     | 1 m <sup>2</sup> = ca. 2,75 kg = 8 Dachschindeln DS.19                                                                                                                                                                                  |
| <b>Dachneigung</b> | ab 17°                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Verlegung</b>   | von 17–25° ist eine Trennlage erforderlich; ab einer Schneeregellast von 3,25 kN/m <sup>2</sup> (CH: Bezugshöhe 925 m) oder in den Geländekategorien 0, I oder II ist eine Verlegung auf Vollschalung mit Bitumentrennlage erforderlich |
| <b>Befestigung</b> | direkt, mit 8 Patenthafte und 8 Rillennägel pro m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                          |


## PREFA Dachelemente

Aus der Serie PREFA Dachsysteme von PREFA


### Farbübersicht

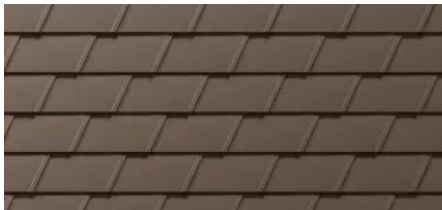


01 Braun (Eigenfarbe), Oberfläche P.10

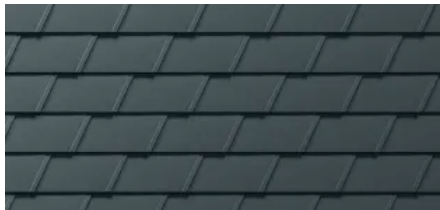


02 Anthrazit (ähnlich RAL 7016), Oberfläche P.10

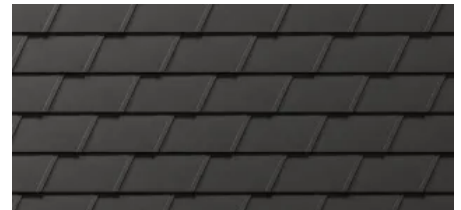

03 Schwarz (Eigenfarbe), Oberfläche P.10

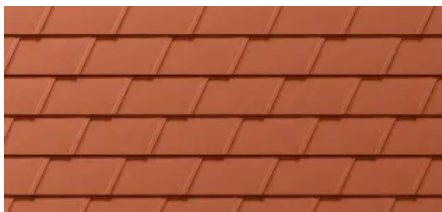


04 Ziegelrot (ähnlich RAL 8004), Oberfläche P.10

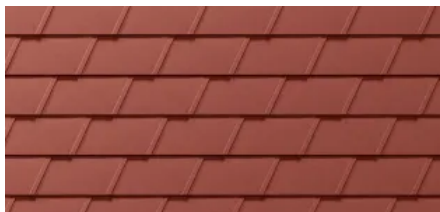


05 Oxydrot (ähnlich RAL 3009), Oberfläche P.10




06 Moosgrün (ähnlich RAL 6005), Oberfläche P.10

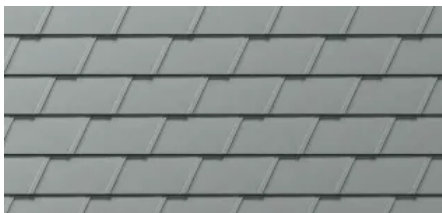


07 Hellgrau (ähnlich RAL 7005), Oberfläche P.10

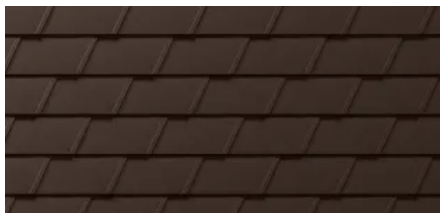

11 Nussbraun (Eigenfarbe), Oberfläche P.10

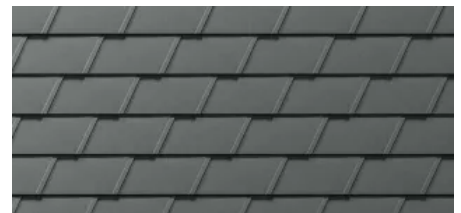


19 Dunkelgrau (ähnlich RAL 7043), Oberfläche P.10

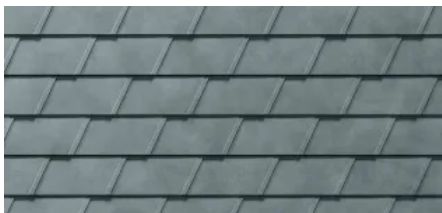

43 Steingrau (Eigenfarbe), Oberfläche P.10

[Weitere Informationen zu den Dachschindeln DS.19](#)

### Dachraute 44 x 44



Die vergrößerte Flächenstruktur der PREFA Aluminium-Dachraute im Format 44 x 44 cm erlaubt das freie Spiel aus traditioneller Form und moderner Akzenten, ohne auf höchste Langlebigkeit und extreme Witterungsbeständigkeit zu verzichten. Die neuartige PREFA Desgin-Dachraute beeindruckt durch ihr minimales Gewicht ebenso wie durch höchste Effizienz im Handling: Die integrierten Befestigungsleisten ermöglichen eine rasche und kostengünstige Montage der Dach- und Fassadenelemente.

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| <b>Material</b>   | Aluminium 0,7 mm stark           |
| <b>Sichtseite</b> | Coil Coating                     |
| <b>Rückseite</b>  | Schutzlack                       |
| <b>Größe</b>      | 440 x 440 mm in verlegter Fläche |




## PREFA Dachelemente


Aus der Serie PREFA Dachsysteme von PREFA

|                           |                                                                                                                                        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gewicht</b>            | 1 m <sup>2</sup> = ca. 2,6 kg = 5,24 Stk. Dachrauten 44 x 44                                                                           |
| <b>Verpackungseinheit</b> | Karton mit 42 Stk. = 8 m <sup>2</sup>                                                                                                  |
| <b>Dachneigung</b>        | ab 12° (bei einer Sparrenlänge bis 7 m)<br>ab 14° (bei einer Sparrenlänge bis 7-12 m)<br>ab 16° (bei einer Sparrenlänge von über 12 m) |
| <b>Verlegung</b>          | auf Vollschalung (mind. 24 mm stark)                                                                                                   |
| <b>Befestigung</b>        | direkt, mit 4 Stk. PREFA Rillennägel 28/25                                                                                             |


### Farbübersicht

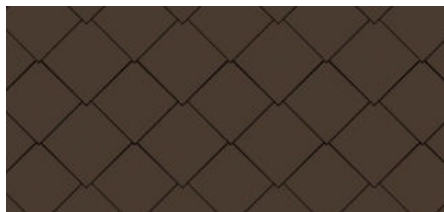


01 Braun (Eigenfarbe), Oberfläche P.10

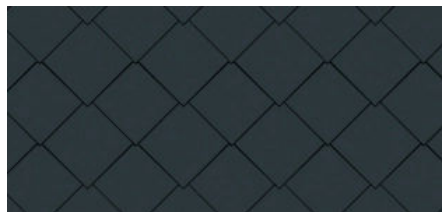


02 Anthrazit (ähnlich RAL 7016), Oberfläche P.10

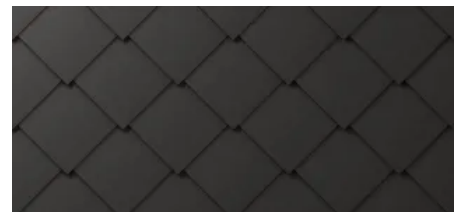

03 Schwarz (Eigenfarbe), Oberfläche P.10

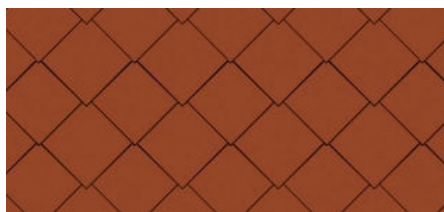


04 Ziegelrot (ähnlich RAL 8004), Oberfläche P.10

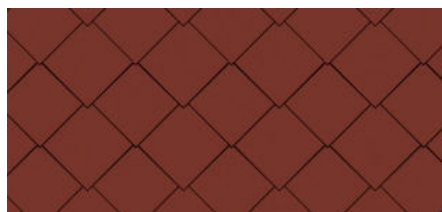


05 Oxydrot (ähnlich RAL 3009), Oberfläche P.10




06 Moosgrün (ähnlich RAL 6005), Oberfläche P.10

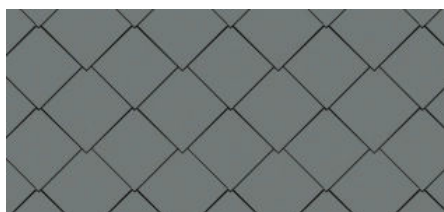


07 Hellgrau (ähnlich RAL 7005), Oberfläche P.10

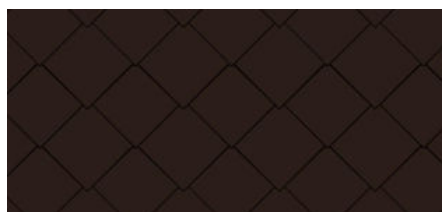

11 Nussbraun (Eigenfarbe), Oberfläche P.10

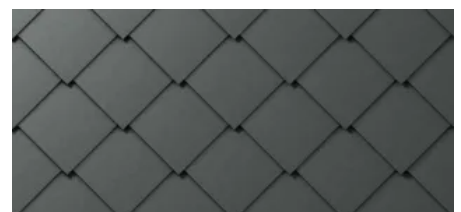

19 Dunkelgrau (ähnlich RAL 7043), Oberfläche P.10

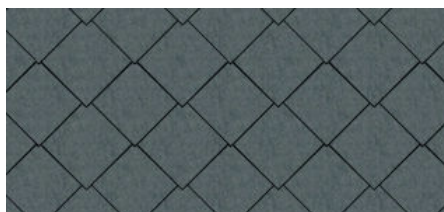

43 Steingrau (Eigenfarbe), Oberfläche P.10

Weitere Informationen zur Dachraute 44 x 44



## PREFA Dachelemente

Aus der Serie PREFA Dachsysteme von PREFA


### Dachraute 29 x 29




Die Dachraute ist ein innovatives Produkt aus der Reihe der PREFA Dachelemente: Dachrautendächer zeichnen sich durch die sogenannte Sickenprägung der einzelnen Dachrauten aus. Die Falz-in-Falz-Verlegetechnik sorgt für eine perfekte Integration in das gesamte PREFA Dachsystem.

|                    |                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Material</b>    | Aluminium 0,7 mm stark                                             |
| <b>Sichtseite</b>  | Coil Coating                                                       |
| <b>Rückseite</b>   | Schutzlack                                                         |
| <b>Größe</b>       | 290 x 290 mm in verlegter Fläche                                   |
| <b>Gewicht</b>     | 1 m <sup>2</sup> = ca. 2,6 kg = 12 Dachrauten 29 x 29              |
| <b>Dachneigung</b> | ab 22°                                                             |
| <b>Verlegung</b>   | auf Vollschalung (mind. 24 mm stark)                               |
| <b>Befestigung</b> | 1 Stk. Patenhtaft pro Dachraute = 12 Patenhtaft pro m <sup>2</sup> |


### Farbübersicht

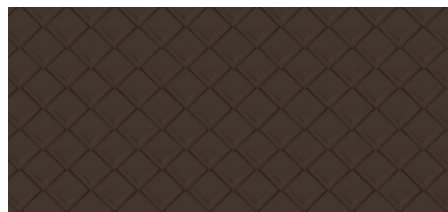


01 Braun (Eigenfarbe), Oberfläche P.10

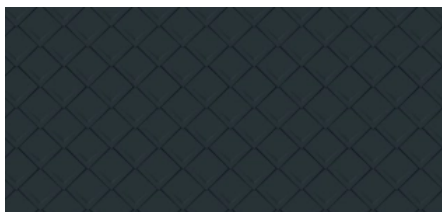


02 Anthrazit (ähnlich RAL 7016), Oberfläche P.10

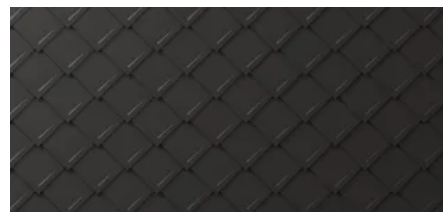


03 Schwarz (Eigenfarbe), Oberfläche P.10

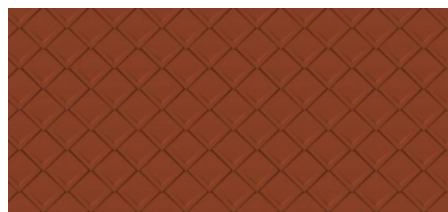


04 Ziegelrot (ähnlich RAL 8004), Oberfläche P.10

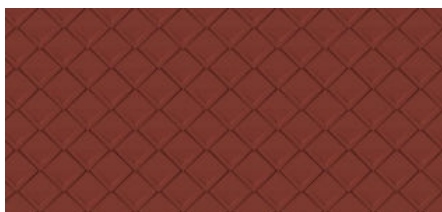


05 Oxydrot (ähnlich RAL 3009), Oberfläche P.10

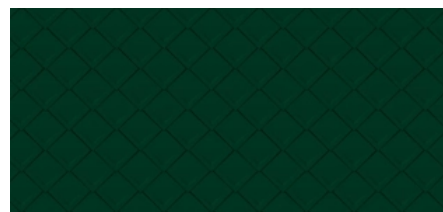


06 Moosgrün, (ähnlich RAL 6005), Oberfläche P.10

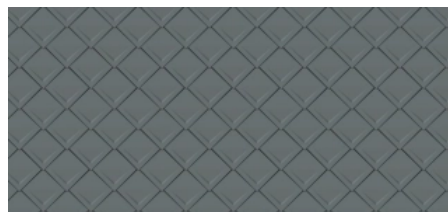

07 Hellgrau (ähnlich RAL 7005), Oberfläche P.10

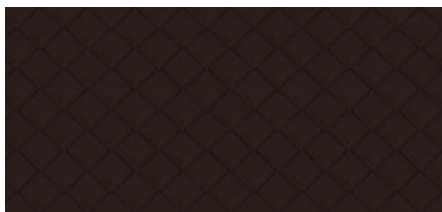


11 Nussbraun (Eigenfarbe), Oberfläche P.10

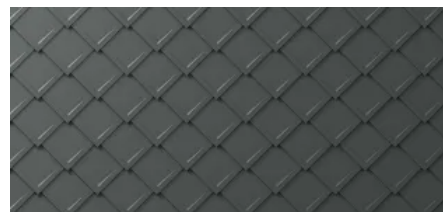

19 Dunkelgrau (ähnlich RAL 7043), Oberfläche P.10

## PREFA Dachelemente


Aus der Serie PREFA Dachsysteme von PREFA

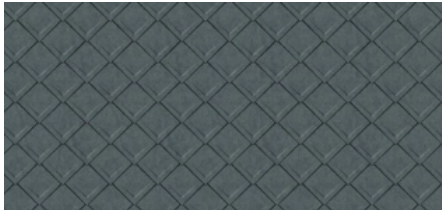

43 Steingrau (Eigenfarbe), Oberfläche P.10

[Weitere Informationen zur Dachraute 29 x 29](#)


### Dachraute klein




Mit kleinformatigen Dachrauten aus farbbeschichtetem Aluminium können architektonische Besonderheiten wirkungsvoll hervorgehoben werden. Kleinere Fassadenflächen, Giebel, Schornsteine oder Erker lassen sich formschön indecken. Optisch ansprechende Farbmuster lassen jedes Objekt einzigartig werden. Die kleinen Dachrauten lassen sich auch mit anderen Fassadenelementen kombinieren.

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| <b>Material</b>                  | Aluminium 0,7 mm stark |
| <b>Sichtseite</b>                | Coil Coating           |
| <b>Rückseite</b>                 | Schutzlack             |
| <b>Größe</b>                     | 305 x 175 mm           |
| <b>Gewicht pro m<sup>2</sup></b> | ca. 3,00 kg            |
| <b>Stück pro m<sup>2</sup></b>   | 43 Stk.                |


### Farbausführungen

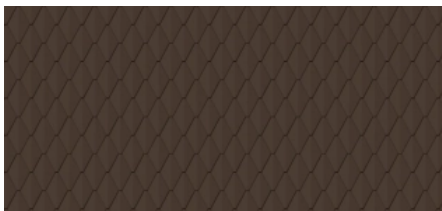


01 Braun (Eigenfarbe), Oberfläche P.10

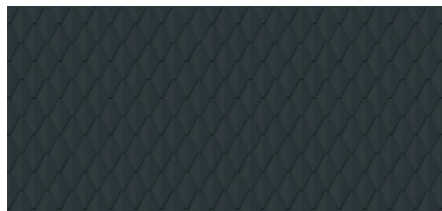


02 Anthrazit (ähnlich RAL 7016), Oberfläche P.10

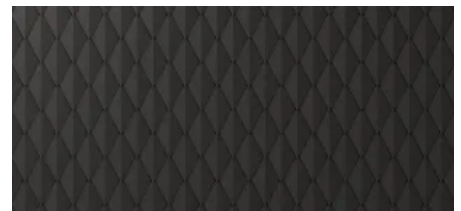


03 Schwarz (Eigenfarbe), Oberfläche P.10

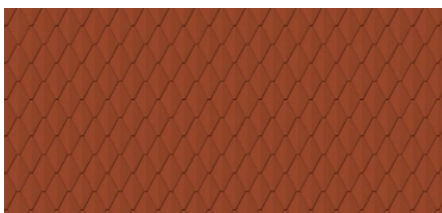

04 Ziegelrot (ähnlich RAL 8004), Oberfläche P.10

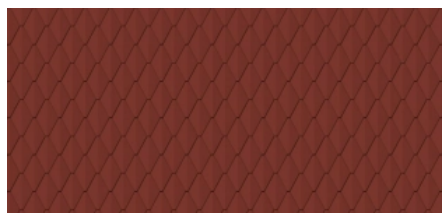


05 Oxydrot (ähnlich RAL 3009), Oberfläche P.10

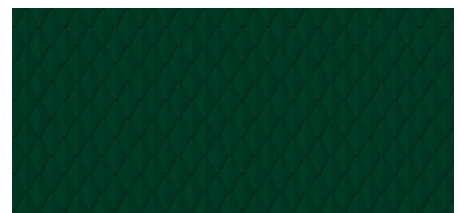


06 Moosgrün (ähnlich RAL 6005), Oberfläche P.10

## PREFA Dachelemente

Aus der Serie PREFA Dachsysteme von PREFA

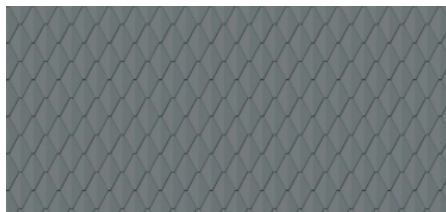


07 Hellgrau (ähnlich RAL 7005), Oberfläche P.10

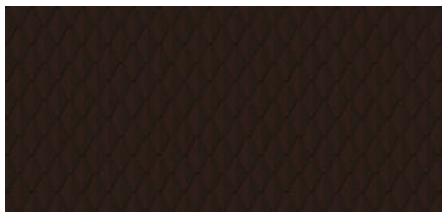

11 Nussbraun (Eigenfarbe), Oberfläche P.10



19 Dunkelgrau (ähnlich RAL 7043), Oberfläche P.10

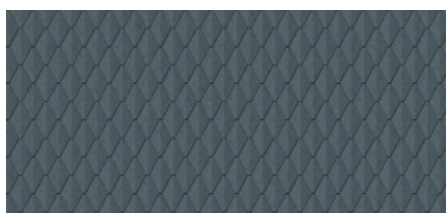

43 Steingrau (Eigenfarbe), Oberfläche P.10

[Weitere Informationen zur Dachraute klein](#)

### Dachpaneel FX.12



Das neue Dachpaneel FX.12 besticht durch seine außergewöhnliche Struktur: durch die unregelmäßige Kantung entsteht ein Spiel mit Licht und Schatten.

|                    |                                                                                                                                                                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Material</b>    | Aluminium 0,7 mm stark                                                                                                                                                 |
| <b>Sichtseite</b>  | Coil Coating                                                                                                                                                           |
| <b>Rückseite</b>   | Schutzlack                                                                                                                                                             |
| <b>Größe</b>       | 1400 x 420 mm (lang) = 1,7 Stk/m <sup>2</sup><br>700 x 420 mm (kurz) = 3,4 Stk/m <sup>2</sup>                                                                          |
| <b>Gewicht</b>     | 1 m <sup>2</sup> = ca. 2,4 kg -2,5 kg/m <sup>2</sup>                                                                                                                   |
| <b>Dachneigung</b> | ab 17°                                                                                                                                                                 |
| <b>Verlegung</b>   | nur auf Vollschalung (mind. 24 mm stark)<br>bis 25° Dachneigung ist eine Bitumentrennlage erforderlich.                                                                |
| <b>Befestigung</b> | Montage ohne Patenthafte!<br>3 Nägel pro kurzem und 5 Nägel pro langem Paneel<br>9 Nägel pro m <sup>2</sup> bei 2:1 in Stück bzw. 4:1 im Flächenverhältnis (lang:kurz) |


## PREFA Dachelemente

Aus der Serie PREFA Dachsysteme von PREFA


### Farbübersicht



01 Braun (Eigenfarbe), Oberfläche P.10

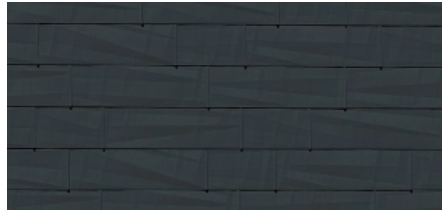


02 Anthrazit (ähnlich RAL 7016), Oberfläche P.10

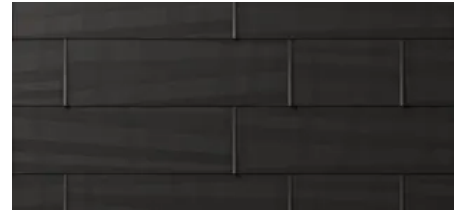


03 Schwarz (Eigenfarbe), Oberfläche P.10




04 Ziegelrot (ähnlich RAL 8004), Oberfläche P.10

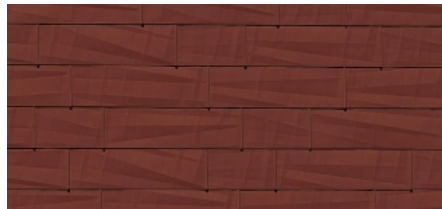


05 Oxydrot (ähnlich RAL 3009), Oberfläche P.10

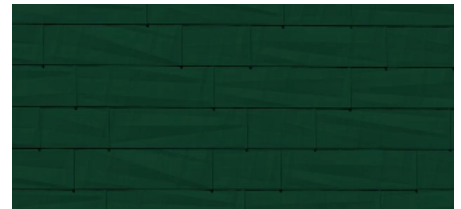

06 Moosgrün (ähnlich RAL 6005), Oberfläche P.10

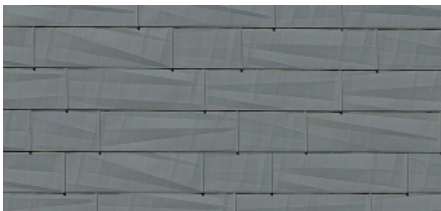


07 Hellgrau (ähnlich RAL 7005), Oberfläche P.10

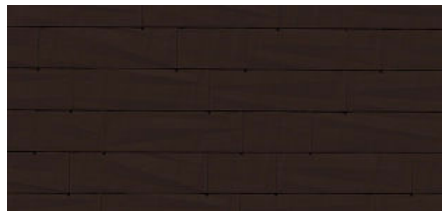

11 Nussbraun (Eigenfarbe), Oberfläche P.10



19 Dunkelgrau (ähnlich RAL 7043), Oberfläche P.10

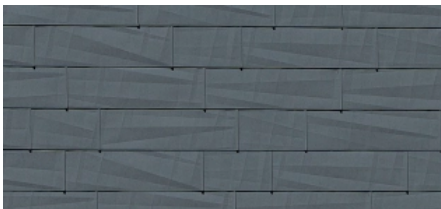

43 Steingrau (Eigenfarbe), Oberfläche P.10

[Weitere Informationen zum Dachpanel FX.12](#)



## PREFALZ® Dachsysteme

Aus der Serie PREFA Dachsysteme von PREFA



© Croce & Wir.Fotostudio

Prefalz® bietet eine Vielzahl an kreativen Einsatzmöglichkeiten auf dem Dach.

### Stehfalz

#### Dachsystem PREFALZ®



Prefalz® ist durch seine Geschmeidigkeit leichter als die meisten vergleichbaren Falzmaterialien zu verformen. Es bietet eine Vielzahl an kreativen Einsatzmöglichkeiten in den Bereichen Dach und Fassade. Empfehlung: Die Dachneigung der Unterkonstruktion soll möglichst mit  $> 7^\circ$  (13%) geplant werden. Mindestdachneigung ab  $3^\circ$  (entsprechend den Angaben/Einschränkungen der ÖNORM B 3521-1)

Das PREFALZ Dachsystem passt mit den Solarmodulen PREFALZ ideal zusammen. Diese sind in ermöglichen eine Integration in die Dachfläche, ohne dass Durchdringungen erforderlich sind. So wird die Kombination aus Dachsystem und Solar eine effiziente und nachhaltige Lösung zur Eigenstromerzeugung.


|                         |                                                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Dimension               | 0,70 x 500 mm<br>0,70 x 600 mm<br>0,70 x 1000 mm (Ergänzungsband) |
| Lackqualität Sichtseite | Coil Coating                                                      |
| Rückseite               | Schutzlack                                                        |
| Gewicht                 | ca. 1,89 kg/m <sup>2</sup>                                        |

## PREFALZ® Dachsysteme

Aus der Serie PREFA Dachsysteme von PREFA

|                                        |                                                                                                                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | effektiver Verbrauch bei PREFALZ 500: ca. 2,3 kg/m²<br>effektiver Verbrauch bei PREFALZ 650: ca. 2,2 kg/m²      |
| <b>Unterkonstruktion und Trennlage</b> | auf Vollschalung (mind. 24 mm); Trennlage nach Erfordernis<br>Länderspezifische Normen und Fachregeln beachten. |


### Farbübersicht




01 Braun (Eigenfarbe), Oberfläche P.10



02 Anthrazit (ähnlich RAL 7016), Oberfläche P.10




03 Schwarz (Eigenfarbe), Oberfläche P.10




04 Ziegelrot (ähnlich RAL 8004), Oberfläche P.10



05 Oxydrot (ähnlich RAL 309), Oberfläche P.10



06 Moosgrün (ähnlich RAL 6005), Oberfläche P.10



07 Hellgrau (ähnlich RAL 7005), Oberfläche P.10




08 Zinkgrau (Eigenfarbe), Oberfläche P.10




10 Prefaweiß (ähnlich RAL 9002), Oberfläche P.10




11 Nussbraun (Eigenfarbe), Oberfläche P.10




12 Silbermetallic (ähnlich RAL 9006),  
Oberfläche Duragloss 5000



13 Naturblank




17 Reinweiß (ähnlich RAL 9010), Oberfläche P.10



19 Dunkelgrau (ähnlich DB 703/RAL 7043),  
Oberfläche P.10




23 Schwarzgrau (Eigenfarbe),  
Oberfläche Duragloss 5000




43 Steingrau (Eigenfarbe), Oberfläche P.10



45 Bronze (Eigenfarbe), Oberfläche Duragloss 5000



46 Patina Grün (Eigenfarbe), Oberfläche PP99



47 Patina Grau (Eigenfarbe),  
Oberfläche Duragloss 5000



## FALZONAL® Dachsysteme

Aus der Serie PREFA Dachsysteme von PREFA



© CROCE & WIR. [www.croce.at](http://www.croce.at)

FALZONAL® aus farbeschichtetem Aluminium zur Eindeckung von geeigneten Dächern bei Neubau und Sanierung

### Stehfalz

#### FALZONAL®



Dieses Farbaluminium in Bandform wurde in Legierung, Festigkeit und Beschichtung speziell für die Anwendung in der Klempnertechnik abgestimmt. Perfekt geeignet für unterschiedlichste Falztechniken – und individuell kombinierbar mit Werkstoffen wie Holz, Glas oder Stahl.

Regendichte, zweischalige hinterlüftete und einschalige nicht hinterlüftete Dach- und Wandkonstruktionen lassen sich ebenso verwirklichen wie komplexe Fassadenarchitektur.


|                   |                                                                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Material</b>   | Aluminium 0,7 mm stark                                             |
| <b>Sichtseite</b> | Coil Coating                                                       |
| <b>Rückseite</b>  | Schutzlack                                                         |
| <b>Größe</b>      | Dicke: 0,7 mm<br>Breite: 600 mm / 1200 mm<br>Falzabstand: 53 cm    |
| <b>Gewicht</b>    | Bandblech: 1,89 kg/m²<br>ca. 2,2 kg/m² Dachfläche bei FALZONAL 600 |

## FALZONAL® Dachsysteme

Aus der Serie PREFA Dachsysteme von PREFA

|                    |                                                                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Brandschutz</b> | Falzonal® ist nach EN 13501-A1 nicht brennbar, Rauchgase sind nach DIN 4102 medizinisch unbedenklich. |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|


### Farbübersicht

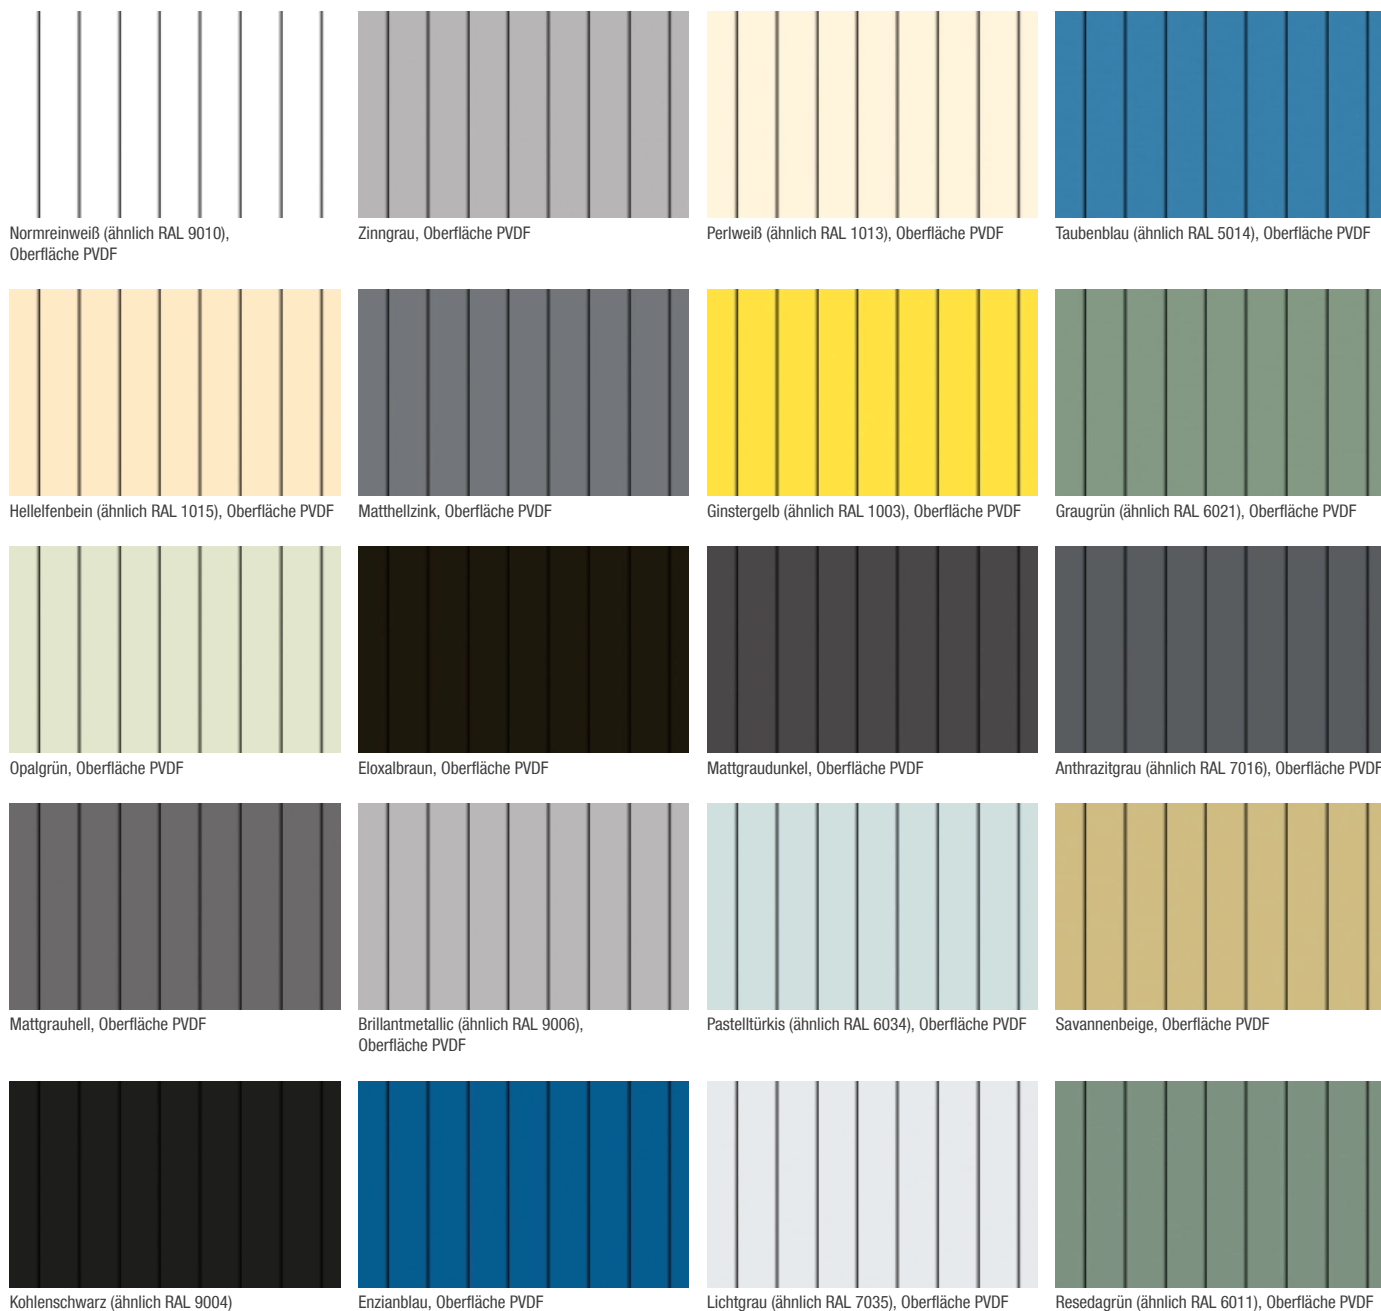



## FALZONAL® Dachsysteme

Aus der Serie PREFA Dachsysteme von PREFA



Mayagold, Oberfläche PVDF



Azurblau (ähnlich RAL 5009), Oberfläche PVDF




Olivgrün (ähnlich RAL 6003), Oberfläche PVDF




Normminzgrün (ähnlich RAL 6029),  
Oberfläche PVDF




Normquarzgrau (ähnlich RAL 7039),  
Oberfläche PVDF



Kupferbraun (ähnlich RAL 8004), Oberfläche PVDF




Kaffeebraun (ähnlich RAL 8024), Oberfläche PVDF




Altstadtrotenholzrosa, Oberfläche PVDF




Klarlack abwitternd, Oberfläche PVDF




Neukupfer, Oberfläche PVDF



Normgraualuminium, Oberfläche PVDF



Türkisblau, Oberfläche PVDF



Kaminrot, Oberfläche PVDF



Zinkgrau, Oberfläche PVDF

Weitere Informationen zu FALZONAL®