

PREFA Fassadensysteme

Von PREFA



STARK WIE EIN STIER
DACH • FASSADE • SOLAR



© CROCE & WIR. www.croce.at

PREFA GmbH Alu-Dächer und
Fassaden
Aluminiumstr. 2
98634 Wasungen
Deutschland

Tel.: +49 36941 7850
Fax: +49 36941 78520

marketing.de@prefa.com
www.prefa.de

PREFA Aluminiumfassaden bieten dem Ideenreichtum der neuen Architektur praktisch unbegrenzten Spielraum: glatte, großzügige Flächen, strukturierende Wellen und Zacken, in Weiß, in Silber oder in Farbkontraste. PREFA Fassadenelemente sind mit einer hochwertigen Farbbeschichtung versehen, korrosionssicher - auch an Schnittstellen und altern nicht.

PREFA Alu-Fassaden-Sidings sind Fassadenelemente für vorgehängte, hinterlüftete Fassaden. In vielen Standardfarben und auf Wunsch in jeder RAL-Farbe erhältlich, können sie neben dem Außen- auch im Innenbereich für Wand und Deckenverkleidungen verwendet werden. Der Einsatz von PREFA Alu-Fassaden-Sidings erspart jeden weiteren Erhaltungsaufwand und modernisiert Gebäude für viele Jahrzehnte.

PREFA Siding.X verbindet Funktionalität mit einzigartigem Design. Das Fassadenpaneel bietet durch seine unterschiedlichen Breiten und der Vielzahl an Verlegevarianten uneingeschränkte Möglichkeiten in der Fassadengestaltung. Die Längs- und Querkantungen verleihen dem Objekt ein einzigartiges Oberflächendesign, das die individuelle Optik eines jeden Gebäudes zusätzlich unterstreicht.

PREFA Fassadenschindel sind zum perfekten Bekleidungsmaterial von Objekten mit älterer Bausubstanz geeignet. Die Verlegevariante (3/4- Teilung) und die vielen Standardfarben sorgen für schöne und harmonische Fassadenflächen. Die nötige Sicherheit gewährleisten Falze auf der Längs- und Querseite. So entsteht ein wetterfester und sicherer Verbund.

Die PREFA Wandraute 20 x 20 wurde für die traditionsreiche kleinschuppige Fassadengestaltung entwickelt. Aus dem Leichtmetall Aluminium gefertigt, eignet sich die PREFA Wandraute auch ideal für die Sanierung von Gauen, Giebeln und Kaminbekleidungen.

Das PREFA Fassadenpaneel FX.12 besticht durch seine außergewöhnliche Struktur: durch die unregelmäßige Kantung entsteht ein Spiel mit Licht und Schatten, sodass die Paneele je nach Sonnenstand ein anderes Gesicht zeigen. Das Gebäude wird durch das Licht "lebendig".

Kleinere Fassadenflächen, Giebel, Schornsteine und Erker lassen sich mit PREFA Dachrauten formschön und individuell eingedeckt und geben dem Gebäude eine persönliche Note. Es können optisch ansprechende Farbmuster hergestellt werden, die jedes Gebäude unverwechselbar machen.

Die Profilwelle von PREFA erfüllt die Anforderungen für moderne Fassadengestaltung im modernen Wohn- und Zweckbau durch ein optisch ansprechendes Design in Verbindung mit einer absoluten Flexibilität in der Anwendung. Ein umfangreiches Zubehörprogramm mit Start-, Abschluss- und Eckprofilen sorgt für eine einfache und reibungslose Verlegung.

Das Zackenprofil von PREFA ist ein optisch ansprechendes Fassadenprofil aus stranggepresstem Aluminium. Es vereint gestalterische, konstruktive und ökonomische Aspekte und sorgt für ein ideales Zusammenspiel zwischen Technik und architektonischer Gestaltung.

PREFA Fassadensysteme

Von PREFA

Die leichte PREFA Aluminium Verbundplatte ist dermaßen vielseitig, dass sie sich in kürzester Zeit zu einem zentralen Element der modernen Architektur entwickelt hat. Das aus zwei 0,5 mm dicken, einbrennlackierten Aluminiumblechen bestehende Sandwichelement mit 3 mm Polyethylen-Kern vereint Flexibilität und Langlebigkeit.

Prefalz® bietet dem Planer eine Vielzahl an kreativen Einsatzmöglichkeiten in den Bereichen Dach und Fassade.

PREFA Fassadenelemente

Aus der Serie PREFA Fassadensysteme von PREFA



© CROCE & WIR. www.croce.at

PREFA Aluminiumfassaden bieten dem Ideenreichtum der neuen Architektur praktisch unbegrenzten Spielraum: glatte, großzügige Flächen, in Weiß, in Silber oder in Farbkontraste. PREFA Fassadenelemente sind mit einer hochwertigen Farbbeschichtung versehen, korrosionssicher – auch an Schnittstellen und altern nicht.

PREFA Aluminiumfassaden

Siding



PREFA Alu-Fassaden-Sidings sind Fassadenelemente, die in den Bereich vorgehängte hinterlüftete Fassade einzuordnen sind. In vielen Standardfarben und auf Wunsch in jeder RAL-Farbe erhältlich. Sie können neben dem Außen- auch im Innenbereich für Wand- und Deckenbekleidungen verwendet werden.

Die Sidings 500 und 600 von PREFA sind besonders geeignet, wenn es um große Flächen wie Hallenwände im Industriebereich geht. Dank der größeren Baubreite lassen sich große Fassaden in kurzer Zeit eindecken.

In perforierter Ausführung sind die Sidings auch als Verkleidung (Einhausung) von technischen Anlagen oder Aufbauten im Fassadenbereich und auf Flachdächern, als Sichtschutz bei Stiegen- und Parkhäusern, als Überdeckung von Fensteröffnungen geeignet.v.m

Beschichtung	Coil Coating 25 µm, hochwertige 2-Schicht-Einbrennlackierung
Standardmaterial	0,7 x 138 mm (Materialstärke/Baubreite), stucco, liniert (bei P.10 auch glatt) 1,0 x 200 mm (Materialstärke/Baubreite), glatt, liniert oder stucco 1,2 x 300 mm (Materialstärke/Baubreite), glatt 1,2 x 400 mm (Materialstärke/Baubreite), glatt (Montage mit Sturmsicherungsclip) 1,5 x 500 mm (Materialstärke/Baubreite), glatt (Montage mit Sturmsicherungsclip groß)

PREFA Fassadenelemente








Aus der Serie PREFA Fassadensysteme von PREFA

	1,5 x 600 mm (Materialstärke/Baubreite), glatt (Montage mit Sturmsicherungsclip groß)
Enden	Mit oder ohne Endabkantung (11 mm)
Schattenfuge	Mit oder ohne Schattenfuge möglich Schattenfuge 15 mm breit und 7 mm tief Bei der Anwendung mit Schattenfuge ist auch der Einsatz der PREFA Fuge möglich
Länge	500-2.500 mm für alle Baubreiten bei Verwendung der PREFA Fuge 500-6.200 mm für alle Baubreiten ohne Verwendung der PREFA Fuge

PREFA Fassadenelemente

Aus der Serie PREFA Fassadensysteme von PREFA

Farbübersicht

Farbe	Bezeichnung	~ RAL	138 × 0,70 mm	200 × 1,00 mm	300/400 × 1,20 mm	500/600 × 1,50 mm
	P.10 Braun	7013	■	■	■	
	P.10 Anthrazit	7016	■	■	■	■
	P.10 Schwarz	9005	■	■	■	
	P.10 Ziegelrot	8004	■	■		
	P.10 Oxydrot	3009	■	■		
	P.10 Moosgrün	6005	■	■		
	P.10 Hellgrau	7005	■	■	■	■
	P.10 Prefaweiß	9002	■	■	■	■
	P.10 Nussbraun	8019	■	■		
	P.10 Reinweiß	9010	■	■	■	
	P.10 Dunkelgrau	7043	■	■	■	■
	P.10 Sandbraun	1019	■	■		
	P.10 Steingrau	7031	■	■	■	
	Silbermetallic	9006	■	■	■	■
	Rauchsilber	9007		■	■	■
	Schwarzgrau	7022		■	■	
	Walnuss Braun	8025	■	■		
	Eiche Beige-Grau	7032	■	■		
	Eiche Natur	1011		■		
	Bronze	7048		■		
	Patina Grau	7042	■	■		

PREFA Fassadenelemente


Aus der Serie PREFA Fassadensysteme von PREFA



01 Braun (Eigenfarbe), Oberfläche P.10




02 Anthrazit (ähnlich RAL 7016), Oberfläche P.10




03 Schwarz (Eigenfarbe), Oberfläche P.10



04 Ziegelrot (ähnlich RAL 8004), Oberfläche P.10



05 Oxydrot (ähnlich RAL 3009), Oberfläche P.10




06 Moosgrün (ähnlich RAL 6005), Oberfläche P.10



07 Hellgrau (ähnlich RAL 7005), Oberfläche P.10




10 Prefaweiß (ähnlich RAL 9002), Oberfläche P.10




11 Nussbraun (Eigenfarbe), Oberfläche P.10




17 Reinweiß (ähnlich RAL 9010),
Oberfläche Duragloss 5000



19 Dunkelgrau (ähnlich DB 703/RAL 7043),
Oberfläche P.10

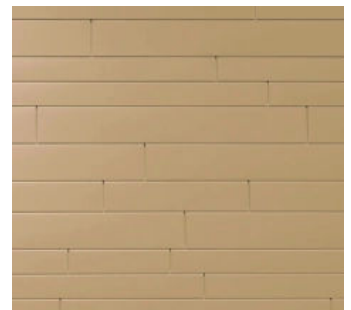


42 Sandbraun (Eigenfarbe), Oberfläche P.10




43 Steingrau (Eigenfarbe), Oberfläche P.10



12 Silbermetallic (ähnlich RAL 9006),
Oberfläche Duragloss 5000



20 Rauchsilber (ähnlich RAL 9007),
Oberfläche Duragloss 5000

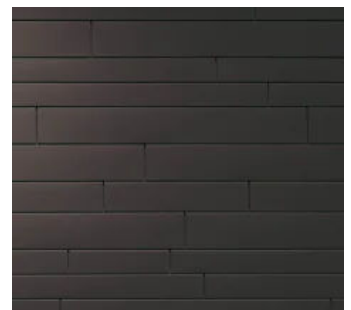

23 Schwarzgrau (Eigenfarbe),
Oberfläche Duragloss 5000

PREFA Fassadenelemente

Aus der Serie PREFA Fassadensysteme von PREFA



38 Walnuss braun (Eigenfarbe),
Oberfläche Duragloss 5000




39 Eiche beige-grau (Eigenfarbe),
Oberfläche Duragloss 5000



40 Eiche natur (Eigenfarbe),
Oberfläche Duragloss 5000



45 Bronze (Eigenfarbe), Oberfläche Duragloss 5000



47 Patina Grau (Eigenfarbe),
Oberfläche Duragloss 5000

[Weitere Informationen zu den Sidings](#)

Siding.X



PREFA Alu-Fassaden-Sidings X sind Fassadenelemente, die in den Bereich vorgehängte hinterlüftete Fassade einzuordnen sind.


PREFA Fassadenprodukt Siding.X verleiht jedem Projekt ein unverwechselbares Gesicht und überzeugt mit seinen hervorragenden konstruktiven und funktionalen Eigenschaften.

Beschichtung	Coil Coating
Standardmaterial	1,0 x 200 mm (Dicke/Sichtbreite) 1,0 x 300 mm (Dicke/Sichtbreite) 1,0 x 400 mm (Dicke/Sichtbreite) Sonderbaubreiten (von 120 bis 400 mm) auf Anfrage
Enden	mit oder ohne Endabkantung (11 mm)
Schattenfuge	15 mm breit, 7 mm tief (mit oder ohne möglich)
Länge	Von 500 bis 2500 mm frei wählbar


PREFA Fassadenelemente

Aus der Serie PREFA Fassadensysteme von PREFA


Farbübersicht




01 Braun (Eigenfarbe), Oberfläche P.10




02 Anthrazit (ähnlich RAL 7016), Oberfläche P.10




03 Schwarz (Eigenfarbe), Oberfläche P.10




04 Ziegelrot (ähnlich RAL 8004), Oberfläche P.10



05 Oxydrot (ähnlich RAL 3009), Oberfläche P.10




06 Moosgrün (ähnlich RAL 6005), Oberfläche P.10




07 Hellgrau (ähnlich RAL 7005), Oberfläche P.10




10 Prefaweiß (ähnlich RAL 9002), Oberfläche P.10



11 Nussbraun (Eigenfarbe), Oberfläche P.10



41 Rostbraun (Eigenfarbe), Oberfläche P.10



42 Sandbraun (Eigenfarbe), Oberfläche P.10



43 Steingrau (Eigenfarbe), Oberfläche P.10



12 Silbermetallic (ähnlich RAL 9006),
Oberfläche Duragloss 5000



17 Reinweiß (ähnlich RAL 9010),
Oberfläche Duragloss 5000




19 Dunkelgrau (ähnlich DB 703/RAL 7043),
Oberfläche P.10



20 Rauchsilber (ähnlich RAL 9007),
Oberfläche Duragloss 5000




21 Rubinrot (ähnlich RAL 3003),
Oberfläche Duragloss 5000



23 Schwarzgrau (Eigenfarbe),
Oberfläche Duragloss 5000



25 Elfenbein (ähnlich RAL 1015), Duragloss 5000



45 Bronze (Eigenfarbe), Oberfläche Duragloss 5000




47 Patina Grau (Eigenfarbe),
Oberfläche Duragloss 5000

[Weitere Informationen zu den Sidings.X](#)

PREFA Fassadenelemente

Aus der Serie PREFA Fassadensysteme von PREFA


Wandschindel

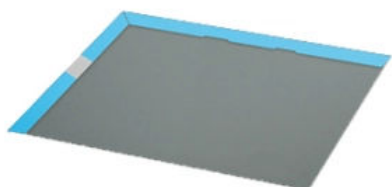


Bei den PREFA Wandschindeln zeichnen sich durch die rhombische Schindel-Form aus. Dank ihrer Flexibilität lassen sich kleine, verwinkelte Stellen ebenso realisieren wie großflächige Fassaden. Die nötige Sicherheit gewährleisten Falze auf der Längs- und Querseite. So entsteht ein wetterfester und sicherer Verbund.

Material	Aluminium 0,7 mm stark
Sichtseite	Coil Coating
Rückseite	Schutzlack
Größe	420 x 240 mm in verlegter Fläche
Gewicht	1 m ² = ca. 2,5 kg = 10 Schindeln
Verlegung	Auf Vollschalung (mind. 24 mm stark)
Befestigung	1 Stk. Patenthaft pro Wandschindel = 10 Patenthafte pro m ²
Farb-Auswahl	In neun Farben verfügbar (Oberfläche stucco) Auf Wunsch in naturblank oder glatter Ausführung lieferbar.


Farbübersicht

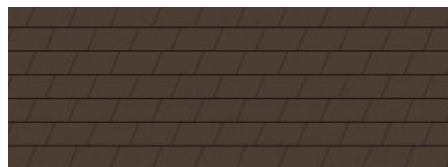


01 Braun (Eigenfarbe), Oberfläche P.10

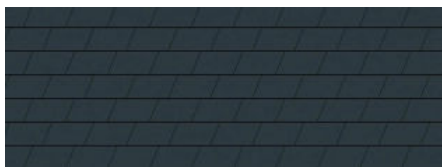


02 Anthrazit (ähnlich RAL 7016), Oberfläche P.10

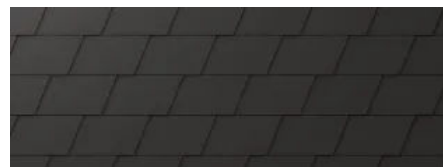

03 Schwarz (Eigenfarbe), Oberfläche P.10

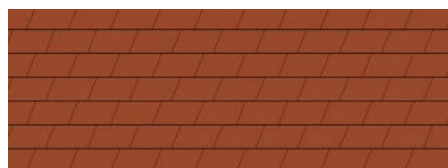


04 Ziegelrot (ähnlich RAL 8004), Oberfläche P.10

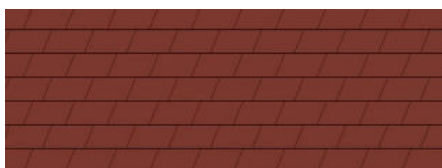


05 Oxydrot (ähnlich RAL 3009), Oberfläche P.10




06 Moosgrün (ähnlich RAL 6005), Oberfläche P.10

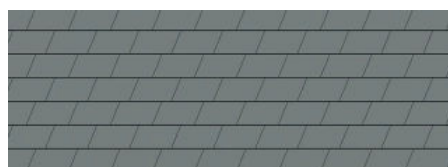

07 Hellgrau (ähnlich RAL 7005), Oberfläche P.10

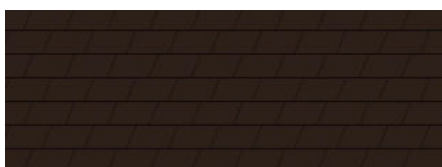

11 Nussbraun (Eigenfarbe), Oberfläche P.10

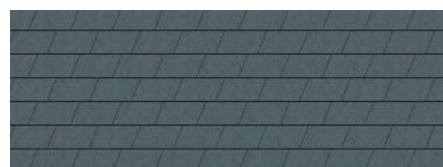

43 Steingrau (Eigenfarbe), Oberfläche P.10

[Weitere Informationen zu den Wandschindeln](#)

PREFA Fassadenelemente

Aus der Serie PREFA Fassadensysteme von PREFA


Wandschindel XL




Die PREFA Wandschindeln XL mit der rhombischen Schindel-Form ist ideal für die Bekleidung von Objekten mit älterer Bausubstanz geeignet. Die nötige Sicherheit gewährleisten Falze auf der Längs- und Querseite. So entsteht ein wetterfester und sicherer Verbund.

Material	Aluminium 0,7 mm stark
Sichtseite	Coil Coating
Rückseite	Schutzlack
Größe	840 x 240 mm in verlegter Fläche
Gewicht	1 m² = ca. 2,4 kg = 5 Schindeln
Verlegung	Auf Vollschalung (mind. 24 mm stark)
Befestigung	2 Stk. Patenthafte pro Wandschindel XL = 10 Patenthafte pro m²
Farb-Auswahl	In neun Farben verfügbar (Oberfläche stucco Auf Wunsch in glatter Ausführung lieferbar – Lieferzeit ca. 10 Tage


Farbübersicht

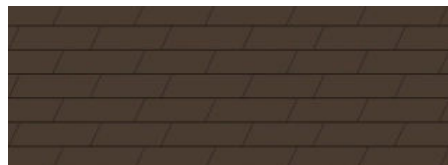


01 Braun (Eigenfarbe), Oberfläche P.10

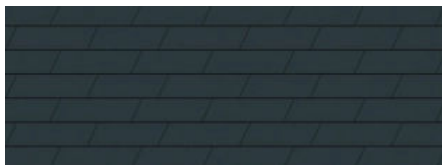


02 Anthrazit (ähnlich RAL 7016), Oberfläche P.10

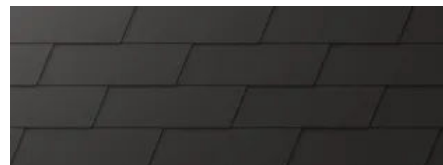


03 Schwarz (Eigenfarbe), Oberfläche P.10

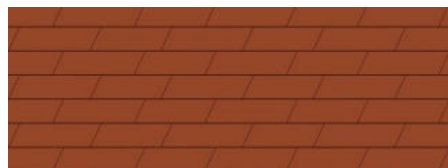


04 Ziegelrot (ähnlich RAL 8004), Oberfläche P.10

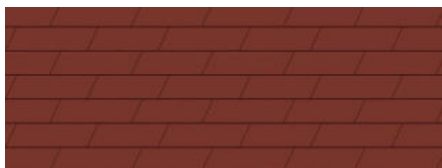


05 Oxydrot (ähnlich RAL 3009), Oberfläche P.10

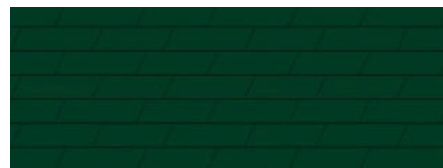


06 Moosgrün (ähnlich RAL 6005), Oberfläche P.10

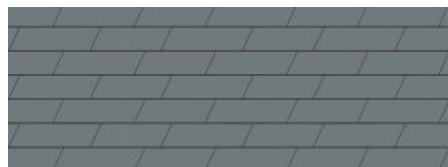

07 Hellgrau (ähnlich RAL 7005), Oberfläche P.10

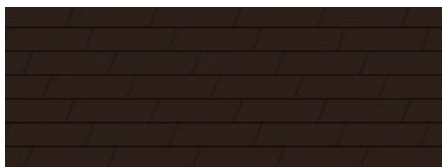

11 Nussbraun (Eigenfarbe), Oberfläche P.10

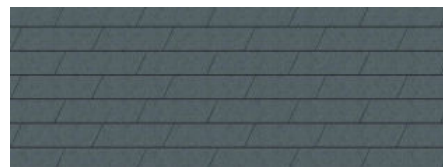

43 Steingrau (Eigenfarbe), Oberfläche P.10

[Weitere Informationen zu den Wandschindeln XL](#)

PREFA Fassadenelemente

Aus der Serie PREFA Fassadensysteme von PREFA


Wandraute 44 x 44




Die Rautenform im großzügigem Format ermöglicht die Realisierung eines modern strukturierten Fassaden-Erscheinungsbildes. Durch die integrierten Befestigungsleisten können die Fassadenelemente rasch und kostengünstig montiert werden.

Material	Aluminium 0,7 mm stark
Sichtseite	Coil Coating
Rückseite	Schutzlack
Größe	437 x 437 mm in verlegter Fläche
Gewicht	1 m² = ca. 2,6 kg = 5,24 Stk. Wandrauten 44 x 44
Verpackungseinheit	Karton mit 42 Stk. = 8 m²
Verlegung	Auf Vollschalung (mind. 24 mm stark)
Befestigung	direkt, mit 4 Stk. PREFA Rillennägeln 28/25


Farbübersicht

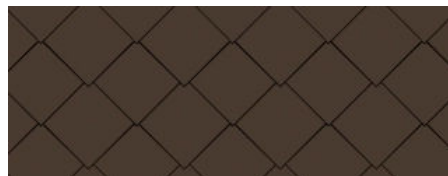


01 Braun (Eigenfarbe), Oberfläche P.10

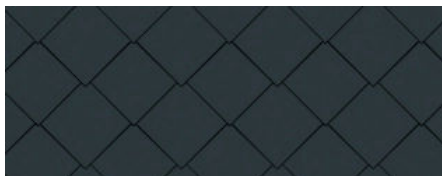


02 Anthrazit (ähnlich RAL 7016), Oberfläche P.10

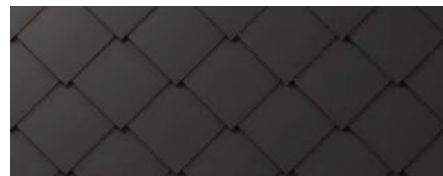

03 Schwarz (Eigenfarbe), Oberfläche P.10

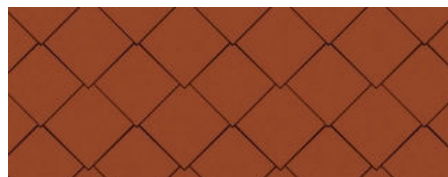

04 Ziegelrot (ähnlich RAL 8004), Oberfläche P.10

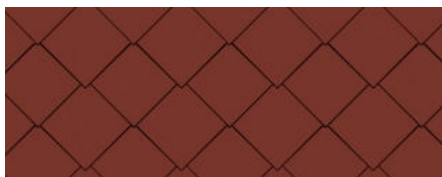


05 Oxydrot (ähnlich RAL 3009), Oberfläche P.10




06 Moosgrün (ähnlich RAL 6005), Oberfläche P.10



07 Hellgrau (ähnlich RAL 7005), Oberfläche P.10

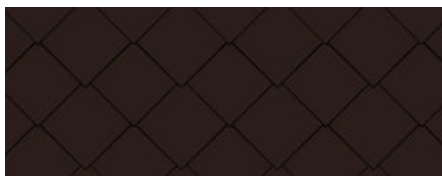

11 Nussbraun (Eigenfarbe), Oberfläche P.10

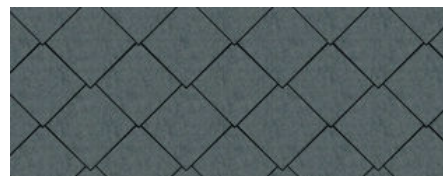


43 Steingrau (Eigenfarbe), Oberfläche P.10

[Weitere Informationen zu den Wandrauten 44x44](#)

PREFA Fassadenelemente

Aus der Serie PREFA Fassadensysteme von PREFA


Wandraute 29 x 29




Wandrautenfassaden sind geprägt vom harmonischen Licht- und Schattenspiel.

Material	Aluminium 0,7 mm stark
Sichtseite	Coil Coating
Rückseite	Schutzlack
Größe	290 x 290 mm in verlegter Fläche
Gewicht	1 m ² = ca. 2,6 kg = 12 Wandrauten 29 x 29
Verlegung	Auf Vollschalung (mind. 24 mm stark)
Befestigung	1 Stk. Patenthafte pro Wandraute 29 x 29 = 12 Patenthafte pro m ²
Farb-Auswahl	In neun Farben verfügbar (Oberfläche stucco) – auf Wunsch in glatter Ausführung lieferbar – Lieferzeit ca. 10 Tage


Farbübersicht

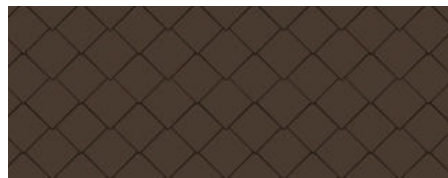


01 Braun (Eigenfarbe), Oberfläche P.10

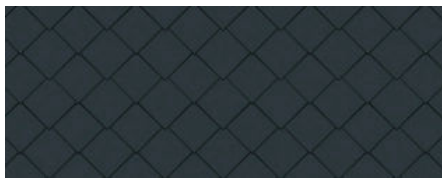


02 Anthrazit (ähnlich RAL 7016), Oberfläche P.10

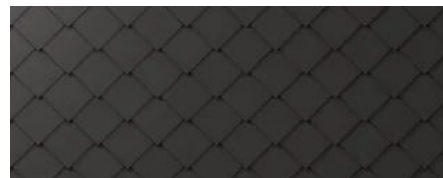


03 Schwarz (Eigenfarbe), Oberfläche P.10

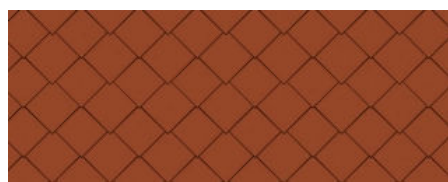


04 Ziegelrot (ähnlich RAL 8004), Oberfläche P.10

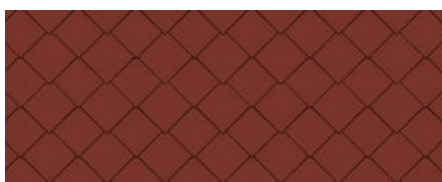


05 Oxydrot (ähnlich RAL 3009), Oberfläche P.10

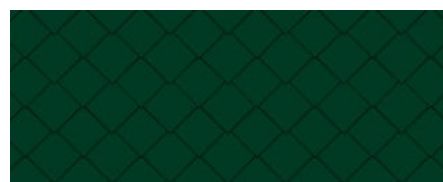


06 Moosgrün (ähnlich RAL 6005), Oberfläche P.10

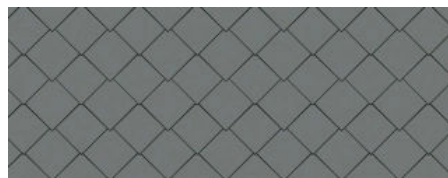

07 Hellgrau (ähnlich RAL 7005), Oberfläche P.10

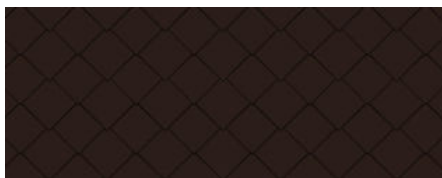

11 Nussbraun (Eigenfarbe), Oberfläche P.10

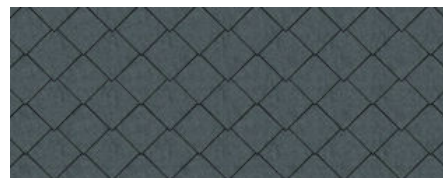


43 Steingrau (Eigenfarbe), Oberfläche P.10

Weitere Informationen zur Wandraute 29x29

PREFA Fassadenelemente

Aus der Serie PREFA Fassadensysteme von PREFA


Wandraute 20 x 20




Die PREFA Wandraute 20x20 wurde für die traditionsreiche kleinschuppige Fassadengestaltung entwickelt. Aus dem Leichtmetall Aluminium gefertigt, eignet sich die PREFA Wandraute auch ideal für die Sanierung von Gauben, Giebeln und Kaminbekleidungen.

Material	Aluminium 0,7 mm stark
Sichtseite	Coil Coating
Rückseite	Schutzlack
Gewicht	1 m² = ca. 2,8 kg = 25 Wandrauten 20 x 20
Verlegung	Auf Vollschalung (mind. 24 mm stark)
Befestigung	direkte Befestigung
Farb-Auswahl	In 12 Farben verfügbar (Oberfläche stucco/glatt) Auf Anfrage auch in Sonderfarben erhältlich


Farbübersicht




01 Braun (Eigenfarbe), Oberfläche P.10




02 Anthrazit (ähnlich RAL 7016), Oberfläche P.10



03 Schwarz (Eigenfarbe), Oberfläche P.10




04 Ziegelrot (ähnlich RAL 8004), Oberfläche P.10




05 Oxydrot (ähnlich RAL 3009), Oberfläche P.10




06 Moosgrün (ähnlich RAL 6005), Oberfläche P.10




07 Hellgrau (ähnlich RAL 7005), Oberfläche P.10




08 Zinkgrau (ähnlich RAL 7030), Oberfläche P.10




10 Prefaweiß (ähnlich RAL 9002), Oberfläche P.10



11 Nussbraun (Eigenfarbe), Oberfläche P.10



43 Steingrau (Eigenfarbe), Oberfläche P.10




12 Silbermetallic (ähnlich RAL 9006),
Oberfläche P.10

Weitere Informationen zur Wandraute 20x20

PREFA Fassadenelemente

Aus der Serie PREFA Fassadensysteme von PREFA


Raute klein




Mit kleinformatischen Rauten aus farbbeschichtetem Aluminium können architektonische Besonderheiten wirkungsvoll hervorgehoben werden. Kleinere Fassadenflächen, Giebel, Schornsteine oder Erker lassen sich formschön eindecken. Optisch ansprechende Farbmuster lassen jedes Objekt einzigartig werden. Die kleinen Rauten lassen sich auch mit anderen Fassadenelementen kombinieren.

Material	Aluminium 0,7 mm stark
Sichtseite	Coil Coating
Rückseite	Schutzlack
Größe	305 x 175 mm
Gewicht pro m²	ca. 3,00 kg
Stück pro m²	43 Stk.


Farbausführungen

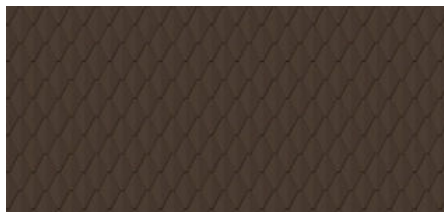


01 Braun (Eigenfarbe), Oberfläche P.10

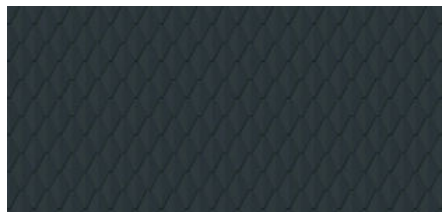


02 Anthrazit (ähnlich RAL 7016), Oberfläche P.10

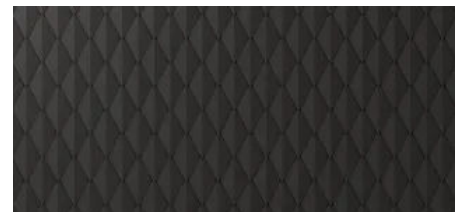


03 Schwarz (Eigenfarbe), Oberfläche P.10

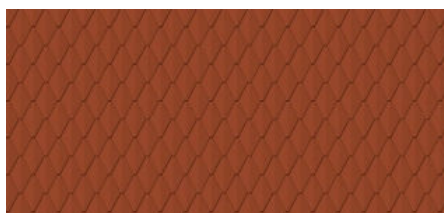

04 Ziegelrot (ähnlich RAL 8004), Oberfläche P.10

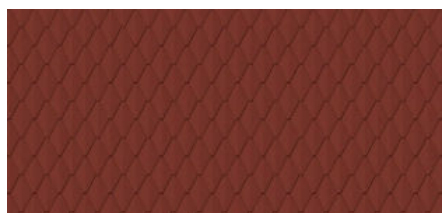


05 Oxydrot (ähnlich RAL 3009), Oberfläche P.10

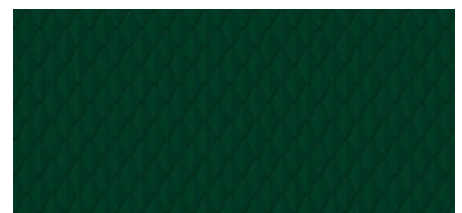

06 Moosgrün (ähnlich RAL 6005), Oberfläche P.10



07 Hellgrau (ähnlich RAL 7005), Oberfläche P.10

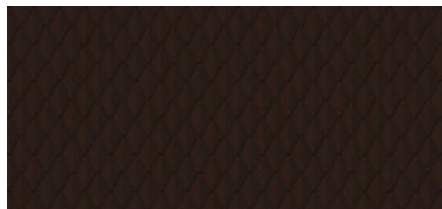

11 Nussbraun (Eigenfarbe), Oberfläche P.10



19 Dunkelgrau (ähnlich RAL 7043), Oberfläche P.10



43 Steingrau (Eigenfarbe), Oberfläche P.10

PREFA Fassadenelemente

Aus der Serie PREFA Fassadensysteme von PREFA

Weitere Informationen zur Raute klein

Fassadenpaneel FX.12




Das Fassadenpaneel FX.12 besticht durch die unregelmäßige Struktur.


Durch die zusätzliche Kantung des oberen Falzes kommt das Fassadenpaneel FX.12 als einziges kleinformatisches Element ohne zusätzliche Hafter aus und kann durch die vorgestanzten Löcher direkt auf Schalung oder Unterkonstruktion befestigt werden.

Material	Aluminium 0,7 mm stark
Sichtseite	Coil Coating
Rückseite	Schutzlack
Größe	1400 x 420 mm (lang) = 1,7 Stk/m² 700 x 420 mm (kurz) = 3,4 Stk/m²
Gewicht	1 m² = ca. 2,4 kg -2,5 kg/m²
Dachneigung	ab 17°
Verlegung	nur auf Vollschalung (mind. 24 mm stark) bis 25° Dachneigung ist eine Bitumentrennlage erforderlich
Befestigung	Montage ohne Hafte! 3 Nägel pro kurzem und 5 Nägel pro langem Paneel 9 Nägel pro m² bei 2:1 in Stück bzw. 4:1 im Flächenverhältnis (lang:kurz)


Farbübersicht




01 Braun (Eigenfarbe), Oberfläche P.10




02 Anthrazit (ähnlich RAL 7016), Oberfläche P.10




03 Schwarz (Eigenfarbe), Oberfläche P.10



04 Ziegelrot (ähnlich RAL 8004), Oberfläche P.10



05 Oxydrot (ähnlich RAL 3009), Oberfläche P.10




06 Moosgrün (ähnlich RAL 6005), Oberfläche P.10




07 Hellgrau (ähnlich RAL 7005), Oberfläche P.10




10 Prefarweiß (ähnlich RAL 9002), Oberfläche P.10




11 Nussbraun (Eigenfarbe), Oberfläche P.10



41 Rostbraun (Eigenfarb), Oberfläche P.10



42 Sandbraun (Eigenfarbe), Oberfläche P.10



43 Steingrau (Eigenfarbe), Oberfläche P.10

PREFA Fassadenelemente

Aus der Serie PREFA Fassadensysteme von PREFA



12 Silbermetallic (ähnlich RAL 9006),
Oberfläche Duragloss 5000



25 Elfenbein (ähnlich RAL 1015), Oberfläche PP99

[Weitere Informationen zum Fassadenpanel FX.12](#)