# PREFA Fassadensysteme

Von PREFA



© CROCE & WIR.www.croce.at

**PREFA GmbH Alu-Dächer und Fassaden**
Aluminiumstr. 2
98634 Wasungen
Deutschland

Tel.: +49 36941 7850
Fax: +49 36941 78520

marketing.de@prefa.com
www.prefa.de

PREFA Aluminiumfassaden bieten dem Ideenreichtum der neuen Architektur praktisch unbegrenzten Spielraum: glatte, großzügige Flächen, strukturierende Wellen und Zacken, in Weiß, in Silber oder in Farbkontraste. PREFA Fassadenelemente sind mit einer hochwertigen Farbbeschichtung versehen, korrosionssicher - auch an Schnittstellen und altern nicht.

PREFA Alu-Fassaden-Sidings sind Fassadenelemente für vorgehängte, hinterlüftete Fassaden. In vielen Standardfarben und auf Wunsch in jeder RAL-Farbe erhältlich, können sie neben dem Außen- auch im Innenbereich für Wand und Deckenverkleidungen verwendet werden. Der Einsatz von PREFA Alu-Fassaden-Sidings erspart jeden weiteren Erhaltungsaufwand und modernisiert Gebäude für viele Jahrzehnte.

PREFA Siding.X verbindet Funktionalität mit einzigartigem Design. Das Fassadenpaneel bietet durch seine unterschiedlichen Breiten und der Vielzahl an Verlegevarianten uneingeschränkte Möglichkeiten in der Fassadengestaltung. Die Längs- und Querkantungen verleihen dem Objekt ein einzigartiges Oberflächendesign, das die individuelle Optik eines jeden Gebäudes zusätzlich unterstreicht.

PREFA Fassadenschindel sind zum perfekten Bekleidungsmaterial von Objekten mit älterer Bausubstanz geeignet. Die Verlegevariante (3/4- Teilung) und die vielen Standardfarben sorgen für schöne und harmonische Fassadenflächen. Die nötige Sicherheit gewährleisten Falze auf der Längs- und Querseite. So entsteht ein wetterfester und sicherer Verbund.

Die PREFA Wandraute 20 x 20 wurde für die traditionsreiche kleinschuppige Fassadengestaltung entwickelt. Aus dem Leichtmetall Aluminium gefertigt, eignet sich die PREFA Wandraute auch ideal für die Sanierung von Gauben, Giebeln und Kaminbekleidungen.

Das PREFA Fassadenpaneel FX.12 besticht durch seine außergewöhnliche Struktur: durch die unregelmäßige Kantung entsteht ein Spiel mit Licht und Schatten, sodass die Paneele je nach Sonnenstand ein anderes Gesicht zeigen. Das Gebäude wird durch das Licht "lebendig".

Kleinere Fassadenflächen, Giebel, Schornsteine und Erker lassen sich mit PREFA Dachrauten formschön und individuell eingedeckt und geben dem Gebäude eine persönliche Note. Es können optisch ansprechende Farbmuster hergestellt werden, die jedes Gebäude unverwechselbar machen.

Die Profilwelle von PREFA erfüllt die Anforderungen für moderne Fassadengestaltung im modernen Wohn- und Zweckbau durch ein optisch ansprechendes Design in Verbindung mit einer absoluten Flexibilität in der Anwendung. Ein umfangreiches Zubehörprogramm mit Start-, Abschluss- und Eckprofilen sorgt für eine einfache und reibungslose Verlegung.

Das Zackenprofil von PREFA ist ein optisch ansprechendes Fassadenprofil aus stranggepresstem Aluminium. Es vereinigt gestalterische, konstruktive und ökonomische Aspekte und sorgt für ein ideales Zusammenspiel zwischen Technik und architektonischer Gestaltung.

## PREFA Fassadensysteme

Von PREFA

Die leichte PREFA Aluminium Verbundplatte ist dermaßen vielseitig, dass sie sich in kürzester Zeit zu einem zentralen Element der modernen Architektur entwickelt hat. Das aus zwei 0,5 mm dicken, einbrennlackierten Aluminiumblechen bestehende Sandwichelement mit 3 mm Polyethylen-Kern vereint Flexibilität und Langlebigkeit.

Prefalz® bietet dem Planer eine Vielzahl an kreativen Einsatzmöglichkeiten in den Bereichen Dach und Fassade.

## PREFA Fassadenelemente

Aus der Serie PREFA Fassadensysteme von PREFA



© CROCE & WIR.www.croce.at

PREFA Aluminiumfassaden bieten dem Ideenreichtum der neuen Architektur praktisch unbegrenzten Spielraum: glatte, großzügige Flächen, in Weiß, in Silber oder in Farbkontraste. PREFA Fassadenelemente sind mit einer hochwertigen Farbbeschichtung versehen, korrosionssicher – auch an Schnittstellen und altern nicht.

### PREFA Aluminiumfassaden

#### Siding



PREFA Alu-Fassaden-Sidings sind Fassadenelemente, die in den Bereich vorgehängte hinterlüftete Fassade einzuordnen sind. In vielen Standardfarben und auf Wunsch in jeder RAL-Farbe erhältlich. Sie können neben dem Außen- auch im Innenbereich für Wand- und Deckenbekleidungen verwendet werden.
Die Sidings 500 und 600 von PREFA sind besonders geeignet, wenn es um große Flächen wie Hallenwände im Industriebereich geht. Dank der größeren Baubreite lassen sich große Fassaden in kurzer Zeit eindecken.

In perforierter Ausführung sind die Sidings auch als Verkleidung (Einhausung) von technischen Anlagen oder Aufbauten im Fassadenbereich und auf Flachdächern, als Sichtschutz bei Stiegen- und Parkhäusern, als Überdeckung von Fensteröffnungen geeignet.v.m

| | |
|---|---|
| **Beschichtung** | Coil Coating 25 µm, hochwertige 2-Schicht-Einbrennlackierung |
| **Standardmaterial** | 0,7 x 138 mm (Materialstärke/Baubreite), stucco, liniert (bei P.10 auch glatt)<br>1,0 x 200 mm (Materialstärke/Baubreite), glatt, liniert oder stucco<br>1,2 x 300 mm (Materialstärke/Baubreite), glatt<br>1,2 x 400 mm (Materialstärke/Baubreite), glatt (Montage mit Sturmsicherungsclip)<br>1,5 x 500 mm (Materialstärke/Baubreite), glatt (Montage mit Sturmsicherungsclip groß) |

## PREFA Fassadenelemente

Aus der Serie PREFA Fassadensysteme von PREFA

| | |
|---|---|
| | 1,5 x 600 mm (Materialstärke/Baubreite), glatt (Montage mit Sturmsicherungsclip groß) |
| **Enden** | Mit oder ohne Endabkantung (11 mm) |
| **Schattenfuge** | Mit oder ohne Schattenfuge möglich<br>Schattenfuge 15 mm breit und 7 mm tief<br>Bei der Anwendung mit Schattenfuge ist auch der Einsatz der PREFA Fuge möglich |
| **Länge** | 500-2.500 mm für alle Baubreiten bei Verwendung der PREFA Fuge<br>500-6.200 mm für alle Baubreiten ohne Verwendung der PREFA Fuge |

## PREFA Fassadenelemente

Aus der Serie PREFA Fassadensysteme von PREFA

**Farbübersicht**

| Farbe | Bezeichnung | ~ RAL | 138 × 0,70 mm | 200 × 1,00 mm | 300/400 × 1,20 mm | 500/600 × 1,50 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | P.10 Braun | 7013 | ■ | ■ | ■ | |
| | P.10 Anthrazit | 7016 | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | P.10 Schwarz | 9005 | ■ | ■ | ■ | |
| | P.10 Ziegelrot | 8004 | ■ | ■ | | |
| | P.10 Oxydrot | 3009 | ■ | ■ | | |
| | P.10 Moosgrün | 6005 | ■ | ■ | | |
| | P.10 Hellgrau | 7005 | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | P.10 Prefaweiß | 9002 | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | P.10 Nussbraun | 8019 | ■ | ■ | | |
| | P.10 Reinweiß | 9010 | ■ | ■ | ■ | |
| | P.10 Dunkelgrau | 7043 | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | P.10 Sandbraun | 1019 | ■ | ■ | | |
| | P.10 Steingrau | 7031 | ■ | ■ | ■ | |
| | Silbermetallic | 9006 | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | Rauchsilber | 9007 | | ■ | ■ | ■ |
| | Schwarzgrau | 7022 | | ■ | ■ | |
| | Walnuss Braun | 8025 | ■ | ■ | | |
| | Eiche Beige-Grau | 7032 | ■ | ■ | | |
| | Eiche Natur | 1011 | | ■ | | |
| | Bronze | 7048 | | ■ | | |
| | Patina Grau | 7042 | ■ | ■ | | |

## PREFA Fassadenelemente


Aus der Serie PREFA Fassadensysteme von PREFA



01 Braun (Eigenfarbe), Oberfläche P.10



02 Anthrazit (ähnlich RAL 7016), Oberfläche P.10



01 Schwarz (Eigenfarbe), Oberfläche P.10



04 Ziegelrot (ähnlich RAL 8004), Oberfläche P.10



05 Oxydrot (ähnlich RAL 3009), Oberfläche P.10



06 Moosgrün (ähnlich RAL 6005), Oberfläche P.10



07 Hellgrau (ähnlich RAL 7005), Oberfläche P.10



10 Prefaweiß (ähnlich RAL 9002), Oberfläche P.10



11 Nussbraun (Eigenfarbe), Oberfläche P.10



17 Reinweiß (ähnlich RAL 9010), Oberfläche Duragloss 5000



19 Dunkelgrau (ähnlich DB 703/RAL 7043), Oberfläche P.10



42 Sandbraun (Eigenfarbe), Oberfläche P.10



43 Steingrau (Eigenfarbe), Oberfläche P.10



12 Silbermetallic (ähnlich RAL 9006), Oberfläche Duragloss 5000



20 Rauchsilber (ähnlich RAL 9007), Oberfläche Duragloss 5000



23 Schwarzgrau (Eigenfarbe), Oberfläche Duragloss 5000

## PREFA Fassadenelemente

Aus der Serie PREFA Fassadensysteme von PREFA



38 Walnuss braun (Eigenfarbe), Oberfläche Duragloss 5000



39 Eiche beige-grau (Eigenfarbe), Oberfläche Duragloss 5000



40 Eiche natur (Eigenfarbe), Oberfläche Duragloss 5000



45 Bronze (Eigenfarbe), Oberfläche Duragloss 5000



47 Patina Grau (Eigenfarbe), Oberfläche Duragloss 5000

Weitere Informationen zu den Sidings

### Siding.X




PREFA Alu-Fassaden-Sidings X sind Fassadenelemente, die in den Bereich vorgehängte hinterlüftete Fassade einzuordnen sind.
PREFA Fassadenprodukt Siding.X verleiht jedem Projekt ein unverwechselbares Gesicht und überzeugt mit seinen hervorragenden konstruktiven und funktionalen Eigenschaften.


| | |
|---|---|
| **Beschichtung** | Coil Coating |
| **Standardmaterial** | 1,0 x 200 mm (Dicke/Sichtbreite)<br>1,0 x 300 mm (Dicke/Sichtbreite)<br>1,0 x 400 mm (Dicke/Sichtbreite)<br>Sonderbaubreiten (von 120 bis 400 mm) auf Anfrage |
| **Enden** | mit oder ohne Endabkantung (11 mm) |
| **Schattenfuge** | 15 mm breit, 7 mm tief (mit oder ohne möglich) |
| **Länge** | Von 500 bis 2500 mm frei wählbar |

## PREFA Fassadenelemente

Aus der Serie PREFA Fassadensysteme von PREFA

### Farbübersicht


01 Braun (Eigenfarbe), Oberfläche P.10


02 Anthrazit (ähnlich RAL 7016), Oberfläche P.10


03 Schwarz (Eigenfarbe), Oberfläche P.10


04 Ziegelrot (ähnlich RAL 8004), Oberfläche P.10


05 Oxydrot (ähnlich RAL 3009), Oberfläche P.10


06 Moosgrün (ähnlich RAL 6005), Oberfläche P.10


07 Hellgrau (ähnlich RAL 7005), Oberfläche P.10


10 Prefaweiß (ähnlich RAL 9002), Oberfläche P.10


11 Nussbraun (Eigenfarbe), Oberfläche P.10


41 Rostbraun (Eigenfarbe), Oberfläche P.10


42 Sandbraun (Eigenfarbe), Oberfläche P.10


43 Steingrau (Eigenfarbe), Oberfläche P.10


12 Silbermetallic (ähnlich RAL 9006),
Oberfläche Duragloss 5000


17 Reinweiß (ähnlich RAL 9010),
Oberfläche Duragloss 5000



19 Dunkelgrau (ähnlich DB 703/RAL 7043),
Oberfläche P.10


20 Rauchsilber (ähnlich RAL 9007),
Oberfläche Duragloss 5000


21 Rubinrot (ähnlich RAL 3003),
Oberfläche Duragloss 5000


23 Schwarzgrau (Eigenfarbe),
Oberfläche Duragloss 5000


25 Elfenbein (ähnlich RAL 1015), Duragloss 5000


45 Bronze (Eigenfarbe), Oberfläche Duragloss 5000



47 Patina Grau (Eigenfarbe),
Oberfläche Duragloss 5000

Weitere Informationen zu den Sidings.X

## PREFA Fassadenelemente

Aus der Serie PREFA Fassadensysteme von PREFA


### Wandschindel

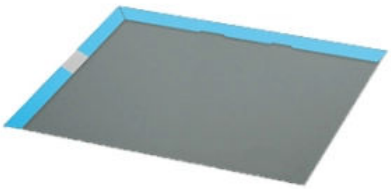



Bei den PREFA Wandschindeln zeichnen sich durch die rhombische Schindel-Form aus. Dank ihrer Flexibilität lassen sich kleine, verwinkelte Stellen ebenso realisieren wie großflächige Fassaden.
Die nötige Sicherheit gewährleisten Falze auf der Längs- und Querseite. So entsteht ein wetterfester und sicherer Verbund.

| | |
|---|---|
| **Material** | Aluminium 0,7 mm stark |
| **Sichtseite** | Coil Coating |
| **Rückseite** | Schutzlack |
| **Größe** | 420 x 240 mm in verlegter Fläche |
| **Gewicht** | 1 m² = ca. 2,5 kg = 10 Schindeln |
| **Verlegung** | Auf Vollschalung (mind. 24 mm stark) |
| **Befestigung** | 1 Stk. Patenthaft pro Wandschindel = 10 Patenthafte pro m² |
| **Farb-Auswahl** | In neun Farben verfügbar (Oberfläche stucco)<br>Auf Wunsch in naturblank oder glatter Ausführung lieferbar. |


### Farbübersicht

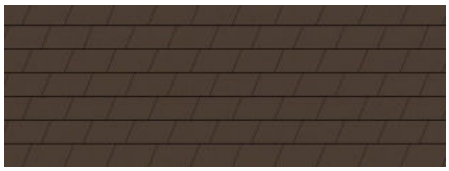
01 Braun (Eigenfarbe), Oberfläche P.10

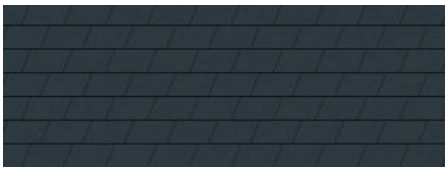
02 Anthrazit (ähnlich RAL 7016), Oberfläche P.10

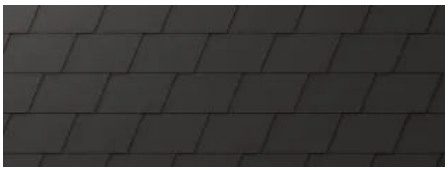

03 Schwarz (Eigenfarbe), Oberfläche P.10


04 Ziegelrot (ähnlich RAL 8004), Oberfläche P.10

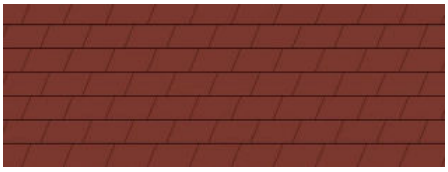
05 Oxydrot (ähnlich RAL 3009), Oberfläche P.10


06 Moosgrün (ähnlich RAL 6005), Oberfläche P.10


07 Hellgrau (ähnlich RAL 7005), Oberfläche P.10

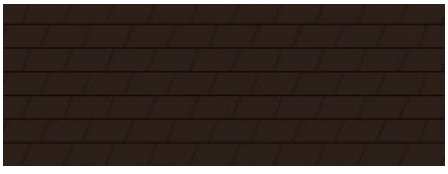
11 Nussbraun (Eigenfarbe), Oberfläche P.10


43 Steingrau (Eigenfarbe), Oberfläche P.10

Weitere Informationen zu den Wandschindeln

## PREFA Fassadenelemente

Aus der Serie PREFA Fassadensysteme von PREFA


### Wandschindel XL




Die PREFA Wandschindeln XL mit der rhombischen Schindel-Form ist ideal für die Bekleidung von Objekten mit älterer Bausubstanz geeignet. Die nötige Sicherheit gewährleisten Falze auf der Längs- und Querseite. So entsteht ein wetterfester und sicherer Verbund.

| | |
|---|---|
| **Material** | Aluminium 0,7 mm stark |
| **Sichtseite** | Coil Coating |
| **Rückseite** | Schutzlack |
| **Größe** | 840 x 240 mm in verlegter Fläche |
| **Gewicht** | 1 m² = ca. 2,4 kg = 5 Schindeln |
| **Verlegung** | Auf Vollschalung (mind. 24 mm stark) |
| **Befestigung** | 2 Stk. Patenthafte pro Wandschindel XL = 10 Patenthafte pro m² |
| **Farb-Auswahl** | In neun Farben verfügbar (Oberfläche stucco<br>Auf Wunsch in glatter Ausführung lieferbar – Lieferzeit ca. 10 Tage |


### Farbübersicht

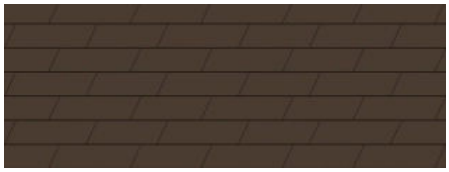


01 Braun (Eigenfarbe), Oberfläche P.10

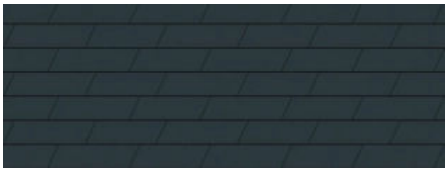


02 Anthrazit (ähnlich RAL 7016), Oberfläche P.10

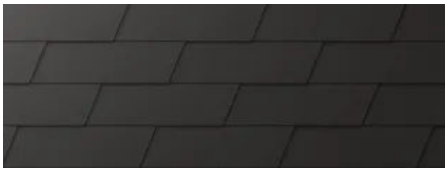

03 Schwarz (Eigenfarbe), Oberfläche P.10

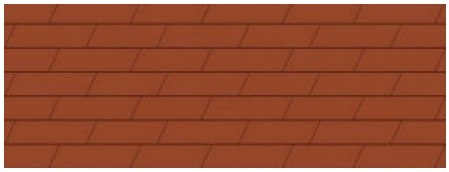


04 Ziegelrot (ähnlich RAL 8004), Oberfläche P.10

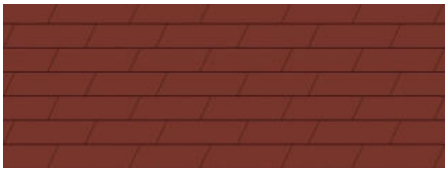


05 Oxydrot (ähnlich RAL 3009), Oberfläche P.10




06 Moosgrün (ähnlich RAL 6005), Oberfläche P.10

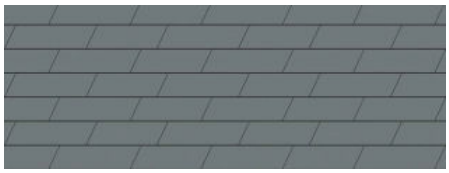

07 Hellgrau (ähnlich RAL 7005), Oberfläche P.10

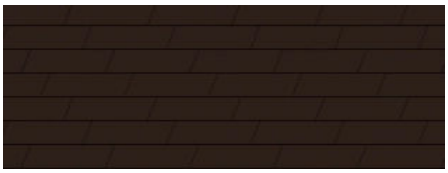

11 Nussbraun (Eigenfarbe), Oberfläche P.10

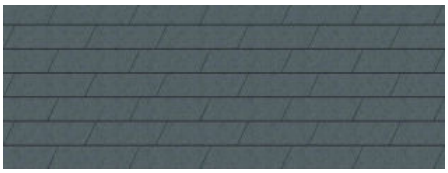

43 Steingrau (Eigenfarbe), Oberfläche P.10

Weitere Informationen zu den Wandschindeln XL

## PREFA Fassadenelemente

Aus der Serie PREFA Fassadensysteme von PREFA


### Wandraute 44 x 44




Die Rautenform im großzügigem Format ermöglicht die Realisierung eines modern strukturierten Fassaden-Erscheinungsbildes. Durch die integrierten Befestigungsleisten können die Fassadenelemente rasch und kostengünstig montiert werden.

| | |
|---|---|
| **Material** | Aluminium 0,7 mm stark |
| **Sichtseite** | Coil Coating |
| **Rückseite** | Schutzlack |
| **Größe** | 437 x 437 mm in verlegter Fläche |
| **Gewicht** | 1 m² = ca. 2,6 kg = 5,24 Stk.<br>Wandrauten 44 x 44 |
| **Verpackungseinheit** | Karton mit 42 Stk. = 8 m² |
| **Verlegung** | Auf Vollschalung (mind. 24 mm stark) |
| **Befestigung** | direkt, mit 4 Stk. PREFA Rillennägel 28/25 |

### Farbübersicht

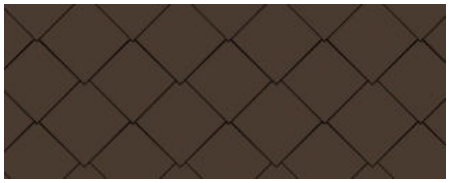

01 Braun (Eigenfarbe), Oberfläche P.10

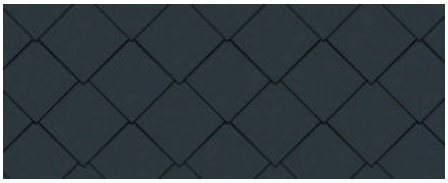

02 Anthrazit (ähnlich RAL 7016), Oberfläche P.10



03 Schwarz(Eigenfarbe), Oberfläche P.10



04 Ziegelrot (ähnlich RAL 8004), Oberfläche P.10




05 Oxydrot (ähnlich RAL 3009), Oberfläche P.10



06 Moosgrün (ähnlich RAL 6005), Oberfläche P.10



07 Hellgrau (ähnlich RAL 7005), Oberfläche P.10

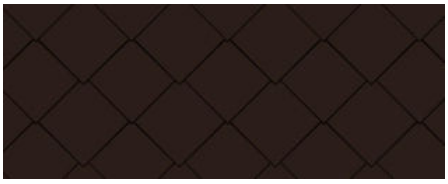

11 Nussbraun (Eigenfarbe), Oberfläche P.10




43 Steingrau (Eigenfarbe), Oberfläche P.10

Weitere Informationen zu den Wandrauten 44x44

## PREFA Fassadenelemente

Aus der Serie PREFA Fassadensysteme von PREFA

### Wandraute 29 x 29




Wandrautenfassaden sind geprägt vom harmonischen Licht- und Schattenspiel.

| | |
|---|---|
| **Material** | Aluminium 0,7 mm stark |
| **Sichtseite** | Coil Coating |
| **Rückseite** | Schutzlack |
| **Größe** | 290 x 290 mm in verlegter Fläche |
| **Gewicht** | 1 m² = ca. 2,6 kg = 12 Wandrauten 29 x 29 |
| **Verlegung** | Auf Vollschalung (mind. 24 mm stark) |
| **Befestigung** | 1 Stk. Patenthafte pro Wandraute 29 x 29 = 12 Patenthafte pro m² |
| **Farb-Auswahl** | In neun Farben verfügbar (Oberfläche stucco) – auf Wunsch in glatter Ausführung lieferbar – Lieferzeit ca. 10 Tage |


### Farbübersicht



01 Braun (Eigenfarbe), Oberfläche P.10

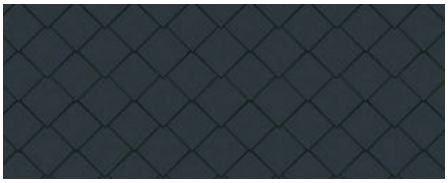

02 Anthrazit (ähnlich RAL 7016), Oberfläche P.10

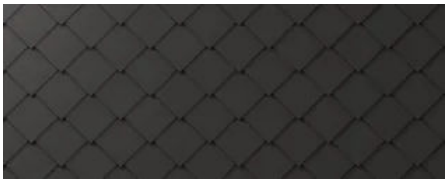

03 Schwarz(Eigenfarbe), Oberfläche P.10



04 Ziegelrot (ähnlich RAL 8004), Oberfläche P.10




05 Oxydrot (ähnlich RAL 3009), Oberfläche P.10



06 Moosgrün (ähnlich RAL 6005), Oberfläche P.10



07 Hellgrau (ähnlich RAL 7005), Oberfläche P.10

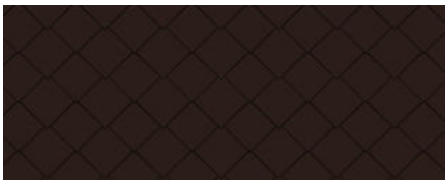

11 Nussbraun (Eigenfarbe), Oberfläche P.10




43 Steingrau (Eigenfarbe), Oberfläche P.10

Weitere Informationen zur Wandraute 29x29

## PREFA Fassadenelemente

Aus der Serie PREFA Fassadensysteme von PREFA


### Wandraute 20 x 20




Die PREFA Wandraute 20x20 wurde für die traditionsreiche kleinschuppige Fassadengestaltung entwickelt. Aus dem Leichtmetall Aluminium gefertigt, eignet sich die PREFA Wandraute auch ideal für die Sanierung von Gauben, Giebeln und Kaminbekleidungen.

| | |
|---|---|
| **Material** | Aluminium 0,7 mm stark |
| **Sichtseite** | Coil Coating |
| **Rückseite** | Schutzlack |
| **Gewicht** | 1 m² = ca. 2,8 kg = 25 Wandrauten 20 x 20 |
| **Verlegung** | Auf Vollschalung (mind. 24 mm stark) |
| **Befestigung** | direkte Befestigung |
| **Farb-Auswahl** | In 12 Farben verfügbar (Oberfläche stucco/glatt)<br>Auf Anfrage auch in Sonderfarben erhältlich |


### Farbübersicht



01 Braun (Eigenfarbe), Oberfläche P.10



02 Anthrazit (ähnlich RAL 7016), Oberfläche P.10



03 Schwarz(Eigenfarbe), Oberfläche P.10



04 Ziegelrot (ähnlich RAL 8004), Oberfläche P.10



05 Oxydrot (ähnlich RAL 3009), Oberfläche P.10



06 Moosgrün (ähnlich RAL 6005), Oberfläche P.10




07 Hellgrau (ähnlich RAL 7005), Oberfläche P.10



08 Zinkgrau (ähnlich RAL 7030), Oberfläche P.10




10 Prefaweiß (ähnlich RAL 9002), Oberfläche P.10



11 Nussbraun (Eigenfarbe), Oberfläche P.10



43 Steingrau (Eigenfarbe), Oberfläche P.10




12 Silbermetallic (ähnlich RAL 9006), Oberfläche P.10

Weitere Informationen zur Wandraute 20x20

## PREFA Fassadenelemente

Aus der Serie PREFA Fassadensysteme von PREFA


### Raute klein




Mit kleinformatigen Rauten aus farbbeschichtetem Aluminium können architektonische Besonderheiten wirkungsvoll hervorgehoben werden. Kleinere Fassadenflächen, Giebel, Schornsteine oder Erker lassen sich formschön eindecken. Optisch ansprechende Farbmuster lassen jedes Objekt einzigartig werden. Die kleinen Rauten lassen sich auch mit anderen Fassadenelementen kombinieren.

| | |
|---|---|
| **Material** | Aluminium 0,7 mm stark |
| **Sichtseite** | Coil Coating |
| **Rückseite** | Schutzlack |
| **Größe** | 305 x 175 mm |
| **Gewicht pro m²** | ca. 3,00 kg |
| **Stück pro m²** | 43 Stk. |

### Farbausführungen

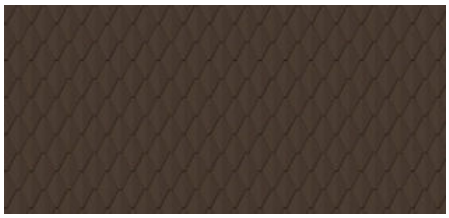


01 Braun (Eigenfarbe), Oberfläche P.10

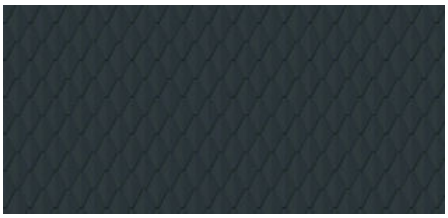


02 Anthrazit (ähnlich RAL 7016), Oberfläche P.10



03 Schwarz (Eigenfarbe), Oberfläche P.10

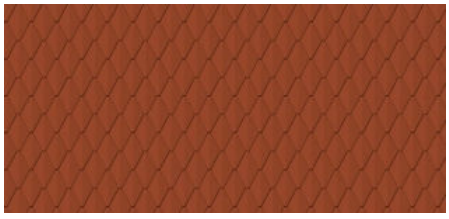

04 Ziegelrot (ähnlich RAL 8004), Oberfläche P.10

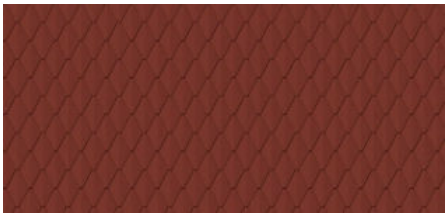

05 Oxydrot (ähnlich RAL 3009), Oberfläche P.10



06 Moosgrün (ähnlich RAL 6005), Oberfläche P.10



07 Hellgrau (ähnlich RAL 7005), Oberfläche P.10



11 Nussbraun (Eigenfarbe), Oberfläche P.10



19 Dunkelgrau (ähnlich RAL 7043), Oberfläche P.10



43 Steingrau (Eigenfarbe), Oberfläche P.10

# PREFA Fassadenelemente

Aus der Serie PREFA Fassadensysteme von PREFA

Weitere Informationen zur Raute klein

### Fassadenpaneel FX.12




Das Fassadenpaneel FX.12 besticht durch die unregelmäßige Struktur.
Durch die zusätzliche Kantung des oberen Falzes kommt das Fassadenpaneel FX.12 als einziges kleinformatiges Element ohne zusätzliche Hafter aus und kann durch die vorgestanzten Löcher direkt auf Schalung oder Unterkonstruktion befestigt werden.

| | |
|---|---|
| **Material** | Aluminium 0,7 mm stark |
| **Sichtseite** | Coil Coating |
| **Rückseite** | Schutzlack |
| **Größe** | 1400 x 420 mm (lang) = 1,7 Stk/m²<br>700 x 420 mm (kurz) = 3,4 Stk/m² |
| **Gewicht** | 1 m² = ca. 2,4 kg -2,5 kg/m² |
| **Dachneigung** | ab 17° |
| **Verlegung** | nur auf Vollschalung (mind. 24 mm stark<br>bis 25° Dachneigung ist eine Bitumentrennlage erforderlich |
| **Befestigung** | Montage ohne Hafte!<br>3 Nägel pro kurzem und 5 Nägel pro langem Paneel<br>9 Nägel pro m² bei 2:1 in Stück bzw. 4:1 im Flächenverhältnis (lang:kurz) |

### Farbübersicht


01 Braun (Eigenfarbe), Oberfläche P.10


02 Anthrazit (ähnlich RAL 7016), Oberfläche P.10


03 Schwarz (Eigenfarbe), Oberfläche P.10


04 Ziegelrot (ähnlich RAL 8004), Oberfläche P.10


05 Oxydrot (ähnlich RAL 3009), Oberfläche P.10


06 Moosgrün (ähnlich RAL 6005), Oberfläche P.10


07 Hellgrau (ähnlich RAL 7005), Oberfläche P.10


10 Prefaweiß (ähnlich RAL 9002), Oberfläche P.10


11 Nussbraun (Eigenfarbe), Oberfläche P.10


41 Rostbraun (Eigenfarb), Oberfläche P.10


42 Sandbraun (Eigenfarbe), Oberfläche P.10


43 Steingrau (Eigenfarbe), Oberfläche P.10

## PREFA Fassadenelemente

Aus der Serie PREFA Fassadensysteme von PREFA



12 Silbermetallic (ähnlich RAL 9006), Oberfläche Duragloss 5000



25 Elfenbein (ähnlich RAL 1015), Oberfläche PP99

Weitere Informationen zum Fassadenpaneel FX.12