

Premium-Flachdachabdichtung und Bauwerksabdichtung mit WOLFIN

Von BMI Deutschland WOLFIN

WOLFIN



BMI Deutschland GmbH WOLFIN
Frankfurter Landstr. 2-4
61440 Oberursel
Deutschland

Tel.: +49 6171 61014
Fax: +49 6171 612300

service.wolfin.de@bmigroup.com
bmigroup.com/de/wolfin

Wolfin Dach- und Dichtungsbahnen sind auf Flachdächern, bei Bauwerksabdichtungen und Spezialabdichtungen (z. B. Wasserhaushaltsgesetz) einsetzbar. Sie erfüllen sowohl die Normen als auch die Anforderungen der deutschen Flachdachrichtlinie in Bezug auf Dicken, Verstärkungen etc.

Systemlösungen

Wolfin Dach- und Dichtungsbahnen: Lösungen für Flachdachsaniierungen und Bauwerksabdichtungen

Tectofin Dach- und Dichtungsbahnen: Lösungen für die Abdichtung großer Dachflächen im Neubau

EverGuard Kunststoffbahnen: Lösungen für die Abdichtung von Industriedächern

Cosmofin Dachbahnensystem: Lösung für die Abdichtung von Großflächen, auch im Neubau

Ergänzt werden die Dach- und Dichtungsbahnen durch aufeinander abgestimmte Komponenten, wie z. B. materialidentische Formteile, Flachdachbefestiger, Belüftungs- und Entwässerungselemente sowie dem passenden Werkzeug.

Wolfen Systeme für die Bauwerksabdichtung im Holzbau

Aus der Serie Premium-Flachdachabdichtung und Bauwerksabdichtung mit WOLFEN von BMI Deutschland WOLFEN



Abdichtungssysteme für besonders feuchtesensible Bereiche im Holzbau: Flachdächer, Dachgauben, Nassräume, Balkone und Spritzwasserschutz im Sockelbereich.

Wolfin Systeme für die Bauwerksabdichtung im Holzbau

Aus der Serie Premium-Flachdachabdichtung und Bauwerksabdichtung mit WOLFEN von BMI Deutschland WOLFEN

Abdichtungslösungen und Vorschläge für den konstruktiven Holzschutz gegen Feuchtigkeit



Wolfen bietet Architekten und Planern Konstruktions- und Lösungsvorschläge, um Gebäude in Holzbauweise an besonders sensiblen und feuchtegefährdeten Bauteilen effektiv zu schützen.


Auf Basis der für den jeweiligen Anwendungsfall geltenden Fachregeln und Normen bieten die richtig und sorgfältig ausgeführten Abdichtungsdetails zuverlässigen und nachhaltigen Schutz für die folgenden Bereiche:



Dachgauben



Gründungsbereiche



Bäder | Nasszellen




Balkone | Terrassen

Wolfin Systeme für die Bauwerksabdichtung im Holzbau

Aus der Serie Premium-Flachdachabdichtung und Bauwerksabdichtung mit WOLFIN von BMI Deutschland WOLFIN

Die Abdichtungslösungen im Detail

Abdichtungslösungen für Dachgauben im Holzbau

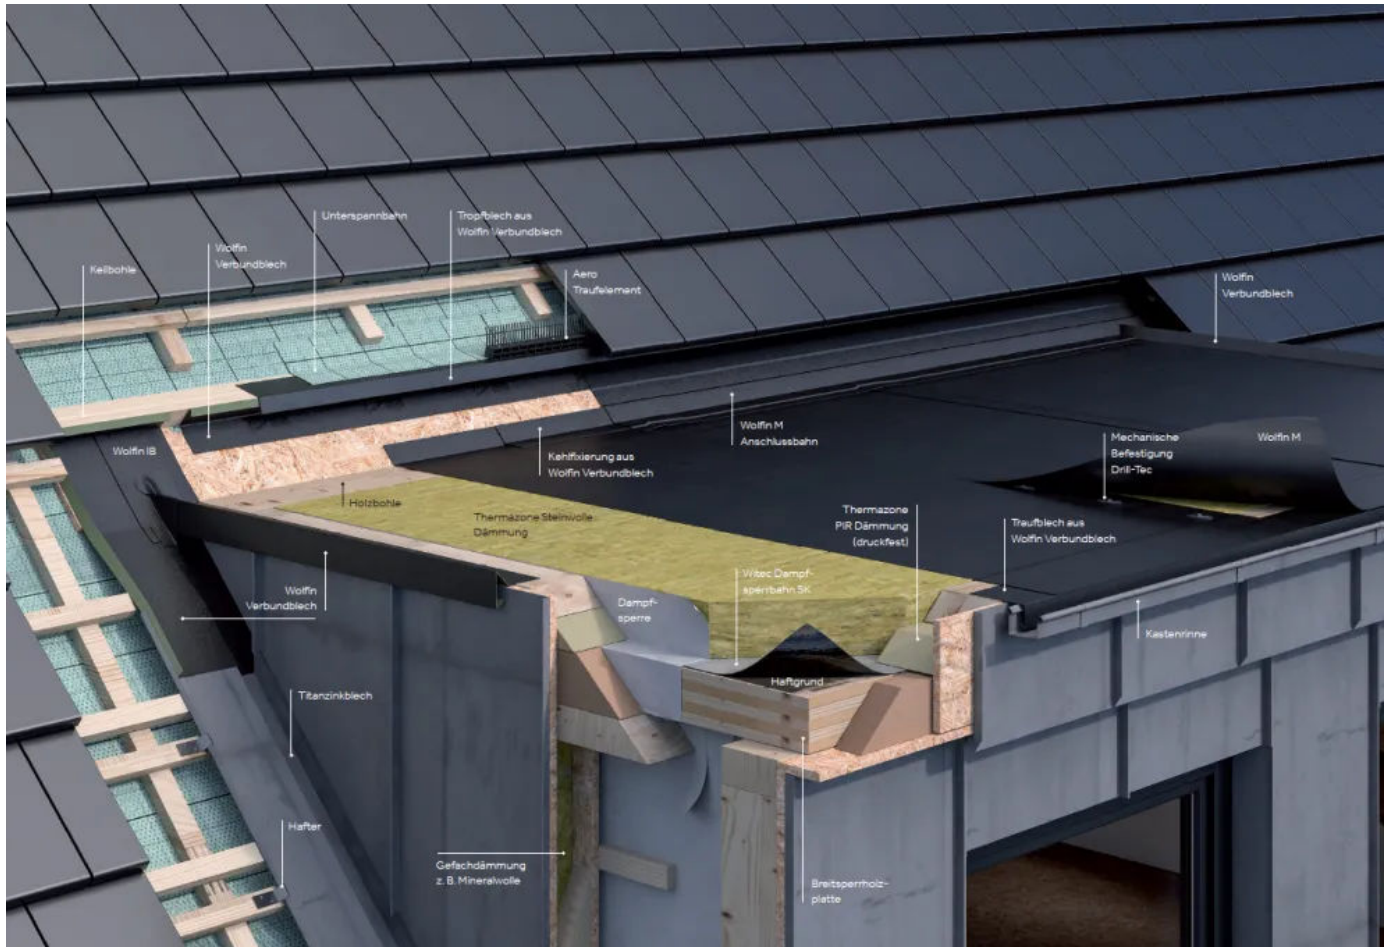

Abdichtungslösungen für Dachgauben im Holzbau

Wolfen Systeme für die Bauwerksabdichtung im Holzbau

Aus der Serie Premium-Flachdachabdichtung und Bauwerksabdichtung mit WOLFEN von BMI Deutschland WOLFEN

Der Übergang vom Steildach zum Flachdach einer Dachgaube ist eine besondere, konstruktive Herausforderung. Folgende Kriterien sollten beachtet werden:

- **Regensicherheit / Wasserdichtheit**

Neben Regen sollte auch die Feuchtigkeit durch Treibregen und Flugschnee berücksichtigt werden. Die Unterspannung des Steildachs muss an die Gaubenabdichtung angeschlossen werden.

- **Nachweisfreier Dachsichtenaufbau nach DIN**

Hier spielt der bauphysikalische Feuchteschutz eine wesentliche Rolle. Mit dem Aufbringen einer zusätzlichen Dämmlage auf der oberen Holzschale, das sog. Überdämmen der Konstruktionen, kombiniert mit einer dunklen, hoch diffusionsfähigen Abdichtungslage, wie z.B. Wolfen M, wird die feuchtekritische Temperatur an der Holzschale in die Überdämmung verlagert.


- **Schall- und Brandschutz**

Im Flachdachbereich kann der Schallschutz durch das Aufbringen von Gewicht/Masse gewährleistet werden, z. B. Bekiesung, Decken aus Brettsperholz oder Dämmstoffen mit hohem Gewicht.

Der meist ausreichende Schallschutz im Steildach wird durch die schwere Dacheindeckung realisiert. Die Widerstandsfähigkeit gegen Flugfeuer und strahlende Wärme ist durch die Eindeckung mit Dachsteinen oder -ziegeln ebenfalls gegeben.

- **Ausführung**

Die Abdichtung der Gaubendachfläche kann entweder als vollflächig verklebter Aufbau mit der kaltselbstklebenden Wolfen GWSK oder als mechanisch befestigte Verlegung mit der mittig verstärkten Wolfen M gelöst werden.

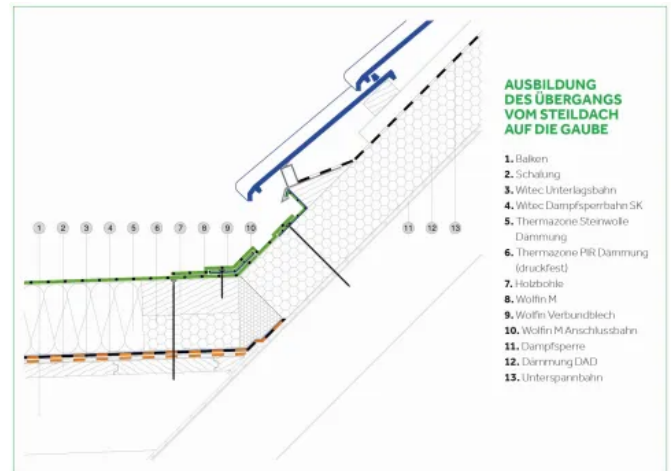

Ausbildung des Übergangs vom Steildach auf die Gaube

Konstruktionsdetail

Flachdach und Steildach werden als nicht hinterlüftete Konstruktionen mit einer Aufsparrendämmung als „Warmdach“ ausgeführt. Auch aufgrund von mittlerweile geforderten U-Werten gemäß EnEV (evtl. sogar nach den Auflagen der KfW) und hinsichtlich des bauphysikalischen Feuchteschutzes ist eine Aufsparrendämmung in beiden Dachbereichen zu empfehlen. Der Versprung in der luftdichten Ebene (Dampfsperre) von der Oberseite der Sparren auf die Unterseite der Sparren entfällt bei einer reinen aufdachgedämmten Konstruktion.

Weitere Informationen

[BRO_Professionelle Lösungen für Gauben](#)

Wolfin Systeme für die Bauwerksabdichtung im Holzbau

Aus der Serie Premium-Flachdachabdichtung und Bauwerksabdichtung mit WOLFIN von BMI Deutschland WOLFIN

Abdichtungslösungen für Holzbauteile im Gründungsbereich



Variante 1 | Sockelabdichtung und Spritzwasserschutz im Holzbau

Der Feuchteschutz von Holzbauteilen im Gründungsbereich erfordert eine fachgerechte Ausbildung.

– Feuchteschutz von Holzbauteilen im Gründungsbereich

Es ist wichtig, die Mindestabstände und -höhen gemäß den Normen DIN 68800-2 und DIN 18533 einzuhalten, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.

– Probleme in der Baupraxis


In der Praxis werden oft die erforderlichen Anschlusshöhen unterschritten, was zu Feuchtigkeitsschäden führt.

– Abdichtungsmaterialien

Geeignet sind die hochpolymere Wolfin IB sowie die die mit spezieller Glasvlieseinlage und werkseitig aufgetragener Selbstklebeschicht versehene Wolfin GWSK.

– Abdichtung bei bodentiefen Fenstern

Leibungen und der Bereich unter der Fensterbank werden als "Folienwanne" hergestellt. Fensterelemente werden anschließend darauf montiert und sind unterlaufsicher. Wasserdichter Anschluss durch

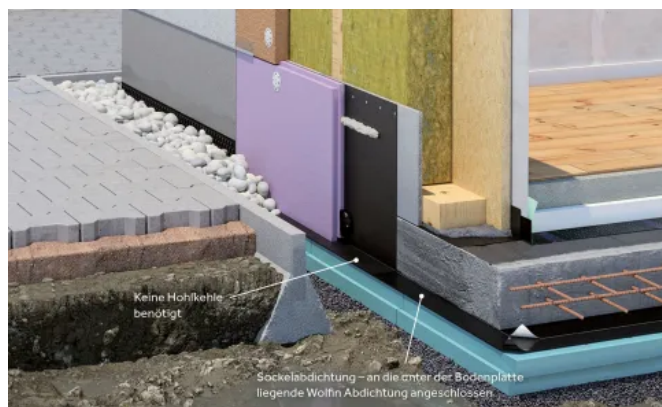

Konstruktionsdetail | Variante 2

Die Wolfin IB wird unter der Bodenplatte und als Mauersperrbahn verlegt, wobei eine Mindesthöhe von 30 cm eingehalten werden sollte. Der Anschluss der Sockelabdichtung an die Abdichtung der Bodenplatte ist homogen und rissüberbrückend.


Wolfin Systeme für die Bauwerksabdichtung im Holzbau

Aus der Serie Premium-Flachdachabdichtung und Bauwerksabdichtung mit WOLFIN von BMI Deutschland WOLFIN

Verschweißen der Wolfin Bahnen an PVC-Tür- und Fensterelemente ist möglich.

Weitere Informationen


BRO_Feuchteschutz von Holzbauteilen im Gründungsbereich

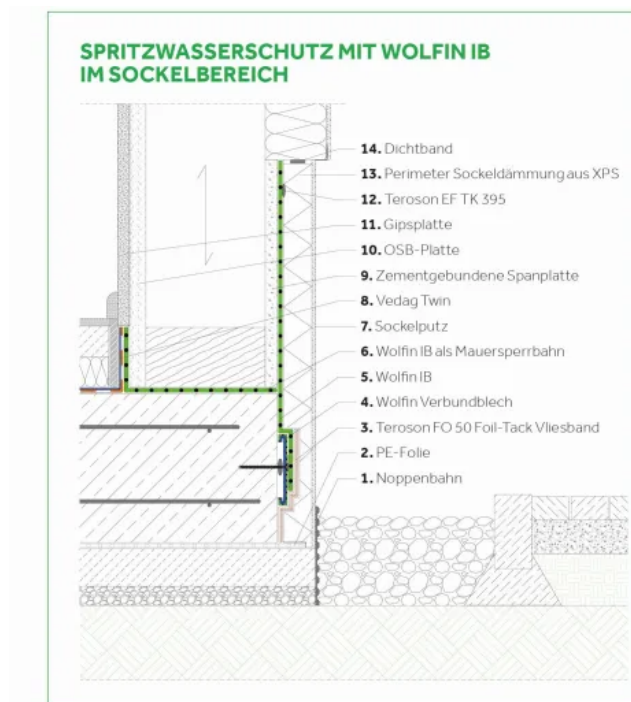

Variante 1

Konstruktionsdetail Variante 1

Mit Wolfin IB als Mauersperrbahn gegen Spritzwasser geschützt.

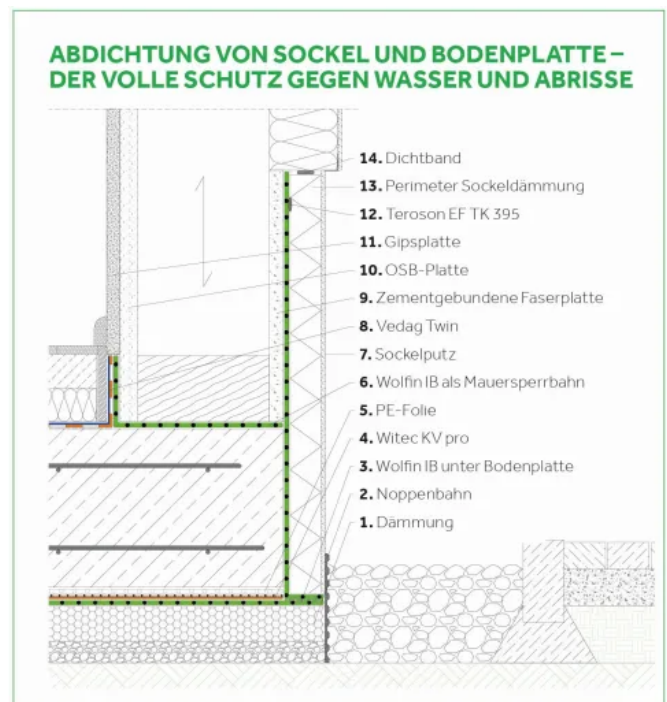

Variante 2


Konstruktionsdetail Variante 2

Homogener und rissüberbrückender Anschluss der Sockelabdichtung an die Abdichtung der Bodenplatte.

Abdichtungslösungen für Bäder im Holzbau

Wolfin Systeme für die Bauwerksabdichtung im Holzbau

Aus der Serie Premium-Flachdachabdichtung und Bauwerksabdichtung mit WOLFIN von BMI Deutschland WOLFIN

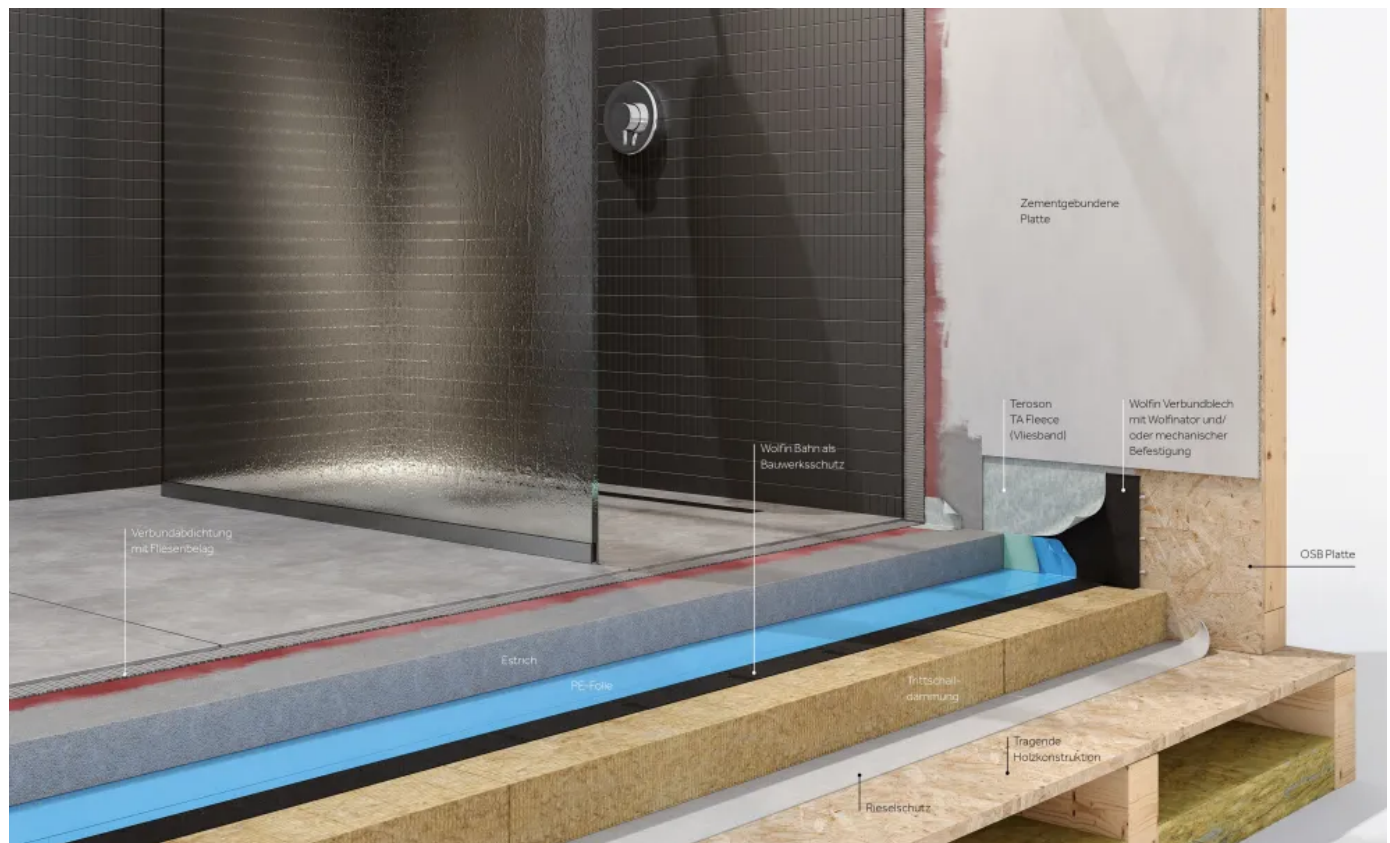

Variante 1 | Zusätzliche Abdichtungsebene oberhalb der Dämmung als Bauwerksschutz

Zusätzliche Abdichtungsebene für wirksamen Feuchtigkeitsschutz

Wolfin empfiehlt für den langfristigen Bauwerksschutz der tragenden Deckenelemente im Holzbau neben der obligatorischen Verbundabdichtung eine weitere Abdichtungsebene unterhalb des Bodenaufbaus aus hochpolymeren, normgerechten Kunststoffdichtungsbahnen (z.B. Wolfin IB).


Weitere Informationen [BRO_Badabdichtung](#)

Mögliche Ursachen für Feuchteintrag

- Abgerissene Silikonfugen.
- Zerstörung der Verbundabdichtung durch Untergrundbewegungen oder Austausch beschädigter Fliesen.
- Unter der vertieft sitzenden Duschtasse verbaute Materialien, mit denen ein Schallschutz erzielt werden soll, können Wasser speichern und umleiten, die durchsickernde Feuchtigkeit tritt an anderer Stelle auf und beschädigt die Holzkonstruktion.

Wolfin Systeme für die Bauwerksabdichtung im Holzbau


Aus der Serie Premium-Flachdachabdichtung und Bauwerksabdichtung mit WOLFIN von BMI Deutschland WOLFIN

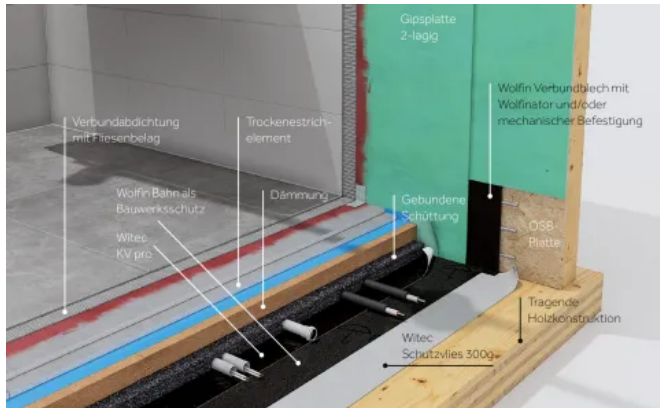

Variante 2

Variante 2 | Rohre oberhalb der Abdichtung

Rohre oberhalb der Abdichtung, z.B. wenn weitere Installationsrohre und Fußbodenheizungen im Bodenaufbau geplant sind.

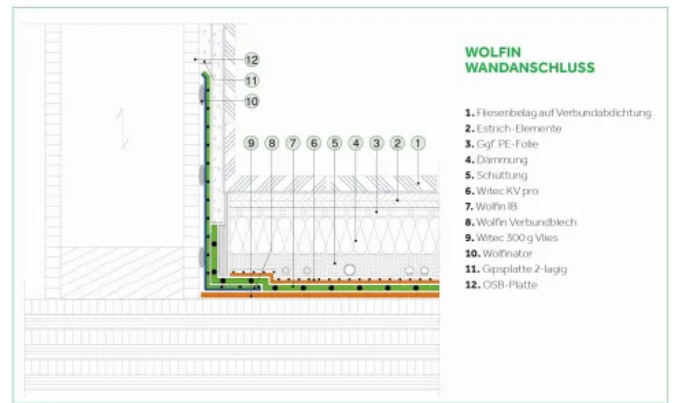


Variante 2 | Detail Wandanschluss

Variante 2 | Detail Wandanschluss

Die zusätzliche Abdichtungsebene liegt unterhalb der Schüttung mit wasserführenden Rohren und oberhalb der Holzdecke.

Schwellenlose Balkone und Terrassen

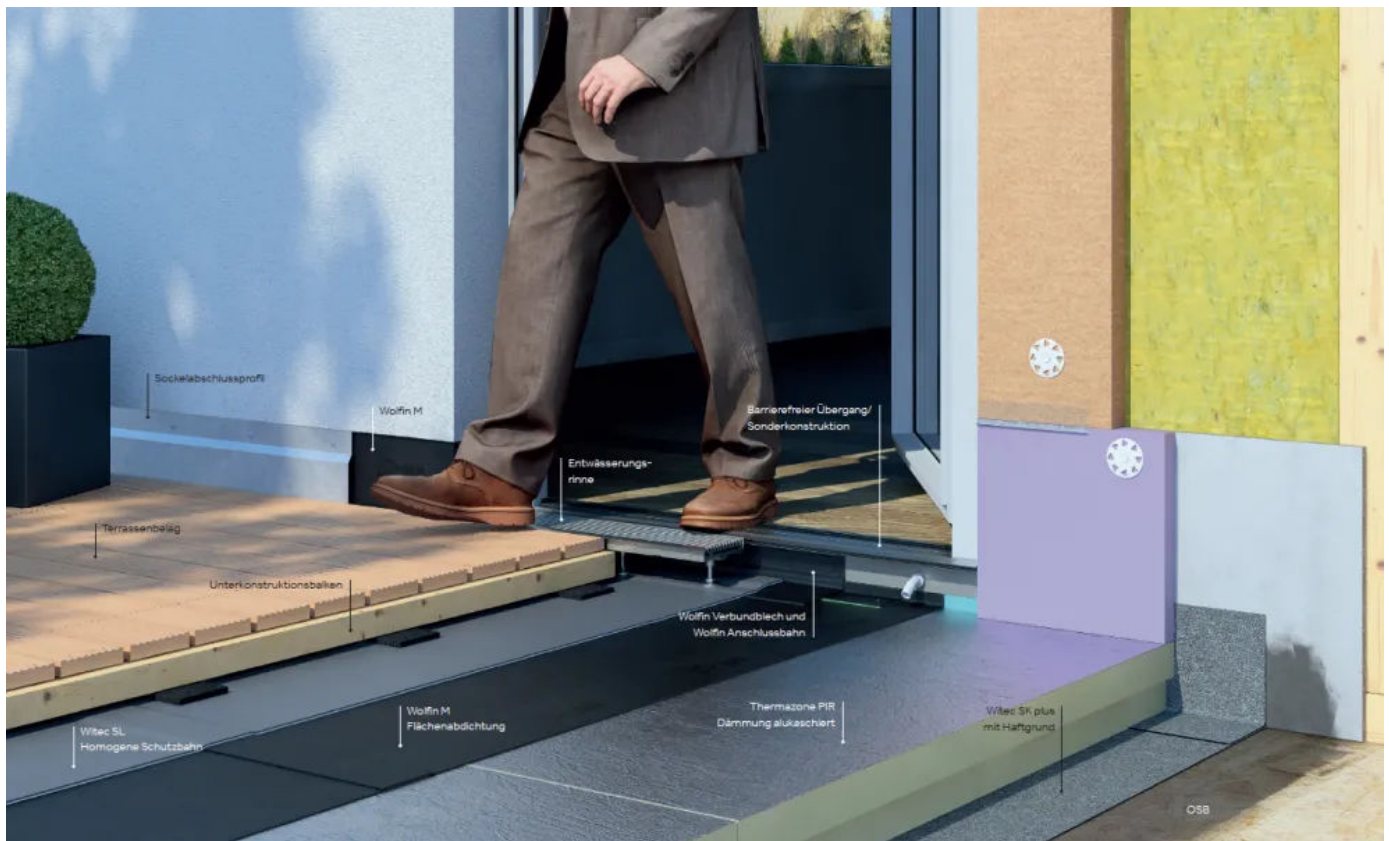

Wolfin Systeme für die Bauwerksabdichtung im Holzbau

Aus der Serie Premium-Flachdachabdichtung und Bauwerksabdichtung mit WOLFIN von BMI Deutschland WOLFIN

Barrierefreier Übergang im Holzbau zwischen Wohnraum und Balkon bzw. Terrasse


Mit dem steigenden Bedarf an barrierefreien Wohnungen und der Zunahme des Holzbaus sind abdichtungstechnische Sonderlösungen notwendig, die Feuchtigkeitsschäden vermeiden. Eine Abstimmung zwischen Planer, Türhersteller und Ausführendem ist erforderlich.

Wolfin entwickelte Türschwelledetails die bereits werkseitig mit einer Wolfin Kunststoff-Dach- und -Dichtungsbahn ausgestattet sind.

- Werkseitig wird ein Wolfin Verbundblech wasserdicht auf die Aluminium Türschwelle montiert.
- Anschließend eine Wolfin IB Zuschnittsbahn aufgeschweißt.
- Es werden ausreichend dimensionierte Rinnen mit Anschluss an die Entwässerung im Türbereich eingebaut.
- Die Barrierefreiheit gemäß DIN 18040 geforderte maximale Schwellenhöhe von 2 cm wird dabei eingehalten.


Weitere Informationen

[BRO_Schwellenlose Balkone und Terrassen](#)

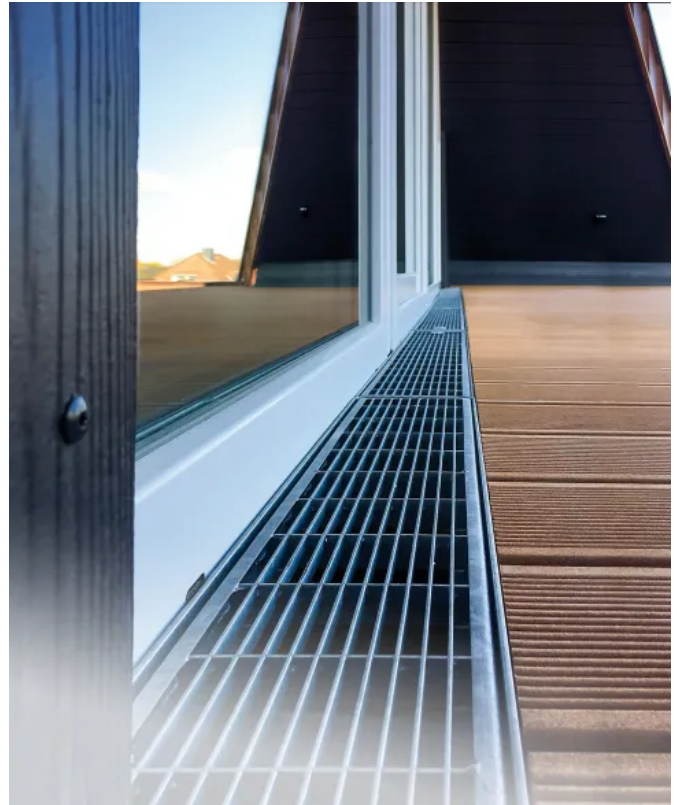

Wolfin Systeme für die Bauwerksabdichtung im Holzbau

Aus der Serie Premium-Flachdachabdichtung und Bauwerksabdichtung mit WOLFIN von BMI Deutschland WOLFIN

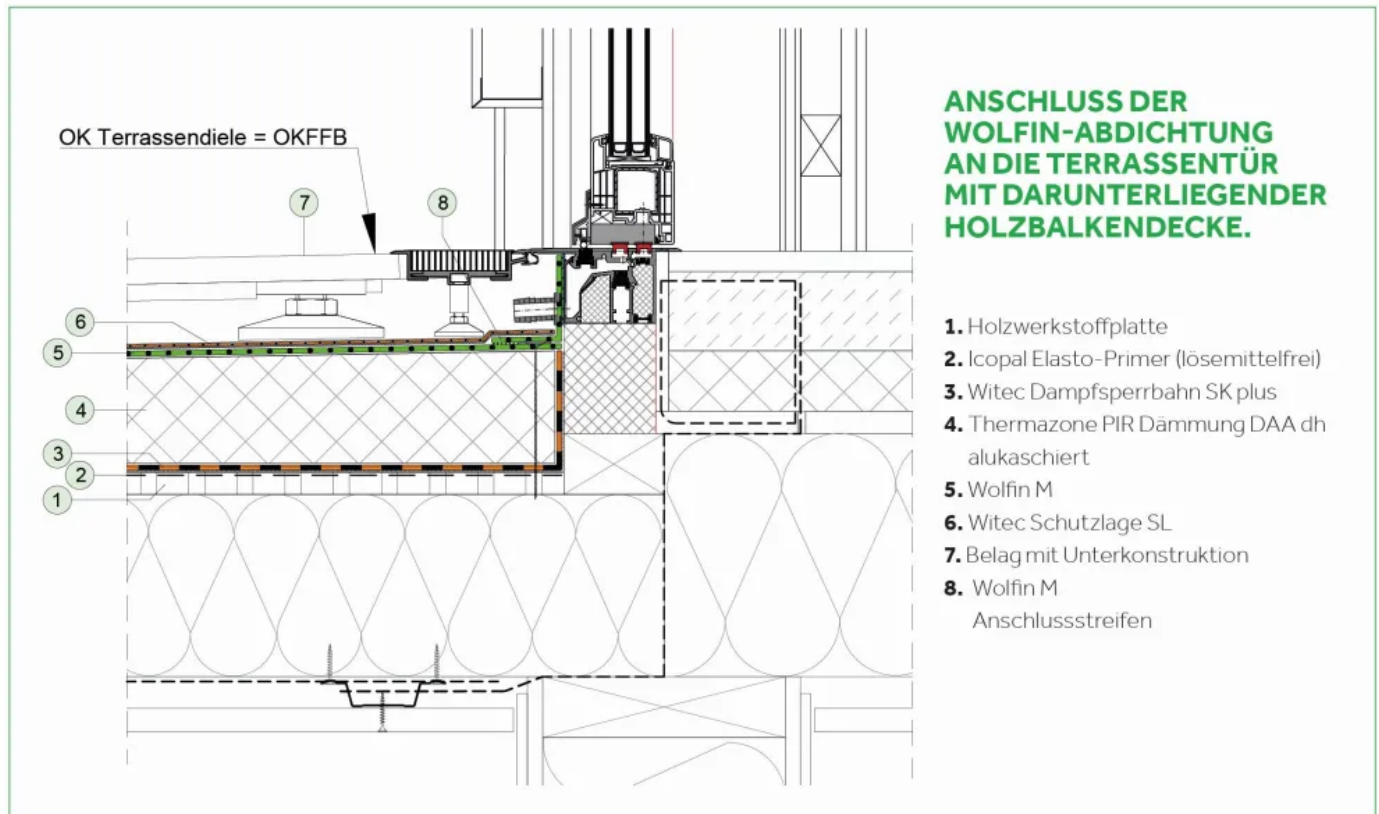

Produktfinder

Der Produktfinder von BMI Wolfin ermöglicht eine schnelle und einfache Suche nach den passenden Produkten für Bauprojekte. Unabhängig davon, ob es sich um Flachdächer oder Steildächer handelt, unterstützt das Tool bei der Auswahl idealer Produkte und Systeme, die perfekt aufeinander abgestimmt sind.

Wolfin Bahnen | Tectofin Bahnen

Aus der Serie Premium-Flachdachabdichtung und Bauwerksabdichtung mit WOLFIN von BMI Deutschland WOLFIN



Die langlebigen Wolfin und Tectofin Bahnen eignen sich für die Sanierung und den Neubau. Die Dach- und Dichtungsbahnen aus Kunststoff sind recycelbar und finden ihren Einsatz auf Flachdächern, bei Bauwerksabdichtungen und Spezialabdichtungen. Sie erfüllen die Normen und Anforderungen der deutschen Flachdachrichtlinie.

Wolfin Dach- und Dichtungsbahnen

Wolfin IB | Wolfin M | Wolfin GWSK | Wolfin PBS

Eigenschaften der Wolfin Bahnen

- Geeignet für die Flachdachsanierung, Bauwerksabdichtung und besondere Anforderungen
- Dampfdiffusionsfähige Kunststoff-Dach- und -Dichtungsbahnen
- Ermöglichen die Austrocknung feuchter Dachschichten – nachgewiesen durch das Fraunhofer Institut
- Ideal geeignet für Abdichtungen im Holzbau
- Alterungsbeständig und hochrobust
- Chemikalien- und Mikrobenbeständigkeit
- Bitumenbeständig – weit über die Anforderungen der DIN EN 1548 zur Bitumenverträglichkeit hinaus
- Wurzel- und rhizomfest
- Sehr gute Verarbeitungseigenschaften
- Lebenslang quell- und heißluftschweißbar
- Frei von Flammschutzmitteln
- Dämmstoffneutral

Wolfin Bahnen | Tectofin Bahnen

Aus der Serie Premium-Flachdachabdichtung und Bauwerksabdichtung mit WOLFIN von BMI Deutschland WOLFIN

Dachsanierung ohne Abriss | Bauen im Bestand



Funktionsprinzip der Wolfin Bahnen bei der Sanierung


Ein undichtes Flachdach, bei dem bereits Feuchtigkeit durch die Dachdecke und in die Dämmschicht eingedrungen ist, erfordert eine schnelle und fachgerechte Sanierung. Eine Prüfung vom Experten kann entscheiden, ob eine Sanierung unter Beibehaltung des vorhandenen Dachsichtenpakets infrage kommt.

Bei einer Sanierung mit Wolfin Bahnen lässt sich der vorhandene alte Schichtenaufbau erhalten. Alles wird mit einer Wolfin Bahn neu abgedichtet.


Eine Wolfin Bahn funktioniert wie eine atmungsaktive Jacke, d. h. die Feuchtigkeit kann von innen raus, von außen gelangt aber nichts hinein.

Wolfin Bahnen | Tectofin Bahnen


Aus der Serie Premium-Flachdachabdichtung und Bauwerksabdichtung mit WOLFIN von BMI Deutschland WOLFIN

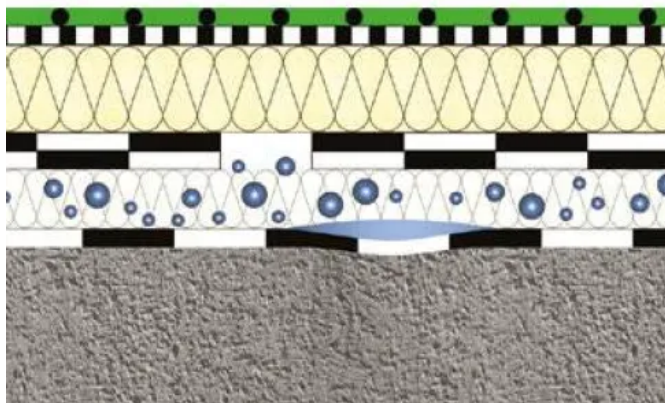


Erhalt des alten Dachsichtenaufbaus, vorhandene Abdichtung perforieren (5 Löcher/m² – Durchmesser ca. 25 mm) und ggf. aufbringen zusätzlicher Dämmung nach GEG und Aufbringen einer neuen Dachabdichtung mit einer schwarzen Wolfin Bahn.

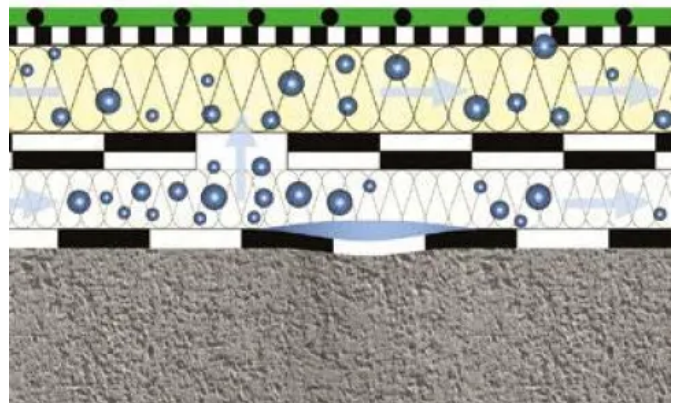

Durch die schwarze Farbe der Wolfin Bahn beginnt eine Erwärmung des Dachsichtenaufbaus. Die Feuchtigkeit verteilt sich zunächst im Schichtenpaket.

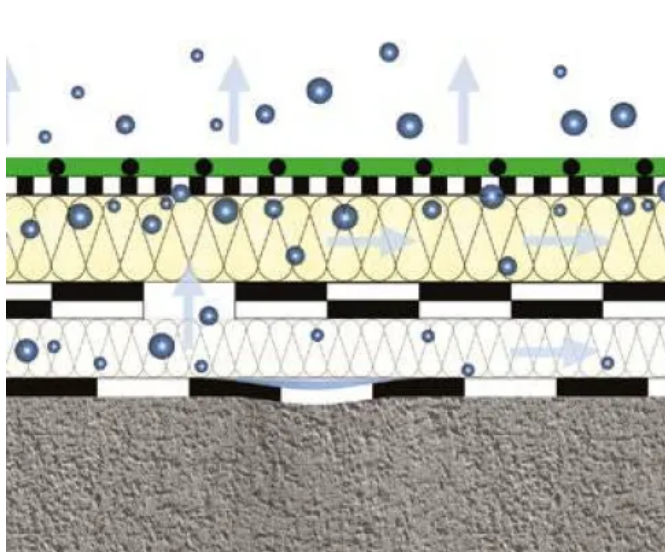

Durch die gleichmäßige horizontale Verteilung der Feuchtigkeit im Dämmstoff wird die gesamte Fläche der Wolfin Abdichtung für die Austrocknung genutzt. Die Austrocknungsgeschwindigkeit steigt.

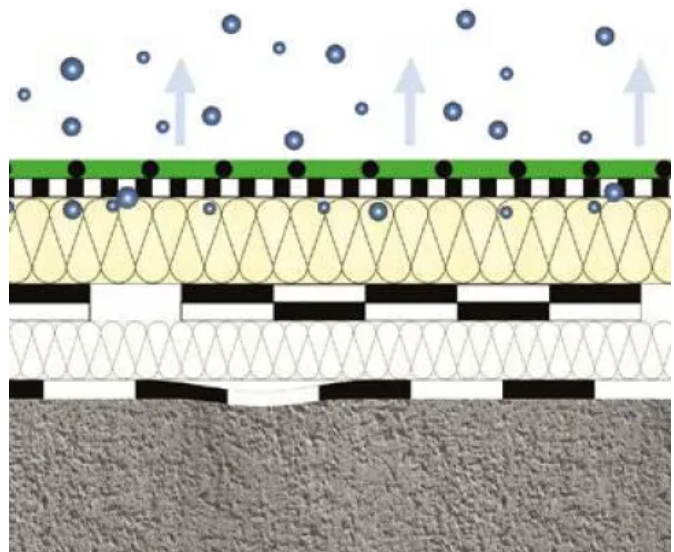

Das Dach trocknet vollständig aus. In einer Untersuchung des Fraunhofer Instituts erfolgte die Austrocknung in ca. 2 Jahren.

Wolfen Bahnen | Tectofin Bahnen

Aus der Serie Premium-Flachdachabdichtung und Bauwerksabdichtung mit WOLFEN von BMI Deutschland WOLFEN

Einsatzbereiche Wolfen Bahnen



Abdichtung im Innenraum




Abdichtung in Küchen und der lebensmittelverarbeitenden Industrie



Abdichtung nach dem Wasserhaushaltsgesetz



Substanzerhaltende Sanierung




Balkon- und Terrassenabdichtung



Sockelabdichtung



Abdichtung von Gauben



Teichabdichtung

Wolfin Bahnen | Tectofin Bahnen

Aus der Serie Premium-Flachdachabdichtung und Bauwerksabdichtung mit WOLFIN von BMI Deutschland WOLFIN

Wolfin IB Bahnen



Tanzende Türme Hamburg

Das Original – Sicherheit und Langlebigkeit im Nassbereich

- Wolfin IB wird lose verlegt unter Auflast.
- Bei der Bauwerksabdichtung nach DIN 18532-18535, bieten hohe Druckbelastbarkeit sowie Dehnfähigkeit von $\geq 300\%$ zusätzlichen Schutz.
- Wolfin IB ist auch als Mauersperrbahn nach DIN EN 14909 und für die Abdichtung von LAU-Anlagen gemäß Wasserhaushaltsgesetz zugelassen.
- Geeignet für Spezialabdichtungen, wie z.B. Küchenabdichtungen unterhalb des Estrichs, die den Beton vor aggressiver Milchsäure schützen, durch hohe Chemikalienbeständigkeit
- [EPD_Wolfin_IB](#)

Wolfin Bahnen | Tectofin Bahnen

Aus der Serie Premium-Flachdachabdichtung und Bauwerksabdichtung mit WOLFIN von BMI Deutschland WOLFIN

Wolfin M Bahnen



Logistikhalle Genthin

Für hochwertige, mechanisch befestigte Flachdachabdichtungen

- Geeignet für den Einsatz in der Sanierung und im Neubau durch hohe Diffusionsfähigkeit
- Mittige Verstärkung sorgt für hohe Leistungen in der mechanischen Befestigung
- Auch für den Einsatz unter Auflast, z.B. Gründächern
- Kommt in der Bauwerksabdichtung nach DIN 18532-18535 zum Einsatz
- **EPD_Wolfin M**

Wolfin Bahnen | Tectofin Bahnen

Aus der Serie Premium-Flachdachabdichtung und Bauwerksabdichtung mit WOLFIN von BMI Deutschland WOLFIN

Wolfin GWSK Bahnen



Hauptbahnhof Aschaffenburg

Kaltselfklebende Kunststoffbahn

- Integriertes Glasvlies und werkseitig aufgebraute Selbstklebeschicht.
- Die Selbstklebeschicht benötigt in der Regel keine zusätzliche mechanische Lagesicherung, das erlaubt eine schnellere und rationellere Durchführung der Dachabdichtung
- Die Homogenität der Fläche, auch im Nahtbereich, wird durch einen einseitig klebstofffreien Schweißrand gewährleistet.
- Einsatz im Neubau- sowie im Sanierungsbereich bei der Dachabdichtung (auch Sonderdachformen) in der verklebten Verlegung.
- Auch in der Bauwerksabdichtung nach DIN 18532-18535 anwendbar.
- Sehr niedrige Brandlast und somit positives Brandschutzverhalten aufgrund der speziellen Rezeptur ohne zusätzliche Flammschutzmittel.

Wolfin Bahnen | Tectofin Bahnen

Aus der Serie Premium-Flachdachabdichtung und Bauwerksabdichtung mit WOLFIN von BMI Deutschland WOLFIN

Wolfin PBS Bahnen / Wolfin PYE-Verbundsystem



Reichstag Berlin

Für unterlaufsichere Abdichtungssysteme

- Die bereits werkseitig aufgebraute Polymerbitumenschweißmasse erleichtert und sichert den vollflächigen und hohlraumfreien Verbund der Abdichtungslage mit den darunter liegenden Schichten.
- Die Abdichtung ist unterlaufsicher gemäß Prüfzeugnis.
- Öl- und Chemikalienbeständigkeit
- Sicherheit durch die Kombination von Kunststoff und schweißbarem Bitumen
- Die Wolfin Dach- und Dichtungsbahn ist wurzelfest und beständig gegen die durch die Nutzung anfallenden Stoffe, wie z. B. Motoröl von parkenden Fahrzeugen

BMI SystemFinder

Bei der Vielzahl an Lösungen für eine Flachdachabdichtung lässt sich mit dem SystemFinder von BMI der für ein Projekt richtige Dachaufbau konfigurieren. **BMI SystemFinder**

Weiterführende Informationen

[BRO Wolfin](#) | [BRO Abdichtung von Küchen und Industrieböden](#) | [BRO Badabdichtung](#) | [BRO Feuchteschutz Holzbauteile](#) | [BRO Flachdachsanieierung mit Vernunft](#) | [BRO Schwellenlose Balkone und Terrassen](#) | [BRO Professionelle Lösungen für Gauben](#) | [BRO Studie Flachdächer in Holzbauweise](#) | [BRO Tectofin](#)
[Die Flachdachrichtlinie](#) | [Baunetz_Wissen Flachdach](#) |

Wolfin Bahnen | Tectofin Bahnen

Aus der Serie Premium-Flachdachabdichtung und Bauwerksabdichtung mit WOLFIN von BMI Deutschland WOLFIN

Tectofin Dach- und Dichtungsbahnen

Tectofin RG | Tectofin RV plus | Tectofin SK

Eigenschaften der Tectofin Bahnen

- Geeignet für den hochwertigen Neubau
- Patentierte Rezepturkombination aus Kunststoff und Kautschuk
- Hohe Temperatur- und Witterungsbeständigkeit
- Frei von Flammschutzmitteln
- Hochreißfest
- Auch bei niedrigen Temperaturen hochflexibel
- Kerosinverträglich
- Äußerst verarbeitungsfreundlich
- Quell- und heißluftschweißbar
- Sehr großes Schweißfenster
- Bitumenverträglich
- Dämmstoffneutral
- Wurzel- und rhizomfest

Tectofin RG Bahnen



Besonders robust und reißfest

- Mittig verstärkte Kunststoff-Dach- und -Dichtungsbahn auf Basis einer patentierten Rezepturkombination mit Kautschuk
- Tectofin RG lässt sich unter Auflast oder im mechanisch befestigten Aufbau einsetzen
- Tectofin RG zeichnet sich durch ihre besonders hohe Reißfestigkeit aus. Ideal in Kombination mit den Drill-Tec Flachdachbefestigern
- **EPD_Tectofin RG**

Wolfin Bahnen | Tectofin Bahnen

Aus der Serie Premium-Flachdachabdichtung und Bauwerksabdichtung mit WOLFIN von BMI Deutschland WOLFIN

Tectofin RV plus Bahnen



Für alle Anwendungen geeignet

- Tectofin RV plus lässt sich streifenweise verkleben sowie unter Auflast verlegen.
- Auch für die mechanische Befestigung (nach Flachdachrichtlinie und DIN18531) geeignet .
- Dimensionsstabilität und Verbesserung der mechanischen Eigenschaften durch mittige Einlage aus Glasvlies. So wird u. a. der Einfluss thermischer Spannungen deutlich reduziert und der Schweißvorgang erleichtert.
- Die sehr guten Brandeigenschaften der flammeschutzmittelfreien Bahn erlauben eine direkte Verlegung auf allen gängigen Dämmstoffen.
- Tectofin RV plus eignet sich auch für komplizierte Dachsymmetrien
- **EPD_Tectofin RV plus**

Wolfin Bahnen | Tectofin Bahnen

Aus der Serie Premium-Flachdachabdichtung und Bauwerksabdichtung mit WOLFIN von BMI Deutschland WOLFIN

Tectofin SK



Kaltselbstklebende Kunststoff-Dachbahn für schnelles Abdichten

- Kaltselbstklebende Kunststoff-Dachbahn mit mittigem Glasvlies und rückseitiger 200 g-Polyestervlieskaschierung mit Kaltselbstklebebeschichtung.
- Tectofin SK wird vollflächig verklebt und mit oder ohne Auflast eingesetzt.
- Durch die mittige Glasvlieseinlage verfügt sie über sehr gute mechanische Eigenschaften und eine erhöhte Dimensionsstabilität. Der Schweißvorgang wird erleichtert.
- Direkte Verlegung auf vielen Untergründen möglich, z. B. auf EPS DAA dh und dm sowie auf großformatigen Holzwerkstoffplatten (z. B. OSB), wodurch eine hohe Flexibilität und ein schnelles Arbeiten möglich ist.

BMI SystemFinder

Bei der Vielzahl an Lösungen für eine Flachdachabdichtung lässt sich mit dem SystemFinder von BMI der für ein Projekt richtige Dachaufbau konfigurieren. [BMI SystemFinder](#)

Weiterführende Informationen

[BR0 Tectofin](#)

Wolfin Bahnen | Tectofin Bahnen

Aus der Serie Premium-Flachdachabdichtung und Bauwerksabdichtung mit WOLFIN von BMI Deutschland WOLFIN

Referenzen



Kasematten Saarlouis



Kasematten Saarlouis



Engelbert Strauss Berufsbekleidung, Wolfin M lose verlegt