Entwässerungsrinnen aus Edelstahl für Außenanlagen | ACO Inotec

Von ACO Inotec



Entwässerungsrinnen aus Edelstahl leiten Niederschlags- und Oberflächenwasser gezielt von Fassaden, Terrassen, Plätzen und Freiflächen ab. Sie eignen sich für geradlinige, radiale oder polygonale Verläufe sowie für Anwendungen mit begrenzten Aufbauhöhen und unterschiedlichen Verkehrsbelastungen.

ACO Inotec bietet objektbezogene Rinnen- und Punktentwässerung für die Integration in Architektur, Beläge und Freianlagen. Die Produktserien unterstützen die Planung von Fassadenanschlüssen, barrierefreien Übergängen, Platzflächen und Brunnenanlagen.

Lösungen für die Entwässerung von Außenanlagen

- Fassadenrinnen als Kasten- und Schlitzrinnen
- Kastenrinnen für Terrassen, Loggien und Balkone
- Entwässerungsrinnen für Freiflächen und Plätze
- Radiale Kasten- und Schlitzrinnen
- Rinnen und Bauelemente für Brunnenanlagen
- Punktentwässerung für Oberflächen

Radiale Rinnen von ACO Inotec mit ACO Inotec

Aus der Serie Entwässerungsrinnen aus Edelstahl für Außenanlagen | ACO Inotec von ACO Inotec



Radiale Rinnen werden in Einzelsegmenten bis zu 3 m Länge geliefert. Reduzierung der Stoßfugen und somit Optimierung des Gesamteindrucks.


Radiale Rinnen

Radiale Rinnen erweitern das Produktsortiment von ACO Inotec. Werkseitig vorgefertigte Passstücke reduzieren den Montageaufwand erheblich und sorgen für eine perfekte Optik. Zudem entfällt die Korrosionsgefahr durch eventuelle Schneidarbeit. Die Optimierung des Gesamteindrucks erfolgt durch die Reduzierung von Stoßfugen.

Radiale Rinnen von ACO Inotec mit ACO Inotec

Aus der Serie Entwässerungsrinnen aus Edelstahl für Außenanlagen | ACO Inotec von ACO Inotec

Radiale Kastenrinne Typ ino 625 KR

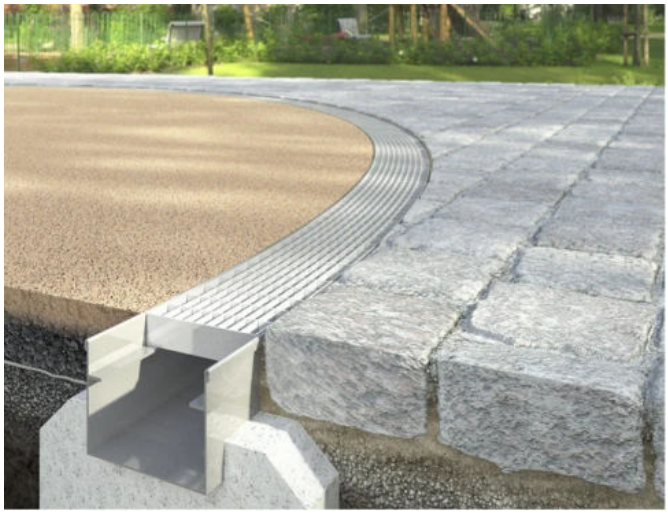


Radiale Kastenrinne Typ ino 625 KR

Werkstoff	Edelstahl 1.4301 (V2A) bzw. 1.4404 (V4A) oder Stahl feuerverzinkt
Materialstärke	2,0 mm
Radien	frei wählbar
Lieferlängen	Edelstahl bis 3 m in einem Stück Stahl stückverzinkt bis 2 m
Rinnenbreite	100/135/150/185/200/235 mm weitere Abmessungen möglich
Rinnenhöhe	ab 50 mm bis 250 mm möglich abhängig von Rosthöhe
Wasserlauf	über Wasserspiegelgefälle
Rostmaße	bis 1000 mm

- Eingeschweißte Rostauflage
- Belastungsklasse: A 15
  Die Belastung wird ausgelegt anhand der Rinnendimensionierung, der Abdeckungsvariante, Art der Belastung und deren Lastangriffsfläche.

Weitere Informationen: Radiale Kastenrinne Typ ino 625 KR

Radiale Schwerlast-Schlitzrinne Typ ino 654 SR

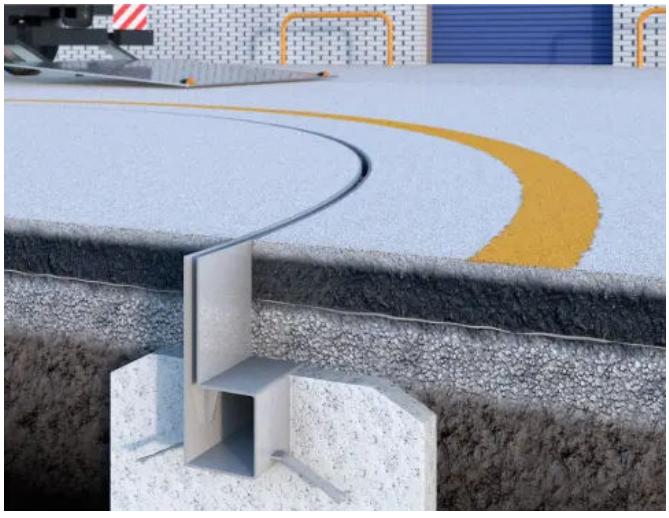

Radiale Schwerlast-Schlitzrinne Typ ino 654 SR

Werkstoff	Edelstahl 1.4301 (V2A) bzw. 1.4404 (V4A) oder Stahl feuerverzinkt
Materialstärke	4 mm
Radien	frei wählbar
Lieferlängen	Edelstahl bis 3 m in einem Stück Stahl stückverzinkt bis 2 m
Bauchbreite	100 - 150 mm
Schlitzbreite	bis 18 mm oder nach Wahl
Schlitzhöhe	ab 30 mm bis 200 mm – je nach Plattenstärke und Verlegeart
Gesamthöhe	bis max. 300 mm
Wasserlauf	über Wasserspiegelgefälle

- Belastungsklasse bis D 400 DIN EN 1433

Weitere Informationen: Radiale Schwerlast-Schlitzrinne Typ ino 654 SR

Radiale Rinnen von ACO Inotec mit ACO Inotec

Aus der Serie Entwässerungsrinnen aus Edelstahl für Außenanlagen | ACO Inotec von ACO Inotec

Weitere Informationen zu Entwässerungslösungen sind hier zu finden: Baunetz Wissen Wasserkreislauf