

Fugenlose Wand- und Bodenbeschichtungen

Von IDEAL WORK SRL



IDEAL WORK SRL

Via Kennedy 52

31030 Vallà di Riese Pio X (TV)

Italien

info@idealwork.it

www.idealwork.de

Jede Ideal Work® Oberfläche ist ein einzigartiges Kunstwerk. Die Ideal Work® Lösungen ermöglichen einzigartige, hochwertige und widerstandsfähige Oberflächen für Böden, Wände, Treppen und Möbel, mit all dem, was an handwerklicher Schaffenskraft in ihnen steckt und dem gewissen Etwas, was sie von einer Serienproduktion unterscheidet.

Es liegt in der Natur des Materials selbst, nämlich dem Zement, der Ideal Work® Oberflächen Exklusivität verleiht. Hergestellt von Hand durch geschulte Handwerker, sind die Böden stets auf dem aktuellen Stand der Technik.

Eine andere Tönung, eine farbliche Veränderung, lebendige, bewegte Oberflächen; eben die typischen Merkmale der Handwerksarbeit, geben den Zementoberflächen ihre Einzigartigkeit. Und im Gegensatz zu Maschinen können die Ausführungen den individuellen Wünschen im Laufe der Arbeit angepasst werden auf jedes noch so kleine Detail.

Rasico® Outdoor Beschichtungen auf Zementbasis

Aus der Serie Fugenlose Wand- und Bodenbeschichtungen von IDEAL WORK SRL



Rasico® Outdoor Beschichtungen auf Zementbasis für fugenlose Böden im Außenbereich. Durch die Handspachtelung erhalten Rasico® Oberflächen eine flammenähnliche Struktur. Die Outdoor Beschichtungen sind rutschfest, befahrbar, frostsicher und dabei widerstandsfähig gegen Abrieb, Öle, Wasser, Witterungseinflüsse und UV-Strahlen. Rasico® Terrassen, Gehwege, Plätze und Freiflächen sind pflegeleicht und dauerhaft schön.

Rasico® Outdoor Beschichtungen auf Zementbasis


Aus der Serie Fugenlose Wand- und Bodenbeschichtungen von IDEAL WORK SRL

Rasico® für perfekte Oberflächen, die die Zeit überdauern

Originelles Design

Rasico® ist eine dekorative, hochresistente Beschichtung auf Zementbasis, die mit einer Dicke von 3 bis 4 mm auf neuem oder bestehendem Untergrund aufgetragen wird. Rasico® gewährleistet eine schnelle Verarbeitung bei minimalem Materialeinsatz. Sämtliche Abtragungsarbeiten können vermieden werden, sodass sich Rasico® auch für die Sanierung von Terrassen und Balkonen eignet.

Die Mischung aus Quarzpulver und wasserlöslichem Polymer wird in zwei Schichten mit einer Kelle aufgetragen. Die flammenähnliche Struktur wird durch den Feinschliff erzeugt, wodurch der Oberfläche Rutschsicherheit und optische Tiefe verliehen wird.

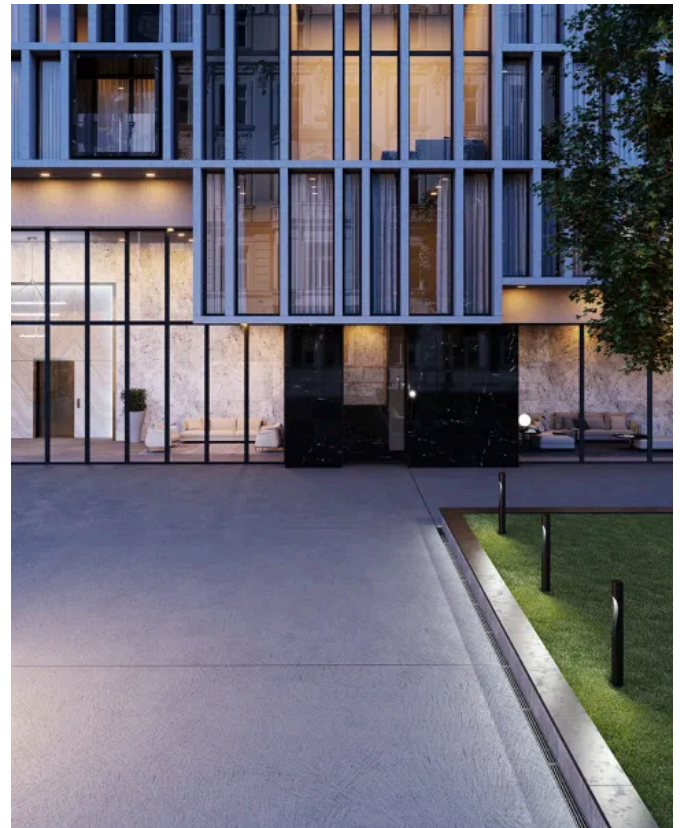

Touch Effekt

Neben der klassischen Ausführung ermöglicht Rasico® eine weitere Art der Verarbeitung: Rasico® Touch. Die flammenähnliche Effekt basiert auf einer dezenteren Struktur, die mit einer weiteren Materialschicht realisiert werden. Die haptische Oberfläche ist ideal für öffentliche Räume, wo eine starke, rutschfeste und strapazierfähige Oberfläche gewünscht wird.

Rasico® Outdoor Beschichtungen auf Zementbasis

Aus der Serie Fugenlose Wand- und Bodenbeschichtungen von IDEAL WORK SRL

Farbenreich und flexibel

Rasico® Oberflächen sind dauerhaft schön und durch die Schutzbehandlung extrem widerstandsfähig gegen Abrieb, Wasser, Witterungseinflüsse und UV-Strahlen. Zudem sind die Flächen leicht zu reinigen und instand zu halten.

Mit individuellen Farben und schneller Begehbarkeit ist Rasico® eine praktische Lösung, wenn Feldabgrenzungen oder Dekore auf Flächen im Außenbereich realisiert werden sollen, z.B. an Schwimmbadrändern, Wegen oder Verkaufsflächen.



Individuelle Muster

Neben den klassischen flammenähnlichen Facetten lässt sich Rasico® mit 29 verschiedenen Farben und weiteren Mustern individuell gestalten. Im Unterschied zum klassischen Rasico® werden Muster durch Verwendung von besonderen Dekor-Rollern erstellt.


- **Rasico CORTECCIA** erinnert an Baumrinde,
- **Rasico TRAMA** mit klassischem Gewebemuster,
- **Rasico STRIATO** in weichen Formen von Sanddünen.

Rasico® Outdoor Beschichtungen auf Zementbasis

Aus der Serie Fugenlose Wand- und Bodenbeschichtungen von IDEAL WORK SRL

Aufbau und Eigenschaften

- Für Böden von Außenwohnbereichen, Schwimmbadränder, Fuß- und Gehwegen, Verkaufs- und Freiflächen im Außenbereich
- Auf Untergründen aus Untergrund Beton, Estrich, Sand und Zement, Naturstein
- 29 Standardfarben + Kombinationen in Finishings natur, matt, glanz
- Optik Geflammt oder Touch Effekt
- Rutschfestigkeit R10 - R12 gemäß DIN 51130 bzw. C in Nassbereichen gemäß DIN 51097
- Optik mit Zement-Effekt, raue, materische Oberfläche mit flammenähnlicher, bewegter Struktur



1. Untergrund vorbereiten
2. Die Mischung Colour Hardener + Ideal Binder + Wasser mit der Kelle auftragen
3. Die Mischung Colour Hardener + Ideal Binder + Wasser mit der Kelle auftragen und dekorieren
4. Abschleifen
5. Schutzharz auftragen

Weitere Informationen

Rasico® Broschüre

[Farben](#) | [Technische Daten](#) | [System-Datenblatt](#)

Rasico® – Systemaufbau Boden



La birreria Pedavena