Türen und Tore mit Schiebeflügel

Von System Schröders Türen + Tore

Theo Schröders Entwicklung & Beratung GmbH
Zechenring 23
41836 Hückelhoven
Deutschland

Tel.: +49 2433 93901-60

info@system-schroeders.de
www.system-schroeders.de

CE-gekennzeichnete Türen und Tore mit Schiebeflügel – Innovative Schiebeabschlüsse mit den Funktionen Feuer- und Rauchschutz im hochwertigem Design
Mit der Verwaltungsvorschrift für technische Baubestimmungen – kurz VV TB – stellt das deutsche Baurecht in Bezug auf den Feuer- und Rauchschutz sehr hohe Anforderungen an Schiebetore. Mit seinen neu entwickelten Feuer- und Rauchschutz- sowie Mehrzweckschiebetoren bietet System Schröders über seine lizenzierten Fachbetriebe Lösungen in bewährter System Schröders Qualität. Diese Schiebetore entsprechen allen Vorgaben der VV TB sowie der Normen EN 16034 und EN 13241 / EN 14351-1.
Um die VV TB zu erfüllen, gilt für Feuerschutzschiebetore die Mindestanforderung $EI_2$90-Sa-C2 bzw. $EI_2$30-Sa-C2, für Rauchschutzschiebetore die Mindestanforderung S_{200}-C2 sowie für Mehrzweckschiebetore die Dauerfunktionsklasse C2. Fehlen diese Mindestanforderungen auf dem CE-Zeichen und in der Leistungserklärung, dann dürfen die entsprechenden Elemente nach deutschem Baurecht nicht verbaut werden. Die neuen Schiebetorelemente System Schröders entsprechen allen baurechtlichen Vorgaben.

Lieferprogramm Türen und Tore mit Schiebeflügel - ModulSystem Schröders

- Ein- und zweiflügelig
- Feuerschutz gemäß $EI_2$90-$S_{a/200}$-C2
- Feuerschutz gemäß $EI_2$30-$S_{a/200}$-C2
- Rauchschutz gemäß S_{200}-C2
- Mehrzweck mit Dauerfunktionsklasse C2
- wahlweise in Edelstahlausführung
- Paneelbauweise - ermöglicht unsichtbare Verbindung der Torpaneele mit flächenbündigem Paneelstoß
- Aufhängung unsichtbar hinter Blende
- wahlweise schwellenlose (verglaste) Schlupftür flächenbündig mit Torblatt
- wahlweise elektromotorischer Antrieb und/oder Feststellanlage
- wahlweise Abdeckklappen für Tornischen
- Maßbereich von 1.000 x 1.000 bis 8.500 x 6.250 mm

Rauchschutztüren mit Schiebeflügel

Aus der Serie Türen und Tore mit Schiebeflügel von System Schröders Türen + Tore

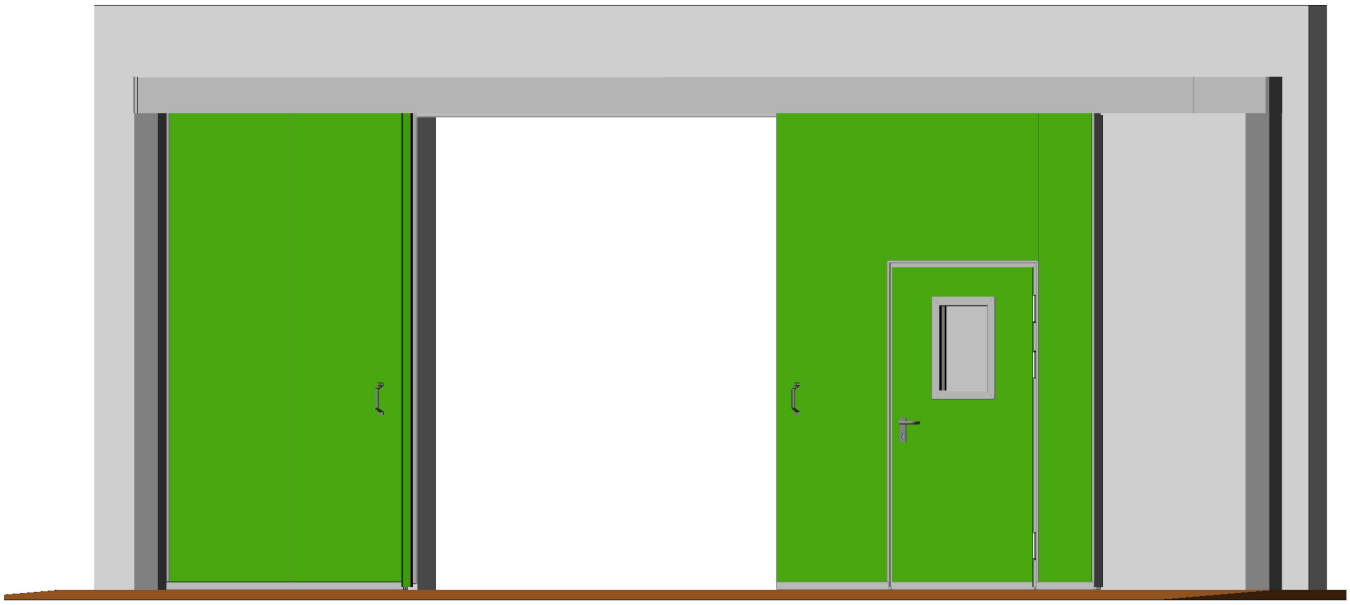

Rauchschutztüren /-tore mit Schiebeflügel in den Abmessungen (B x H in mm) von 1.000 x 1000 bis 7.000 x 4.500.

Rauchschutztüren mit Schiebeflügel, Abmessungen und Eigenschaften

Rauchschutztüren / -tore Modul System Schröders mit Schiebeflügel

Typ	Anzahl Flügel	Maßbereich Breite x Höhe (mm)	Feuer-schutz nach EN1634-1	Rauch-schutz nach EN 1634-3	Einbruch-schutz DIN EN 1627 ff	Schallschutz EN ISO 10140-1 EN ISO 10140-2 EN ISO 717-1	Luftdichtigkeit Windlast Schlagregen
RST-1	1	von 1.000 x 1.000 bis 5.000 x 4.500	-	S_{200}	-	-	-
RST-2	2	von 2.000 x 1.000 bis 5.000 x 4.500	-	S_{200}	-	-	-

Alle Konstruktionen wahlweise mit Verglasung, Isoliereinlage, Niedrigsturz- / Deckenaufhängung, Schlüpftür, Antrieb, Feststellanlage, Schiebetorschloss.
Alle Schiebetor-Konstruktionen wahlweise mit Abdeckklappen für Tornischen.
Alle Konstruktionen sind wahlweise in Edelstahl erhältlich und CE-gekennzeichnet.
Leistungseigenschaften kombinierbar mit weiteren Schiebetortypen "System Schröders" Feuerschutz:
$EI_2$90 geprüft nach EN 1634-1 (z. B. Feuerschutzschiebetor System Schröders ST-11)
$EI_2$30 geprüft nach EN 1634-1 (z. B. Feuerschutzschiebetor System Schröders ST-1)

Theo Schröders Entwicklung & Beratung GmbH

Zechenring 23
41836 Hückelhoven
Deutschland

Tel. +49 2433 93901-60
info@system-schroeders.de, www.system-schroeders.de

Absender

Datum:

☐ Per Fax ☐ Per Brief ☐ Für meine Notizen

☐ **Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.**

☐ **Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.**

☐ **Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.**

Anfrage zur Produktserie „Türen und Tore mit Schiebeflügel"

Mitteilung: